FLUIDRA

PISCINA Y SPA

CATÁLOGO GENERAL

PISCINA RESIDENCIAL

2026

CONSULTE SIEMPRE LOS PRECIOS ACTUALIZADOS EN:

V260203



ASTRALPOOL · CEPEX · FLUIDRA POOL · ZODIAC · ctx pro · AQUA SPHERE

Fluidra es una empresa líder global dedicada al sector de la piscina y el wellness. Fundada en 1969, cuenta con una dilatada experiencia, a escala global, en el desarrollo de servicios y productos innovadores en el mercado de la piscina residencial (particulares) y comercial (hoteles y resorts, piscinas municipales y de alta competición, centros de spa y wellness).

Nuestra cultura corporativa se basa en un enfoque basado en brindar experiencias excepcionales a nuestros clientes, promover un comportamiento ético y generar un impacto positivo en la vida de las personas.

El propósito de Fluidra: transformamos el agua en un mundo mejor.

En el corazón de nuestro propósito hay **una promesa**: innovar, cuidar y actuar con responsabilidad. Juntos, aspiramos a construir un mundo más equilibrado, saludable y sostenible, hoy y para las generaciones futuras.

Como parte de nuestro ambicioso **plan estratégico 2025-2030**, miramos al futuro con el objetivo de liderar e impulsar la evolución del sector de la piscina y el wellness.

Nuestro plan estratégico se basa en **tres pilares fundamentales**: **acelerar el crecimiento** mediante la excelencia comercial global, f**omentar la diferenciación competitiva** a través de la innovación, la digitalización, el desarrollo de productos y la piscina inteligente, y **potenciar la excelencia operativa** maximizando la productividad y la eficiencia en toda la cadena de valor.


Estos tres pilares se apoyan en **cinco facilitadores clave**: cultura, talento y organización; disciplina financiera; tecnología, datos y digital; transformación continua; y nuestra hoja de ruta hacia la sostenibilidad.


Con estos objetivos, no sólo mejoraremos la **experiencia de nuestros clientes**, sino que también reforzaremos nuestra **cultura empresarial** a la vez que posicionamos nuestra organización para el crecimiento futuro.

Datos significativos


- 2102 M€ — Ventas
- +477 M€ — EBITDA
- 6,5 MIL — Empleados
- +128 — Delegaciones comerciales
- +1.700 — Patentes
- +47 — Países
- +300 — Ingenieros
- +36 — Centros de producción
- +1 M — Piscinas conectadas

Una potencia global

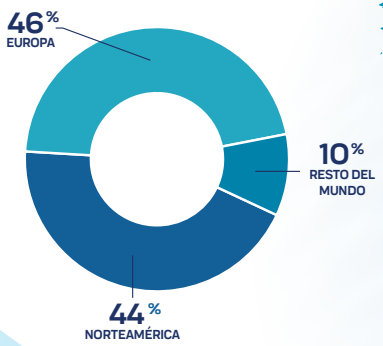

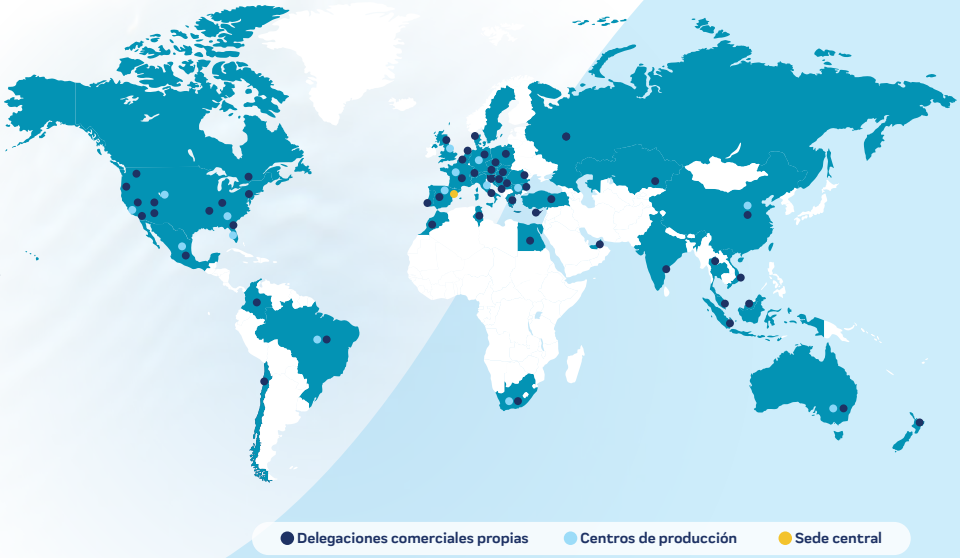

Responsibility Blueprint

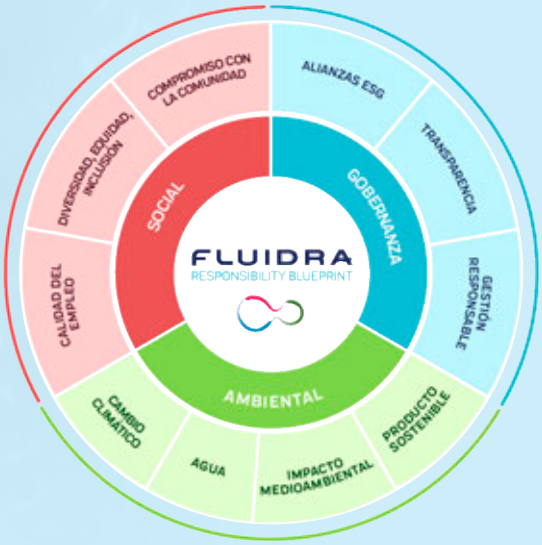


En Fluidra, nuestro compromiso con la **sostenibilidad** tiene un objetivo claro: ser una empresa más responsable. Siguiendo el **plan ESG llamado "Responsibility Blueprint"**, nuestra hoja de ruta de sostenibilidad se basa en tres principios (medioambiente, social y gobernanza) que nos ayudan a generar un impacto positivo y a construir un futuro más sostenible para todos.

SOCIAL:
Mejorar el bienestar de nuestros empleados, nuestra cadena de valor y la sociedad.

MEDIO AMBIENTE:
Contribuir al desarrollo sostenible a través de nuestros productos y nuestras actividades.

GOBERNANZA:
Estar a la vanguardia de las **mejores** prácticas de **gobierno** corporativo.

La sostenibilidad
como crecimiento futuro

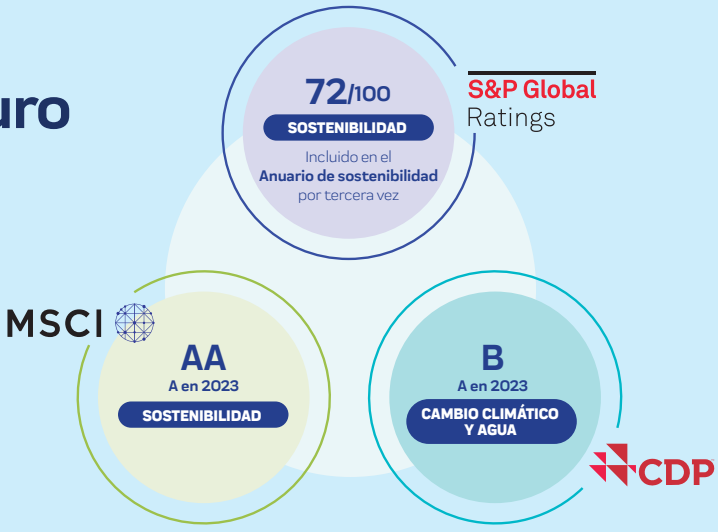

COMPROMETIDOS CON NUESTROS DEPORTISTAS



La Real Federación Española de Natación (RFEN) y Fluidra tienen un acuerdo de patrocinio para trabajar juntos y poner a disposición de los nadadores la mejor tecnología disponible para instalaciones acuáticas y piscinas de competición.
El grupo Fluidra está comprometido con los deportistas de élite y apuesta por los jugadores de waterpolo patrocinando al Club Natació Sabadell (CNS) y al Club Atlètic Barcelona (CNAB).

CLUB NATACIO SABADELL

Rfen AQUATICS

CNAB

ASTRALPOOL FLUIDRA

ASTRALPOOL FLUIDRA

ZODIAC®

5 razones
para trabajar con
FLUIDRA
COMERCIAL ESPAÑA



1 PROXIMIDAD

- 21 centros Fluidra Pro Center y 1 delegación en islas
- 30 agentes Customer Service
- 8 Key Account's, 26 Comerciales y 11 Inside Sales
- 12 técnicos propios y 40 Servicios Técnicos

2 FIABILIDAD

- Fiabilidad de nuestros productos:
  Más del 70% de nuestras referencias son de productos fabricados por la fábricas del grupo Fluidra.
- Fiabilidad de nuestro equipo:
  Equipo comercial y técnico experimentado y con amplia formación.

3 EXPERIENCIA

- Más de 50 años de experiencia en el mercado de la piscina.
- Asesoramiento en piscinas privadas, piscinas de uso público, piscinas de competición e instalaciones de spas, wellness e hidroterapia, conducción de fluidos, riego y tratamiento del agua.

4 PRODUCTOS

+de 40.000 artículos forman la cartera de productos que ponemos al alcance de nuestros clientes.

5 PRO FLUIDRA – PLATAFORMA 24H

- Consulta sobre sus descuentos.
- Consulta de stock disponible en nuestro almacén central y nuestros 21 Pro Centers
- Tramitar sus pedidos.
- Conocer el estado de sus pedidos y las entregas.
- Visualizar sus albaranes y facturas

PUNTOS DE VENTA

FLUIDRA
PRO CENTER

Fluidra Comercial España está presente en todo el territorio nacional a través de 21 puntos de venta.
Para localizar su centro más cercano visite
pro.fluidra.com/es_es.

Fluidra Comercial España
Av. Alcalde Barnils, 69
08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)



DEPARTAMENTO DE
CUSTOMER SERVICE

clientes.fce@fluidra.com


937 48 67 00

FLUIDRA
PRO CENTER

Departamento de
Customer Service

(Exclusivo para profesionales)
Tel. 937 48 67 00
clientes.fce@fluidra.com







CUSTOMER SERVICE INTEGRAL

Tiene a su disposición nuestro **Departamento de Customer Service mediante las siguientes vías de contacto:**

clientes.fce@fluidra.com

ATENCIÓN PERSONALIZADA:

Para cualquier consulta o incidencia relacionada con nuestros productos, contacte con nuestro **Departamento de Customer Service**.

- **Identificación:** Indique su código de cliente Fluidra al realizar la consulta.
- **Asistencia técnica:** Tendrá acceso a uno de nuestros técnicos especialistas para resolver dudas sobre productos y su instalación.
- **Incidencias de producto:** Para agilizar la gestión, adjunte en su correo:
  - Breve descripción del problema.
  - Factura de compra.
  - Formulario correspondiente.
  - Imágenes de la instalación dende se aprecie la incidencia.

O si lo prefiere:

Llame al teléfono de nuestro Departamento de Customer Service para contactar con uno de nuestros agentes.
Opción 0: Si conoce su nº de caso, márquelo
Opción 1: Si quiere hablar con Atención Comercial
Opción 2: Si quiere hablar con Servicio Técnico

937 48 67 00





FLUIDRA
PRO



CATÁLOGO
PRODUCTOS 2026

EXPLORA, COMPRA Y ACTUALÍZATE **COMO UN PRO**

Fluidra PRO es el portal online para los profesionales de la piscina.

Aquí encontrarás todas las herramientas digitales que necesitas para gestionar tu día a día de forma ágil y eficiente.



Nuevo

Configuradores Digitales

Encuentra el producto perfecto en pocos pasos. Descubre la nueva herramienta que te guía y te ayuda a elegir el producto que mejor encaja con tu proyecto.

FUNCIONALIDADES **PRO**

- Consulta **precios y stock** en tiempo real
- **Compra online 24/7** de forma rápida y segura
- Aprovecha **promociones exclusivas** para profesionales
- Crea **presupuestos personalizados** para tus clientes
- Sigue tus **pedidos y entregas** en tiempo real
- Accede y **descarga manuales**, catálogos e imágenes
- Encuentra y **compra recambios** fácilmente
- **Elige el producto ideal** con los configuradores

HERRAMIENTAS DIGITALES DE **FLUIDRA PRO**

Portal de Recambios

Explora los despieces de productos de Fluidra y de terceros.

Encuentra y compra fácilmente la pieza que necesitas.

La forma más rápida y sencilla de agilizar el mantenimiento y el servicio posventa.

Media Center

Tu espacio digital para acceder a toda la documentación de productos Fluidra.

Consulta, descarga y comparte manuales, fichas técnicas, catálogos e imágenes.

Toda la información que necesitas, siempre actualizada y a un clic.

NOVEDADES DE 2026



Válvulas antirretorno Clear Series

ASTRALPOOL

+ Apertura total de compuertas para una mínima pérdida de presión
+ Cuerpo transparente para una visibilidad total del caudal
+ Fácil mantenimiento con cubiertas y juntas tóricas desmontables

Ver página 59



Ducha solar Gavarnie

ASTRALPOOL

+ Diseño elegante y minimalista
+ Variedad de colores para todos los entornos
+ Eficiencia y sostenibilidad en cada uso

Ver página 101



Flexi & FlexiMini Pure

ASTRALPOOL

+ El acabado minimalista perfecto para las lámparas Flexi y FlexiMini
+ Fácil de instalar en piscinas de hormigón, liner o fibra de vidrio
+ Formado por dos componentes: una lámpara y un aro decorativo

Ver página 206



Clarisave

ASTRALPOOL

+ Filtrado eficaz
+ Ahorro en cada gota
+ Montaje fácil y rápido

Ver página 277



Victoria Smart Connect VS

ASTRALPOOL

+ Fluidra POOL Connected
+ Interfaz fácil de utilizar
+ Tecnología Pure Smartflow (caudal continuo)
+ Supervisión del consumo de la bomba

Ver página 299



Aqua Connect

ASTRALPOOL

+ Sensor 4 en 1: temperatura, pH, ORP, salinidad
+ Instalación en tubería
+ LED de notificación de la calidad del agua
+ Alimentación con corriente continua

Ver página 399

NOVEDADES DE 2026



Blue Connect Silver

ZODIAC

+ Sensor 3 en 1: temperatura, pH, ORP
+ Recomendaciones químicas
+ Compatible con cubiertas
+ Batería recargable mediante USB-C

Ver página 397



Blue Connect Gold

ZODIAC

+ Sensor 4 en 1: temperatura, pH, ORP, salinidad
+ Recomendaciones químicas
+ Compatible con cubiertas
+ Batería recargable mediante USB-C

Ver página 397



Elite Connect CellGuard®

ASTRALPOOL

+ Más disfrute, menos mantenimiento
+ Posibilidad de actualización inigualable
+ Conectividad integrada
+ Nueva célula

Ver página 435



Aspiradora manual

ZODIAC

+ Filtrado potente, rendimiento preciso
+ Máxima maniobrabilidad para llegar a todas partes
+ Fácil de utilizar, más fácil de disfrutar

Ver página 508



Freedom Lite

ZODIAC

+ Limpia de forma inteligente, filtra a fondo y lo demuestra con claridad
+ Control sencillo que garantiza tranquilidad
+ Diseño ágil, perfecto para cualquier piscina

Ver página 515

FLUIDRA

Creamos

UNA PISCINA MÁS SOSTENIBLE

Desde los coches que conducen hasta los productos que compran, los consumidores cada vez buscan más invertir en tecnologías más eficientes y que ahorren costes.

Fluidra® ofrece un sistema completo de productos para la piscina que ayuda a prevenir las pérdidas de agua, ofrece una mayor eficiencia energética y reduce notablemente la necesidad de usar productos químicos. Soluciones prácticas que también reducen los gastos de mantenimiento de la piscina.



Los Cuatro productos clave

Cuatro soluciones de productos que aumentan la eficiencia global de la piscina y reducen costes.

Ahorro de agua



Cubiertas de piscina

Evita hasta el 90 % de la pérdida de agua

La cubierta de piscina evita aproximadamente el 90 % de la pérdida de agua por evaporación,* lo que supone un ahorro de hasta 4000 l de agua al mes.**

* Durante la temporada (122 días), la piscina se cubre cuando no se usa (asumimos un 70 % del tiempo usando una cubierta de piscina automática). Fuera de temporada, consideramos que la piscina está cubierta todo el tiempo.
** El cálculo se basa en una piscina de 8×4 m con un área de 32 m^2, de la que se evaporan 4,2 cm a la semana.

Eficiencia energética



Bombas de velocidad variable

Un 60 % más de eficiencia

Las bombas de velocidad variable son un 60 % más eficientes que las bombas de velocidad única tradicionales, por lo que ahorran más de 700 kW/año.*

* Ahorro medio con las bombas de velocidad variable AstralPool y Zodiac en una piscina de 50 m^3 con una temporada de baño de 6 meses, comparado con la misma piscina equipada con un bomba de velocidad única de 1 CV. Se pueden consultar las calculadoras de ahorro energético en www.astralpool.com y www.zodiac-poolcare.com

Menos químicos



Sistemas de electrólisis salina

Reducción del cloro al 100 %

Los sistemas de electrólisis salina son dispensadores autónomos de cloro que pueden reducir la necesidad de usar desinfectantes químicos en un 100 %,* ya que lo generan naturalmente a partir de una pequeña cantidad de sal que hay en el agua de la piscina.

* Lo que evitamos es el uso de productos químicos con base de cloro o cualquier otro desinfectante químico en condiciones normales; si bien puede ser necesario utilizar productos químicos para equilibrar el agua o realizar un tratamiento de choque (p. ej., pH Minus, antialgas, etc.), como en cualquier otra piscina.

Eficiencia energética



Filtros de cartucho

Ahorro de 600 l de agua

Cuando hablamos de la filtración de una piscina, los filtros de cartucho son los más eficientes por lo que se refiere al agua, ya que no necesitan recirculación.
Los filtros de cartucho pueden ahorrar más de 600 litros de agua por limpieza si se comparan con los que tienen medios filtrantes.*

* En una piscina de 50 m^3 que usa un sistema de filtración de 14 m^3/h: se usan 700 l de agua durante un procedimiento completo de recirculación con medio filtrante de 3 min. (según la norma EN16713-1), mientras que se usan 60 l en una limpieza de 3 min. con cartuchos usando una manguera de jardín (unos 20 l/min).

NORMA EUROPEA EN 17645:2022

La norma europea EN 17645:2022 especifica el diseño y los requisitos de uso, los métodos de prueba y las escalas de clasificación del **rendimiento medioambiental** relativos al uso de piscinas domésticas.

LA ETIQUETA


La norma permite a los usuarios finales poder comparar la eficiencia medioambiental —que se indica con una etiqueta de **la clase que la clasifica de la A a la F**— de varias soluciones o elementos del equipo. Asimismo, motiva a los fabricantes en el desarrollo de productos con mayor eficiencia energética y respetuosos con el medio ambiente, así como a fomentar las buenas prácticas en términos de sostenibilidad (ahorro de agua y energía, reducción de los residuos, contaminación acústica, etc.).

Esta clasificación de piscinas tiene en cuenta la eficiencia energética de distintas piscinas.

PISCINA EQUIPADA



ESTRUCTURA DEL VASO



BOMBA DE FILTRACIÓN



TRATAMIENTO DEL AGUA



ILUMINACIÓN




CONEXIONES HIDRÁULICAS



CUBIERTA DE LA PISCINA



SISTEMA DE CALEFACCIÓN



Además, también tiene en cuenta la instalación de un sistema de calefacción y una cubierta de la piscina para evitar la evaporación del agua.

EQUILIBRIO TÉRMICO

ESTANQUEIDAD

SUPERFICIE DEL FONDO DE LA PISCINA

SUPERFICIE DE LA PARED DE LA PISCINA

POTENCIA ELÉCTRICA ACTIVA

MODO DE REPOSO

NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA


FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE

REDUCCIÓN DE LA EVAPORACIÓN

COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ESTACIONAL

Cómo diseñar y equipar una piscina residencial de clase “A”

Fluidra ofrece un kit completo de soluciones de equipamiento para piscinas, que permite diseñar y construir una piscina doméstica de clase “A” en eficiencia medioambiental. Descubre todas las soluciones disponibles para cada aplicación y un ejemplo gráfico* de algunas de ellas:

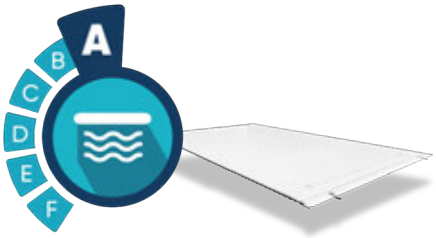


AstralPool **Roussillon** (pág.700)
Cubierta de policarbonato para piscina



AstralPool **LumiPlus Flexi**
Maximum Efficiency (pág. 206)
Iluminación LED



Para obtener un caudal de 12 m^3/h
es necesario Cepex **PVC Rigid PN10 Ø75 mm**
o superior (pág. 37)

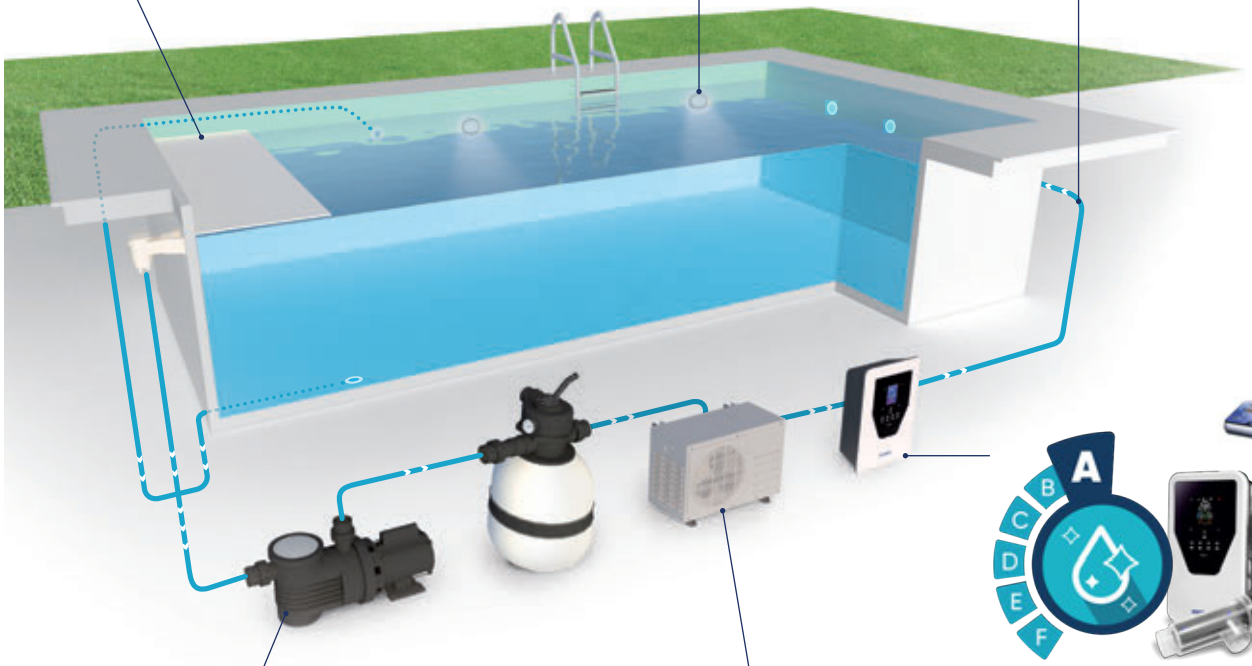



AstralPool **Neolysis Connect** (pág. 442)
Equipo híbrido de electrólisis salina + UV



Bombas de velocidad variable
Zodiac **FloPro VS** (p. 325)
AstralPool **Victoria Plus Silent** (pág. 300)



Bombas de calor
Zodiac **Z250iQ** (pág. 580)
AstralPool **Eco Elyo Inverter** (pág. 567)


*Se trata de una simulación no vinculante de la eficiencia del rendimiento medioambiental basada en la norma EN 17645:2022.

Nuestros productos

01. Conectividad (IoT).
02. Escaleras y duchas de piscina.
03. Trampolines y equipamientos acuáticos.
04. Accesorios de limpieza.
05. Bombas de calor.
06. Válvulas.
07. Filtros.
08. Equipamientos de desinfección.
09. Bombas.
10. Cuidado del agua.
11. Robots y otros limpiafondos.
12. Material vaso piscina.
13. Cubiertas de piscina.
14. Equipamientos de fuego.
15. Iluminación LED.
16. Asistente de piscina inteligente.



La oferta de productos más amplia del sector

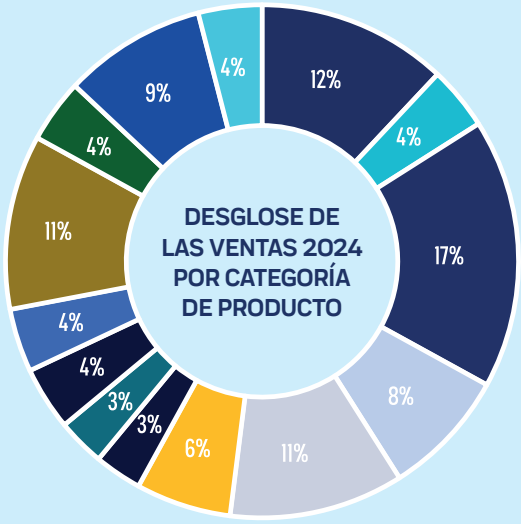

- APC
- Automatización
- Hidráulica
- Tratamiento de agua
- Calefacción/refrigeración
- Iluminación
- Conducción de fluidos
- Material vaso piscina
- Equipos para terrazas de piscina y fuentes
- Cubiertas
- Productos químicos y mantenimiento
- Especializados y otros
- Piscina comercial
- Otros

→ **Gama única** de productos en el sector.

→ **Todos los equipos necesarios** para construir una piscina.

→ **Portfolio conectado** mediante la Fluidra Pool app

Marcas de gran prestigio

ASTRALPOOL · Polaris · ZODIAC · BARACUDA · Gre · AQUA PRODUCTS · COVER POOLS · AQUA SPHERE

CEPEX · ctx pro · SR Smith · AQUA FORTE · GRAND EFFECTS · iAquaLink · PISCINE LAGHETTO · taylor

asofap

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES
DEL SECTOR PISCINAS

Somos miembros de asofap

Porqué en nuestra empresa consideramos esencial cuidar el futuro del sector de la piscina.

Si tu empresa todavía no forma parte de la patronal, **¡asóciate ya!**

Descubrirás los beneficios de tener la cobertura de una patronal y contribuirás a la defensa de tus intereses empresariales.



asofap.es

Telf.: +34 91 395 63 30 | 93 545 87 99





AUTOMATIZACIÓN DE LA PISCINA 19

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC 35

MATERIAL EXTERIOR PISCINA 75

MATERIAL VASO PISCINA 133

MATERIAL DE ILUMINACIÓN 201

FILTRACIÓN 243

BOMBAS 293

TRATAMIENTOS QUÍMICOS DEL AGUA 351

PRODUCTOS DE ANÁLISIS DEL AGUA 393

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA 427

LIMPIEZA 493

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 555

DESHUMIDIFICACIÓN 601

MATERIAL DE REVESTIMIENTO 635

CUBIERTAS Y ENROLLADORES 697

SPAS Y SAUNAS 789

PISCINA ELEVADA 851

SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVAS 861

CONDICIONES DE VENTA 867





AUTOMATIZACIÓN DE LA PISCINA

Internet of Pools y soluciones para usuarios

22 **FLUIDRA POOL**

FLUIDRA POOL

24 **PORTALES DE AUTOMATIZACIÓN**
- 24 iQBridge RS
- 24 iQBridge ZB
- 24 Smart Plug

ASTRALPOOL

25 **ARMARIOS CONECTADOS**
- 26 Command Connect Compact
- 26 Command Connect Advance
- 27 Centros de control conectados Connect & Go
- 29 Armarios eléctricos Connect & Go
- 31 Módulos de expansión Connect & Go
- 33 Accesorios Connect & Go

Internet of Pools


Garantiza una experiencia de piscina perfecta y responsable con los productos inteligentes de Fluidra.

1. Tranquilidad

Los productos conectados aumentan la inteligencia y autonomía de las piscinas, liberando a los usuarios de restricciones tradicionales y permitiéndoles gestionarlas desde cualquier lugar.

2. Eficiencia y sostenibilidad

Los productos conectados trabajan en conjunto para mejorar la eficiencia, permitiendo que la piscina se adapte automáticamente a su entorno.

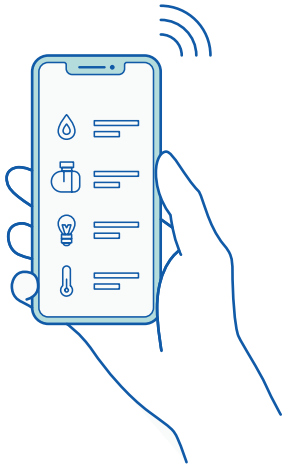

Soluciones

3 niveles de servicio para adaptarse a todas las necesidades: Mantenimiento inteligente, Productos inteligentes y Piscina Inteligente.



MANTENIMIENTO INTELIGENTE Asistentes de piscina conectados

Supervisa la calidad del agua y ofrece recomendaciones de mantenimiento en cualquier momento y lugar.

Experiencia de piscina mejorada

3. Servicios añadidos

- La conectividad del producto permite ofrecer servicios dentro de la app, como consejos para facilitar el mantenimiento de la piscina o previsiones que ayudan a ajustar mejor su configuración.
- Las funciones de control del producto también pueden ampliarse mediante el uso de la app, mejorando así la experiencia del usuario.
- El control de la piscina puede delegarse a profesionales, lo que permite la contratación de servicios de mantenimiento y una gestión optimizada de la carga de trabajo.




PISCINA INTELIGENTE Punto de conexión conectados

Gestión mediante app de productos conectados independientes.

Control total del equipamiento de la piscina

La experiencia de piscina inteligente empieza aquí

Fluidra Pool es una aplicación que te permite controlar tu piscina y spa de forma sencilla y eficiente. Conecta tus dispositivos, supervisa el agua en tiempo real y disfruta de un nuevo nivel de tranquilidad.




Conecta tu piscina y transfórmala en una piscina inteligente

Gestiona fácilmente la filtración, la iluminación y la temperatura desde tu móvil para una experiencia moderna y simplificada.



Supervisa el estado del agua en todo momento


Controla la limpieza del agua en tiempo real y sigue las recomendaciones de la app para mantener tu piscina en perfectas condiciones.




Sumérgete sabiendo que todo está bajo control


Fluidra Pool mantiene tu piscina bajo control, permitiéndote disfrutar de momentos compartidos mientras la app se encarga de todo.

La forma más fácil y rápida de conectar dispositivos a tu piscina

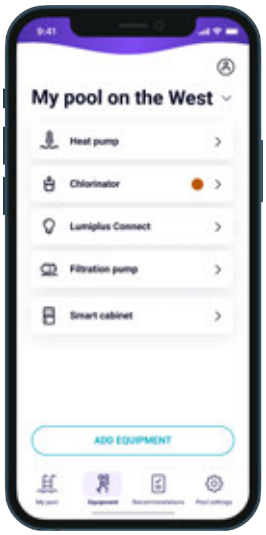



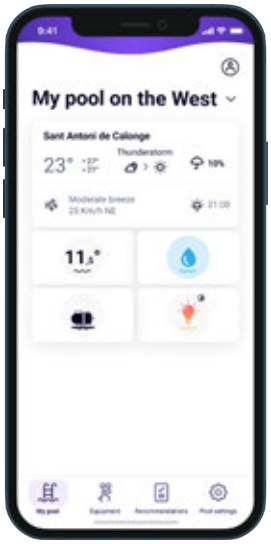

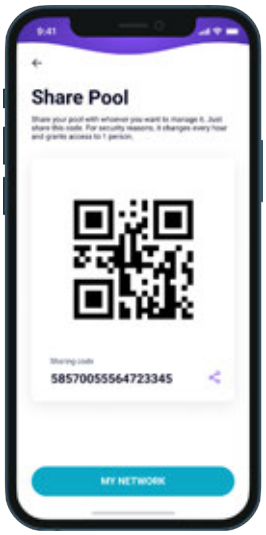

Conecta tus dispositivos

En solo unos minutos, selecciona el dispositivo o escanea el código QR.

Activa y programa

Haz que Fluidra Pool trabaje por ti. Configura los horarios y enciende tus dispositivos estés donde estés.

Comprueba tu agua

Sigue las recomendaciones sobre la calidad del agua. Conoce su estado y obtén resultados rápidamente.

Comparte tu piscina

Con un profesional, con tu familia o con quien tú quieras. Porque la piscina se disfruta mucho más compartida.

Tabla de productos compatibles con la app Fluidra Pool:

	MARCA			
	ASTRALPOOL	FLUIDRA POOL	ZODIAC	ctx pro
CATEGORÍA				
Control de piscina	Command Connect	Smart Plug iQBridge ZB		
Control de luces	LumiPlus Connect			
Bombas de velocidad variable	Verdon VS Victoria Smart Connect		E30iQ	
Calefacción	Eco Elyo Pro Elyo Touch* Evoline*		Z250iQ/PX25 Z260iQ/PX26 Z350iQ Z550iQ Z650iQ PX50*	
Tratamiento de agua	Energy Connect Clear Connect Smart Next* Elite Connect Neolysis Connect New Control Connect Control Connect all-in-one		Ei² iQ GenSalt OE iQ eXPERT* eXO iQ (LS) Hydroxinator iQ GenSalt OT	
Sensores inteligentes y tiras reactivas	Aqua Connect AstralPool 7 in 1 Test Strip AstralPool 6 in 1 Test Strip AstralPool 3 in 1 Test Strip		Blue Connect Silver Blue Connect Gold	CTX 7 in 1 Test Strip CTX 6 in 1 Test Strip CTX 4 in 1 Chlorine Test Strip CTX 4 in 1 Bromine Test Strip CTX 3 in 1 MPS Test Strip CTX Salt Test Strip
Filtración	Multiport valve System VRAC IV*			

Usando el gateway Wi-Fi iQBridge RS

FLUIDRA POOL

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Para más información, visita: **www.fluidrapool.com**

PASARELAS DE AUTOMATIZACIÓN

iQBridge RS



DESCRIPCIÓN

Pasarela que convierte los productos Fluidra NN en dispositivos controlables mediante la app Fluidra Pool.

- Control desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de la app Fluidra Pool.
- Conector estanco que se enchufa fácilmente al equipo compatible.
- Emparejamiento y configuración intuitivos desde la app.
- Puede fijarse directamente al dispositivo o montarse en la pared.
- Grado de protección: IP X5.

Compatible con:
- Bombas de calor: ProElyo Touch, Evoline, PX50, PM40 y HPO.
- Cloradores salinos: Smart Next y eXPERT.

Accesorios incluidos:
- Kit de montaje en pared.
- Cinta adhesiva de doble cara para fijación al dispositivo en exteriores.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
iQBridge RS	75042	12	3.4	0.033	**88,50**	Código Alfanum.

PASARELAS DE AUTOMATIZACIÓN

iQBridge ZB



DESCRIPCIÓN

Pasarela que convierte productos con conexión Bluetooth en dispositivos conectados a la nube mediante WiFi, para un control fluido a través de la app Fluidra Pool.

- Control desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante la app Fluidra Pool.
- Emparejamiento y configuración intuitivos desde la app.

Compatible con:
- Smart Plug
- Command Connect Compact
- Command Connect Advance

Accesorios incluidos:
- Adaptador de corriente (AC)

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
iQBridge ZB	WA000082	10	5.2	0.018	**76,70**	A06

PASARELAS DE AUTOMATIZACIÓN

Smart Plug



DESCRIPCIÓN

Se trata de un enchufe inteligente que permite un control sencillo por Bluetooth, diseñado específicamente para gestionar bombas de filtración, iluminación y cloradores salinos a través de la app Fluidra Pool.

- Emparejamiento y configuración intuitivos desde la app.
- Control por Bluetooth: puede actualizarse a control Wi-Fi en la nube al vincularse con el gateway iQbridge ZB.
- Grado de protección: IP 44.
- Enchufe macho: Tipo F.
- El enchufe hembra incluye tapa estanca y hay 2 modelos disponibles: Tipo F (76671) o Tipo E (76673).

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Smart Plug FF	76671	12	4	0.004	**65,80**	A06

Armarios inteligentes Command Connect de AstralPool®

2 gamas conectadas que usan la aplicación Fluidra Pool para responder a todas las necesidades

SMART POOL
Centros conectados

Armario de filtración conectado para controlar la bomba y la iluminación

Control sencillo del equipo principal de la piscina gracias al relé inteligente de canal doble que hay en cada armario inteligente Command Connect.

+ **Control de la bomba de filtración, incluida la programación semanal**
+ **Control de la iluminación, incluida la programación semanal**
+ **Selección del color de las luces**

(compatible con las luces LED LumiPlus RGB de AstralPool® y NL de Zodiac®)



Tabla comparativa: el valor añadido de la conectividad

	Standard Filtration Cabinet	Command Connect Compact	Command Connect Advance
			
APLICACIÓN PARA USUARIOS	–	Fluidra Pool	
MÉTODO DE CONECTIVIDAD	–	Bluetooth (estándar), Wifi (con iQBridge ZB opcional)	
ASISTENCIA AL USUARIO DE LA APLICACIÓN	–	✔	✔
CONTROL DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN	Interruptor manual (ON/OFF/AUTO)	Interruptor manual (ON/OFF/AUTO) y control de la aplicación	
PROGRAMACIÓN DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN	Temporizador diario analógico	Programación semanal ampliada en la aplicación	
CONTROL DE LA ILUMINACIÓN	Interruptor manual (ON/OFF)	Interruptor manual (ON/OFF/AUTO) y control de la aplicación	
PROGRAMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN	–	Programación semanal ampliada en la aplicación	
CONTROL DEL COLOR DE LA ILUMINACIÓN	–	Selección de color y secuencias (LumiPlus RGB de AstralPool y NL de Zodiac)	
NOTIFICACIONES A SMARTPHONE	–	✔	✔
ASESORAMIENTO AL USUARIO EN LA APLICACIÓN	–	✔	✔
DISPOSITIVO PARA UN DIAGNÓSTICO SENCILLO	–	✔	✔
GARANTÍA	2 años	3 años	3 años

ARMARIOS CONECTADOS FLUIDRA POOL

Command Connect Compact



DESCRIPCIÓN

Armario eléctrico inteligente diseñado para gestionar una bomba de filtración y la iluminación mediante la app Fluidra Pool por Bluetooth. Diseño compacto.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Transformador de 100 o 200 VA para la iluminación, según el modelo.
- Interruptores de tres posiciones (control Fluidra Pool / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba y las luces.
- Programación semanal ampliada de la bomba y la iluminación desde la app.
- Selección y programación de colores y secuencias LED, compatible con las luminarias LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Design y Zodiac NL LED.
- Posibilidad de actualización a control Wi-Fi en la nube al conectarse con el gateway iQbridge ZB.
- Grado de protección: IP 54.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Compact 100VA 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	75799	1	4	0.021	**521,00**	A01
Compact 100VA 6/10A (D) - 1,5CV	75800	1	4.2	0.021	**521,00**	A01
Compact 200VA 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	75801	1	5.91	0.021	**531,00**	A01
Compact 200VA 6/10A (D) - 1,5CV	75802	1	5.8	0.021	**531,00**	A01

ARMARIOS CONECTADOS FLUIDRA POOL

Command Connect Advance



DESCRIPCIÓN

Armario eléctrico inteligente diseñado para gestionar una bomba de filtración y la iluminación mediante la app Fluidra Pool por Bluetooth. Incluye una ventana para facilitar el acceso al rearme de las protecciones térmicas.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Transformador de 100 o 200 VA para la iluminación, según el modelo.
- Interruptores de tres posiciones (control Fluidra Pool / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba y las luces.
- Programación semanal ampliada de la bomba y la iluminación desde la app.
- Selección y programación de colores y secuencias LED, compatible con las luminarias LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Design y Zodiac NL LED.
- Posibilidad de actualización a control Wi-Fi en la nube al conectarse con el gateway iQbridge ZB.
- Grado de protección: IP 54.


Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Advanced 100VA 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	75803	1	4.67	0.034	**587,00**	A01
Advanced 100VA 6/10A (D) - 1,5CV	75804	1	4.69	0.034	**587,00**	A01
Advanced 200VA 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	75805	1	6.58	0.033	**615,00**	A01
Advanced 200VA 6/10A (D) - 1,5CV	75806	1	6.89	0.033	**615,00**	A01

Aplicaciones Fluidra NN y Fluidra NN Pro

SMART POOL
Centros conectados

La solución más completa para piscinas conectadas

1. **Armarios de centro de control precableados para facilitar la instalación**
2. **1 aplicación para profesionales con una configuración sencilla** (NN PRO)
3. **1 aplicación para usuarios para controlar en remoto la piscina** (NN)
4. **Gestión avanzada con productos compatibles (NN Things)**

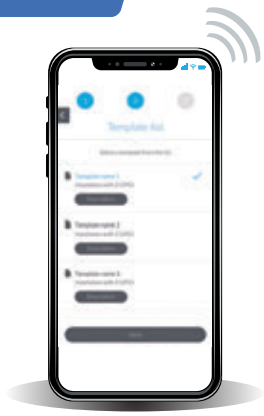



Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Fluidra Connect: beneficios para los profesionales

Aplicación NN PRO para profesionales



www.fluidraconnect.com portal web



Diferenciación con piscinas conectadas.
- Mejor oferta y servicio para el usuario final.

Instalación fácil y rápida.
- Reduce notablemente el tiempo de instalación gracias a los armarios de centro de control precableados.
- Sencilla configuración *in situ* usando la aplicación NN PRO.

Ahorro.
- Reduce el coste gracias a una mejor gestión del tiempo y los recursos.
- Puede evitar viajes innecesarios, costes de gasolina, tasas de peaje, etc.

Mantenimiento remoto.
- Tranquilidad para los profesionales de piscinas.
- Previene y resuelve problemas con el uso remoto de los paneles para profesionales Fluidra Connect que permiten ver todas las piscinas de un vistazo.

Fluidra Connect: beneficios para los consumidores

Aplicación NN para consumidores



Tranquilidad.
- Una aplicación exclusiva para usuarios que permite tener una piscina siempre lista y en las mejores condiciones.
- Agua saludable para ti y tu familia.

Ahorro.
- Una piscina conectada ayuda a ahorrar agua y energía, y a usar menos productos químicos.

Fácil control.
- Accede y controla tu piscina en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación NN.

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.


Esquema de instalación



Ethernet
o adaptador
Powerline



Mapa de gamas

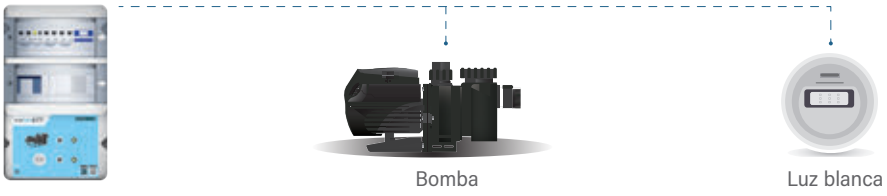

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.



Connect & Go Basic

DESCRIPCIÓN

Armario eléctrico inteligente diseñado para manejar una bomba de filtración y la iluminación a través de las aplicaciones Fluidra NN o NN Pro. Incluye dos tapas transparentes, cerradura y llave.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Se requiere un transformador externo para la iluminación.
- Necesita conexión a internet (WiFi/Ethernet).
- Interruptores de tres posiciones (control por app / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba y las luces.
- Incluye una Connect Box y GPIO.
- Grado de protección: IP 65.
- Conexión opcional de sensor de temperatura (código 69682) sin accesorios adicionales.
- Compatible con los módulos de expansión Connect&Go.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Basic 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	70874	1	7.1	0.086	**1.763,00**	A06
Basic 6/10A (D) - 1,5CV	70875	2	12.5	0.097	**1.763,00**	A06



Connect & Go Basic Plus

DESCRIPCIÓN

Armario eléctrico inteligente diseñado para manejar una bomba de filtración, la iluminación y un dispositivo auxiliar a través de las aplicaciones Fluidra NN o NN Pro. Incluye dos tapas transparentes, cerradura y llave.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Se requiere un transformador externo para la iluminación.
- Necesita conexión a internet (WiFi/Ethernet).
- Interruptores de tres posiciones (control por app / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba, las luces y un dispositivo auxiliar.
- Incluye una Connect Box y GPIO.
- Grado de protección: IP 65.
- Conexión opcional de sensor de temperatura (código 69682) sin accesorios adicionales.
- Compatible con los módulos de expansión Connect&Go.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Basic Plus 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	70554	1	12.4	0.097	**1.962,00**	A06
Basic Plus 6/10A (D) - 1,5CV	70555	1	12.4	0.097	**1.962,00**	A06

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.



Connect & Go Net'N'Clean

DESCRIPCIÓN

Armario eléctrico inteligente diseñado para manejar una bomba de filtración, una bomba auxiliar y un dispositivo auxiliar a través de las aplicaciones Fluidra NN o NN Pro. Incluye dos tapas transparentes, cerradura y llave.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Se requiere un transformador externo para la iluminación.
- Necesita conexión a internet (WiFi/Ethernet).
- Interruptores de tres posiciones (control por app / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba principal, la bomba auxiliar y un dispositivo auxiliar.
- Incluye una Connect Box y GPIO.
- Grado de protección: IP 65.
- Conexión opcional de sensor de temperatura (código 69682) sin accesorios adicionales.
- Compatible con los módulos de expansión Connect&Go.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Net'N'Clean 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	70556	2	12.4	0.097	**1.985,00**	A06
Net'N'Clean 6/10A (D) - 1,5CV	70557	1	12.4	0.097	**1.982,00**	A06



Connect & Go Complete White

DESCRIPCIÓN

Connect & Go Complete White
Armario eléctrico inteligente diseñado para alimentar y controlar dos bombas y luces blancas monocolor a través de las aplicaciones Fluidra NN o NN Pro. Incluye dos tapas transparentes, cerradura y llave.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Incluye un transformador de 12 VCA y 100 VA para la iluminación.
- Se requiere un transformador externo para la iluminación.
- Necesita conexión a internet (WiFi/Ethernet).
- Interruptores de tres posiciones (control por app / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba y las luces.
- Incluye una Connect Box y GPIO.
- Grado de protección: IP 65.
- Conexión opcional de sensor de temperatura (código 69682) sin accesorios adicionales.
- Compatible con los módulos de expansión Connect&Go.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Complete White 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	70697	1	12.4	0.097	**2.185,00**	A06
Complete White 6/10A (D) - 1,5CV	70698	1	12.4	0.097	**2.193,00**	A06

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.



Connect & Go Complete RGB

DESCRIPCIÓN

Connect & Go Complete RGB
Armario eléctrico inteligente diseñado para alimentar y controlar dos bombas y luces RGB a través de las aplicaciones Fluidra NN o NN Pro. Incluye dos tapas transparentes, cerradura y llave.

- Protección contra sobrecarga térmica para la bomba, disponible en los tipos C (4-6,3 A) y D (6-10 A).
- Incluye un transformador de 12 VCA y 100 VA para la iluminación.
- Se requiere un transformador externo para la iluminación.
- Necesita conexión a internet (WiFi/Ethernet).
- Interruptores de tres posiciones (control por app / off / on) para el control manual de seguridad de la bomba y las luces.
- Incluye una Connect Box y GPIO.
- Grado de protección: IP 65.
- Conexión opcional de sensor de temperatura (código 69682) sin accesorios adicionales.
- Compatible con los módulos de expansión Connect&Go.
- Compatible con luminarias LumiPlus Essential RGB y LumiPlus Design.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Complete RGB 4/6,3A (C) - 3/4CV/1CV	70699	1	8	0.135	**2.634,00**	A06
Complete RGB 6/10A (D) - 1,5CV	70700	1	8	0.132	**2.634,00**	A06



Módulos de expansión Connect & Go - 2 bombas auxiliares

DESCRIPCIÓN

Estos módulos de expansión permiten el control ON-OFF-AUTO de 2 bombas adicionales.
- Disponible en 3 versiones para bombas de 1, 2 o 3 CV (monofásicas).

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo de expansión - 2 bombas 1 CV	72731	2	12.4	0.097	**1.230,00**	A06
Módulo de expansión - 2 bombas 2 CV	72732	2	12.4	0.097	**1.230,00**	A06
Módulo de expansión - 2 bombas 3 CV	72733	2	12.4	0.097	**1.328,00**	A06

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.



Módulos de expansión Connect & Go - Iluminación

DESCRIPCIÓN

Estos módulos de expansión permiten ampliar el suministro y control de la iluminación.
- Equipados con un transformador de 100 VA.
- Disponibles en dos versiones: luz blanca y luz multicolor RGB.
- Compatibles con luminarias LumiPlus Essential RGB y LumiPlus Design, así como con cualquier luz blanca alimentada a 12 V CA.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo de expansión - luz blanca AC	70695	2	12.4	0.097	**316,00**	A06
Módulo de expansión - luz de color RGB	70696	1	12.4	0.097	**776,00**	A06



Módulo de expansión Connect & Go - GPIO

DESCRIPCIÓN

Este módulo de expansión permite añadir un dispositivo GPIO al GPIO ya existente en los armarios Connect & Go.
- Incluye 4 entradas y 4 salidas digitales.
- Se puede gestionar cualquier producto standard con controles ON, OFF y de configuración, o con el estado del dispositivo (p. ej., la cubierta de la piscina).

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo de expansión - GPIO	70770	1	12.4	0.097	**980,00**	A06

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.



Accesorios Connect & Go - Connect Box

DESCRIPCIÓN

Este es el cerebro de los armarios Connect & Go y es compatible con el equipamiento Fluidra NN. Debe conectarse al router o módem del hogar mediante cable Ethernet o Wi-Fi.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Connect Box Plus	75975	32	7.2	0.029	**623,00**	A06



Accesorios Connect & Go - GPIO

DESCRIPCIÓN

Para los productos que no sean compatibles con Fluidra NN, se puede utilizar un dispositivo llamado GPIO, que tiene 4 salidas y 4 entradas digitales. El GPIO nos permite encender y apagar y activar el programador horario en productos no compatibles, como un proyector blanco o una bomba de filtración. Además permite ver el estado de algunos equipos, como una cubierta automática.

Modelo	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
GPIO	62368	36	5.1	0.041	**274,00**	A06

* Los dispositivos Fluidra Connect requieren de una instalación profesional por un instalador autorizado por Fluidra. Contacte con el área comercial para gestionar su alta como instalador profesional Fluidra Coonnect.



VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC



CEPEX®

37 Accesorios PVC-U Presión
54 Válvulas PVC-U
67 Accesorios PP
68 Adhesivo, disolvente limpiador y cinta sellante

ASTRALPOOL®

69 Adhesivo, disolvente limpiador y cinta sellante

Otras marcas


70 Adhesivo, disolvente limpiador y cinta sellante
71 Tuberías



VÁLVULA ANTI-RETORNO CLEAR SERIES

VISIBILIDAD COMPLETA Y FÁCIL MANTENIMIENTO





APERTURA TOTAL DE CLAPLEA

Mínima pérdida de presión



TRANSPARENCIA TOTAL DEL CUERPO

Visibilidad completa desde cualquier ángulo



MANTENIMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL

Tapa desmontable y juntas tóricas intercambiables

©2025 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.



Codo 90° Encolar

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
11655	16	16	B	3,1	200	**0,56**	F01
01712	20	16	B	2,8	140	**0,53**	F01
01713	25	16	B	2,8	80	**0,64**	F01
01714	32	16	C	5,5	90	**0,99**	F01
01715	40	16	C	5,2	55	**1,37**	F01
01716	50	16	D	9,5	60	**1,90**	F01
01717	63	16	D	10,7	36	**2,90**	F01
01718	75	16	D	9,2	21	**5,35**	F01
01719	90	16	D	9,3	12	**9,03**	F01
01720	110	16	E	19,1	14	**16,85**	F01
01721	125	16	E	18,4	10	**24,23**	F01
01722	140	16	E	12,1	5	**41,46**	F01
01723	160	10	E	10,8	4	**48,37**	F01
01724	200	10	F	15	3	**76,10**	F01
01725	225	10	F	13,8	2	**127,60**	F01
01726	250	10	G	21,1	2	**268,00**	F01
01727	315	10	G	22,4	1	**538,00**	F01
34807	400	5	CP	98,5	3	**1.200,00**	F01



Codo 90° Mixto Encolar y roscar hembra

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01728	20 x ½"	10	B	2,9	130	**1,16**	F01
01729	25 x ¾"	10	B	2,7	70	**1,34**	F01
01730	32 x 1"	10	B	2,3	30	**1,79**	F01
01731	40 x 1¼"	10	C	4,6	50	**2,35**	F01
01732	50 x 1½"	10	C	5,5	28	**3,50**	F01
01733	63 x 2"	10	C	5,8	16	**4,89**	F01
22596	75 x 2½"	10	C	4	9	**15,17**	F01
22597	90 x 3"	10	C	4,5	6	**22,73**	F01
22598	110 x 4"	10	C	3,5	3	**34,99**	F01



Codo 90° Roscar hembra

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01734	½"	10	B	2,9	130	**1,34**	F01
01735	¾"	10	B	2,7	70	**1,60**	F01
01736	1"	10	B	2,4	30	**2,11**	F01
01737	1¼"	10	B	2,5	20	**3,07**	F01
01738	1½"	10	C	5,8	28	**4,28**	F01
01739	2"	10	C	6	16	**5,96**	F01
22587	2½"	10	C	4,4	9	**16,18**	F01
22588	3"	10	C	5	6	**24,01**	F01
22589	4"	10	C	3,4	3	**39,41**	F01

Codo 90° Reducido Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02237	50 x 50 - 40	16	D	10	60	**2,76**	F01
02238	63 x 63 - 50	16	D	9,8	32	**4,36**	F01

Codo 90° Encolar y roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02239	50 x ½"	10	D	10,5	80	**3,18**	F01
02240	63 x 2"	10	D	11,6	42	**4,69**	F01

Codo 45° Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
16307	16	16	B	2,1	200	**0,77**	F01
01746	20	16	B	2,3	140	**0,77**	F01
01747	25	16	B	2,7	80	**1,00**	F01
01748	32	16	C	5,4	100	**1,34**	F01
01749	40	16	C	4,8	60	**1,66**	F01
01750	50	16	D	7,3	80	**2,08**	F01
01751	63	16	D	9,6	45	**3,01**	F01
01752	75	16	D	8,8	25	**6,03**	F01
01753	90	16	D	8,9	15	**9,08**	F01
01754	110	16	E	15,2	16	**14,95**	F01
01755	125	16	E	17,6	12	**21,74**	F01
01756	140	16	E	14,8	8	**40,39**	F01
01757	160	10	E	10,4	5	**42,78**	F01
01758	200	10	F	14,7	4	**63,60**	F01
01759	225	10	E	10,5	2	**114,10**	F01
01760	250	10	F	16,4	2	**219,00**	F01
01761	315	10	F	16,5	1	**619,00**	F01
34808	400	5	CP	102	4	**1.009,00**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Codo 45° Roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01769	¾"	10	B	2,7	80	**1,90**	F01
01770	1"	10	B	2,3	40	**2,47**	F01
01771	1¼"	10	B	2	20	**3,12**	F01
01772	1½"	10	C	5,8	35	**4,76**	F01
01773	2"	10	C	6,1	18	**6,74**	F01
22590	2½"	10	C	3,7	10	**24,58**	F01
22591	3"	10	C	3,8	6	**32,19**	F01
22592	4"	10	C	3,8	4	**61,60**	F01

Codo 45° Reducido Encolar hembra x macho - hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02241	50 x 50 - 40	16	D	11,3	90	**3,65**	F01
02242	63 x 63 - 50	16	D	9,7	45	**5,41**	F01

Curva 90° Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01967	20	16	B	2,3	60	**1,83**	F01
01968	25	16	B	2,3	40	**2,30**	F01
01969	32	16	B	2,5	24	**3,28**	F01
01970	40	16	C	4,5	25	**4,32**	F01
01971	50	16	D	9,1	30	**6,56**	F01
01972	63	16	D	8,3	15	**10,58**	F01
01973	75	16	D	7,2	8	**18,87**	F01
05331	90	16	D	6,2	4	**42,01**	F01
05332	110	16	E	12,6	4	**75,10**	F01
05333	125	10	E	16,5	5	**148,30**	F01
05334	140	10	E	13,6	4	**156,30**	F01
05335	160	10	F	20,1	4	**179,10**	F01
05336	200	4	F	8,4	1	**412,00**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Té 90° Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
16308	16	16	B	2,5	120	**0,68**	F01
01780	20	16	B	2,6	100	**0,63**	F01
01781	25	16	B	2,2	50	**0,90**	F01
01782	32	16	C	4,7	60	**1,20**	F01
01783	40	16	C	5	40	**2,11**	F01
01784	50	16	D	11,7	48	**2,61**	F01
01785	63	16	D	10,7	24	**3,71**	F01
01786	75	16	D	9	15	**7,81**	F01
01787	90	16	D	7,9	8	**14,33**	F01
01788	110	16	E	17,7	10	**20,96**	F01
01789	125	16	E	17,5	7	**34,35**	F01
01790	140	16	E	12,4	4	**52,30**	F01
01791	160	10	E	13,5	3	**62,00**	F01
01792	200	10	F	14,9	2	**99,10**	F01
01793	225	10	F	19,6	2	**159,20**	F01
01794	250	10	F	14,5	1	**306,00**	F01
01795	315	10	G	27,5	1	**550,00**	F01
05328	400	4	CP	141	3	**1.610,00**	F01

Té 90° Mixta Encolar y roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01796	20 x ½"	10	B	3	100	**1,46**	F01
01797	25 x ¾"	10	B	2,6	50	**1,66**	F01
01798	32 x 1"	10	B	2,8	30	**2,09**	F01
01799	40 x 1¼"	10	B	3,1	19	**3,42**	F01
01800	50 x 1½"	10	C	5,4	21	**4,69**	F01
01801	63 x 2"	10	C	5,6	12	**7,61**	F01
22602	75 x 2½"	10	C	3,4	6	**17,47**	F01
22603	90 x 3"	10	C	2,9	3	**26,17**	F01
22604	110 x 4"	10	C	3,2	2	**43,15**	F01

Té 90° Roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01802	½"	10	B	3,5	100	**2,09**	F01
01803	¾"	10	B	2,5	50	**2,30**	F01
01804	1"	10	B	2,8	30	**2,82**	F01
01805	1¼"	10	B	3,1	19	**4,45**	F01
01806	1½"	10	C	6,1	21	**6,20**	F01
01807	2"	10	C	6,4	12	**9,96**	F01
22593	2½"	10	C	3,7	6	**20,15**	F01
22594	3"	10	C	3,3	3	**26,70**	F01
22595	4"	10	C	3,2	2	**48,87**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.



ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Té 45º Encolar

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
22583	20	16	B	2,6	70	**3,33**	F01
22584	25	16	B	2,5	40	**3,86**	F01
22585	32	16	B	2,6	24	**4,30**	F01
22586	40	16	C	5,5	30	**5,87**	F01
20155	50	10	D	9,3	32	**6,14**	F01
20156	63	10	D	9,2	18	**8,79**	F01
32804	75	10	D	8,1	11	**33,86**	F01
32805	90	10	D	7,2	6	**55,90**	F01
32806	110	10	E	14,9	7	**112,70**	F01
70260	125	10	D	7,1	2	**253,00**	A0R
70262	140	10	D	4,9	1	**306,00**	$Alf



Cruz Encolar

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
20143	20	16	B	2,4	60	**1,51**	F01
20144	25	16	B	2,5	40	**1,90**	F01
20145	32	16	B	2,2	20	**2,72**	F01
20146	40	16	C	5,2	30	**4,47**	F01
02235	50	16	D	9,6	32	**6,03**	F01
02236	63	16	D	8,7	16	**8,53**	F01
27958	75	16	D	7,4	12	**34,86**	F01
22581	90	16	E	12,1	12	**44,64**	F01
22582	110	16	E	10,6	6	**71,20**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Manguito unión mixto Encolar y roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01888	16 x 3/8"	10	B	2,5	200	**1,17**	F01
01889	20 x ½"	10	B	3,1	180	**1,17**	F01
01890	25 x ¾"	10	B	2,8	100	**1,34**	F01
01891	32 x 1"	10	C	5,6	120	**1,48**	F01
01892	40 x 1¼"	10	C	5,1	60	**1,96**	F01
01893	50 x 1½"	10	C	6,8	56	**2,53**	F01
01894	63 x 2"	10	C	6,7	28	**3,58**	F01
01895	75 x 2½"	10	C	4,2	14	**7,81**	F01
01896	90 x 3"	10	D	11,5	24	**11,81**	F01
01897	110 x 4"	10	D	8,8	10	**18,77**	F01

Manguito unión Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
16309	16	16	B	1,8	200	**0,66**	F01
01872	20	16	B	2,9	200	**0,64**	F01
01873	25	16	B	2,7	120	**0,77**	F01
01874	32	16	C	5,8	160	**0,90**	F01
01875	40	16	C	5	80	**1,34**	F01
01876	50	16	C	5,2	56	**1,49**	F01
01877	63	16	C	5,4	34	**2,21**	F01
01878	75	16	C	3,9	14	**4,61**	F01
01879	90	16	D	8,2	18	**6,03**	F01
01880	110	16	D	9,1	12	**9,73**	F01
01881	125	16	E	17	16	**17,23**	F01
01882	140	16	E	16,7	12	**25,51**	F01
01883	160	10	E	9,2	6	**29,92**	F01
01884	200	10	E	9,2	3	**51,80**	F01
01885	225	10	F	14,3	4	**84,60**	F01
01886	250	10	E	10,9	2	**149,50**	F01
01887	315	10	F	11,4	1	**212,00**	F01
05329	400	6	CP	144,3	10	**418,00**	F01

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Casquillo de reducción Encolar y roscar hembra

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01914	20 x 16	16	B	0,8	200	**0,43**	F01
01915	25 x 20	16	B	1,2	200	**0,48**	F01
01916	32 x 25	16	B	2,3	200	**0,50**	F01
01917	32 x 20	16	B	2,8	200	**0,68**	F01
01918	40 x 32	16	B	2,3	120	**0,77**	F01
01919	40 x 25	16	B	3,1	120	**1,05**	F01
01920	40 x 20	16	B	3,1	120	**1,05**	F01
01921	50 x 40	16	B	2,1	60	**0,98**	F01
01922	50 x 32	16	B	2,7	60	**1,37**	F01
01923	50 x 25	16	B	3,1	60	**1,37**	F01
01924	50 x 20	16	B	3	60	**1,37**	F01
01925	63 x 50	16	B	3,2	48	**1,29**	F01
01926	63 x 40	16	B	3,4	40	**1,83**	F01
01927	63 x 32	16	B	3,3	40	**1,83**	F01
01928	75 x 63	16	B	2,4	28	**2,30**	F01
18685	75 x 50	16	B	3,5	28	**2,71**	F01
18686	75 x 40	16	B	3,6	28	**2,71**	F01
01929	90 x 75	16	C	5,4	36	**3,77**	F01
18687	90 x 63	16	C	6,3	36	**4,36**	F01
18688	90 x 50	16	C	6,7	36	**4,36**	F01
01930	110 x 90	16	C	4,6	16	**6,81**	F01
18689	110 x 75	16	C	5,5	16	**8,28**	F01
18690	110 x 63	16	C	5,3	16	**8,39**	F01
01931	125 x 110	16	D	7,2	24	**8,84**	F01
18691	125 x 90	16	C	5,5	12	**11,00**	F01
20142	125 x 75	16	C	5,4	12	**11,20**	F01
01932	140 x 125	16	D	7,1	20	**12,89**	F01
18692	140 x 110	16	C	4,9	10	**14,46**	F01
01933	160 x 140	10	D	7,4	12	**16,85**	F01
62136	160 x 125	10	C	6	6	**19,06**	F01
18693	160 x 110	10	C	4,9	6	**19,06**	F01
01934	200 x 180	10	D	6	6	**32,71**	F01
01935	200 x 160	10	D	8,2	6	**30,36**	F01
01936	225 x 200	10	E	11,1	7	**35,72**	F01
01937	225 x 160	10	E	16,7	7	**43,90**	F01
01938	250 x 225	10	E	11,3	6	**64,90**	F01
01939	250 x 200	10	E	16,7	6	**65,60**	F01
10093	315 x 280	6	E	12,1	3	**183,40**	F01
01940	315 x 250	6	E	16,4	3	**260,00**	F01
01941	315 x 225	6	E	17,1	3	**199,20**	F01
05330	400 x 315	6	F	11,8	1	**273,00**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Reducción cónica Encolar macho x hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01974	32 -25 x 25	16	B	2,5	100	**0,86**	F01
01975	32 -25 x 20	16	B	2,7	120	**0,86**	F01
01976	40 -32 x 32	16	B	1,9	50	**1,10**	F01
01977	40 -32 x 25	16	B	2,3	60	**1,10**	F01
01978	40 -32 x 20	16	B	2,5	80	**1,10**	F01
01979	50 -40 x 40	16	B	2,2	30	**1,55**	F01
01980	50 -40 x 32	16	C	4,1	60	**1,55**	F01
01981	50 -40 x 25	16	B	2,4	40	**1,55**	F01
01982	50 -40 x 20	16	B	2,6	50	**1,55**	F01
01983	63 -50 x 50	16	B	2,7	20	**2,49**	F01
01984	63 -50 x 40	16	C	5,6	46	**2,49**	F01
01985	63 -50 x 32	16	B	2,7	30	**2,49**	F01
01986	63 -50 x 25	16	B	2,7	30	**2,49**	F01
01987	63 -50 x 20	16	B	2,9	30	**2,49**	F01
01988	75 -63 x 63	16	C	4,8	26	**3,97**	F01
01989	75 -63 x 50	16	C	6,1	40	**3,97**	F01
01990	75 -63 x 40	16	C	5,5	40	**3,97**	F01
01991	75 -63 x 32	16	C	5,1	40	**3,97**	F01
01992	90 -75 x 75	16	C	3,9	12	**5,18**	F01
01993	90 -75 x 63	16	D	9,6	34	**4,82**	F01
01994	90 -75 x 50	16	D	11,2	48	**5,18**	F01
01995	90 -75 x 40	16	C	5,3	24	**5,18**	F01
01996	110 -90 x 90	16	D	9,3	16	**9,46**	F01
01997	110 -90 x 75	16	D	9,4	18	**9,46**	F01
01998	110 -90 x 63	16	D	12,3	27	**9,46**	F01
01999	110 -90 x 50	16	D	11,6	27	**9,46**	F01
02000	125 -110 x 90	16	D	10,5	18	**11,99**	F01
02001	125 -110 x 75	16	D	10,1	18	**11,99**	F01
02002	125 -110 x 63	16	D	8,8	20	**11,99**	F01
02003	140 -125 x 110	16	D	8,3	9	**15,92**	F01
02004	140 -125 x 90	16	D	8,7	12	**15,92**	F01
02005	140 -125 x 75	16	D	8,4	12	**15,92**	F01
02006	160 -140 x 125	10	E	13,5	11	**22,65**	F01
02007	160 -140 x 110	10	E	16,1	14	**22,65**	F01
02008	160 -140 x 90	10	E	19,2	18	**22,65**	F01
02009	200 -180 x 140	10	E	11,2	6	**36,15**	F01
02010	200 -180 x 125	10	E	10,6	6	**36,15**	F01
02011	200 -180 x 110	10	E	10,2	6	**36,15**	F01
02012	225 -200 x 160	10	E	8,7	3	**49,48**	F01
02013	225 -200 x 140	10	E	8,5	3	**49,48**	F01
02014	225 -200 x 125	10	E	10,5	4	**49,48**	F01
02015	250 -225 x 200	10	E	8,8	2	**72,00**	F01
02016	250 -225 x 160	10	E	7,7	2	**72,00**	F01
02017	250 -225 x 140	10	E	10,2	3	**72,00**	F01
02018	315 -280 x 200	6	E	12,2	2	**286,00**	F01
02019	315 -280 x 160	6	E	11,8	2	**286,00**	F01



Manguito portabridas Encolar

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
07692	20	16	B	2,3	200	**1,22**	F01
07693	25	16	B	2,8	160	**1,43**	F01
07694	32	16	B	2,2	80	**1,55**	F01
07695	40	16	B	2,2	50	**2,00**	F01
02020	50	16	B	2,6	40	**2,49**	F01
02021	63	16	B	2,2	18	**3,07**	F01
02022	75	16	C	5,2	29	**4,19**	F01
02023	90	16	C	4,3	14	**6,29**	F01
02024	110	16	D	9,9	20	**7,33**	F01
02025	125	16	D	9	14	**10,37**	F01
02026	140	16	D	8,8	10	**13,85**	F01
02027	160	10	E	15,3	12	**17,83**	F01
02028	200	10	E	12,4	7	**32,64**	F01
02029	225	10	E	12,1	6	**41,68**	F01
02030	250	10	F	18,7	5	**81,20**	F01
72575	280	10	F	13,2	4	**182,30**	F01
02031	315	10	F	14,6	3	**126,50**	F01
05341	400	6	F	9,6	1	**302,00**	F01
05342	500	4	G	16,5	2	**331,00**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Brida



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
07696	20	16	B	3,6	40	**3,15**	F01
07697	25	16	B	3,6	30	**3,62**	F01
07698	32	16	B	3,2	20	**4,00**	F01
07699	40	16	B	5,2	22	**4,65**	F01
02032	50	16	B	4,6	18	**5,23**	F01
02033	63	16	C	6,1	20	**5,74**	F01
02034	75	16	C	7,1	15	**7,46**	F01
02035	90	16	D	16,7	34	**7,96**	F01
02036	110	16	D	12,8	22	**10,81**	F01
02037	125 *	16	D	11,4	18	**15,51**	F01
02038	140	16	D	11,9	16	**17,63**	F01
02039	125 (DN125)	16	D	12,8	16	**19,23**	F01
02040	160	10	D	13,2	12	**21,32**	F01
02041	200 *	10	D	10,1	8	**25,76**	F01
02042	225	10	D	7,3	5	**29,28**	F01
09039	200 (DN200)	10	D	9,1	5	**32,71**	F01
02043	250	10	E	14,1	6	**72,60**	F01
02044	315	10	F	16,2	6	**110,60**	F01
05343	400	6	F	10	2	**214,00**	F01
05344	500	4	G	10,4	2	**289,00**	F01

Brida con manguito



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
22575	20	16	B	2,5	30	**4,15**	F01
22576	25	16	B	2,3	20	**5,47**	F01
22577	32	16	B	2,9	20	**6,52**	F01
22578	40	16	C	4,9	20	**8,51**	F01
22579	50	16	C	6	20	**10,01**	F01
22580	63	16	C	4,8	12	**12,43**	F01
02226	75	16	D	11,3	20	**13,04**	F01
02227	90	16	D	10,8	15	**15,09**	F01
02228	110	16	D	10,5	10	**18,46**	F01
02229	125 *	16	E	18,7	16	**23,12**	F01
02234	125 (DN125)	16	E	21,8	15	**28,50**	F01
02230	140	16	E	17,5	11	**29,16**	F01
02231	160	10	E	17,2	8	**39,70**	F01
02232	200	10	E	13,2	5	**51,00**	F01
02233	225	10	E	9,9	3	**60,70**	F01

* Medidas especiales para válvulas Cepex, consultar Catálogo Técnico Cepex para medidas completas.

Junta plana EVA



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
07700	20	-	B	1	200	**0,67**	F01
07701	25	-	B	1,2	200	**0,74**	F01
07702	32	-	B	1,3	200	**0,78**	F01
07703	40	-	B	1,8	200	**0,90**	F01
02061	50	-	B	1,8	160	**1,10**	F01
02062	63	-	B	1,7	120	**1,17**	F01
02063	75	-	B	1,8	100	**1,55**	F01
02064	90	-	B	1,9	80	**1,72**	F01
02065	110	-	B	2,3	60	**2,15**	F01
02066	125	-	B	1,5	30	**2,58**	F01
02067	140	-	C	3,5	60	**2,89**	F01
02068	160	-	C	3	40	**3,21**	F01
02069	200	-	C	2,9	30	**4,06**	F01
02070	225	-	C	3,6	30	**8,77**	F01
02071	250	-	C	2,1	10	**13,60**	F01
02072	315	-	C	1,4	6	**21,88**	F01

Válvulas PVC-U

Modelo y tamaño necesario de tornillería para cada una de las aplicaciones de la brida: válvula de mariposa, enlace o válvula de clapeta.

Código										
Tamaño brida	Tamaño tornillo	Unid.	Tamaño tornillo	Unid.	Tamaño tornillo	Unid.	Tamaño tornillo	Unid.	Tamaño tornillo	Unid.
D20, D25	M 12 x 60	4	M 12 x 60	4						
D32	M 12 x 60	4	M 12 x 60	4						
D40	M 16 x 70	4	M 16 x 70	4						
D50	M 16 x 80	4	M 16 x 70	4						
D63	M 16 x 80	4	M 16 x 70	4	M 16 x 120	4	M 16 x 120	4		
D75	M 16 x 90	4	M 16 x 70	4	M 16 x 140	4	M 16 x 120	4	M 16 x 120	4
D90	M 16 x 90	8	M 16 x 70	8	M 16 x 150	8	M 16 x 130	8	M 16 x 120	8
D110	M 16 x 100	8	M 16 x 80	8	M 16 x 160	8	M 16 x 130	8	M 16 x 120	8
D125	M 16 x 110	8	M 16 x 80	8	M 16 x 170	8	M 16 x 140	8	M 16 x 130	8
D140	M 16 x 120	8	M 16 x 90	8	M 16 x 170	8	M 16 x 150	8	M 16 x 130	8
D160	M 20 x 130	8	M 20 x 90	8	M 20 x 200	8	M 20 x 160	8	M 20 x 160	8
D200	M 20 x 140	8	M 20 x 110	8	M 20 x 210	8	M 20 x 180	8	M 20 x 180	8
D225	M 20 x 140	8	M 20 x 110	8	M 20 x 230	8	M 20 x 190	8	M 20 x 180	8
D250	M 20 x 140	12			M 20 x 270	12			M 20 x 210	12
D280	M 20 x 150	12			M 20 x 270	12				
D315	M 20 x 160	12			M 20 x 310	12			M 20 x 230	12
D400	M 24 x 160	16								
D500	M 24 x 160	20								

* Válido para Serie Industrial, Standard y Classic

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.



Tornillo, tuerca y arandelas

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
16061	M 12 x 60	-	B	4,6	48	**3,23**	F01
02437	M 16 x 70	-	B	9,1	48	**4,16**	F01
02438	M 16 x 80	-	B	9,7	48	**4,30**	F01
02439	M 16 x 90	-	B	10,6	48	**4,48**	F01
66775	M 16 x 100	-	B	11,2	48	**5,01**	F01
66776	M 16 x 110	-	B	12	48	**5,16**	F01
02440	M 16 x 120	-	B	8,7	32	**4,91**	F01
02441	M 16 x 130	-	B	9	32	**5,06**	F01
02442	M 16 x 140	-	B	9,6	32	**5,22**	F01
02443	M 16 x 150	-	B	10	32	**5,31**	F01
02444	M 16 x 160	-	B	7,9	24	**5,49**	F01
02445	M 16 x 170	-	B	8,4	24	**5,68**	F01
07718	M 16 x 200	-	B	6,4	16	**6,07**	F01
07719	M 16 x 220	-	B	6,8	16	**6,11**	F01
07720	M 16 x 240	-	B	7	16	**6,24**	F01
02446	M 20 x 90	-	B	8,7	24	**5,71**	F01
02447	M 20 x 110	-	B	9,7	24	**6,29**	F01
66777	M 20 x 120	-	B	10,4	24	**5,57**	F01
66778	M 20 x 130	-	B	9,7	24	**7,48**	F01
66779	M 20 x 140	-	B	11,6	24	**7,71**	F01
66780	M 20 x 150	-	B	9,7	24	**5,92**	F01
02448	M 20 x 160	-	B	8,6	16	**7,52**	F01
02449	M 20 x 180	-	B	9,3	16	**7,99**	F01
02450	M 20 x 190	-	B	9,7	16	**8,22**	F01
20263	M 20 x 200	-	B	10	16	**8,50**	F01
02451	M 20 x 210	-	B	10,4	16	**8,69**	F01
02452	M 20 x 230	-	B	11,2	16	**9,19**	F01
07721	M 20 x 270	-	B	12,7	16	**10,15**	F01
07722	M 20 x 310	-	C	14,2	16	**11,12**	F01
07723	M 20 x 340	-	C	15,4	16	**17,42**	F01
66781	M 24 x 140	-	C	15,4	16	**8,79**	F01
66782	M 24 x 160	-	C	15,4	16	**9,56**	F01



Tapón Encolar

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01942	16	16	B	0,9	200	**0,46**	F01
01943	20	16	B	1,4	200	**0,51**	F01
01944	25	16	B	2,7	200	**0,59**	F01
01945	32	16	B	2,9	120	**0,79**	F01
01946	40	16	B	2,8	70	**1,24**	F01
01947	50	16	B	3,6	48	**1,80**	F01
01948	63	16	B	2,7	24	**2,49**	F01
01949	75	16	C	5,7	32	**4,71**	F01
01950	90	16	C	6,2	16	**7,67**	F01
01951	110	16	C	5,4	9	**15,51**	F01
01952	125	16	D	10,9	15	**21,74**	F01
01953	140	16	D	11,1	10	**28,40**	F01
01954	160	10	D	8,6	6	**32,82**	F01
01955	200	10	E	13,4	6	**40,82**	F01
01956	225	10	E	11,1	4	**77,70**	F01
15776	250	10	E	16,8	4	**148,20**	F01
15777	315	10	F	17,8	2	**230,00**	F01

CEPEX

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Tapón Roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
01957	3/8"	10	B	2	200	**1,07**	F01
01958	½"	10	B	2,7	200	**1,13**	F01
01959	¾"	10	B	3,7	160	**1,22**	F01
01960	1"	10	B	3,2	80	**1,50**	F01
01961	1¼"	10	B	3,6	50	**2,09**	F01
01962	1½"	10	B	4,3	40	**2,73**	F01
01963	2"	10	B	4,3	22	**3,65**	F01
01964	2½"	10	B	3,1	12	**8,67**	F01
01965	3"	10	C	7,1	16	**13,82**	F01
01966	4"	10	C	5,6	8	**19,35**	F01

Tapón Roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02121	¼"	10	B	3,2	1000	**0,63**	F01
02122	3/8"	10	B	1,4	200	**0,67**	F01
02123	½"	10	B	2,8	200	**0,78**	F01
02124	¾"	10	B	3,8	200	**0,96**	F01
02125	1"	10	B	3,3	120	**1,34**	F01
02126	1¼"	10	B	3,7	80	**1,80**	F01
02127	1½"	10	B	4,2	60	**2,33**	F01
02128	2"	10	C	7,4	70	**2,73**	F01
02129	2½"	10	C	7,1	45	**4,84**	F01
02130	3"	10	C	7,6	33	**7,83**	F01
02131	4"	10	C	6,4	12	**15,32**	F01

Machón mixto Encolar y roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02073	16 -12 x 3/8"	10	B	1,6	200	**0,67**	F01
02074	20 -16 x ½"	10	B	2,8	200	**0,75**	F01
02075	20 -16 x 3/8"	10	B	2,7	200	**0,75**	F01
02076	25 -20 x ¾"	10	B	2,5	120	**0,90**	F01
02077	25 -20 x ½"	10	B	2,8	140	**0,90**	F01
02078	25 -20 x 3/8"	10	B	2,6	140	**0,90**	F01
02079	32 -25 x 1"	10	B	2,8	80	**1,00**	F01
02080	32 -25 x ¾"	10	B	2,5	80	**1,00**	F01
02081	32 -25 x ½"	10	B	2,4	80	**1,00**	F01
02082	40 -32 x 1¼"	10	B	2,9	50	**1,34**	F01
02083	40 -32 x 1"	10	B	2,7	50	**1,34**	F01
02084	40 -32 x ¾"	10	B	2,4	50	**1,34**	F01
02085	50 -40 x 1½"	10	C	5,9	68	**1,59**	F01
02086	50 -40 x 1¼"	10	C	5,5	68	**1,74**	F01
02087	50 -40 x 1"	10	C	5,4	70	**1,74**	F01
02088	63 -50 x 2"	10	C	6,2	46	**2,59**	F01
02089	63 -50 x 1½"	10	C	7,5	60	**2,82**	F01
02090	63 -50 x 1¼"	10	C	7,2	60	**2,82**	F01
02091	75 -63 x 2½"	10	C	5,1	24	**4,50**	F01
02092	75 -63 x 2"	10	C	5,9	30	**4,50**	F01
02093	75 -63 x 1½"	10	C	5,4	30	**4,50**	F01
02094	90 -75 x 3"	10	C	3,9	12	**6,51**	F01
02095	90 -75 x 2½"	10	C	4,6	15	**6,51**	F01
02096	90 -75 x 2"	10	C	6,6	24	**6,51**	F01
02097	110 -90 x 4"	10	C	4,1	6	**15,06**	F01
02098	110 -90 x 3"	10	C	5,5	9	**15,06**	F01
02099	110 -90 x 2½"	10	C	5,3	9	**15,06**	F01

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Terminal rosca macho Encolar y roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02102	20 x ½"	10	B	3	200	**0,87**	F01
02103	25 x ¾"	10	B	2,7	120	**0,97**	F01
02104	32 x 1"	10	B	2,6	60	**1,14**	F01
02105	40 x 1¼"	10	C	5,1	80	**1,50**	F01
02106	50 x 1½"	10	C	6,5	72	**1,52**	F01
02107	63 x 2"	10	C	7,2	50	**2,39**	F01
02108	75 x 2½"	10	C	6,5	24	**5,22**	F01
02109	90 x 3"	10	D	12,3	28	**10,54**	F01
02110	110 x 4"	10	D	6,9	10	**15,91**	F01

Machón doble rosca Roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02111	3/8"	10	B	1,5	200	**0,90**	F01
02112	½"	10	B	2,8	200	**0,96**	F01
02113	¾"	10	B	2,4	120	**1,13**	F01
02114	1"	10	B	2,6	80	**1,34**	F01
02115	1¼"	10	B	2,7	50	**1,66**	F01
02116	1½"	10	B	2,6	36	**2,17**	F01
02117	2"	10	C	5	46	**2,77**	F01
02118	2½"	10	C	5,5	30	**4,89**	F01
02119	3"	10	C	3,2	12	**7,66**	F01
02120	4"	10	C	3,5	6	**18,03**	F01

Adaptador mixto Encolar y roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02243	20 -16 x ¾"	10	B	3,2	120	**1,25**	F01
02244	20 -16 x ½"	10	B	3	140	**1,25**	F01
02245	20 -16 x 3/8"	10	B	3	160	**1,25**	F01
02246	20 -16 x ¼"	10	B	3,7	200	**1,25**	F01
02247	25 -20 x 1"	10	B	2,6	60	**1,61**	F01
02248	25 -20 x ¾"	10	B	2,9	100	**1,46**	F01
02249	25 -20 x ½"	10	B	2,8	120	**1,46**	F01
02250	32 -25 x 1¼"	10	B	2,2	30	**2,11**	F01
02251	32 -25 x 1"	10	B	2,9	60	**1,97**	F01
02252	32 -25 x ¾"	10	B	3,1	80	**1,97**	F01
02253	40 -32 x 1½"	10	B	2,9	30	**2,96**	F01
02254	40 -32 x 1¼"	10	C	4,6	50	**2,53**	F01
02255	40 -32 x 1"	10	C	5,3	80	**2,53**	F01
71572	40 -32 x ¾"	10	C	5,3	80	**2,57**	F01
02256	50 -40 x 2"	10	C	7,8	45	**4,43**	F01
02257	50 -40 x 1½"	10	C	4,5	40	**3,58**	F01
02258	50 -40 x 1¼"	10	C	4,3	40	**3,58**	F01
02259	63 -50 x 2½"	10	C	6	24	**7,13**	F01
02260	63 -50 x 2"	10	C	7,2	36	**5,38**	F01
02261	63 -50 x 1½"	10	C	5,7	36	**5,38**	F01
02262	75 -63 x 3"	10	C	5,7	16	**10,36**	F01
02263	75 -63 x 2½"	10	C	3,3	12	**7,52**	F01
02264	75 -63 x 2"	10	C	5,7	24	**7,52**	F01
02265	90 -75 x 4"	10	C	6,2	10	**14,30**	F01
02266	90 -75 x 3"	10	C	3,9	9	**13,34**	F01
02267	90 -75 x 2½"	10	C	3,5	9	**13,34**	F01
02268	110 -90 x 4"	10	C	4,4	6	**18,20**	F01
02269	110 -90 x 3"	10	C	3,9	6	**18,20**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Reducción roscada Roscar macho y hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02270	3/8" x ½"	10	B	4	200	**1,34**	F01
02271	½" x ¾"	10	B	3,2	120	**1,37**	F01
02272	½" x 3/8"	10	B	2,2	200	**1,29**	F01
02273	¾" x 1"	10	B	2,9	70	**1,71**	F01
02274	¾" x ½"	10	B	2,7	120	**1,37**	F01
02275	¾" x 3/8"	10	B	2,7	140	**1,43**	F01
02276	1" x 1¼"	10	B	2,9	40	**2,00**	F01
02277	1" x ¾"	10	B	3	80	**1,60**	F01
02278	1" x ½"	10	B	2,7	80	**1,60**	F01
02279	1" x 3/8"	10	B	3,1	100	**1,71**	F01
02280	1¼" x 1½"	10	B	3,6	40	**2,88**	F01
02281	1¼" x 1"	10	B	2,8	50	**1,96**	F01
02282	1¼" x ¾"	10	B	2,7	50	**2,00**	F01
02283	1¼" x ½"	10	B	2,6	50	**2,00**	F01
02284	1½" x 2"	10	B	3	18	**4,58**	F01
02285	1½" x 1¼"	10	C	5,1	70	**2,24**	F01
02286	1½" x 1"	10	C	4,9	70	**2,24**	F01
02287	1½" x ¾"	10	C	5,8	90	**2,28**	F01
02288	2" x 2½"	10	C	7,8	36	**7,80**	F01
02289	2" x 1½"	10	C	5,2	48	**3,32**	F01
02290	2" x 1¼"	10	C	4,9	48	**3,42**	F01
02291	2" x 1"	10	C	4,9	50	**3,35**	F01
02292	2½" x 3"	10	C	5,5	16	**14,70**	F01
02293	2½" x 2"	10	C	6	32	**4,50**	F01
02294	2½" x 1½"	10	C	5,8	32	**4,50**	F01
02295	2½" x 1¼"	10	C	6,3	40	**4,50**	F01
02296	3" x 4"	10	C	7,1	12	**17,92**	F01
02297	3" x 2½"	10	C	6,1	24	**7,80**	F01
02298	3" x 2"	10	C	5,7	24	**5,61**	F01
02299	3" x 1½"	10	C	5,2	24	**5,61**	F01
02300	4" x 3"	10	C	4,8	9	**17,90**	F01
02301	4" x 2½"	10	C	5,9	12	**17,90**	F01
02302	4" x 2"	10	C	6	12	**17,90**	F01

Reducción roscada Roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02303	½" x 3/8"	10	B	2	200	**0,96**	F01
02304	¾" x ½"	10	B	3,1	160	**0,99**	F01
02305	¾" x 3/8"	10	B	2,9	160	**1,07**	F01
02306	1" x ¾"	10	B	2,9	80	**1,27**	F01
02307	1" x ½"	10	B	2,6	90	**1,29**	F01
02308	1" x 3/8"	10	B	2,8	90	**1,34**	F01
02309	1¼" x 1"	10	B	2,7	50	**1,59**	F01
02310	1¼" x ¾"	10	B	2,9	60	**1,66**	F01
02311	1¼" x ½"	10	B	2,9	60	**1,66**	F01
02312	1½" x 1¼"	10	B	2,6	38	**1,93**	F01
02313	1½" x 1"	10	B	4,6	56	**1,90**	F01
02314	1½" x ¾"	10	B	3,6	60	**1,93**	F01
02315	2" x 1½"	10	B	2,4	24	**2,42**	F01
02316	2" x 1¼"	10	B	3,1	33	**2,52**	F01
02317	2" x 1"	10	B	3,1	33	**2,52**	F01
02318	2½" x 2"	10	C	5,2	30	**4,50**	F01
02319	2½" x 1½"	10	C	7,1	45	**4,50**	F01
02320	2½" x 1¼"	10	C	7	45	**4,50**	F01
02321	3" x 2½"	10	C	5,7	24	**7,27**	F01
02322	3" x 2"	10	C	5,3	24	**7,27**	F01
02323	3" x 1½"	10	C	7,6	36	**7,27**	F01
02324	4" x 3"	10	C	6,1	12	**16,73**	F01
02325	4" x 2½"	10	C	5,9	12	**16,73**	F01
02326	4" x 2"	10	C	5,7	12	**16,73**	F01

En accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm, se aplicará un recargo del +5% sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del cliente), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Reducción roscada corta Roscar macho y hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
23087	½" x ¼"	10	B	2,6	200	**1,05**	F01
20147	¾" x ½"	10	B	2,9	200	**1,20**	F01
23088	¾" x ¼"	10	B	4	200	**1,22**	F01
28081	¾" x "	10	B	4,1	200	**1,22**	F01
20148	1" x ¾"	10	B	2,4	120	**1,46**	F01
23089	1" x ¼"	10	B	3,4	120	**1,49**	F01
20149	1¼" x 1"	10	B	2,7	80	**1,81**	F01
20150	1½" x 1¼"	10	B	2,1	50	**2,07**	F01
20151	2" x 1½"	10	B	2,6	36	**3,15**	F01
20152	2½" x 2"	10	B	2,8	22	**4,24**	F01
20153	3" x 2½"	10	B	2,6	18	**7,22**	F01
20154	4" x 3"	10	B	2,7	6	**17,20**	F01

Enlace 3 piezas Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
20157	16	16	B	2,6	100	**2,14**	F01
02327	20	16	B	3,3	80	**2,11**	F01
02328	25	16	B	2,9	40	**2,44**	F01
02329	32	16	B	3	30	**3,43**	F01
02330	40	16	C	6,8	40	**4,15**	F01
02331	50	16	C	5,8	30	**4,39**	F01
02332	63	16	C	4,4	12	**6,64**	F01
02333	75	10	D	9,3	16	**21,46**	F01
02334	90	10	D	10,1	12	**28,40**	F01
02335	110	10	D	8,2	5	**41,53**	F01

Enlace 3 piezas mixto Encolar y roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
20158	16 x 3/8"	10	B	2,7	100	**2,43**	F01
02336	20 x ½"	10	B	3,3	80	**2,47**	F01
02337	25 x ¾"	10	B	2,9	40	**2,91**	F01
02338	32 x 1"	10	B	3,4	30	**3,89**	F01
02339	40 x 1¼"	10	C	6,9	40	**4,87**	F01
02340	50 x 1½"	10	C	6,2	30	**5,85**	F01
02341	63 x 2"	10	C	4,7	12	**8,51**	F01
02342	75 x 2½"	10	D	9,4	16	**23,85**	F01
02343	90 x 3"	10	D	10,3	12	**30,39**	F01
02344	110 x 4"	10	D	8,5	5	**48,31**	F01

Enlace 3 piezas Roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02345	½"	10	B	3,3	80	**2,96**	F01
02346	¾"	10	B	2,9	40	**3,52**	F01
02347	1"	10	B	3,1	30	**4,67**	F01
02348	1¼"	10	C	6,7	40	**5,86**	F01
02349	1½"	10	C	6,6	30	**6,90**	F01
02350	2"	10	C	5,1	12	**9,82**	F01
07713	2½"	10	C	4,9	8	**26,10**	F01
07714	3"	10	C	4,7	5	**35,38**	F01
07715	4"	10	C	3,6	2	**54,60**	F01

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

Enlace 3 piezas
Encolar hembra y macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02351	50	16	C	5	20	**5,61**	F01
02352	63	16	C	5,5	12	**8,94**	F01

Enlace 3 piezas mixto
Encolar y roscar macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
20160	16 x 3/8"	10	B	3	100	**2,89**	F01
02353	20 x ½"	10	B	3,6	80	**2,89**	F01
02354	25 x ¾"	10	B	3	40	**3,21**	F01
02355	32 x 1"	10	B	3,5	30	**3,89**	F01
02356	40 x 1¼"	10	C	6,7	36	**4,77**	F01
02357	50 x 1½"	10	C	6,7	30	**4,56**	F01
02358	63 x 2"	10	C	5,2	12	**7,37**	F01
02359	75 x 2½"	10	D	8,2	16	**23,16**	F01
02360	90 x 3"	10	D	10	10	**30,39**	F01
02361	110 x 4"	10	D	6,7	4	**48,31**	F01

Enlace 3 piezas
Roscar hembra y macho



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02362	½" x ½"	10	B	3,7	80	**3,21**	F01
02363	¾" x ¾"	10	B	3	40	**3,75**	F01
02364	1" x 1"	10	B	3,5	30	**4,47**	F01
02365	1¼" x 1¼"	10	C	6,8	36	**5,55**	F01
02366	1½" x 1½"	10	C	4,9	20	**6,42**	F01
02367	2" x 2"	10	C	5,5	12	**10,27**	F01
02368	2½" x 2½"	10	C	4,1	6	**26,74**	F01
02369	3" x 3"	10	C	4,9	5	**35,34**	F01

Enlace 3 piezas mixto



DESCRIPCIÓN

Encolar hembra y roscar macho con junta tórica en EPDM.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
07716	50 x 1½"	10	C	7,3	30	**6,65**	F01
26638	50 x 2"	10	C	5,2	12	**9,31**	F01
07717	63 x 2"	10	C	5,2	12	**10,22**	F01

Visor de líquidos Encolar



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02387	50	6	C	5,1	12	**18,90**	F01
02388	63	6	C	7,5	12	**23,25**	F01
02389	75	10	C	7,7	3	**61,20**	F01
02390	90	10	D	12,6	4	**73,70**	F01
02391	110	10	D	8,6	2	**91,60**	F01
02392	125	10	D	9,6	2	**107,80**	F01
02393	140	10	D	6,1	1	**133,70**	F01
02394	160	10	D	8,5	1	**194,30**	F01
02395	200	10	E	11,3	1	**225,00**	F01
02396	225	10	F	13,3	1	**279,00**	F01

Visor de líquidos Roscar hembra



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02397	1½"	6	C	5,1	12	**20,45**	F01
02398	2"	6	C	8,1	12	**25,19**	F01

Colector para baterías de válvulas



DESCRIPCIÓN

Construido en PVC. Conexiones de entrada, Ø exterior 50 y 63 mm. Conexión de salida interior Ø 50 y 63 mm.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum
Conexiones Ø 50 mm	31877	1	-	-	**27,86**	A04
Conexiones Ø 63 mm	34407	1	-	-	**47,35**	A04



Válvulas de bola de PVC-U serie STD PN16

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
36500	16	16	B	3,6	25	**8,62**	F02
36501	20	16	B	3,5	25	**7,58**	F02
36502	25	16	B	3,2	14	**8,32**	F02
36503	32	16	B	2,9	8	**11,00**	F02
36504	40	16	B	3,1	6	**12,75**	F02
36505	50	16	C	7,4	10	**17,20**	F02
36506	63	16	D	12,7	10	**23,43**	F02
36507	75	10	C	4,9	2	**73,90**	F02
36508	90	10	D	8,2	2	**107,50**	F02
36509	110	10	D	8,7	1	**193,10**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STD PN16

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Roscar hembra.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
36510	3/8"	16	B	3,7	25	**9,37**	F02
36511	½"	16	B	3,5	25	**8,21**	F02
36512	¾"	16	B	3,2	14	**9,06**	F02
36513	1"	16	B	2,8	8	**11,85**	F02
36514	1¼"	16	B	3,1	6	**13,71**	F02
36515	1½"	16	C	7,6	10	**18,79**	F02
36516	2"	16	D	13,1	10	**25,65**	F02
36517	2½"	10	C	5,9	2	**78,20**	F02
36518	3"	10	D	8	2	**111,70**	F02
36519	4"	10	D	8,6	1	**204,10**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STD PN16

DESCRIPCIÓN

PTFE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
41866	16	16	B	3,7	25	**11,03**	F02
37039	20	16	B	3,5	25	**11,03**	F02
37040	25	16	B	3,2	14	**13,10**	F02
37041	32	16	B	2,9	8	**16,95**	F02
37042	40	16	B	3,1	6	**21,52**	F02
37043	50	16	C	7,4	10	**29,09**	F02
37044	63	16	D	12,8	10	**37,92**	F02
37045	75	10	C	5,9	2	**102,80**	F02
41867	90	10	D	7,7	2	**139,60**	F02
41868	110	10	D	8,9	1	**290,00**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STD PN16

DESCRIPCIÓN

PTFE - EPDM. Roscar hembra. Disponible con juntas en FPM.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
41869	3/8"	16	B	3,8	24 (12)	**11,78**	F02
37047	½"	16	B	3,6	25	**11,78**	F02
37048	¾"	16	B	3,2	14	**13,98**	F02
37049	1"	16	B	2,9	8	**17,89**	F02
37050	1¼"	16	B	3,1	6	**22,62**	F02
37051	1½"	16	C	7,6	10	**30,90**	F02
37052	2"	16	D	13,2	10	**40,44**	F02
37053	2½"	10	C	5,9	2	**107,60**	F02
41870	3"	10	D	8	2	**144,60**	F02
41871	4"	10	D	8,8	1	**302,00**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STD PN16

DESCRIPCIÓN

PTFE-FPM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
57725	16	16	B	3,6	24 (12)	**20,01**	F02
57724	20	16	B	3,6	25	**20,01**	F02
57726	25	16	B	3,2	14	**22,40**	F02
57727	32	16	B	2,9	8	**28,98**	F02
57728	40	16	B	3,3	6	**36,38**	F02
57729	50	16	C	7,4	10	**51,00**	F02
57730	63	16	D	12,8	10	**62,90**	F02
57731	75	10	C	5,6	2	**136,10**	F02
57732	90	10	D	8	2	**177,40**	F02
57733	110	10	D	8,8	1	**332,00**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STANDARD PN16

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
05352	16	16	B	4,1	25	**9,67**	F02
02453	20	16	B	3,9	25	**8,51**	F02
02454	25	16	B	3,7	14	**9,35**	F02
02455	32	16	B	3,1	8	**12,36**	F02
02456	40	16	B	3,7	6	**14,29**	F02
02457	50	16	C	5,9	6	**19,67**	F02
02458	63	16	D	13,8	9	**26,76**	F02
02459	75	10	C	6,3	2	**95,40**	F02
02460	90	10	D	8,8	2	**130,00**	F02
02461	110 (DN 80)	10	D	9,1	2	**138,50**	F02
22797	110	10	D	9	1	**234,00**	F02
23084	125 (DN 100)	10	D	8,9	1	**253,00**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STANDARD PN16

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Roscar hembra.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02462	½"	16	B	3,9	25	**8,92**	F02
02463	¾"	16	B	3,7	14	**9,85**	F02
02464	1"	16	B	3,1	8	**13,10**	F02
02465	1¼"	16	B	3,7	6	**15,32**	F02
02466	1½"	16	C	6	6	**20,96**	F02
02467	2"	16	D	14,3	9	**28,48**	F02
02468	2½"	10	C	6,3	2	**100,10**	F02
02469	3"	10	D	9,1	2	**134,80**	F02
05354	4" (DN 80)	10	D	9,1	2	**149,50**	F02
22798	4"	10	D	8,9	1	**246,00**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STANDARD PN16

DESCRIPCIÓN

PTFE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
05355	16	16	B	4,1	25	**10,71**	F02
02470	20	16	B	4	25	**10,71**	F02
02471	25	16	B	3,7	14	**12,59**	F02
02472	32	16	B	3,2	8	**16,99**	F02
02473	40	16	B	3,7	6	**20,30**	F02
02474	50	16	C	5,9	6	**26,91**	F02
02475	63	16	D	13,8	9	**35,70**	F02
02476	75	10	C	6,3	2	**99,50**	F02
02477	90	10	D	8,8	2	**136,10**	F02
05356	110 (DN 80)	10	D	9,1	2	**148,20**	F02
22065	110	10	D	9,1	1	**282,00**	F02

VÁLVULAS PVC-U



Válvulas de bola de PVC-U serie STANDARD PN16

DESCRIPCIÓN

PTFE - EPDM. Roscar hembra. Disponible con juntas en FPM.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02478	½"	16	B	4,1	24	**11,22**	F02
02479	¾"	16	B	3,7	14	**13,43**	F02
02480	1"	16	B	3,2	8	**18,11**	F02
02481	1¼"	16	B	3,8	6	**22,28**	F02
02482	1½"	16	C	6	6	**29,27**	F02
02483	2"	16	D	14,3	9	**38,88**	F02
02484	2½"	10	C	6,3	2	**111,80**	F02
02485	3"	10	D	9,1	2	**148,20**	F02
05358	4" (DN 80)	10	D	9,1	2	**159,20**	F02
22066	4"	10	D	9	1	**312,00**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie STANDARD PN16

DESCRIPCIÓN

PTFE - FPM. Encolar hembra.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
05359	16	16	B	4,2	24	**19,67**	F02
02486	20	16	B	4	25	**19,67**	F02
02487	25	16	B	3,7	14	**21,87**	F02
02488	32	16	B	3,2	8	**28,99**	F02
02489	40	16	B	3,8	6	**35,18**	F02
02490	50	16	C	6	6	**48,72**	F02
02491	63	16	D	14,1	9	**60,60**	F02
02492	75	10	C	6,3	2	**133,70**	F02
02493	90	10	D	8,8	2	**173,80**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie E-QUA PN12

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
41545	63	12	D	12,5	10	**25,27**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie PISCINA

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02502	50	10	C	7,6	10	**18,31**	F02
02503	63	9	D	11,8	9	**27,27**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie PISCINA

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Roscar hembra.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02504	1½"	10	C	7,7	10	**19,70**	F02
02505	2"	9	D	12,4	9	**29,17**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie Uniblock

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
22773	20	10	B	2,9	24	**6,51**	F02
22774	25	10	B	2,5	14	**7,46**	F02
22775	32	10	B	3	12	**9,47**	F02
22776	40	10	B	2,4	6	**11,26**	F02
11375	50	10	C	5,8	12	**13,78**	F02
15826	63	10	D	10,8	12	**20,49**	F02
22777	75	10	C	5	2	**59,20**	F02
22778	90	10	D	7,4	2	**85,20**	F02
36728	110	10	D	6,7	1	**170,10**	F02



Válvulas de bola de PVC-U serie Uniblock

DESCRIPCIÓN

PE - EPDM. Roscar hembra.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
22791	½"	10	B	3	28	**7,13**	F02
22792	¾"	10	B	2,5	14	**8,06**	F02
22793	1"	10	B	3	12	**10,36**	F02
22794	1¼"	10	B	2,4	6	**12,65**	F02
11377	1½"	10	C	6,1	12	**15,56**	F02
15829	2"	10	D	12,1	12	**22,96**	F02
22795	2½"	10	C	5	2	**67,10**	F02
22796	3"	10	D	7,1	2	**94,90**	F02
36729	4"	10	D	6,7	1	**182,20**	F02

Válvulas antirretorno en PVC-U serie Muelle



DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
09010	16	16	B	3,8	24 (12)	**9,79**	F02
09011	20	16	B	3,6	24 (12)	**9,79**	F02
09012	25	16	B	3,5	15	**11,03**	F02
09013	32	16	B	3,4	10	**12,03**	F02
09014	40	16	B	3,2	6	**14,79**	F02
09015	50	16	C	7,8	12	**19,67**	F02
09016	63	16	D	11,7	10	**27,72**	F02
09017	75	10	C	6,7	3	**60,10**	F02
09018	90	10	D	7,7	2	**79,50**	F02
09019	110 (DN 80)	10	D	7,7	2	**88,20**	F02
37076	110	10	D	7,8	1	**182,20**	F02

Válvulas antirretorno en PVC-U serie Muelle



DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM. Roscar hembra. Disponible con juntas en FPM.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
09021	½"	16	B	3,6	24 (12)	**10,25**	F02
09022	¾"	16	B	3,5	15	**11,97**	F02
09023	1"	16	B	3,4	10	**13,27**	F02
09024	1¼"	16	B	3,2	6	**16,65**	F02
09025	1½"	16	C	8,1	12	**21,68**	F02
09026	2"	16	D	12,2	10	**30,50**	F02
09027	2½"	10	C	6,7	3	**69,50**	F02
09028	3"	10	D	7,7	2	**90,30**	F02
09029	4" (DN 80)	10	D	7,7	2	**100,50**	F02
37077	4"	10	D	7,8	1	**204,10**	F02

Válvulas antirretorno en PVC-U serie BOLA



DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM. Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
22078	20	16	B	4,4	30	**16,04**	F04
22079	25	16	B	3,5	15	**18,69**	F04
22080	32	16	B	3,6	10	**26,56**	F04
22174	40	16	B	3,5	6	**30,08**	F04
25697	50	16	C	8,4	12	**40,13**	F04
25698	63	16	D	12,7	10	**57,30**	F04
22175	75	10	C	7,6	3	**118,60**	F04
22176	90	10	D	7,6	2	**170,10**	F04
22177	110 (DN 80)	10	D	7,6	2	**183,40**	F04

Válvulas antirretorno en PVC-U serie BOLA



DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM. Roscar hembra. Disponible con juntas en FPM.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
22061	½"	16	B	3,8	24 (12)	**16,73**	F04
22062	¾"	16	B	3,5	15	**19,49**	F04
22085	1"	16	B	3,7	10	**27,77**	F04
22086	1¼"	16	B	3,5	6	**31,78**	F04
25699	1½"	16	C	8,7	12	**42,98**	F04
25700	2"	16	D	13,2	10	**60,60**	F04
22087	2½"	10	C	9,8	3	**125,20**	F04
22088	3"	10	D	9	2	**179,70**	F04
22089	4" (DN 80)	10	D	9	2	**187,00**	F04

Válvula antirretorno - Clear Series

NUEVO 2026



DESCRIPCIÓN

Válvula de retención de clapeta transparente. Doble unión, cuerpo en PVC-U, juntas en EPDM y muelle en acero inoxidable con recubrimiento plástico.
Fácil instalación.
Fácil mantenimiento.
Total visibilidad.

	Código	Diámetro	Tamaño caja (mt)	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
Ø 50	76782	50	0,4 x 0,3	2,94	3	**36,45**	F02
Ø 63	76783	63	0,4 x 0,3	2,68	2	**40,88**	F02
Ø 50 con muelle	76740	50	0,4 x 0,3	2,94	3	**42,80**	F02
Ø 63 con muelle	76741	63	0,4 x 0,3	2,68	2	**49,78**	F02

Válvulas de clapeta de PVC-U



DESCRIPCIÓN

Juntas de EPDM sin accesorios.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
37055	63	6	B	4,1	15 (1)	**37,63**	F02
08984	75	6	B	3,2	10 (1)	**25,85**	F02
08985	90	6	B	3,2	8 (1)	**29,80**	F02
08986	110	6	B	2,9	5 (1)	**35,93**	F02
09040	125	6	B	3,4	5 (1)	**42,03**	F02
08987	140	6	C	8,2	10 (1)	**46,97**	F02
08988	160	6	C	5,8	5 (1)	**51,20**	F02
09041	200	6	C	5,9	4 (1)	**61,50**	F02
08989	225	6	C	6,3	3 (1)	**73,30**	F02
37056	250	6	D	13,5	4 (1)	**115,40**	F02
41865	280	6	D	14,2	4 (1)	**157,50**	F02
37057	315	6	D	7,3	1	**237,00**	F02

Válvulas de clapeta de PVC-U con kit accesorios



DESCRIPCIÓN

Incluye bridas, manguitos y tornillería para instalación. Disponible con juntas en FPM.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
37073	63	6	B	4,5	2	**53,10**	F02
23312	75	6	B	5,3	2	**58,70**	F02
23313	90	6	C	12,5	3	**77,70**	F02
23314	110	6	C	10,5	2	**96,00**	F02
23315	125	6	C	11,3	2	**118,50**	F02
23316	140	6	D	13,2	2	**134,50**	F02
23317	160	6	D	10,7	1	**179,70**	F02
23318	200	6	D	12,3	1	**240,00**	F02
23319	225	6	D	14,1	1	**274,00**	F02
37074	250	6	E	23,4	1	**584,00**	F02
37075	315	6	F	27,9	1	**844,00**	F02



Válvulas de mariposa en PVC-U serie STD

DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM. Eje de acero zincado.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
32614	63-75	10	V	3,3	2	**74,90**	F02
32615	90	10	V	3,8	2	**87,20**	F02
32616	110	10	VI	5,2	2	**96,80**	F02
32617	125-140	10	VII	7	2	**115,20**	F02
32618	160	10	VIII	9,1	2	**141,70**	F02
32619	200-225	10	IX	14,7	2	**211,00**	F02
46647	250	6	IV	17,6	1	**536,00**	F02
46648	315	6	IV	23,1	1	**922,00**	F02



Válvulas de mariposa en PVC-U serie STD

DESCRIPCIÓN

Juntas en FPM. Eje de acero zincado.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
34532	63-75	10	V	3,4	2	**125,10**	F02
34533	90	10	V	3,9	2	**157,20**	F02
34534	110	10	VI	5,2	2	**204,70**	F02
34535	125-140	10	VII	7	2	**245,00**	F02
34536	160	10	VIII	9,1	2	**326,00**	F02
34537	200-225	10	IX	15,2	2	**501,00**	F02



Válvulas de mariposa serie IND (Disco PVC-U)

DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM perox.. Eje en acero inoxidable calidad AISI 630.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
32620	63-75	10	V	3	2	**151,20**	F04
32621	90	10	VII	3,9	2	**173,80**	F04
32622	110	10	VII	5	2	**200,10**	F04
32623	125-140	10	IX	7,3	2	**265,00**	F04
32624	160	10	IX	9	2	**327,00**	F04
32625	200-225	10	VIII	7,6	1	**505,00**	F04



Válvulas de mariposa Serie IND (Disco PVC-U)

DESCRIPCIÓN

Juntas en FPM. Eje en acero inoxidable calidad AISI 630.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
32628	63-75	10	V	3,1	2	**200,10**	F04
32629	90	10	VII	4	2	**247,00**	F04
32630	110	10	VII	5	2	**320,00**	F04
32631	125-140	10	IX	7,3	2	**423,00**	F04
32632	160	10	IX	9,3	2	**522,00**	F04
32633	200-225	10	VIII	7,8	1	**829,00**	F04



Válvulas de mariposa Serie IND (Disco PVC-U)

DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM perox. Eje en acero inoxidable calidad AISI 630. Con reductor manual.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
34466	63-75	10	C	3,2	1	**399,00**	F04
34467	90	10	C	3,6	1	**408,00**	F04
34468	110	10	C	3,7	1	**447,00**	F04
34469	125-140	10	D	5,5	1	**505,00**	F04
34470	160	10	VIII	6,7	1	**699,00**	F04
34471	200-225	10	E	9,7	1	**985,00**	F04
34472	250-280	6	F	20,7	1	**1.632,00**	F04
32738	315	6	G	25,3	1	**2.113,00**	F04



Válvulas de mariposa Serie IND (Disco PVC-U)

DESCRIPCIÓN

Juntas en FPM. Eje en acero inoxidable calidad AISI 630. Con reductor manual.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
34473	63-75	10	-	-	-	**449,00**	F04
34474	90	10	C	3,2	1	**478,00**	F04
34475	110	10	C	3,7	1	**550,00**	F04
34476	125-140	10	D	5,2	1	**640,00**	F04
34477	160	10	VIII	5,9	1	**872,00**	F04
34478	200-225	10	E	12,7	1	**1.315,00**	F04
32739	315	6	G	25,3	1	**2.642,00**	F04



Válvulas de mariposa en PVC-U Serie Classic

DESCRIPCIÓN

Juntas en EPDM eje acero zincado. Maneta de aluminio.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02581	63-75	10	I	4,1	2	**88,10**	F02
02582	90	10	I	5,5	2	**102,60**	F02
02583	110	10	II	7,8	2	**113,80**	F02
02585	125-140	10	III	10,6	2	**133,40**	F02
02586	160	6	III	12,7	2	**163,10**	F02
02587	200-225	6	IV	19,6	2	**243,00**	F02
15846	250	6	IV	12,2	1	**550,00**	F02

VÁLVULAS PVC-U

Válvulas de mariposa en PVC-U Serie Classic



DESCRIPCIÓN

Juntas en FPM eje acero inoxidable. Maneta de aluminio.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
16713	63-75	10	I	4,1	2	**220,00**	F02
16714	90	10	I	5,5	2	**288,00**	F02
16715	110	10	II	7,8	2	**370,00**	F02
16716	125-140	10	III	10,6	2	**489,00**	F02
16717	160	6	III	12,7	2	**658,00**	F02
16718	200-225	6	IV	19,6	2	**1.036,00**	F02
22426	250	6	IV	12,2	1	**921,00**	F02

Kit de accesorios para válvulas de mariposa PVC-U



DESCRIPCIÓN

Manguito portabrida + brida móvil + tornillería.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
09119	63	16	B	5,8	3	**27,62**	F02
09120	75	16	B	4,9	2	**35,99**	F02
09121	90	16	C	12,3	3	**55,40**	F02
09122	110	16	C	9,7	2	**66,50**	F02
09123	125	16	C	10,6	2	**84,70**	F02
09124	140	16	D	12	2	**95,80**	F02
09125	160	10	D	19,4	2	**149,50**	F02
09126	200	10	D	11,4	1	**192,00**	F02
09127	225	10	D	7,1	1	**219,00**	F02
16060	250	10	E	21,6	1	**454,00**	F02

Kit de accesorios para válvulas de mariposa PVC-U



DESCRIPCIÓN

Brida fija + tornillería.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
09128	75	16	B	4,5	2	**35,77**	F02
09129	90	16	C	11	3	**53,70**	F02
09130	110	16	C	9	2	**62,80**	F02
09131	125	16	D	14,1	3	**71,90**	F02
09132	140	16	D	11,3	2	**84,80**	F02
09133	160	10	D	17	2	**128,90**	F02
09134	200	10	D	9,8	1	**160,40**	F02
09135	225	10	D	11	1	**183,40**	F02



Válvulas de compuerta rotatoria en PVC-U 2 vías

DESCRIPCIÓN

Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
16059	50 -63	6	D	6	8 (1)	**26,52**	F02



Válvulas de compuerta rotatoria en PVC-U 3 vías

DESCRIPCIÓN

Encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
15765	50 -63	6	D	6,7	8 (1)	**31,01**	F02
41862	63 -75	6	D	5,4	4 (1)	**44,03**	F02



Válvulas de compuerta rotatoria automática en PVC-U

DESCRIPCIÓN

Válvula compuerta rotatoria de 3 vías. Encolar.

	Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
Auto 230V 90°	59955	50-63	6	4	4,04	-	**353,00**	F02
Auto 24VAC 90°	59956	50-63	6	8	5,2	-	**353,00**	F02
Auto 230V 180°	41863	50-63	6	1	1,85	-	**353,00**	F02
Auto 230V 180°	59959	63-75	6	1	1,85	-	**366,00**	F02
Auto 24VAC 180°	45866	50-63	6	1	1,4	-	**353,00**	F02
Auto 24VAC 180°	59960	63-75	6	1	1,85	-	**366,00**	F02
Auto 230VAC 90°	41864	63-75	6	1	1,85	0,041	**366,00**	F02
Auto 24VAC 90°	43730	63-75	6	1	1,85	-	**366,00**	F02



Válvulas de guillotina en PVC-U

DESCRIPCIÓN

Encolar x encolar.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
28590	50 x 50	3,5	B	2,8	8	**13,07**	F02
28600	63 x 63	3,5	C	5,6	12	**18,65**	F02
43577	90 x 90	1,5	D	8,6	3	**66,00**	F02
43578	110 x 110	1,5	D	11,7	4	**70,80**	F02



Válvulas de guillotina en PVC-U

DESCRIPCIÓN

Encolar x espiga.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
28934	50 x 50	3,5	B	3	8	**13,07**	F02
28935	50 x 38	3,5	B	2,9	8	**13,07**	F02



Válvulas de guillotina en PVC-U

DESCRIPCIÓN

Espiga x espiga.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
31441	38 x 38	3,5	B	2,3	6	**13,07**	F02
28598	50 x 50	3,5	B	2,5	6	**13,07**	F02

Válvulas de bola en PVC-U Serie industrial

Con actuador eléctrico

Válvulas de bola Serie Industrial PVC-U - encolar



PTFE - EPDM

	Actuación eléctrica		Actuación eléctrica con bloque de seguridad	
	24 - 240 V AC / DC	Precio sin IVA	24 - 240 V AC / DC	Precio sin IVA
D16	31420	**535,00**	26417	**1.090,00**
D20	31421	**535,00**	05366	**1.090,00**
D25	31422	**540,00**	05367	**1.097,00**
D32	31423	**545,00**	05368	**1.100,00**
D40	31424	**554,00**	05369	**1.110,00**
D50	02628	**583,00**	05370	**1.111,00**
D63	02629	**627,00**	05371	**1.126,00**
D75	02630	**911,00**	05372	**1.418,00**
D90	02631	**1.147,00**	05373	**1.641,00**
D110	26415	**1.662,00**	26419	**2.276,00**

Alfanumérico de descuento: F02.
Actuador de 12V disponible bajo pedido



Válvulas de mariposa

Serie STD: Actuación Eléctrica

DESCRIPCIÓN

- Especialmente diseñada para piscinas comerciales - baterías automáticas para grandes litros.
- Mejor relación calidad-precio con la garantía del Sistema de Calidad Integral Cepex.
- Válvula fabricada en PVC-U; juntas en EPDM; eje en acero zincado - Libre de corrosión.
- Resistencia al impacto y a la radiación UV.
- Compatible con todos los standards de instalación - ISO/DIN, BSi, ANSI, JIS.
- Actuador multivoltaje (24-240 VAC-VDC) y grado deprotección IP67.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
72267	63-75	10	C	3,9	1	**784,00**	F02
72268	90	10	D	4,6	1	**794,00**	F02
72269	110	10	E	7,2	1	**879,00**	F02
72270	125-140	10	E	8,5	1	**1.140,00**	F02
72273	160	10	E	11,6	1	**1.416,00**	F02
72274	200-225	10	-	15,5	1	**1.551,00**	F02
72275	250	6	-	-	-	**2.194,00**	F02
72276	315	6	-	-	-	**2.384,00**	F02

Válvulas de mariposa

(Compuerta PVC-U) Serie IND: Actuación Eléctrica

DESCRIPCIÓN

Válvulas de mariposa Serie IND PVC-U - eje en acero inoxidable



Alfanumérico de descuento: F02.

Actuador de 12V disponible bajo pedido

J+J®

EPDM Perox

	Actuación eléctrica		Actuación eléctrica con bloque de seguridad	
	24 - 240 V AC / DC	Precio sin IVA	24 - 240 V AC / DC	Precio sin IVA
D63 - D75	30272	**872,00**	30286	**1.282,00**
D90	30273	**890,00**	30287	**1.396,00**
D110	30274	**1.114,00**	30288	**1.595,00**
D125 - D140	30275	**1.523,00**	30289	**2.110,00**
D160	30276	**1.550,00**	30290	**2.134,00**
D200 - D225	30277	**1.964,00**	30291	**2.621,00**
D250 - D280	30278	**2.260,00**	30292	**3.071,00**
D315	32742	**2.610,00**	32744	**3.365,00**

FPM

	Actuación eléctrica		Actuación eléctrica con bloque de seguridad	
	24 - 240 V AC / DC	Precio sin IVA	24 - 240 V AC / DC	Precio sin IVA
D63 - D75	30336	**914,00**	30350	**1.412,00**
D90	30337	**940,00**	30351	**1.452,00**
D110	30338	**1.187,00**	30352	**1.667,00**
D125 - D140	30339	**1.641,00**	30353	**2.244,00**
D160	30340	**1.716,00**	30354	**2.319,00**
D200 - D225	30341	**2.141,00**	30355	**2.861,00**
D250 - D280	30342	**2.723,00**	30356	**3.441,00**
D315	32749	**3.103,00**	32751	**3.785,00**

Pinza abierta



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02132	20	-	B	2,2	500	**0,53**	F03
02133	25	-	B	2,1	350	**0,55**	F03
02134	32	-	B	2,2	225	**0,71**	F03
02135	40	-	B	2,1	150	**0,83**	F03
02136	50	-	C	4,6	150	**1,05**	F03
02137	63	-	C	3,5	100	**1,22**	F03
02138	75	-	C	4,9	80	**1,60**	F03
02139	90	-	C	5,2	50	**1,86**	F03
08908	110	-	C	4,2	35	**3,57**	F03
08909	125	-	C	4,4	30	**4,03**	F03
10955	140	-	C	3,6	15	**4,36**	F03
08910	160	-	C	4	15	**5,33**	F03
08911	200	-	C	3,8	10	**6,53**	F03
10957	225	-	C	2,8	4	**10,38**	F03

Pinza con cierre



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02140	50	-	C	2,8	100	**1,27**	F03
02141	63	-	C	2,2	50	**1,44**	F03
02142	75	-	C	2,9	40	**1,86**	F03
02143	90	-	C	3,1	25	**2,17**	F03
08916	110	-	C	4,1	30	**5,57**	F03
08917	125	-	C	4,2	25	**6,30**	F03
10956	140	-	C	4,1	15	**6,62**	F03
08918	160	-	C	3,2	10	**7,76**	F03
08919	200	-	C	3,6	8	**9,40**	F03
10958	225	-	C	3,1	4	**13,51**	F03

Pestillo pinza



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02144	50	-	C	2	350	**0,28**	F03
02145	63	-	C	2,2	250	**0,28**	F03
02146	75	-	B	1	90	**0,37**	F03
02147	90	-	D	2,5	144	**0,42**	F03
08912	110	-	B	0,7	42	**2,40**	F03
08913	125	-	D	4,6	180	**2,63**	F03
11300	140	-	D	4,5	108	**2,75**	F03
08914	160	-	C	1,7	32	**2,84**	F03
08915	200	-	D	3,3	50	**3,36**	F03
11301	225	-	D	2,5	20	**3,64**	F03

Pinza de sujeción de tubería

NUEVO 2026



	Código	Diámetro	Tamaño caja (mt)	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
Ø 50	77585	50	0,4 x 0,3	2,966	120	**1,20**	F03
Ø 63	77586	63	0,4 x 0,3	2,98	90	**1,42**	F03
Espaciador	77587	-	0,4 x 0,3	2,608	250	**0,77**	F03

Disolvente limpiador



DESCRIPCIÓN

PVC-U / PVC-C

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
54740	125 cc	-	0,02	5	28	**9,75**	F01
02432	500 cc	-	0,02	8,1	15	**14,03**	F01
02431	1.000 cc	-	0,02	11	12	**22,15**	F01

Adhesivo PVC-U



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02429	125 cc	-	0,02	5,6	30	**6,81**	F01
02430	250 cc c/pincel	-	0,02	9,3	28	**12,25**	F01
02427	500 cc	-	0,02	8	15	**18,13**	F01
09043	500 cc c/pincel	-	0,02	8,1	15	**21,18**	F01
02426	1.000 cc	-	0,02	13	12	**30,51**	F01
09044	1.000 cc c/pincel	-	0,02	12,8	12	**36,06**	F01

Adhesivo PVC-U con tapa válvula



Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
60251	1.000 cc	-	0,02	13	12	**27,22**	F01



Limpiador PVC-U AstralPool

DESCRIPCIÓN

Limpiador líquido especialmente adecuado para limpiar y desengrasar tuberías o accesorios antes de encolar, y para eliminar sobrantes de adhesivo.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
57685	500 cc	-	-	11,6	24	**9,93**	F01
57687	1000 cc	-	-	5,6	6	**16,12**	F01



Adhesivo PVC-BLUE AstralPool

DESCRIPCIÓN

Secado extra rápido para tuberías flexibles y rígidas de PVC.

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
68518	250 cc c/p	-	-	10,9	24	**9,54**	F01
68520	500 cc c/p	-	-	13,5	24	**16,32**	F01
68592	1000 cc c/p	-	-	12,9	12	**27,10**	F01
68594	1000 cc (sin pincel)	-	-	12,9	12	**26,06**	F01

ADHESIVO, DISOLVENTE LIMPIADOR Y CINTA SELLANTE



Adhesivo rápido PVC-U Bondtite

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
68595	250 cc w/b	-	-	10,0	36	**12,00**	F01
68596	500 cc w/b	-	-	13,5	24	**17,37**	F01
68597	1.000 cc w/b	-	-	13,3	12	**26,65**	F01



Adhesivo PVC-U TANGIT®

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02434	500 cc w/p	-	0,02	7,4	12	**61,20**	F01
02433	1.000 cc	-	0,02	13,8	12	**104,60**	F01



TANGIT® UNILOCK Sellador roscas universal

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
67564	180M	-	-	5,2	40	**43,04**	F01



Cinta de PTFE

Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Kg/Caja	Cantidad/Caja	Precio sin IVA	Código Alfanum
02435	12mm/12m/0,075	-	0,065	12,8	1.000	**0,82**	F01
02436	19mm/50m/0,15	-	0,074	21	250	**8,75**	F01

Tubería rígida PVC-U



	Código	Diámetro	PN	metros/ barra	Kg/barra	barras / palé	Precio €/m sin IVA	Código Alfanum
D.40	02708-4M	Ø 40	10	4 m	1,4	200	**3,60**	F00
D.50	02709-25	Ø 50	10	2,5 m	1,38	170	**5,95**	F00
D.50	02709-4M	Ø 50	10	4 m	2,4	170	**5,64**	F00
D.63 PN-10	02710-25	Ø 63	10	2,5 m	2,5	116	**9,43**	F00
D.63 PN-16	02727-25	Ø 63	16	2,5 m	3,2	105	**13,86**	F00
D.63 PN-10	02710-4M	Ø 63	10	4 m	4	116	**8,75**	F00
D.75	02711-4M	Ø 75	10	4 m	5,03	154	**12,64**	F00
D.90	02712-4M	Ø 90	10	4 m	7,20	104	**18,07**	F00
D.110	02713-4M	Ø 110	10	4 m	8,7	76	**22,32**	F00
D.125	02714-4M	Ø 125	10	4 m	11,2	51	**28,54**	F00
D.140	02715-4M	Ø 140	10	4 m	14,12	45	**35,77**	F00
D.160	02716-4M	Ø 160	10	4 m	18,10	33	**46,96**	F00
D.200	02718-4M	Ø 200	10	4 m	27,82	20	**71,60**	F00



Cepexflex tubería semirrígida de PVC-U

DESCRIPCIÓN

Tubería semirrígida de PVC-U gris.

	Código	Diámetro	PN	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio €/m sin IVA	Código Alfanum
Ø 20 mm	30754	Ø 20 mm	7	25	4,0	0,040	**2,12**	A04
Ø 20 mm	28570	Ø 20 mm	7	50	9,1	0,060	**2,01**	A04
Ø 25 mm	30755	Ø 25 mm	7	25	6,0	0,050	**3,14**	A04
Ø 25 mm	28571	Ø 25 mm	7	50	11,0	0,042	**3,14**	A04
Ø 32 mm	30756	Ø 32 mm	7	25	9,6	0,070	**3,46**	A04
Ø 32 mm	28572	Ø 32 mm	7	50	16,7	0,065	**3,41**	A04
Ø 40 mm	30757	Ø 40 mm	5	25	12,3	0,110	**4,22**	A04
Ø 40 mm	28573	Ø 40 mm	5	50	23,0	0,109	**4,20**	A04
Ø 50 mm	30758	Ø 50 mm	5	25	18,4	0,150	**6,00**	A04
Ø 50 mm	28574	Ø 50 mm	5	50	37,0	0,178	**6,02**	A04
Ø 63 mm	28575	Ø 63 mm	5	25	49,5	1,140	**9,59**	A04
Ø 75 mm	34588	Ø 75 mm	4	25	33,3	0,300	**18,47**	A04





Conforme a la norma EN ISO 3994:2014.
Homologación TÜV n. B 17 04 55285 007

TUBERÍAS

Fitt B-Active Flex· Tubería semirrígida

DESCRIPCIÓN

FITT B-Active Flex es el tubo para piscina que ofrece una "doble" seguridad con garantía y cobertura de seguro decenal, gracias a sus tecnologías amparadas por patente y a su trazabilidad que se mantiene indeleble con el tiempo. Diseño y fabricación totalmente Made in Italy.

- Se han realizado pruebas de prestaciones (mecánicas y químicas) tanto internamente como con la colaboración de la Universidad de Padua - Laboratorio DTG. Test Certificado por TÜV (acta de test n. MEC16173.00).
- Conforme a la Directiva Europea Re.(EU) 10/2011 para los simulantes A-B-C.
- Temperatura de uso -10°C/+60°C.
- Fórmula con contenido de ftalatos ≤ 0,1 %

Tolerancias conformes a la norma UNI EN ISO 1307: 2008. Los productos termoplásticos están sujetos a deformación, a causa de la temperatura ambiente exterior, y a retracción; la tolerancia de la longitud es ± 5%.

CARACTERÍSTICAS

Código	Producto	Ø externo (mm)	Long del rollo (m)	Peso (kg/rollo)	Cant. (rollos/pal)	Dimensiones palé (mm)	Precio €/m sin IVA	Código Alfanum
69860	FITT B-ACTIVE FLEX Ø50 25m	50	25	19	12	800x1600xH1240	**10,51**	A04
69861	FITT B-ACTIVE FLEX Ø50 50m	50	50	37,5	8	800x1600xH1360	**10,51**	A04
69862	FITT B-ACTIVE FLEX Ø63 25m	63	25	24,5	6	1200x1000xH1280	**13,71**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Ø externo (mm)	Presión (bar)	Distribución de presión (bar)	Drenaje (m H_2O)	Radio curvatura (mm)	Rigidez anular (kN/m²)
FITT B-ACTIVE FLEX Ø50	50	6	18	9	125	34
FITT B-ACTIVE FLEX Ø63	63	4	12	9	165	22



Conforme a la norma EN ISO 3994:2014.
Homologación TÜV n. B 17 04 55285 007

Fitt B-Active Rigid· Tubería rígida PVC-A

DESCRIPCIÓN

FITT B-Active Rigid es el tubo rígido de PVC-A realizado con tecnología Shock Wave caracterizado por una estructura de 3 capas que garantiza la resistencia del mismo ante los impactos, y cumple los métodos de prueba previstos por la norma EN ISO 1452. Resistente a los golpes debidos a desplazamientos inesperados y adaptable a los movimientos del terreno, FITT B-Active Rigid asegura la piscina desde la fase de construcción y durante toda su utilización.

CARACTERÍSTICAS

Código	Producto	Ø externo (mm)	Long barra (m)	Peso (kg/barra)	Cant. (barra/pal)	Dimensiones palé (mm)	Precio €/m sin IVA	Código Alfanum
73448	FITT B-ACTIVE RIGID Ø50 L2 PN16	50	2	1,33	252	212 x 120 x 77	**8,67**	F00
73449	FITT B-ACTIVE RIGID Ø50 L4 PN16	50	4	2,65	126	412 x 120 x 42,5	**8,70**	F00

fitt b-active: resistente flexible seguro

FITT B-Active Flex : la nueva tecnología EVO TECH hace que la manguera flexible sea 6 veces más resistente que las otras mangueras al fenómeno de las grietas, según la norma EN ISO 3994, y la protege manteniendo inalteradas las características de elevada flexibilidad y estrecho radio de curvado.

FITT B-Active Rigid : la tecnología SHOCK WAVE hace que el tubo rígido sea 40 veces más resistente a los golpes respecto al mínimo prescrito por la norma EN ISO 1452, ideal para la instalación incluso con las temperaturas más bajas.

Las mangueras y los tubos FITT B-Active Flex & Rigid se pueden integrar perfectamente en cualquier proyecto asegurando la máxima seguridad, resistencia y duración.


bactive.fitt.com
FITT.com

10 YEARS GUARANTEE* 10 INSURAN COVERA YR

* FITT ofrece una garantía de 10 años y una cobertura de seguro decenal específica

FITT B-Active Flex
SPIRAL PROTECTION BARRIER
D-SHAPE PATENTED
CHLORINE DEFENCE SYSTEM PATENTED

FITT B-Active Rigid
SHOCK WAVE TECHNOLOGY
PVC-A POLIMERIC ALLOY
COLD RESISTANT

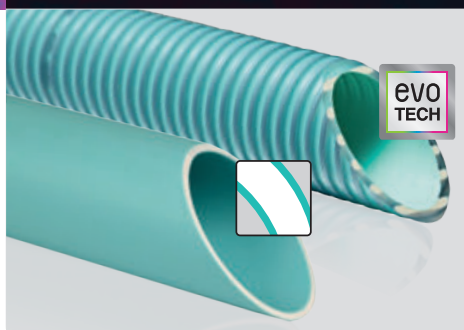

FITT B-Active Flex

FITT B-Active Rigid

fitt®

FITT POOL&SPA SOLUTIONS



MATERIAL EXTERIOR PISCINA



ASTRALPOOL

AQUA SPHERE

79 ACCESO PISCINA - ESCALERAS
- 79 Modelo Plascoat®
- 81 Modelo Elegance
- 81 Modelo Komfi
- 82 Modelo Pared
- 83 Modelo Standard
- 84 Modelo Mixto
- 85 Modelo asimétrico y de fácil acceso
- 88 Escaleras partidas

89 ACCESO A LA PISCINA: AGARRADERAS Y PASAMANOS

92 ACCESO A LA PISCINA - ANCLAJES Y ACCESORIOS

94 PLATAFORMAS DE SALTO Y TRAMPOLINES

96 TOBOGANES

97 ASTRALPOOL BIKE

99 DUCHAS
- 99 Iguazu
- 101 Gavarnie
- 102 Niagara
- 104 Chrome
- 106 Angel
- 108 Duchas temporizadas
- 109 Complementos
- 111 Vernal
- 112 Lively

114 DUCHAS - BANDEJAS Y COMPLEMENTOS

115 CAÑONES Y CASCADAS

118 REJILLA DEL CANAL DESBORDANTE

124 REJILLA DEL CANAL DESBORDANTE - ACCESORIOS

ZODIAC®

126 CAÑONES Y CASCADAS

NAUTICA


127 NAUTICA SEASCOOTTERS
- 127 Travel Series
- 127 Inmersión Profesional
- 128 Buceo Recreativo

Clasificación de acero inoxidable



AISI-304L


Una opción práctica y económica para la mayoría de ambientes.





AISI-316L


Acero inoxidable de uso muy común en piscinas debido a su resistencia extra. Además de AISI-304L, contiene molibdeno, que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.





AISI-316L + ÁNODO DE SACRIFICIO

Acero inoxidable AISI-316L y equipado con un ánodo de sacrificio para prevenir y minimiazar la corrosión.





TECNOLOGÍA PLASCOAT®

Revestimiento de alta resistencia para una protección duradera del metal contra la corrosión en los entornos más exigentes.











	AISI-304L	AISI-316L	AISI-316L + Ánodo de sacrificio	Tecnología Plascoat®
Nivel de resistencia	Bajo	Medio	Medio-Alto	Alto
Mantenimiento necesario	Alto para impedir la corrosión	Medio	Medio-Bajo	Bajo
Tipo de desinfección	Cloro	Cloro y sal baja	Cloro y sal	Cloro y sal
Entorno de la piscina	Exteriores	Exteriores e interiores	Exteriores e interiores	Exteriores e interiores
Región	Interior	Regiones de interior y costeras	Regiones de interior y costeras	Regiones de interior y costeras
Diámetro	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Garantía*	3 años	3 años	3 años	3 años

*La garantía hace referencia a la escalera y no sus accesorios o consumibles.

Para un correcta limpieza se recomienda el uso de AstralPool Paso 1: Pulidor y AstralPool Paso 2: Abrillantador. (Disponibles en las páginas 77 y 93).

Información general

Mantenimiento del acero inoxidable

MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE: LA FRECUENCIA DEPENDE DEL ENTORNO DE LA PISCINA Y DE LA CLORACIÓN

ENTORNO DE LA PISCINA	CLORACIÓN	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Piscinas de exterior, zonas de interior	Cloro	Estándar	Aclarar con agua	Semanalmente
			Lavar con agua y jabón	Mensualmente
Piscinas de exterior, zonas de interior	Sal	Alta	Aclarar con agua	Semanalmente
			Lavar con agua y jabón	Semanalmente
			Eliminar todo signo visible de oxidación o manchas con un cepillo de nailon	Mensualmente
Piscinas de exterior, zonas costeras	Cloro o sal	Alta	Aclarar con agua	Semanalmente
			Lavar con agua y jabón	Semanalmente
			Eliminar todo signo visible de oxidación o manchas con un cepillo de nailon	Mensualmente
Piscinas de interior, todas las regiones	Cloro o sal	Alta	Aclarar con agua	Semanalmente
			Lavar con agua y jabón	Semanalmente
				Mensualmente

Consejos de AstralPool para alargar la vida de los componentes en acero inoxidable de la piscina

El agua de la piscina debe mantenerse entre los valores siguientes:

- pH del agua: 7,2-7,6
- Alcalinidad: 100-175 ppm
- Desinfección con Cl: 0,5-2 g/m³
- Desinfección con bromo: 2-5 g/m³
- No use un sistema de desinfección salina si la concentración de NaCl es > 6000 ppm.
- Control de la dureza del agua: 150-250 ppm.
- Realizar una limpieza manual semanal hasta encontrar la frecuencia adecuada para la piscina.
- Mantener los huecos, juntas y la línea de flotación limpios y libres de partículas.
- En instalaciones con podiums de salida, se debe prestar especial atención a la parte inferior de los mismos para evitar la oxidación provocada por la condensación acumulada.

ASTRALPOOL

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A.
www.fluidra.com

ENLACE A VÍDEO SOBRE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE



Pulidor y abrillantador de acero inox.

DESCRIPCIÓN

Descalcificador y desengrasante adecuado para todo tipo de superficies de acero inoxidable.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Astral-604 (Paso 1: Pulidor) 750 ml	72847	12 u.	13	0,017	**12,79**	A04
Astral-605 (Paso 2: Abrillantador) 750 ml	72848	12 u.	9,4	0,017	**35,79**	A04


¡¡Importante!!
Recuerde como premisa fundamental para la conservación del acero inoxidable: Cuanto más lisa, pulida y limpia se mantiene la superficie del acero inoxidable, más estable es su resistencia a la oxidación.



ESCALERAS PARTIDAS DE ACERO INOXIDABLE CON TECNOLOGÍA PLASCOAT®

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA PISCINAS DE AGUA SALADA





RESISTENCIA SUPERIOR A LA CORROSIÓN

El acero inoxidable con recubrimiento Plascoat® ofrece la máxima protección frente a la corrosión en las piscinas de agua salada.



PASAMANOS TUBULAR DE Ø 43 MM DE ACERO INOXIDABLE Y PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES

Las escaleras, adecuadas tanto para piscinas nuevas como existentes, están fabricadas en tubo de Ø 43 mm y equipadas con peldaños antideslizantes.



COMPATIBLE CON CUBIERTAS DE PISCINA

Compatible con cubiertas y disponible en 3 y 4 peldaños, lo que permite elegir el formato más adecuado para su piscina.

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Modelo Plascoat®

- Tratamiento especial para lograr una mayor resistencia en piscinas de electrolisis de sal y evitar la corrosión y el óxido.
- Escalera para piscinas enterradas. Adecuada para escaleras de piscinas nuevas y renovaciones.
- Pasamanos tubular de Ø 43 mm de acero inoxidable.
- Peldaños antideslizantes especiales que garantizan la seguridad.



TECNOLOGÍA PLASCOAT®

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

Escaleras Plascoat®


DESCRIPCIÓN

Escaleras AISI-304L con recubrimiento Plascoat® para ofrecer una mayor resistencia a la corrosión. Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial. Tapeta embellecedora.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 3 peldaños	76161	1	12,0	0,08	**407,00**	A07
Escalera de 4 peldaños	76162	1	12,0	0,09	**459,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500

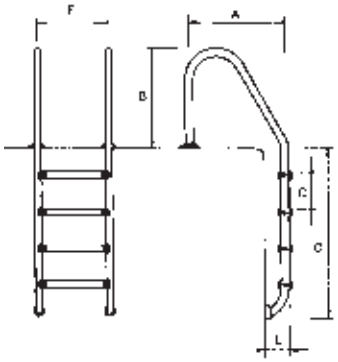

Escaleras partidas con tecnología Plascoat®



TECNOLOGÍA PLASCOAT®

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

Cumple con las normas EN 13451-1 EN 13451-2


DESCRIPCIÓN

Escaleras partidas AISI-304L con recubrimiento Plascoat® para ofrecer una mayor resistencia a la corrosión. Se suministran con pletinas, juntas elásticas, tacos de anclaje y tornillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 peldaños + 1 peldaño seguridad	76697	1	7,6	0,04	**392,00**	A07
3 peldaños + 1 peldaño seguridad	76698	1	9,0	0,05	**468,00**	A07
Kits						
2 peld. + 1 segur. + barandilla 470 x 800 mm	77404	1	15,2	0,12	**683,00**	A07
3 peld. + 1 segur. + barandilla 470 x 800 mm	77405	1	16,6	0,13	**745,00**	A07
2 peld. + 1 segur. + barandilla 800 x 800 mm	77406	1	16,9	0,14	**673,00**	A07
3 peld. + 1 segur. + barandilla 800 x 800 mm	77407	1	18,3	0,15	**750,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños	A	B
2 peldaños + 1 peldaño seguridad	960	1000
3 peldaños + 1 peldaño seguridad	1220	1260






ÁNODO DE SACRIFICIO

¿QUÉ ES EL ÁNODO DE SACRIFICIO?

Accesorio hecho de zinc que protege los materiales de acero inoxidable frente a la corrosión mediante la protección catódica.


El zinc es un metal con una tendencia a oxidarse mucho mayor que el acero inoxidable.

Cuando se implantan en una piscina con cloración salina, se crea una corriente eléctrica del ánodo al cátodo, de tal forma que el ánodo se corroe (se sacrifica), protegiendo al otro metal.

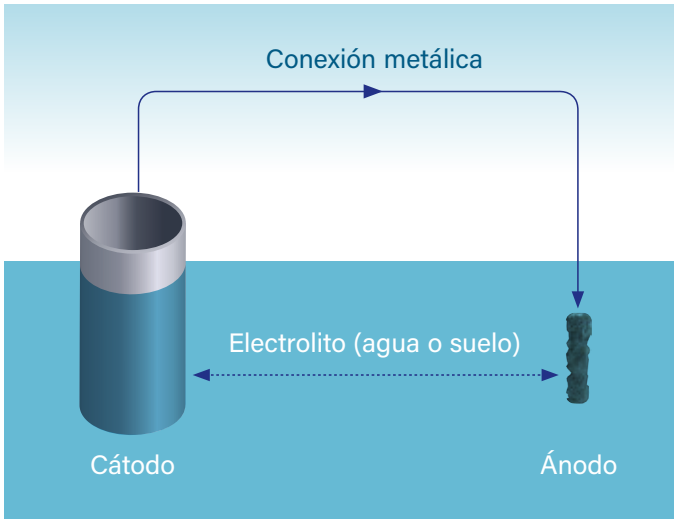

BENEFICIOS

- Mayor protección del acero inoxidable frente a la corrosión.
- Prolonga la vida útil de la escalera.
- Fácil instalación.
- Especialmente diseñado para escaleras AstralPool.

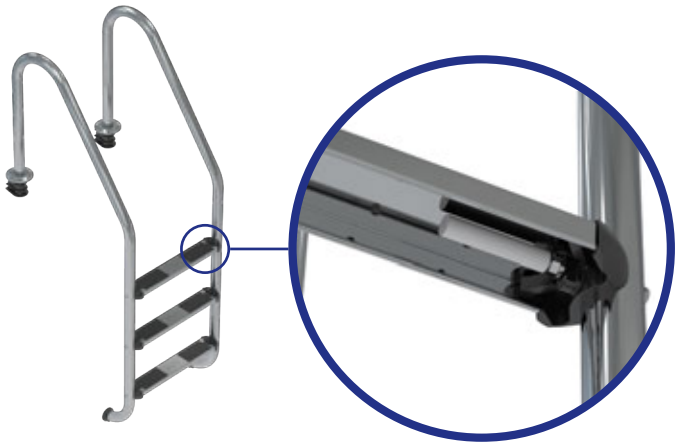

MODO DE USO

Está especialmente creado para piscinas con cloración salina y que tengan un agua desequilibrada.

Para colocarlo solo deberemos enroscarlo en la parte inferior del peldaño superior de la escalera.

IMPORTANTE: Colocar el ánodo de sacrificio antes de hacer la instalación de la escalera.

Para maximizar el uso del ánodo de sacrificio se recomienda mantener los parámetros del agua dentro de los valores recomendados.

Elegance



NUEVO 2026

ACERO INOXIDABLE AISI-316L

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".


DESCRIPCIÓN

Escalera de diseño y estilo elegante con barras verticales que facilitan el acceso a la piscina. Fabricada en acero inoxidable AISI 316L y con 2 anclajes, incorpora un primer peldaño doble con material antideslizante para una mayor seguridad y confort del bañista. Existe en 3 o 4 peldaños. Para conectar la toma de tierra usa las fijaciones equipotenciales 73318 o 73319.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 peldaños + 1 peldaño seguridad	45782	1	14,0	0,09	**555,00**	A07
3 peldaños + 1 peldaño seguridad	45783	1	15,0	0,09	**575,00**	A07
2 + 1 peldaños - Ánodo	45782A	1	14,0	0,09	**499,00**	A07
3 + 1 peldaños - Ánodo	45783A	1	15,0	0,09	**537,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Peldaños	A	B
45782	2 + 1 seguridad	960	2430
45783	3 + 1 seguridad	1220	2690
45782A	2 + 1 seguridad - ánodo	960	2430
45783A	3 + 1 seguridad - ánodo	1220	2690

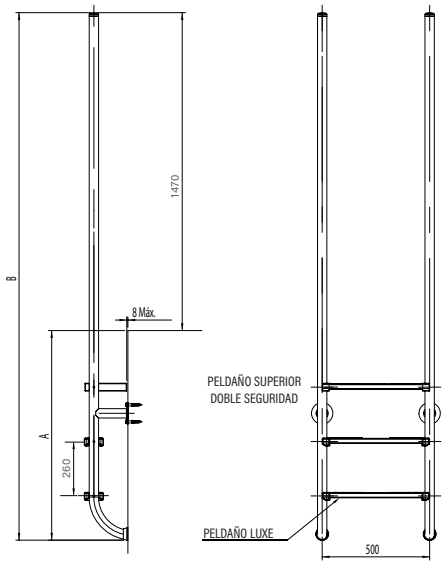

Komfi



ACERO INOXIDABLE AISI-316L

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

DESCRIPCIÓN

Estas escaleras estándar cuentan con pasamanos de Ø43 mm, tubos de inox AISI-316L pulido y peldaños de polipropileno. Sus peldaños de plástico garantizan una sensación agradable cuando el usuario las pisa y también evita la posibilidad de resbalarse.

Dimensiones: basadas en las escaleras Standard para uso residencial.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 peldaños	73147	1	9,8	0,07	**666,00**	A01
3 peldaños	73148	1	13,0	0,08	**765,00**	A01
4 peldaños	73149	1	14,0	0,09	**862,00**	A01
5 peldaños	73150	1	15,0	0,10	**976,00**	A01

Modelo Pared




- Escalera para piscinas enterradas.
- Pasamanos tubular Ø 43 mm de acero inoxidable.
- Peldaños en acero inoxidable. Su diseño antideslizante especial garantiza la seguridad.
- Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.
- Tapeta embellecedora.

EN 16582-1:2015
Cumple con la norma EN 16582-1:2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños	A	B	C	D	E	F
2	318	620	260	700	148	500
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500

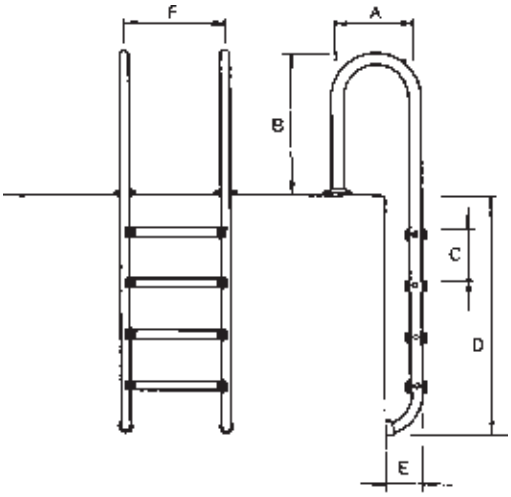



Pasamanos Muro

con peldaños modelo Luxe

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-316L.

ACERO INOXIDABLE AISI-316L

INCLUYE ÁNODO
Sólo para los códigos terminados en "A".

NUEVO 2026

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 2 peldaños	05480	1	9,0	0,05	**586,00**	A01
Escalera de 3 peldaños	05481	1	10,5	0,06	**676,00**	A01
Escalera de 4 peldaños	05482	1	12,4	0,07	**771,00**	A01
Escalera de 5 peldaños	05483	1	13,7	0,07	**867,00**	A01
Escalera de 2 peldaños - Ánodo	05480A	1	9,0	0,05	**503,00**	A01
Escalera de 3 peldaños - Ánodo	05481A	1	10,5	0,06	**553,00**	A01
Escalera de 4 peldaños - Ánodo	05482A	1	12,4	0,07	**617,00**	A01
Escalera de 5 peldaños - Ánodo	05483A	1	13,7	0,07	**725,00**	A01



Pasamanos Muro

con peldaños modelo Standard

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-304L.

ACERO INOXIDABLE AISI-304L

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 2 peldaños	05492	1	8,0	0,05	**399,00**	A01
Escalera de 3 peldaños	05493	1	11,7	0,06	**432,00**	A01
Escalera de 4 peldaños	05494	1	13,2	0,07	**499,00**	A01
Escalera de 5 peldaños	05495	1	12,6	0,07	**581,00**	A01

Modelo Standard




- Escalera para piscinas enterradas.
- Pasamanos tubular Ø 43 mm de acero inoxidable.
- Peldaños en acero inoxidable. Su diseño antideslizante especial garantiza la seguridad.
- Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.
- Tapeta embellecedora.

EN 16582-1:2015
Cumple con la norma EN 16582-1:2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños	A	B	C	D	E	F
2	618	620	260	700	148	500
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500

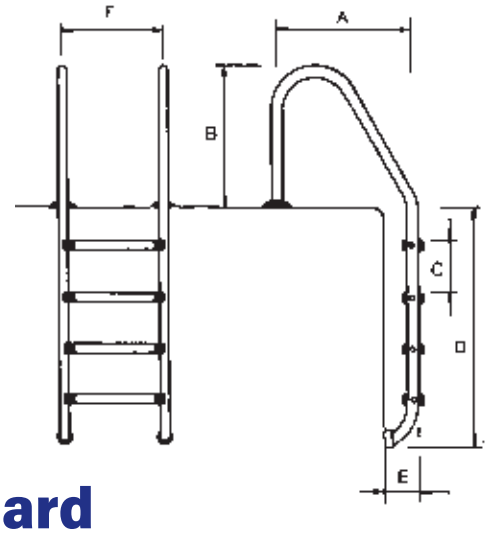



Pasamanos Standard

con peldaños modelo Luxe

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-316L.



ACERO INOXIDABLE AISI-316L



INCLUYE ÁNODO
Sólo para los códigos terminados en "A".

NUEVO 2026

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 2 peldaños	05476	1	9,8	0,07	**586,00**	A01
Escalera de 3 peldaños	05477	1	13,0	0,08	**676,00**	A01
Escalera de 4 peldaños	05478	1	14,0	0,09	**771,00**	A01
Escalera de 5 peldaños	05479	1	15,0	0,10	**867,00**	A01
Escalera de 2 peldaños - Ánodo	05476A	1	9,8	0,07	**509,00**	A01
Escalera de 3 peldaños - Ánodo	05477A	1	13,0	0,08	**568,00**	A01
Escalera de 4 peldaños - Ánodo	05478A	1	14,0	0,09	**627,00**	A01
Escalera de 5 peldaños - Ánodo	05479A	1	15,0	0,10	**700,00**	A01



Pasamanos Standard

con peldaños modelo Standard

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-304L.



ACERO INOXIDABLE AISI-304L

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 2 peldaños	05488	1	10,0	0,07	**399,00**	A01
Escalera de 3 peldaños	05489	1	12,0	0,08	**432,00**	A01
Escalera de 4 peldaños	05490	1	14,0	0,09	**499,00**	A01
Escalera de 5 peldaños	05491	1	14,0	0,10	**581,00**	A01

Modelo Mixto




- Escalera para piscinas enterradas.
- Pasamanos tubular Ø 43 mm de acero inoxidable.
- Peldaños en acero inoxidable. Su diseño antideslizante especial garantiza la seguridad.
- Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.
- Tapeta embellecedora.

EN 16582-1:2015

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños	A	B	C	D	E	F	G
2	318	620	260	700	148	500	534
3	318	620	260	960	148	500	534
4	318	620	260	1220	148	500	534
5	318	620	260	1480	148	500	534

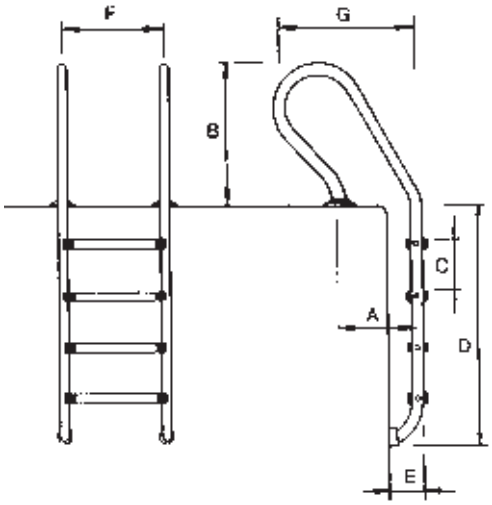



Pasamanos Mixto

con peldaños modelo Luxe

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-316L.

ACERO INOXIDABLE AISI-316L

INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".

NUEVO 2026

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 2 peldaños	05484	1	9,7	0,07	**586,00**	A01
Escalera de 3 peldaños	05485	1	11,5	0,08	**675,00**	A01
Escalera de 4 peldaños	05486	1	12,6	0,09	**771,00**	A01
Escalera de 5 peldaños	05487	1	14,8	0,10	**867,00**	A01
Escalera de 2 peldaños - Ánodo	05484A	1	9,7	0,07	**511,00**	A01
Escalera de 3 peldaños - Ánodo	05485A	1	11,5	0,08	**580,00**	A01
Escalera de 4 peldaños - Ánodo	05486A	1	12,6	0,09	**639,00**	A01
Escalera de 5 peldaños - Ánodo	05487A	1	14,8	0,10	**711,00**	A01



Pasamanos Mixto

con peldaños modelo Standard

DESCRIPCIÓN

Pasamanos y peldaños AISI-304L.

ACERO INOXIDABLE AISI-304L

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 2 peldaños	05496	1	8,7	0,07	**399,00**	A01
Escalera de 3 peldaños	05497	1	10,5	0,08	**432,00**	A01
Escalera de 4 peldaños	05498	1	14,0	0,09	**499,00**	A01
Escalera de 5 peldaños	05499	1	13,8	0,10	**581,00**	A01

Modelo asimétrico y de fácil acceso



Standard modelo asimétrico

DESCRIPCIÓN

Escaleras con pasamanos estándar para piscinas enterradas. Pasamanos fabricados en tubo de acero inoxidable pulido (Ø 43 mm). Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante. Su cuidado diseño ayuda a reducir el riesgo de resbalones o cortes. Suministradas con anclajes de fijación y conexión a toma equipotencial. Pasamanos y peldaños AISI-316L.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 peldaño "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19938	1	13,0	0,08	**560,00**	A07
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19939	1	13,9	0,09	**627,00**	A07
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19940	1	15,8	0,10	**708,00**	A07
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19941	1	17,0	0,11	**781,00**	A07
1 peldaño "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19938A	1	13,0	0,08	**413,00**	A07
2 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19939A	1	13,9	0,09	**448,00**	A07
3 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19940A	1	15,8	0,10	**494,00**	A07
4 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19941A	1	17,0	0,11	**576,00**	A07

NUEVO 2026

ACERO INOXIDABLE AISI-316L


INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".

Cumple con las normas EN 13451-1 EN 13451-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Peldaños	A	B
19938	2	1450	700
19939	3	1710	960
19940	4	1970	1220
19941	5	2230	1480
19938A	2	1450	700
19939A	3	1710	960
19940A	4	1970	1220
19941A	5	2230	1480

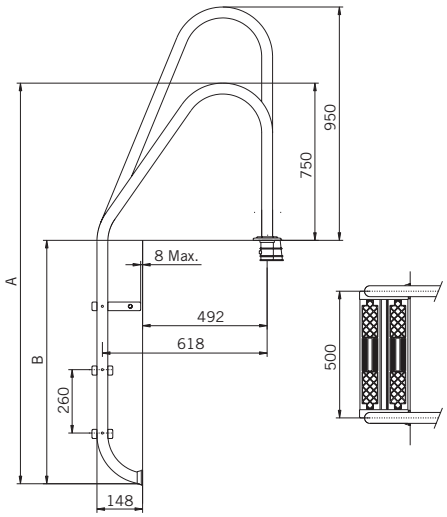

Modelo asimétrico y de fácil acceso



Mixto modelo asimétrico

DESCRIPCIÓN

Escaleras con pasamanos modelo Mixto, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial. Pasamanos y peldaños LUXE en AISI-316L.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19943	1	14,0	0,09	**656,00**	A07
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19944	1	15,6	0,10	**738,00**	A07
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	19945	1	17,5	0,11	**815,00**	A07
2 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19943A	1	14,0	0,09	**470,00**	A07
3 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19944A	1	15,6	0,10	**549,00**	A07
4 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	19945A	1	17,5	0,11	**599,00**	A07

NUEVO 2026

ACERO INOXIDABLE AISI-316L


INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".

Cumple con las normas EN 13451-1 EN 13451-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Peldaños	A	B
19943	3	1710	960
19944	4	1970	1220
19945	5	2230	1480
19943A	3	1710	960
19944A	4	1970	1220
19945A	5	2230	1480

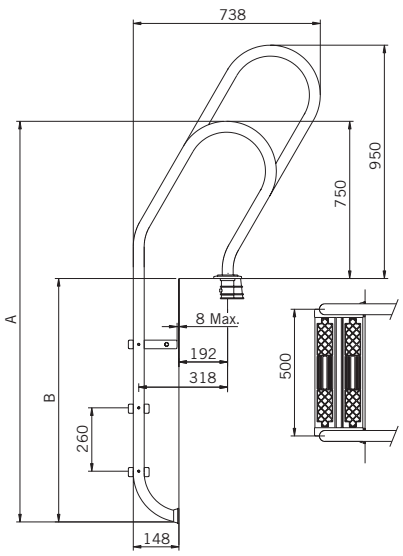

Modelo asimétrico y de fácil acceso



Modelo de acceso fácil

DESCRIPCIÓN

Ancho de escalera: 500 mm. Pasamanos fabricados en tubo (Ø 43 mm) de acero inoxidable acabado pulido brillante. Con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial. Acabado pulido. Suministradas con anclaje de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial. Peldaños y pasamanos antideslizantes en acero inox AISI-316L pulido brillante.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de 3 peldaños	07782	1	22,0	0,19	**882,00**	A07
Escalera de 4 peldaños	11979	1	25,9	0,19	**1.027,00**	A07
Escalera de 3 peldaños - Ánodo	07782A	1	22,0	0,19	**843,00**	A07
Escalera de 4 peldaños- Ánodo	11979A	1	25,9	0,19	**984,00**	A07

NUEVO 2026

ACERO INOXIDABLE AISI-316L


INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".

Cumple con la norma EN 13451-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Peldaños	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	260	243	490	500
11979	4	2085	750	260	243	490	500
07782A	3	1835	750	260	243	490	500
11979A	4	2085	750	260	243	490	500

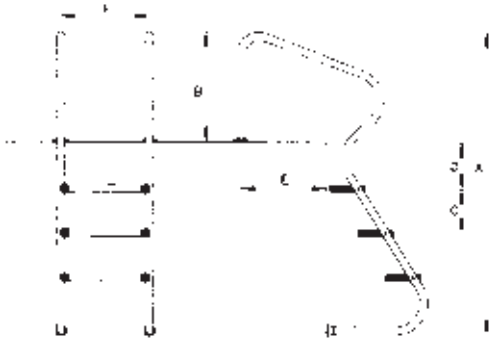



Piscina elevada

Escalera de seguridad con plataforma

DESCRIPCIÓN

Escalera fabricada en tubo Ø43 de acero inoxidable AISI-304L acabado pulido brillante y peldaños de plástico.

Peldaños y plataforma plástico color blanco. Peldaños y plataforma antideslizantes. Acceso seguro a la piscina. Carga máxima escalera: 150 kg.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para piscina elevada de altura						
1 m	67656	1	21,4	0,09	**574,00**	A07
1,20 o 1,35 m	67657	1	23,4	0,11	**602,00**	A07
1,50 m	67658	1	27,5	0,13	**668,00**	A07

ACERO INOXIDABLE AISI-304L

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Peldaños	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
67656	3	1856	1204	400	317	1000	400	317	1433	344	506	797
67657	4	2094	1442	350	285	1350	350	285	1644	344	506	808
67658	5	2378	1727	350	285	1500	350	285	1899	344	506	805

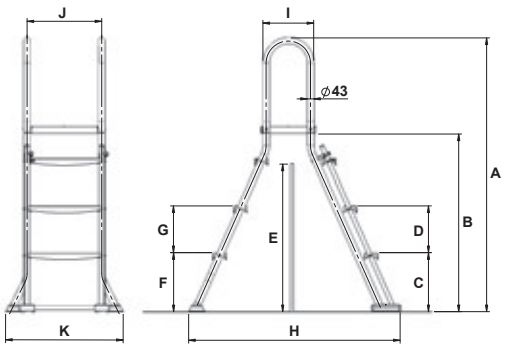

Escaleras partidas



ACERO INOXIDABLE AISI-316L

NUEVO 2026

INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".

EN 16582-1:2015

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

Escaleras partidas - Parte inferior


DESCRIPCIÓN


Peldaños y pasamanos Ø 43 mm en acero inox AISI-316L pulido brillante. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos y tornillos. Para conectar la toma de tierra usar las fijaciones equipotenciales 73318 o 73319.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 peldaños "Luxe"	01456	1	5,0	0,04	**380,00**	A07
3 peldaños "Luxe"	01457	1	6,3	0,04	**442,00**	A07
4 peldaños "Luxe"	01458	1	7,7	0,05	**538,00**	A07
5 peldaños "Luxe"	01459	1	9,2	0,07	**680,00**	A07
2 peldaños "Luxe" - Ánodo	01456A	1	5,0	0,04	**309,00**	A07
3 peldaños "Luxe" - Ánodo	01457A	1	6,3	0,04	**362,00**	A07
4 peldaños "Luxe" - Ánodo	01458A	1	7,7	0,05	**412,00**	A07
5 peldaños "Luxe" - Ánodo	01459A	1	9,2	0,07	**514,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Peldaños	A	B
01456	2	700	740
01457	3	960	1000
01458	4	1220	1260
01459	5	1480	1520
01456A	2	700	740
01457A	3	960	1000
01458A	4	1220	1260
01459A	5	1480	1520



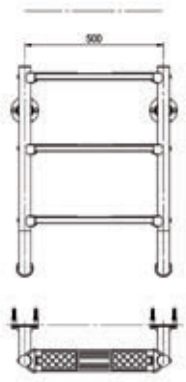



ACERO INOXIDABLE AISI-316L

NUEVO 2026

INCLUYE ÁNODO

Sólo para los códigos terminados en "A".

EN 16582-1:2015

Cumple con la norma EN 16582-1:2015

UNE-EN 13451-1-3

Cumple con las normas EN 13451-1 EN 13451-2

Escaleras partidas - Parte inferior


DESCRIPCIÓN

Peldaños y pasamanos Ø 43 mm en acero inox AISI-316L pulido brillante. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos y tornillos. Para conectar la toma de tierra usar las fijaciones equipotenciales 73318 o 73319.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 peldaño "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08090	1	6,0	0,04	**378,00**	A07
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08091	1	7,6	0,04	**436,00**	A07
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08092	1	9,0	0,05	**494,00**	A07
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	08093	1	10,5	0,07	**574,00**	A07
1 peldaño "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	08090A	1	6,0	0,04	**366,00**	A07
2 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	08091A	1	7,6	0,04	**423,00**	A07
3 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	08092A	1	9,0	0,05	**455,00**	A07
4 peldaños "Luxe" + 1 peld. seg. - Ánodo	08093A	1	10,5	0,07	**550,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Peldaños	A	B
08090	2	700	740
08091	3	960	1000
08092	4	1220	1260
08093	5	1480	1520
08090A	2	700	740
08091A	3	960	1000
08092A	4	1220	1260
08093A	5	1480	1520

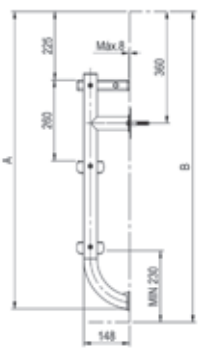



Escaleras y barandillas a medida.
Cualquier tipo de escalera, barandilla y agarradera se puede fabricar bajo pedido con acero inoxidable AISI-304L y AISI-316L y adaptar a sus necesidades.

Modelo 800 x 800 mm



DESCRIPCIÓN

Juego de 2 agarraderas en tubo Ø 43 mm de acero inox. AISI-316L pulido. Las barandillas de salida con pletinas se suministran por pares con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fijación para empotrar	05540	1	8,4	0,10	**448,00**	A07
Fijación mediante pletina	05541	1	9,3	0,10	**570,00**	A07

Modelo 470 x 800 mm



DESCRIPCIÓN

Juego de 2 agarraderas en tubo Ø 43 mm de acero inox. AISI-316L pulido. Las barandillas de salida con pletinas se suministran por pares con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fijación mediante pletina	05542	1	7,0	0,08	**501,00**	A07

Modelo 470 x 800 mm

con pletina rectangular



DESCRIPCIÓN

Juego de 2 agarraderas en tubo Ø 43 mm de acero inox. AISI-316L pulido. Las barandillas de salida con pletinas se suministran con tornillos y tacos de anclaje.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fijación mediante pletina	05543	1	7,6	0,08	**510,00**	A07



Modelo cruzado

con pletina rectangular

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 agarraderas en tubo Ø 43 mm de acero inox. AISI-316L pulido. Las barandillas de salida con pletinas se suministran con tacos anclaje y tornillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fijación mediante pletina	05544	1	8,5	0,18	**620,00**	A07



Modelo paralelo

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 pasamanos tubulares Ø 43 mm de acero inox. AISI-316L acabado brillo satinado. Para fijación con anclajes cód. 00143 (no incluidos en el suministro, consulte página 93).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Modelo paralelo	00110	1	10,0	0,11	**603,00**	A07



Modelo asimétrico

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 agarraderas en tubo Ø 43 mm de acero inox. AISI-316L pulido. Para fijación con anclajes cód. 00143 (no incluidos, consulte página 93).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Modelo asimétrico	00111	1	10,0	0,14	**576,00**	A07

Barandilla anclada en el exterior



Cumple con la norma
EN 13451-1
EN 13451-2

DESCRIPCIÓN

En acero inox. AISI-316L pulido Ø 43 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para empotrar	07780	1	6,68	0,08	**267,00**	A07
Con pletinas (juntas elásticas, tacos y tornillos)	07781	1	6,65	0,12	**311,00**	A07

Barandillas de anclaje interiores y exteriores



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L pulido. Ø 43mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para empotrar						
2 unidades. Largo 1220 mm	00034	1	11,4	0,14	**462,00**	A07
2 unidades. Largo 1524 mm	00035	1	13,0	0,16	**485,00**	A07
Con pletinas (juntas elásticas, tacos y tornillos)						
2 unidades. Largo 1220 mm	00036	1	12,2	0,21	**618,00**	A07
2 unidades. Largo 1524 mm	00037	1	13,6	0,25	**665,00**	A07

Se pueden suministrar otras dimensiones previa petición

Agarraderas de inox



DESCRIPCIÓN

Tubos en acero inoxidable AISI-316L pulido de Ø 43 mm. Con pletinas (se incluyen juntas elásticas, tacos y tornillos).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 0,5 m	00051	2	2,9	0,02	**161,10**	A07
Longitud 1 m	00052	2	4,3	0,04	**200,80**	A07
Longitud 2 m	00053	2	7,9	0,12	**270,00**	A07
Longitud 2,5 m	00054	2	9,5	0,09	**306,00**	A07

Agarradera simple



DESCRIPCIÓN

Tubos de Inox AISI-316L pulido de Ø 43 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con pletinas (incluye juntas elásticas, tornillos y tacos)	00056	1	2,1	0,01	**64,30**	A07

*** 1 año adicional de garantía. Para más información consulta el certificado de garantía del manual.**

Peldaño de seguridad

con doble superficie antideslizante



DESCRIPCIÓN

Acero inoxidable AISI-316L con acabado pulido brillante. Para todos los modelos de escalera para piscina enterrada.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Peldaño de seguridad	70662	1	1,6	0,005	**194,60**	A0R

Anclaje



DESCRIPCIÓN

En material plástico, con conexión a circuito equipotencial.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para tubo Ø 43 mm.	00042	50	7,0	0,03	**17,29**	A01
Para tubo Ø 48 mm.	07661	26	5,3	0,04	**24,21**	A01

Anclajes articulados



00043 08727

DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-304L pulido para escalera tubo Ø 43 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Anclaje articulado						
sin pletina	00043	1	0,9	0,003	**224,00**	A01
con pletina	08727	1	1,0	0,002	**227,00**	A01

Anclaje desmontable con pletina



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L pulido para tubo Ø 43 mm, con juntas elásticas, tacos y tornillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Conjunto de 2 anclajes	07331	1	1,2	0,003	**149,10**	A01

Anclaje de fijación con tornillos



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable pulido AISI-316L. Para tubo de Ø 43 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Anclaje	00143	1	1,5	0,004	**214,00**	A07

Tope articulado



DESCRIPCIÓN

En material plástico, articulado mediante rótula de bola. Recomendado para piscinas con liner.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para tubo Ø 43 mm	00045	50	12,6	0,03	**17,21**	A01
Para tubo Ø 28 mm	00046	50	14,0	0,03	**17,05**	A01

Fijación equipotencial



DESCRIPCIÓN

La finalidad de este accesorio para escaleras es resolver el problema de no tener la posibilidad de conectar una toma de tierra a escaleras que no tienen una fijación a la playa de la piscina, como: escaleras Elegance y escaleras partidas - artículos 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091 y 08092.

La normativa obliga a conectar las escaleras metálicas a tomas de tierra para tener unas conexiones eléctricas idóneas. Además, es muy recomendable para evitar la corrosión.

Fijación equipotencial para escaleras, fabricada en inox AISI-304L y comercializada para piscinas de hormigón y de liner. Las fijaciones están formadas por una base empotrada en el suelo, una arandela, tornillos y la conexión equipotencial.

Cada escalera necesita 2 unidades.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscinas de hormigón	73318	1	0,4	0,001	**69,70**	A01
Piscinas de liner	73319	1	0,7	0,002	**148,40**	A01

Pulidor y abrillantador de acero inox.



DESCRIPCIÓN

Descalcificador y desengrasante adecuado para todo tipo de superficies de acero inoxidable.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Astral-604 (Paso 1: Pulidor) 750 ml	72847	12 u.	13	0,017	**12,79**	A04
Astral-605 (Paso 2: Abrillantador) 750 ml	72848	12 u.	9,4	0,017	**35,79**	A04

¡¡Importante!!

Recuerde como premisa fundamental para la conservación del acero inoxidable: Cuanto más lisa, pulida y limpia se mantiene la superficie del acero inoxidable, más estable es su resistencia a la oxidación.



Trampolín flexible Dynamic

DESCRIPCIÓN

Trampolín de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Suministrado con anclaje.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 1,61 m. Ancho 0,46 m	21392	1	26,0	0,335	**1.153,00**	A07



Palanca 1200 Dynamic

DESCRIPCIÓN

Trampolín de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 1,20 m. Ancho 0,40 m	20090	1	17,5	0,325	**1.125,00**	A07



Palanca de saltos Dynamic

DESCRIPCIÓN

Trampolín de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio, con grabado antideslizante. Barandillas y soportes fabricados en acero inoxidable mate. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 2 m Ancho 0,60 m	23199	1	50,0	1,585	**3.726,00**	A07
Longitud 2,30 m Ancho 0,60 m	23200	1	52,0	1,585	**3.870,00**	A07




Modelo Dolphin

DESCRIPCIÓN

Trampolín elástico de poliéster y FV, color azul claro. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 1,6 m. Altura 0,35 m	00076	1	22,0	0,14	**1.095,00**	A07

Modelo Ballesta



DESCRIPCIÓN

Trampolín ballesta de poliéster y FV, color azul claro. Soporte ballesta de acero galvanizado. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 1,8 m Altura 0,25 m Ancho 0,4 m	00077	1	32,0	0,09	**1.345,00**	A07
Longitud 1,4 m Altura 0,25 m Ancho 0,4 m	00078	1	26,0	0,09	**1.088,00**	A07

Modelo Elevado




DESCRIPCIÓN

Trampolín con la pista de color azul claro y pie color marfil laminados en poliéster y FV. Con 2 barandillas en acero inox. Peldaño y palanca antideslizante. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 2 m Altura 0,55 m Ancho 0,4 m	00068	1	38,0	0,850	**2.304,00**	A07
Longitud 2,5 m Altura 0,75 m Ancho 0,46 m	00069	1	68,0	1,380	**3.209,00**	A07

Plataforma



DESCRIPCIÓN

En poliéster y FV color azul cielo con grabado antideslizante. No se suministran anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Anchura 0,40 m						
Longitud 1,4 m	00060	1	13,0	0,04	**580,00**	A07
Longitud 1,8 m	00061	1	17,0	0,06	**693,00**	A07
Longitud 2,0 m	00062	1	19,0	0,06	**729,00**	A07
Longitud 2,3 m	00063	1	22,0	0,07	**882,00**	A07
Ancho 0,46 m						
Longitud 2,5 m	00064	1	34,0	0,10	**1.327,00**	A07
Longitud 3,2 m	00065	1	48,0	0,14	**1.818,00**	A07

Soporte para plataformas



DESCRIPCIÓN

En acero inox AISI-304L pulido brillante, con tornillos fijación plataforma.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para plataformas hasta 2,30 m	14586	1	7,1	0,05	**374,00**	A07
Para plataformas de 2,50 a 3,20 m	72594	1	8,4	0,10	**605,00**	A07



Modelo Pranaslide

DESCRIPCIÓN

Pista y escalera en poliéster y FV color azul claro. Barandillas en aluminio pintado blanco. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Altura 1,50 m	00085	1	62,0	1,214	**3.450,00**	A07
Altura 1,80 m	00086	1	70,0	1,368	**3.719,00**	A07



Modelo curvo

DESCRIPCIÓN

Pista y escalera en poliéster y FV color azul claro. Barandillas en aluminio pintado blanco. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Curva a derecha, altura 1,78 m	00088	1	83,0	2,913	**3.951,00**	A07
Curva a izquierda, altura 1,78 m	00089	1	83,0	2,913	**3.951,00**	A07



Modelo recto

DESCRIPCIÓN

Pista en poliéster y FV color azul claro. Peldaños en material plástico. Barandillas de acero inoxidable pulido. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Altura 1,30 m	00081	1	31,0	0,550	**2.012,00**	A07
Altura 1,80 m	00082	1	38,0	0,850	**2.349,00**	A07
Altura 2,00 m	00083	1	44,0	0,750	**2.880,00**	A07

TOBOGANES

Tobogán curvo H130 CD





Cumple con la norma EN 17232

Cumple con la norma EN 71-8

Cumple con la norma EN 1176

DESCRIPCIÓN

Tobogán rotomoldeado de 130 cm de altura, con peldaños antideslizantes y pasamanos. Equipado con una entrada de agua y un difusor para que sea más fácil deslizarse por él. Protección solar UV8 e idóneo para cloración salina. Disponible en color granito y arena.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
H130 CD Color arena	76417	1	66,0	1,1	**4.301,00**	A07
H130 CD Color granito	76420	1	66,0	1,1	**4.301,00**	A07

Tobogán curvo H150 CD





Cumple con la norma EN 17232

Cumple con la norma EN 71-8

Cumple con la norma EN 1176

DESCRIPCIÓN

Tobogán rotomoldeado de 150 cm de altura, con peldaños antideslizantes y pasamanos. Equipado con una entrada de agua y un difusor para que sea más fácil deslizarse por él. Protección solar UV8 e idóneo para cloración salina. Disponible en color granito y arena.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
H150 CD Color arena	76416	1	66,0	1,1	**5.177,00**	A07
H150 CD Color granito	76419	1	66,0	1,1	**5.177,00**	A07

ASTRALPOOL BIKE

AstralPool Bike



DESCRIPCIÓN

Bicicleta acuática fabricada en tubo cuadrado y rectangular de acero inoxidable AISI-316L acabado pulido brillante. Ideal para uso en instalaciones fitness, wellness, centros spa, instalaciones médicas, hoteles y piscinas privadas.

- Regulable en altura para diferentes usuarios: sillín y manillar.
- Para uso en piscinas públicas y residenciales de 1 a 1,5 metros de profundidad.
- Ergonómica.
- Pedales fabricados en PUR.
- Fácil transporte.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
AstralPool Bike	67333	1	20,0	0,26	**2.290,00**	A07

Sostenibilidad en las duchas AstralPool



Eficiencia energética: soluciones que impiden o reducen el consumo de energía durante el uso.

Ventajas sostenibles disponibles en **TODAS las gamas de duchas AstralPool en sus versiones solares.**

El depósito actúa de conductor térmico capturando los rayos solares y calentando el agua que contiene, **ofreciendo agua caliente de forma natural.**



Ahorro de agua: productos más eficientes que necesitan menos agua durante el uso.

Gracias a su caudal ecológico inferior a 7,5 l/min, **las duchas solares Gavarnie y Vernal** ofrecen esta ventaja sostenible.

Iguazu


Ducha Iguazu



DESCRIPCIÓN

Ducha de acero inoxidable mate AISI-316 para agua fría y caliente, que incorpora embellecedor frontal blanco en material acrílico. Rociador orientable cuadrado de latón cromado antical, 2 jets con efecto nebulizador controlado por una válvula de 2 vías. El caudal y la temperatura del agua están regulados por una válvula mezcladora.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha Iguazu	53874	1	27,0	0,16	**2.468,00**	A07



ROCIADOR



MONOMANDO



JETS FRONTALES


Ducha solar Iguazu



DESCRIPCIÓN

Ducha solar en acero inoxidable mate AISI-316L que incorpora embellecedor frontal blanco en material acrílico. Rociador orientable cuadrado de latón cromado antical, 2 jets con efecto nebulizador controlado por una válvula de 2 vías. Con una toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio de 30 l aprovechando la energía solar.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Iguazu	56933	1	49,5	0,25	**2.959,00**	A07



ROCIADOR



MONOMANDO



JETS FRONTALES



DUCHA SOLAR GAVARNIE®

Estilo elegante y eficiencia sostenible



DISEÑO ELEGANTE Y MINIMALISTA

Con un diseño elegante de alta calidad, que presenta líneas rectas y componentes fabricadas en aluminio.



VARIEDAD DE COLORES PARA TODOS LOS ENTORNOS

Disponible en distintos colores, es adecuada para cualquier estilo.



EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN CADA USO

Un generoso depósito de 35 l proporciona agua caliente sin consumo eléctrico, junto con ahorro de agua gracias a su caudal eficiente.

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Gavarnie



Ducha solar Gavarnie

NUEVO 2026

DESCRIPCIÓN

Siente el lujo de la ducha solar Gavarnie de AstralPool. Su diseño, fabricado en aluminio, impresiona por su estilo minimalista de alta calidad. Presenta líneas rectas, junto con piezas integradas como el monomando y el lavapiés. Gracias a su generoso depósito de 35 l, que proporciona agua caliente sin consumo de electricidad y está disponible en distintos colores, combina a la perfección estilo y sostenibilidad.

Transforma tu rutina de baño al aire libre en una experiencia lujosa y ecológica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito de agua caliente de 35 l – El sistema ecológico (la luz del sol calienta el agua) líder del mercado.
- Estructura de aluminio.
- Rociador largo integrado con sistema antical.
- Monomando de agua fría y caliente, integrado parcialmente en la estructura principal.
- Con lavapiés, integrado directamente en la estructura principal.
- Sistema de drenaje para el invierno.
- Instalación sencilla mediante conexión en la parte inferior o lateral.
- Ahorro de agua gracias al caudal respetuoso con el medio ambiente.

MADE IN EUROPE

Ahorro de agua

Eficiencia Energética

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Gavarnie negra	76696	1	19,0	0,34	**1.440,00**	A07
Ducha solar Gavarnie plata	76696CL74	1	19,0	0,34	**1.440,00**	A07
Ducha solar Gavarnie azul	76696CL147	1	19,0	0,34	**1.440,00**	A07

DETALLES DEL PRODUCTO - EJEMPLO DE ARTÍCULO 76696


ROCIADOR


MONOMANDO


LAVAPIÉS


76696


76696CL74


76696CL147

Niagara




Ducha Niagara

DESCRIPCIÓN

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304L con 1 rociador orientable cuadrado y una válvula de apertura caudal.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha Niagara	53872	1	22,0	0,13	**741,00**	A07



ROCIADOR



POMO



Ducha sin contacto Niagara

DESCRIPCIÓN

La ducha sin contacto Niágara cuenta con un sensor de proximidad que funciona con una batería para abrir el grifo sin tocarlo. Su diseño minimalista y la alta calidad de sus materiales proporcionan una imagen elegante y moderna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricada en acero inoxidable AISI-304L pulido
- Conexión ½" BSP INT para entrada de agua
- Fijación al suelo con tornillos
- Sistema sin contacto y con sensor de detección en un ángulo de 15 grados (cónico)
- Potencia eléctrica de 6 V DC (4×AA 1,5 V). No incluye las pilas.
- Sensor de protección de clase IP67
- Prueba de vida útil de 500.000 ciclos
- Presión de trabajo: 1-4 bares
- Temperatura máx. del agua 75oC

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha sin contacto Niagara	74102	1	22,0	0,13	**1.061,00**	A07



ROCIADOR



SENSOR

Niagara




Ducha solar Niagara

DESCRIPCIÓN

Ducha en acero inox pulido AISI-304L. Con solo una toma de agua fría, el depósito acumulador de 30 litros permite calentarla aprovechando la energía solar. Dotada de una maneta monomando y un rociador orientable cuadrado antical.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Niagara	53873	1	25,0	0,26	**1.528,00**	A07



ROCIADOR



MONOMANDO

Chrome



Ducha Chrome

DESCRIPCIÓN

Con el mismo diseño elegante y estilizado que su versión solar, la ducha no solar Chrome de AstralPool se presenta en una amplia gama de acabados que permiten escoger la opción que mejor se adapta al jardín.

Con su rociador con sistema antical y efecto lluvia podrás disfrutar de una experiencia relajante antes y después de cada baño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Tubo de acero inoxidable AISI-304L y marco de aluminio.
- Amplia gama de colores.
- Rociador antical y efecto lluvia.
- Grifo lavapiés.
- Fácil instalación: toma en la parte inferior o lateral/trasera (compatible con conexión de manguera).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Metálica						
Ducha no solar Chrome, inox. gris antracita	74054	1	12,0	0,11	**555,00**	A01
Ducha no solar Chrome, color plata	74054CL12	1	12,0	0,11	**555,00**	A01
Gama de colores						
Ducha no solar Chrome, azul	74054CL153	1	12,0	0,11	**555,00**	A01
Ducha no solar Chrome, rojo	74054CL154	1	12,0	0,11	**555,00**	A01
Ducha no solar Chrome, verde	74054CL155	1	12,0	0,11	**555,00**	A01
Ducha no solar Chrome, naranja	74054CL156	1	12,0	0,11	**555,00**	A01

DETALLES DEL PRODUCTO - EJEMPLO DE ARTÍCULO 74054



ROCIADOR



MONOMANDO



LAVAPIÉS



74054 | 74054CL12 | 74054CL153 | 74054CL154 | 74054CL155 | 74054CL156

Chrome



Ducha solar Chrome

DESCRIPCIÓN

Con un diseño elegante y estilizado, la ducha solar Chrome de AstralPool destaca por su estilo vintage moderno y se presenta en una amplia gama de colores y acabados para que puedas escoger el que mejor se adapte al entorno de tu piscina. Disfruta de una experiencia relajante antes y después de cada baño gracias a su gran depósito de 30 l que te permite tener agua caliente sin consumir energía. Esta solución ecológica para un uso diario de la piscina contribuye a cuidar del medioambiente, así como de tu salud y la de los demás bañistas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito de agua caliente de 30 l – El sistema ecológico (la luz del sol calienta el agua) líder del mercado.
- Tubo de acero inoxidable AISI-304L y marco de aluminio.
- Amplia gama de acabados metálicos y colores.
- Rociador antical y efecto lluvia.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Fácil mantenimiento: vaciado de la ducha en invierno para evitar el deterioro.
- Boquilla posterior compatible con conexión de manguera.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Metálica						
Ducha solar Chrome, inox. gris antracita	74052	1	15,75	0,25	**902,00**	A01
Ducha solar Chrome, color plata	74052CL12	1	15,75	0,25	**902,00**	A01
Gama de colores						
Ducha solar Chrome, azul	74052CL153	1	15,75	0,25	**902,00**	A01
Ducha solar Chrome, rojo	74052CL154	1	15,75	0,25	**902,00**	A01
Ducha solar Chrome, verde	74052CL155	1	15,75	0,25	**902,00**	A01
Ducha solar Chrome, naranja	74052CL156	1	15,75	0,25	**902,00**	A01

DETALLES DEL PRODUCTO - EJEMPLO DE ARTÍCULO 74052


ROCIADOR


MONOMANDO


LAVAPIÉS


74052 74052CL12 74052CL153 74052CL154 74052CL155 74052CL156

Angel



MADE IN EUROPE

Ducha Angel


DESCRIPCIÓN

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304L (Ø 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura de caudal. Con anclaje 00107 incluido (ver página 109).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha Angel	52717	1	5,6	0,04	**439,00**	A01



ROCIADOR



POMO



MADE IN EUROPE

Ducha Angel con lavapiés


DESCRIPCIÓN

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304L (Ø 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura de caudal. Incluye grifo lavapiés. Con anclaje 00107 incluido (ver página 109).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha Angel con lavapiés	52718	1	5,6	0,43	**480,00**	A01



ROCIADOR



POMO



GRIFO LAVAPIÉS

Angel



Ducha solar Angel


DESCRIPCIÓN

Ducha en aluminio gris. Con solo una toma de agua fría, el depósito acumulador de 30 l permite calentarla aprovechando la energía solar. Dotada de una maneta monomando y un rociador con sistema antical.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Angel	56932	1	17,5	0,22	**853,00**	A01



ROCIADOR



MONOMANDO



Duchas temporizadas

- **Ducha de acero inoxidable AISI-304L pulido, especialmente diseñada para instalaciones con alta de densidad de usuarios (piscinas públicas o semi-públicas).**
- **Las duchas AstralPool para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados a prueba de vandalismo, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal.**
- **Altura del rociador al suelo: 2 m.**
- **Fijación al suelo con tornillos, con anclaje incorporado.**




Ducha temporizada con 1 rociador

DESCRIPCIÓN

No está diseñada para instalarse sobre un plato de ducha.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha temporizada con 1 rociador	59776	1	7,2	0,044	**613,00**	A07



ROCIADOR




PULSADOR TEMPORIZADO

Temporizador ajustable para caudal de 9 l/min a 3 bar



Ducha temporizada con 1 rociador y lavapiés

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha temporizada con 1 rociador y lavapiés	59777	1	7,5	0,044	**899,00**	A07



ROCIADOR



PULSADORES TEMPORIZADOS



GRIFO LAVAPIÉS


Temporizador ajustable para caudal de 9 l/min a 3 bar

Duchas temporizadas

Ducha temporizada con 2 rociadores



	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha temporizada con 2 rociadores	59778	1	7,5	0,044	**1.283,00**	A07



ROCIADORES



PULSADORES TEMPORIZADOS

Temporizador ajustable para caudal de 9 l/min a 3 bar

La nueva gama de duchas temporizadas sustituye los códigos de duchas 00095, 00097, 08728, 15841, 19947.

Complementos

Anclajes de ducha



DESCRIPCIÓN

En material plástico, con sistema de bloqueo que permite el desmontaje de la ducha y conexión equipotencial.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Anclaje de ducha Ø 43 mm Para modelos: 52717 y 52718	00107	1	0,48	0,003	**60,50**	A01
Anclaje de ducha Ø 63 mm Para modelo: 59775	27333	1	1,0	0,003	**149,10**	A01

La nueva gama de duchas temporizadas sustituye los códigos de duchas 00095, 00097, 08728, 15841, 19947.



DUCHA SOLAR VERNAL

Moderna, sostenible y refrescante



DISEÑO MODERNO, DISPONIBLE EN MÚLTIPLES ACABADOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA



CALIDAD ASTRALPOOL EN TODOS LOS DETALLES AL MEJOR PRECIO

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Vernal



Ducha solar Vernal

DESCRIPCIÓN

La ducha solar AstralPool Vernal presenta un diseño moderno con líneas elegantes y una estética contemporánea, añadiendo un toque de sofisticación a cualquier espacio exterior. Su depósito de 25 l, garantiza una experiencia de baño relajante y sostenible. Disponible en una variedad de colores para adaptarse a su estilo, esta ducha solar no solo mejora su entorno, sino que también promueve la sostenibilidad al conservar energía y agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito de agua caliente de 25 l – El sistema ecológico (la luz del sol calienta el agua) líder del mercado.
- Estructura de polietileno.
- Rociador efecto lluvia y con sistema antical.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Con lavapiés.
- Sistema de drenaje para el invierno.
- Sencilla instalación mediante una conexión rápida de agua.
- Conexión de manguera opcional.
- Ahorro de agua gracias al caudal respetuoso con el medio ambiente.

MADE IN EUROPE

Ahorro de agua

Eficiencia Energética

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Vernal negra	77355	1	-	-	**520,00**	A01
Ducha solar Vernal azul	77355CL59	1	-	-	**520,00**	A01
Ducha solar Vernal gris	77355CL159	1	-	-	**520,00**	A01

DETALLES DEL PRODUCTO - EJEMPLO DE ARTÍCULO 77355



ROCIADOR



MONOMANDO



LAVAPIÉS



77355



77355CL59



77355CL159

DUCHAS

Lively



Ducha solar Lively

DESCRIPCIÓN

La ducha solar Lively de Aquasphere combina estilo y practicidad para elevar tu jardín. Su diseño moderno y formas suaves, junto con su variedad de colores, realzan cualquier espacio al aire libre, adaptándose a cualquier estilo.

Disfruta de una experiencia de baño relajante gracias a su tanque de 25 litros, que proporciona agua caliente sin necesidad de energía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito de agua caliente de 25 l – El sistema ecológico (la luz del sol calienta el agua) líder del mercado.

- Estructura de polietileno de alta densidad.
- Rociador con efecto lluvia.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Con lavapiés.
- Sistema de drenaje para el invierno.
- Sencilla instalación mediante una conexión rápida de agua.

Eficiencia Energética

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Lively negra	77344	1	8,6	0,15	**362,00**	A01
Ducha solar Lively arena oscuro	77344CL160	1	8,6	0,15	**362,00**	A01
Ducha solar Lively verde oliva	77344CL161	1	8,6	0,15	**362,00**	A01

DETALLES DEL PRODUCTO - EJEMPLO DE ARTÍCULO 77344



ROCIADOR



MONOMANDO



LAVAPIÉS



77344



77344CL160



77344CL161

Lively

Ducha solar Lively Mini

NUEVO 2026



Eficiencia Energética

DESCRIPCIÓN

La ducha solar Lively Mini de Aquasphere combina diseño moderno y formas suaves para adaptarse a la perfección a cualquier espacio al aire libre. Proporciona agua caliente sin consumo de energía, ofreciendo una experiencia de ducha relajante en exteriores. Su tamaño compacto facilita su transporte y simplifica su instalación y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito de agua caliente de 15 l – El sistema ecológico (la luz del sol calienta el agua) líder del mercado.
- Estructura de polietileno de alta densidad.
- Rociador con tubo flexible de 1,5 m.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Con lavapiés.
- Sistema de drenaje para el invierno.
- Sencilla instalación mediante una conexión rápida de agua

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ducha solar Lively Mini negra	77680	1	5,5	0,065	**281,00**	A01

DETALLES DEL PRODUCTO



ROCIADOR



MONOMANDO



LAVAPIÉS

Plato de ducha modelo Relax




Disponible también con anclaje D.63 (código 20067) y sin anclaje (código 20073).

DESCRIPCIÓN

Dimensiones 80 cm × 90 cm. Rejilla de desagüe en acero inox de gran tamaño ubicada lejos del área de uso. Grabado antideslizante. Fabricado en poliéster + FV. Acabado Gel-Coat.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con anclaje Ø 43 mm para duchas Angel 52717 y 52718 (página 106).	20066	1	9,0	0,16	**659,00**	A01

Plato de ducha modelo Classic



Disponible también con anclaje D.63 (código 19724) y sin anclaje (código 19725).

DESCRIPCIÓN

Dimensiones 100 cm × 80 cm. Rejilla de desagüe en acero inox de gran tamaño. Grabado antideslizante. Fabricado en poliéster + FV. Acabado Gel-Coat.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con anclaje Ø 43 mm para duchas Angel 52717 y 52718 (página 106).	19723	1	10,0	0,16	**680,00**	A01

Plato de ducha



DESCRIPCIÓN

Dimensiones 80 cm × 80 cm con sumidero de desagüe orientable. Rejilla Ø 130 mm, conexión Ø 50 mm. Fabricado en poliéster + FV.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con anclaje Ø 43 mm para duchas Angel 52717 y 52718 (página 106).	00103	1	11,0	0,16	**588,00**	A01

Anclajes de ducha



DESCRIPCIÓN

En material plástico, con sistema de bloqueo que permite el desmontaje de la ducha y conexión equipotencial.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Anclaje de ducha Ø 43 mm Para modelos: 52717 y 52718	00107	1	0,5	0,003	**60,50**	A01
Anclaje de ducha Ø 63 mm Para modelo: 59775	27333	1	1,0	0,003	**149,10**	A01

Cortinas de agua

IMPORTANTE: Los juegos de agua NO incluyen bomba, armario de maniobra ni tubos de aspiración.

- Gama de cascadas para piscinas residenciales fabricadas en acero inoxidable AISI-316L.
- La gama está formada por tres cascadas con diseños diferenciados y actuales.
- Acabado pulido + mate.
- Incluido anclaje en todos los modelos. Bomba recomendada de ½ CV.



Classic

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cascada Classic	57095	1	25,0	0,26	**2.520,00**	A07




Straight

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cascada Straight	57096	1	36,0	0,28	**2.903,00**	A07



One

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cascada One	57097	1	36,0	0,25	**2.440,00**	A07



RECOMENDADO

Bomba Victoria Plus Silent Ver la pág. 302

A-350 y A-500 Cortinas de agua residenciales



IMPORTANTE: Los juegos de agua NO incluyen bomba, armario de maniobra ni tubos de aspiración.

DESCRIPCIÓN

- Gama de cascadas decorativas para mejorar el atractivo de las piscinas.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304L y AISI-316L.
- Acabado pulido.
- Fijación al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.
- Conexión R Ext 1½".

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cascada residencial						
A-350 AISI-316L	65104	1	10,0	0,12	**1.287,00**	A01
A-500 AISI-316L	65105	1	15,0	0,24	**1.680,00**	A01

*Hasta final de existencias

Cascada residencial



IMPORTANTE: Los juegos de agua no incluyen bomba, armario de maniobra ni tubos de aspiración.

DESCRIPCIÓN

Cascada residencial en acero inoxidable pulido. Fijación al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Acero inox AISI-316L						
A-350, 12 m³/h, 2 mca	52244	1	10,0	0,12	**1.111,00**	A07
A-500, 18 m³/h, 2 mca	52245	1	15,0	0,24	**1.184,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Aspiración hormigón	Bomba de velocidad variable	Armario de maniobra	*Opcional Pulsador + Interruptor
52244	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52245	00302 x 2	65562	25719	04047 + 04050

** Opcional: componentes para la activación de la cascada desde la piscina.

Cascadas decorativas



DESCRIPCIÓN


En acero inoxidable AISI-316L.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ancho (A) 300 mm. Conexión (B) 1½"	05577	1	7,0	0,06	**818,00**	A07
Ancho (A) 600 mm, Conexión (B) 2"	05578	1	14,4	0,17	**1.255,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código juego de agua	Embellecedor	Anclaje		Aspiración		Bomba	Armario de maniobra		
		Hormigón	Liner	Hormigón	Liner		Pulsador manual	Pulsador neumático	
								Hormigón	Liner
05577	-	-	-	19987 x 1	20091 x 1	38770	19988	07669	07868
05578	-	-	-	19987 x 2	20091 x 2	38776	19989	17154	17155

Nota: El pulsador neumático incluye armario de maniobra, pasamuros y pulsador.



Cascadas SilkFlow

DESCRIPCIÓN

Cascada fabricada en ABS resistente a la corrosión. Se puede alimentar a través del circuito de retorno de la filtración de la piscina o con una bomba específica.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cascada 300 mm	45205	1	1,19	0,012	**325,00**	A07
Cascada 600 mm	45206	1	2,36	0,021	**385,00**	A07
Cascada 900 mm	45207	1	3,45	0,003	**451,00**	A07
Cascada 1200 mm	45208	1	4,62	0,004	**540,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Caudal necesario l/min	Tamaño típico de la bomba CV	A Longitud de la cascada	B Ancho de la cascada sobre la superficie de la piscina, a los l/min/m recomendados	C Altura recomendada para la cascada	D Distancia al agua a los l/min/m recomendados
45205	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
45208	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm



52242

52243

Cañón residencial

DESCRIPCIÓN

Cañón residencial en acero inoxidable pulido. Fijación al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Acero inox AISI-316L						
Boca circular. 5 m³/h, 2 mca	52242	1	3,5	0,08	**505,00**	A07
Boca plana. 15 m³/h, 2 mca	52243	1	5,0	0,08	**516,00**	A07
Acero inox AISI-304L						
Boca circular. 5 m³/h, 2 mca	52238	1	3,4	0,08	**486,00**	A07
Boca plana. 15 m³/h, 2 mca	52239	1	5,0	0,08	**496,00**	A07

IMPORTANTE: Los juegos de agua no incluyen bomba, armario de maniobra ni tubos de aspiración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Aspiración hormigón	Bomba	Armario de maniobra	*Opcional Pulsador + Interruptor
52242	00302	65557	25718	04047 + 04050
52243	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52238	00302	65557	25718	04047 + 04050
52239	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050


*Opcional: componentes para la activación del cañón desde la piscina.

NOTA GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS

El material empleado es PP estabilizado a la acción de los rayos UV. Color blanco en toda la gama. Para otros colores consultar.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 2 m), ensambladas entre sí por unión clicada macho-hembra, que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.

Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones.

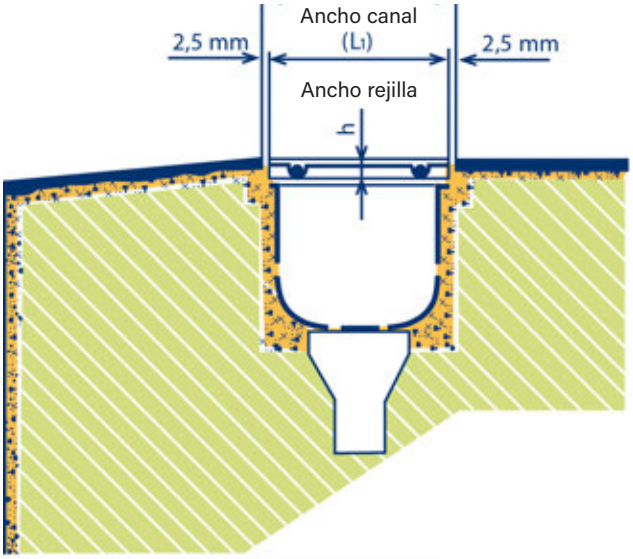


Ancho canal	Ancho rejilla
200	195
250	245
300	295
350	345


La altura de la rejilla (h) varía según el modelo.

- Modelo longitudinal h = 24 mm
- Modelo transversal h = 22 mm y h = 35 mm

MODELO LONGITUDINAL

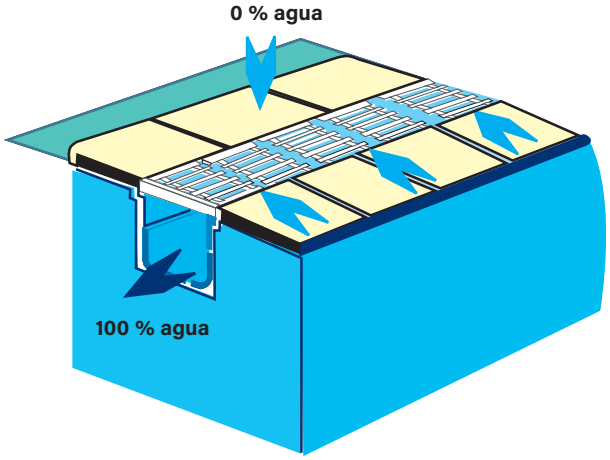

La concepción longitudinal de este modelo asegura la asimilación completa de la lámina de agua, impidiendo que ésta pueda sortear los múltiples canales transversales que encuentra a su paso, conservando así, prácticamente seco el suelo que circunda la piscina.

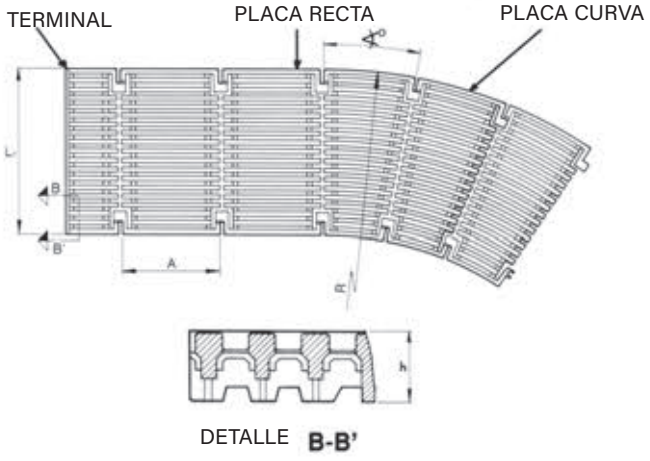

DETALLE B-B'

	Modelo	L	L1	h	A	∢° r.1m.	∢° r.2m.
PLACA RECTA	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	295	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
TERMINAL	06420	200	195	24	-	-	-
	06421	250	245	24	-	-	-
	06422	300	295	24	-	-	-
	06423	350	345	24	-	-	-
PLACA CURVA	08001	200	195	24	-	x	
	08002	300	295	24	-	x	
	07565	250	245	24	-	x	
	07566	350	345	24	-	x	
	05585	200	195	24	-		x
	05586	250	245	24	-		x

Bajo pedido pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulta a tu distribuidor AstralPool.



Placa rejilla longitudinal

DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1 024 m). La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Alto 24 mm, ancho 195 mm	05581	45	15,0	0,08	**11,41**	A07
Alto 24 mm, ancho 245 mm	05582	29	18,0	0,08	**12,25**	A07
Alto 24 mm, ancho 295 mm	05583	28	19,6	0,08	**12,47**	A07
Alto 24 mm, ancho 345 mm	05584	19	19,6	0,08	**12,76**	A07



Placa rejilla curvada

DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Rejilla fijada con enganches macho-hembra.

Altura	L	L1	Radio	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
24 mm	200 mm	195 mm	1 m	08001	60	18,3	0,08	**11,02**	A07
24 mm	300 mm	295 mm	1 m	08002	32	15,4	0,08	**11,84**	A07
24 mm	250 mm	245 mm	1 m	07565	42	18,0	0,08	**11,56**	A07
24 mm	350 mm	345 mm	1 m	07566	24	14,2	0,08	**13,14**	A07
24 mm	200 mm	195 mm	2 m	05585	48	18,0	0,08	**11,89**	A07
24 mm	250 mm	245 mm	2 m	05586	30	15,0	0,08	**13,09**	A07




Kit terminal para rejilla paralela

DESCRIPCIÓN

Compuesto por placa en inox AISI-304, terminal y rejilla longitudinal en PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Para adaptar en la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera necesario cortar.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Alto 24 mm, ancho 195 mm	16064	15	5,5	0,02	**61,40**	A07
Alto 24 mm, ancho 245 mm	16065	12	5,5	0,02	**65,40**	A07
Alto 24 mm, ancho 295 mm	16066	8	4,6	0,02	**67,60**	A07
Alto 24 mm, ancho 345 mm	16067	8	5,3	0,02	**69,90**	A07



Rejilla perimetral

DESCRIPCIÓN


Gama de rejillas de rebosadero para piscinas. Material PP homopolímero, con aditivos para la protección contra los rayos UV. Está disponible en módulos de 500 mm de longitud con anclajes macho hembra de fácil y rápido montaje.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rejilla longitudinal de 0,5 m Altura 22 mm, ancho 195 mm	28664	20	19,9	0,08	**18,50**	A07

REJILLA DEL CANAL DESBORDANTE

Módulo rejilla transversal

para curvas






DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Se monta encajando los módulos unos con otros. Disponible en cinco colores. Bajo pedido, pueden realizarse rejillas de otros colores. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de AstralPool (54 unidades por metro).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo rejilla para curvas						
Alto 22 mm, ancho 195 mm	34190	470	14,1	0,08	**1,18**	A07
Alto 22 mm, ancho 245 mm	34191	320	12,4	0,08	**1,42**	A07
Alto 22 mm, ancho 295 mm	34192	300	15,0	0,08	**1,45**	A07
Alto 22 mm, ancho 335 mm	34193	250	15,0	0,08	**1,58**	A07
Módulo rejilla reversible para curvas						
Alto 35 mm, ancho 195 mm	34194	450	16,0	0,08	**1,18**	A07
Alto 35 mm, ancho 245 mm	34195	300	13,7	0,08	**1,42**	A07
Alto 35 mm, ancho 295 mm	34196	290	17,3	0,08	**1,45**	A07
Alto 35 mm, ancho 335 mm	34197	250	17,4	0,08	**1,58**	A07

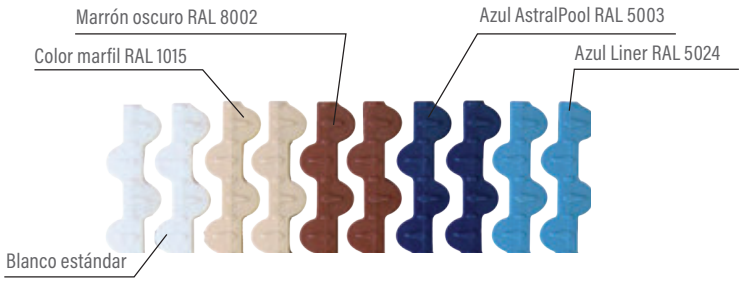

Color	Código
Blanco	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108

Nota: Los colores de las imágenes no coinciden exactamente con los del producto real.



Rejilla transversal para curvas

DESCRIPCIÓN

Módulo de rejilla transversal para curvas. En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Se monta encajando los módulos unos con otros. Resistencia al deslizamiento CLASE 3 (Rd>45) según la UNE-ENV 12633: 2003 (49 unidades por metro).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo rejilla para curvas						
Alto 22 mm, ancho 195 mm	52535	470	17,5	0,08	**1,18**	A07
Alto 22 mm, ancho 245 mm	52536	320	15,8	0,08	**1,42**	A07
Alto 22 mm, ancho 295 mm	52537	300	17,7	0,08	**1,45**	A07
Alto 22 mm, ancho 335 mm	52538	250	16,5	0,08	**1,58**	A07
Módulo rejilla reversible para curvas						
Alto 35 mm, ancho 195 mm	52539	450	20,8	0,08	**1,18**	A07
Alto 35 mm, ancho 245 mm	52540	300	18,0	0,08	**1,42**	A07
Alto 35 mm, ancho 295 mm	52541	290	20,9	0,08	**1,45**	A07
Alto 35 mm, ancho 335 mm	52542	250	20,2	0,08	**1,58**	A07


Bajo pedido pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulta a tu distribuidor AstralPool.

Bajo pedido pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulta a tu distribuidor AstralPool.

REJILLA DEL CANAL DESBORDANTE

Módulo rejilla transversal

para curvas




DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Se monta encajando los módulos unos con otros (45 unidades por metro).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo rejilla para curvas						
Alto 22 mm, ancho 195 mm	11107	470	18,0	0,08	**1,18**	A07
Alto 22 mm, ancho 245 mm	11108	320	15,5	0,08	**1,42**	A07
Alto 22 mm, ancho 295 mm	19202	300	18,0	0,08	**1,45**	A07
Alto 22 mm, ancho 335 mm	19203	250	17,3	0,08	**1,58**	A07
Módulo rejilla reversible para curvas						
Alto 35 mm, ancho 195 mm	00220	450	18,0	0,08	**1,18**	A07
Alto 35 mm, ancho 245 mm	00221	300	15,0	0,08	**1,42**	A07
Alto 35 mm, ancho 295 mm	00222	290	17,4	0,08	**1,45**	A07
Alto 35 mm, ancho 335 mm	00223	250	17,5	0,08	**1,58**	A07

Módulo rejilla para curvas



DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Se monta encajando los módulos unos con otros. Superficie antideslizante. Otros colores disponibles bajo pedido. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de AstralPool. Cumple con la norma EN-13451-1 (8 mm). Resistencia al deslizamiento CLASE 3 (Rd>45) según la UNE-ENV 12633: 2003 (44 unidades por metro).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Módulo rejilla para curvas						
Alto 22 mm, ancho 195 mm	28656	470	20,8	0,08	**1,20**	A07
Alto 22 mm, ancho 245 mm	28657	320	18,8	0,08	**1,53**	A07
Alto 22 mm, ancho 295 mm	28658	300	18,8	0,08	**1,59**	A07
Alto 22 mm, ancho 335 mm	28659	250	20,8	0,08	**1,71**	A07
Módulo rejilla reversible para curvas						
Alto 35 mm, ancho 195 mm	28660	450	26,9	0,08	**1,20**	A07
Alto 35 mm, ancho 245 mm	28661	300	24,7	0,08	**1,60**	A07
Alto 35 mm, ancho 295 mm	28662	290	26,6	0,08	**1,58**	A07
Alto 35 mm, ancho 335 mm	28663	250	22,3	0,08	**1,69**	A07

Rejilla transversal



DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión mediante cable (49 unidades por m).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Alto 22 mm, ancho 195 mm	00212	340	11,9	0,04	**1,14**	A07
Alto 22 mm, ancho 245 mm	00213	305	9,9	0,04	**1,24**	A07

REJILLA DEL CANAL DESBORDANTE

Placa rejilla transversal



Bajo pedido pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulta a tu distribuidor AstralPool.

DESCRIPCIÓN

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión para enganches a presión de la misma placa (5 unidades = 0,975 m).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Alto 22 mm, ancho 245 mm	00217	52	23,4	0,08	**9,08**	A07
Alto 22 mm, ancho 295 mm	00218	45	24,3	0,08	**9,87**	A07
Alto 22 mm, ancho 335 mm	00219	38	23,0	0,08	**10,88**	A07

Placas para esquinas

de canal rebosadero de 90°



Bajo pedido pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulta a tu distribuidor AstralPool.

DESCRIPCIÓN

Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Altura 22 mm						
Ancho canal 195 mm	22379	4	2,8	0,02	**36,05**	A07
Ancho canal 245 mm	22380	4	3,6	0,02	**47,05**	A07
Ancho canal 295 mm	22381	4	4,8	0,02	**56,60**	A07
Ancho canal 335 mm	22382	4	5,7	0,03	**67,40**	A07
Altura 35 mm						
Ancho canal 195 mm	22383	4	3,5	0,02	**38,68**	A07
Ancho canal 245 mm	22384	4	4,2	0,02	**47,17**	A07
Ancho canal 295 mm	22385	4	5,3	0,02	**60,00**	A07
Ancho canal 335 mm	22386	4	6,1	0,03	**72,50**	A07

Placas para esquinas

de canal rebosadero de 45°



	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Altura 22 mm						
Ancho canal 195 mm	22387	-	-	-	**26,90**	A07
Ancho canal 245 mm	22388	-	-	-	**31,99**	A07
Ancho canal 295 mm	22389	-	-	-	**37,87**	A07
Ancho canal 335 mm	22390	-	-	-	**42,92**	A07
Altura 35 mm						
Ancho canal 195 mm	22391	-	-	-	**28,98**	A07
Ancho canal 245 mm	22392	-	-	-	**34,29**	A07
Ancho canal 295 mm	22393	-	-	-	**38,99**	A07
Ancho canal 335 mm	22394	-	-	-	**46,57**	A07

REJILLA DEL CANAL DESBORDANTE

Rejilla INOX longitudinal



Cumple con la norma EN 13451-1-3

Cumple con las normas EN 16582-1 EN 16713-2

DESCRIPCIÓN


Rejilla de rebosadero longitudinal, fabricada en acero inoxidable. Es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla para que ésta pueda adaptarse con facilidad.

Está formada por tramos rectos de acero inoxidable AISI-316, de longitud 500 mm. Pueden fabricarse tramos rectos a medida para poder ajustar a la longitud de la piscina.


4 modelos de diferentes medidas en función del ancho de rejilla utilizado. Altura 35 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
195 mm	32415	1	3,0	0,006	**172,00**	A07
245 m	32416	1	3,5	0,007	**197,50**	A07
295 mm	32417	1	4,5	0,011	**215,00**	A07
345 mm	32418	1	4,6	0,005	**233,00**	A07

Rejilla INOX reforzada



70956



70957

Cumple con la norma EN 1345-1:2000

DESCRIPCIÓN

Rejilla en acero inoxidable AISI-316L, conforme a la norma EN: 1345-1:2000. Resistente al agua salada. Destinada a uso tanto residencial como público.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rejilla reforzada de 252 × 252 mm	70956	1	3,0	0,03	**284,00**	A07
Rejilla reforzada de 410 × 410 mm	70957	1	3,0	0,03	**493,00**	A07



Cable de acero plastificado

DESCRIPCIÓN

Ø 2,5 mm para unión de módulos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cable de acero plastificado	00214	1000 m	21,0	0,036	**1,64**	A07



Cable de acero inoxidable AISI-316L plastificado

DESCRIPCIÓN

Ø 2,5 mm para unión de módulos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cable de acero inoxidable AISI-316L plastificado	00215	1000 m	21,0	0,036	**3,53**	A07



Prisionero para cable

DESCRIPCIÓN

Construido en latón.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Prisionero para cable	00216	100	1,5	0,001	**3,00**	A07



Perfil soporte rejilla

DESCRIPCIÓN

Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm de alto. En material plástico inalterable. Suministrada en tiras de 2 m.

Medidas interiores: 24 mm × 37 mm.

Disponibles en otros colores; para más información, consulta a tu comercial.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Perfil soporte rejilla	00224	25	13,2	0,033	**22,17**	A01

CORTINAS DE AGUA POWERFALL

Una opción acuática con cualidades relajantes

Los juegos acuáticos y los jets de masaje son apreciados por sus cualidades tanto relajantes como estéticas. Compatible con todo tipo de piscinas, **la cascada PowerFall revaloriza la piscina y aporta calma y bienestar.**

> UN TOQUE DE LUJO PARA PERSONALIZAR LA PISCINA

- La cascada PowerFall de Zodiac® está disponible en 4 medidas para personalizar la piscina en función del tamaño de esta.
- **Fácil de instalar durante la construcción de la piscina,** la cascada se alimenta directamente del circuito de retorno del sistema de filtración y **genera un sonido armónico y relajante.**



¿SABÍAS QUE...?
Al ser la primera cascada hecha totalmente con plástico ABS, la PowerFall de Zodiac® destaca por su gran calidad y su fabricación inalterable (resistente a la corrosión).
Gracias a su estructura interna patentada X-Baffle® (elemento num. 2), la cascada es siempre constante y homogénea, con independencia del caudal.
El borde de la PowerFall está hecho de plástico translúcido (elemento num. 1). De esta forma harmonizan con el diseño de la piscina, sea cual sea el color del revestimiento.



Sistema X-Baffle®

ZODIAC®

CAÑONES Y CASCADAS

PowerFall



+ Durabilidad: 100 % plástico ABS
+ Sistema X-Baffle: caudal constante
+ Mejora estética y cualitativa para las piscinas

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE PISCINAS

3 AÑOS GARANTÍA

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Adaptador PVC M/H 1,5"/50 mm	Adaptador PVC H/H 1,5"/1,5"
W8620110	W8620111

REFERENCIAS DE PRODUCTO

PowerFall	1' (30 cm)	18' (46 cm)	2' (61 cm)	3' (91 cm)
Modelo Standard	WB000011	WB000008	WB000009	WB000010
Precio sin IVA	**289,00**	**347,00**	**371,00**	**436,00**
Código Alfanum.	Z05			

CAUDAL ÓPTIMO PARA CADA CASCADA ZODIAC®*

PowerFall	1' (30 cm)	18' (46 cm)	2' (61 cm)	3' (91 cm)
Proyección a 15 cm de la pared	5,5 m^3/h			
Proyección a 30 cm de la pared	7,0 m^3/h			
Proyección a 45 cm de la pared	11,5 m^3/h			
Proyección a 60 cm de la pared	15,0 m^3/h			

* Caudal necesario para la proyección de la cascada desde la pared de la piscina a 1 m de altura.

EL TAMAÑO DE LOS TUBOS DEBE ELEGIRSE CORRECTAMENTE EN FUNCIÓN DEL CAUDAL

PowerFall	1' (30 cm)	18' (46 cm)	2' (61 cm)	3' (91 cm)
< 16 m^3 / hora	50 mm			
≥ 16 m^3 / hora	63 mm			


RECORDATORIO DE EQUIVALENCIAS DE POTENCIA / CAUDAL

PowerFall	1' (30 cm)	18' (46 cm)	2' (61 cm)	3' (91 cm)
¾ CV	13 m^3/h			
1 CV	16 m^3/h			
1,5 CV	22 m^3/h			
2 CV	30 m^3/h			


INSTALACIÓN

Importante: la cascada no se debe instalar a más de 1,2 m de la superficie del agua.
▪ 1 - Coloque una válvula independiente en cada cascada. Si las cascadas son del mismo tamaño y se instalan a la misma altura, construya un bucle para equilibrar el caudal de todas las unidades.
▪ 2 - Prepare la muesca en la que se instalará la cascada: en el caso de las cascadas PowerFall, haga una muesca en la viga de unión de unos 11 cm de fondo y 2,5 cm más larga que la cascada.
▪ 3 - Colocación de la cascada: cree un lecho de mortero en la muesca para reforzar la base. Ponga la cascada en el mortero y compruebe que esté nivelada.


1

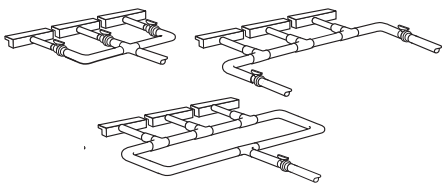

2

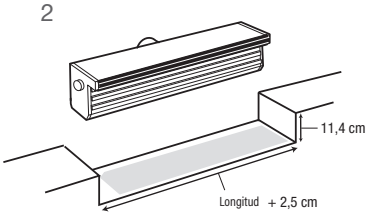

3



NAUTICA - SEASCOOTER TRAVEL SERIES

J-Class



DESCRIPCIÓN

El equipo J-Class es un Seascooter compacto y fácil de transportar, ideal para poder llevar de viaje y para un uso principalmente recreativo. Puede llevarlo como equipaje de mano en su vuelo.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 40m
- Tiempo de funcionamiento de 40 minutos
- Velocidad 8 km/h
- 3 velocidades
- Tiempo de recarga de 3-4 horas
- Batería 22.2V
- Display LCD
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
J-Class	75842	-	6.4	-	**1.325,00**	A06

NAUTICA - SEASCOOTER INMERSIÓN PROFESIONAL

Navtec 1



DESCRIPCIÓN

El buque insignia Navtec 1 Seascooter cuenta con la mejor potencia y velocidad de su clase. Diseñado tanto para buceadores profesionales como para buceadores recreativos, este potente Seascooter con 500 vatios de potencia se desliza a través del agua a velocidades de hasta 4,35 mph (7 km / h). Los buceadores pueden pasar más tiempo de fondo en el agua al ejercer menos energía.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 40m
- Tiempo de funcionamiento de 90 minutos
- Velocidad 7 km/h
- 3 velocidades
- Tiempo de recarga de de 7 a 9 horas
- Batería de 22.2V
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Navtec 1	75840	-	9.5	-	**1.814,00**	A06

Navtec 2



DESCRIPCIÓN

El Navtec 2 es un Seascooter con todas las funciones que te permite navegar bajo el agua con una velocidad máxima de hasta 3.7 mph (6 km / h). Cambie fácilmente entre 3 velocidades de rotación a medida que conserva su energía durante más tiempo. El sistema automático de flotabilidad, diseñado para agua salada, le permite concentrarse en el paisaje y no en su equipo.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 40m
- Tiempo de funcionamiento de 75 minutos
- Velocidad 6 km/h
- 3 velocidades
- Tiempo de recarga de 4 a 6 horas
- Batería de 22.2V
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Navtec 2	75847	-	8.6	-	**1.387,00**	A06

NAUTICA - SEASCOOTER INMERSIÓN PROFESIONAL



Navtec 3

DESCRIPCIÓN

El Navtec 3 es un Seascooter con todas las funciones que te permite navegar bajo el agua con una velocidad máxima de hasta 3.1 mph (5 km / h). El sistema automático de flotabilidad, diseñado para agua salada, le permite concentrarse en el paisaje y no en su equipo.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 60m
- Tiempo de funcionamiento de 40 minutos
- Velocidad 5 km/h
- 2 velocidades
- Tiempo de recarga de 3 a 5 horas
- Batería de 22.2V
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Navtec 3	75841	-	8.6	-	**1.109,00**	A06

NAUTICA - SEASCOOTER BUCEO RECREATIVO



Marine 300

DESCRIPCIÓN

El Marine 300 Seascooter es ligero y potente. Diseñado para navegar a velocidades de hasta 3.0 mph (4.8 km / h), le permitirá maximizar su experiencia de buceo bajo el agua. Con un índice de profundidad de 100 pies (30 m) es perfecto para los entusiastas del buceo recreativo.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 30m
- Tiempo de funcionamiento de 90 minutos
- Velocidad 4.8 km/h
- Tiempo de recarga de 6 8 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marine 300	75845	-	8.2	-	**722,00**	A06



Marine 250

DESCRIPCIÓN

El Marine 250 Seascooter ofrece un equilibrio perfecto entre tiempo de ejecución y velocidad. Calificado a una profundidad de 100 pies (30 m), viajará a velocidades de hasta 2.5 mph (4 km / h). Combine eso con un tiempo de ejecución de hasta 2 horas.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 30m
- Tiempo de funcionamiento de 120 minutos
- Velocidad 4 km/h
- Tiempo de recarga de 6 a 8 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marine 250	75848	-	8.2	-	**564,00**	A06

NAUTICA - SEASCOOTER BUCEO RECREATIVO



Marine 200

DESCRIPCIÓN

El Marine 200 Seascooter es el vehículo perfecto para navegar a través del agua. Con una profundidad de 65 pies (20 m) y una velocidad de crucero de 2.0 mph (3,2 km / h), está diseñado tanto para buceadores recreativos como para entusiastas del buceo.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 20m
- Tiempo de funcionamiento de 60 minutos
- Velocidad 3.2 km/h
- Tiempo de recarga de 4 a 6 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marine 200	75849	-	6	-	**429,00**	A06



Marine 500


NUEVO 2026

DESCRIPCIÓN

Experimenta la emoción de navegar bajo el agua con el NAUTICA MARINE 500 Carbon Seascooter. Esta maravilla de doble propulsión te impulsa a velocidades de hasta 5,6 km/h. Cambia fácilmente entre tres velocidades de rotación para optimizar tu energía, lo que te permite disfrutar de sesiones prolongadas de buceo o snorkel.

- Profundidad de inmersión hasta 30m
- Tiempo de funcionamiento de 60 minutos
- Velocidad máxima 5,6 km/h
- Tres velocidades
- Tiempo de recarga de 3 horas
- Batería de Ion Litio
- Soporte para cámara
- Recomendado para mayores de 16 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marine 500	77179	-	4	-	**Consultar**	A06



Navigator

DESCRIPCIÓN

El NAVIGATOR Seascooter es un modelo de nivel de entrada diseñado para buceadores recreativos y buceadores más jóvenes. Navegando a velocidades de hasta 2.5 mph (4 km / h) con una clasificación de profundidad de 30 pies (10 m), el Explorer es perfecto para buceos poco profundos, aventuras de snorkel o caza de peces.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 10m
- Tiempo de funcionamiento de 60 minutos
- Velocidad 4 km/h
- Tiempo de recarga de 14 a 16 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 8 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Navigator	75850	-	5.2	-	**366,00**	A06

NAUTICA - SEASCOOTER BUCEO RECREATIVO

Skipper



Navy Bright White

DESCRIPCIÓN

El Skipper Seascooter está diseñado para la diversión acuática familiar. Haga un crucero alrededor de la piscina, el lago o el océano a velocidades de hasta 2.0 mph (3.2 km / h). Conecta tu cámara y graba tus aventuras acuáticas. Está equipado con características de seguridad que incluyen una rejilla protectora y un control de doble disparo con apagado automático.

- Soporte para GoPro Hero (3, 3+, 4, 5, 6 o 7) o otras cámaras que utilicen el mismo sistema de montaje.
- Profundidad de inmersión hasta 5m
- Tiempo de funcionamiento de 90 minutos
- Velocidad 3.2 km/h
- Tiempo de recarga de 14 a 16 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 8 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skipper	75851	-	5.4	-	**302,00**	A06



Pool Surfer

NUEVO 2026

DESCRIPCIÓN

El NAUTICA POOL SURFER está diseñado meticulosamente para mejorar las actividades acuáticas familiares, ofreciendo a los niños una experiencia acuática innovadora y emocionante. Este avanzado dispositivo para piscinas ofrece un rendimiento potente, garantizando diversión y emoción sin límites. Su diseño dinámico y sus características están específicamente diseñadas para cautivar a los jóvenes usuarios, convirtiendo cada sesión en una aventura memorable llena de velocidad y diversión. Perfecto para familias que buscan disfrutar al máximo de su tiempo en la piscina, el NAUTICA POOL SURFER combina seguridad, entretenimiento y emociones intensas, transformando un baño común en una experiencia extraordinaria.

- Funciona hasta 75 minutos con uso normal
- Profundidad nominal: 1 m
- Velocidad: hasta 4,5 km/h
- Control de velocidad de rotación de 3 niveles
- Indicador LED de batería
- Alimentado por una batería de iones de litio reemplazable de alto rendimiento
- Pesa solo 3,2 kg con la batería incluida

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pool Surfer	77178	-	3,2	-	**Consultar**	A06

NÁUTICA - SEASCOOTER BUCEO RECREATIVO



Marlin

DESCRIPCIÓN

El Marlin Seascooter es ideal para bucear, nadar y jugar en la piscina. Este modelo más pequeño y liviano para jóvenes de 8 a 10 años supervisados por adultos (hasta 100 libras / 45.4 kg) es impermeable a 10 pies y puede ofrecer una hora de juego con una sola carga.

- Profundidad de inmersión hasta 3m
- Tiempo de funcionamiento de 60 minutos
- Velocidad 1.6 km/h
- Tiempo de recarga de 10 a 12 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 8 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marlin (Dipper)	75852	-	3.3	-	**194,00**	A06



Guppy

DESCRIPCIÓN

El Guppy está diseñado para la diversión acuática. Navegue alrededor de la piscina o el lago a velocidades de hasta 1.2 mph (2.0 km / h). Guppy está equipado con características de seguridad que incluyen una rejilla protectora y un control de doble disparo con apagado automático.

- Tiempo de funcionamiento de 90 minutos
- Velocidad 2 km/h
- Tiempo de recarga de 2 a 3 horas
- Batería de 7.2V
- Recomendado para mayores de 5 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Guppy	75853	-	1.6	-	**142,20**	A06



Wave Maker

DESCRIPCIÓN

El Wave Maker está diseñado para la diversión acuática. Navegue alrededor de la piscina o el lago a velocidades de hasta 2.0 mph (3.2 km / h) Fácil de montar y conducir. Sistemas de protección que incluyen el bloqueo del interruptor maestro, protección contracorriente, protección de bajo voltaje, protección de alta temperatura, protección contra bloqueo, protección contra ingreso de dedos.

- Tiempo de funcionamiento de 60 minutos
- Motor de propulsión. Velocidad de 2 a 3.2 km/h
- Tiempo de recarga de 10 a 12 horas
- Batería de 12V
- Recomendado para mayores de 8 años

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Wave Maker	75854	-	-	-	**299,00**	A06





MATERIAL VASO PISCINA

ASTRALPOOL

135 **GAMA DE COLORES DEL MATERIAL DEL VASO DE PISCINA**

136 **SKIMMERS ABS**
- 136 Skimmer UNIK de 25 l
- 139 Skimmer NORM de 17,5 l
- 140 Skimmers de 17,5 l
- 143 Skimmers filtrantes
- 144 Skimmers 15 l
- 146 Skimmer interior flotante
- 147 Complementos skimmers ABS

151 **SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE**
- 151 Skimmer SLIM
- 152 Skimmers A-100, A-201, A-202 y A-400
- 155 Complementos para skimmers de acero inoxidable

157 **REGULADOR DE NIVEL**

159 **SUMIDEROS EN ABS**
- 160 Sumidero NORM
- 161 Sumideros estándar

164 **SUMIDERO DE INOX**
- 164 Sumideros en STYLE
- 165 Sumideros en inox estándar

168 **COMPLEMENTOS DE SUMIDEROS**

170 **BOQUILLAS EN ABS**
- 170 Boquillas de impulsión NORM
- 171 Boquillas de impulsión Multiflow
- 176 Boquillas de impulsión
- 177 Boquillas de fondo
- 180 Boquillas para grandes caudales
- 182 Boquillas de aspiración
- 186 Kits de hidromasaje
- 186 Pasamuros Net'N'Clean
- 187 Complementos para boquillas de ABS

188 **BOQUILLAS DE ACERO INOX**
- 188 Boquillas STYLE
- 189 Boquillas de impulsión
- 190 Boquillas regulables
- 191 Boquillas de aspiración
- 192 Complementos de boquillas de acero inoxidable

193 **CAJAS DE CONEXIONES**

193 **MATERIALES DE VASO INTERCAMBIABLES**

194 **PASAMUROS**
- 194 Pasamuros de ABS
- 195 Pasamuros en PVC
- 195 Pasamuros de acero inoxidable

196 **PACKS DE MATERIAL**

196 **ACCESORIOS DE INVERNAJE**


196 **MATERIALES DE VASO INTERCAMBIABLES**

197 **ESQUEMAS DE INSTALACIONES**

PRODUCTOS UNIK

DISEÑO PERFECTO. INTEGRACIÓN UNIFORME.






PLENAMENTE INTEGRADO



DESEMPEÑO MEJORADO



USO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

AstralPool ha desarrollado un nuevo concepto de productos para vaso de piscina con el nombre UNIK. Ofrece una mejor integración con la piscina y su entorno (productos casi invisibles), un mejor desempeño en todas las funcionalidades y un diseño exclusivo.

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

Gama de colores

Resumen de las características estándar de la piscina que existen en la versión de color: beige, gris claro, gris antracita

Familia		Descripciones	Piscina hormigón	Colores	Página	Piscina con liner y prefabricada	Colores	Página
Skimmer	15L	Skimmer 15 l STD - apertura	00249CLXXX		144			
		Skimmer 15 l - con boca ancha	00251CLXXX		145	34413CLXXX		145
	17,5L	Skimmer Norm - con insertos				56176CLXXX		139
		Skimmer Norm - sin insertos	58707CLXXX		139	56299CLXXX		139
		Skimmer 17,5 l - con boca estándar, 6° en piscinas de poliéster, tapa circular						
		Skimmer 17,5 l - con boca ancha				11311CLXXX		141
		Skimmer 17,5 l - con boca ancha para modelo Parker						
	25L	Skimmer Unik	Varios códigos		136	Varios códigos		136
Sumidero		Sumidero NORM	56378CLXXX		160	56380CLXXX		160
		Sumidero NORM - rejilla antivortex	56379CLXXX		160	56382CLXXX		160
		Sumidero NORM - sin insertos Rejilla antivortex				56383CLXXX		160
		Sumidero circular, salida 2"				00271CLXXX		161
		Sumidero circular, salida 2" - sin insertos	01467CLXXX		161	06474CLXXX		161
Boquillas	Impulsión	Boquilla Multiflow	00295CLXXX		172	00330CLXXX		173
		Boquilla Multiflow	00298CLXXX		173	00334CLXXX		172
		Boquilla Multiflow				17383CLXXX		172
		Boquilla Multiflow	76493CLXXX		171	76494CLXXX		171
		Boquilla de impulsión NORM				56499CLXXX		170
		Boquilla de impulsión NORM				56500CLXXX		170
	Aspiración	Boquilla de aspiración	00300CLXXX		182			
		Boquilla de aspiración 2"				00332CLXXX		184
		Boquilla lateral para piscinas de poliéster				74121CLXXX		176
	Fondo de piscina	Boquilla de impulsión	00303CLXXX		178	00340CLXXX		178
		Boquilla de impulsión				76500CLXXX		177
		Boquilla de fondo oscilante	22353CLXXX		179			
	Boquilla lateral	Boquilla lateral para piscinas de poliéster				74121CLXXX		176
Net & clean		Boquillas	65234CLXXX*					505
Cajas de conexiones		Caja de conexiones Unik	75971CLXXX		193	75971CLXXX		193

*Solo para piscinas de hormigón y prefabricadas.
* Gama Easycolor para facilitar el cambio de cubiertas y los colores de la boca de la mayoría de los skimmers más habituales. Páginas 147, 148.

XXXXXCL090 Beige XXXXCL129 Gris claro XXXXCL144 Gris Antracita

SKIMMERS ABS

Skimmer Unik

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

MADE IN EUROPE


5 AÑOS GARANTÍA

DISEÑO PERFECTO. INTEGRACIÓN TOTAL

+ Totalmente integrado.
+ Funcionamiento silencioso.
+ Fácil mantenimiento.
+ El skimmer Unik es una solución que permite la máxima flexibilidad en cuestión de colores de las partes visibles.
Elige entre los elementos según tu necesidad:



TABLA DE SELECCIÓN

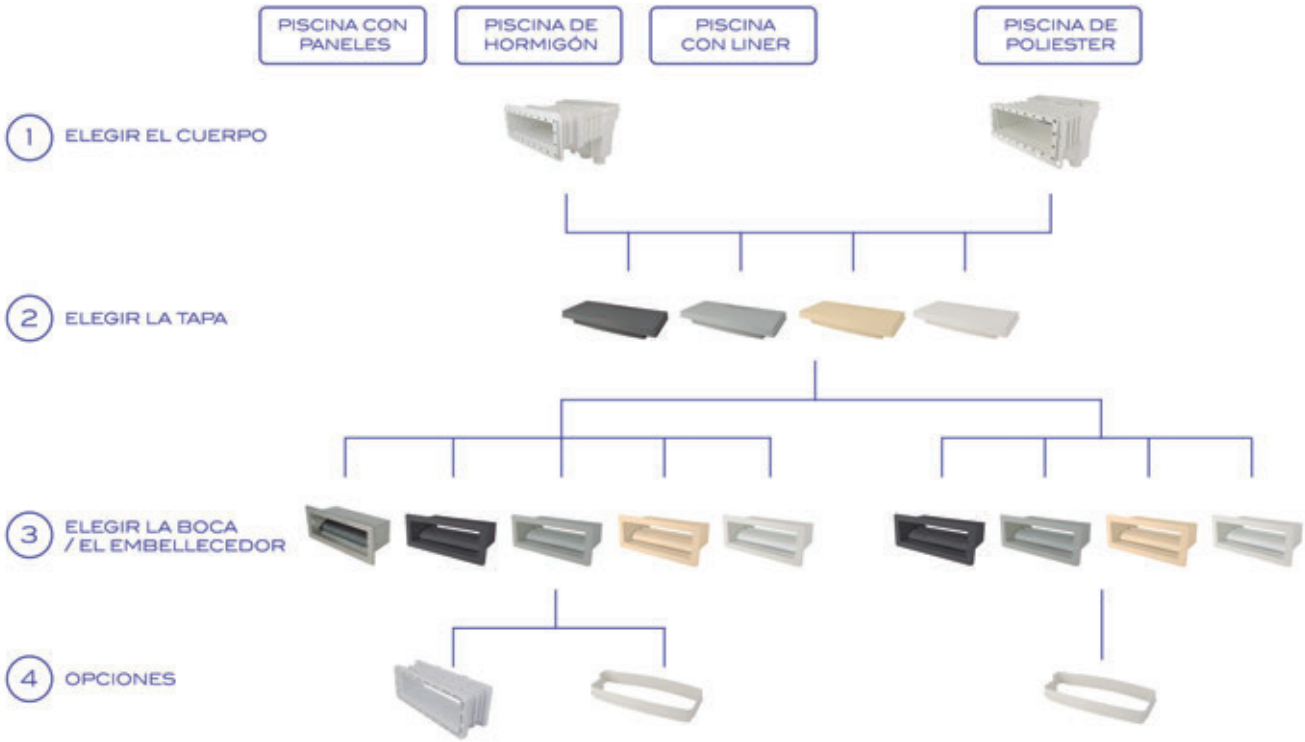

INSTALACIÓN


¿Cómo instalar la boca del skimmer?

¿Cómo integrar la cubierta en el material que rodea a la piscina?


¿Cómo encolar la versión para paneles?

DIMENSIONES DE LOS KITS


74457 - 74458 - 74459 - 74460

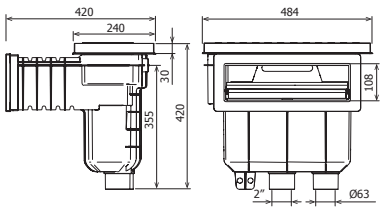

74461 - 74462

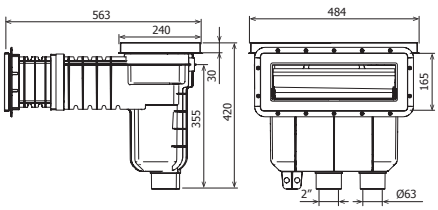

74463 - 74464

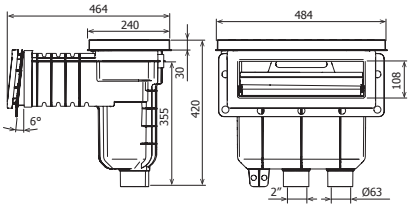



SKIMMERS ABS

Cuerpo del skimmer UNIK

REFERENCIAS DE PRODUCTO


Descripción	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de hormigón, sin insertos	74830	175,60	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de hormigón, con insertos	74831	215,00	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de liner, sin insertos	74832	204,70	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de liner, con insertos	74833	248,00	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de paneles, sin insertos	74834	261,00	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de paneles, con insertos	74835	311,00	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de poliéster 6°, sin insertos	74836	232,00	A01
UNIK Cuerpo de skimmer para piscina de poliéster 6°, con insertos	74837	264,00	A01

HORMIGÓN

LINER

PANELES +LINER

POLIÉSTER



SKIMMERS ABS

Tapa de skimmer UNIK

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Descripción	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
UNIK Tapa de skimmer Blanco	74838	76,80	A01
UNIK Tapa de skimmer Beige	74838CL090	86,60	A01
UNIK Tapa de skimmer Gris	74838CL129	86,60	A01
UNIK Tapa de skimmer Antracita	74838CL144	86,60	A01



SKIMMERS ABS

Boca / embellecedor de skimmer UNIK

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Descripción	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
UNIK boca estándar en ABS Blanco	74839	40,97	A01
UNIK boca estándar en ABS Beige	74839CL090	47,17	A01
UNIK boca estándar en ABS Gris	74839CL129	47,17	A01
UNIK boca estándar en ABS Antracita	74839CL144	47,17	A01
UNIK boca estándar Acero inoxidable A316-L	74806	535,00	A01
UNIK boca 6° en ABS Blanco	74840	42,34	A01
UNIK boca 6° en ABS Beige	74840CL090	48,89	A01
UNIK boca 6° en ABS Gris	74840CL129	48,89	A01
UNIK boca 6° en ABS Antracita	74840CL144	48,89	A01



SKIMMERS ABS

Kit de skimmer UNIK

DESCRIPCIÓN

Kit skimmer UNIK ABS de color blanco: cuerpo + tapa + embellecedor.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Descripción	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmer UNIK piscina de hormigón sin insertos	74457	272,00	A01
Skimmer UNIK piscina de hormigón con insertos	74458	311,00	A01
Skimmer UNIK piscinas de liner sin insertos	74459	301,00	A01
Skimmer UNIK piscina de liner con insertos	74460	341,00	A01
Skimmer UNIK piscina de paneles sin insertos	74461	355,00	A01
Skimmer UNIK piscina de paneles con insertos	74462	402,00	A01
Skimmer UNIK piscinas de poliéster 6° sin insertos	74463	325,00	A01
Skimmer UNIK piscina de poliéster 6° con insertos	74464	356,00	A01



SKIMMERS ABS

Accesorios skimmers UNIK

DESCRIPCIÓN

Opciones de skimmer - válidas para las piezas de skimmers que se venden por separado o para los kits.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Descripción	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
UNIK Boca ampliada estándar sin insertos	74841	72,50	A01
UNIK Boca ampliada estándar con insertos	74842	106,60	A01
UNIK Boca ampliada piscina de poliéster 6° sin insertos	74843	125,60	A01
UNIK boca ampliada piscina de poliéster 6° con insertos	74844	153,70	A01
UNIK Anillo de extensión de la tapa	74845	24,21	A01
Kit de doble junta - insertos para aberturas UNIK - Skimmer	74846-0500	18,26	A01
Kit de doble junta - Tornillos autorroscantes para aberturas UNIK	74846-0600	17,81	A01



REGULADORES DE NIVEL

Regulador de nivel UNIK

Ver página 157.

SKIMMERS ABS

Skimmer NORM




DESCRIPCIÓN

Gama de skimmers de 17,5 l aptos para instalación en piscinas públicas y privadas. Fabricados en ABS blanco con tratamiento UV incorpora compuerta, regulador de caudal, regulador de altura de la tapa y cesto. La entrada de agua es de 495x80 mm. Caudal recomendado de 7,5m³/h. Instalar un skimmer cada 25 m² de superficie de lámina de agua.
Conexiones inferiores de 1"1/2 y de 2", conexión rebosadero de Ø 32 mm.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Skimmer NORM para piscinas de hormigón - Blanco	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	58707	1	5.61	0.185	**157,10**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	58707CL090	1	5.61	0.185	**191,80**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	58707CL129	1	5.61	0.185	**191,80**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	58707CL144	1	5.61	0.185	**191,80**	A01
LINER	Skimmer NORM para piscinas de liner - Blanco	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	56176	1	5.61	0.185	**324,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner - Beige	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	56176CL090	1	5.61	0.185	**350,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner - Gris claro	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	56176CL129	1	5.61	0.185	**350,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner - Antracita	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	56176CL144	1	5.61	0.185	**350,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner (sin insertos) - Blanco	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	56299	1	5.61	0.185	**290,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner (sin insertos) - Beige	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	56299CL090	1	5.61	0.185	**314,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner (sin insertos)- Gris claro	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	56299CL129	1	5.61	0.185	**314,00**	A01
	Skimmer NORM para piscinas de liner (sin insertos) - Antracita	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	56299CL144	1	5.61	0.185	**314,00**	A01
POLIÉSTER	Skimmer NORM 6° para piscinas de poliéster - Blanco	Piscina de poliéster	Con insertos	Cuadrada	57114	1	5.61	0.182	**341,00**	A01

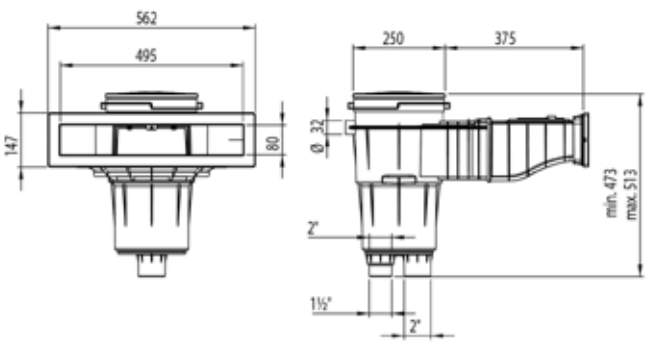

SKIMMERS ABS



Skimmer 17,5 L boca estándar


DESCRIPCIÓN

▪ Todos los componentes que se exponen en esta gama de skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración de fondo: rosca interior 11/2"
▪ Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2" Conexión rebosadero: Ø 32 mm. Tapa redonda con sistema de apertura mediante pinzas.
▪ A través de un alargo extensible se puede regular la altura y pivotar la tapa para enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento.
▪ Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal recomendado: 5 m^3/h.
▪ Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Skimmer - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón		Cuadrada	11306	1	4.2	0.063	**161,00**	A01
	Skimmer con embellecedor - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	11302	1	5.2	0.062	**193,10**	A01
	Skimmer con alargo - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón		Cuadrada	11307	1	4.8	0.076	**175,70**	A01
	Skimmer con embellecedor y alargo - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	11303	1	5.6	0.076	**221,00**	A01
LINER	**Skimmer - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11309	1	5.35	0.063	**239,00**	A01
	Skimmer con alargo - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11310	1	5.4	0.078	**264,00**	A01
POLIÉSTER	**Skimmer 6°- para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Con insertos	Cuadrada	35664	1	6	0.063	**212,00**	A01

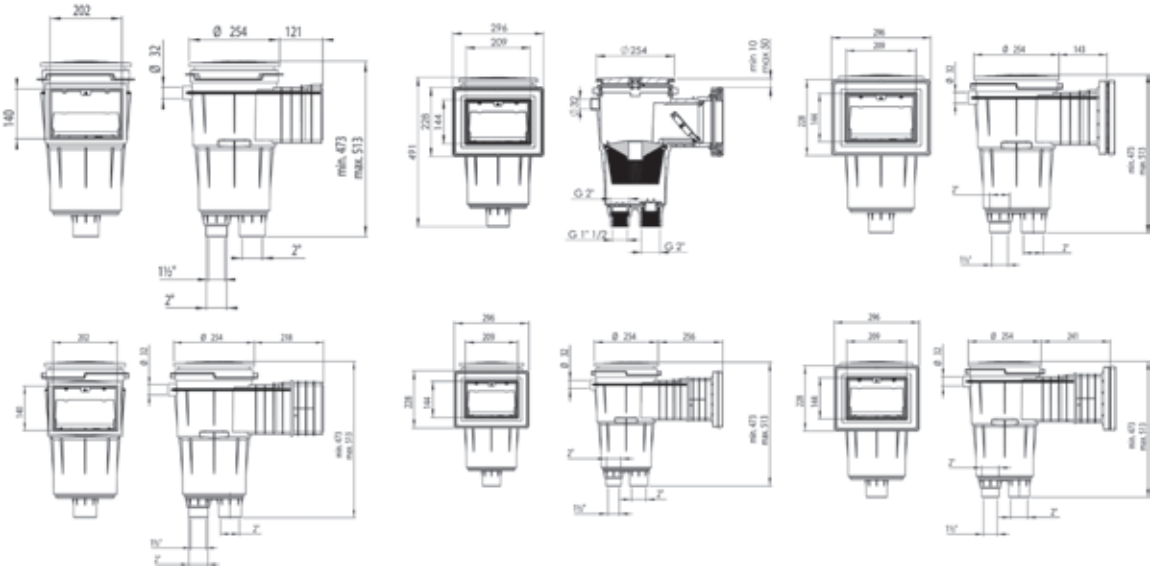



Skimmer 17,5 L con boca ancha


DESCRIPCIÓN

▪ Todos los componentes que se exponen en esta gama de skimmers tienen tratamiento UV. Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal. Conexión de la boquilla de aspiración de fondo: rosca interior 11/2"
▪ Conexión simultánea al sumidero: rosca interior 2" Conexión rebosadero: Ø 32 mm. Tapa redonda con sistema de apertura mediante pinzas.
▪ A través de un alargo extensible se puede regular la altura y pivotar la tapa para enrasarla perfectamente con la piedra de coronamiento.
▪ Cesto recogehojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Caseta con compuerta incorporada. Caudal recomendado: 5 m^3/h.
▪ Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Skimmer - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	11304	1	6.24	0.135	**205,00**	A01
	Skimmer con alargo - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	11305	1	6.9	0.161	**230,00**	A01
LINER	**Skimmer - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11311	1	6.52	0.137	**257,00**	A01
	Skimmer - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11311CL090	1	6.52	0.137	**272,00**	A01
	Skimmer - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11311CL129	1	6.52	0.137	**272,00**	A01
	Skimmer - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11311CL144	1	6.52	0.137	**272,00**	A01
	Skimmer con alargo - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	11313	1	7	0.161	**260,00**	A01
POLIÉSTER	**Skimmer 6º- para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Con insertos	Cuadrada	35665	1	6.12	0.137	**296,00**	A01

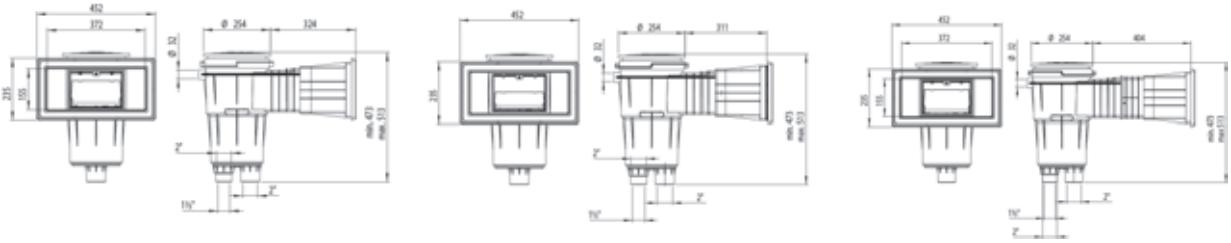

SKIMMERS ABS

Skimmer SPS 250




DESCRIPCIÓN

Skimmer de 17,5 l con una longitud (250 mm) adecuada para su instalación en piscinas de bloques de poliestireno expandido. Además, gracias a su configuración, eleva el nivel del agua hasta el borde del acabado. Fabricado en ABS blanco con tratamiento UV, el SPS 250 incorpora compuerta, regulador de caudal y cesto recogehojas.
Caudal recomendado: 7,5 m^3/h. Instalar un skimmer cada 25 m2 de superficie de agua. Conexiones de fondo de Ø 63 mm y 2", conexión de exceso de agua de Ø 32 mm.

Cumple con la norma
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PANELES +LINER	**Skimmer - para piscinas de paneles (250 mm)**	Piscina paneles	Con insertos	Cuadrada	58382	1	3.5	0.038	**293,00**	A01

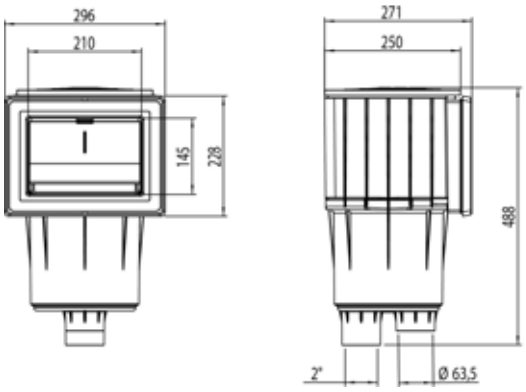

Skimmer filtrante




DESCRIPCIÓN


Solución dos en uno: skimmer + filtro:
1. El skimmer drena el agua y retiene los residuos.
2. A continuación, el agua se filtra por el cartucho integrado de 15 micras que ofrece una calidad de filtración inigualable. 3. Una vez limpia, el agua es aspirada por la bomba y devuelta a la piscina.
Skimmer de 17,5 l con sistema de cartucho integrado.
Fabricado en ABS con tratamiento UV.
Incorpora compuerta, tapa reguladora de altura, cesto del skimmer y 2 filtros de cartucho.
Conexión de agua de acceso superior de Ø 32 m, conexiones inferiores de Ø 63 mm y laterales de Ø 50 mm.
Las conexiones laterales sirven para conectar las boquillas de aspiración.
Los códigos 73159 y 73162 se entregan con 2 juegos de tornillos - DIN 7982 A4 5,5x25 y 32.
Tres modelos disponibles y 2 tamaños cada uno (16m³ y 20m³): piscinas de hormigón, prefabricadas y de paneles.
El cambio de color se propone con una funda - EASYCOLOR- tanto el embellecedor como el flotador. Esta funda se puede instalar sin cambiar la boca del skimmer, lo que es muy práctico para renovar o actualizar las piscinas.


Cumple con las normas
EN 16713-1
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Skimmer filtrante para hormigón con 2 cartuchos 16 m³**	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	73158	1	12	0.334	**679,00**	A01
	Skimmer filtrante para hormigón con 2 cartuchos 20 m³	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	73161	1	13	0.334	**710,00**	A01
LINER	**Skimmer filtrante para piscinas prefabricadas con 2 cartuchos 16m³**	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	73159	1	12	0.328	**706,00**	A01
	Skimmer filtrante para piscinas prefabricadas con 2 cartuchos 20m³	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	73162	1	13	0.334	**765,00**	A01
PANELES +LINER	**Skimmer filtrante para piscinas de paneles con 2 cartuchos 16m³**	Piscina paneles	Sin insertos	Cuadrada	73160	1	12.45	0.334	**736,00**	A01
	Skimmer filtrante para piscinas de paneles con 2 cartuchos 20m³	Piscina paneles	Sin insertos	Cuadrada	73163	1	13	0.334	**805,00**	A01
	Cartucho 16 m³/h - 15 micras				73164	1	1.66	0.022	**125,50**	A0R
	Cartucho 20 m³/h - 15 micras				73165	1	1.82	0.026	**135,20**	A0R

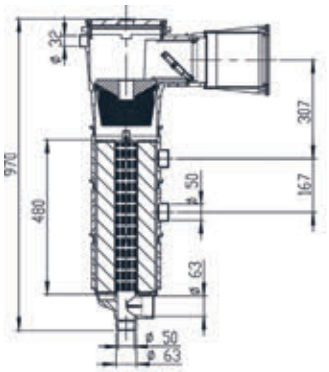

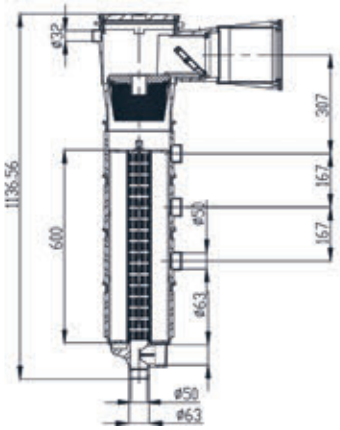



Nota: Se puede combinar con fundas de color EASYCOLOR, código 73166.

SKIMMERS ABS




Skimmer 15 L con boca estándar


DESCRIPCIÓN

- Todos los componentes que se exponen en esta gama de skimmers tienen tratamiento UV.
- Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal.
- Conexión de la boquilla de aspiración de fondo: rosca interior 11/2", rosca exterior 2".
- Conexión simultánea al sumidero: pared interior Ø 50 mm.
- Conexión rebosadero: Ø 40 mm.
- Recogehojas.
- Caudal recomendado: 5 m^3/h.
- Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua.
- En todos los skimmers hay dos modelos distintos, el modelo con insertos y el modelo PARKER, el cual se suministra con tornillos autoroscantes.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón		Redonda	00249	1	2.4	0.044	**116,10**	A01
	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón		Redonda	00249CL090	1	2.4	0.044	**125,40**	A01
	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón		Redonda	00249CL129	1	2.4	0.044	**125,40**	A01
	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón- Antracita	Piscina de hormigón		Redonda	00249CL144	1	2.4	0.044	**125,40**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón		Cuadrada	00250	1	2.4	0.044	**130,90**	A01
LINER	**Skimmer con tapa redonda - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Con insertos	Redonda	01461	1	4	0.062	**221,00**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	01462	1	4.2	0.062	**239,00**	A01

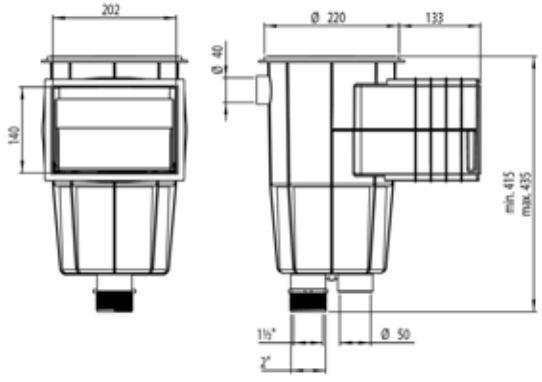

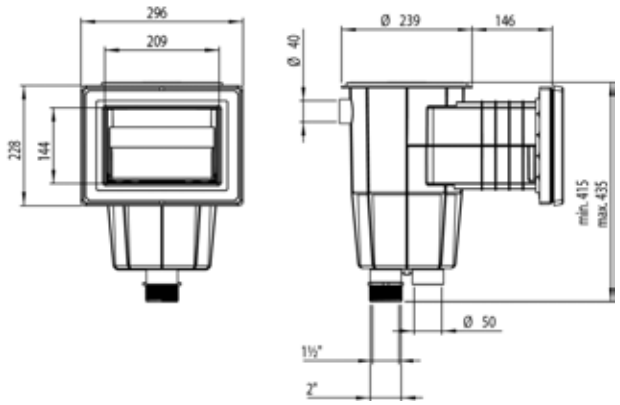




Skimmer 15 L con boca ancha

DESCRIPCIÓN

- Todos los componentes que se exponen en esta gama de skimmers tienen tratamiento UV.
- Hechos de ABS, vienen con una compuerta basculante y una válvula reguladora del caudal.
- Conexión de la boquilla de aspiración de fondo: rosca interior 11/2", rosca exterior 2".
- Conexión simultánea al sumidero: pared interior Ø 50 mm.
- Conexión rebosadero: Ø 40 mm.
- Recogehojas.
- Caudal recomendado: 5 m^3/h.
- Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua.
- En todos los skimmers hay dos modelos distintos, el modelo con insertos y el modelo PARKER, el cual se suministra con tornillos autoroscantes.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos	Redonda	00251	1	4.47	0.117	**187,80**	A01
	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos	Redonda	00251CL090	1	4.47	0.117	**202,40**	A01
	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos	Redonda	00251CL129	1	4.47	0.117	**202,40**	A01
	Skimmer con tapa redonda - para piscinas de hormigón- Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos	Redonda	00251CL144	1	4.47	0.117	**202,40**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos	Cuadrada	00252	1	5	0.117	**199,90**	A01
LINER	Skimmer con tapa redonda - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos	Redonda	01463	1	5.04	0.117	**265,00**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos	Cuadrada	01464	1	5.28	0.117	**278,00**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada (sin insertos) - para piscinas con liner	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	34413	1	5.24	0.117	**127,70**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada (sin insertos) - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	34413CL090	1	5.24	0.117	**143,60**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada (sin insertos) - para piscinas con liner - Gris claro	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	34413CL129	1	5.24	0.097	**143,60**	A01
	Skimmer con tapa cuadrada (sin insertos) - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Sin insertos	Cuadrada	34413CL144	1	5.24	0.097	**143,60**	A01
POLIÉSTER	Skimmer con tapa cuadrada (sin insertos) - para piscinas de poliéster	Piscina de poliéster	Sin insertos	Cuadrada	06470	1	4.32	0.117	**157,10**	A01

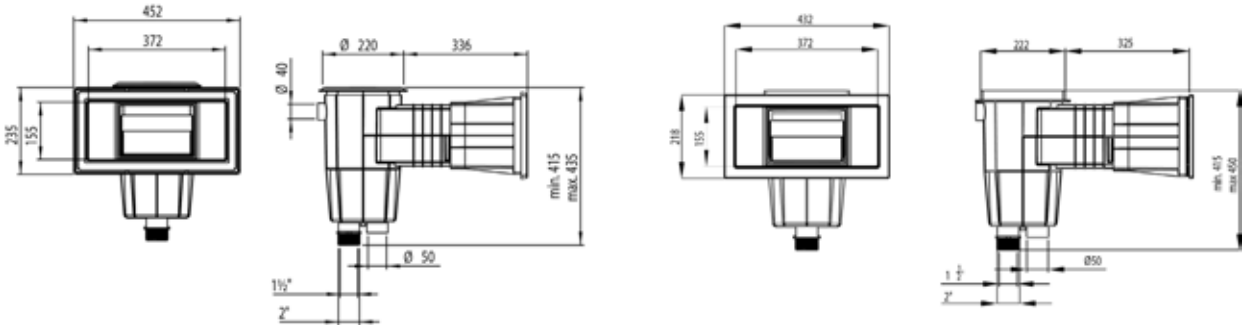

SKIMMERS ABS



Skimmer Panel Protect de boca ancha

DESCRIPCIÓN

Se suministra con juntas adhesivas, brida y tornillos. Skimmers especialmente diseñados para piscinas de paneles. El conjunto de gran abertura debe montarse en el panel desde el interior. Se suministra con adhesivo. El modelo 30866 es compatible con la funda EASYCOLOR 73166CLXXX para un cambio fácil del color del embellecedor del skimmer y del flotador. Esta funda se puede instalar sin cambiar la boca del skimmer, lo que es muy práctico para renovar o actualizar piscinas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PANELES +LINER	**Skimmer con tapa cuadrada - para piscinas de paneles**	Piscina paneles	Sin insertos	Cuadrada	30866	1	5.15	0.117	**224,00**	A01

SKIMMERS ABS



Skimmer flotante

DESCRIPCIÓN

Diámetro 160 mm. Caudal máximo: 5 m³/h. Conexiones Ø 32 mm y Ø 38 mm exterior. Con gancho de plástico adaptable a piscinas de paneles.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PANELES +LINER	**Skimmer flotante**	Piscina paneles			16573	1	1.5	0.026	**48,84**	A04

FUNDA EASYCOLOR

Los kits incluyen todos los componentes esenciales:

- Cubierta con tapeta
- Funda con manguito, flotador, bridas y embellecedor

Cambiar la funda del skimmer es muy sencillo. Solo hacen falta herramientas habituales para encajar a presión y desenroscar. En el sitio web AstralPool.com se facilita un videotutorial.

PUEDE VER EL VÍDEO AQUÍ

SKIMMERS ABS

Tapas de skimmers de 15 l EASYCOLOR



DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Blanco				4402010105	15	6.135	0.069	**18,19**	A0R
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Beige				00249-0600CL090	23	7.9	0.069	**21,27**	A01
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Gris claro				00249-0600CL129	23	7.9	0.069	**21,27**	A01
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Antracita				00249-0600CL144	23	7.9	0.069	**21,27**	A01
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Blanco				4402010106	12	7.74	0.068	**28,43**	A0R
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Beige				00249-0700CL090	13	6.9	0.069	**32,43**	A01
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Gris claro				00249-0700CL129	13	6.9	0.069	**32,43**	A01
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Antracita				00249-0700CL144	13	6.9	0.069	**32,43**	A01

SKIMMERS ABS

Tapas de skimmers de 17,5 l EASYCOLOR



DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Blanco				4402010507	15	9	0.068	**28,84**	A0R
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Beige				05280-0600CL090	15	8	0.069	**33,19**	A01
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Gris claro				05280-0600CL129	15	8	0.069	**33,19**	A01
	Tapa redonda con embellecedor redondo - Antracita				05280-0600CL144	15	8	0.069	**33,19**	A01
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Blanco				4402010510	10	6.88	0.068	**34,74**	A0R
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Beige				05280-0700CL090	15	8.7	0.069	**40,61**	A01
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Gris claro				05280-0700CL129	15	8.7	0.069	**40,61**	A01
	Tapa redonda con embellecedor cuadrado - Antracita				05280-0700CL144	15	8.7	0.069	**40,61**	A01

SKIMMERS ABS



Funda EASYCOLOR para skimmers de boca Ancha

DESCRIPCIÓN

Este kit de fundas permite cambiar el color, tanto del embellecedor como del flotador.
Esta funda se puede instalar sin cambiar la boca del skimmer, lo que es muy práctico para renovar o actualizar piscinas.
Este kit incluye funda, flotador, bridas y embellecedor.
Compatible con los skimmer 00251, 00252, 01463, 01464, 11304, 11305, 11311, 11313, 11314 y 11317.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Funda - Blanco				74035	1	1.2	0.021	**73,30**	A01
	Funda - Beige				74035CL090	1	1.2	0.021	**81,10**	A01
	Funda - Gris claro				74035CL129	1	1.2	0.021	**81,10**	A01
	Funda - Antracita				74035CL144	1	1.48	0.021	**81,10**	A01
	Funda para skimmer filtrante y skimmer Panel Protect - Blanco				73166	1	1.2	0.021	**48,47**	A01
	Funda para skimmer filtrante y skimmer Panel Protect - Beige				73166CL090	1	1.2	0.021	**51,90**	A01
	Funda para skimmer filtrante y skimmer Panel Protect - Gris claro				73166CL129	1	1.2	0.021	**51,90**	A01
	Funda para skimmer filtrante y skimmer Panel Protect - Antracita				73166CL144	1	1.2	0.021	**51,90**	A01

SKIMMERS ABS



Funda EASYCOLOR para skimmers de boca Standard

DESCRIPCIÓN

PARA TODO TIPO DE PISCINAS
El kit de fundas EASYCOLOR permite cambiar el color de los elementos de la boca estándar de los skimmers, 11302, 11303, 11309, 11310, 01461, 01462, 35664, 68108, tanto del embellecedor como del flotador. Esta funda se puede instalar sin cambiar la boca del skimmer lo que es muy práctico para renovar o actualizar piscinas. Este kit incluye la funda, el flotador, las bridas y el embellecedor.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Funda - Blanco				76497	1	1.305	0.012	**39,07**	A01
	Funda - Beige				76497CL090	1	1.305	0.012	**40,26**	A01
	Funda - Gris claro				76497CL129	1	1.305	0.012	**40,26**	A01
	Funda - Antracita				76497CL144	1	1.305	0.012	**40,26**	A01



SKIMMERS ABS

Adhesivo para ABS

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	ADHESIVO PARA ABS				30884	30	5.05	0.018	**14,23**	A01

SKIMMERS ABS

Prefiltros para cesta de skimmer



DESCRIPCIÓN

Prefiltros higiénicos desechables para todo tipo de skimmer (con cestos de hasta Ø 24 cm). Retienen los residuos que se acumulan en el cesto del skimmer. Así se protege la bomba y el filtro funciona mejor.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	12 unidades por caja				042747	18	1.7	0.017	**19,00**	A04

SKIMMERS ABS

Kit juntas dobles para skimmer



DESCRIPCIÓN

Kits compuestos por una junta doble y los tornillos necesarios para la instalación de skimmers en piscinas de paneles. Fabricado en TPE, el kit permite la instalación de diversos accesorios en el vaso de la piscina y protege el panelado del contacto con el agua.
Fácil de instalar. Evita la corrosión del panelado en la zona troquelada.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PANELES +LINER	Kit de doble junta para skimmer de boca ancha, con insertos	Piscina paneles			14516-0500	50	12	0.069	**36,92**	A01
	Kit de doble junta para skimmer de boca ancha, tornillos autorroscantes	Piscina paneles			14516-0600	40	5.14	0.069	**32,20**	A01
	Kit de doble junta para skimmer con boca estándar, con insertos	Piscina paneles			27124-0500	50	12.94	0.034	**30,97**	A01
	Kit de doble junta para skimmer de boca ancha, con tornillos autorroscantes	Piscina paneles			27124-0600	50	12.94	0.034	**28,53**	A01
	Kit de doble junta para skimmer con boca NORM, con insertos	Piscina paneles			57289-0500	50	17	0.071	**56,20**	A01
	Kit de doble junta para skimmer con boca NORM, tornillos autorroscantes	Piscina paneles			57289-0600	50	17	0.071	**54,10**	A01

SKIMMERS ABS

Anillos de extensión



DESCRIPCIÓN

Anillo de extensión adicional para aumentar la distancia entre el skimmer y la tapa. Material de ABS. La altura puede aumentarse superponiendo varias conexiones. También puede inclinarse ligeramente para que quede nivelada con el suelo.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Elevadores skimmer 17,5 L				19919	17	4	0.069	**10,11**	A01
Elevadores skimmer 15 L				18153	17	4.7	0.069	**10,88**	A01

SKIMMERS ABS

Conjunto flotador de ABS




DESCRIPCIÓN

Se completa con cesto del prefiltro en ABS blanco.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para skimmers de 15 L				00253	36	20.5	0.212	**21,82**	A01
Para skimmers de 17,5 L				05703	30	20.4	0.212	**30,15**	A01

Skimmer de alto nivel de agua SLIM




DESCRIPCIÓN

El skimmer de alto nivel de agua permite un alto nivel de agua en la piscina (+/- 4 cm) dando un efecto de piscina infinita. La línea de flotación está situada muy cerca de la parte superior de la piscina. Fabricado íntegramente en AISI-316L. Todos los modelos están equipados con rebosadero de Ø50 mm y disponen de un alojamiento para montar un regulador de nivel de agua -modelo 73453- no incluido. También compatible con los niveles de agua más estándar del mercado. Con toma para conexión equipotencial. También incluye bridas para piscinas prefabricadas. Caudal recomendado 7,5 m^3/h. Capacidad del cesto 1,2 l

Cumple con la norma
EN 13451-1-3
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN +LINER	**Skimmer de alto nivel de agua, ancho de boca 500 mm - Para piscinas de hormigón y liner**	Piscina de hormigón, liner			73501	1	14.84	0.137	**2.050,00**	A01
	Skimmer de alto nivel de agua, ancho de boca 600 mm - Para piscinas de hormigón y liner	Piscina de hormigón, liner			73502	1	15.12	0.169	**2.136,00**	A01

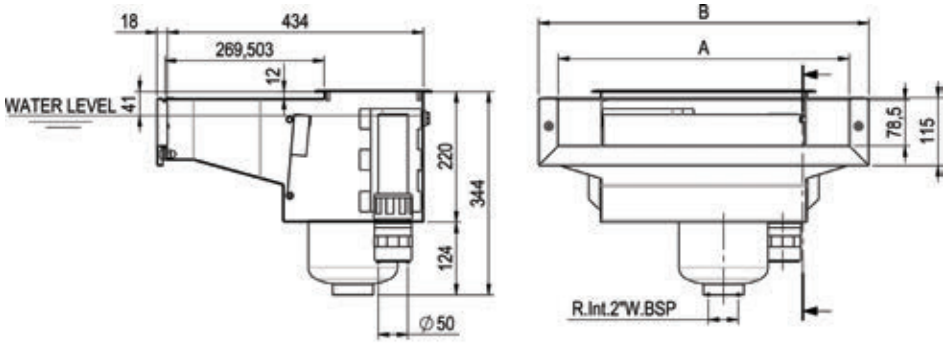

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE



SLIM: Skimmer inox A-500 de boca ancha


DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L. Con rebosadero de Ø50mm, cesto y tapa en acero inoxidable, ambos incluidos. Dispone de alojamiento para montar la válvula reguladora de nivel 73453 (ver página 158). Con toma para conexión equipotencial. Caudal recomendado 7,5 m^3/h. Los modelos 56313 y 56316 incluyen bridas para aplicaciones de liner. También existen con inclinación de 6°: modelos 72744 y 72743 ver página 152. Nivel de agua +/- 8 cm. Capacidad del cesto 1,2l.

Cumple con las normas
EN 13451-1-3
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN +LINER	**Skimmer A-500 Boca grande 500 mm - Para piscinas de hormigón y liner**	Piscina de hormigón, liner			56313	1	14.84	0.137	**1.921,00**	A01
	Skimmer A-500 Boca grande 650 mm - Para piscinas de hormigón y liner	Piscina de hormigón, liner			56316	1	15.12	0.169	**2.360,00**	A01
POLIÉSTER	**Skimmer A-500 Boca grande 500 mm, inclinación 6° - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster			72744	1	14.84	0.137	**1.822,00**	A01
	Skimmer A-500 Boca grande 650 mm, inclinación 6° - para piscinas de poliéster	Piscina de poliéster			72743	1	15.12	0.169	**2.292,00**	A01

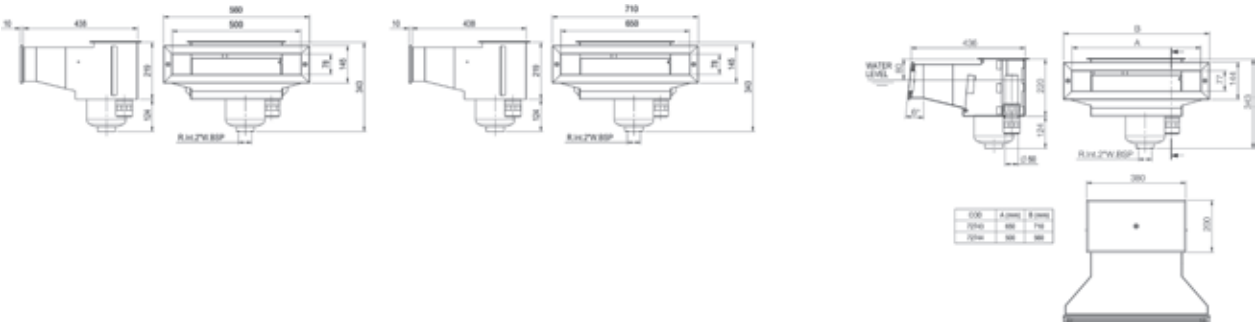

Skimmer A-100




DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L. Con rebosadero de Ø 50mm. Incluye cesto y tapa de acero inoxidable. Capacidad del cesto 1,2 l. Incorpora alojamiento para el montaje de la válvula reguladora de nivel 00256 (ver página 158). Con conexión para toma de tierra equipotencial. Caudal recomendado: 7,5 m^3/h. No incluye embellecedor, código 00255. Para piscinas con liner, prefabricadas o de paneles, utilizar el kit de acoplamiento 07525 (no incluido). Conexión de aspiración con rosca de 2"

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Cuerpo del skimmer A-100 - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón, liner			00254	1	8.42	0.045	**1.701,00**	A01
	Embellecedor para skimmer 00254				00255	15	9.3	0.054	**184,60**	A01

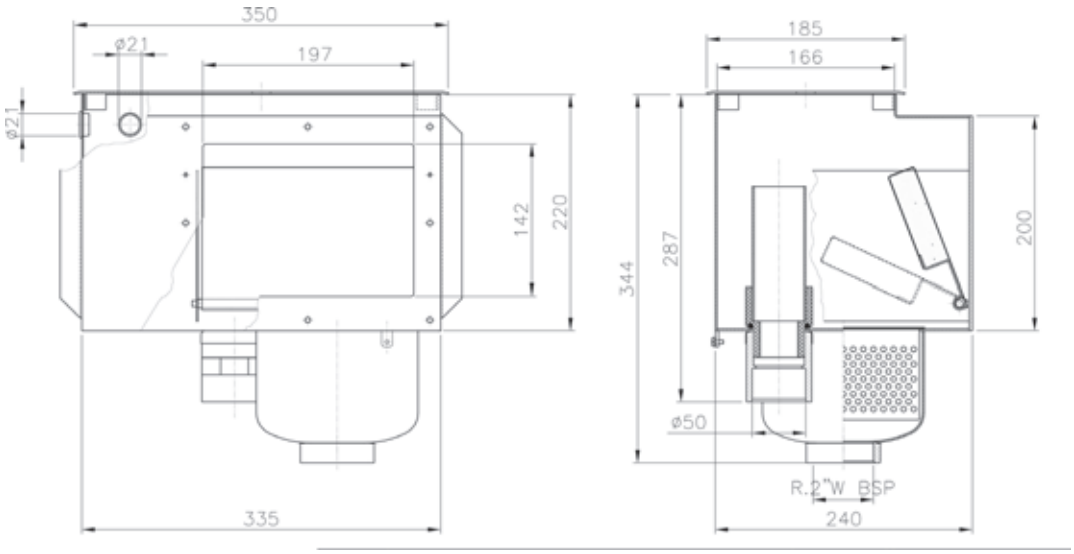

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE



Skimmer A-202


DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L. Con rebosadero de Ø 50 mm. Cuerpo del skimmer sin tapa telescópica. Con toma de tierra. Cesto extraíble frontalmente. No incluye embellecedor código 07251. Para piscinas de liner, prefabricadas y de paneles utilizar kit de acoplamiento 07525 no incluido. Conexión de aspiración ø 63.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Cuerpo del skimmer A-202 - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			07610	1	5.25	0.039	**1.320,00**	A01

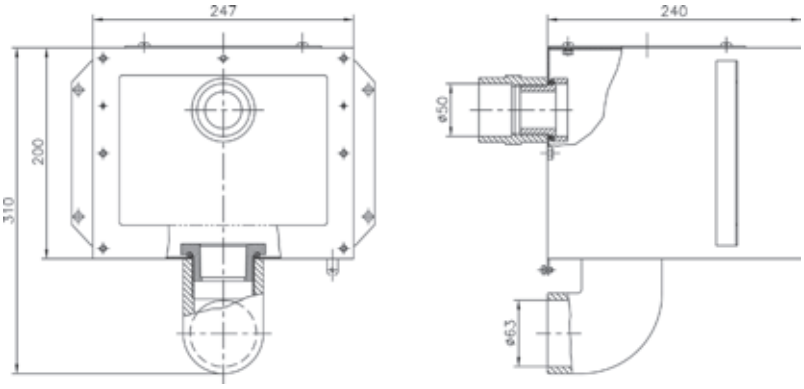

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE



Cesto para skimmer

DESCRIPCIÓN

Cesto en acero inoxidable AISI-316L. Con embellecedor frontal para extracción directa por la abertura del skimmer. Capacidad del cesto 4,6 l.
Para skimmers 00254 y 07610.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Cesto para A-100 y A-202				07521	1	2.19	0.022	**929,00**	A01

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE

Skimmer A-400




DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L. Con rebosadero de Ø 50mm. Cuerpo del skimmer sin tapa telescópica. Dispone de alojamiento para montar válvula reguladora de nivel 00256 (ver página 158). Con conexión para toma de tierra equipotencial. Para piscinas con liner, prefabricadas o de paneles, utilizar el kit de acoplamiento 07526 (no incluido). Conexión de aspiración ø 63.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Cuerpo del skimmer A-400 - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			07523	1	8	0.065	**1.814,00**	A01
	Cesta para A-400				07522	1	3.52	0.045	**970,00**	A01

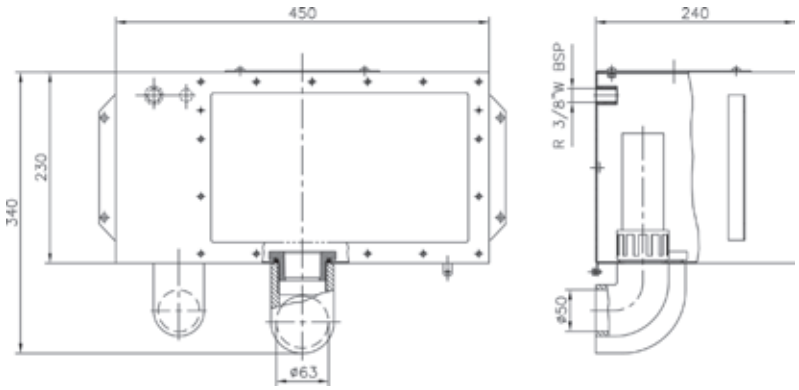

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE

Kit adaptador liner para skimmer inox




DESCRIPCIÓN

Para piscinas con liner, prefabricadas y de paneles: 2 juntas elásticas, marco en acero inoxidable AISI-316 y tornillos para su montaje.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Para skimmer A-100 y A-202 (Código 00254 y 07610)				07525	25	20.5	0.054	**411,00**	A01
	Para skimmer A-400 (Código 07523)				07526	1	1.13	0.009	**367,00**	A01

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE



Embellecedor de acero inoxidable para skimmers

DESCRIPCIÓN

Embellecedores de AISI-316L para skimmers de ABS. Incluye brida, tornillos y juntas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Skimmers de boca estándar en ABS modelos 01461, 01462, 11309, 11310				56344	1	1.9	0.002	**313,00**	A01
	Skimmers de boca ancha en ABS modelos 01463, 01464, 11311, 11313				56340	1	2.2	0.012	**287,00**	A01
	Skimmer en ABS NORM modelo. 56176				74101	10	12.5	0.025	**410,00**	A01

SKIMMERS DE ACERO INOXIDABLE

Tapa telescópica



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L. Para los modelos A-201, A-202 y A-400. Tapa de 180 x 180 mm. Altura regulable de 60 a 110 mm.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Tapa telescópica				07524	1	1.63	0.008	**433,00**	A01

SENSOR DE NIVEL UNIK

Integrado y fácil de usar



REGULADORES DE NIVEL

Regulador de nivel UNIK

DESCRIPCIÓN

Sensor de nivel completamente integrado en los skimmers UNIK.
Sensor de nivel de agua ajustable con cubierta protectora de ABS.
Cable de 10 metros incluido.
El kit de sensor de nivel se sitúa y fija en una esquina del skimmer.
El usuario puede ajustar el nivel de agua a lo largo de la altura de la boca del skimmer (+/-70 mm).
El sensor de nivel puede regular la oscilación del nivel del agua +/-10 mm.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Sensor de nivel UNIK				75973	12	4.82	0.03	**233,00**	A01



REGULADORES DE NIVEL

Kit de conexión del sensor de nivel UNIK

DESCRIPCIÓN

Kit de conexión necesario para automatizar el llenado de la piscina mediante el sensor de nivel UNIK. Consta de un armario de control y una electroválvula. En caso de movimiento ondulatorio del agua, el temporizador integrado evita intervalos de conmutación demasiado cortos. La protección contra desbordamiento desconecta la electroválvula si se sobrepasa el tiempo e indica este fallo con un indicador luminoso. Carcasa de plástico pequeña y compacta con prensaestopas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Kit de conexión del sensor de nivel UNIK				77348	1	1.4	0.004	**585,00**	A04



REGULADORES DE NIVEL

Regulador de nivel universal

DESCRIPCIÓN

Fabricado en ABS. Instalación mediante conexión lateral o inferior, según necesidad. Agujeros de salida a la piscina semitroquelados para la conexión más adecuada. Tapa regulable en altura y nivel. El color de la tapa se puede cambiar usando tapas de skimmers de 15 l: 00249-0700CL090, 00249-0700CL129, 00249-0700CL144

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Regulador de nivel				15862	1	1.45	0.018	**116,30**	A01

REGULADORES DE NIVEL

Válvula reguladora del nivel de agua



DESCRIPCIÓN

Se puede instalar en todos los skimmers de acero inoxidable, excepto el modelo A-202, 56313-56316-72743-72744-73501-73502.
Apertura ajustable.
Conexión de 3/8 ''.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Válvula reguladora de nivel para skimmer A100-201-202-400				00256	20	4.2	0.054	**53,80**	A01
	Válvula reguladora de nivel para skimmer A500-600-SLIM				73453	1	0.55	0.01	**110,20**	A01

Información sobre sumideros de piscina

EN 16713-02: 2016 - sumideros

PELIGRO DE APRISIONAMIENTO
¿Cómo prevenirlo?

PISCINA NUEVA	**TAPA ANTIVORTEX** Número de sumideros por piscina: **1.**
	TAPA NO ANTIVORTEX Número de sumideros por piscina: 2 sumideros equilibrados, **a una distancia de al menos 1 metro.** Y **si uno** de los **2 sumideros** está **bloqueado,** el otro debe **poder absorber todo** el caudal de la instalación.
RENOVACIÓN DE PISCINA	**CON CAMBIO EN EL CUERPO DEL SUMIDERO** Se aplica **la nueva normativa para piscinas.**
	CUERPO DE SUMIDERO SIN CAMBIOS Se instala una **rejilla antivortex** en el sumidero instalado previamente.
DIMENSIÓN DE LA CAVIDAD	El sumidero debe respetar ciertas dimensiones de la cavidad que se ajusten a una regla matemática.
OTROS	Se toman en consideración otros requisitos para definir que un sumidero cumple con EN, como el diseño. P. ej., el diseño de la rejilla para evitar el aprisionamiento de partes del cuerpo o que se enganche el pelo.

Velocidad de aspiración: garantiza un máximo de 0,5 m/s, párrafo 4.6.1.

¡Solo si se cumplen todos los requisitos de la norma se puede entregar un certificado de cumplimiento!

* La placa antivortex es un elemento especial instalado en la vía de succión para controlar la turbulencia en un fluido en movimiento. Estas placas permiten controlar la velocidad del fluido y, así, evitar la cavitación.

SUMIDEROS ABS



Sumidero NORM

DESCRIPCIÓN

Gama de sumideros, aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas. Se suministran con rejillas planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior de 11/2", la salida inferior está tapada con un semitroquelado.

Antivortex cumple con las normas
EN 13451-1
EN 13451-3

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos		56379	4	3.25	0.059	**59,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Con insertos		56379CL090	4	3.25	0.059	**64,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Con insertos		56379CL129	4	3.25	0.059	**64,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Con insertos		56379CL144	4	3.25	0.059	**64,20**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos		56378	4	3.25	0.059	**57,70**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Con insertos		56378CL090	4	3.25	0.059	**62,40**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Con insertos		56378CL129	4	3.25	0.059	**62,40**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Con insertos		56378CL144	4	3.25	0.059	**62,40**	A01
LINER +POLYESTER	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de liner y de poliéster	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56382	4	3.25	0.059	**113,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de liner y de poliéster - Beige	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56382CL090	4	3.25	0.059	**122,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de liner y de poliéster - Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56382CL129	4	3.25	0.059	**122,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex - para piscinas de liner y de poliéster - Antracita	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56382CL144	4	3.25	0.059	**122,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		56383	4	5.8	0.059	**97,20**	A01
	Sumidero NORM antivórtex (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster - Beige	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		56383CL090	4	5.8	0.059	**104,90**	A01
	Sumidero NORM antivórtex (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster - Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		56383CL129	4	5.8	0.059	**104,90**	A01
	Sumidero NORM antivórtex (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster - Antracita	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		56383CL144	4	5.8	0.059	**104,90**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de liner y de poliéster	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56380	4	5.3	0.061	**111,60**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de liner y de poliéster - Beige	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56380CL090	4	5.3	0.061	**120,60**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de liner y de poliéster - Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56380CL129	4	5.3	0.061	**120,60**	A01
	Sumidero NORM rejilla plana - para piscinas de liner y de poliéster - Antracita	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		56380CL144	4	5.3	0.061	**120,60**	A01

SUMIDEROS ABS

Sumidero redondo Ø 210 mm



DESCRIPCIÓN

Salida lateral de 2". Cuerpo y rejilla en ABS. Se suministra con juntas autoadhesivas, brida y tornillos.
Caudal máximo recomendado: 13 m^3/h.
Posibilidad de convertir a NORM cambiando la rejilla.

Conforme a la norma
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Sumideros redondos - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Con insertos		01467	4	2.82	0.035	**36,99**	A01
	Sumideros redondos - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Con insertos		01467CL090	4	2.82	0.035	**48,18**	A01
	Sumideros redondos - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Con insertos		01467CL129	4	2.82	0.035	**48,18**	A01
	Sumideros redondos - para piscinas de hormigón- Antracita	Piscina de hormigón	Con insertos		01467CL144	4	2.82	0.035	**48,18**	A01
LINER +POLYESTER	**Sumideros redondos - para piscinas de liner y de poliéster**	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00271	4	4.068	0.029	**79,50**	A01
	Sumideros redondos - para piscinas de liner y de poliéster - Beige	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00271CL090	4	4.068	0.029	**87,40**	A01
	Sumideros redondos - para piscinas de liner y de poliéster - Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00271CL129	4	4.068	0.029	**87,40**	A01
	Sumideros redondos - para piscinas de liner y de poliéster- Antracita	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00271CL144	4	4.068	0.029	**87,40**	A01
	Sumideros redondos (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		06474	4	3.8	0.029	**67,70**	A01
	Sumideros redondos (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster - Beige	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		06474CL090	4	3.8	0.029	**67,70**	A01
	Sumideros redondos (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster - Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		06474CL129	4	3.8	0.029	**67,70**	A01
	Sumideros redondos (sin insertos) - para piscinas de liner y de poliéster - Antracita	Piscina de liner, poliéster	Sin insertos		06474CL144	4	3.8	0.029	**67,70**	A01

SUMIDEROS ABS

Sumidero redondo Ø 200 mm



DESCRIPCIÓN

Fabricado en ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 11/2". Rejilla antivórtex. La salida inferior está cubierta por una toma precortada, que puede abrirse según necesidad. Posibilidad de acoplar tubo de drenaje, código 21581.
Caudal máximo: 13 m^3/h.
Posibilidad de convertir a modelo NORM cambiando la rejilla.

Cumple con las normas:
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Sumideros redondos antivórtex - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos		27837	4	3.7	0.035	**36,52**	A01
HORMIGÓN	Sumideros redondos rejilla plana- para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos		27839	4	3.2	0.035	**29,98**	A01
LINER +POLYESTER	Sumideros redondos antivórtex - para piscinas de liner y de poliéster	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		27125	4	2.81	0.035	**70,90**	A01
LINER +POLYESTER	Sumideros redondos rejilla plana - para piscinas de liner y de poliéster	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		27838	4	3.7	0.035	**65,50**	A01

SUMIDEROS ABS

Sumidero Ø 290 mm



DESCRIPCIÓN

Piscina con liner y prefabricada - Sumideros
Sumidero Ø 290 mm. Modelo PARKER

Salida lateral de 2" y salida inferior de 11/2". Especial para piscinas de liner. Construido totalmente en ABS color
blanco, tornillería en acero inoxidable y juntas adhesivas de material sintético. Salida lateral con posibilidad
de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje
de válvula hidrostática cód. 00277 (ver página 169) y tubo de drenaje cód. 21581 (ver página 170).
Velocidad de aspiración: 0,5 m/s. Caudal máximo recomendado: 13 m^3/h. Montaje a ras de fondo que permite
un vaciado total.
Conforme a las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER +POLYESTER	Sumidero Ø 290 mm especial Liner	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00270	4	6	0.055	**90,90**	A01

SUMIDEROS ABS

Sumidero Mini



DESCRIPCIÓN

Sumidero de salida lateral con rosca interior de 2". Fabricado en ABS blanco con la rejilla fijada a la brida.Velocidad de aspiración en reja de 0,5 m/s. y caudal de 11 m^3/h. Los agujeros de la rejilla no superan los 8 mm, según normativa vigente. Tornillos con rosca M5 e insertos de latón para la sujeción de la brida y la rejilla. Puede usarse en spas de hormigón y boquillas de aspiración laterales.

Cumple con las normas
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Sumidero Mini - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Con insertos		27814	4	3	0.024	**72,40**	A01

SUMIDEROS ABS

Sumidero con rejilla cuadrada (210 mm x 210 mm)



DESCRIPCIÓN

Salida lateral de 2''. Cuerpo y rejilla en ABS blanco. Rejilla fijada con tornillos. Caudal máx.: 13 m^3/h

Cumple con las normas:
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Sumidero cuadrado - Blanco**	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	00258	4	4	0.055	**42,61**	A01
	Sumidero cuadrado - Beige	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	00258CL090	4	4	0.055	**46,05**	A01
	Sumidero cuadrado - Gris claro	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	00258CL129	4	4	0.055	**46,05**	A01
	Sumidero cuadrado - Antracita	Piscina de hormigón	Con insertos	Cuadrada	00258CL144	4	4	0.055	**46,05**	A01

SUMIDEROS ABS

Rejilla de sumidero Ø 200 en ABS



DESCRIPCIÓN

Soporte anular y rejilla de ABS blanco. Se suministra con tornillos de fijación de la rejilla. Esta rejilla es para cámara de aspiración realizada in situ.

Conforme a las normas
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Rejilla de desagüe - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			00280	42	11.4	0.069	**16,21**	A01

SUMIDEROS ABS



Rejilla de sumidero NORM para el cumplimiento de la normativa de piscinas

DESCRIPCIÓN

Rejilla para sustituir las rejillas de los sumideros ya instalados en piscinas privadas, para cumplir la normativa de piscinas. Fabricada en ABS. Compatible con los sumideros 01467, 27837, 27839, 00270, 00271, 06474, 07880.

Cumple las normas
EN 16582-1
Cumple con Apt.4.4.1 b.2
de la norma EN 16713-2:2017

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Rejilla de sumidero NORM				74097	10	3	0.034	**16,30**	A01
	Rejilla de sumidero NORM- Beige				74097CL090	10	3	0.034	**16,30**	A01
	Rejilla de sumidero NORM- Gris claro				74097CL129	10	3	0.034	**16,30**	A01
	Rejilla de sumidero NORM- Antracita				74097CL144	10	3	0.034	**16,30**	A01

SUMIDEROS EN INOX



Sumidero STYLE

DESCRIPCIÓN

Gama de sumideros fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-316L, equipados con una conexión de salida lateral de 2".
Toda la gama comparte el mismo cuerpo principal, con diferentes opciones de rejilla, plana o antivortex y rejillas redondas o cuadradas.
Para aplicaciones de liner se suministran con juntas y tornillos.
Caudal máximo: 13 m³/h.

Cumple con las normas
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Sumidero redondo - Rejilla antivórtex - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			75180	1	4.13	0.022	**582,00**	A01
	Sumidero redondo - Rejilla plana - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			75181	1	4.13	0.022	**471,00**	A01
	Sumidero cuadrado - Rejilla antivórtex - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			75182	1	4.13	0.022	**673,00**	A01
	Sumidero cuadrado - Rejilla plana - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			75183	1	4.13	0.022	**525,00**	A01
LINER	**Sumidero redondo - Rejilla antivórtex - para piscinas de liner**	Piscina de liner			75184	1	4.13	0.022	**637,00**	A01
	Sumidero redondo - Rejilla plana - para piscinas de liner	Piscina de liner			75185	1	4.13	0.022	**564,00**	A01
	Sumidero cuadrado - Rejilla antivórtex - para piscinas de liner	Piscina de liner			75186	1	4.13	0.022	**728,00**	A01
	Sumidero cuadrado - Rejilla plana - para piscinas de liner	Piscina de liner			75187	1	4.13	0.022	**623,00**	A01

SUMIDEROS EN INOX

Sumidero piscina redondo



DESCRIPCIÓN

Salida lateral 2". Fabricado en acero inoxidable. AISI-316L. Fijación de rejilla mediante tornillos. Caudal máximo: 13 m³/h.

Cumple con las normas
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Toma lateral de 2" y toma de fondo de 1½" - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			26196	1	2.8	0.022	**1.038,00**	A01
HORMIGÓN	**Toma lateral de 2"' - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			00268	1	2.56	0.022	**501,00**	A01
LINER	**Toma lateral de 2" - para piscinas con liner**	Piscina de liner			00275	1	2.27	0.022	**657,00**	A01
LINER	**Toma lateral de 2" y toma de fondo de 1½" - para piscinas con liner**	Piscina de liner			26197	1	4.23	0.04	**1.038,00**	A01

SUMIDEROS EN INOX

Sumidero con tapa cuadrada



DESCRIPCIÓN

Salida lateral de 2". Cuerpo y rejilla de ABS blanco. Fijación de la rejilla mediante tornillos. Caudal máx: 13 m³/h

Cumple con las normas
EN 16582-1

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Sumidero - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			00269	6	6.84	0.044	**311,00**	A01

SUMIDEROS EN INOX

Rejilla de sumidero Ø 200



DESCRIPCIÓN

Soporte anular y rejilla en ABS blanco. Se suministra con tornillos de fijación para la rejilla. Esta rejilla es para cámaras de aspiración realizadas in situ.

Cumple con las normas:
EN 13451-1-3
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Rejilla de desagüe	Piscina de hormigón			00279	10	6	0.023	**85,60**	A01

SUMIDEROS EN INOX

Rejilla de sumidero Ø 300



DESCRIPCIÓN

Aro soporte en aluminio, reja en acero inox AISI-316L. Con tornillos de fijación reja. Caudal máximo recomendado: 27 m³/h.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Rejilla de desagüe	Piscina de hormigón			00282	4	5.77	0.018	**237,00**	A01

SUMIDEROS EN INOX



Gama de rejas de desagüe

DESCRIPCIÓN

Disponibles en acero inox y plástico. Los marcos están fabricados en resina de poliéster y FV y acabado en gel-coat. Posibilidad de montar las tapas antivortex códigos 25344 y 28556.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN +LINER	**Reja de desagüe con reja plástico 490 mm x 490 mm**	Piscina de hormigón o liner	28561	1	4.7	0.029	**543,00**	A01
	Reja de desagüe con reja plástico 345 mm x 345 mm	Piscina de hormigón o liner	28563	1	2.9	0.029	**351,00**	A01

SUMIDEROS EN INOX



Rejas de desagüe

DESCRIPCIÓN

Nueva gama de rejas de desagüe para el uso en piscinas privadas y piscinas públicas.
Rejas opcionales en plástico o inoxidable. Marcos fabricados en plástico. Excelente acabado.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN +LINER	**Reja de desagüe de plástico 252 mm x 252 mm**	Piscina de hormigón o liner	34331	1	-	-	**124,60**	A01
	Reja de desagüe inoxidable 252 mm x 252 mm	Piscina de hormigón o liner	34332	1	-	-	**300,00**	A01
	Reja de desagüe de plástico 410 mm x 410 mm	Piscina de hormigón o liner	34333	1	-	-	**202,50**	A01
	Reja de desagüe inoxidable 410 mm x 410 mm	Piscina de hormigón o liner	34334	1	-	-	**601,00**	A01

SUMIDEROS EN INOX

Rejilla de sumidero en acero inoxidable



DESCRIPCIÓN

Diseñado para piscinas de hormigón. Marco soporte y reja en acero inoxidable pulido con tornillos de fijación. Bajo pedido se pueden suministrar otras medidas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	AISI-304 - 200x200 mm - Max.Rec. 15 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			00284	1	1.19	0.005	**599,00**	A01
	AISI-304 - 300x300 mm - Max.Rec. 43 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			00285	1	1.74	0.008	**681,00**	A01
	AISI-304 - 400x400 mm - Max.Rec. 83 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			00286	1	4	0.016	**748,00**	A01
	AISI-304 - 500x500 mm - Max.Rec. 136 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			00287	1	4.49	0.026	**849,00**	A01
	AISI-316L - 200x200 mm - Max.Rec. 15 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			30764	1	1.19	0.003	**731,00**	A01
	AISI-316L - 300x300 mm - Max.Rec. 43 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			30765	1	1.74	0.008	**743,00**	A01
	AISI-316L - 400x400 mm - Max.Rec. 83 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			30766	1	4	0.016	**814,00**	A01
	AISI-316L - 500x500 mm - Max.Rec. 136 m³/h (0,5 m/s)	Piscina de hormigón			30767	1	4.49	0.026	**1.009,00**	A01

COMPLEMENTOS DE SUMIDEROS

Rejilla para sumideros de inox que cumplen la normativa



DESCRIPCIÓN

Rejilla para sustituir las rejillas de los sumideros principales ya instalados en piscinas privadas, para cumplir la normativa de piscinas. Fabricada en acero inoxidable AISI-316L.

Cumple con las Normas
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Rejilla de sumidero antivórtex. Compatible con sumideros 00268, 26196	Piscina de hormigón			74807	1	1.12	0.01	**383,00**	A01
LINER	Rejilla de sumidero antivórtex. Compatible con sumideros 00275, 26197	Piscina de liner			74808	1	1.345	0.01	**391,00**	A01

COMPLEMENTOS DE SUMIDEROS

Kit adaptación para sumidero



DESCRIPCIÓN

Para sumidero 00269. Se suministra con juntas, brida y tornillos. Brida en acero inoxidable AISI-316L.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Kit adaptador para sumidero 00269**	Piscina de liner			00276	40	9.7	0.011	**81,80**	A01

COMPLEMENTOS DE SUMIDEROS

Embellecedor de acero inoxidable



DESCRIPCIÓN

Embellecedores de AISI-316L para sumideros de ABS. Incluye tornillos.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Embellecedor de acero inoxidable para 00270**	Piscina de liner			69173	15	25.6	0.054	**333,00**	A01
	Embellecedor de acero inoxidable para 00271	Piscina de liner			69174	1	1.21	0.003	**286,00**	A01

COMPLEMENTOS DE SUMIDEROS

Válvula hidroestática



DESCRIPCIÓN

Para aliviar la presión que pudieran ejercer sobre el vaso de la piscina, posibles aguas subterráneas, se recomienda la instalación en el sumidero de una válvula hidroestática y un tubo de drenaje. Válvula hidroestática para colocar en el fondo de los sumideros con salida 2", Fabricada en ABS blanco, con tornillo y muelle de inox. Rosca macho 11/2".

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Válvula hidroestática				00277	50	2.9	0.018	**13,43**	A01

COMPLEMENTOS DE SUMIDEROS

Tubo de drenaje



DESCRIPCIÓN

Tubo de drenaje con conexión a rosca de 11/2" BSP para los sumideros 27837 y 27839. Fabricado en ABS.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Tubo de drenaje				21581	24	3.54	0.021	**13,01**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquillas de impulsión NORM



DESCRIPCIÓN

Gama de tomas aptas para su instalación en piscinas públicas y privadas. Fabricadas en ABS blanco con tratamiento UV. Rosca exterior de 2" y pared interior de Ø 50 mm para encolar.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2


REFERENCIAS DE PRODUCTO


	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		56498	24	4.35	0.021	**17,84**	A01
	Boquilla de impulsión - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		56499	12	4.7	0.021	**41,99**	A01
LINER	**Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Beige**	Piscina de liner	Con insertos		56499CL090	12	4.7	0.021	**45,28**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Con insertos		56499CL129	12	4.7	0.021	**45,28**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Con insertos		56499CL144	12	4.7	0.021	**45,28**	A01
	Boquilla de impulsión - para piscinas de poliéster	Piscina de poliéster	Sin insertos		56500	24	4.61	0.021	**24,13**	A01
POLIÉSTER	**Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Beige**	Piscina de poliéster	Sin insertos		56500CL090	24	4.61	0.021	**26,08**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Gris claro	Piscina de poliéster	Sin insertos		56500CL129	24	4.61	0.021	**26,08**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Antracita	Piscina de poliéster	Sin insertos		56500CL144	24	4.61	0.021	**26,08**	A01

Boquillas de impulsión Multiflow

Sistema Multiflow

- **Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14, 20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación.**
- **Caudal máx. recomendado para una velocidad de paso máx de 4 m/s: Ø 14 mm = 2,2 m³/h, Ø 20 mm = 4,5 m³/h, Ø 25 mm = 7 m³/h**



IDEAL PARA RENOVACIÓN DE PISCINAS

Encolado en el interior del tubo con un cuerpo más largo, diseño especial para sustituir las boquillas encoladas sin necesidad de orificios grandes (se ahorra tiempo y se reducen los posibles daños causados al tubo) ni cortes ni encolados adicionales. Su diseño permite encolarlo en un tubo que no esté a paño con la pared de la piscina.

- Instalación dentro del tubo
- Cuerpo más largo

PUEDE VER EL VÍDEO AQUÍ



BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión Multiflow- Especial para renovaciones

DESCRIPCIÓN

Para encolar en tubería de Ø 50 mm PN10 por su pared exterior. Fabricada en ABS. Especialmente fabricada para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de cambiar una boquilla de pared ya existente; basta con hacer un pequeño agujero en el extremo del tubo, limpiarlo y encolar la boquilla desde el interior. Fabricada en ABS con tratamiento UV.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		76493	16	3.62	0.021	**16,58**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos		76493CL090	16	3.62	0.021	**19,62**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos		76493CL129	16	3.62	0.021	**19,62**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos		76493CL144	16	3.62	0.021	**19,62**	A01
LINER	**Boquilla de impulsión - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Con insertos		76494	16	4.45	0.021	**38,95**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Con insertos		76494CL090	16	4.45	0.021	**47,44**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Con insertos		76494CL129	16	4.45	0.021	**47,44**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Con insertos		76494CL144	16	4.45	0.021	**47,44**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquillas de impulsión Multiflow - Mixta

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2" y pared interior de Ø 50 mm para encolar. Fabricada en ABS. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15658 y 15659.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos		00295	24	4.35	0.021	**18,75**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos		00295CL090	24	4.35	0.021	**21,19**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos		00295CL129	24	4.35	0.021	**21,19**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos		00295CL144	24	4.35	0.021	**21,19**	A01
LINER	Boquilla de impulsión - para piscinas con liner	Piscina de liner	Sin insertos		17383	18	6	0.021	**35,78**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Sin insertos		17383CL090	18	6	0.021	**38,64**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Sin insertos		17383CL129	18	6	0.021	**38,64**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Sin insertos		17383CL144	18	6	0.021	**38,64**	A01
POLIÉSTER	Boquilla de impulsión - para piscinas de poliéster	Piscina de poliéster	Sin insertos		00334	24	4.61	0.021	**26,56**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Beige	Piscina de poliéster	Sin insertos		00334CL090	24	4.61	0.021	**19,99**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Antracita	Piscina de poliéster	Sin insertos		00334CL144	24	4.61	0.021	**19,99**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Gris claro	Piscina de poliéster	Sin insertos		00334CL129	24	4.61	0.021	**19,99**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquilla de impulsión Multiflow - Mixt (especial liner + poliéster)

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior de 2" y Ø 50 mm interior. Para piscinas con liner. Fabricado en ABS, incluye juntas y tornillos. Se recomienda la instalación con pasamuros 15662 o 15663.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER +POLYESTER	**Boquilla de impulsión - para piscinas con liner**	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00330	12	4.7	0.021	**47,17**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00330CL090	12	4.7	0.021	**50,90**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00330CL129	12	4.7	0.021	**50,90**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00330CL144	12	4.7	0.021	**50,90**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquillas de impulsión Multiflow - Para encolar

DESCRIPCIÓN

Para encolar a pared exterior de Ø 63 mm PN 6 y pared interior de Ø 50 mm. Fabricadas en ABS. Se recomienda instalación con pasamuros: códigos 15661 y 15660.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		00298	24	4.24	0.021	**18,57**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos		00298CL090	24	4.24	0.021	**21,19**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos		00298CL129	24	4.24	0.021	**21,19**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos		00298CL144	24	4.24	0.021	**21,19**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquilla de impulsión Multiflow - Mixt (especial liner)

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2", pared interior Ø 50 mm sin insertos. (Tornillos autorroscantes). Para instalación con
pasamuros código 15664 o 15665.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Boquilla de impulsión - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Sin insertos		06498	20	4.72	0.021	**21,48**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquillas de impulsión Multiflow - Para encolar (PN10)

DESCRIPCIÓN

Para encolar en tubo de Ø50 mm PN10. Material ABS blanco.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		24413	40	4	0.021	**8,83**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión Multiflow-Rosca (especial poliéster)



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior de 2" e interior de 11/2". Fabricado en ABS. Incluye juntas. Las ranuras de la rejilla no superan los 8 mm.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
POLIÉSTER	**Boquilla de impulsión - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Sin insertos		06481	30	5.1	0.021	**22,64**	A01
POLIÉSTER	**Boquilla de impulsión con rejilla - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Sin insertos		06491	30	4.8	0.021	**17,75**	A01
POLIÉSTER	**Boquilla de impulsión encolada - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Sin insertos		53863	36	3.86	0.021	**11,75**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión Multiflow (paneles especiales)



DESCRIPCIÓN

Boquillas especiales para instalar en piscina de paneles con un espesor entre 10 y 15 cm. Para encolar a tubo de Ø 50 mm. Fabricadas en ABS color blanco, con juntas.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PANELES +LINER	**Boquilla de impulsión - para piscinas de paneles**	Piscina paneles	Con insertos		33091	8	3.35	0.021	**33,59**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión Multiflow (compacta)



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2", pared interior de Ø 50 mm para encolar.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
POLIÉSTER	**Boquilla de impulsión - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Sin insertos		00338	18	5.7	0.021	**25,23**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión (con rejilla)



DESCRIPCIÓN

Boquilla de aspiración especialmente diseñada para piscinas de poliéster. Boquilla que debe instalarse en la pared de la piscina en la zona más profunda de la piscina. Instalación con rosca de 2", junta y tuerca. Fabricada en ABS. Caudal : 6m³/h.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
POLIÉSTER	**Boquilla de impulsión - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Sin insertos		74121	24	4.61	0.021	**15,88**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Beige	Piscina de poliéster	Sin insertos		74121CL090	24	4.61	0.021	**17,14**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Gris claro	Piscina de poliéster	Sin insertos		74121CL129	24	4.61	0.021	**17,14**	A01
	Boquilla de Impulsión - para piscinas de poliéster - Antracita	Piscina de poliéster	Sin insertos		74121CL144	24	4.61	0.021	**17,14**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquilla de fondo 3” ajustable

DESCRIPCIÓN

Conexión de 3". Fabricada en material plástico ABS blanco. Aspiración. Para piscinas prefabricadas y con liners viene con juntas elásticas, bridas y tornillos. Caudal regulable mediante el giro de la rejilla. Superficie de aspiración: 0,015 m2. Pared exterior Ø 295 mm. Caudal (0,4 m/s.) 20 m^3/h. Caudal máx. recomendado según norma EN 13451-1: 26 m^3/h (0,5 m/s.).

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de fondo (rejilla en AISI-304) - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos		08317	2	4.3	0.042	**230,00**	A01
	Boquilla de fondo (rejilla en ABS) - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Con insertos		11796	2	4.3	0.042	**72,70**	A01
LINER	Boquilla de fondo (rejilla en AISI-304) - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		08316	2	5.975	0.047	**341,00**	A01
	Boquilla de fondo (rejilla en ABS) - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		11795	2	2.65	0.047	**155,50**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquilla de fondo - Cola

DESCRIPCIÓN

Boquilla de impulsión con desempeño mejorado. Para encolar a pared interior de Ø 50 mm o pared exterior con tubo PN6 de Ø 63 mm. Suministrada con juntas, bridas y tornillos. Caudal ajustable. Caudal máx.: 12 m^3/h. Cumple con la norma EN 13451-3. Instalación recomendada con código 43590.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	Boquilla de fondo - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		76500	16	4.78	0.021	**44,24**	A01
	Boquilla de fondo - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Con insertos		76500CL090	16	4.78	0.021	**46,04**	A01
	Boquilla de fondo - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Con insertos		76500CL129	16	4.78	0.021	**46,04**	A01
	Boquilla de fondo - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Con insertos		76500CL144	16	4.78	0.021	**46,04**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquilla de fondo NORM

DESCRIPCIÓN

Boquilla de impulsión y de aspiración todo en uno. Caudal ajustable. Fabricada en plástico ABS y tornillos de acero inoxidable. Caudal máximo recomendado de acuerdo con la norma EN 13451-1: 12 m^3/h.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de fondo (2"-50mm) - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos		00303	20	4.4	0.021	**19,33**	A01
	Boquilla de fondo (2 -50mm) - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos		00303CL090	20	4.4	0.021	**20,90**	A01
	Boquilla de fondo (2 -50mm) - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos		00303CL129	20	6.1	0.021	**20,90**	A01
	Boquilla de fondo (2"-50mm) - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos		00303CL144	20	4.4	0.021	**20,90**	A01
	Boquilla de fondo (63mm PN6-50mm) - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos		20140	20	4.4	0.021	**18,08**	A01

BOQUILLAS ABS



Boquilla de fondo - Mixta

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior de 2" e interior de Ø 50 mm. Boquilla de impulsión. Se suministra con juntas, bridas y tornillos. Caudal regulable. Caudal máx: 12 m^3/h.

Conforme a las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	Boquilla de fondo - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		00340	12	5.36	0.021	**42,30**	A01
	Boquilla de fondo - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Con insertos		00340CL090	12	5.36	0.021	**45,66**	A01
	Boquilla de fondo - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Con insertos		00340CL129	12	5.36	0.021	**45,66**	A01
	Boquilla de fondo - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Con insertos		00340CL144	12	5.36	0.021	**45,66**	A01



BOQUILLAS ABS

Boquilla de fondo (fondo en ángulo ajustable)

DESCRIPCIÓN

Boquilla de impulsión de fondo con rótula orientable
Cuerpo oscilante en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en POM. Caudal máximo: 10 m³/h. Se adapta a tubería de Ø 75 mm y al pasamuros con código 21248.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de fondo - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Con insertos		22353	24	4.1	0.021	**32,67**	A01
HORMIGÓN	**Boquilla de fondo - para piscinas de hormigón - Beige**	Piscina de hormigón	Con insertos		22353CL090	24	4.1	0.021	**40,59**	A01
HORMIGÓN	**Boquilla de fondo - para piscinas de hormigón - Gris claro**	Piscina de hormigón	Con insertos		22353CL129	24	4.1	0.021	**40,59**	A01
HORMIGÓN	**Boquilla de fondo - para piscinas de hormigón - Antracita**	Piscina de hormigón	Con insertos		22353CL144	24	4.1	0.021	**40,59**	A01



BOQUILLAS ABS

Boquilla de fondo BCN03

DESCRIPCIÓN

Boquilla de impulsión de fondo BCN03
Boquilla de impulsión regulable para instalar en el fondo de las piscinas con liner. Disponibles para encolar en el interior de tuberías PN6 y PN10. Material ABS blanco, con tornillos autorroscantes o con insertos metálicos. Brida de plástico o de acero inox, según modelo. Caudal máximo: 9,5 m³/h.
Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Boquilla de fondo (con insertos) PN6 - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Con insertos		28231	12	2.04	0.034	**28,95**	A01
LINER	**Boquilla de fondo (con insertos y brida inox) PN10 - Para piscinas de liner**	Piscina de liner	Con insertos		28502	12	2.04	0.034	**85,80**	A01



BOQUILLAS ABS

Boquilla de fondo (pasamuros) BCN03

DESCRIPCIÓN

Boquilla de impulsión de fondo para piscinas con liner. Gracias a su diseño orientable facilita enormemente su instalación en el fondo de la piscina, pudiéndose instalar después del proceso de hormigonado con el tubo pasamuros 43590.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	Boquilla de fondo (con brida de plástico e insertos) - Para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		43586	12	2.04	0.031	**58,00**	A01
LINER	Boquilla de fondo (con brida autorroscante de plástico) - Para piscinas con liner	Piscina de liner	Sin insertos		43587	12	2.04	0.031	**46,25**	A01
LINER	Boquilla de fondo (con brida inox e insertos) - Para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		43588	12	2.04	0.031	**107,80**	A01
LINER	Boquilla de fondo (con brida autorroscante de acero inoxidable) - Para piscinas de liner	Piscina de liner	Sin insertos		43589	12	2.04	0.031	**98,40**	A01



BOQUILLAS ABS

Boquilla Impulsión / Aspiración de gran caudal

DESCRIPCIÓN

Boquilla de impulsión para grandes caudales, también pueden utilizarse como boquilla de aspiración. Caudal máximo impulsión 30 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s. Caudal máximo aspiración 5 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s. Cuerpo de PVC. Conexión para tubo Ø75 o Ø90 mm. Las boquillas pueden instalarse en el tubo pasamuros 43590. La rejilla es orientable en cualquier dirección.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos		41520	12	4.2	0.021	**94,60**	A01
PANELES +LINER	Boquilla de impulsión - para piscinas de paneles	Piscina paneles	Sin insertos		41518	10	5.5	0.021	**119,30**	A01
LINER	Boquilla de impulsión - para piscinas con liner	Piscina de liner	Sin insertos		41521	12	4.2	0.021	**105,90**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión NORM ajustable



DESCRIPCIÓN

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y a los rayos UV. Tres posiciones de ajuste: 100 %, 65 % y 35 %. Caudal máximo recomendado según la norma EN 13451-1: 13,5 m^3/h. Conexión: pared exterior de Ø 63 mm.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de impulsión - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		15863	24	3.4	0.021	**23,99**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión ajustable



DESCRIPCIÓN

Viene con juntas, brida y tornillos. Regulable 3 posiciones: (100%, 65%, 35%). Velocidad de filtración: 13,5 m^3/h.
Conexión exterior Ø 63 mm.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Boquilla de impulsión - para piscinas con liner**	Piscina de liner	Con insertos		15864	12	4.24	0.021	**46,23**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de impulsión de aire ajustable



DESCRIPCIÓN

Para distribución de aire mediante la bomba soplante. Caudal máximo 18 m^3/h.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER +POLYESTER	**Boquilla de impulsión de aire - para piscinas de poliéster y liner**	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		49818	12	4.24	0.021	**39,30**	A04

BOQUILLAS ABS

Boquilla de aspiración - Para encolar



DESCRIPCIÓN

Para encolar en tuberías de Ø 63 mm (PN6) y Ø 50 mm. Presión máxima: 6 bar. Material de ABS. tapón roscado 11/2".
Recomendado para la instalación con pasamuros: códigos 15661 y 15660.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		00300	24	3.62	0.021	**13,14**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón - Beige	Piscina de hormigón	Sin insertos		00300CL090	24	3.62	0.021	**14,02**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón - Gris claro	Piscina de hormigón	Sin insertos		00300CL129	24	3.62	0.021	**14,02**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón - Antracita	Piscina de hormigón	Sin insertos		00300CL144	24	3.62	0.021	**14,02**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de aspiración - Para encolar (PN10)



DESCRIPCIÓN

Para encolar a una tubería de Ø 50 PN 10. Fabricado en ABS blanco con tapón roscado de 11/2". Para conector terminal 07958 y conector a presión 01393. Recomendado para instalación con pasamuros (códigos 15658 y 15659).

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		24415	50	3.8	0.021	**7,93**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla aspiración - Rosca



DESCRIPCIÓN

Incluye juntas elásticas, bridas y tornillos. Conexiones: rosca exterior de 2'', interior de Ø 50 mm.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
POLIÉSTER	**Boquilla de aspiración - para piscinas de poliéster**	Piscina de poliéster	Sin insertos		06484	30	4.3	0.021	**12,50**	A01



BOQUILLAS ABS

Boquilla de aspiración - Rebosadero

DESCRIPCIÓN

Para encolar a tubo de Ø 63 mm. Cuerpo y rejilla en material plástico ABS, tornillería de acero inoxidable. Aplicación sobre la pared. Por sus características, esta boquilla está especialmente indicada para rebosaderos. Caudal máximo recomendado: 4,5 m^3/h.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón	Sin insertos		00302	12	3.95	0.016	**15,91**	A01



BOQUILLAS ABS

Boquilla de aspiración Mixt (especial liner + poliéster)

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Fabricada en ABS color blanco, con tapón roscado 11/2", juntas y tornillos. Se recomienda instalación con pasamuros 15663.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER +POLYESTER	**Boquilla de aspiración - para piscinas con liner**	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00332	12	4.22	0.021	**41,25**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00332CL090	12	4.22	0.021	**44,46**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00332CL129	12	4.22	0.021	**44,46**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner, poliéster	Con insertos		00332CL144	12	4.22	0.021	**44,46**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de Aspiración - Mixta



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior de 2" y pared interior de Ø 50 mm. Presión máxima: 6 bar. Fabricado en ABS blanco, con tapón roscado de 11/2". Recomendado para instalación con pasamuros (códigos 15658 y 15659).

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
POLIÉSTER	Boquilla de aspiración - para piscinas de poliéster	Piscina de poliéster	Sin insertos		00336	24	4.13	0.021	**20,78**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas de poliéster - Beige	Piscina de poliéster	Sin insertos		00336CL090	24	4.13	0.021	**23,67**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas de poliéster - Gris claro	Piscina de poliéster	Sin insertos		00336CL129	24	4.13	0.021	**23,67**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas de poliéster - Antracita	Piscina de poliéster	Sin insertos		00336CL144	24	4.13	0.021	**23,67**	A01
LINER	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner	Piscina de liner	Con insertos		17382	20	6	0.021	**38,48**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner- Beige	Piscina de liner	Con insertos		17382CL090	20	6	0.021	**48,33**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner- Gris claro	Piscina de liner	Con insertos		17382CL129	20	6	0.021	**48,33**	A01
	Boquilla de aspiración - para piscinas con liner- Antracita	Piscina de liner	Con insertos		17382CL144	20	6	0.021	**48,33**	A01
HORMIGÓN	Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón	Sin insertos		00301	24	3.8	0.021	**13,60**	A01

BOQUILLAS ABS

Boquilla de aspiración (paneles especiales)



DESCRIPCIÓN

Para instalar en piscina de paneles con un espesor entre 10 y 15 cm. Suministrado con juntas. Conexiones: para encolar a tubos de Ø 50 mm y rosca 11/2" BSP.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PANELES +LINER	Boquilla de aspiración - para piscina de paneles	Piscina paneles	Sin insertos		33092	8	3.35	0.021	**35,56**	A01

BOQUILLAS ABS

Kit de hidromasaje



DESCRIPCIÓN

Compuesto de una boquilla de impulsión y un pasamuros que va provisto de una toma de aire y un venturi. Disponemos de dos longitudes de pasamuros. Conexión de agua tubo Ø 50 mm y aspiración de aire Ø 20 mm.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Kit de hidromasaje - para piscinas de hormigón (190 mm)	Piscina de hormigón			32113	12	3.5	0.021	**57,70**	A01
	Kit de hidromasaje - para piscinas de hormigón (280 mm)	Piscina de hormigón			32370	12	3.64	0.021	**61,80**	A01
LINER	Kit de hidromasaje - para piscinas con liner (190 mm)	Piscina de liner			31443	12	3.5	0.021	**61,10**	A01
	Kit de hidromasaje - para piscinas con liner (280 mm)	Piscina de liner			32371	8	3.48	0.021	**64,90**	A01
LINER +POLYESTER	Kit de hidromasaje - para piscinas de poliéster (190 mm)	Piscina de liner, poliéster			32114	12	3.5	0.021	**55,50**	A01
	Kit de hidromasaje - para piscinas de poliéster (275 mm)	Piscina de liner, poliéster			32384	10	3.46	0.021	**59,00**	A01
	Kit de hidromasaje - para piscinas prefabricadas con liner (190 mm)	Piscina de liner, poliéster			32115	12	3.5	0.021	**61,50**	A01
	Kit de hidromasaje - para piscinas prefabricadas con liner (275 mm)	Piscina de liner, poliéster			32385	8	3.48	0.021	**65,20**	A01

BOQUILLAS ABS

Net'N'Clean - Tubo pasamuros Ø75 mm



DESCRIPCIÓN

Manguito reductor para la instalación de boquillas Net'N'Clean en piscinas de hormigón (ref. 26985). Fabricado en PVC blanco. Entrada: conexiones de Ø 50 mm interior y Ø 63 mm exterior
Salida: Ø 75 mm

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Pasamuros Ø75 / Ø50-Ø63 mm				21248	12	7.3	0.033	**41,48**	A02

BOQUILLAS ABS

Net'N'Clean - Tubo pasamuros Ø90 mm



DESCRIPCIÓN

Pasamuros de PVC. Zona de corte de 120 mm para su ajuste a la pared o al fondo de la piscina.
Conexión: Ø 63 mm o Ø 75 mm, según necesidad.
Compatible con las siguientes boquillas: Net'N'Clean: 43584
BCN 03: 43586 · 43587 · 43588 · 43589
Boquilla de impulsión/succión para caudal elevado: 41518 - 41519 - 41520 - 41521

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Pasamuros Ø90 / Ø63-Ø75 mm				43590	9	7.3	0.033	**35,85**	A01

BOQUILLAS ABS

Kit juntas dobles



DESCRIPCIÓN

Kit formado por una junta doble y los tornillos necesarios para la instalación de boquillas en piscinas de paneles. Producido en TPE, el kit permite la instalación de los diferentes accesorios del vaso piscina, protegiendo los paneles de cualquier contacto con el agua. Fácil instalación. Evita la corrosión de los paneles en la zona troquelada.
Recomendamos instalar este kit en piscinas de paneles de chapa metálica, en las boquillas 00330, 00332, 17382, 17383 y 56499.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Kit juntas dobles**	Piscina de liner			43455-0500	50	1.32	0.008	**8,67**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE



Boquilla de impulsión STYLE

DESCRIPCIÓN

Gama de boquillas de impulsión fabricadas totalmente en acero inoxidable AISI-316L adecuadas para piscinas de hormigón y prefabricadas (junto con el kit de liner).
Estas boquillas de entrada se pueden instalar en pasamuros con rosca BSP de 1-1/2".
Compatible con los equipos intercambiables.
Caudal recomendado para un máximo de 4 m/s:
- Ø20 mm: 4,5 m^3/h *Según normas EN si se instala a un máximo de 500 mm por debajo del nivel del agua de la piscina.
- Ø25 mm: 7 m^3/h
- 4 x Ø7,8 mm: 2,9 m^3/h

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de impulsión redonda - Bola 20 mm - L 35 mm	Piscina de hormigón			75164	44	16.97	0.054	**106,20**	A01
	Boquilla de impulsión redonda - Bola 20 mm - L 50 mm	Piscina de hormigón			75165	44	16.97	0.054	**118,70**	A01
	Boquilla de impulsión redonda - Bola 25 mm - L 35 mm	Piscina de hormigón			75166	44	16.97	0.054	**112,30**	A01
	Boquilla de impulsión redonda - Bola 25 mm - L 50 mm	Piscina de hormigón			75167	44	16.97	0.054	**122,70**	A01
	Boquilla de impulsión redonda - Bola 4x7,8mm - L35mm	Piscina de hormigón			75168	44	16.97	0.054	**125,00**	A01
	Boquilla de impulsión redonda - Bola 4x7,8mm - L50mm	Piscina de hormigón			75169	44	16.97	0.054	**135,40**	A01
	Boquilla de impulsión cuadrada - Bola 20 mm - L 35 mm	Piscina de hormigón			75170	44	16.97	0.054	**107,20**	A01
	Boquilla de impulsión cuadrada - Bola 20 mm - L 50 mm	Piscina de hormigón			75171	44	16.97	0.054	**117,50**	A01
	Boquilla de impulsión cuadrada - Bola 25 mm - L 35 mm	Piscina de hormigón			75172	44	16.97	0.054	**111,30**	A01
	Boquilla de impulsión cuadrada - Bola 25 mm - L 50 mm	Piscina de hormigón			75173	44	16.97	0.054	**121,60**	A01
	Boquilla de impulsión cuadrada - Bola 4x7,8 mm - L 35 mm	Piscina de hormigón			75174	44	16.97	0.054	**123,90**	A01
	Boquilla de impulsión cuadrada - Bola 4x7,8 mm - L 50 mm	Piscina de hormigón			75175	44	16.97	0.054	**134,10**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE



Boquilla de aspiración STYLE

DESCRIPCIÓN

Gama de boquillas de aspiración fabricadas totalmente en acero inoxidable AISI-316L adecuadas para piscinas de hormigón y prefabricadas (junto con el kit de liner). Estas boquillas de entrada pueden instalarse en pasamuros con rosca BSP de 1-1/2". Con tapa.
Compatible con los equipos intercambiables.
Requiere conexión a presión 05684

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de aspiración redonda - L35mm	Piscina de hormigón			75176	44	16.97	0.054	**104,10**	A01
	Boquilla de aspiración cuadrada - L35mm	Piscina de hormigón			75177	44	16.97	0.054	**103,60**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Adaptadores de liner STYLE



DESCRIPCIÓN

Permite utilizar las boquillas Style para piscinas de liner. Para uso exclusivo con boquillas con longitud de conexión de 35 mm. Incluye bridas, tornillos y juntas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	**Adaptador de liner**	Piscina de liner			75178	44	9.27	0.054	**40,27**	A01
	Adaptador de liner para kits intercambiables	Piscina de liner			75179	44	9.27	0.054	**40,27**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Boquilla de impulsión en inox (con bola de 20 mm)



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 11/2". Fabricada en acero inoxidable AISI-316L. Bola Ø 20 mm. Con juntas y tornillos. Caudal máx. recomendado de 4,5 m³/h según normas EN 16582-1 y EN 16713-2 si se instalan como máximo a 500 mm por debajo del nivel del agua de la piscina.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de impulsión - Longitud 35mm - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			32994	44	15.58	0.044	**175,00**	A01
	Boquilla de impulsión - Longitud 50mm - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			16325	32	13.44	0.046	**181,60**	A01
	Boquilla de impulsión - Longitud 70mm - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			16326	32	16	0.044	**195,50**	A01
LINER	**Boquilla de impulsión - para piscinas con liner**	Piscina de liner			16327	32	19.2	0.046	**265,00**	A01
	Boquilla de impulsión - para piscinas con liner. Se ajusta a los pasamuros 00344 y 00345 y se adapta al convertidor 26171	Piscina de liner			16331	44	12.32	0.046	**129,10**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE





Boquilla de impulsión en inox (con bola de 25 mm)

DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 11/2". Fabricada en acero inox AISI-316L. Caudal máx. recomendado según norma EN 13451-3: 7 m^3/h. Bola Ø 25 mm.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de impulsión - Longitud 35mm - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			69874	32	13.44	0.046	**137,00**	A01
	Boquilla de impulsión - Longitud 50mm - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			69875	32	13.44	0.046	**138,20**	A01
	Boquilla de impulsión - Longitud 70mm - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			69876	32	13.44	0.046	**163,60**	A01
LINER	Boquilla de impulsión - para piscinas con liner	Piscina de liner			69877	32	13.44	0.046	**280,00**	A01
	Boquilla de impulsión - para piscinas con liner. Se ajusta a los pasamuros 00344 y 00345 y se adapta al convertidor 26171	Piscina de liner			69878	44	12.98	0.054	**128,80**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE



Boquilla de impulsión en inox ajustable

DESCRIPCIÓN

Construidas en latón cromado. Rejilla en acero inox. AISI-304L.

Cumple con las normas:
EN 13451-1-3
EN 16582-1
EN 16713-2
EN 13451-1-3

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de impulsión Caudal máx.: 21 m^3/h Rosca interior de 2" - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			00312	22	12.85	0.044	**89,90**	A01
	Boquilla de impulsión Caudal máx.: 40 m^3/h Rosca interior de 3" - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			00313	13	20	0.044	**209,10**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Boquilla de fondo en inox ajustable



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 2". Fabricada en acero inoxidable AISI-316L. Puede instalarse en piscinas de hormigón y prefabricadas. El caudal de agua puede ser regulado mediante el tornillo central. Caudal máx. recomendado según norma EN 13451-3: 14 m^3/h.

Cumple con las normas
EN 13451-1-3
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN +LINER	**Boquilla de fondo - para piscinas de hormigón y liner**	Piscina de hormigón, liner			15839	16	15.2	0.054	**426,00**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Boquilla de aspiración en inox 316L



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 11/2", longitud 50 mm. Fabricado en acero inoxidable AISI-316L. Requiere conector a presión 05684.

Cumple con las normas
EN 13451-1-3
EN 16582-1
EN 16713-2

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Boquilla de aspiración sin tapa - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			16328	44	11.8	0.044	**130,70**	A01
	Boquilla de aspiración con cubierta - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			21644	44	15.8	0.044	**205,00**	A01
LINER	**Boquilla de aspiración - para piscinas con liner**	Piscina de liner			16330	44	17.29	0.046	**330,00**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Boquilla de aspiración en inox 304L



DESCRIPCIÓN

Fabricado en latón cromado. Embellecedor en acero inox AISI-304L. Conexión a presión, rosca interior 2". Se necesita manguito 01392. Acople a manguera.

Cumple con las normas:
EN 16582-1
EN 16713-2
EN 13451-1-3

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Boquilla de aspiración - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			00315	28	15.38	0.044	**94,80**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Adaptador pasamuros de piscina



DESCRIPCIÓN

Rosca exterior 11/2". Fabricada en acero inoxidable AISI-316L. Para adaptar pasamuros de piscinas de hormigón a prefabricadas. Se debe utilizar con boquilla de acero inoxidable 16331, 69878.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Adaptador pasamuros de piscina				26171	44	11.8	0.044	**153,30**	A01

BOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Embellecedores de acero inoxidable para boquillas ABS





DESCRIPCIÓN

Embellecedores de AISI-316L para boquillas de ABS. Incluye brida, tornillos y juntas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Compatible con las boquilla de impulsión en ABS modelos 00330 y 56499				69171	18	5.97	0.044	**92,40**	A01
	Compatible con la boquilla de aspiración en ABS modelo 00332				69172	18	7.38	0.044	**221,00**	A01
	Compatible con la boquilla de impulsión en ABS modelos 56499 y 00330				74525	18	7.38	0.044	**455,00**	A01

CAJAS DE CONEXIONES

Cajas de conexiones UNIK



DESCRIPCIÓN

Fabricado en ABS, con una tapa diseñada para integrarse en el entorno de la piscina.
Compatible para instalar en tubo o manguera de Ø50.
Todas las conexiones roscadas son M-25 y se pueden manipular después de su instalación.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Blanco				75971	12	6.692	0.042	**35,16**	A02
	Beige				75971CL090	12	6.692	0.042	**38,00**	A02
	Gris				75971CL129	12	6.692	0.042	**38,00**	A02
	Antracita				75971CL144	12	6.692	0.042	**38,00**	A02

MATERIAL DE VASO INTERCAMBIABLE

Material de vaso intercambiable



DESCRIPCIÓN

Pasamuros, boquilla de impulsión y brida para instalar en piscinas de hormigón, prefabricadas y de liner Las medidas de cada elemento permiten intercambiarlos con los sets de acero inoxidable.
Las boquillas pueden instalarse en cualquier pasamuros con rosca 1½'' BSP. Existe un juego de bridas para instalar las boquillas en piscinas con liner.
Todos los modelos están fabricados principalmente en plástico (ABS), excepto los tornillos y las juntas.
Cada elemento se puede ensamblar con los sets de acero inoxidable. Códigos de acero inoxidable/plástico intercambiables.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Boquilla de impulsión intercambiable inox				49758	44	16.31	0.044	**194,40**	A01
	Boquilla de aspiración intercambiable inox				49759	44	8.79	0.044	**156,90**	A01
	Conjunto brida boquilla intercambiable inox				49760	44	7.9	0.044	**43,42**	A01
	Conjunto brida boquilla intercambiable ABS				49756	50	4.84	0.021	**21,04**	A01
	Kit de pasamuros boquilla de acero inoxidable para roscar				49761	12	9.26	0.054	**224,00**	A01
	Kit de pasamuros boquilla de ABS para roscar				49757	9	2.93	0.021	**43,63**	A01
	Kit de pasamuros boquilla de ABS para encolar				49832	9	2.93	0.021	**55,80**	A01
	Boquilla de impulsión intercambiable ABS - Blanco				49754	50	4.84	0.021	**19,33**	A01
	Boquilla de aspiración intercambiable - Color Blanco				72672	50	4.84	0.021	**12,02**	A01
	Boquilla de aspiración intercambiable - Color Beige				72672CL090	50	4.84	0.021	**18,21**	A01
	Boquilla de aspiración intercambiable - Color Gris claro				72672CL129	50	4.84	0.021	**18,57**	A01
	Boquilla de aspiración intercambiable - Color Antracita				72672CL144	50	4.84	0.021	**18,57**	A01
	Boquilla de impulsión intercambiable - Color Beige				49754CL090	50	4.84	0.021	**20,85**	A01
	Boquilla de impulsión intercambiable - Color Gris claro				49754CL129	50	4.84	0.021	**20,85**	A01
	Boquilla de impulsión intercambiable - Color Antracita				49754CL144	50	4.84	0.021	**20,85**	A01
	Boquilla de impulsión circular intercambiable en ABS				52681	50	4.84	0.021	**18,29**	A01

MATERIAL DE VASO INTERCAMBIABLE

Kit Base y tuerca intercambiables



DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Kit base y tuerca - Conexión a la base de Ø 50 mm, tuerca de 2"				74179	24	4.61	0.021	**12,58**	A01

PASAMUROS

Pasamuros en ABS



DESCRIPCIÓN

Gama de pasamuros de 300 mm de longitud para boquillas Ø 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida, según el grosor de la pared de la piscina. Fabricados en material ABS.Las nervaduras de las placas terminales tienen orificios para fijar el conducto de pared a la estructura de la piscina, lo que facilita el montaje.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	Pasamuros - 2" - 50mm/2" - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			15658	15	4.4	0.041	**18,96**	A01
	Pasamuros - Ext. Ø 63(PN6) - 50mm/2" (Especial para proyector MINI (33684)) - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			15661	15	4.2	0.041	**18,96**	A01
	Pasamuros - 2" - 50mm/63mm - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			15659	15	5.6	0.041	**18,96**	A01
	Pasamuros - Ext. Ø 63(PN6) - 50mm/63mm (Especial para proyector MINI (33684)) - para piscinas de hormigón	Piscina de hormigón			15660	15	5.6	0.041	**18,96**	A01
LINER	Pasamuros - 2" - 50mm/2" - para piscinas de liner	Piscina de liner			15663	12	4	0.041	**18,96**	A01
	Pasamuros - 2" - 50mm/2" (especial para 06498) - para piscinas de liner	Piscina de liner			15664	14	4.4	0.041	**18,96**	A01
	Pasamuros - Ext. Ø 63(PN6) - 50mm/2" - para piscinas de liner	Piscina de liner			15662	12	5	0.041	**18,96**	A01
	Pasamuros - Ext. Ø 63(PN6) - 50mm/2" (especial para 06498) - para piscinas de liner	Piscina de liner			15665	14	5.4	0.041	**18,96**	A01

PASAMUROS

Pasamuros en PVC-U



DESCRIPCIÓN

Pasamuros en PVC. PVC color gris. 300 mm longitud

Gama de pasamuros de 300 mm de longitud para boquillas Ø 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida, según el grosor de la pared de la piscina. Fabricados en ABS. Las nervaduras de las placas terminales tienen orificios para fijar el conducto de pared a la estructura de la piscina, lo que facilita el montaje. La placa terminal de la boquilla de impulsión garantiza un ajuste al ras con la pared de la piscina, de modo que el liner quede perfectamente plano y no se abombe. Este sistema ofrece un acabado estético, ya que solo queda visible el embellecedor frontal.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Pasamuros - 2" - 50mm/2" - L150mm				00322	40	8.8	0.041	**13,57**	A01
	Pasamuros - 2" - 50mm/2" - L300mm				00323	20	9.5	0.041	**19,85**	A01
	Pasamuros - Ext. Ø 63(PN6) - 50mm/2" (Especial para proyector MINI (33684)) - L300mm				00324	20	9.1	0.041	**18,77**	A01
	Pasamuros - 11/2" - 50mm/2" - L300mm				00325	20	9	0.041	**19,85**	A01
	Pasamuros - Ext. Ø 50(PN6) - 50mm/2" - L300mm (especial para 00289, 07957, 00304, 00305, 00306)				00326	20	9	0.041	**18,77**	A01

PASAMUROS

Pasamuros en inox



DESCRIPCIÓN

Fabricado en acero inoxidable. AISI-304L. Ambos acaban con rosca hembra 11/2". Con toma equipotencial.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
HORMIGÓN	**Pasamuros - Longitud 240mm - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			00327	12	8.2	0.054	**139,70**	A01
HORMIGÓN	**Pasamuros - Longitud 340mm - para piscinas de hormigón**	Piscina de hormigón			00328	8	3.32	0.054	**173,80**	A01
LINER	**Pasamuros - Longitud 240 mm - para piscinas de liner**	Piscina de liner			00344	12	8.4	0.054	**185,20**	A01
LINER	**Pasamuros - Longitud 340 mm - para piscinas de liner**	Piscina de liner			00345	8	6.64	0.054	**222,00**	A01

PACKS DE MATERIAL

Packs de material de vaso piscina



DESCRIPCIÓN

Pack compuesto de:
2 skimmers + 3 boquillas de impulsión Multiflow + 1 boquilla de aspiración + 1 sumidero redondo.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
LINER	Pack para piscinas de liner - 01464 (x2) -56382 (x1) - 56381 (x3) - 00332 (x1)	Piscina de liner			74350	1	10.78	0.159	**499,00**	A01
HORMIGÓN	Pack para piscinas de hormigón - 00249 (x2)- 56379 (x1) -24413 (x3) - 24415 (x1)	Piscina de hormigón			74349	1	5.2	0.075	**197,30**	A01

ACCESORIOS DE INVERNAJE

Tapón de invernaje



DESCRIPCIÓN

Tapones de invierno
Para proteger de la congelación

REFERENCIAS DE PRODUCTO

	Modelo	Tipo de piscina	Con/sin insertos	Tapa	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Para tapar boquillas de 1½"				53849	100	8.28	0.014	**4,91**	A01
	Para tapar boquillas de 2"				06212	50	6.46	0.012	**14,01**	A01

MATERIALES DE VASO INTERCAMBIABLES

Material de vaso intercambiable


						
		Boquilla de impulsión	Boquilla de aspiración	Brida	Pasamuros
ACERO INOXIDABLE	-	49758	49759	49760	49761
ABS	74179	49754 52681*	72672	49756	49757 49832**

* Agujero circular ** A encolar


Esquemas de instalaciones

ESQUEMAS DE INSTALACIONES


Instalación skimmer

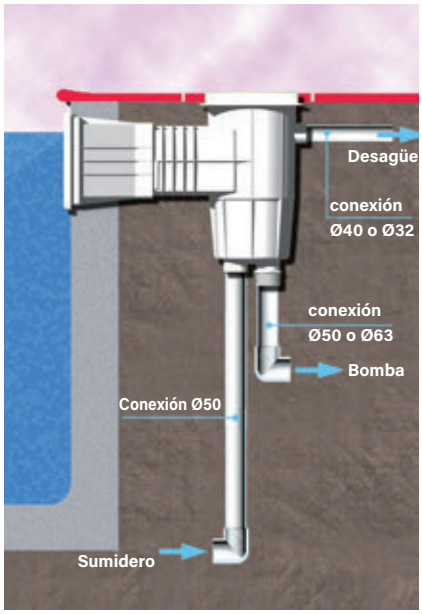


Instalación regulador de nivel

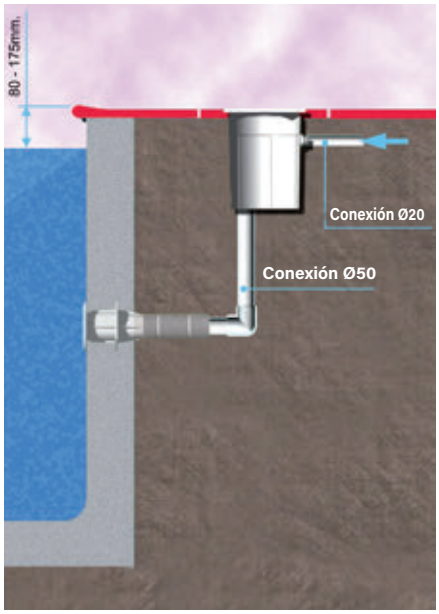


Instalación sumidero

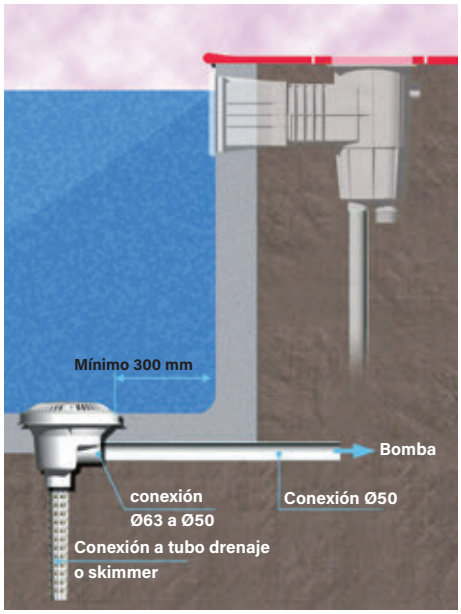


Instalación boquillas

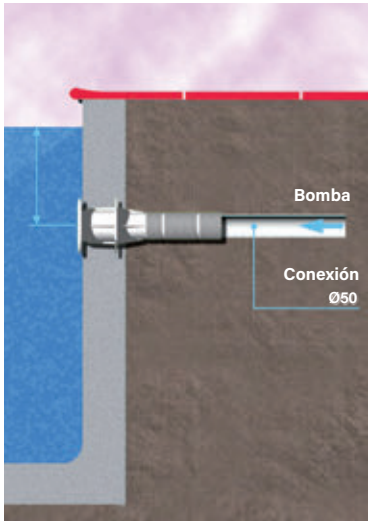

Instalación proyector

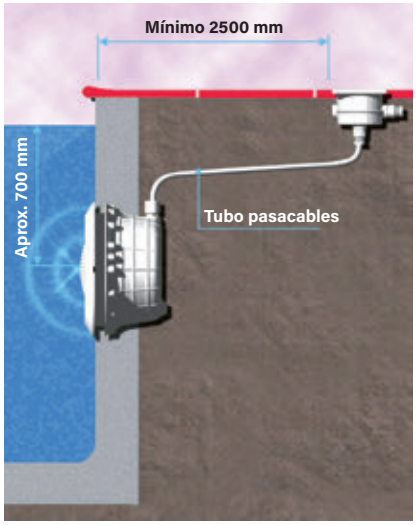

Instalación válvula Net'n'Clean

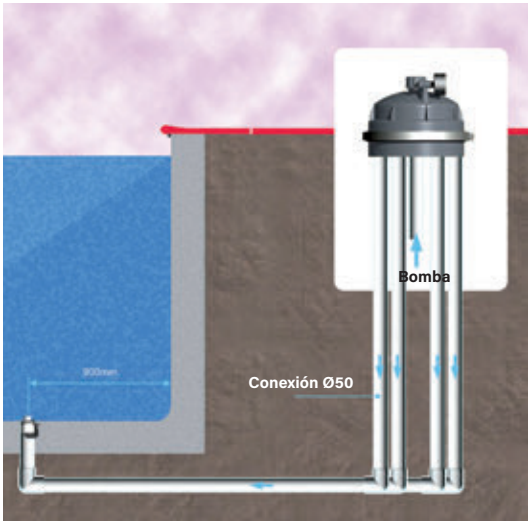


Esquemas de instalaciones


ESQUEMAS DE INSTALACIONES

MONTAJE PISCINA HORMIGÓN:

Hormigón / liner

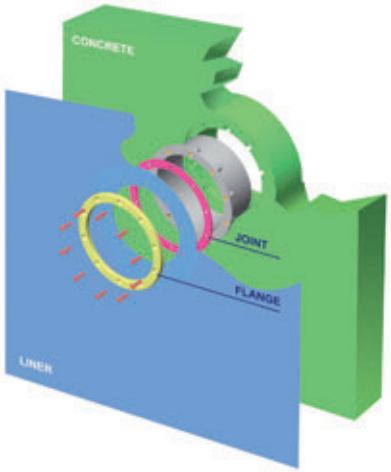


Hormigón

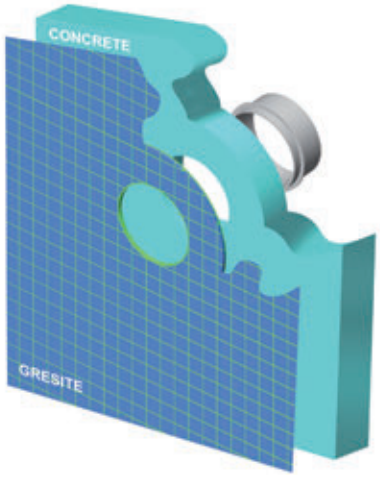


MONTAJE PISCINA POLIÉSTER:

Poliéster

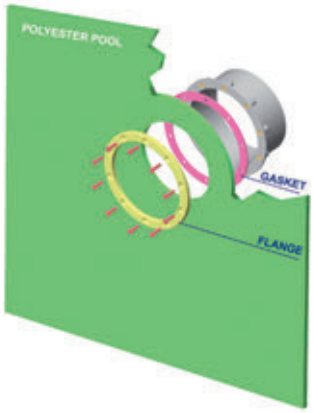


Poliéster roscado

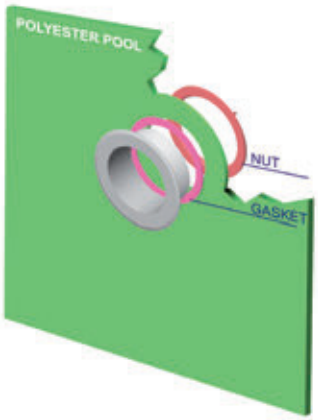


MONTAJE PISCINA PANELES:

1 junta

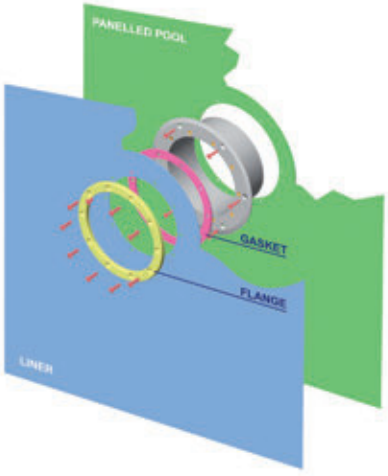

2 juntas

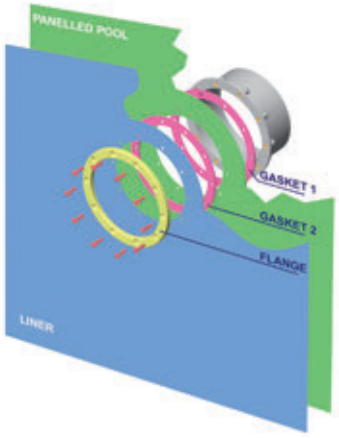



MATERIAL DE ILUMINACIÓN

ASTRALPOOL

202 ILUMINACIÓN LED PARA PISCINAS
- 203 LumiPlus Connect
- 205 LumiPlus Plug&Play
- 206 LumiPlus Flexi & FlexiMini Pure
- 210 LumiPlus Flexi
- 214 LumiPlus FlexiMini
- 217 LumiPlus PAR56 Plug y juegos de lámparas
- 218 LumiPlus Design
- 219 LumiPlus Essential

227 PROYECTORES LUMIPLUS SPA

228 SISTEMAS DE CONTROL

232 CAJAS DE CONEXIONES

233 NICHOS

235 ACCESORIOS

ZODIAC®

236 ILUMINACIÓN LED PARA PISCINAS

AQUA SPHERE

238 ILUMINACIÓN LED PARA PISCINAS

Accesorios

240 ACCESORIOS

240 AQUARMONY

241 TRANSFORMADORES



LumiPlus Connect

UNA EXPERIENCIA PLACENTERA



FLUIDRA POOL

Saque todo el partido a su iluminación

Revolucione la experiencia de control con nuestra solución adaptable. Gestione sin esfuerzo las luces a través de nuestra aplicación Fluidra Pool, diseñada para usuarios tanto de Android como de iPhone. Tenga la libertad de controlar las luces de la piscina como quiera, con la ventaja añadida del control remoto.

Control absoluto desde cualquier lugar

Integre fácilmente nuestro sistema en el ecosistema de Fluidra Pool para lograr un control centralizado de la piscina con la aplicación, sin importar dónde esté. Genere una atmósfera fascinante con la personalización de los colores, programe su uso y elija colores o secuencias de forma sencilla.

Nos centramos en la eficiencia

Experimente la eficiencia energética como nunca antes con nuestra solución innovadora. Es fácil programar las horas de encendido y apagado de las luces y controlar el nivel de luz gracias a la función de atenuación. El LumiPlus Connect está disponible en dos voltajes y se ha diseñado para adaptarse a cualquier espacio y tamaño de piscina, por lo que resulta la solución perfecta para su iluminación.

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.


ASTRALPOOL

LumiPlus Connect





Control desde el smartphone con la aplicación Fluidra Pool (iOS/Android)

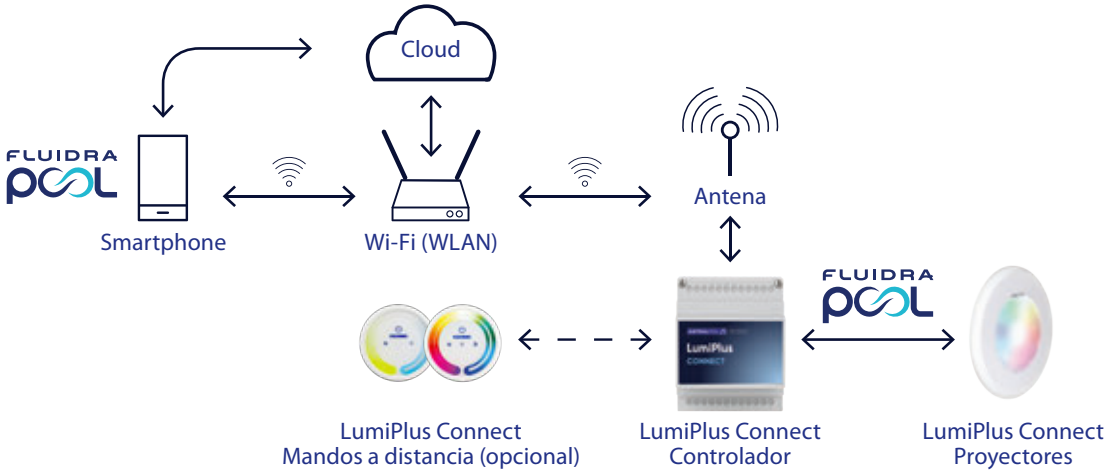



LumiPlus Flexi

Color de la luz	Flujo luminoso	Zona de iluminación*
○ ○ ○	*2.750 lm*	*20-25 m²*
	4.300 lm	*25-35 m²*
●	*2.000 lm*	*20-25 m²*
●	*2.500 lm*	*20-25 m²*
	3.500 lm	*25-35 m²*



LumiPlus FlexiMini

	Color de la luz	Flujo luminoso	Zona de iluminación*
Escaleras	○ ○ ○	*450 lm*	*3 - 5 m²*
	● ●	*300 lm*	*3 - 5 m²*
Pared	○ ○ ○	*900 lm*	*8 - 12 m²*
	●	*600 lm*	*8 - 12 m²*

La zona de iluminación es una estimación y puede depender del color del revestimiento y de la forma de la piscina.

Codificación y tipo de luz

○ Luz blanca fría monocolor
La temperatura del color es de 5700 K

WW ○ Luz blanca cálida monocolor
La temperatura del color es de 3000 K

TW Blanco sintonizable
Ofrece una completa gama de tonos blancos con regulación de la temperatura del color de 2500 K a 6000 K.

M Multicolor
Ofrece una amplia variedad de opciones de color mezclando LED rojos, verdes y azules (RGB)

MW Multicolor y blanco
Amplía la gama de colores RGB con un LED blanco de 5700 K en la mezcla de colores RGB

Vídeo comercial de LumiPlus Connect

Vídeo de instalación de LumiPlus Connect



LumiPlus Plug&Play

FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE CONTROLAR



Solo compatible con luces Plug & Play

Control sencillo de la iluminación de la piscina

Disfrutar de PLUG & PLAY es tan sencillo como conectarlo y usarlo. No hacen falta obras de instalación en el local técnico. Se ha diseñado el dispositivo para que su uso sea totalmente intuitivo. Bastan 6 botones para controlar las luces y el color de toda la piscina.

Iluminación bajo control

PLUG & PLAY concentra una tecnología avanzada en un diseño muy compacto que nos permite obtener el mejor desempeño lumínico del mercado en su categoría.

El control remoto más fiable


Una solución Plug & Play que resuelve los problemas de señalización habituales en otras soluciones del mercado, gracias a un amplio alcance de señal (15 metros) y a que no tiene problemas de sincronización.

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

LumiPlus Plug&Play



12	8	8	☀	15
COLORES	SECUENCIAS	VELOCIDADES	ATENUACIÓN	METROS DE SEÑAL

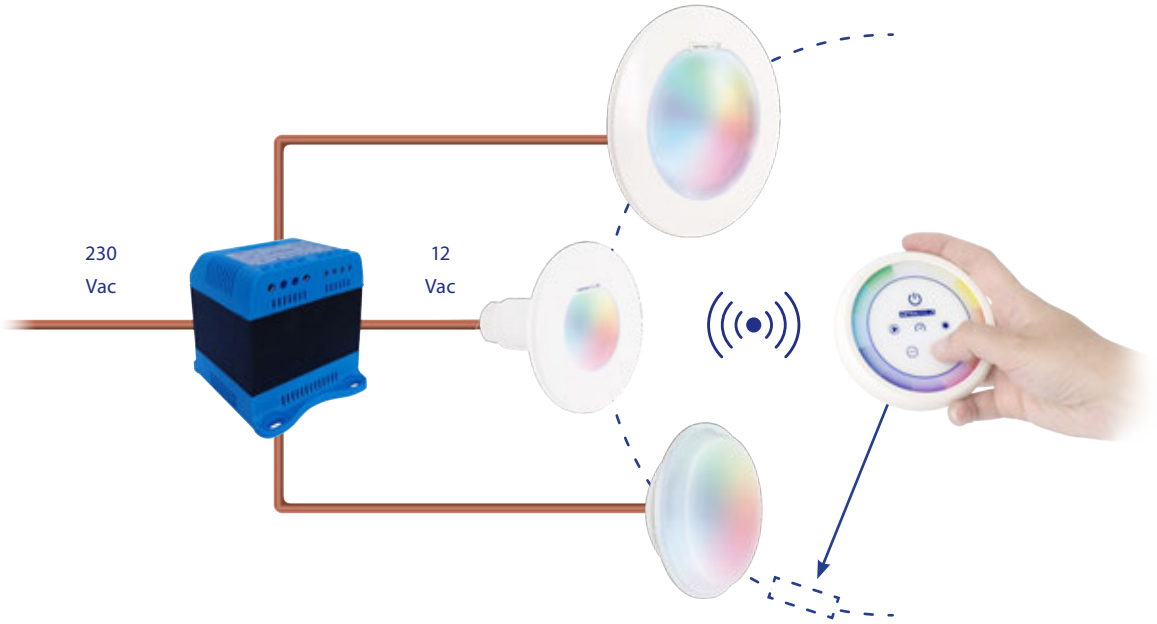

LumiPlus Flexi



Color de la luz	Flujo luminoso	Zona de iluminación*
	2.000 lm	*20-25 m²*

LumiPlus FlexiMini



Color de la luz	Flujo luminoso	Zona de iluminación*
ESCALERAS	*300 lm*	*3-5 m²*
PARED	*600 lm*	*3-5 m²*

LumiPlus PAR56 lamp



Color de la luz	Flujo luminoso	Zona de iluminación*
	2.000 lm	*20 - 25 m²*

Vídeo comercial de LumiPlus Plug&Play

** El área iluminada es una estimación y puede depender del color del revestimiento y de la forma de la piscina.*


FLEXI & FLEXIMINI PURE

NUEVO 2026

DESCUBRA LO FÁCIL QUE ES INSTALARLO:

Tipo de piscina	HORMIGÓN	LINER


Instalación fácil

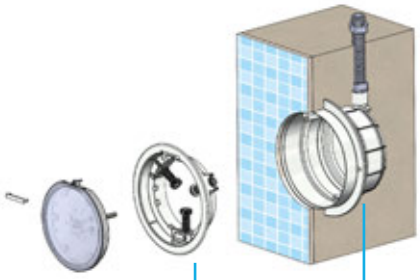

Lámpara Flexi

77572 FlexiPure Embellecedor

59813 Nicho

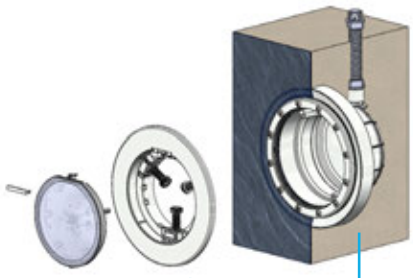


Lámpara Flexi

77573 FlexiPure Embellecedor

77579 Nicho

Resultado final



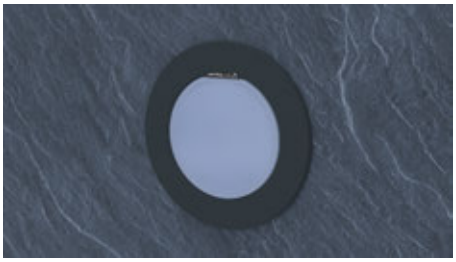


FLEXI PURE

Flexi y FlexiMini Pure son embellecedores minimalistas y sistemas de fijación diseñados para realzar el estilo moderno de cualquier piscina. Disponibles en blanco, beige, gris, antracita y acero inoxidable, se adaptan a una gran variedad de estilos.

Flexi es ideal para instalaciones estándar, mientras que FlexiMini ofrece una solución compacta para configuraciones más discretas.


Compuestos por 2 elementos, los embellecedores Flexi Pure y FlexiMini Pure son compatibles con las lámparas Flexi y FlexiMini: Connect, Plug&Play o On/Off.


HORMIGÓN

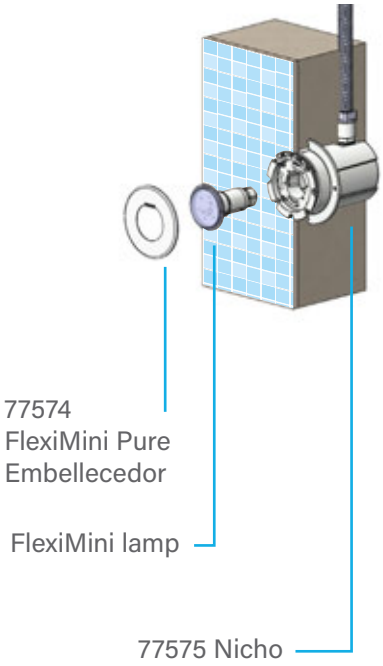




LINER

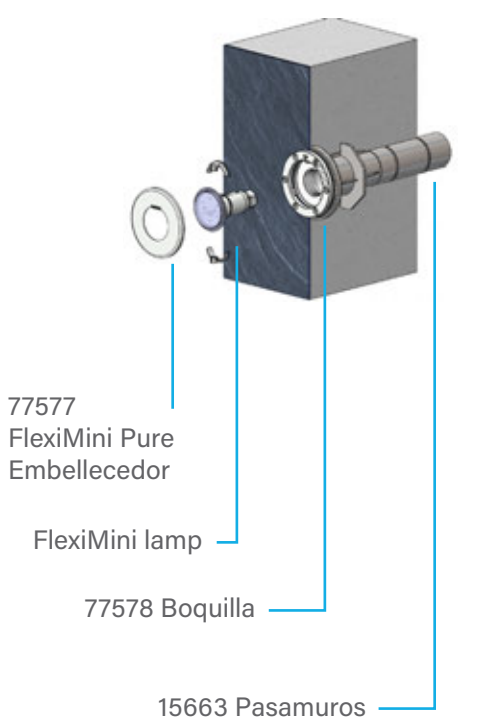

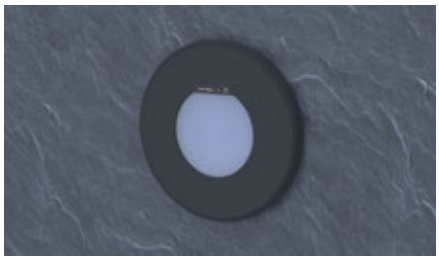

FIBRA DE VIDRIO

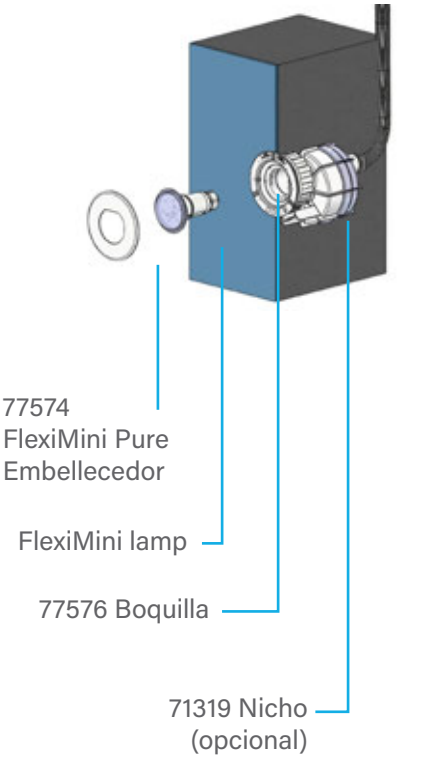



FLEXIMINI PURE

SENCILLEZ INTELIGENTE EN ILUMINACIÓN DE PISCINAS

DESCUBRE NUESTRAS GAMAS

	SISTEMA DE CONTROL	COLOR DE LA LUZ	TIPO DE INSTALACIÓN				
			Lámpara para renovación	Instalación en nicho	Instalación en superficie	Instalación en boquilla	Instalación en tubo
CONNECT	 Aplicación Fluidra Pool	 Todos	 Flexi y FlexiMini	 FlexiNiche y FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozzle L y S	 FlexiMini Pipe
PLUG & PLAY	 Control remoto Plug & Play	 RGB	 PAR56, Flexi y FlexiMini	 FlexiNiche y FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozzle L y S	 FlexiMini Pipe
ON/OFF	 Encendido y apagado	 W/WW	Flexi y FlexiMini	 FlexiNiche y FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozzle L y S	 FlexiMini Pipe
ESSENTIAL	 Control remoto RC1100	 RGB RC1100	 PAR56	 Proyector PAR56	 Proyector Flat	 Proyector Rapid	
	 Control remoto RC1100 + Range Extender	 RGB	 PAR56	 Proyector PAR56 y nicho Mini	 Proyector Flat	 Proyector Rapid	 Pasamuros Mini
	Encendido y apagado	 W/WW	 PAR56	 Proyector PAR56 y nicho Mini	 Proyector Flat	 Proyector Rapid	 Pasamuros Mini



LumiPlus Flexi y FlexiMini

FLEXIBILIDAD INTELIGENTE, SIMPLICIDAD MÁXIMA

FORMADO POR DOS COMPONENTES

Los proyectores LumiPlus Flexi y FlexiMini son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores Flexi se pueden instalar en un nicho, una boquilla o la superficie, mientras que los proyectores FlexiMini se pueden instalar en un nicho, una boquilla o un pasamuros.

Instale su propio proyector siguiendo estos dos pasos:

1

LÁMPARA




PASO 1: Elija la lámpara y el tipo de luz

+

2

SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDOR



PASO 2: Elija el sistema de fijación y el color del embellecedor

Descubra los nuevos diseños decorativos Flexi y FlexiMini

Minimalistas, elegantes y refinados, se integran armoniosamente para un estilo moderno y depurado.

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

ASTRALPOOL

ASTRALPOOL

1 Lámpara

Paso 1 Selección de la lámpara y el tipo de luz

MADE IN EUROPE · AGUA SALADA · FLUIDRA POOL

LUMIPLUS FLEXI

Lámparas Flexi Connect

Las lámparas Lámparas Flexi Connect ofrecen un control total de la luz. Las lámparas están disponibles en luz blanca, blanca cálida, blanca sintonizable, RGB y RGBW. El control es fácil e intuitivo gracias al controlador LumiPlus Connect y a la aplicación Fluidra Pool (u opcionalmente a través de un controlador Connect y un control remoto Connect). Alimentación a 12 VAC. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara Flexi Connect W de 2750 lm	76600	Blanco	E	27 W (38 VA)	2.750 lm	**224,00**	A04
Lámpara Flexi Connect WW de 2750 lm	76600WW	Blanco cálido	E	27 W (38 VA)	2.750 lm	**224,00**	A04
Lámpara Flexi Connect TW de 2750 lm	76600TW	Blanco sintonizable	E	27 W (38 VA)	2.750 lm	**279,00**	A04
Lámpara Flexi Connect RGB de 2000 lm	76600M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**291,00**	A04
Lámpara Flexi Connect RGBW de 2500 lm	76600MW	RGBW	G	38 W (49 VA)	2.500 lm	**331,00**	A04
Lámpara Flexi Connect W de 4300 lm	76601	Blanco	E	42 W (60 VA)	4.300 lm	**269,00**	A04
Lámpara Flexi Connect WW de 4300 lm	76601WW	Blanco cálido	E	42 W (60 VA)	4.300 lm	**269,00**	A04
Lámpara Flexi Connect TW de 4300 lm	76601TW	Blanco sintonizable	E	42 W (60 VA)	4.300 lm	**331,00**	A04
Lámpara Flexi Connect RGBW de 3500 lm	76601MW	RGBW	G	56 W (72 VA)	3.500 lm	**382,00**	A04

Temperaturas del color: Blanco = 5700 K / Blanco cálido = 3000 K / Blanco sintonizable = desde 2500 K hasta 6000 K.
Debe funcionar siempre junto con el Controlador Connect código 76290.

LUMIPLUS FLEXI

Lámparas Flexi Plug&Play

Las lámparas LumiPlus Plug&Play Flexi ofrecen la forma más sencilla y cómoda de iluminar la piscina a todo color. Solo hace falta una lámpara Plug&Play y un control remoto Plug&Play. Alimentación a 12 VAC. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara Flexi Plug&Play	76579M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**229,00**	A04
Kit de 1 lámpara Flexi Plug&Play + control remoto	76580M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**313,00**	A04
Kit de 2 lámparas Flexi Plug&Play + control remoto	76581M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**523,00**	A04

Compatible con el control remoto Plug&Play 74399.

LUMIPLUS FLEXI

Lámparas Flexi On/Off

Las lámparas LumiPlus Flexi On/Off son lámparas monocromáticas blancas, que disponen de luz blanca y blanca cálida y tienen una potencia de 12 VAC o 24 VDC. Fácil de usar, solo hace falta encenderlo para iluminar tu piscina. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara Flexi On/Off W de 2750 lm	76573	Blanco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**162,60**	A04
Lámpara Flexi On/Off WW de 2750 lm	76573WW	Blanco cálido	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**162,60**	A04
Lámpara Flexi On/Off 24VDC W de 1485 lm	71201	Blanco	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**180,00**	A04
Lámpara Flexi On/Off 24VDC WW de 1485 lm	71201WW	Blanco cálido	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**188,40**	A04
Lámpara Flexi On/Off 24VDC W de 4300 lm	71202	Blanco	D	32 W (32VA)	4.300 lm	**311,00**	A04
Lámpara Flexi On/Off DC WW de 4300 lm	71202WW	Blanco cálido	D	32 W (32VA)	4.300 lm	**327,00**	A04
Flexi On/Off 24VDC 1485lm. Máxima Eficiencia	71236	Blanco	B	8.7 W (8.7 VA)	1.485 lm	**185,90**	A04

Temperaturas del color: Blanco = 5700 K / Blanco cálido = 3000 K
Se incluye una fuente de alimentación de 24 VDC en las lámparas DC.

❷ Sistema de fijación y embellecedor

Paso 2 Selección del sistema de fijación y color del embellecedor

LUMIPLUS FLEXI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiPure - Piscinas de hormigón



Compatible con el nicho 59813 para piscinas de hormigón. Dimensiones de los embellecedores: Ø210 mm × 3,5 mm (grosor)

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	77572	43,78	A04
Beige	77572CL090	43,78	A04
Gris	77572CL129	43,78	A04
Antracita	77572CL144	43,78	A04
Embellecedor de acero inoxidable y sistema de fijación de ABS	77572CLSS	85,88	A04

LUMIPLUS FLEXI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiPure - Piscinas con liner u hormigón



Compatible con el nicho de piscina con liner 77579 y los nichos de piscina de hormigón 00349, 00355 y 59813. Dimensiones de los embellecedores: Ø260 × 11 mm (grosor)

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	77573	45,12	A04
Beige	77573CL090	45,12	A04
Gris	77573CL129	45,12	A04
Antracita	77573CL144	45,12	A04
Embellecedor de acero inoxidable y sistema de fijación de ABS	77573CLSS	86,35	A04

LUMIPLUS FLEXI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiNiche



Compatible con cualquier nicho con diámetro de entre 180 y 230 mm. Dimensiones de los embellecedores: Ø 294 x 20 mm ** Dimensiones cuando es totalmente en acero inox: Ø 310 x 20 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	71209	49,17	A04
Beige	71209CL090	59,30	A04
Gris	71209CL129	59,30	A04
Antracita	71209CL144	59,30	A04
Embellecedor de acero inoxidable y sistema de fijación de ABS	71209CLSS	106,50	A04
Todo en acero inoxidable	73440	263,00	A04

LUMIPLUS FLEXI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiSlim



Se pueden montar en la superficie en piscinas nuevas o enganchar a los accesorios de superficie AstralPool ya existentes. Dimensiones de los embellecedores: Ø 290 x 51 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	71210	71,00	A04
Beige	71210CL090	81,90	A04
Gris	71210CL129	81,90	A04
Antracita	71210CL144	81,90	A04

LUMIPLUS FLEXI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiRapid



Compatibles con cualquier boquilla con rosca interna de 1½". Dimensiones de los embellecedores: Ø 267 x 49 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	71211	57,00	A04
Beige	71211CL090	70,30	A04
Gris	71211CL129	70,30	A04
Antracita	71211CL144	70,30	A04

LUMIPLUS FLEXI

Proyectores Flexi Plug&Play

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

Fácil de instalar y de controlar: cuentan con un sistema de control RGB muy intuitivo sin necesidad de realizar más instalaciones en el armario eléctrico. Se pueden elegir opciones con o sin el control remoto LumiPlus Plug&Play





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
FlexiPure Ø210 mm Plug&Play. Hormigón	77932M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**225,00**	A04
FlexiPure Ø210 mm Plug&Play + control remoto. Hormigón	77933M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**392,00**	A04
FlexiPure Ø260 mm Plug&Play. Liner/ Hormigón	77934M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**226,00**	A04
FlexiPure Ø260 mm Plug&Play + control remoto. Liner/Hormigón	77935M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**392,00**	A04
FlexiNiche Plug&Play	76582M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**214,00**	A04
FlexiSlim Plug&Play	76584M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**198,70**	A04
FlexiRapid Plug&Play	76586M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**215,00**	A04
FlexiNiche Plug&Play + control remoto	76583M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**350,00**	A04
FlexiSlim Plug&Play + control remoto	76585M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**336,00**	A04
FlexiRapid Plug&Play + control remoto	76587M	Blanco	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**351,00**	A04

Compatible con el control remoto Plug&Play 74399.

LUMIPLUS FLEXI

Proyectores Flexi On/Off

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

Los proyectores LumiPlus Flexi On/Off son proyectores monocromáticos blancos, que disponen de luz blanca y blanca cálida y tienen una potencia de 12 VAC o 24 VDC. Fáciles de usar, solo hace falta encenderlos para iluminar la piscina.











Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
FlexiPure Ø210 mm On/Off W de 2750 lm. Hormigón	76574	Blanco	Blanco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**152,82**	A04
FlexiPure Ø260 mm On/ Off W de 2750 lm. Liner/ Hormigón	76575	Blanco	Blanco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**154,30**	A04
FlexiNiche On/Off W de 2750 lm	76576	Blanco	Blanco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**201,30**	A04
FlexiSlim On/Off W de 2750 lm	76577	Blanco	Blanco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**181,90**	A04
FlexiRapid On/Off W de 2750 lm	76578	Blanco	Blanco	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**202,60**	A04
FlexiNiche On/Off 24VDC W de 1485 lm	71213	Blanco	Blanco	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**221,00**	A04
FlexiRapid On/Off 24VDC W de 1485 lm	71217	Blanco	Blanco	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**227,00**	A04
FlexiSlim On/Off 24VDC W de 1485 lm	71215	Blanco	Blanco	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**257,00**	A04

Temperaturas del color: Blanco = 5700 K / Blanco cálido = 3000 K. Se incluye una fuente de alimentación de 24 VDC en los proyectores DC.

ILUMINACIÓN LED PARA PISCINAS

Guía de nichos

para LumiPlus Flexi

TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE PROYECTOR	TIPO DE PISCINA			
		HORMIGÓN	HORMIGÓN + LINER	FIBRA DE VIDRIO	PANELES
	NUEVO 2026 Flexi Pure 77572	 59813	-	-	-
	NUEVO 2026 Flexi Pure 77573	 00349 / 00355 / 59813	 77579	-	-
 Nichos 230 mm	FlexiNiche 71209	 00349 / 00355	 17805	 00364 / 00367	 23671
 Nichos 180 mm	FlexiNiche 71209	 59813	 59814	 59814	 59814
 Nichos de acero inoxidable	FlexiNiche completamente de inox 73440	 54102	 54103	 54103	-
	FlexiSlim 71210	El proyector incluye las piezas de instalación	Es necesario un adaptador 71234	El proyector incluye las piezas de instalación	Es necesario un adaptador 71234
	FlexiRapid 71211	 35418*	 59983  17382*	 74179*	 00332*

Transforme su boquilla en un nicho con el nuevo Nicho, código 71319. Diseñado para una instalación simplificada y una estanqueidad mejorada.

1 Lámpara

Paso 1 Selección de la lámpara y el tipo de luz

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS FLEXIMINI

Lámparas FlexiMini Connect

FLUIDRA POOL

Las lámparas LumiPlus FlexiMini Connect ofrecen un control total de la luz. Las lámparas están disponibles en luz blanca, blanca cálida, blanca sintonizable, RGB y RGBW. El control es fácil e intuitivo gracias al controlador LumiPlus Connect y a la aplicación Fluidra Pool (u opcionalmente a través de un controlador Connect y un control remoto Connect). Alimentación a 12 VAC. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara FlexiMini Escaleras Connect W	76602	Blanco	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**166,40**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras Connect WW	76602WW	Blanco cálido	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**166,40**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras Connect TW	76602TW	Blanco sintonizable	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**182,50**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras Connect RGB	76602M	RGB	G	4 W (6 VA)	300 lm	**188,50**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras Connect RGBW	76602MW	RGBW	F	5 W (7.5 VA)	400 lm	**212,00**	A04
Lámpara FlexiMini Pared Connect W	76603	Blanco	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	**202,30**	A04
Lámpara FlexiMini Pared Connect WW	76603WW	Blanco cálido	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	**202,30**	A04
Lámpara FlexiMini Pared Connect TW	76603TW	Blanco sintonizable	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	**219,00**	A04
Lámpara FlexiMini Pared Connect RGBW	76603MW	RGBW	F	10 W (15 VA)	800 lm	**248,00**	A04

Temperaturas del color: Blanco = 5700 K / Blanco cálido = 3000 K / Blanco sintonizable = desde 2500 K hasta 6000 K.
Debe funcionar siempre junto con el Controlador Connect código 76290.

LUMIPLUS FLEXIMINI

Lámparas FlexiMini Plug&Play

Las lámparas LumiPlus Plug&Play FlexiMini ofrecen la forma más sencilla y cómoda de iluminar la piscina a todo color. Solo hace falta una lámpara Plug&Play y un control remoto Plug&Play. Alimentación a 12 VAC. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara FlexiMini Escaleras Plug&Play	76588M	RGB	G	4 W (6 VA)	300 lm	**158,90**	A04
Lámpara FlexiMini Pared Plug&Play	76589M	RGB	G	8 W (12 VA)	600 lm	**164,20**	A04
Kit de 3 lámparas FlexiMini Pared Plug&Play + control remoto	76590M	RGB	G	8 W (12 VA)	600 lm	**596,00**	A04

Compatible con el control remoto Plug&Play 74399.

LUMIPLUS FLEXIMINI

Lámparas FlexiMini On/Off

Las lámparas LumiPlus FlexiMini On/Off son lámparas monocromáticas blancas, que disponen de luz blanca y blanca cálida y tienen una potencia de 12 VAC o 24 VDC. Fácil de usar, solo hace falta encenderlo para iluminar tu piscina. Incluye 2.5m de cable.



Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara FlexiMini Escaleras On/Off W	74400	Blanco	D	3.5 W (6 VA)	450 lm	**139,70**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras On/Off WW	74400WW	Blanco cálido	D	3.5 W (6 VA)	450 lm	**146,50**	A04
Lámpara FlexiMini Pared On/Off W	74406	Blanco	D	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	**165,10**	A04
Lámpara FlexiMini Pared On/Off WW	74406WW	Blanco cálido	D	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	**173,20**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras On/Off 24VDC W	74401	Blanco	C	3 W (3 VA)	450 lm	**155,70**	A04
Lámpara FlexiMini Escaleras On/Off 24VDC WW	74401WW	Blanco cálido	C	3 W (3 VA)	450 lm	**163,40**	A04
Lámpara FlexiMini Pared On/Off 24VDC W	74407	Blanco	D	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	**194,30**	A04
Lámpara FlexiMini Pared On/Off 24VDC WW	74407WW	Blanco cálido	D	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	**203,80**	A04

Temperaturas del color: Blanco = 5700 K / Blanco cálido = 3000 K
Se incluye una fuente de alimentación de 24 VDC en las lámparas DC.

2 Sistema de fijación y embellecedor

Paso 2 Selección del sistema de fijación y color del embellecedor

LUMIPLUS FLEXIMINI

Embellecedores FlexiMini Pure - Piscinas de hormigón o poliéster



Compatible con el nicho para piscinas de hormigón 77575 y la boquilla para piscinas de poliéster 77576. Dimensiones de los embellecedores: Ø115 × 6 mm (grosor)

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	77574	13,74	A04
Beige	77574CL090	13,74	A04
Gris	77574CL129	13,74	A04
Antracita	77574CL144	13,74	A04
Inox	77574CLSS	21,60	A04

LUMIPLUS FLEXIMINI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiMini Pure - Piscinas con liner



Compatible con el nicho de piscina con liner 77578. Dimensiones de los embellecedores: Ø119 × 9 mm (grosor)

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	77577	15,11	A04
Beige	77577CL090	15,11	A04
Gris	77577CL129	15,11	A04
Antracita	77577CL144	15,11	A04
Inox	77577CLSS	23,84	A04

LUMIPLUS FLEXIMINI

Sistemas de fijación y embellecedores FlexiMini Niche



Debe instalarse en un Mini nicho código 06967, 00369 o 49828. Dimensiones de los embellecedores: Ø 161 x 15,5 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	74392	21,91	A04
Beige	74392CL090	23,01	A04
Gris	74392CL129	23,01	A04
Antracita	74392CL144	23,01	A04
Inox	74392CLSS	57,00	A04

LUMIPLUS FLEXIMINI

Sistemas de fijación y embellecedores para boquillas L FlexiMini



Para instalaciones en boquillas con una moldura de Ø 116 mm o inferior. Dimensiones de los embellecedores: Ø 132 x 22 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	74393	22,17	A04
Beige	74393CL090	23,27	A04
Gris	74393CL129	23,27	A04
Antracita	74393CL144	23,27	A04
Inox	74393CLSS	65,50	A04

LUMIPLUS FLEXIMINI

Sistemas de fijación y embellecedores para boquillas S FlexiMini



Para instalaciones en boquillas con una moldura de Ø 90 mm o inferior. Dimensiones de los embellecedores: Ø 96 x 19,5 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	74394	22,44	A04
Beige	74394CL090	23,56	A04
Gris	74394CL129	23,56	A04
Antracita	74394CL144	23,56	A04
Inox	74394CLSS	56,80	A04

LUMIPLUS FLEXIMINI

Sistemas de fijación y embellecedores para tubos FlexiMini







Para instalaciones en tubos o pasamuros de piscinas de hormigón. Dimensiones de los embellecedores: Ø 96 x 12mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	74395	36,20	A04
Beige	74395CL090	37,99	A04
Gris	74395CL129	37,99	A04
Antracita	74395CL144	37,99	A04
Inox	74395CLSS	61,70	A04

Guía de nichos

para LumiPlus FlexiMini

TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE PROYECTOR	TIPO DE PISCINA			
		HORMIGÓN	HORMIGÓN + LINER	FIBRA DE VIDRIO	PANELES
	NUEVO 2026 FlexiMini Pure 77574	 77575			
	NUEVO 2026 FlexiMini Pure 77574			 77576*	
	NUEVO 2026 FlexiMini Pure 77577		 77578* (Compatible con el pasamuros 15663)		
 Mini niches	FlexiMini niche 74392	 06967	 00369	 00369	 49828
	FlexiMini L Nozzle 74393	 00300/ 00301*	 59983  17382*	 00336*	 00332*
	FlexiMini S Nozzle 74394	 35418*	 06544*	 74179*	 27084*
	FlexiMini Pipe 74395	 15661	-	-	-


Transforme su boquilla en un nicho con el nuevo Nicho, código 71319. Diseñado para una instalación simplificada y una estanqueidad mejorada.

LumiPlus Plug&Play

Fácil de instalar y de controlar



12	8	8	☀	15
COLORES	SECUENCIAS	VELOCIDADES	ATENUACIÓN	METROS DE SEÑAL

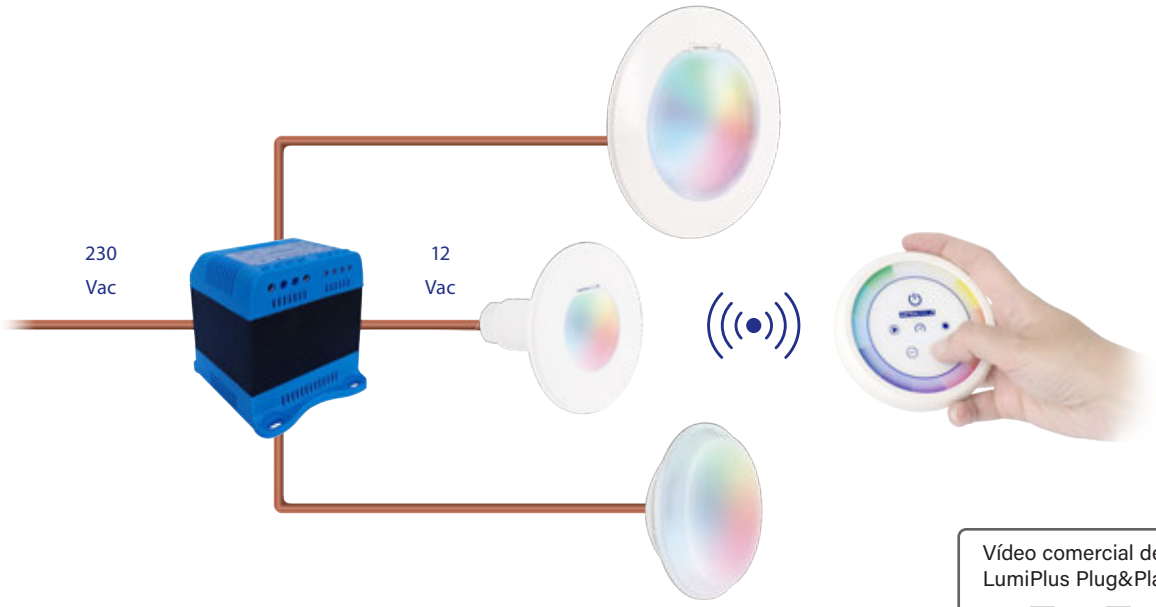

Vídeo comercial de LumiPlus Plug&Play

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LÁMPARAS PAR56 PLUG&PLAY

Lámparas PAR56 Plug&Play

Fáciles de instalar y de controlar: las lámparas PAR56 LumiPlus Plug&Play cuentan con un control RGB muy intuitivo sin necesidad de realizar más instalaciones en el armario eléctrico. Su compatibilidad con los proyectores PAR56 hace que sean la solución de reequipamiento perfecta. Alimentación a 12VAC.





Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara PAR56 Plug&Play	76591M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**171,20**	A04
Kit de 1 lámpara PAR56 Plug&Play + control remoto	76592M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**280,00**	A04
Kit de 2 lámparas PAR56 Plug&Play + control remoto	76593M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**436,00**	A04

Compatible con el control remoto Plug&Play 74399.

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS DESIGN

LumiPlus Design

El proyector LumiPlus Design es un proyector subacuático de gran potencia que se puede instalar en nichos con un diámetro de 180 mm.

El embellecedor está disponible en efecto acero inoxidable y en blanco puro.
El proyector está disponible en 3 tipos distintos de luz: blanca 5700 K, blanca cálida 3000 K y multicolor RGB.
Las versiones RGB son compatibles con el controlador LumiPlus Connect, código 76290, y el pulsador LumiPlus RGB ECO, código 32458.

Tensión nominal: 12Vac. Protección IP68. Incluye un cable de 2,5 m.






Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Design blanco. Embellecedor blanco puro	59807	Blanco puro	Blanco	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**272,00**	A04
Design blanco cálido. Embellecedor blanco puro.	59807WW	Blanco puro	Blanco cálido	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**275,00**	A04
Design blanco. Embellecedor con efecto de acero inoxidable	59805	Efecto Inox	Blanco	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**295,00**	A04
Design blanco cálido. Embellecedor con efecto de acero inoxidable	59805WW	Efecto Inox	Blanco cálido	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**298,00**	A04
Design RGB Embellecedor blanco puro	59803	Blanco puro	RGB	F	32 W (42 VA)	2.500 lm	**303,00**	A04
Design RGB Embellecedor con efecto de acero inoxidable	59801	Efecto Inox	RGB	F	32 W (42 VA)	2.500 lm	**330,00**	A04

Guía de nichos

Para LumiPlus Design

TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE PROYECTOR	TIPO DE PISCINA						
		HORMIGÓN	HORMIGÓN + LINER		FIBRA DE VIDRIO		PANELES	
			con insertos	sin insertos	con insertos	sin insertos	con insertos	sin insertos
 180mm niches	LumiPlus Design	 59813	 59814	 59815	 59814	 59815	 59814	 59815

LUMIPLUS ESSENTIAL

AHORA CON COLOR

La gama LumiPlus Essential supone un cambio sencillo en la iluminación LED de piscinas. Elija el color que mejor vaya con su piscina para lograr la armonía perfecta entre luz y agua.



Proyectores de color listos para instalar



Proyectores **PAR56**



Proyectores **FLAT**

Personalización sencilla del color



Proyectores **RAPID**



+ Embellecedores de color



Proyectores **MINI**



+ Embellecedores de color

©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

LUMIPLUS ESSENTIAL

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

Lámparas PAR56

Las lámparas PAR56 LumiPlus Essential son la garantía de un cambio eficiente a luces LED sin complicaciones. Son compatibles con proyectores PAR56 y están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Tensión nominal: 12Vac. Incluye 2.5m de cable.



Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara PAR56 blanco	73761	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**72,00**	A04
Lámpara PAR56 blanco cálido	73761WW	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**72,00**	A04
Lámpara PAR56 RGB	75767	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**95,20**	A04
Lámpara PAR56 RGB RC1100 + control remoto	75771	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**220,00**	A04
Lámpara PAR56 RGB RC1100	75772	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**139,80**	A04

LUMIPLUS ESSENTIAL

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

Proyectores PAR56

Los proyectores PAR56 LumiPlus Essential son la garantía de un cambio eficiente a luces LED sin complicaciones. Son compatibles con los nichos de 230 mm de AstralPool, tienen una potencia de 12 VAC y están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable. Los anillos decorativos están disponibles en blanco, beige, gris o antracita.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector PAR56 blanco	70870	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**126,10**	A04
Proyector PAR56 W. Beige.	70870CL090	Beige	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**136,30**	A04
Proyector PAR56 W. Gris	70870CL129	Gris	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**136,30**	A04
Proyector PAR56 W. Antracita	70870CL144	Antracita	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**136,30**	A04
Proyector PAR56 blanco cálido	70870WW	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**126,10**	A04
Proyector PAR56 WW. Beige	70870WWCL090	Beige	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**136,30**	A04
Proyector PAR56 WW. Gris	70870WWCL129	Gris	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**136,30**	A04
Proyector PAR56 WW. Antracita	70870WWCL144	Antracita	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**136,30**	A04
Proyector PAR56 RGB	75435	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**146,20**	A04
Proyector PAR56 RGB. Beige	75435CL090	Beige	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**158,10**	A04
Proyector PAR56 RGB. Gris	75435CL129	Gris	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**158,10**	A04
Proyector PAR56 RGB. Antracita	75435CL144	Antracita	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**158,10**	A04
Proyector PAR56 RGB RC1100 + control remoto	75777	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**274,00**	A04
Proyector PAR56 RGB RC1100 + control remoto. Beige	75777CL090	Beige	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**296,00**	A04
Proyector PAR56 RGB RC1100 + control remoto. Gris	75777CL129	Gris	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**296,00**	A04
Proyector PAR56 RGB RC1100 + control remoto. Antracita	75777CL144	Antracita	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**296,00**	A04
Proyector PAR56 RGB RC1100	75778	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**216,00**	A04
ProyectorPAR56 RGB RC1100. Beige	75778CL090	Beige	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**234,00**	A04
ProyectorPAR56 RGB RC1100. Gris	75778CL129	Gris	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**234,00**	A04
ProyectorPAR56 RGB RC1100. Antracita	75778CL144	Antracita	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**234,00**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290. No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

RGB RC1100: compatible con el control remoto 75773. Y opcionalmente con el amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.

KITS

Los kits Flexi se componen de una lámpara Flexi, el sistema de fijación y embellecedor en color blanco

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit de proyectores PAR56 + nicho - Piscina de hormigón

Los kits de proyectores PAR56 LumiPlus Essential están formados por un proyector PAR56 y un nicho diseñado para piscinas de hormigón. Potencia de 12 VAC y disponible en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit de proyector PAR56 blanco para piscina de hormigón	66828	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**135,60**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco cálido para piscina de hormigón	66828WW	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**135,60**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB para piscina de hormigón	75437	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**156,00**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de hormigón + control remoto	75781	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**295,00**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de hormigón	75782	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**237,00**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco para piscina de hormigón + tubo pasacables	66828P	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**141,20**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco cálido para piscina de hormigón + tubo pasacables	66828WWP	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**141,20**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB para piscina de hormigón + tubo pasacables	75437P	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**161,60**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de hormigón + control remoto + tubo pasacables	75781P	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**301,00**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de hormigón + tubo pasacables	75782P	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**243,00**	A04

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit de proyectores PAR56 + nicho - Piscina de fibra de vidrio

Los kits de proyectores PAR56 LumiPlus Essential están formados por un proyector PAR56 y un nicho diseñado para piscinas de fibra de vidrio. Potencia de 12 VAC y disponible en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit de proyector PAR56 blanco para piscina de fibra de vidrio	70528	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**165,10**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco cálidopara piscina de fibra de vidrio	70528WW	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**165,10**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB para piscina de fibra de vidrio	75440	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**184,90**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de fibra de vidrio + control remoto	75784	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**320,00**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de fibra de vidrio	75785	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**264,00**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco para piscina de fibra de vidrio + tubo pasacables	70528P	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**173,80**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco cálido para piscina de fibra de vidrio + tubo pasacables	70528WWP	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**173,80**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB para piscina de fibra de vidrio + tubo pasacables	75440P	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**190,70**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de fibra de vidrio + control remoto + tubo pasacables	75784P	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**326,00**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de fibra de vidrio + tubo pasacables	75785P	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**269,00**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

RGB RC1100: compatible con el control remoto 75773.
Y opcionalmente con el amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.

KITS

Los kits Flexi se componen de una lámpara Flexi, el sistema de fijación y embellecedor en color blanco

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit de proyectores PAR56 + nicho - Piscina de liner

Los kits de proyectores PAR56 LumiPlus Essential están formados por un proyector PAR56 y un nicho diseñado para piscinas de liner. Potencia de 12 VAC y disponible en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit de proyector PAR56 blanco para piscina de liner + tubo pasacables	77065P	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**173,80**	A04
Kit de proyector PAR56 blanco cálido para piscina de liner + tubo pasacables	77065WWP	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**173,80**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB para piscina de liner + tubo pasacables	77066P	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193,70**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de liner + control remoto + tubo pasacables	77068P	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**330,00**	A04
Kit de proyector PAR56 RGB RC1100 para piscina de liner + tubo pasacables	77067P	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**272,00**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

RGB RC1100: compatible con el control remoto 75773.
Y opcionalmente con el amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.


MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proyectores Flat

Los proyectores LumiPlus Essential Flat se montan en superficie, tienen una potencia de 12 VAC y están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable. Los anillos decorativos están disponibles en blanco, beige, gris o antracita.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector Flat blanco	75821	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**130,00**	A04
Proyector Flat W. Beige	75821CL090	Beige	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**139,00**	A04
Proyector Flat W. Gris	75821CL129	Gris	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**139,00**	A04
Proyector Flat W. Antracita	75821CL144	Antracita	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**139,00**	A04
Proyector Flat blanco cálido	75821WW	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**130,00**	A04
Proyector Flat WW. Beige	75821WWCL090	Beige	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**139,00**	A04
Proyector Flat WW. Gris	75821WWCL129	Gris	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**139,00**	A04
Proyector Flat WW. Antracita	75821WWCL144	Antracita	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**139,00**	A04
Proyector Flat RGB	75824	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**150,20**	A04
Proyector Flat RGB. Beige	75824CL090	Beige	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**160,80**	A04
Proyector Flat RGB. Gris	75824CL129	Gris	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**160,80**	A04
Proyector Flat RGB . Antracita	75824CL144	Antracita	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**160,80**	A04
Proyector Flat RGB RC1100 + control remoto	75825	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**268,00**	A04
Proyector Flat RGB RC1100 + control remoto. Beige	75825CL090	Beige	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**286,00**	A04
Proyector Flat RGB RC1100 + control remoto. Gris	75825CL129	Gris	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**286,00**	A04
Proyector Flat RGB RC1100 + control remoto. Antracita	75825CL144	Antracita	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**286,00**	A04
Proyector Flat RGB RC1100	75826	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**192,10**	A04
Proyector Flat RGB RC1100. Beige	75826CL090	Beige	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**205,70**	A04
Proyector Flat RGB RC1100. Gris	75826CL129	Gris	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**205,70**	A04
Proyector Flat RGB RC1100. Antracita	75826CL144	Antracita	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**205,70**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

RGB RC1100: compatible con el control remoto 75773.
Y opcionalmente con el amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proyector Mini para instalación con nicho

Los proyectores LumiPlus Essential Mini son proyectores LED de pequeñas dimensiones (12 VAC) que se montan en nicho. Están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida y RGB. Incluye 2.5m de cable.



Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Nicho Mini blanco montado	76680	Blanco	Blanco	F	4 W (6 VA)	315 lm	**132,00**	A04
Nicho Mini blanco cálido montado	76680WW	Blanco	Blanco cálido	F	4 W (6 VA)	315 lm	**132,00**	A04
Mini RGB montado en nicho	76682	Blanco	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**151,50**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proyector Mini para instalación con pasamuros

Los proyectores LumiPlus Essential Mini son proyectores LED de pequeñas dimensiones (12 VAC) que se montan con pasamuros. Están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida y RGB. Incluye 2.5m de cable.



Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Mini blanco para pasamuros	76681	Blanco	Blanco	F	4 W (6 VA)	315 lm	**127,60**	A04
Mini blanco cálido para pasamuros	76681WW	Blanco	Blanco cálido	F	4 W (6 VA)	315 lm	**127,60**	A04
Mini RGB para pasamuros	76683	Blanco	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**147,90**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proyectores Rapid para instalaciones en piscinas de hormigón

Los proyectores LumiPlus Essential Rapid para piscinas de hormigón se pueden instalar en cualquier boquilla que tenga rosca interna de 1½". Tienen una potencia de 12 VAC y están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector Rapid blanco para piscina de hormigón	62327	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**137,30**	A04
Proyector Rapid blanco cálido para piscina de hormigón	62327WW	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**137,30**	A04
Proyector Rapid RGB para piscina de hormigón	62328	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**168,90**	A04
Proyector Rapid RGB RC1100 para piscina de hormigón + control remoto	62393	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**262,00**	A04
Proyector Rapid RGB RC1100 para piscina de hormigón	64561	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**211,00**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

RGB RC1100: compatible con el control remoto 75773.
Y opcionalmente con el amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proyectores Rapid para instalaciones en piscinas de fibra de vidrio o liner

Los proyectores LumiPlus Essential Rapid para piscinas de fibra de vidrio o liner se pueden instalar en cualquier boquilla que tenga rosca interna de 1½". Tienen una potencia de 12 VAC y están disponibles en los siguientes tipos de luces: blanca, blanca cálida, RGB y RGB RC1100 para contar con compatibilidad con el control remoto. Incluye 2.5m de cable.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector Rapid blanco para piscina de liner	64339	Blanco	Blanco	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**147,50**	A04
Proyector Rapid blanco cálido para piscina de liner	64339WW	Blanco	Blanco cálido	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**147,50**	A04
Proyector Rapid RGB para piscina de liner	64340	Blanco	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**173,60**	A04
Proyector Rapid RGB RC1100 para piscina de liner + control remoto	65307	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**268,00**	A04
Proyector Rapid RGB RC1100 para piscina de liner	64341	Blanco	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**217,00**	A04

RGB: Se puede controlar con el pulsador 32458, amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.
No es compatible con el control remoto RC1100 sin un amplificador LumiPlus.

RGB RC1100: compatible con el control remoto 75773.
Y opcionalmente con el amplificador LumiPlus 64633 + control remoto RC1100 75773 o controlador LumiPlus Connect 76290.

LUMIPLUS ESSENTIAL

Anillos decorativos de colores - Rapid para piscina de hormigón



Anillos decorativos de colores para LumiPlus Essential Rapid para piscinas de hormigón. Dimensiones del anillo decorativo: Ø 220 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Beige	77326CL090	**14,97**	A04
Gris	77326CL129	**14,97**	A04
Antracita	77326CL144	**14,97**	A04

LUMIPLUS ESSENTIAL

Anillos decorativos de colores - Rapid para piscinas de fibra de vidrio o liner



Anillos decorativos de colores para LumiPlus Essential Rapid para piscinas de fibra de poliéster o liner. Dimensiones del anillo decorativo: Ø 220 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Beige	77327CL090	**15,23**	A04
Gris	77327CL129	**15,23**	A04
Antracita	77327CL144	**15,23**	A04

LUMIPLUS ESSENTIAL

Anillos decorativos de colores - Mini para instalación en pasamuros



Anillos decorativos de colores para proyectores LumiPlus Essential Mini. Instalación en en pasamuros. Dimensiones del anillo decorativo: Ø 96 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Beige	77328CL090	**13,96**	A04
Gris	77328CL129	**13,96**	A04
Antracita	77328CL144	**13,96**	A04

LUMIPLUS ESSENTIAL

Anillos decorativos de colores - Mini montados en nicho





Anillos decorativos de colores para proyectores LumiPlus Essential Mini. Instalación en nicho: Compatible con nichos Mini 06067, 00369 y 49828. Dimensiones del anillo decorativo: Ø 163 mm.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Beige	77329CL090	**15,00**	A04
Antracita	77329CL144	**15,00**	A04
Gris	77329CL129	**15,00**	A04

Guía de nichos

Essential

TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE PROYECTOR	TIPO DE PISCINA						
		HORMIGÓN	HORMIGÓN + LINER		FIBRA DE VIDRIO		PANELES	
			con insertos	sin insertos	con insertos	sin insertos	con insertos	sin insertos
 230mm niches	Proyector estándar PAR56	 00349	 17805	 72261	 00364	 28887	 23671	 23670
	Proyector Flat	Se incluyen accesorios para la instalación con el proyector	-	-	Se incluyen accesorios para la instalación con el proyector		-	-
	Proyector Rapid	 35418*	 59983  17382*	 06544*		 74179*	 00332*	 27084*
	Proyector Mini para nicho	 06967	 00369	-	 00369	-	 49828	-
	Mini para pasamuros	 15661	-	-	-	-	-	-

Transforme su boquilla en un nicho con el nuevo Nicho, código 71319. Diseñado para una instalación simplificada y una estanqueidad mejorada.

PROYECTORES LUMIPLUS SPA

LumiPlus Mini SPA

El proyector LumiPlus Mini SPA es un proyector subacuático de pequeño formato pensado para spas. El embellecedor está disponible en acero inoxidable y en ABS blanco.
Se ajusta entre un perno roscado y una tuerca de 2".
Disponible en luz blanca 5700K, blanca cálida 3000K y multicolor RGB.
Las versiones RGB son compatibles con el controlador LumiPlus Connect 76290 y el pulsador RGB ECO 32458.

Alimentado a 12Vac. Incluye 2.5 metros de cable.





Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector Mini SPA W. Embellecedor blanco	52132	Blanco	Blanco	F	4 W (6 VA)	315 lm	**238,00**	A04
Proyector Mini SPA WW. Embellecedor blanco	52132WW	Blanco	Blanco cálido	F	4 W (6 VA)	315 lm	**238,00**	A04
Proyector Mini SPA W. Embellecedor de acero inoxidable	52133	Acero inoxidable	Blanco	F	4 W (6 VA)	315 lm	**253,00**	A04
Proyector Mini SPA WW. Embellecedor de acero inoxidable	52133WW	Acero inoxidable	Blanco cálido	F	4 W (6 VA)	315 lm	**253,00**	A04
Proyector Mini SPA RGB. Embellecedor blanco	52126	Blanco	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**302,00**	A04
Proyector Mini SPA RGB. Embellecedor de acero inoxidable	52127	Acero inoxidable	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**318,00**	A04

PROYECTORES LUMIPLUS SPA

LumiPlus Micro SPA

El proyector LumiPlus Micro SPA es un proyector subacuático de pequeño formato pensado para spas. El embellecedor está disponible en acero inoxidable y en ABS blanco. Se ajusta entre un perno roscado y una tuerca de 1"1/4.
Disponible en luz blanca 5700K, blanca cálida 3000K y multicolor RGB.
Las versiones RGB son compatibles con el controlador LumiPlus Connect 76290 y el pulsador RGB ECO 32458.

Alimentado a 12Vac. Incluye 2.5 metros de cable.






Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector Micro SPA W. Embellecedor blanco	40765	Blanco	Blanco	F	4 W (6 VA)	315 lm	**304,00**	A04
Proyector Micro SPA WW. Embellecedor blanco	40765WW	Blanco	Blanco cálido	F	4 W (6 VA)	315 lm	**304,00**	A04
Proyector Micro SPA W. Embellecedor de acero inoxidable	40766	Acero inoxidable	Blanco	F	4 W (6 VA)	315 lm	**360,00**	A04
Proyector Micro SPA WW. Embellecedor de acero inoxidable	40766WW	Acero inoxidable	Blanco cálido	F	4 W (6 VA)	315 lm	**360,00**	A04
Proyector Micro SPA RGB. Embellecedor blanco	64554	Blanco	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**296,00**	A04
Proyector Micro SPA RGB. Embellecedor de acero inoxidable	64555	Acero inoxidable	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**351,00**	A04

Sistemas de control

LumiPlus Connect

Una experiencia placentera

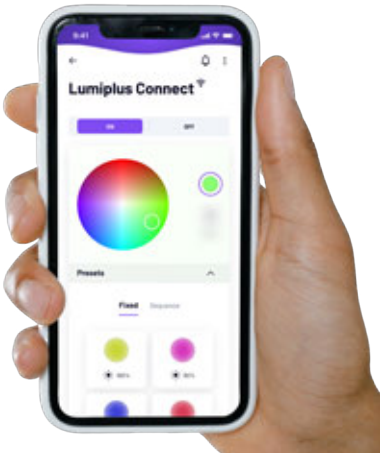

SENCILLO

SAQUE TODO EL PARTIDO A SU ILUMINACIÓN

INTELIGENTE

CONTROL ABSOLUTO DESDE CUALQUIER LUGAR

EFICIENTE

NOS CENTRAMOS EN LA EFICIENCIA

Sistemas de control Connect

Sku Picture	Nombre	Código	Features	Accesorios opcionales	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	**Controlador LumiPlus Connect**	76290	El controlador LumiPlus Connect opera a través de un smartphone y de la aplicación Fluidra Pool para ofrecerte: ▪ Control absoluto de la iluminación desde cualquier lugar ▪ Colores y secuencias de colores personalizables ▪ Control de la velocidad del cambio de color.▪ Atenuación: control de la intensidad de la luz.▪ Programación: configuración de sus propios programas.▪ Control por voz: compatible con Alexa. Opcionalmente, también se puede controlar el controlador LumiPlus Connect con un control remoto, para lograr una experiencia aún más directa.	Lámparas y proyectores LumiPlus Connect, LumiPLus Design RGB, LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Mini SPA y Micro SPA RGB.	**305,00**	A04
	**Control remoto W/TW LumiPlus Connect**	76291	El mando a distancia LumiPlus Connect W/TW ofrece un control sencillo en tiempo real de las luces LumiPlus Connect. Debe utilizarse con el controlador LumiPlus Connect.	Lámparas y proyectores LumiPlus Connect blanco, blanco cálido y blanco sintonizable.	**130,60**	A04
	**Control remoto RGB/RGBW LumiPlus Connect**	76292	El control remoto LUMIPLUS CONNECT M/MW ofrece un control sencillo en tiempo real de las luces LumiPlus Connect. Debe utilizarse con el controlador LumiPlus Connect.	Lámparas y proyectores LumiPlus Connect RGB y RGBW.	**130,60**	A04

Sistemas de control

MADE IN EUROPE

LUMIPLUS PLUG&PLAY

Fácil de instalar, fácil de controlar



SENCILLO

CONTROL SENCILLO DE LA ILUMINACIÓN DE LA PISCINA

INTELIGENTE

ILUMINACIÓN BAJO CONTROL

EFICIENTE

EL CONTROL REMOTO MÁS FIABLE

Sistema de control Plug&Play

Sku Picture	Nombre	Código	Features	Accesorios opcionales	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	**Control remoto LumiPlus Plug&Play**	74399	PLUG&PLAY concentra alta tecnología en un diseño muy compacto que nos permite lograr el mejor rendimiento lumínico de su categoría. Características: 12 colores: blanco frío, blanco cálido, amarillo, naranja, rojo, magenta, violeta, violeta azulado cian, azul, turquesa y verde.▪ 8 secuencias, 8 velocidades y control de la intensidad.▪ Amplio alcance de la señal. 15 metros. ▪ Selección directa del color. ▪ Feedback colorido: el control remoto emite una señal de luz con cada orden. ▪ Puntos de luz con mejor calidad del color y mayor intensidad lumínica. ▪ Compatible solo con las luces Plug&Play	Lámparas y proyectores LumiPlus Plug&Play	**137,00**	A04

Sistemas de control

MADE IN EUROPE

LumiPlus Essential

Un clásico actualizado





EL CAMBIO A LED SIN COMPLICACIONES



UN CLÁSICO FIABLE ACTUALIZADO



ILUMINACIÓN EFICIENTE DE LA PISCINA

Sistemas de control Essential

Sku Picture	Nombre	Código	Features	Accesorios opcionales	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	**Control remoto LEDS ESS. 1100**	75773	El control remoto LumiPlus RC1100 permite controlar los proyectores RGB RC1100 sin necesidad de cables. Características: • 12 colores. • 8 secuencias de color. • 8 velocidades de cambio de color. • Alcance de la señal: 5 m. Su señal se puede ampliar con el amplificador LumiPlus 64633	Lámparas y proyectores LumiPlus Essential RGB RC1100	**85,20**	A04
	**Amplificador LumiPlus**	64633	Amplifica la señal del control remoto RC1100 Ideal para instalaciones en las que las características arquitectónicas hacen necesario que la señal del control remoto RC1100 sea más fuerte. Combinado con el control remoto RC1100 puede controlar y sincronizar hasta 3 proyectores Essential RGB. Debe utilizarse con el control remoto RC1100.	Lámparas y proyectores LumiPlus Essential RGB y RGB RC1100.	**107,50**	A04
	**Controlador LumiPlus RGB ECO**	32458	El LumiPlus RGB ECO es un interruptor-pulsador normalmente cerrado que puede controlar luces en 14 modos de funcionamiento: 7 colores fijos y 7 secuencias de color. Cada vez que se aprieta el pulsador, se pasa al siguiente modo.	Lámparas y proyectores LumiPlus Essential RGB, LumiPLus Design RGB, LumiPlus Mini SPA y Micro SPA RGB.	**157,20**	A04







EFICIENCIA ENERGÉTICA

PARA ILUMINACIÓN

Desde el 1 de septiembre de 2021, la eficiencia energética de todas las fuentes de luz debe figurar en una etiqueta conforme al Reglamento Europeo 2019/2015, que sustituye al Reglamento anterior (UE) 874/2012.

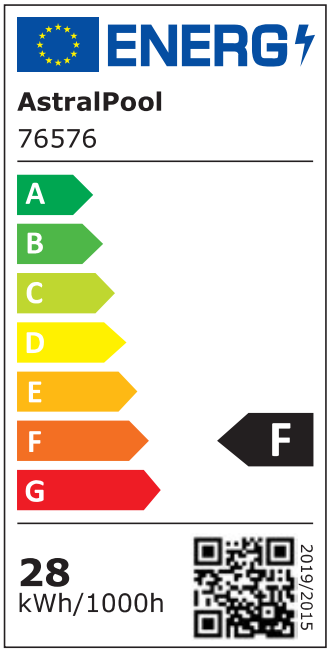

Etiqueta actual

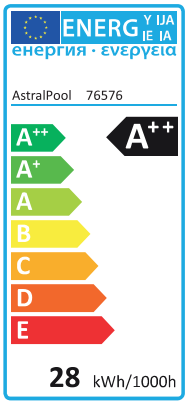

Etiqueta anterior

LA NUEVA ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PERMITE:

- Proporcionar información adicional tanto a los instaladores como a los clientes. Incluir un código QR, que ofrece acceso a la base de datos europea EPREL, donde se pueden consultar las características detalladas de los productos.
- Facilitar la implantación de un nuevo sistema de clasificación energética, que favorezca el desarrollo de la tecnología de la iluminación.
- Mejorar el control de los productos fabricados en la UE mediante el uso de códigos QR.

La nueva clasificación se debe mostrar en una etiqueta situada en el embalaje de la unidad, así como en los catálogos y en las fichas de datos de los productos, y debe emplear la siguiente simbología:



©2026 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

CAJAS DE CONEXIONES

Cajas de conexiones Unik

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

Fabricada en ABS, con una tapa diseñada para integrarla en el entorno de la piscina.
Compatible con instalación en un tubo o manguera de Ø 50.
Todas las conexiones roscadas son M25 y pueden ser manipuladas tras la instalación.





Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	75971	12	6.692	**35,16**	A02
Beige	75971CL090	12	6.692	**38,00**	A02
Gris	75971CL129	12	6.692	**38,00**	A02
Antracita	75971CL144	12	6.692	**38,00**	A02

CAJAS DE CONEXIONES

Cajas de conexiones

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

Fabricadas en ABS. Disponibles en blanco, beige, gris y gris antracita.
Compatible con instalación en un tubo o manguera de Ø 50.
Todas las conexiones roscadas son M25 y pueden ser manipuladas tras la instalación.





Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	75972	12	5.3	**26,17**	A02
Caja conexiones Prensaestopas M25 Entrada M25+D50 Encolar BEIGE	75972CL090	12	5.3	**28,28**	A02
Gris	75972CL129	12	5.3	**28,28**	A02
Antracita	75972CL144	12	5.3	**28,28**	A02

CAJAS DE CONEXIONES

Cajas de conexiones de acero inoxidable

MADE IN EUROPE

En acero inoxidable AISI-316. Dos salidas laterales rosca PG15 con dos convertidores de PG16 a M25.
Salida en el fondo roscada a 3/4".



Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Inox	00393	20	12.3	**385,00**	A02

NICHOS

Nichos FlexiPure

MADE IN EUROPE



NUEVO 2026

Nichos ABS con un diámetro interno de 180 mm, compatibles con los proyectores FlexiPure. Los embellecedores 77572 encajan en los nichos 59813, mientras que los embellecedores 77573 encajan en los nichos 77579, 59813, 00349 y 00355.

Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de hormigón	Sin insertos	59813	**28,32**	A04
Piscina de liner	Con insertos	77579	**61,96**	A04

NICHOS

Nichos de 230 mm

MADE IN EUROPE



Nichos ABS con un diámetro interno de 230 mm, compatibles con los proyectores FlexiNiche y PAR56.

Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de hormigón	Sin insertos	00349	**35,65**	A02
Piscina de fibra de vidrio	Con insertos	00364	**107,10**	A02
Piscina de fibra de vidrio	Sin insertos	28887	**80,80**	A02
Piscina de liner	Con insertos	17805	**120,00**	A02
Piscina de liner	Sin insertos	72261	**89,90**	A02
Piscina paneles	Con insertos	23671	**104,40**	A02
Piscina paneles	Sin insertos	23670	**93,70**	A02

NICHOS

Nichos de 180 mm

MADE IN EUROPE



Nichos ABS con un diámetro interno de 180 mm, compatibles con los proyectores FlexiNiche y Design.

Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de fibra de vidrio,Piscina de liner	Con insertos	59814	**60,50**	A04
Piscina de fibra de vidrio,Piscina de liner	Sin insertos	59815	**48,23**	A04

NICHOS

Nichos de acero inoxidable

MADE IN EUROPE



Los nichos de acero inoxidable AISI 316 han sido diseñados para acoger los proyectores totalmente de acero inoxidable FlexiNiche.

Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de hormigón	Con insertos	54102	**367,00**	A02
Piscina de liner	Con insertos	54103	**524,00**	A02

NICHOS

Nichos PS

MADE IN EUROPE



Nichos ABS con prensaestopa de latón. Compatibles con los proyectores FlexiNiche y PAR56.

Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de hormigón	Sin insertos	00355	**45,31**	A02
Piscina de fibra de vidrio	Sin insertos	00367	**107,60**	A02

NICHOS

Nichos y boquillas FlexiMini Pure

Nichos y boquillas de ABS compatibles con los proyectores FlexiMini Pure. Los embellecedores 77574 encajan en el nicho 77575 y la boquilla de piscina de poliéster 77576, mientras que los embellecedores 77577 encajan en la boquilla de liner 77578.



Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de hormigón	Sin insertos	77575	**49,34**	A02
Piscina de fibra de vidrio	Sin insertos	77576	**21,85**	A02
Piscina de liner	Con insertos	77578	**29,20**	A02

NICHOS

Nichos Mini



Nichos de ABS para proyectores FlexiMini Niche o Essential Mini Niche. Los nichos están disponibles para piscinas de hormigón, fibra de vidrio, liner y de paneles, y tienen insertos de latón.

Tipo de piscina	Con/sin insertos	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Piscina de hormigón	Sin insertos	53956	**49,08**	A02
Piscina de hormigón	Con insertos	06967	**54,60**	A02
Piscina de liner	Con insertos	00369	**57,30**	A02
Piscina paneles	Con insertos	49828	**64,10**	A02

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

ACCESORIOS

Tubo pasacables

Pasacables para conectar el nicho de la luz con la caja de conexiones.
Disponible en longitudes de 1 y 1,5 metros.



Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tubo pasacables flexible. Extremos roscados 3/4" y M25 100 cm	28138	20	2	**7,10**	A02
Tubo pasacables flexible. Extremos roscados 3/4" y M25. 150 cm	28138-150	150	20	**8,40**	A02
M25 unión de enchufe	10892-0404	1000	11.8	**1,20**	A02

MADE IN EUROPE

ACCESORIOS

Otros accesorios

Accesorios para completar la instalación del proyector.



Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Nicho para pegar en la parte posterior de las boquillas interiores de Ø 50 mm	71319	1	0.01	**37,66**	A04
Tapa impermeabilizada de prensaestopa para encolar a tubo de Ø50 mm	65286	50	4	**7,00**	A04
Kit de fijación para adaptar los proyectores LumiPlus Design a otros nichos de Ø180 mm	59818	25	2	**18,68**	A04
Adaptador FlexiSLIM a piscina de liner	71234	1	0.245	**15,79**	A04

LUCES LED NL SIN NICHO


ILUMINACIÓN FÁCIL DE INSTALAR Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

La iluminación de la piscina es un activo fundamental para sacarle todo el partido.
Las luces LED NL de Zodiac® permiten lograrlo; además **ahorran energía y son fáciles de instalar.**
Se instalan durante la fase de construcción y mejoran todo tipo de piscinas gracias a su **tecnología innovadora.**

> ILUMINACIÓN LED: UNA INNOVACIÓN QUE AHORRA ENERGÍA

Eficiencia energética: iluminación potente con un **ahorro de energía de hasta el 90 %** (en comparación con puntos de luz incandescentes o halógenos).


Duradera: duran hasta 10 veces más que las bombillas incandescentes tradicionales.



1 punto de luz clásico
Consumo total: 300 W
Coste anual = 37 €



Cálculo basado en un uso de 4 h/días durante toda la temporada (6 meses) a un precio de 0,1694 €/kWh (precio medio con IVA en Francia)




3 luces LED NL de 12 W
Consumo total: 27 W
Coste anual = 9 €

> INSTALACIÓN «SIN NICHO»: EN CUALQUIER SITIO, DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA


Rápida y sencilla: con las luces LED NL de Zodiac® no hace falta construir un nicho, encajan directamente en un aplique de pared estándar de 1,5" y son compatibles con todo tipo de superficies de piscina (liner/PVC, hormigón, poliéster, etc.).

Compacta: se integran perfectamente en la piscina, ayudando a lograr una estética atractiva, y son compatibles con todo tipo de limpiafondos (sin obstruir la limpieza de las paredes).

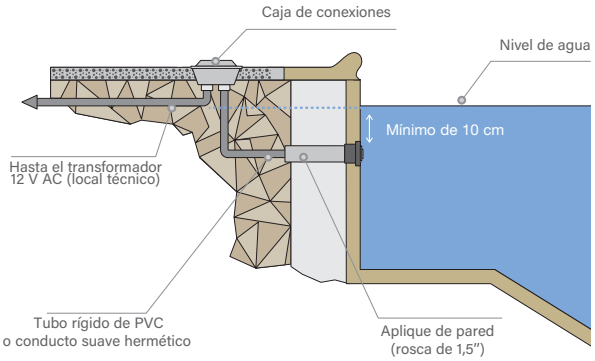

> LUCES COMPACTAS Y POTENTES: ILUMINACIÓN AMBIENTAL PERSONALIZABLE

Libertad y creatividad: las LED NL ofrecen una **amplia gama de colores y de iluminación ambiental** gracias a su tecnología RGBW.

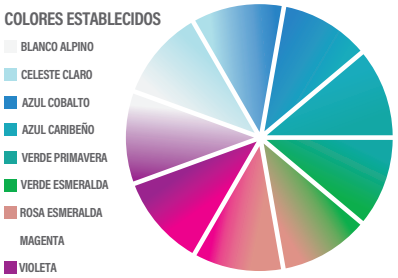




Ambiente sofisticado y relajante



Ambiente electrizante con más de 1.500 colores que cambian constantemente



Ambiente estrellado en rojo, blanco y azul



Ambiente carnavalesco con un espectáculo de 32 colores



Una noche que cobra vida con cientos de colores

Fácil de usar: compatible al 100 % con los sistemas de electrólisis salina inteligentes iQ Zodiac® eXO® (versiones LS y estándar), iQ Hydroxinator® y con el armario Command Connect a través de la aplicación Fluidra Pool.

¿SABÍAS QUE?

CON LAS LED RGBW, ¡NO HAY QUE ELEGIR ENTRE EL BLANCO Y EL COLOR!
Las luces LED NL de Zodiac® son innovadoras, ya que usan la tecnología RGBW (rojo-verde-azul-blanco) para añadir blanco a los 3 colores primarios. Esto permite generar una paleta de colores infinita, con un tono más natural, o una iluminación de color blanco puro.



AGUA SALADA

Sin nicho NL

Los proyectores sin nicho usan boquillas de 1½". Están disponibles en blanco y RGBW, y en tres salidas con distinta potencia: 6 W, 12 W y 24 W.



Alimentación de 12 VAC. El cable mide 3 metros.

Los modelos RGBW ofrecen 9 colores fijos y 5 ambientes de iluminación multicolor.
Compatible con la aplicación Fluidra Pool cuando se controla con un armario Command Connect.

+ Integración perfecta para disfrutar más de la piscina.
+ Potente iluminación LED.
+ Ahorro energético.

Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector 6BW NL	WT000236	Blanco o gris	Blanco	A G	6 W	390 lm	**166,60**	Z04
Proyector 12BW NL	WT000237	Blanco o gris	Blanco	A G	12 W	725 lm	**195,70**	Z04
Proyector 24BW NL	WT000238	Blanco o gris	Blanco	A G	24 W	1.180 lm	**223,00**	Z04
Proyector 6RGBW NL	WT000233	Blanco o gris	RGBW	A G	6 W	160 lm	**223,00**	Z04
Proyector 12RGBW NL	WT000234	Blanco o gris	RGBW	A G	12 W	340 lm	**252,00**	Z04
Proyector 24RGBW NL	WT000235	Blanco o gris	RGBW	A G	24 W	505 lm	**281,00**	Z04



ILUMINACIÓN LED AQUASPHERE

Lámparas PAR56 Aquasphere

MADE IN EUROPE · AGUA SALADA



Las lámparas PAR56 Aquasphere se pueden adaptar directamente a lámparas halógenas de 300 W al tiempo que mejoran su eficiencia. Hacen falta un proyector PAR56 y un nicho de 230 mm de diámetro para completar la instalación.

Potencia de 12 VAC.
Los modelos RGB son compatibles con el control remoto 75828.

Nombre	Código	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lámpara PAR56	74939	Blanco	E	11.5 W (18 VA)	1.300 lm	**80,20**	A04
Lámpara PAR56. Control remoto incluido	71740	RGB	G	15 W (23 VA)	900 lm	**138,60**	A04

ILUMINACIÓN LED AQUASPHERE

Proyectores PAR56 Aquasphere

MADE IN EUROPE · AGUA SALADA



Los proyectores PAR56 Aquasphere son compatibles con nichos de 230 mm de diámetro.

Potencia de 12 VAC.
Los modelos RGB son compatibles con el control remoto 75828.

Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector PAR56.	74940	Blanco	Blanco	E	11.5 W (18 VA)	1.300 lm	**135,30**	A04
Proyector PAR56. Control remoto incluido	71742	Blanco	RGB	G	15 W (23 VA)	900 lm	**196,10**	A04

ILUMINACIÓN LED AQUASPHERE

Proyectores Aquasphere Flat

MADE IN EUROPE · AGUA SALADA



Los proyectores Aquasphere Flat se montan en la superficie y vienen con todos los componentes para su instalación, tanto en paredes de hormigón como de fibra de vidrio. Para instalaciones en piscinas de paneles, es necesario el kit 71234.

Potencia de 12 VAC.
Los modelos RGB son compatibles con el control remoto 75828.

Nombre	Código	Color del embellecedor	Color de la luz	Eficiencia	Potencia	Flujo luminoso	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Proyector Flat	74941	Blanco	Blanco	E	11.5 W (18 VA)	1.300 lm	**144,20**	A04
Proyector Flat Control remoto incluido.	71744	Blanco	RGB	G	15 W (23 VA)	900 lm	**206,60**	A04

Guía de nichos Aquasphere

TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE PROYECTOR	Tipo de piscina						
		Hormigón	Hormigón + liner		Poliéster		Paneles	
			Con insertos	Sin insertos	Con insertos	Sin insertos	con insertos	Sin insertos
	Proyector PAR56	 00349	 17805	 72261	 00364	 28887	 23671	 23670
	Proyector Flat	Se incluyen accesorios para la instalación con el proyector					71234 Adaptador para piscina con liner	

ILUMINACIÓN LED AQUASPHERE

Controles RGB Aquasphere



Compatible con lámparas y proyectores RGB Aquasphere.
Alcance máximo de la señal: 3 m

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Control remoto	75828	**16,12**	A04

AGUA SALADA

ACCESORIOS

Bobinas de cable

Las bobinas de cable H07RN-F están diseñadas para cumplir con la normativa en materia de iluminación subacuática y están disponibles en distintas secciones transversales y longitudes.



Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cable 2×1,5 mm² - 5 m.	74652	1	1	**24,96**	A04
Cable 2×1,5 mm² - 10 m	74656	1	1.4	**45,02**	A04
Cable 2×1,5 mm² - 15 m	74657	1	2.5	**65,30**	A04
Cable 2×1,5 mm² - 20 m	74658	1	3.25	**93,40**	A04
Cable 2×1,5 mm² - 25 m	74659	1	4.2	**110,40**	A04
Cable 2×1,5 mm² - 30 m	74673	1	3	**138,00**	A04
Cable 2×2,5 mm² - 10 m	71645	1	1.8	**52,24**	A04
Cable 2×2,5 mm² - 15 m	71646	1	2.5	**76,80**	A04
Cable 2×2,5 mm² - 20 m	71647	1	3.25	**101,10**	A04
Cable 2×2,5 mm² - 25 m	71648	1	4.2	**121,90**	A04
Cable 2×2,5 mm² - 30 m	71649	1	4.6	**147,00**	A04

MADE IN EUROPE

AGUA SALADA

ACCESORIOS

Conectores subacuáticos de resina

El kit incluye todos los componentes necesarios para llevar a cabo una conexión sellada. Gracias a las propiedades del producto, la resina sella todos los huecos. Máxima seguridad, fácil instalación y al cabo de 2 horas está listo para ser sumergido.



Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit para cables de Ø8 a Ø12 mm	35661	20	5.48	**30,96**	A04
Kit para cables de Ø13 a Ø15 mm	32803	20	5.48	**35,21**	A04

AGUA SALADA

ACCESORIOS

Conectores subacuáticos

El kit incluye 5 conectores subacuáticos y 2 llaves. Los conectores son tetrapolares, tienen una clasificación de protección IP68 y pueden encajar secciones de cable de hasta 2,5 mm².



Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit de 5 conectores subacuáticos + llaves	71318	24	4.2	**95,50**	A02

AQUARMONY

Amplificador y altavoces

Para difundir música y voz debajo el agua creando una atmósfera mágica y diferente, Aquarmony es un altavoz estanco ideado y diseñado para tu piscina. Está construido con componentes de alta calidad, tecnología innovadora y con un método de ensamblaje que permite el correcto funcionamiento en agua salada o con un elevado contenido de cloro. De fácil instalación en nichos con un diámetro interno de 230 mm.





Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Altavoz Aquarmony	25680	4	17.1	**1.341,00**	A04
Amplificador para alimentar 2 altavoces Aquarmony	KITMEZZO322A2	3	1.5	**3.015,00**	A04
Amplificador para alimentar 4 altavoces Aquarmony	KITMEZZO324A4	1	1.5	**4.046,00**	A04

TRANSFORMADORES

Transformadores IP-20





Gama de transformadores que convierten de 230 VAC a 12 VAC

- Diseño compacto.
- Aptos para todo tipo de cuadros.
- Instalación rápida y sencilla.
- Conexión por bornas protegidas contra contactos indirectos.
- Hasta 40 m de distancia entre foco y transformador.
- Fabricados según Norma UNE-EN-61558-2-6.
- Protección IP-20.
- Carcasa resistente al envejecimiento.

Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
100VA	00383-1369	10	20	**137,90**	A01
300VA	00384-1369	6	4.15	**197,70**	A01
600VA	00385-1369	1	8.5	**399,00**	A01
130VA	00383-4146	1	1.86	**119,90**	A01
300VA	71436	1	4.2	**119,40**	A01
600VA	00385-4146	1	7.8	**335,00**	A01

TRANSFORMADORES

Transformadores encapsulados



Protección IP65.
De 230 VAC a 12-17 VAC
Transformador de clase II con protección total contra descarga eléctrica.

- Diseño compacto.
- Instalación rápida y sencilla.
- Conexión por bornas protegidas contra contactos indirectos.
- Hasta 40 m de distancia entre foco y transformador.
- Fabricados según Norma UNE-EN-61558-2-6.
- Protección IP-65.
- Caja autoextinguible IEC 695-2-1.

Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
130VA	35807	1	3.1	**225,00**	A01
400VA	35385	1	6.8	**237,00**	A01
800VA	35386	1	11	**366,00**	A01


TRANSFORMADORES

Cajas protección transformadores



Placas protectoras para transformadores IP-20. Hecho en placa de zinc pintada.

Nombre	Código	Paquete interior x caja	Peso bruto Caja (Kg)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja protectora para transformador 00383	00386	6	7	**156,60**	A01
Caja protectora para transformador 00384	00387	4	6.25	**167,00**	A01
Caja protectora para transformador 00385	00388	1	3	**176,10**	A01

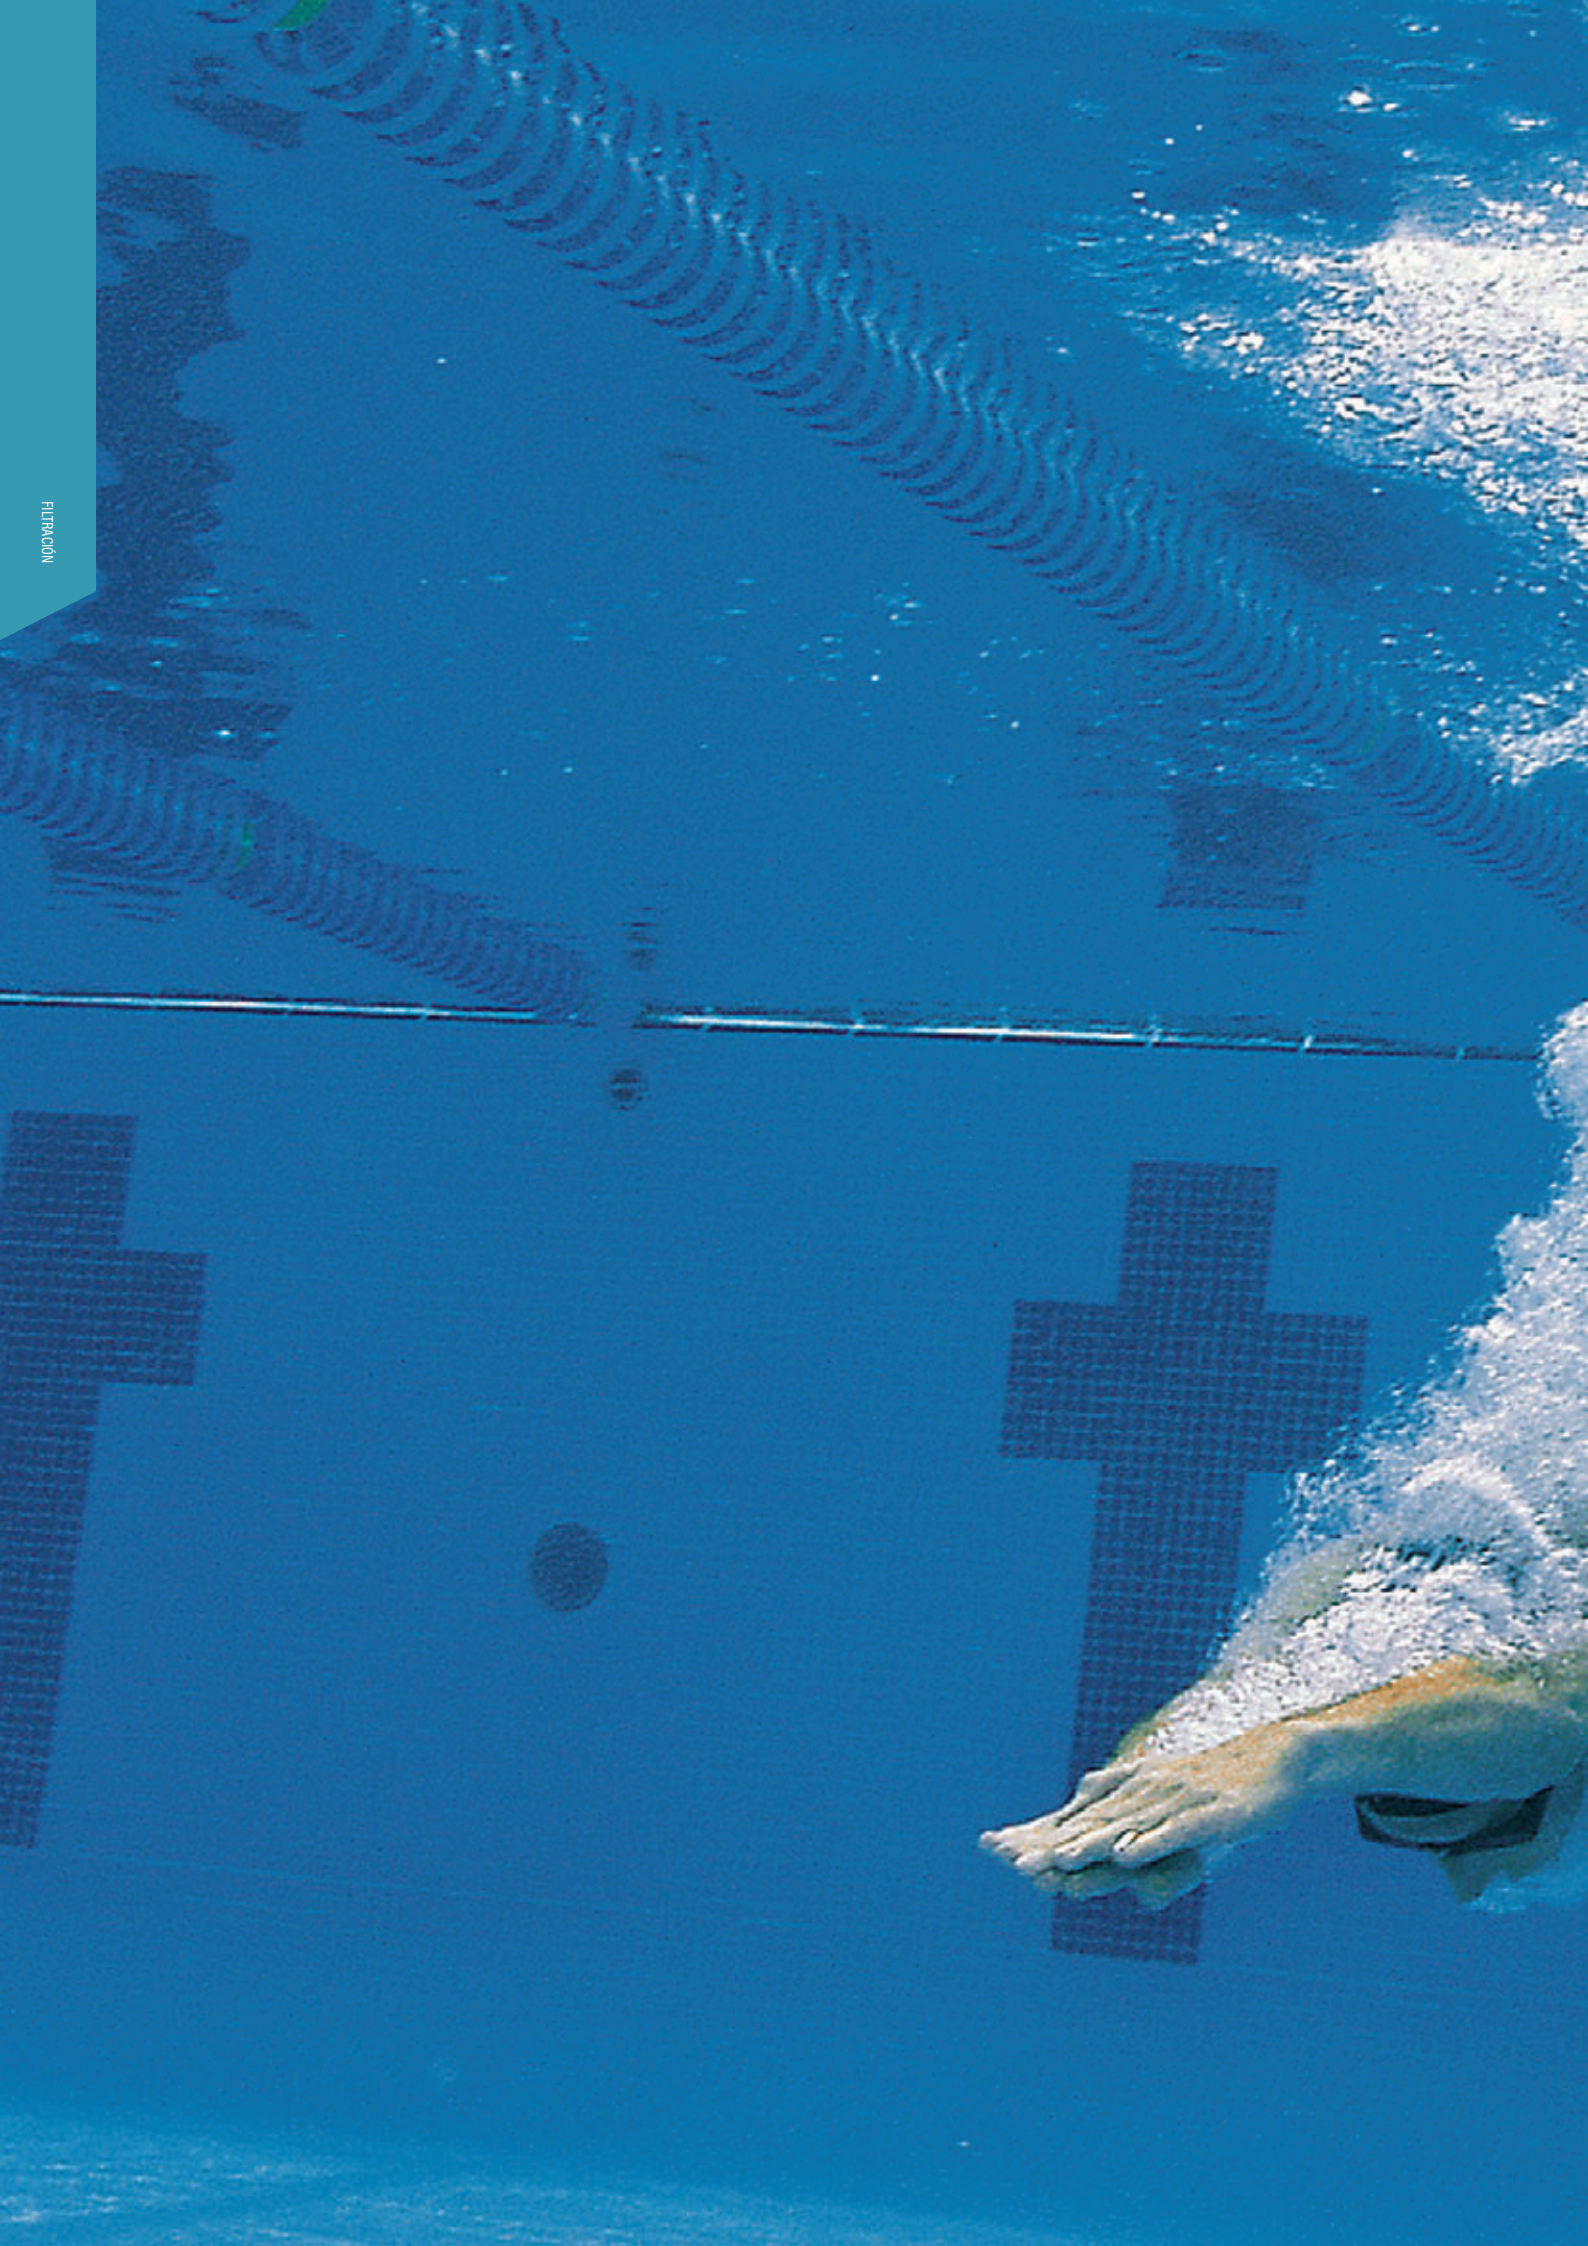

FILTRACIÓN

244 CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DE FILTROS

246 PACKS DE FILTRACIÓN

247 FILTROS DE ARENA INYECTADOS
247 Cantabric
248 Ronda Pro

249 FILTROS DE ARENA LAMINADOS
249 Atlas
250 Vigo Pro Max
251 RapidPool
252 Vigo Pro
253 Ice
253 Aster
254 Vesubio

255 FILTROS DE ARENA SOPLADOS
255 Millenium
256 Galactic

257 FILTROS DE ARENA BOBINADOS
257 Berlín

258 FILTROS DE ARENA LAMINADOS DE ALTO RENDIMIENTO
258 Delta 1000
259 Delta 1200
260 Artic Plus
261 Artic
262 Aster Side - Alta filtración
263 Norma

264 MEDIOS FILTRANTES

266 VÁLVULAS SELECTORAS

274 FILTROS DE CARTUCHO
274 Viron
275 NanoFiber
277 ClariSave

278 FILTROS CON DIATOMEAS
278 Clarity

280 MONOBLOCS
280 Galactic

281 COMPACTOS CON MONTAJE INTERIOR
281 Ramses
281 Ramses Up

282 COMPACTOS SIN MONTAJE INTERIOR

283 PREFILTROS
283 Hydrospin

284 ACCESORIOS PARA FILTRACIÓN Y PIEZAS DE RECAMBIO

287 FILTROS DE ARENA LAMINADOS
287 MS

289 FILTROS DE CARTUCHO
289 CS

291 MEDIOS FILTRANTES
291 Crystal Clear

GUÍA DE SELECCIÓN DE FILTROS

¿CÓMO ESCOGER EL FILTRO QUE NECESITAS?

Un elemento central a la hora de limpiar el agua de la piscina es el paso de esta por un filtro. Este proceso se produce en un circuito totalmente cerrado. Por lo tanto, la calidad y el tipo de filtro son dos aspectos decisivos para que, después de circular por el sistema, el agua salga totalmente limpia.

Habrá que elegir un filtro en función de los siguientes criterios:

1. **Tipo de medio del filtro.** Es una decisión básica para establecer el nivel de claridad del agua, las características de uso y el mantenimiento.
2. **Tecnología de fabricación del tanque.** Esto afecta directamente a su resistencia, durabilidad y calidad del acabado.
3. **Caudal** (m^3/h). Se establece en función del volumen y el tiempo de recirculación de cada piscina. Hay que asegurarse de que coincide con el caudal recomendado al elegir la bomba.
4. **Características y extras añadidos.**

Siempre hay que comprobar cuál es el espacio disponible en la instalación, tanto para acceder como para hacer funcionar el filtro elegido.



Filtros Aster

EXISTEN TRES TIPOS DE FILTRO

FILTROS DE DIATOMEAS

Método de filtración que ofrece la máxima finura de filtración. Sin embargo, este sistema exige más tiempo de mantenimiento.

- Excelente calidad de filtración
- Solución compacta
- Instalación y mantenimiento expertos

FILTROS DE CARTUCHO

Se utilizan uno o más cartuchos para ofrecer un alto grado de finura de filtración. Además, es la solución ideal cuando hay restricciones de espacio, consumo de agua y evacuación del agua de lavado del filtro.


- Magnífica calidad de filtración
- Bajo consumo de agua
- Solución compacta

FILTROS DE MEDIOS

Se les conoce como **filtros de arena**, ya que este es el medio más utilizado en este tipo de filtro. Se pueden usar otros medios, como el vidrio y la antracita, que optimizan su rendimiento.

Para obtener el máximo rendimiento y calidad de filtración, utilizar filtros con el lecho filtrante más alto, varias capas de medio de filtración y una velocidad de filtración baja.

- Tecnología robusta con una gran capacidad para recuperar agua descuidada
- Fácil de usar y mantener
- Buena relación calidad-precio

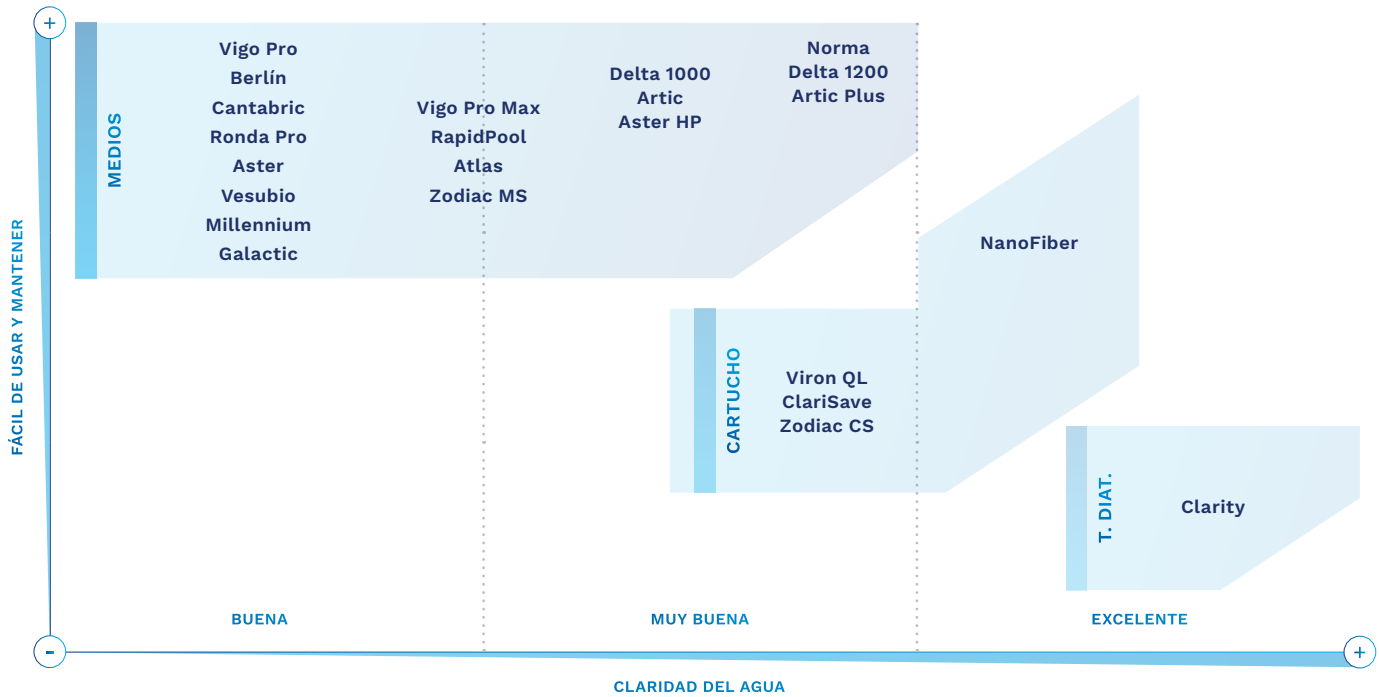

CARACTERÍSTICAS Y SELECCIÓN DE FILTROS

FILTRO		TANQUE	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						
			Material y tecnología	Rob. y durab.*	Caudal m³/h	Diámetro	Calidad de filtración	Conexiones	Garantía (t/c)**	Otros
T. DIAT.										
CARTUCHO		Clarity	Poliéster + FV laminado	5	11-27	610	5	1½"-2" Lateral	2/2	Calidad de filtración excelente. Durabilidad y fiabilidad del cuerpo y los componentes.
		NanoFiber	Termoplástico moldeado por inyección	3	10-18	402	5	2" Lateral	5/2	Filtro monocartucho con nanofibras y calidad de filtración excelente. Lavable manual y automáticamente usando la válvula selectora.
		Viron QL	Termoplástico moldeado por inyección	3	< 30	690	4	D50	5/2	Filtro multicartucho. Largo periodo de tiempo entre lavado de cartuchos.
		ClariSave	Termoplástico moldeado por inyección	4	10-25	490	4	1½"-2" lateral	5/3	Filtro de cartucho único. Tamaño compacto y filtrado de calidad.
LECHO CON MEDIO FILTRANTE		Cantabric	Termoplástico moldeado por inyección	4	6-30	400-900	2	1½"-2½" Lateral/ Superior	10/2	Un buque insignia en la filtración de la piscina residencial. Gran calidad y diseño para lograr un buen rendimiento duradero.
		Ronda Pro	Termoplástico moldeado por inyección	4	6-14	400-600	2	1½" Lateral	5/3	Fácil instalación y mantenimiento con acceso total. Un filtro de gran calidad diseñado para profesionales que incluye un manómetro ajustable, drenaje rápido, asas y una válvula selectora que permite conectarse de forma rápida y eficaz.
		Berlín	Poliéster + FV bobinado	6	9-56	500-1200	2	1½"-D90 Lateral	2/2	Extraordinaria fiabilidad y durabilidad gracias a su cuerpo de doble capa. Tapa de diámetro grande para facilitar el acceso.
		Norma	Poliéster + FV laminado	5	10-34	650-1200	4	D75-D140 Lateral	2/2	Alto rendimiento en piscinas residenciales. Altura de lecho filtrante: 1,2 m. Gama variada de extras añadidos y accesorios.
		Delta 1200	Poliéster + FV laminado	5	13-45	650-1200	4	1½"-D90 Lateral	2/2	Alto rendimiento en piscinas residenciales. Altura de lecho filtrante: 1,2 m. Gama variada de extras añadidos y accesorios.
		Artic Plus	Poliéster + FV laminado	5	16-56	650-1200	4	1½"-4" Lateral	2/2	Alto rendimiento en piscinas residenciales. Altura de lecho filtrante: 1,2 m. Gama variada de extras añadidos y accesorios.
		Delta 1000	Poliéster + FV laminado	5	8-45	500-1200	4	1½"-D90 Lateral	2/2	Alto rendimiento en piscinas residenciales. Altura de lecho filtrante: 1,0 m. Gama variada de extras añadidos y accesorios.
		Artic	Poliéster + FV laminado	5	9-56	500-1200	4	1½"-4" Lateral	2/2	Alto rendimiento en piscinas residenciales. Altura de lecho filtrante: 1,0 m. Gama variada de extras añadidos y accesorios.
		Aster HP	Poliéster + FV laminado	5	9-31	500-900	4	1½"-2½" Lateral	2/2	Altura de lecho filtrante de 0,8 m en todos los modelos con brazos colectores. Altura de lecho filtrante de 0,6 m en todos los modelos con placa de crepinas.
		Vigo Pro Max	Poliéster + FV laminado	6	9-22	500-750	3	2" Lateral	10/3	Eficiencia energética, mantenimiento sencillo y alta calidad de filtrado todo en uno.
		Atlas	Poliéster + FV laminado	6	9-30	500-900	3	1½"-2½" Lateral	10/2	Máxima calidad y prestaciones en su categoría. Filtro diseñado para los profesionales más exigentes.
		MS	Poliéster + FV laminado	4	8-33	475-950	3	1½"-2" Lateral	10/3	La combinación perfecta con las bombas Zodiac® FloPro. Producto y servicio garantizados.
		RapidPool	Poliéster + FV laminado	5	6-24	400-800	5	1½"-2" Lateral	2/2	Tapa de acceso rápido. No necesita herramientas para acceder al interior.
		Vigo Pro	Poliéster + FV laminado	6	9-22	500-750	2	2" Lateral	10/3	Eficiencia energética, mantenimiento sencillo y larga duración.
		Aster	Poliéster + FV laminado	5	5-31	350-900	2	1½"-2½" Lateral/ Superior	2/2	Un clásico en la filtración de AstralPool, con la mayor amplitud de gama. Robustez, facilidad de uso y fiabilidad, todo en uno.
		Ice	Poliéster + FV Laminado	3	5-31	350-900	2	1½"-2" Lateral	3/2	Filtro laminado con resina de poliester y fibra de vidrio y con un excelente acabado exterior en gelcoat color azul.
		Vesubio	Poliéster + FV laminado	5	8-32	450-900	2	1½"-2½" Lateral/ Superior	2/2	Excelente relación calidad-precio en su categoría. Un filtro laminado adecuado para cualquier tamaño de piscina.
		Millennium	Termoplástico moldeado por soplado	2	6-17	380-660	2	1½" Lateral/ Superior	2/2	Acabado y resistencia magníficos en la categoría de los filtros moldeados por soplado. Equipa por completo la filtración con el monobloc Millennium.
		Galactic	Termoplástico moldeado por soplado	2	6-14	400-600	2	1½" Lateral/ Superior	2/2	Sencilla y eficaz con resistencia química elevada.

· Todos los filtros de medios de esta tabla pueden funcionar igualmente con arena o con cristal.
Rendimiento basado en pruebas y comparativas internas.

* Robustez y durabilidad.

** Garantía para el tanque / componentes.





Pack de filtración Millennium + Sena

DESCRIPCIÓN

Conjunto de filtro MILLENIUM con válvula lateral y bomba SENA.

	Código	Pack standard	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Millenium Ø480 + Válv. bayoneta 1" ½ + Sena ¾ CV	22499CBS	3	-	-	**817,00**	A04
Millenium Ø560 + Válv. bayoneta 1" ½ + Sena 1 CV	22501CBS	3	-	-	**878,00**	A04
Millenium Ø480 + Válv. tornillos 1" ½ + Sena ¾ CV	22499CPCBS	3	-	-	**864,00**	A04
Millenium Ø560 + Válv. tornillos 1" ½ + Sena 1 CV	22501CPCBS	3	-	-	**922,00**	A04





Pack de filtración Ice + Victoria Plus Silent

DESCRIPCIÓN

Conjunto de filtro ICE con válvula lateral y bomba VICTORIA PLUS SILENT.

	Código	Pack standard	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ice Ø500 + Válv. bayoneta 1" ½ + Victoria Plus Silent ¾ CV	73179CBVPS	3	-	-	**1.033,00**	A04
Ice Ø600 + Válv. bayoneta 1" ½ + Victoria Plus Silent 1 CV	73180CBVPS	3	-	-	**1.080,00**	A04
Ice Ø500 + Válv. tornillos 1" ½ + Victoria Plus Silent ¾ CV	73179CPCBVPS	3	-	-	**1.078,00**	A04
Ice Ø600 + Válv. tornillos 1" ½ + Victoria Plus Silent 1 CV	73180CPCBVPS	3	-	-	**1.126,00**	A04
Ice Ø500 + Válv. automática 1" ½ + Victoria Plus Silent ¾ CV	73179ATCBVPS	3	-	-	**1.823,00**	A04
Ice Ø600 + Válv. automática 1" ½ + Victoria Plus Silent 1 CV	73180ATCBVPS	3	-	-	**1.870,00**	A04





Pack de filtración Cantabric + Victoria Plus silent

DESCRIPCIÓN


Conjunto de filtro CANTABRIC con válvula lateral y bomba VICTORIA PLUS SILENT.

	Código	Pack standard	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cantabric Ø500 + Válv. bayoneta 1" ½ + Victoria Plus Silent ¾ CV	15782CBVPS	3	-	-	**1.089,00**	A04
Cantabric Ø600 + Válv. bayoneta 1" ½ + Victoria Plus Silent 1 CV	15783CBVPS	3	-	-	**1.152,00**	A04
Cantabric Ø500 + Válv. tornillos 1" ½ + Victoria Plus Silent ¾ CV	15782CPCBVPS	3	-	-	**1.133,00**	A04
Cantabric Ø600 + Válv. tornillos 1" ½ + Victoria Plus Silent 1 CV	15783CPCBVPS	3	-	-	**1.195,00**	A04
Cantabric Ø500 + Valv. automática 1" ½ + Victoria Plus Silent ¾ CV	15782ATCBVPS	3	-	-	**1.880,00**	A04
Cantabric Ø600 + Valv. automática 1" ½ + Victoria Plus Silent 1 CV	15783ATCBVPS	3	-	-	**1.941,00**	A04

Cantabric


Opcional:
Medidas americanas







Cumple con la norma EN 16713-01



- Filtro inyectado en plásticos técnicos.
- Depósito termosoldado con garantía de 10 años.
- Equipado con manómetro, purgas de agua y aire manuales.
- Válvula selectora incluida.
- Velocidad máx. de filtración (50 m³/h/m²).
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm².
- Compatible con arena y vidrio (ver página 264).
- Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

Filtro Cantabric con salida superior

DESCRIPCIÓN

Válvula selectora superior. Tapa del filtro roscada en material plástico ABS.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6000 l/h Ø 400 mm salida 1½"	22399	1	10,7	0,23	**592,00**	A04
9000 l/h Ø 500 mm salida 1½"	15780	1	17,5	0,37	**618,00**	A04
14.000 l/h Ø 600 mm salida 1½"	15781	1	19,9	0,49	**696,00**	A04
21.000 l/h Ø 750 mm salida 1½"	20128	1	30,4	0,83	**1.130,00**	A04
21.000 l/h Ø 750 mm salida 2"	23866	1	32,1	0,83	**1.331,00**	A04

Filtro Cantabric Lateral

DESCRIPCIÓN

Tapa transparente de policarbonato y tuerca roscada de ABS.

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.400 / 6.000 l/h / 1½"	22398-0100	**438,00**	22398	**521,00**	22398CP	**533,00**	22398AT	**1.310,00**
D.500 / 9.000 l/h / 1½"	15782-0100	**442,00**	15782	**525,00**	15782CP	**537,00**	15782AT	**1.314,00**
D.600 / 14.000 l/h / 1½"	15783-0100	**483,00**	15783	**566,00**	15783CP	**577,00**	15783AT	**1.355,00**
D.750 / 21.000 l/h / 2"	15784-0100	**842,00**	-	-	15784CP	**985,00**	15784AT	**1.812,00**
D.900 / 30.000 l/h / 2-1/2"	22402-0100	**1.766,00**	-	-	22402AN	**2.151,00**	-	-

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2 " código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2 " código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2 " código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Filtro Top					Filtro Lateral				
	22399	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215
M (mm)	744	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675
N (mm)	680	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405
Conexiones	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Caudal (m³/h)	6	9	14	21	21	6	9	14	21	30
Volumen aprox. piscina (m³) (8 horas)*	48	72	112	168	168	48	72	112	168	240
Carga de arena (kg)	60	100	150	300	300	60	100	150	300	550
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	50	88	100	200	200	50	88	100	200	375
Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg)	0	0	25	50	50	0	0	25	50	100
Peso neto (kg)	8	14	15	23	25	7	12	14	24	34
Package volume (m³)	0,2	0,37	0,49	0,83	0,83	0,15	0,29	0,4	0,67	1,3

Filtros equipados con tapón de vaciado de arena de Ø 2" en los modelos Ø 750 mm y Ø 900 mm, y de 1 ½" en los modelos Ø 400 mm, Ø 500 mm y Ø 600 mm.
* 8 horas de período de renovación

FILTROS DE ARENA INYECTADOS

Ronda Pro




Cumple con la norma EN 16713-01

DESCRIPCIÓN

Gama de filtros inyectados que se usan con medios filtrantes (vidrio o arena, entre otros), diseñada para profesionales y con estas características:

- Asas incrustadas para el transporte.
- Acceso total para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Eficiente, con caída de baja presión y válvula selectora «Quick Connect».
- Manómetro ajustable con glicerina para lograr un control óptimo de las obstrucciones del filtro.
- Purga de agua de ¾" para ofrecer un drenaje rápido.
- Calidad superior y garantía de 5 años para el depósito.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con válvula selectora						
6.000 l/h Ø 400 salida 1"½	76212	1	13	0,23	**500,00**	A04
9.000 l/h Ø 500 salida 1"½	76213	1	19	0,34	**599,00**	A04
14.000 l/h Ø 600 salida 1"½	76214	1	24	0,47	**707,00**	A04











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Filtro Lateral		
	76212	76213	76214
Ø D (mm)	400	500	600
H (mm)	770	962	972
M (mm)	399	402	436
N (mm)	214	277	311
Conexiones	1"½	1"½	1"½
Caudal (m³/h)	6	9	14
Volumen piscina aprox. (m³) (8 horas)*	48	72	112
Carga de arena (kg)	50	100	125
Carga de vidrio (kg)	40	80	100
Peso neto (kg)	12	17	21
Volumen del embalaje (m³)	0,23	0,35	0,48

* 8 horas de período de renovación

Atlas

- **Filtros fabricados con fibra de vidrio y resina de poliéster.**
- **Acabado externo en gel-coat. El cuerpo resultante es de gran resistencia, durabilidad y excelente acabado externo.**
- **Componentes internos y accesorios en plásticos técnicos de alta calidad.**
- **Compatible con arena y vidrio entre otros (ver página 264).**
- **Cumplen con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.**



Cumple con la norma EN 16713-01

Filtro Atlas

DESCRIPCIÓN

Filtros de arena y vidrio entre otros, fabricado en poliéster reforzado. Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- Excelente acabado con Gel-coat color RAL 8029.
- El filtro se ha diseñado con un coeficiente de seguridad superior, para garantizar un perfecto funcionamiento.
- La unión de los dos cuerpos del filtro se realiza mediante un sellado especialmente reforzado con fibra y resina de poliéster.
- Tapa de plástico transparente de alta resistencia química.
- Cierre de alta fiabilidad de la tapa mediante tornillos.
- Montado con colectores de 1" y difusor de material plástico inalterable.
- Tubería interior reforzada con tubos de PN-16.
- Descarga de arena a 2½".
- Equipado con manómetro, purga de agua y aire manual.
- Conexiones para válvula selectora de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Innovación AstralPool: el filtro lleva incorporada una válvula de seguridad para evitar cualquier sobrepresión.
- Presión máxima: 2,5 kg/cm².


	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.500 / 1½"	36596-0100	**909,00**	36596	**999,00**	36596CP	**1.046,00**	36596AT	**1.811,00**
D.600 / 1½"	36597-0100	**979,00**	36597	**1.072,00**	36597CP	**1.118,00**	36597AT	**1.880,00**
D.750 / 2"	36598-0100	**1.325,00**	-	-	36598CP	**1.459,00**	36598AT	**2.321,00**
D.900 2 ½"	36599-0100	**1.881,00**	-	-	36599AN	**2.333,00**	-	-

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2 " código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2 " código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2 " código 72434.

Alfanumérico de descuento: A04.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	36596	36597	36598	36599
Ø Filtro (mm)	500	600	750	900
Conexiones	1½"		2"	2½"
Superf. filtración (m²)	0,19	0,30	0,44	0,64
Velocidad filtración (m³/h/m²)	50			
Caudal (m³/h)	9,5	15	22	30
Presión máxima (kg/cm²)	2,5			
Carga de arena (kg)	120	190	360	580
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	100	150	225	375
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	50	100
Peso neto (kg)	20	25	33	51

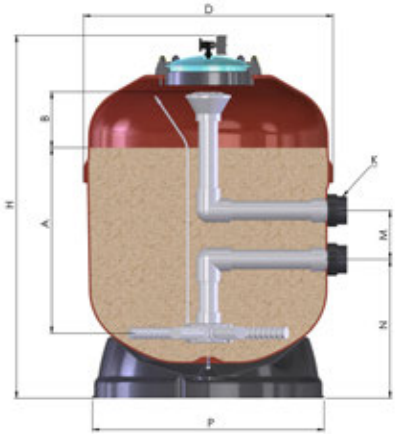







Descarga de arena de 2,5" y purga de agua ¾" con válvula de seguridad.

FILTROS DE ARENA LAMINADOS

Vigo Pro Max



DESCRIPCIÓN


Filtración eficiente y de alta calidad para profesionales gracias a la gama Vigo Pro Max de filtros de arena/vidrio fabricados en resina de poliestireno y fibra de vidrio.

- Alta calidad de filtración con un aumento del lecho filtrante de hasta un 30 %.
- Eficiencia energética. Menos caídas de presión con dos puertos laterales de 2", compatibles con válvulas selectoras de 6 vías y válvula de pistón automática. Eficiencia optimizada cuando se combina con una bomba de velocidad variable.
- Fácil mantenimiento. Acceso mediante tapa extragrande y control preciso del nivel de colmatación para mejorar el mantenimiento.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Vigo Pro Max Ø 500 salida 2"	77144-0100	1	27	0,28	**970,00**	A04
Vigo Pro Max Ø 600 salida 2"	77145-0100	1	33	0,51	**1.034,00**	A04
Vigo Pro Max Ø 750 salida 2"	77146-0100	1	44	0,72	**1.383,00**	A04

Cumple con la norma EN 16713-01

Eficiencia Energética








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Filtro de montaje lateral		
	77144-0100	77145-0100	77146-0100
Ø D (mm)	530	630	780
H (mm)	920	1000	1057
M (mm)	310	330	310
N (mm)	230	230	230
L (mm)	285	285	285
Conexiones	2"	2"	2"
Caudal (m³/h)	9,5	15	22
Volumen de piscina (m³) (8 h)*	76	120	176
Presión máxima (bares)	2,5	2,5	2,5
Carga de arena (kg)	120	190	360
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	100	150	250
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	50
Peso neto (kg)	27	33	44
Volumen del embalaje (m³)	0,28	0,51	0,72
Incluye válvula	No	No	No

* 8 horas de período de renovación.

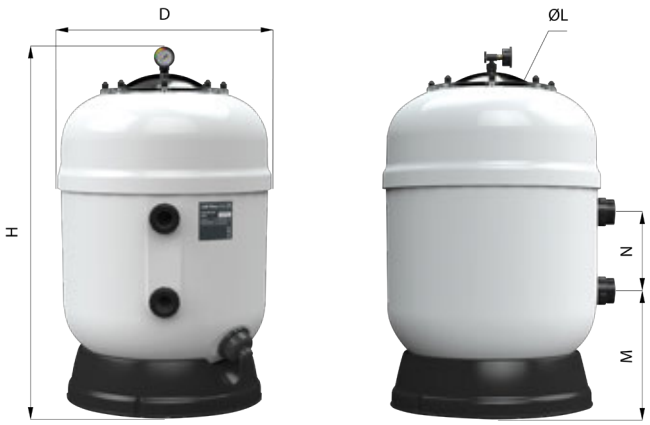

FILTROS DE ARENA LAMINADOS

Filtros RapidPool



Cumple con la norma EN 16713-01


Altura lecho filtrante 0,6 m

DESCRIPCIÓN

Laminado en poliéster reforzado con FV. Color rojo, pie en polipropileno, tapa sin tornillos, tapón para vaciado de arena y agua, manómetro y purga de aire incorporado en la tapa y válvula selectora lateral. Velocidad máx. de filtración 50/h/m². Presión máxima: 2,5 bares. Compatible con arena y vidrio (ver página 264).

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.400/6.000 l/h/1½"	00488-0100	**809,00**	00488	**902,00**	00488CP	**952,00**	00488AT	**1.714,00**
D.500 / 9.000 l/h / 1½"	00489-0100	**880,00**	00489	**971,00**	00489CP	**1.018,00**	00489AT	**1.784,00**
D.650 / 15.000 l/h / 1½"	00490-0100	**1.033,00**	00490	**1.123,00**	00490CP	**1.169,00**	00490AT	**1.933,00**
D.800 / 24.000 l/h / 2"	00491-0100	**1.498,00**	00491	**1.629,00**	00491CP	**1.650,00**	00491AT	**2.492,00**

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2 " código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2 " código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2 " código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.

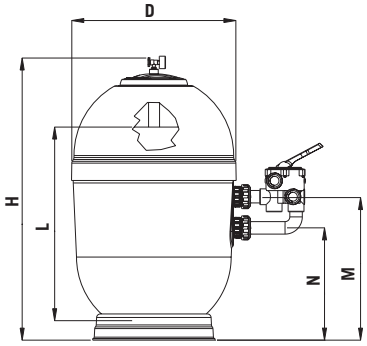

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Con válvula lateral			
	00488	00489	00490	00491
Ø Filtro (mm)	400	500	650	800
H (mm)	860	1032	1126	1272
M (mm)	442	527	552	592
N (mm)	317	402	427	362
Conexiones	1½"	1½"	1½"	2"
Caudal (m^3/h) a 50 m^3/h/m^2	6	9	15	24
Volumen piscina (m^3) (8 h)	48	72	120	192
Carga de arena (kg)	60	130	255	445
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	50	100	175	275
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	25	75
Altura de arena (mm)	545	571	650	785
Presión máxima (kg/cm^2)	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso neto (kg)	15	22	30	45
Volumen del embalaje (m^3)	0,16	0,3	0,53	0,9

FILTROS DE ARENA LAMINADOS

Vigo Pro



DESCRIPCIÓN

Filtración eficiente para profesionales gracias a la gama Vigo Pro de filtros de arena/vidrio fabricados en resina de poliestireno y fibra de vidrio.

- Eficiencia energética. Menos caídas de presión con dos puertos laterales de 2", compatibles con válvulas selectoras de 6 vías y válvula de pistón automática. Eficiencia optimizada cuando se combina con una bomba de velocidad variable.
- Depósito ultrarresistente de larga duración con una garantía de 10 años.
- Fácil mantenimiento. Tapa transparente para facilitar la inspección visual, drenaje del agua mejorado con purga de ¾" y difusor extraíble, que simplifica la sustitución del medio filtrante.

Eficiencia Energética

Cumple con la norma EN 16713-01

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Vigo Pro Ø 500 salida 2"	77140-0100	1	15	0,26	**533,00**	A04
Vigo Pro Ø 600 salida 2"	77141-0100	1	21	0,42	**581,00**	A04
Vigo Pro Ø 750 salida 2"	77142-0100	1	30	0,66	**828,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Filtro de montaje lateral		
	77140-0100	77141-0100	77142-0100
Ø D (mm)	530	630	780
H (mm)	830	850	945
M (mm)	295	300	335
N (mm)	230	230	230
L (mm)	200	200	200
Conexiones	2"	2"	2"
Caudal (m³/h)	9,5	15	22
Volumen de piscina (m³) (8 h)*	76	120	176
Presión máxima (bares)	2,5	2,5	2,5
Carga de arena (kg)	95	150	290
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	75	100	175
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	50
Peso neto (kg)	15	21	30
Volumen del embalaje (m³)	0,26	0,42	0,66
Incluye válvula	No	No	No

* 8 horas de período de renovación.







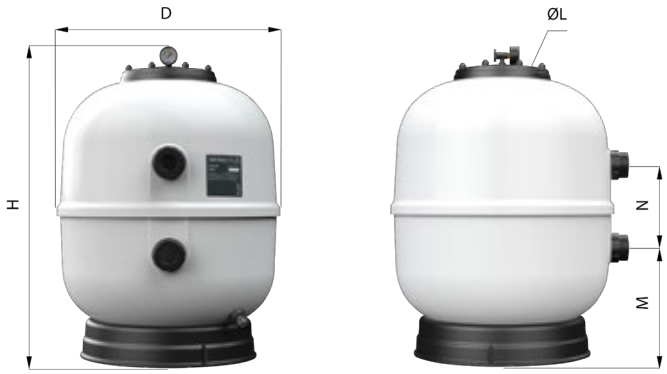

Filtros Ice



DESCRIPCIÓN

Filtro laminado con resina de poliéster y fibra de vidrio y con un excelente acabado exterior en gelcoat color azul. Purga de agua y aire 1/4" y presión máxima de 2,5 kg/cm².

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.350 / 1½"	73177-0100	**364,00**	73177	**473,00**	73177CP	**519,00**	73177AT	**1.285,00**
D.450 / 1½"	73178-0100	**368,00**	73178	**477,00**	73178CP	**524,00**	73178AT	**1.287,00**
D.500 / 1½"	73179-0100	**457,00**	73179	**565,00**	73179CP	**612,00**	73179AT	**1.376,00**
D.600 / 1½"	73180-0100	**489,00**	73180	**600,00**	73180CP	**647,00**	73180AT	**1.410,00**
D.650 / 1½"	73181-0100	**574,00**	73181	**684,00**	73181CP	**731,00**	73181AT	**1.494,00**
D.750 / 2"	73182-0100	**772,00**	73182	**933,00**	73182CP	**950,00**	73182AT	**1.793,00**
D.900 / 2"	73183-0100	**956,00**	73183	**1.123,00**	73183AN	**1.151,00**		

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2 " código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2 " código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2 " código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.

Filtros Aster





DESCRIPCIÓN

Laminado en poliéster y fibra de vidrio. Color gris, pie en polipropileno, tapa sin tornillos, tapón para vaciado de arena y agua, manómetro y válvula selectora lateral. Presión máxima 2,5 bar. Velocidad máx. de filtración 50/h/m2. Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1. Compatible con arena y vidrio (ver página 264).

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.350 / 5.000 l/h / 1½"	00497-0100	**533,00**	00497	**644,00**	00497CP	**689,00**	00497AT	**1.453,00**
D.450 / 8.000 l/h / 1½"	00498-0100	**579,00**	00498	**688,00**	00498CP	**737,00**	00498AT	**1.500,00**
D.500 / 9.000 l/h / 1½"	19781-0100	**630,00**	19781	**740,00**	19781CP	**786,00**	19781AT	**1.549,00**
D.600 / 14.000 l/h / 1½"	00499-0100	**681,00**	00499	**790,00**	00499CP	**836,00**	00499AT	**1.601,00**
D.650 / 15.000 l/h / 1½"	21071-0100	**790,00**	21071	**899,00**	21071CP	**948,00**	21071AT	**1.710,00**
D.750 / 21.000 l/h / 2"	00500-0100	**1.048,00**	-	**-**	00500CP	**1.226,00**	00500AT	**2.069,00**
D.900 / 31.000 l/h / 2½"	00501-0100	**1.506,00**	-	**-**	00501AN	**1.996,00**	-	**-**


Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2 " código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2 " código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2 " código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.


UNE-EN 16713-01

Cumple con la norma EN 16713-01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Con válvula lateral						Sin válvula
	73177 00497	73178 00498	73179 19781	73180 00499	73181 21071	73182 00500	73183 00501
Ø D (mm)	350	450	500	600	650	750	900
H (mm)	780	795	770	850	880	945	1050
M (mm)	420	430	415	455	480	555	660
N (mm)	295	305	290	330	355	325	390
Conexiones	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Caudal (m^3/h) a 50 m3/h/m^2	5	8	9	14	15	21	30
Volumen piscina (m^3) (8 h)	40	64	72	112	120	168	240
Carga de arena (kg)	50	70	90	125	200	290	500
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	50	50	75	100	150	175	325
Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg)	0	0	0	0	0	50	75
Presión máxima (kg/cm^2)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.5	2,5
Peso neto (kg)	18	21	23	28	29	37	53
Volumen del embalaje (m^3)	0,13	0,23	0,28	0,39	0,45	0.62	1,27





FILTROS DE ARENA LAMINADOS

Filtros Vesubio




Cumple con la norma EN 16713-01

DESCRIPCIÓN

La gama Vesubio es amplia para llegar tanto al sector de piscina pública como de piscina privada. Filtros fabricados con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio. Tapa roscada con tornillos de gran resistencia. Boca superior de Ø 210 mm. Los modelos de Ø 1050 mm y Ø 1200 mm también están disponibles con boca superior de Ø 400 mm. Presión máxima de 2,5 kg/cm².

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.450 / 8.000 l/h / 1 ½"	15785-0100	**511,00**	15785	**619,00**	15785CP	**666,00**	15785AT	**1.431,00**
D.500 / 9.000 l/h / 1 ½"	19353-0100	**554,00**	19353	**663,00**	19353CP	**708,00**	19353AT	**1.474,00**
D.600 / 14.000 l/h / 1 ½"	15786-0100	**599,00**	15786	**705,00**	15786CP	**753,00**	15786AT	**1.517,00**
D.750 / 22.000 l/h / 2"	15787-0100	**874,00**	-	-	15787CP	**1.034,00**	15787AT	**1.895,00**
D.900 / 32.000 l/h / 2 ½"	15788-0100	**1.325,00**	-	-	15788AN	**1.816,00**	-	-

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2" código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2" código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2" código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Con válvula lateral				
	15785	19353	15786	15787	15788
Ø Filtro (mm)	450	500	600	750	900
A (mm)	265	305	325	300	325
B (mm)	125	125	125	230	270
C (mm)	725	765	865	895	1080
D (mm)	347	400	400	490	625
Superficie de filtración (m^2)	0,16	0,19	0,3	0,44	0,64
Conexiones	11/2"	11/2"	11/2"	2"	21/2"
Caudal (m^3/h) a 50 $m^3/h/m^2$	8	9	14	22	32
Volumen piscina (m^3) (8 horas)	64	72	112	176	256
Carga de arena (kg)	60	95	148	245	415
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	50	75	125	150	275
Carga de vidrio grado 3 (57013) (Kg)	0	0	0	50	50

Millennium

- Fabricados en material plástico de una sola pieza sin uniones mediante proceso de soplado.
- Equipados con manómetro y purgas de aire y agua manuales integradas.
- Válvula selectora incluida.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm² para filtros Ø 380 mm, Ø 430 mm y Ø 480 mm, y de 2 kg/cm² para filtros Ø 560 mm y Ø 660 mm.
- Compatible con arena y vidrio (ver página 264).
- Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.



Cumple con la norma EN 16713-01

Opcional: Medidas americanas



Cumple con la norma EN 16713-01

Filtros Millennium con salida superior


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ø 380 mm - 5.500 l/h salida 1½"	33814	1	12,0	0,17	**354,00**	A04
Ø 430 mm - 7.000 l/h salida 1½"	33815	1	14,0	0,17	**383,00**	A04
Ø 480 mm - 9.000 l/h salida 1½"	33816	1	16,0	0,24	**410,00**	A04
Ø 560 mm - 12.000 l/h salida 1½"	33817	1	17,0	0,35	**521,00**	A04
Ø 660 mm - 17.000 l/h salida 1½"	33818	1	24,5	0,52	**577,00**	A04


Filtros Millennium con salida lateral

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA
Ø380 mm - 5500 l/h outlet 1½	35321-0100	**352,00**	35321	**479,00**	-	**-**
D.430 / 7.000 l/h / 1½"	22497-0100	**336,00**	22497	**439,00**	22497CP	**487,00**
D.480 / 9.000 l/h / 1½"	22499-0100	**365,00**	22499	**468,00**	22499CP	**515,00**
D.560 / 12.000 l/h / 1½"	22501-0100	**420,00**	22501	**522,00**	22501CP	**569,00**
D.660 / 17.000 l/h / 1½"	28254-0100	**521,00**	28254	**622,00**	28254CP	**668,00**

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2 " código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2 " código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2 " código 72434.

Alfanumérico de descuento: A04.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	A - Filtro superior					B - Filtro lateral				
	33814	33815	33816	33817	33818	35321	22497	22499	22501	28254
Ø D (mm)	380	430	480	560	660	380	430	480	560	660
H (mm)	820	835	870	945	1050	615	655	682	770	900
M (mm)	650	665	700	775	880	225	265	292	380	510
N (mm)	585	600	635	710	815	100	140	167	255	385
Longitud L (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexiones	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Caudal (m³/h)	5,5	7	9	12	17	5,5	7	9	12	17
Piscina volumen aprox (m³)	hasta 40	40-50	50-75	75-100	140	hasta 40	40-50	50-75	75-100	140
Carga de arena (kg)	± 40	± 60	± 80	± 110	± 180	± 40	± 60	± 80	± 110	± 180
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	± 35	± 50	± 70	± 90	± 150	± 35	± 50	± 70	± 90	± 150
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Presión máxima (kg/cm²)	2,5	2,5	2,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2	2
Peso neto (kg)	12	13,5	15	16,5	24	10	12	15	17,5	28
Volumen del embalaje (m³)	0,17	0,17	0,24	0,35	0,52	0,13	0,13	0,18	0,26	0,42

FILTROS DE ARENA SOPLADOS

Galactic



Cumple con la norma EN 16713-01



DESCRIPCIÓN

Gama de filtros soplados de entre 6 y 14 m³/h para arena o vidrio con conexiones superiores o laterales.


- Todo en uno. Filtro y válvula incluidos en un único paquete.
- Ligero con una resistencia química elevada.
- Sencillos y eficaces. Depósito de filtro realizado con una única pieza de plástico.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Filtro de montaje superior						
Galactic Ø 400 salida 1 ½"	77332	1	10	0,18	**220,00**	A04
Galactic Ø 500 salida 1 ½"	77333	1	14	0,29	**278,00**	A04
Galactic Ø 600 salida 1 ½"	77334	1	18	0,43	**298,00**	A04
Filtro de montaje lateral						
Galactic Ø 400 salida 1 ½"	77335	1	11	0,14	**295,00**	A04
Galactic Ø 500 salida 1 ½"	77336	1	15	0,22	**343,00**	A04
Galactic Ø 600 salida 1 ½"	77337	1	19	0,34	**372,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Filtro de montaje superior			Filtro de montaje lateral		
	77332	77333	77334	77335	77336	77337
Ø D (mm)	400	500	600	400	500	600
H (mm)	900	970	1040	670	755	775
M (mm)	730	800	870	390	440	450
N (mm)	670	740	810	265	315	325
A (mm)	345	399	399	345	399	399
Conexiones	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Caudal (m³/h)	6	9	14	6	9	14
Volumen de piscina (m³) (8 h)*	48	72	112	48	72	112
Presión máxima (bares)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Carga de arena (kg)	60	100	150	60	100	150
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	50	88	100	50	88	100
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	25	0	0	25
Peso neto (kg)	10	14	18	11	15	19
Volumen del embalaje (m³)	0,18	0,29	0,43	0,14	0,22	0,34
Incluye válvula	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

* 8 horas de período de renovación.

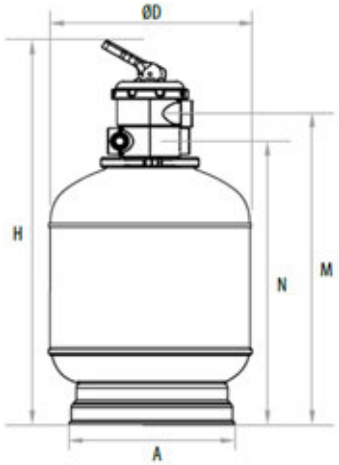

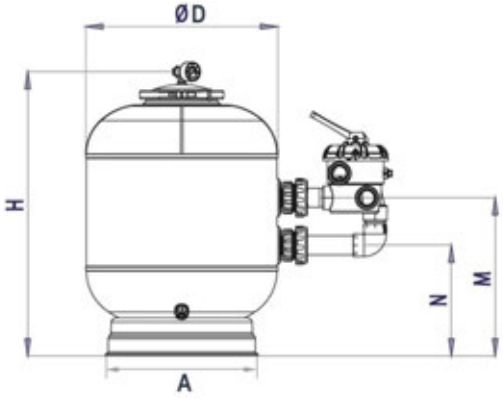

Berlín

- Filtros fabricados con fibra de vidrio y resina de poliéster con componentes internos y accesorios en plásticos técnicos de alta calidad.
- El cuerpo resultante es de extraordinaria resistencia, durabilidad y fiabilidad gracias a la doble capa que lo configura.
- Compatible con arena y vidrio entre otros (ver página 264).
- Cumplen con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.





Cumple con la norma EN 16713-01


Filtro Berlín

DESCRIPCIÓN


Tapa Ø 230 mm de cierre por tornillos, inyectada. Equipado con purga de aire y agua manuales y manómetro y válvula selectora lateral. Velocidad máx de filtración ($m^3/h/m^2$). Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1. Compatible con arena y vidrio (ver página 264).

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.500 / 9.000 l/h / 1 ½"	00541-0100	**720,00**	00541	**828,00**	00541CP	**870,00**	00541AT	**1.639,00**
D.600 / 14.000 l/h / 1 ½"	00542-0100	**786,00**	00542	**898,00**	00542CP	**940,00**	00542AT	**1.712,00**
D.750 / 22.000 l/h / 2"	00543-0100	**1.276,00**	-	**-**	00543CP	**1.439,00**	00543AT	**2.304,00**
D.900 / 30.000 l/h / 2 ½"	00544-0100	**1.835,00**	-	**-**	00544AN	**2.327,00**	-	**-**
D.1050 / 43.000 l/h / salida Ø 75 mm	00545	**4.295,00**	-	**-**	-	**-**	-	**-**
D.1200 / 56.000 l/h / salida Ø 90 mm	00546	**5.245,00**	-	**-**	-	**-**	-	**-**

Nota: 00545 y 00546 Sin válvula selectora y con tapa Ø 400 mm de poliéster y FV
Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2" código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2" código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2" código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.



Con válvula lateral



Sin válvula selectora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Con válvula lateral			Sin válvula selectora				
	00541	00542	00543	00544	15397	28474	00545	00546
Ø D (mm)	500	600	750	900	900	900	1050	1200
H (mm)	805	910	1050	1145	1135	1135	1300	1450
M (mm)	450	505	610	685	635	635	810	870
N (mm)	325	380	380	415	405	405	500	560
Conexiones	1½"	1½"	2"	2½"	2"	2"	D50 a D75	**D90
Caudal (m^3/h) a 50 $m^3/h/m^2$	9	14	21	30	30	30	43	56
Volumen piscina (m^3)	50-75	75-115	115-170	170-240	-	-	240-350	350-450
Carga de arena (kg)	100	175	300	525	525	525	575	800
Carga de grava (kg)	-	-	-	-	-	-	300	300
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	75	150	200	350	350	350	600	825
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	0	0	50	75	75	75	175	200
Presión máxima (kg/cm^2)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	2,5	2,5
Peso neto (kg)	15,3	19,8	33,1	51,4	51,4	51,4	100	130
Volumen de embalaje (m^3)	0,35	0,37	0,65	1,01	1,01	1,01	1,92	2,70

FILTROS DE ARENA LAMINADOS DE ALTO RENDIMIENTO

Filtros Delta 1000



Cumple con la norma EN 16713-01

Altura lecho filtrante 1 m

DESCRIPCIÓN

Filtro laminado en poliester y fibra de vidrio disponible en diámetro 650, 800, 1000 y 1200 mm. El lecho filtrante es de 1 m y está disponible con sistema colector de brazos y con sistema colector de placa. Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

- Tapa superior DN 200 de cierre rápido para los modelos 650 y 800 y tapa superior DN 400 de cierre con tornillos para los modelos 1000 y 1200.
- Tapa de descarga lateral DN 200 de cierre con tornillos.
- Fabricados con el interior en color natural sin recubrimiento pigmentado.
- Mirilla de metacrilato opcional en el modelo Delta 10. Se puede colocar más de una mirilla si se desea.
- Tubería interior y racordería de PVC, PP y ABS.
- Incluye manómetro en tapa superior.
- Juntas de EPDM y tornillería en acero inoxidable.
- Opción viniléster. En este caso no solamente se fabrica en viniléster la primera capa en contacto con el agua sino que todas las capas de laminado son fabricadas con resina de viniléster bajo la especificación de máxima resistencia química de 0,4 ppm de ozono disuelto en el agua y a una temperatura máxima de 50 °C.
- Color azul RAL 5024.

Diámetro Ø mm	Salida Ø mm	Caudal m³/h a 40 m³/h/m	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Presión máxima: 2,5 kg/cm² Para brazos colectores convencionales. Calibre ranura brazo 0,3 mm								
500	1½"	8	58682	1	80	1,34	**1.602,00**	A07
650	1½"	13,3	36676	1	80	1,34	**1.651,00**	A07
800	2"	20,1	36677	1	90	1,71	**2.210,00**	A07
1000	2½"	31,4	36678	1	125	2,16	**3.126,00**	A07
1200	90	45,2	36679	1	150	3,29	**4.714,00**	A07
Presión máxima: 2,5 kg/cm² Colector por crepinas. Calibre ranura crepina 0,5 mm								
650	1½"	13,3	36684	1	94	1,34	**2.749,00**	A07
800	2"	20,1	36685	1	111	1,71	**3.350,00**	A07
1000	2½"	31,4	36686	1	155	2,16	**5.098,00**	A07
1200	90	45,2	36687	1	190	3,29	**7.297,00**	A07

* Caudal y velocidad de filtración máxima recomendada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Colector por brazos					Colector por crepinas			
	58682	36676	36677	36678	36679	36684	36685	36686	36687
Carga de arena (kg)	245	400	640	990	1425	400	640	990	1425
Carga de grava (kg)	60	86	156	300	350	46	78	120	175
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	175	275	450	725	1000	250	400	600	875
Carga de vidrio grado 2 (57012) (kg)	50	75	150	225	325	75	125	200	275
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	75	100	150	250	350	100	125	200	300

FILTROS DE ARENA LAMINADOS DE ALTO RENDIMIENTO

Filtros Delta 1200



Cumple con la norma EN 16713-01

Altura lecho filtrante 1,2 m

DESCRIPCIÓN

Filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio, disponible en diámetros de 650, 800, 1000 y 1200 mm. El lecho filtrante es de 1,2 m y está disponible con sistema colector de brazos y con sistema colector de placa. Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

- Tapa superior DN 200 de cierre rápido para los modelos 650 y 800 y tapa superior DN 400 de cierre con tornillos para los modelos 1000 y 1200.
- Tapa de descarga lateral DN 200 de cierre con tornillos.
- Fabricados con el interior en color natural sin recubrimiento pigmentado.
- Mirilla EASTAR de serie. Se pueden colocar más mirillas si se desea.
- Tubería interior y racordería de PVC, PP y ABS.
- Incluye manómetro en tapa superior.
- Juntas de EPDM y tornillería en acero inoxidable.
- Opción viniléster. En este caso no solamente se fabrica en viniléster la primera capa en contacto con el agua sino que todas las capas de laminado son fabricadas con resina de viniléster bajo la especificación de máxima resistencia química de 0,4 ppm de ozono disuelto en el agua y a una temperatura máxima de 50 °C.
- Color azul RAL 5024.

Diámetro Ø mm	Salida Ø mm	Caudal m³/h a 40 m³/h/m	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Presión máxima: 2,5 kg/cm² Para brazos colectores convencionales. Calibre ranura brazo 0,3 mm								
650	1½"	13,3	36680	1	100	1,50	**2.634,00**	A07
800	2"	20,1	36681	1	110	1,94	**3.495,00**	A07
1000	2½"	31,4	36682	1	120	2,31	**4.788,00**	A07
1200	90	45,2	36683	1	160	3,54	**6.772,00**	A07
Presión máxima: 2,5 kg/cm² Colector por crepinas. Calibre ranura crepina 0,5 mm								
650	1½"	13,3	36688	1	114	1,50	**3.721,00**	A07
800	2"	20,1	36689	1	131	1,94	**4.622,00**	A07
1000	2½"	31,4	36690	1	150	2,31	**6.801,00**	A07
1200	90	45,2	36691	1	200	3,54	**9.329,00**	A07

* Caudal y velocidad de filtración máxima recomendada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Colector por brazos				Colector por crepinas			
	36680	36681	36682	36683	36688	36689	36690	36691
Carga de arena (kg)	451	767	1325	1763	451	767	1325	1763
Carga de grava (kg)	86	156	300	350	46	78	120	175
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	325	500	850	1125	300	450	750	1050
Carga de vidrio grado 2 (57012) (kg)	100	175	275	375	100	150	250	350
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	100	175	300	400	100	175	275	375

Filtro Artic Plus



Cumple con la norma EN 16713-01

Altura lecho filtrante 1,2 m



Detalle placa crepinas



Detalle brazos colectores


DESCRIPCIÓN

Gama de filtros de alta capacidad de retención y con un óptimo rendimiento de lavado. Fabricados en poliéster y acabado externo en gel-coat. Cuerpo de sólo dos partes, color del filtro marfil. Temperatura máxima de trabajo 50 °C. Componentes internos hechos de plástico PVC. Tapa para extraer arena situada en la parte inferior del filtro (opcional) de Ø 400 en filtros de Ø 1050 y 1200. Filtros de Ø 650, 800, 950, 1050 y 1200 mm disponibles con brazos colectores o con placa de crepinas. Compatibles con arena y vidrio entre otros (ver página 264). Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sistema colector de brazos						
Ø 650 mm conexión 1½"	36053-0100	1	80	1,45	**1.790,00**	A07
Ø 800 mm conexión 2"	36054-0100	1	95	1,85	**2.221,00**	A07
Ø 950 mm conexión 2½"	41373	1	136	2,54	**2.755,00**	A07
Ø 1050 mm conexión 3"	36055	1	145	2,73	**4.681,00**	A07
Ø 1200 mm conexión 4"	36056	1	220	4,10	**5.356,00**	A07

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	36053	36054	41373	36055	36056
Ø D (mm)	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1900	1950	1960	2145	2170
M (mm)	125	230	270	270	270
N (mm)	730	670	665	665	665
L (mm)			1200		
C (mm)			300		
P (mm)	490	625	705	775	940
T (mm)		200		400	
Conexiones	1½"	2"	2½"	3"	4"
Caudal (m³/h)	16,5	25	35	43	56,5
Superficie de filtración (m²)	0,33	0,50	0,70	0,86	1,13
Carga de arena (kg)	470	660	1015	1240	1665
Carga de grava (kg)	100	165	260	320	410
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	325	475	725	875	1175
Carga de vidrio grado 2 (57012) (kg)	100	150	225	275	375
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	125	150	250	300	400
Presión máxima (kg/cm²)			2,5		
Peso neto (kg)	75	90	131	135	210
Desagüe del agua	1"	1"	1"	2½"	2½"
Tapa inyectada en plástico	Ø200	Ø200	Ø200	Ø400	Ø400

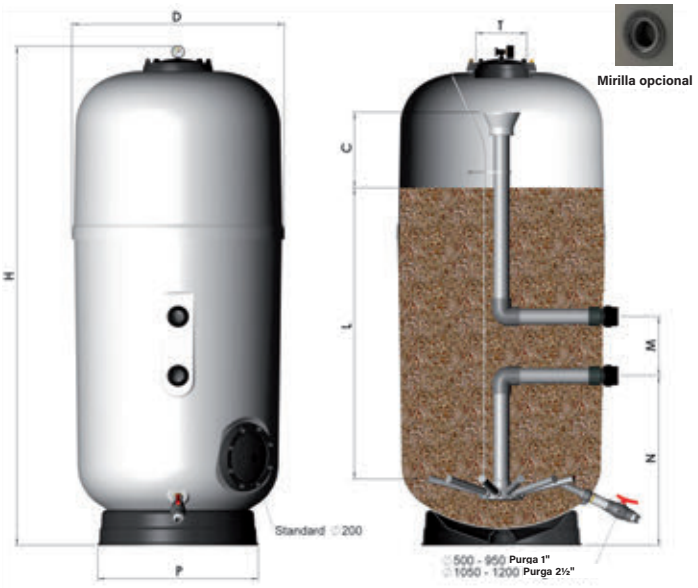

Filtro Artic



Cumple con la norma EN 16713-01

DESCRIPCIÓN

Gama de filtros de alta capacidad de retención y con un óptimo rendimiento de lavado. Fabricados en poliéster y acabado externo en gel-coat. Cuerpo de sólo dos partes, color del filtro marfil. Temperatura máxima de trabajo 50 °C. Componentes internos hechos de plástico PVC. Tapa para extraer arena situada en la parte inferior del filtro (opcional) de Ø 400 en filtros de Ø 1050 y 1200. Filtros de Ø 650, 800, 950, 1050 y 1200 mm disponibles con brazos colectores o con placa de crepinas. Compatibles con arena y vidrio entre otros (ver página 264). Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sistema colector de brazos						
Ø 500 mm conexión 1½"	34029-0100	1	65	1,30	**1.548,00**	A07
Ø 650 mm conexión 1½"	34030-0100	1	70	1,34	**1.620,00**	A07
Ø 800 mm conexión 2"	34031-0100	1	75	1,67	**2.360,00**	A07
Ø 950 mm conexión 2½"	41187	1	119	2,30	**2.427,00**	A07
Ø 1050 mm conexión 3"	41188	1	145	2,42	**4.425,00**	A07
Ø 1200 mm conexión 4"	41189	1	165	3,65	**5.028,00**	A07

Altura lecho filtrante 1 m




Detalle placa crepinas



Detalle brazos colectores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	34029	34030	34031	41187	41188	41189
Ø D (mm)	535	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1650	1700	1750	1760	1895	1970
M (mm)	125	125	230	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1000					
C (mm)	300					
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200				400	
Conexiones	1½"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Caudal (m³/h)	9,5	16,5	25	35	43	56,5
Superficie de filtración (m²)	0,19	0,33	0,50	0,70	0,86	1,13
Carga de arena (kg)	225	380	530	830	1015	1360
Carga de grava (kg)	50	100	165	260	320	410
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	150	275	375	600	750	1000
Carga de vidrio grado 2 (57012) (kg)	50	75	125	200	250	325
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	50	100	150	225	275	350
Presión máxima (kg/cm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso neto (kg)	60	65	70	109	135	155
Desagüe del agua	1"	1"	1"	1"	2½"	2½"
Tapa inyectada en plástico	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø400	Ø400

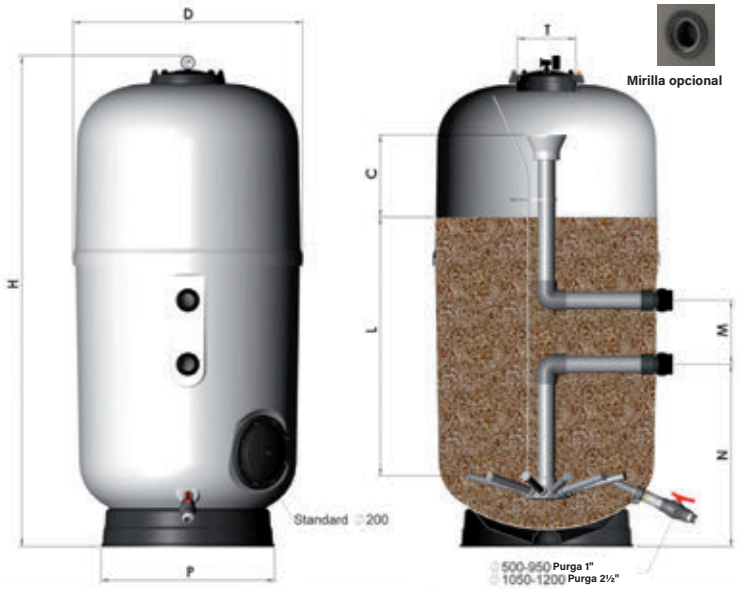

FILTROS DE ARENA LAMINADOS DE ALTO RENDIMIENTO

Filtros Aster alto rendimiento



Cumple con la norma EN 16713-01

Altura lecho filtrante 0,8 m


DESCRIPCIÓN

Filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio. Altura lecho filtrante 800 mm. Color gris, pie en polipropileno, tapa sin tornillos, tapón para vaciado de agua, manómetro y válvula selectora lateral. Presión máxima 2,5 bar. Velocidad máx. de filtración 50 $m^3/h/m^2$. El filtro se puede usar en monocapa o multicapa combinando grava con arena, vidrio o antracita. Tapa superior de apertura rápida. Descarga de arena de 2½" en la parte inferior del filtro. Descarga de arena opcional de D. 200 mm. Opcionalmente con acabado interior de viniléster para tratamientos con ozono. Temperatura máxima 50 ºC.

	Sin válvula	Precio sin IVA	Válvula bayoneta	Precio sin IVA	Válvula tornillos	Precio sin IVA	Válvula automática	Precio sin IVA
D.500 / 9.500 l/h / 1½"	24768-0100	**943,00**	24768	**1.051,00**	24768CP	**1.100,00**	24768AT	**1.863,00**
D.600 / 16.500 l/h / 1½"	24769-0100	**1.018,00**	24769	**1.127,00**	24769CP	**1.173,00**	24769AT	**1.938,00**
D.750 / 21.000 l/h / 2"	24770-0100	**1.463,00**	24770	**1.573,00**	24770CP	**1.621,00**	24770AT	**2.384,00**
D.900 / 31.000 l/h / 2"	10003-0100	**1.742,00**	10003	**1.903,00**	10003CP	**1.922,00**	10003AT	**2.764,00**
D.900 / 31.000 l/h / 2½"	10004-0100	**1.839,00**	-	-	10004AN	**2.330,00**	-	-

Válvula Bayoneta: 1 ½" código 20569 / 2" código 28512.
Válvula Tornillos: 1 ½" código 73950 / 2" código 74862 / 2 ½" código 24837.
Válvula Automática: 1 ½" código 72433 / 2" código 72434.
Alfanumérico de descuento: A04.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

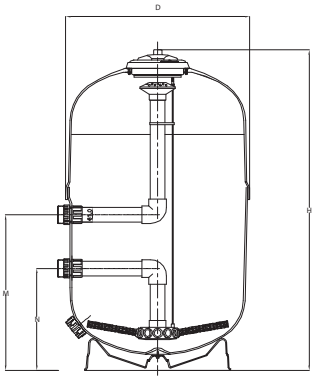

	24768-0100	24769-0100	24770-0100	10003-0100	10004
Ø D (mm)	500	600	750	900	
H (mm)	1365	1370	1435	1400	1435
M (mm)	605	605	665	825	865
N (mm)	480	480	435	595	595
Conexiones	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Caudal (m^3/h) a 50 $m^3/h/m^2$	9,5	16,5	21	31	
Volumen piscina (m^3)	75	120	175	250	
Carga de arena (kg)	150	240	450	540	
Carga de grava (kg)	15	35	65	135	
Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	125	200	300	400	
Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	25	25	50	75	
Presión máxima (kg/cm^2)	2,5				

Norma

- **Filtros laminados con mayor altura de lecho filtrante para conseguir un mayor rendimiento y calidad de filtración, monocapa o multicapas.**
- **Con varias opciones para escoger el modelo que mejor se adapte a las necesidades de uso y mantenimiento.**
- **Compatible con arena, vidrio y antracita, entre otros (ver página 264).**
- **Cumplen con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.**





Cumple con la norma EN 16713-01

Altura lecho filtrante 1,2 m


Filtros Norma

DESCRIPCIÓN

Filtro laminado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Para llenado monocapa o multicapa. Presión máxima 2,5 bar. El filtro Norma está diseñado según indicaciones de la normativa alemana DIN 19643/19605. Disponible con sistema colector de placa (ranura 0,5 mm), que incluye una tapa de registro para inspección inferior. Equipado con mirilla, tapa superior para carga de arena Ø 200 mm y boca lateral Ø 200 mm o Ø 400 mm según modelo. Manómetro, purga de aire y agua manuales. Interiores en PVC y PP. Tornillería A4 y juntas EPDM. Color estándar marfil. Opciones: recubrimiento vinylester (resistencia al ozono, concentraciones <0,4 ppm y temp. máx. 40ºC). Compatible con arena y vidrio (ver página 264).

Presión máxima: 2,5 kg/cm²
Velocidad Filtración 30

Diámetro Ø mm	Salida Ø mm	Caudal m³/h a 30 m³/h/m²	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
650	90-75	10	08142P	1	100	1,33	**4.397,00**	A07
800	90-75	15	08143P	1	125	2,00	**4.951,00**	A07
1,000	140-110	23	08144P	1	145	3,00	**6.573,00**	A07
1,200	140-140	34	08145P	1	177	5,50	**12.355,00**	A07

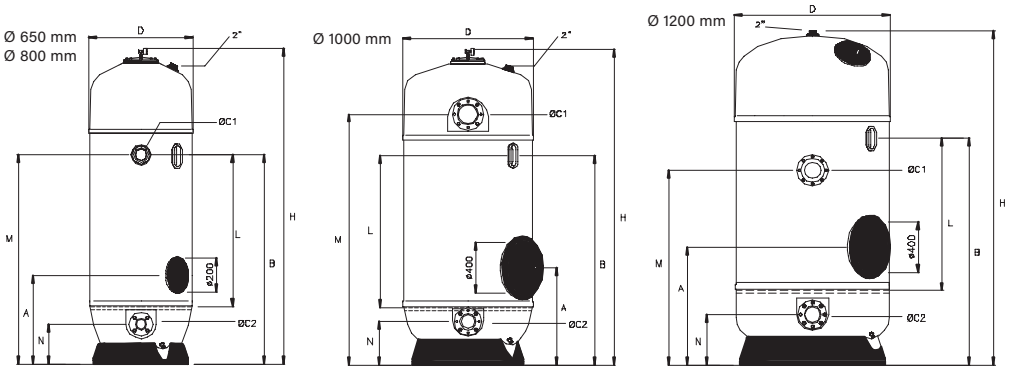

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		08142P	08143P	08144P	08145P
D (mm)		650	800	1000	1200
A (mm)		680	700	770	950
B (mm)		1660	1640	1655	1790
H (mm)		2480	2480	2490	2640
L (mm)		1200	1200	1200	1200
M (mm)		1650	1650	1980	1600
N (mm)		320	320	340	400
Ø C1 (mm)		90	90	140	140
Ø C2 (mm)		75	75	110	140
Caudal (m³/h) a 30 m³/h/m²		10	15	23	33
MULTICAPA	Antracita 0,8 - 1,6 mm (l)	148	250	390	564
	Arena 0,4 - 0,8 mm (kg)	160	271	420	611
	Grava 1 - 2 mm (kg)	46	78	120	175
	Grava 3 - 5 mm (kg)	46	78	120	175
MONOCAPA	Carga de arena (kg)	451	767	1215	1763
	Carga de grava (kg)	46	78	120	175
	Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg)	275	500	750	1125
	Carga de vidrio grado 2 (57012) (kg)	100	150	250	350
	Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg)	100	175	275	375

MEDIO FILTRANTE

Active Clear Glass



DESCRIPCIÓN

Active Clear Glass ofrece los siguientes beneficios:

- Filtración más eficiente y ecológica, con ahorro de agua y energía.
- Mayor capacidad de filtración y con un lecho filtrante más limpio que hace que las bacterias se queden atrapadas.

Ahorro de agua

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Granulometría						
0,5 mm - 1,0 mm	57011	1	25,0	0,667	**1,81**	A04
1,0 mm - 3,0 mm	57012	1	25,0	0,667	**1,81**	A04
3,0 mm - 7,0 mm	57013	1	25,0	0,667	**1,81**	A04

Unidad mínima de venta 10 sacos 250 kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 10 sacos (palet 50 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			% Volumen del lecho filtrante	
	Código	Gama	Filtros D < 900 mm	Filtros D > 900 mm
Grado 1	57011	0,5 - 1,0 mm	0,8	0,6
Grado 2	57012	1,0 - 3,0 mm	0	0,2
Grado 3	57013	3,0 - 7,0 mm	0,2	0,2

Sílex



DESCRIPCIÓN

Otras granulometrías de sílex bajo pedido.

Sacos de 25 kg.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Granulometría 0,4 - 0,8 mm	00596	1	25	0,667	**0,88**	A04

Unidad mínima de venta 8 sacos 200 kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 8 sacos (palet 56 sacos).

Grava

DESCRIPCIÓN

Otras granulometrías bajo pedido.

Sacos de 25 kg.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Granulometría 1 - 2 mm	10697	1	25	0,667	**0,88**	A04
Granulometría 3 - 5 mm	11346	1	25	0,667	**0,88**	A04

Unidad mínima de venta 8 sacos 200 kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 8 sacos (palet 56 sacos).

Antracita

DESCRIPCIÓN

Otras granulometrías bajo pedido.

Sacos de 25 kg.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Granulometría 0,8 - 1,6 mm Sacos 25 kg, precio por kg	03696	1	25	0,8	**5,10**	A04



Zeolita

DESCRIPCIÓN

Material poroso de origen natural, supera las calidades de filtración de los sustratos clásicos y es comparable a la de las diatomeas, con un precio más ajustado y una duración mucho mayor.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Zeolita estándar 2-5 mm	CHZB004	1	30	0,023	**56,30**	C04



Tierra con diatomeas

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Diatomeas Celatom FW-60 ** 20 kg unid.	03247	1	20	0,60	**126,10**	A04
Diatomeas Celite 545 * 25 kg unid.	03246	1	23	0,60	**186,10**	A04

(*) Unidad mínima de venta 7 sacos 175 kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 7 sacos (palet 21 sacos).
(**) Unidad mínima de venta 9 sacos 180 kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 9 sacos (palet 45 sacos).

Válvulas selectoras de 6 vías



DESCRIPCIÓN

De seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague del filtro. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo.

Mínimo rozamiento y esfuerzo, así como máxima seguridad, han sido factores decisivos a la hora de escoger el material que mejor se adapta a las necesidades de cada uno de los elementos integrantes: cuerpo, tapa y maneta en ABS; distribuidor en PPO; juntas de cierre en EPDM; elementos metálicos en acero inoxidable.

FILTROS ASTRALPOOL

Alternativas de conexión	Conexión	Salidas	New Generation		Classic		Classic Plus		Flat	Magnum	
											
			1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2 ½"	3"
Variante 3 	Con kit de conexión (codo + unión recta + juntas tóricas)	Con tubo rosca BSP / SUPERIOR rosca BSP / INFERIOR encolado	20569	28512			73950	74862	34543	24837	
		Con tubo rosca NPT / SUPERIOR rosca BSP / INFERIOR encolado	22355	30788	06673-0700	09848				24840	
	Sin kit de conexión	Todas las conexiones rosca BSP	23108	28511			76148	76149	34544	24838	
		Con. tubo rosca BSP / SUPERIOR rosca BSP / INFERIOR encolado	20043				75285		34545		
		Todas las conexiones rosca NPT	22356	30795		07440	76511			24839	
Top	Sin complementos de conexión	Todas las conexiones rosca BSP	20565	33968	65216	22490			34546		
		Todas las conexiones rosca NPT	22358			22492					

OTROS FILTROS / CONFIGURACIONES

Variante 1 	Sin kit de conexión	Todas las conexiones rosca BSP		28509	11542	08938					
		Con tubo rosca BSP ARRIBA/ABAJO cola			00597						
Variante 2 	Con kit de conexión	Con tubo rosca BSP / ARRIBA encolado / ABAJO rosca BSP			15385	15389					
	Sin kit de conexión	Todas las conexiones rosca BSP		28510	11366	08939					
Variante 4 	Sin kit de conexión	Todas las conexiones rosca BSP		28513	11368	08940					
Variante 5 	Sin kit de conexión	Todas las conexiones rosca BSP		28514			76150	76151			28515
		Todas las conexiones rosca NPT									30798

** Más configuraciones disponibles*

Classic Plus

- Válvulas selectoras manuales de seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico.
- Conexión al filtro a través de un codo curvado, en lugar de un codo de 90°, y un nuevo diseño para lograr una pérdida de presión menor.
- La junta está en la campana en lugar de en el cuerpo para mejorar el rendimiento y el mantenimiento.



Eficiencia Energética

Classic Plus

Válvula selectora 1½" y 2" con enlace a filtro

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 1 ½" - Variante 3	73950	6	13	0,079	**156,90**	A04
Válvula selectora 2" - Variante 3	74862	6	24	0,079	**180,20**	A04



Eficiencia Energética

Classic Plus

Válvula selectora 1½" y 2" con enlace a filtro - Blanco

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 1½" - Variante 3	74999	6	-	0,079	**112,50**	A04
Válvula selectora 2" - Variante 3	76146	6	-	0,079	**198,50**	A04



Eficiencia Energética

Classic Plus

Válvula selectora 1½" y 2" sin enlace a filtro

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 1½" - Variante 3	76148	6	-	0,079	**89,70**	A04
Válvula selectora 2" - Variante 3	76149	6	-	0,079	**151,60**	A04
Válvula selectora de 1½" - Variante 3 INFERIOR encolado	75285	6	-	0,079	**95,10**	A04
Válvula selectora 1½" - Variante 5	76150	6	13	0,079	**95,10**	A04
Válvula selectora 2" - Variante 5	76151	6	13	0,079	**150,20**	A04

Eficiencia Energética

TABLA DE CORRESPONDENCIAS (VÁLVULAS TOTALMENTE COMPATIBLES EN LA INSTALACIÓN)	
CÓDIGO CLASSIC PLUS	**CÓDIGO CLASSIC (ya no se fabrica)**
73950	00599
74862	07444
76148	14909
76149	07441
74999	06563
76146	11156
75285	00598

Classic

- Válvulas selectoras manuales de seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico.
- Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo.



Classic

Válvula selectora 1 ½" y 2" con enlace a filtro

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 2" - Variante 3 (distancia especial entre var. 270 mm, para filtro 08133)	21263	6	22,2	0,165	**195,90**	A04



NSF

Classic

Válvula selectora de 1 ½" y 2"

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 1 ½" - Variante 1	00597	6	12,2	0,079	**95,10**	A04



65216



22490

Classic

Válvula selectora Top 2"

DESCRIPCIÓN

Válvula selectora Top de 6 vías para uso en piscinas privadas. Cuerpo, tapa y maneta inyectadas en ABS.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora Top 1 ½"	65216	6	14,6	0,123	**95,90**	A04
Válvula selectora Top 2"	22490	1	3,45	0,028	**159,30**	A04

New Generation

- Válvulas selectoras manuales que incorporan un sistema de cierre por bayoneta (sustituyendo los tornillos).
- Facilita el mantenimiento y evita problemas de oxidación.
- La gama consta de medidas de 1 ½" y 2", incluyendo una versión "Top Eco" disponible en 1 ½".



New generation

Válvula selectora con enlace a filtro

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Variante 3 - 1 ½"	20569	6	14,0	0,079	**109,60**	A04
Variante 3 - 2"	28512	6	26,4	0,165	**162,20**	A04
Variante 3 - 2» (distancia especial entre var. 270 mm, para filtro 08133)	59968	6	24,6	0,165	**119,70**	A04



New generation

Válvula selectora de 1½" y 2"

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 1 ½" - Variante 3	20043	6	11,5	0,079	**107,50**	A04
Válvula selectora 2":						
Variante 1	28509	6	22,3	0,165	**131,90**	A04
Variante 2	28510	6	22,3	0,165	**129,40**	A04
Variante 3	28511	6	22,3	0,165	**131,90**	A04
Variante 5	28514	6	22,3	0,165	**135,90**	A04



New generation

Válvula selectora de 1½" y 2". Var. Top.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora Top 1 ½"	20565	6	12,10	0,079	**84,30**	A04
Válvula selectora Top 2"	33968	1	3,95	0,028	**202,60**	A04
Válvula selectora Top 1 ½" (para el filtro Aster)	31993	6	11,8	0,124	**86,80**	A04
Válvula selectora Top 2" (para el filtro Aster)	33969	1	3,85	0,028	**145,20**	A04



Válvula selectora para filtro Clarity

DESCRIPCIÓN

Esta válvula únicamente es válida para el filtro de tierra con diatomeas "Clarity".

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora con conexiones para filtro (var. 2)						
Para filtro D.E. 1 ½"	15385	6	15,5	0,079	**121,80**	A04
Para filtro D.E. 2"	15389	6	22,7	0,158	**186,90**	A04

Flat

- Válvula selectora que incorpora unas dimensiones reducidas gracias al diseño de un solo nivel (frente a los dos niveles habituales en las válvulas selectoras).
- Este menor tamaño las hace especialmente aptas para aquellas aplicaciones donde el espacio es reducido, como por ejemplo las casetas o monoblocs.



Flat

Válvula selectora lateral 1 ½" con enlace a filtro

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Variante 3	34543	6	9,3	0,08	**84,00**	A04



Flat

Válvula selectora lateral 1 ½"

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Variante 3 (boca inferior roscada)	34544	6	9,3	0,08	**65,80**	A04
Variante 3 (boca inferior para encolar)	34545	6	9,3	0,08	**65,80**	A04



Flat

Válvula selectora Top 1 ½"

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Top 1 ½" rosca hembra	34546	6	9,3	0,08	**71,30**	A04
Top 50mm encolar hembra	40794	1	-	-	**81,40**	A04

Magnum

- **Especialmente concebidas para soportar grandes presiones de trabajo y su acoplamiento a filtros de grandes medidas que requieren de conexiones especiales.**
- **Elija entre los modelos que ofrece la gama, válvulas selectoras de 2 ½", 3" y 4".**



Magnum

Válvula selectora 2 ½" con enlaces a filtro

DESCRIPCIÓN

Válvula selectora con conexiones para filtro.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 2 ½" - Variante 3	24837	1	9,5	0,060	**495,00**	A04



Magnum

Válvula selectora 2 ½"

DESCRIPCIÓN

Filtro con entrada lateral y salida en la base. Con salidas roscadas.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 2 ½" - Variante 3	24838	1	8,2	0,061	**461,00**	A04



Magnum

Válvula selectora 3"

DESCRIPCIÓN

Válvula selectora lateral para conectarla a los filtros. Cuerpo y tapa inyectados en ABS+FV. Maneta inyectada en ABS. Sistema de cierre por tornillos inox. Se suministra con dos tapones para que el cliente pueda transformar la válvula en el tipo de variación más adecuado a la instalación.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 3''	28515	1	9,8	0,064	**796,00**	A04

VÁLVULAS SELECTORAS

VRAC Flat

Válvula selectora automática 1 ½"





DESCRIPCIÓN

Modelo de válvula selectora automática básica, que destaca por su sencillez de funcionamiento.

Alimentación a 230/115 VAC. Realiza las operaciones de filtración, lavado, enjuague y vaciado.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora 1"½ SUPERIOR con actuador	43512	1	4,1	0,02	**1.050,00**	A04
Válvula selectora 1"½ LATERAL con actuador	43513	1	3,9	0,02	**1.050,00**	A04

VRAC IV

Válvula selectora automática

NUEVO 2026



DESCRIPCIÓN

Válvula selectora automática mejorada provista de teclado con pulsadores para las maniobras. Hace posible controlar las posiciones de filtración, lavado, enjuague, vaciado, circulación y cierre.

NOVEDADES:
Funciona a través de la app Fluidra POOL utilizando el dispositivo IQ Bridge (no incluido).
Incluye nuevas opciones y características.

Mejores prestaciones de la válvula selectora automática, en la que se sustituye el presostato por un sensor de presión analógico.

- Programación fácil del punto de presión para el lavado, basta con pulsar un botón.
- Evita la corrosión porque no tiene elementos metálicos.
- Configuración sencilla de Fluidra Connect Box - Sistema VRAC Basic III.
- Adaptabilidad: Se usa en todos los dispositivos con filtro y se instala rápida y fácilmente.
- Confort: fácil programación a través de su teclado, con toda la información automatizada de la filtración de tu piscina.
- Higiene: obtendrás una buena calidad del agua para nadar optimizando los ciclos de lavado (monitorización diaria, semanal o por presión).
- Seguridad: la válvula automática monitoriza continuamente el sistema de filtración y la válvula, evitando así posibles incidencias. Nueva protección contra sobrecargas eléctricas. Muelle cubierto para evitar oxidación.

Luces LED para echar un vistazo rápido a la información básica.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Basic 1½" Lateral, Var. 3	77774	1	4,27	0,023	**980,00**	A04
Basic 2" Lateral, Var. 3	77775	1	5,75	0,033	**1.091,00**	A04

Se recomienda la instalación de una válvula selectora de seguridad (código 41898 o 41899).

Códigos sustituidos:

77774 en lugar de 70768, 57186 y 72433.

77775 en lugar de 70769, 57187 y 72434.



Válvula hidráulica de seguridad

DESCRIPCIÓN

La válvula hidráulica de seguridad en el desagüe de 1 ½" está especialmente indicada para su instalación en la salida de desagüe de una válvula selectora automática en un filtro de arena de piscina.

Su utilización evita las pérdidas de agua en el momento que la válvula cambia de posición de trabajo y en el caso de que falle el fluido eléctrico y la válvula quede en una posición en la cual pudiera vaciarse la piscina.

Se recomienda su uso en las instalaciones con las válvulas selectoras SYSTEM VRAC.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con conexión doble manguito liso de Ø50	41898	2	1,8	0,02	**135,20**	A04
Con conexión doble manguito de 1½" BSP	41899	2	1,8	0,02	**140,60**	A04

FILTROS DE CARTUCHO

Filtros de cartucho serie Viron



Ahorro de agua

Cumple con la norma EN 16713-01


DESCRIPCIÓN

- Fabricados en plástico inyectado y adecuados para aplicaciones con presión elevada.
- Sistema de cierre de fácil acceso, superficies de filtración de 39 m² o 50 m² que permiten intervalos prolongados entre cada limpieza o reposición de los cartuchos.
- Incluye purga de agua, manómetro con aceite y accesorios de conexión.
- Garantía de 5 años del tanque.
- Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Filtro de cartucho Viron QL 420	76340	1	40	0,450	**1.082,00**	A04
Filtro de cartucho Viron QL 540	76341	1	40	0,450	**1.180,00**	A04
Elemento filtrante (1 de 4 unidades usadas) Recambio para 76340 (QL 420).	74544	1	1,9	0,021	**104,30**	A0R
Elemento filtrante (1 de 4 unidades usadas) Recambio para 76341 (QL 540).	74545	1	2,1	0,021	**130,90**	A0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Superficie de filtración	Caudal máximo	Presión máxima	Fineza de la filtración
Viron QL 420	39 m²	30 m³/h	3,5 bar	5-7 micras
Viron QL 540	50 m²	30 m³/h	3,5 bar	5-7 micras

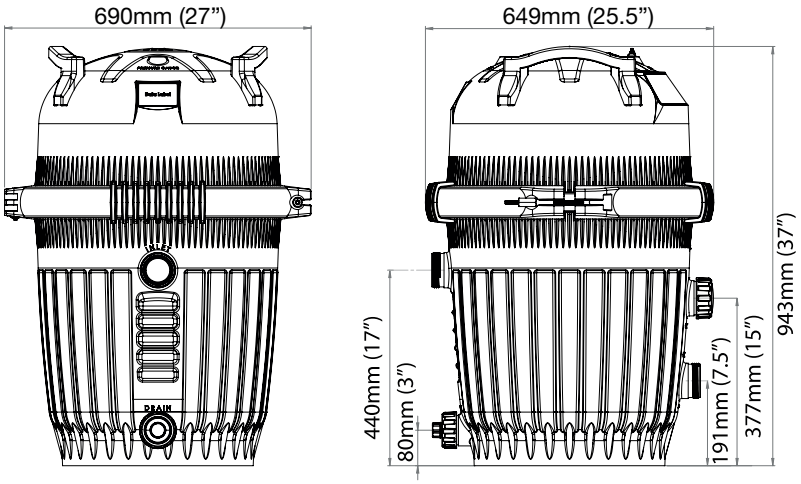

Filtro por nanofibras



Ahorro de agua

Cumple con la norma EN 16713-01



Las versiones Auto se pueden conectar a una válvula manual 74862 o a una válvula automática 72434



DESCRIPCIÓN

Filtro para piscinas residenciales, hasta 90 m³, que se caracteriza por su alta calidad de filtración: 5-8 micras, su función autolimpiable y por sus reducidas dimensiones. El filtro NanoFiber utiliza un innovador material filtrante que ofrece una mayor calidad de filtración debido a su red de nanofibras.

- Fácil de utilizar
- Fiable
- Menor consumo de agua
- Calidad del agua filtrada más elevada
- Compacto
- Fácil de limpiar
- Ensuciamiento lento sin incrustaciones
- Compatible con equipos de filtrado y bombeo actuales o existentes
- Medio filtrante de recambio

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Lavado manual, sin válvula						
Filtro NanoFiber 150 (10 m³/h)	64837-0100	1	9,68	0,093	**773,00**	A04
Filtro NanoFiber 180 (14 m³/h)	64838-0100	1	9,68	0,093	**829,00**	A04
Filtro NanoFiber 200 (18 m³/h)	64839-0100	1	9,68	0,093	**906,00**	A04
Lavado semi-automático, sin válvula						
Filtro NanoFiber Auto 150 (10 m³/h)	67355-0100	1	10,68	0,116	**1.295,00**	A04
Filtro NanoFiber Auto 180 (14 m³/h)	67356-0100	1	10,68	0,116	**1.358,00**	A04
Filtro NanoFiber Auto 200 (18 m³/h)	67357-0100	1	10,68	0,116	**1.454,00**	A04
Kit adaptación Auto	67509	1	3,68	0,027	**676,00**	A04
Kit filtro lavado manual con válvula 74862						
Filtro NanoFiber 150 (10 m³/h)	64837	1	9,68	0,093	**868,00**	A04
Filtro NanoFiber 180 (14 m³/h)	64838	1	9,68	0,093	**928,00**	A04
Filtro NanoFiber 200 (18 m³/h)	64839	1	9,68	0,093	**1.006,00**	A04
Kit adaptación Auto	67509	1	3,68	0,027	**676,00**	A04
Kit filtro lavado semi-automático con válvula 74862						
Filtro NanoFiber Auto 150 (10 m³/h)	67355	1	9,68	0,116	**1.441,00**	A04
Filtro NanoFiber Auto 180 (14 m³/h)	67356	1	9,68	0,116	**1.509,00**	A04
Filtro NanoFiber Auto 200 (18 m³/h)	67357	1	9,68	0,116	**1.574,00**	A04
Kit filtro lavado automático con válvula 72434						
Filtro NanoFiber 150 (10 m³/h)	67355-A	1	1,58	0,116	**2.164,00**	A04
Filtro NanoFiber 180 (14 m³/h)	67356-A	1	1,58	0,116	**2.231,00**	A04
Filtro NanoFiber 200 (18 m³/h)	67357-A	1	1,58	0,116	**2.297,00**	A04
Medio filtrante de recambio						
Para NanoFiber 150	65383	1	1,58	0,022	**332,00**	A0R
Para NanoFiber 180	65384	1	1,58	0,022	**387,00**	A0R
Para NanoFiber 200	65385	1	1,58	0,022	**442,00**	A0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Superficie de filtración (m²)	Caudal (m³/h)	Volumen máx. de la piscina (m³)
NanoFiber 150	4,5	10	70
NanoFiber 180	5,2	14	80
NanoFiber 200	6,0	18	90





CLARISAVE

UNA LIMPIEZA CON CONCIENCIA



AHORRO EN CADA GOTA

Caudal uniforme del agua que prolonga el tiempo entre lavados y **reduce el consumo de agua** durante la limpieza del cartucho.



FILTRADO EFICAZ

Malla de drenaje que atrapa las partículas más pequeñas para garantizar un **agua limpia y cristalina** en tu piscina.



MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO

Asas y **conexiones orientables** para facilitar la instalación y un **manómetro de glicerina** para proporcionar una lectura precisa.

A Fluidra Brand | AstralPool.com

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

ClariSave



DESCRIPCIÓN

Gama de filtros de cartucho de entre 10 y 25 m³/h, alto rendimiento en un tamaño compacto para encajar en los espacios más pequeños. Su diseño optimizado permite aprovechar toda la superficie del elemento de filtrado. Además, la malla de drenaje mejora el rendimiento del filtro; con bajo mantenimiento y mayor eficiencia para disfrutar de un agua cristalina en la piscina.

- Alta calidad de filtración para disfrutar de un agua más transparente.
- Respetuoso con el medio ambiente con bajo consumo de agua y menos caídas de presión.
- Fácil de instalar gracias a su ligereza, conexiones orientables y sencilla instalación a tubería.
- Mantenimiento sencillo: baja frecuencia de lavado, fácil y rápida.
- Para todo tipo de piscinas. Amplia gama de caudales y resistencia química a los tratamientos de las piscinas.

5 ANS YEARS GARANTIE GUARANTEE

Ahorro de agua


UNE-EN 16713-01

Cumple con la norma EN 16713-01

Eficiencia Energética

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Filtro de cartucho ClariSave 10	77113	1	15,6	0,116	**400,00**	A04
Filtro de cartucho ClariSave 15	77114	1	16,9	0,116	**457,00**	A04
Filtro de cartucho ClariSave 20	77115	1	18,6	0,144	**515,00**	A04
Filtro de cartucho ClariSave 25	77116	1	19,3	0,144	**600,00**	A04
Elementos de filtrado						
Para ClariSave 10 (recambio de 77113)	77129	1	2,9	0,026	**65,70**	A04
Para ClariSave 15 (recambio de 77114)	77130	1	3,1	0,026	**85,70**	A04
Para ClariSave 20 (recambio de 77115)	77131	1	3,6	0,034	**100,00**	A04
Para ClariSave 25 (recambio de 77116)	77132	1	4,0	0,034	**119,90**	A04



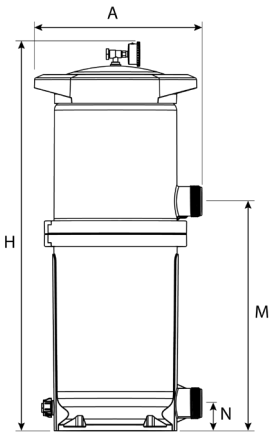


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE FILTRO	77113	77114	77115	77116
Superficie de filtración (m²)	7,8	10	12	14
Tasa de filtración (m³/m²/h)	1,3	1,5	1,7	1,8
Caudal (m³/h)	10,1	15,2	20,2	25,2
Conexiones	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm
Presión máxima (bares)	3,5	3,5	3,5	3,5
Volumen de piscina (m³) (8 h)*	81	122	162	202
Elementos de filtrado (código)	77129	77130	77131	77132
Finura del filtrado (µm)	20	20	20	20
A (mm)	490	490	490	490
H (mm)	784	784	965	965
M (mm)	569	569	569	569
N (mm)	68	68	68	68

* 8 horas de período de renovación.



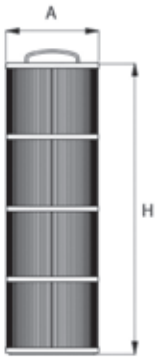

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO DEL CARTUCHO	77129	77130	77131	77132
Superficie de filtración (m²)	7,8	10	12	14
Finura del filtrado (µm)	20	20	20	20
H (mm)	570	570	750	750
A (mm)	Ø 190	Ø 190	Ø 190	Ø 190
Filtro compatible (código)	77113	77114	77115	77116
Unidades por filtro	1	1	1	1

FILTROS CON DIATOMEAS

Clarity filtro




Cumple con la norma EN 16713-01

DESCRIPCIÓN

Fabricación con poliéster y fibra de vidrio. Se suministra con manómetro, respiradero y válvula selectora de montaje lateral. El uso de diatomeas proporciona una elevada calidad de filtración.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Filtros Ø 600 mm						
11.000 l/h Salida 1 ½" Modelo DE-24	11619	1	29,0	0,430	**1.403,00**	A04
16.400 l/h Salida 1 ½" Modelo DE-36	11620	1	35,0	0,490	**1.601,00**	A04
21.800 l/h Salida 2" Modelo DE-48	11621	1	41,0	0,550	**1.810,00**	A04
27.300 l/h Salida 2" Modelo DE-60	11622	1	50,0	0,610	**2.122,00**	A04

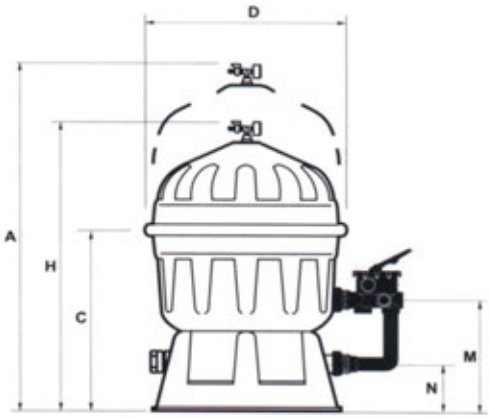

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE FILTRO	11619	11620	11621	11622
Superficie de filtración (m²)	2,2	3,3	4,5	5,6
Tasa de filtración (m³/m²/h)	4,9	4,9	4,9	4,9
Caudal (m³/h)	11,0	16,4	21,8	27,3
Conexiones	Ø 50mm - 1 ½"	Ø 50mm - 1 ½"	Ø 63mm - 2"	Ø 63mm - 2"
Presión máxima (bares)	2,5	2,5	2,5	2,5
Volumen de piscina (m³) (8 h)*	88	131	174	218
Carga de diatomeas (kg)	1,4	2,3	3,2	4,1
D (mm)	610	610	610	610
A (mm) espacio vertical	1230	1380	1530	1900
H (mm)	930	1080	1230	1400
C (mm)	675	675	825	825
M (mm)	420	420	420	420
N (mm)	190	190	190	190

* 8 horas de período de renovación.



Válvula selectora para filtro Clarity

DESCRIPCIÓN

Esta válvula únicamente es válida para el filtro de tierra con diatomeas "Clarity".

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula selectora con conexiones para filtro (var. 2)						
Para filtro D.E. 1 ½"	15385	6	15,5	0,079	**121,80**	A04
Para filtro D.E. 2"	15389	6	22,7	0,158	**186,90**	A04



Tierra de diatomeas

DESCRIPCIÓN

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Diatomeas Celite 545 (*)	03246	1	23	0,60	**186,10**	A04
Diatomeas Celatom FW-60 (**)	03247	1	20	0,60	**126,10**	A04

(*) Unidad mínima de venta 7 sacos 175kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 7 sacos (palet 21 sacos)
(**) Unidad mínima de venta 9 sacos 180kg. Los tramos de envío son de múltiplos de 9 sacos (palet 45 sacos)

MONOBLOCS

Monobloc Galactic



DESCRIPCIÓN

Filtro fabricado con termoplástico muy resistente mediante proceso de soplado.


Incluye válvula selectora de 6 vías, manómetro, purga de aire manual, purga de agua, bomba autoaspirante compacta con cable y enchufe eléctricos, manguera, accesorios y base para montar totalmente el set completo.

Presión máxima de trabajo: 2,4 bar.

Accesorios incluidos (D38 y D50 mm) para lograr la máxima versatilidad en la instalación.

Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ø380 - 5 m³/h	74471	1	20	0,33	**529,00**	A04
Ø400 - 6 m³/h	74472	1	20,5	0,33	**545,00**	A04
Ø500 - 8 m³/h	74473	1	24	0,37	**668,00**	A04
Ø500 - 10 m³/h	74474	1	25,5	0,37	**699,00**	A04
Ø600 - 12 m³/h	74475	1	29	0,42	**711,00**	A04
Ø600 - 14 m³/h	74476	1	30	0,42	**742,00**	A04

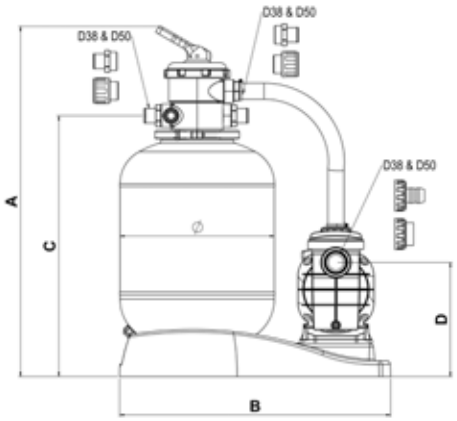

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	74471	74472	74473	74474	74475	74476
Ø (mm)	380	400	500	500	600	600
A (mm)	860	905	975	975	1.030	1.030
B (mm)	710	710	830	830	830	830
C (mm)	635	650	740	740	816	816
D (mm)	295	295	295	295	295	295

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	CAUDAL	Ø FILTRO	POTENCIA DE LA BOMBA	Ø ACCESORIOS	ARENA	CAJA	
						PESO	DIMENSIONES
	m³/h	mm	CV	mm	kg	kg	mm
74471	5	380	1/3	38 / 50	40	20	790x600x700
74472	6	400	1/3	38 / 50	40	20,5	
74473	8	500	½	38 / 50	100	24	870x600x715
74474	10	500	¾	38 / 50	100	25,5	
74475	12	600	¾	38 / 50	150	29	870x600x800
74476	14	600	1	38 / 50	150	30	

* Arena no suministrada.





Ramses Compactos enterrados de PVC


DESCRIPCIÓN

Caseta enterrada inyectada en plástico prevista para su instalación en exterior. Completa y premontada alberga en su interior un filtro Aster de 550 mm de diámetro y una bomba Sena de 1 cv. Cubre necesidades de piscinas hasta 60 m3. Posibilidad de incorporar electrólisis Astralpool E-Next, control de pH y válvulas para llenado de piscina y suministro de agua para la ducha.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Compacto enterrado						
Aster 550 1 CV Sena S/A	41910	1	-	-	**1.637,00**	A04
Aster 550 Sena 1CV S/A + Válvula de llenado y ducha	41910000B00	1	-	-	**1.523,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 50 válvula de llenado y ducha	76441	1	-	-	**2.466,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 90 + válvula de llenado y ducha	76442	1	-	-	**2.530,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 50 + Control pH + válvula de llenado y ducha	76443	1	-	-	**2.808,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 90 + Control pH + válvula de llenado y ducha	76444	1	-	-	**2.871,00**	A04













Ramses Up Compactos elevados de PVC

DESCRIPCIÓN

Caseta inyectada en plástico prevista para su instalación en exterior. Tapa con borde reforzado, cierre de seguridad y muelle hidráulico. Completa y premontada con un filtro Aster de 550 mm de diámetro y una bomba Sena de 1 cv. Posibilidad de incorporar electrólisis Astralpool E-Next, control de pH y válvulas para llenado de piscina y suministro de agua para la ducha.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Compacto elevado						
Caseta elevada sin montaje interior	74970	1	-	-	**414,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A	61423AS55001	1	-	-	**1.593,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 50 + válvula de llenado y ducha	76445	1	-	-	**2.484,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 90 + válvula de llenado y ducha	76446	1	-	-	**2.548,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 50 + Control pH + válvula de llenado y ducha	76447	1	-	-	**2.834,00**	A04
Aster 550 1 CV Sena S/A + Electrólisis E-Next 90 + Control pH + válvula de llenado y ducha	76448	1	-	-	**2.898,00**	A04

La caseta elevada sin montaje interior cód. 74970 no es un producto marca ASTRALPOOL.

Consulte nuestra amplia gama de casetas según sus necesidades de filtración



Suministrado con orificios para conexiones

Compactos enterrados

DESCRIPCIÓN

Encajables para facilitar su transporte y almacenamiento, racionalización de su espacio interior obteniendo el máximo rendimiento en el mínimo espacio. Tapa ligera con bisagras reforzadas. Prefabricados en poliéster, fibra de vidrio, capa de gel coat. Exterior tapa en color verde e interior de la caseta en color marfil.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para filtros Ø 350 mm, 1 unidad	00615/1	1	175	3,0	**1.010,00**	A04
Para filtros Ø 400-600 mm, 1 unidad	00616/1	1	156,5	4,0	**1.328,00**	A04
Para filtros Ø 650-800 mm, 1 unidad	00618	1	126,0	3,6	**1.981,00**	A04



Compactos semienterrados

DESCRIPCIÓN

Prefabricados en poliéster y fibra de vidrio. Color marfil. Apertura total de la tapa.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para filtros Ø 400-600 mm, 1 unidad	00619/1	1	80,0	2,7	**906,00**	A04
Para filtros Ø 600-750 mm, 1 unidad	00620/1	1	145,0	4,7	**1.620,00**	A04



Ra Compactos enterrados de Fibra

DESCRIPCIÓN

Caseta enterrada inyectada en fibra prevista para su instalación en exterior. Completa y pre-montada alberga en su interior un filtro Aster de 500 o 600 mm de diámetro y una bomba Sena de 3/4 o 1 cv. Posibilidad de incorporar electrólisis Astralpool E-Next, control de pH y válvulas para llenado de piscina y suministro de agua para la ducha.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Compacto enterrado						
Aster 500 + Sena 3/4 CV S/A	41911	1	-	-	**1.819,00**	A04
Aster 500 + Sena 3/4 CV S/A + Electrólisis E-Next 50 + válvula de llenado y ducha	76449	1	-	-	**2.733,00**	A04
Aster 500 + Sena 3/4 CV S/A + Electrólisis E-Next 50 + Control pH + válvula de llenado y ducha	76451	1	-	-	**3.079,00**	A04
Aster 600 + Sena 1 CV S/A	41912	1	-	-	**1.946,00**	A04
Aster 600 + Sena 1 CV S/A + Electrólisis E-Next 90 + válvula de llenado y ducha	76450	1	-	-	**2.944,00**	A04
Aster 600 + Sena 1 CV S/A + Electrólisis E-Next 90 + Control pH + válvula de llenado y ducha	76452	1	-	-	**3.293,00**	A04

Hydrospin y Hydrospin Compact





Ahorro de agua


DESCRIPCIÓN

- Los prefiltros hidrociclónicos se pueden acoplar a sistemas de filtración de instalaciones tanto nuevas como antiguas.
- Hydrospin puede tratar caudales de hasta 30 m³/h con una presión máxima de trabajo de 2,5 bares.
- Se coloca entre la bomba y el filtro, y separa los sólidos de hasta 40 micras.
- Ahorra agua, al reducir a la mitad la cantidad de agua consumida para limpiar el sistema de filtración.
- Fácil de usar, se puede limpiar usando cinco litros de agua y sin detener la bomba.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Hydrospin	45289	1	7,8	0,088	**646,00**	A04
Hydrospin Compact	53743	1	4,0	0,033	**387,00**	A04
Kit para instalación en pared para 45289	47158	4	4,2	0,117	**49,13**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	45289	53743
Presión de trabajo (bar)	2,5	2,5
Conexiones	Ø 63	Rosca 2¼" Ø 50
Conexión purga	1"	¾
Caudal mínimo (m³/h)	5	3
Caudal máximo (m³/h)	30	16,5
Agua para limpieza (l)	5	15
Separación (micras)	40	60
Soporte suelo	Incluido	
Soporte pared	Accesorio 47158	Incluido

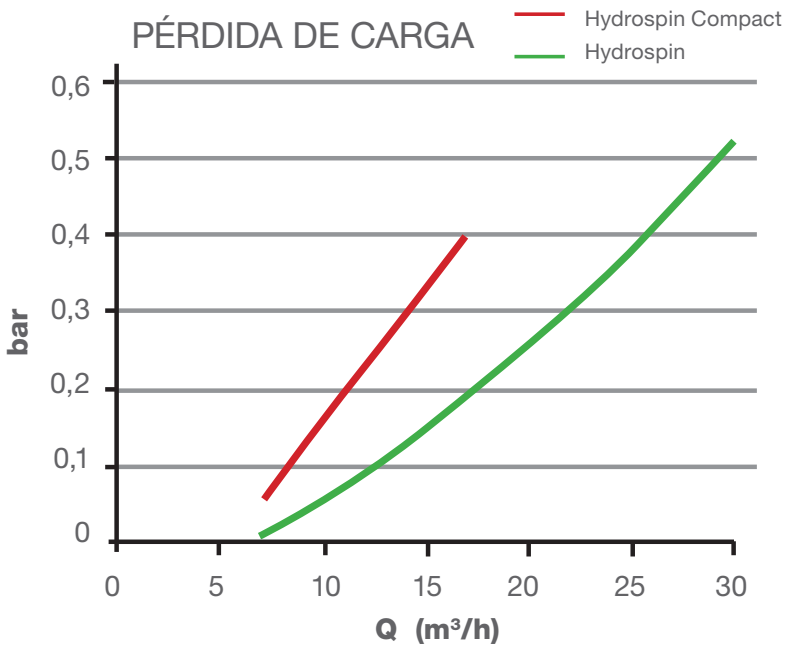



Conjunto panel manómetros

DESCRIPCIÓN

Equipado con purgas de aire.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Con manómetros 3 kg/cm²	00729	1	1	0,007	**165,00**	A07
Con manómetros 6 kg/cm²	00730	1	1	0,007	**165,00**	A07



Cabezal colector 8 brazos

DESCRIPCIÓN

Fabricado en PVC, Ø interior 50 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para brazos colectores de ¾".	00624	12	4,0	0,017	**10,61**	A04
Para brazos colectores de 1".	06433	12	4,0	0,017	**10,61**	A04



Cabezal colector 12 brazos

DESCRIPCIÓN

Fabricado en PVC, Ø interior 63 mm.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para brazos colectores de ¾".	00625	6	3,0	0,310	**16,00**	A04
Para brazos colectores de 1".	06434	6	3,0	0,310	**16,00**	A04

Brazos colectores



DESCRIPCIÓN

Calibre ranura 0,3 mm.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Brazos colectores de 3/4"						
Longitud 225 mm (pack 2 un)	4404300712	2	-	-	**6,68**	A0R
Longitud 160 mm (pack 2 un)	4404300120	2	-	-	**6,68**	A0R
Longitud 110 mm (pack 2 un)	4404300119	2	-	-	**6,68**	A0R
EXTENSIÓN 100 mm 3/4"M x 3/4"M (pack 4 un)	4404180117	4	-	-	**10,20**	A0R
Brazos colectores de 1"						
Longitud 225 mm (pack 2 un)	4404300916	2	-	-	**6,04**	A0R
Longitud 175 mm (pack 2 un)	4404300915	2	-	-	**6,65**	A0R
Longitud 110 mm (pack 2 un)	4404300917	2	-	-	**6,68**	A0R
EXTENSIÓN 100 mm 1"M x 1"M (pack 4 un)	4404260419	4	-	-	**11,49**	A0R

Manguitos de enlace para brazos colectores



DESCRIPCIÓN

Para brazos colectores. En PVC.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para brazos colectores de 3/4"						
Rosca interior 3/4" (pack 4 un)	4404180118	2	-	-	**9,52**	A04
Para brazos colectores de 1"						
Rosca interior 1"	06439	-	-	-	**1,30**	A04

Difusores para filtro



	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para tubo diámetro Ø 50 mm	00645	6	1,0	5,74 9	**5,91**	A04
Para tubo diámetro Ø 63 mm	00646	6	2,0	0,023	**16,32**	A04

Colectores para baterías de válvulas



DESCRIPCIÓN

Construido en PVC. Conexiones de entrada, Ø exterior 50 y 63 mm. Conexión de salida interior Ø 50 y 63 mm

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Conexiones Ø 50 mm	31877	1	-	-	**27,86**	A04
Conexiones Ø 63 mm	34407	1	-	-	**47,35**	A04

FILTROS

GAMA COMPLETA DE FILTRACIÓN

> UN FILTRO PARA CADA PISCINA

Elemento central del sistema de filtración, **el filtro contiene un medio filtrante (puede ser arena, vidrio, cartucho u otro material, en función del tipo de filtro)**. Así, los restos y las impurezas quedan atrapados en el depósito del filtro.

Un sistema de filtración eficaz es **fundamental para que el tratamiento del agua funcione**.

Zodiac® ofrece 2 gamas de filtros para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios:

> FILTROS DE CARTUCHO CS

+ filtros muy compactos, que se pueden instalar en salas técnicas confinadas
+ filtración ultrafina de hasta 15-20 µm para agua traslúcida
+ ahorra agua durante el mantenimiento (sin retrolavado)
+ sin necesidad de conexión al desagüe



> FILTROS CON MEDIOS MS

+ filtros de poliéster reforzado con fibra de vidrio de larga duración
+ diseñados para funcionar con cristal de filtración y arena (Crystal Clear)
+ mantenimiento sencillo







TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

	CS Filtros de cartucho respetuosos con el medio ambiente para una filtración fina	MS Filtros de arena sencillos y duraderos
Garantía	5 años (depósito) / 3 años	10 años (depósito) / 3 años
Fácil de instalar	Sí (kit VersaPlumb®)	-
Medio filtrante	Cartucho CS	Vidrio o arena
Nivel de filtración	15-20 micras	20-50 micras
Número de modelos	4	5
Espacio ocupado	37 cm	47-95 cm
Volumen máx. de la piscina	170 m^3	200 m^3
Manómetro	Sí	Sí
Válvula multidireccional	N / A	Sí
Desagüe	Sí (+ kit de conexión)	Sí, doble (medio + agua)





3 AÑOS GARANTÍA

10 AÑOS GARANTÍA EN EL CUERPO

TODO TIPO DE PISCINAS

FÁCIL INSTALACIÓN

MagnaPool ECOSYSTEM

FILTROS DE ARENA LAMINADOS

MS

+ Fácil de instalar
+ Filtración eficaz
+ Fácil mantenimiento

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

			
Kit de válvula selectora «Classic»	Kit de manómetro y purga de aire	Kit de tornillos	Tapón de carga del medio filtrante

PRODUCTOS ASOCIADOS

Crystal Clear 0,7/1,3 mm - medio filtrante de vidrio	Crystal Clear 1,3/3,0 mm - medio filtrante de vidrio
WF000063	WF000064

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
Modelo Standard	WF000094	WF000095	WF000096	WF000097	WF000098
Precio sin IVA	**658,00**	**701,00**	**844,00**	**1.096,00**	**1.342,00**
Código Alfanum.	Z04				

DESCRIPCIÓN

Modelo	MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
Material del depósito	Poliéster reforzado con fibra de vidrio				
Válvula selectora	Válvula lateral de 6 vías (filtración, recirculación, aclarado, drenaje, circulación, cerrado)				
Posición del manómetro	En la cubierta superior usando un adaptador con forma de T que se enrosca en la tapa				
Conexiones	Todas las conexiones tienen rosca y son de fácil mantenimiento (válvula selectora y tubos)				
Desagüe	3/8" (agua) / 2 ½" (medio filtrante, excepto para MS 470)				


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	MS 470	MS 530	MS 650	MS 800	MS 950
Diámetro del depósito (mm)	475	532	645	798	950
Caudal máx. (m^3/h)*	8	10	16	23,5	33
Zona de filtración (m^2)	0,16	0,2	0,32	0,47	0,66
Capacidad de filtración en m^3 (6 h/día)	48	60	96	140	200
Diámetro de las conexiones roscadas	1 ½"			2"	
Presión de trabajo (bar o kg/cm^2)	0,2-0,8 (bomba de velocidad variable); 0,4-1,4 (bomba de velocidad única)				
Presión máxima (bar o kg/cm^2)	2,5				
Peso total de Crystal Clear	75	90	135	270	420
N.º de bolsas - Crystal Clear 1,0/3,0 mm	1			2	3
N.º de bolsas - Crystal Clear 0,7/1,3 mm	4	5	8	16	25
Peso total de la arena	85	100	160	305	460

* Para una velocidad de filtración de 50 $m^3/h/m^2$

DIMENSIONES Y PESO						
Modelo		**MS 470**	**MS 530**	**MS 650**	**MS 800**	**MS 950**
Espacio libre debajo de la válvula*		310	320	375	390	420
A (mm)		340	350	405	430	460
B (mm)		465	475	530	660	690
C (mm)		529	539	594	736	766
D (mm)		705	745	815	984	1027
E exterior (mm)		475	532	645	798	950
E interior (mm)		450	510	635	770	920
F (mm)		347	400	490	625	705
Conexiones de válvulas	Altura separación	64	64	64	76	76
	Ancho separación	74	74	74	79	79
	Puertos roscados	1½"	1½"	1½"	2"	2"
Peso neto del filtro completo (kg)		15 kg	18 kg	21 kg	36 kg	58 kg

* Espacio bajo el tubo de codo de la válvula selectora para indicar el espacio para la instalación de la bomba

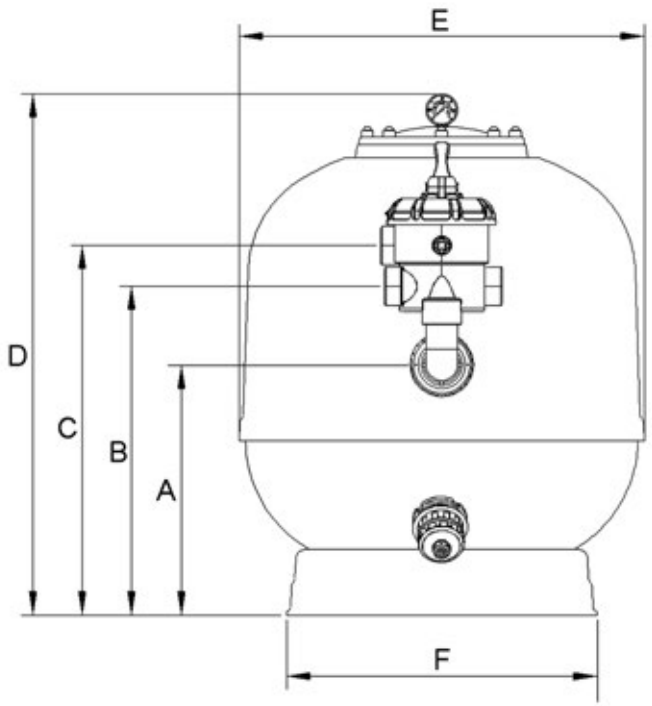



FILTROS DE CARTUCHO

CS

+ Filtración ultrafina
+ Mantenimiento sencillo y ahorro de agua
+ Adaptados a cualquier kit de equipamiento de piscina

3 AÑOS GARANTÍA

5 AÑOS GARANTÍA EN EL CUERPO

TODO TIPO DE PISCINAS

FILTRACIÓN FINA

ECO-RESPETUOSO

AHORRO DE AGUA

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

				
Cartucho con filtración de 15-20 µm	Extremos finales de uniones 63/50 mm	Extremos finales de uniones 63/50 mm	Manómetro	Purga de aire

COMPLEMENTOS OPCIONALES	PRODUCTOS ASOCIADOS			
Kit VersaPlumb®	Cartucho CS 100	Cartucho CS 150	Cartucho CS 200	Cartucho CS 250
WF000026	R0462201	R0462301	R0462401	R0462501

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Modelo Standard	WF000024	WF000025	WF000175	WF000176
Precio sin IVA	**509,00**	**572,00**	**648,00**	**691,00**
Código Alfanum.	Z04			

DESCRIPCIÓN


Modelo	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Material del depósito	Polipropileno reforzado con fibra de vidrio			
Posición del manómetro	En la cubierta superior			
Conexiones	Extremos finales de uniones 63/50 mm			
Desagüe	Kit de tuberías de 63 mm y 63/50 mm incluido			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Capacidad de filtración en m^3 (6 h/día)	130	170	170	170
Caudal máx. (m^3/h)	22,7	28,4	28,4	28,4
Zona de filtración (m^2)	9,3	14	18,6	23,2
Número de capas del cartucho	143	215	200	215
Velocidad de filtración ($m^3/h/m^2$)	2,4	2,1	1,5	1,2
Presión de trabajo (bar o kg/cm^2)	0,2-0,8 (bomba de velocidad variable); 0,4-1,2 (bomba de velocidad única)			
Presión máxima (bar o kg/cm^2)	3,5			


RENDIMIENTO

- Pérdidas de carga del filtro CS expresadas en metros de agua:
1 m H_2O = 0,1 bares

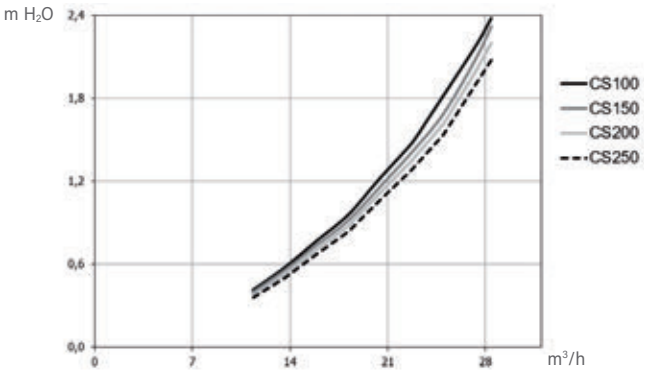


DIMENSIONES Y PESO

Modelo	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Peso (filtro + cartucho)	13 kg	14 kg	15 kg	16 kg
Espacio ocupado (diámetro de la huella del filtro)	33 cm			
Altura global (con manómetro)	92 cm		117 cm	
Espacio libre necesario (para cambiar el cartucho)	44 cm encima del filtro			

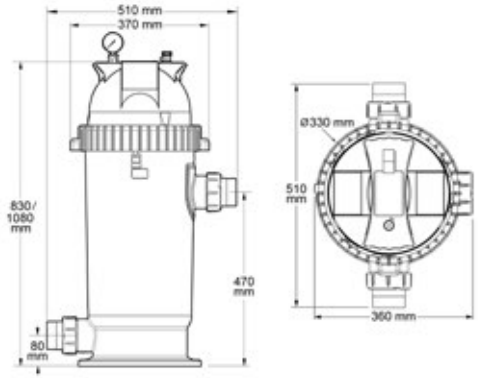

INSTALACIÓN

- El kit Versa Plumb® opcional permite una conexión rápida, compacta y eficaz entre el filtro CS y cualquier bomba Zodiac FloPro™.
- El codo curvado de Versa Plumb® cuenta con una rosca ½" para instalar, por ejemplo, un ánodo de toma a tierra (ver kit de ánodo de toma a tierra en las páginas de «Tratamiento del agua», pieza R0673800).

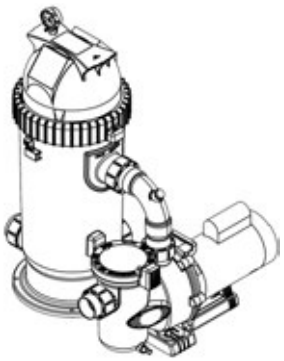

MEDIOS FILTRANTES

Crystal Clear



+ Eficiencia óptima de filtración
+ Larga duración: dura 3 veces más que la arena
+ Respetuoso con el medio ambiente: ahorra hasta un 75 % de agua

TODO TIPO DE PISCINAS

FILTRACIÓN FINA

AHORRO DE AGUA

ECO-RESPETUOSO

MagnaPool ECOSYSTEM

PRODUCTOS ASOCIADOS

Filtro MS	Hydroxinator® iQ	Hydroxinator®
WF000094/95/96/97/98	WW000172/173/174/175	(modelo antiguo)

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
Modelo Standard	WF000063	WF000064
Precio sin IVA	**33,02**	**33,02**
Código Alfanum.	Z04	

DESCRIPCIÓN

Modelo	Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
Contenido	Medio filtrante formado totalmente por cristales de vidrio puro	
Forma	Traslúcida	
Dosis	Peso total en el filtro: 10 % menos que el equivalente en arena 1,0/3,0 mm: suficiente para cubrir los laterales del filtro 0,7/1,3 mm: añadido, para obtener el peso total	
Eficiencia de la filtración	77,9 % de reducción de la turbidez*	
Dimensiones de la bolsa (L × A)	45 x 65 cm	
Peso neto de la bolsa	15 kg (= unidad de envío, puede haber varios números de referencia en un palé)	

* Prueba de reducción de la turbidez realizada en un laboratorio con Crystal Clear fino, de conformidad con la norma EN 16713-1 (prueba §7.2.4). El requisito normativo es mín. 50 %.







BOMBAS

ASTRALPOOL

296 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS Y SELECCIÓN

299 BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE
- 299 Victoria Smart Connect VS
- 300 Victoria Plus Silent VS
- 301 Verdon VS

302 BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA
- 302 Victoria Plus Silent
- 303 Verdon ES
- 304 Senext XP
- 305 Sena

306 ARMARIOS DE MANIOBRA

310 EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

319 BOMBAS CONTRACORRIENTE

ZODIAC®

325 BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE
- 325 FloPro™ VS
- 327 E30iQ

329 BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA
- 329 FloPro™

331 COMPLEMENTOS DE BOMBAS

AQUA SPHERE

333 BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE
- 333 VSP 100
- 334 ECO IVS

336 BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA
- 336 SSP 75-100-150
- 337 SSP 200-300

338 COMPLEMENTOS DE BOMBAS

Complementos de medición y bombeo

339 CONTADORES DE AGUA

342 VÁLVULAS VENTOSA Y MANÓMETROS

344 MANGUITOS ANTI-VIBRACIÓN

SICCE®

345 BOMBAS PARA FUENTES Y ESTANQUES



BOMBAS ASTRALPOOL

EXCELENCIA EN EL CORAZÓN DE LAS PISCINAS

En AstralPool, no solo aspiramos a un buen desempeño o a crear productos innovadores, sino a conseguir una calidad y una fiabilidad máximas. Porque lo que realmente marca la diferencia en el mundo de las bombas es que todo vaya como debe, ya que las bombas son el corazón de la piscina.

Y la única forma de lograrlo es ofreciendo excelencia en cada paso del proceso, desde la ideación hasta la industrialización.

FIABILIDAD EN EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN



30 AÑOS DE EXPERIENCIA

En AstralPool tenemos más de 30 años de experiencia diseñando, fabricando y supervisando cada aspecto de todo el proceso internamente.

Con **nuestros 5 centros de I+D repartidos por el mundo** y **fábricas en Europa,** ofrecemos lo mejor de nosotros mismos para fabricar bombas de gran calidad, porque nuestros clientes se merecen lo mejor.

Nuestra experiencia nos ha llevado a ser uno de los líderes del mercado, **con más de 0,5 millones de bombas vendidas cada año** en el sector de las piscinas.



INGENIERÍA Y FABRICACIÓN EUROPEAS

Usamos las tecnologías más vanguardistas, como el diseño y la ingeniería asistidas por ordenador (CAD/CAE) o las simulaciones de flujos y mecánicas (CFD/FEA), para conseguir unas **bombas con gran desempeño, fiables y eficientes.**



Nuestros procesos de prototipado e industrialización duran más de un año y en ellos se ajusta hasta el más mínimo detalle, pieza a pieza, molde a molde, para garantizar que **todos los productos sean igual de perfectos.**

Durante todos los procesos, nos aseguramos de que la calidad de nuestras bombas cumpla con nuestras expectativas. Por ello, **realizamos más de 500 pruebas de I+D** y **más de 200 pruebas de resistencia cada año**. Además, **probamos todas las bombas** que se producen en nuestra fábrica siguiendo los parámetros de la certificación de calidad ISO 9001.

EL MEJOR SERVICIO DE SU CLASE

Nuestro equipo especializado está aquí para ofrecer un **servicio eficiente y atento** que acompañe a nuestra clientela durante todo el proceso: con un equipo de ventas implicado, una formación detallada sobre los productos, una amplia red logística y el conjunto de la organización centrada en la satisfacción del cliente.

Gracias a los más de **100 centros Fluidra Pro** y a la presencia directa en más de 35 países, conseguimos ofrecer **proximidad, servicio y flexibilidad.**

¿Quiere saber más sobre las bombas AstralPool? Vea el vídeo escaneando este código QR.

UNA AMPLIA GAMA PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES



Bombas de velocidad variable

La solución sostenible que garantiza un agua cristalina y tranquilidad al tiempo que se ahorra mucha energía.



Bombas Confort de velocidad única

La gama más amplia de bombas, idónea para cualquier piscina, que combina alto desempeño con un mantenimiento sencillo.



Bombas Compact de velocidad única

Tamaño pequeño que cabe en cualquier sitio, idóneo para piscinas pequeñas y medianas.

UN HISTORIAL ÚNICO

Muchas instituciones emblemáticas de todo el mundo han confiado en nuestras bombas. Ofrecemos bombas para todo tipo de instalaciones: piscinas, acuarios, wellness, spa, fuentes y lagunas.



Juegos Asiáticos – INDONESIA



Gran Exposición del Norte de Newcastle – REINO UNIDO



Parque acuático Aquaticum – HUNGRÍA

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOMBAS

¿CÓMO ESCOGER LA BOMBA ADECUADA?

La selección de la bomba es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de tratamiento de agua de la piscina.

La bomba es el corazón de la instalación y proporciona la fuerza necesaria para que el agua circule.

Su utilidad principal es filtrar el agua para que esté siempre limpia, y asegurar una recirculación completa. Estos son los pasos principales para la selección de la bomba:

→ Fijar el caudal necesario en función del volumen de la piscina y la carga de suciedad. El caudal debe ser siempre el adecuado para el filtro. Es muy importante que no sea ni demasiado lento ni demasiado rápido.

→ Fijar la presión requerida en función de las características de la instalación hidráulica.

→ Tener en cuenta otros aparatos que deban instalarse, como electrolisis de sal y bombas de calor, cuando estos impongan limitaciones sobre el caudal o la presión. Por ejemplo, si es necesario un caudal mínimo para que una unidad funcione.

→ Seleccionar las gamas de bomba que suministran dicho caudal y presión.


→ Escoger la bomba que tenga las características más adecuadas para los requisitos de la piscina y de su propietario.

Las bombas se utilizan también para otras funciones, como juegos de agua y jets de masaje. En tales casos, deben leerse las especificaciones para cada uno de los usos con el fin de escoger la bomba adecuada.

La tecnología de velocidad variable ofrece las mejores prestaciones y el mayor nivel de confort. Es, sin lugar a dudas, la mejor elección para los usuarios más exigentes.

GAMAS DE BOMBAS Y PRINCIPALES VENTAJAS

La tabla siguiente te puede ayudar a elegir la bomba adecuada.
En ella se muestran las características de cada una en función del tamaño de la piscina.

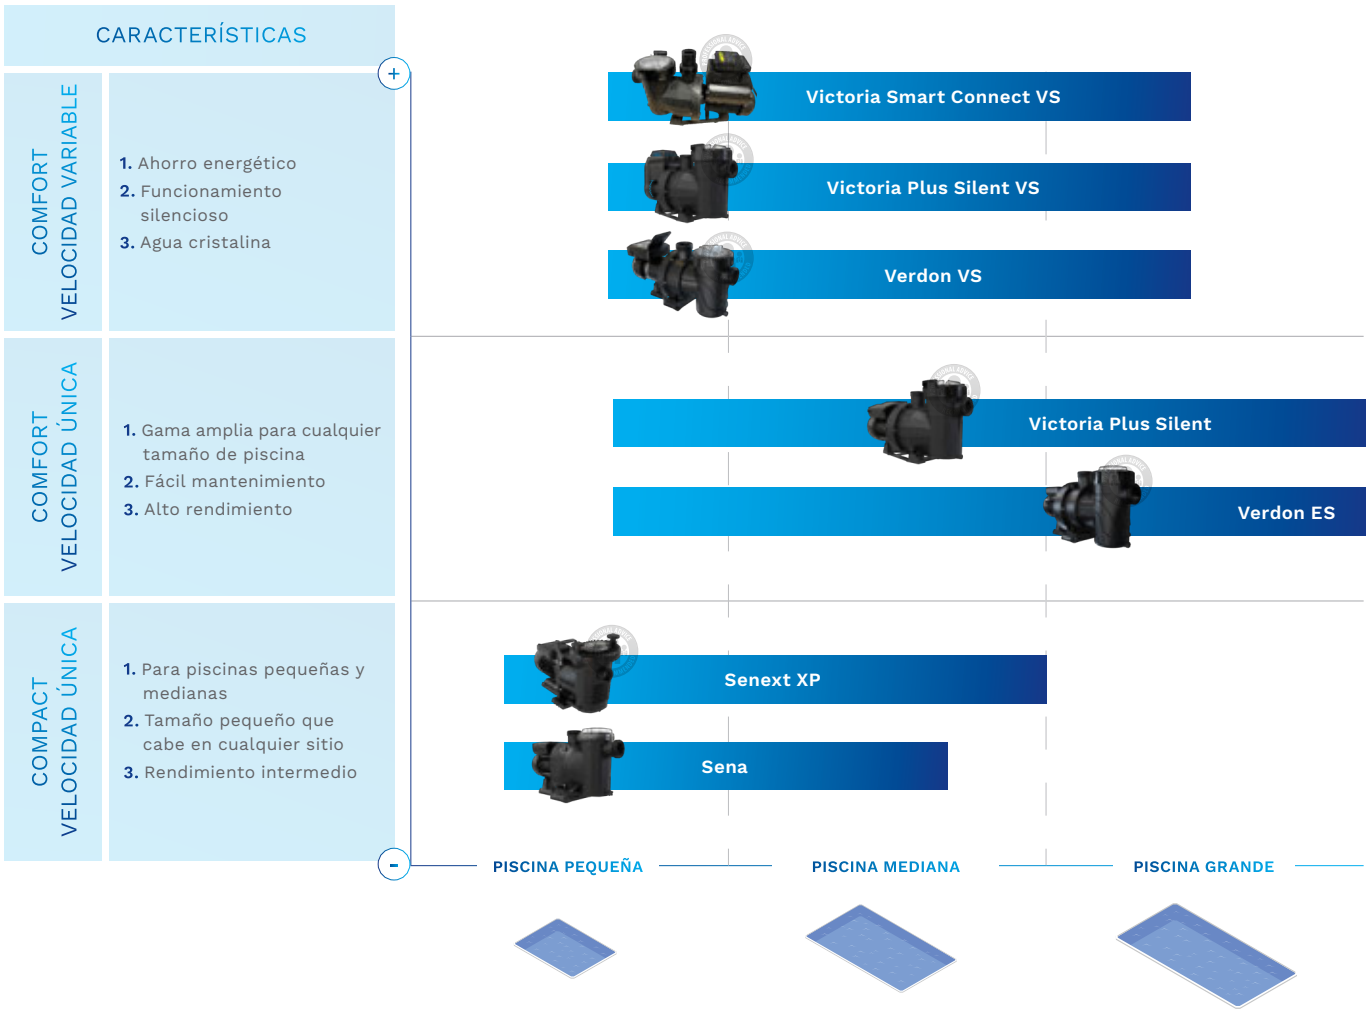

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS Y SELECCIÓN

	VELOCIDAD VARIABLE COMFORT			VELOCIDAD ÚNICA COMFORT		VELOCIDAD ÚNICA COMPACT	
							
	VICTORIA SMART CONNECT VS	**VICTORIA PLUS SILENT VS**	**VERDON VS**	**VICTORIA PLUS SILENT**	**VERDON ES**	**SENEXT XP**	**SENA**
Gama	100 - 200	100 - 200	100-200	50 - 300	50 - 300	33-150	33 - 125
Rango de caudal (m^3/h)	16,4 - 26,1	16,0 - 24,4	14,9-24	7,5 - 35	7,0 - 31,0	5,0-21,0	6,7 - 17,1
Fuente de alimentación	1~	1~	1~	1~ y 3~ para todas	1~ de 50 a 75 1~ y 3~ de 100 a 300	1~ de 33 a 50 1~ y 3~ de 75 a 150	1~ de 33 a 50 1~ y 3~ de 75 a 125
Conexiones hidráulicas	D50 a D63	D50 a D63 o 2"	D50 o D63	D50 a D75 o 2"	D50 a D75	D50	D50
Conectores incluidos	Sí D50-D63 según potencia	Sí D50-D63 según potencia	Sí D50-D63 según potencia	Sí D50-D75 según potencia	Sí D50-D75 según potencia	Sí D50	Sí D50
Retrocompatibilidad total	Victoria Plus*	Victoria Plus*	ESPA Silen S2**	Victoria Plus*	ESPA Silen S2**	HAYWARD Max-Flo** SPECK Magna / Top**	
Tamaño (l) del prefiltro	3	3	3	3	3	2,0	0,9
Eficiencia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Nivel de ruido (dBA)	65-42	68-45	68-52	61	64	61	62
Controles posibles	Autónomo Contactos secos Control remoto Fluidra Pool Sistema automatizado	Autónomo Contactos secos Control remoto Fluidra Connect Sistema automatizado	Autónomo Contactos secos Fluidra Pool	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Ajustes de programa	Cada hora 3 velocidades	Cada hora 3 velocidades	Hasta 8 ranuras 3 velocidades	--	--	--	--
Interfaz de usuario	Pantalla LCD Interfaz desmontable	Pantalla LCD Interfaz desmontable	Pantalla LCD	--	--	--	--
Compatible con automatización	Sí Fluidra Pool	Sí Fluidra Connect	Sí Fluidra Pool	--	--	--	--
Garantía	3+1 AÑOS YEARS (1)	3+1 AÑOS YEARS (1)	3 AÑOS YEARS	3+2 AÑOS YEARS (1)	3 AÑOS YEARS	3 AÑOS YEARS	

→ Tabla de bombas de filtración autoaspirantes para piscinas residenciales.

→ Para más detalles sobre la retrocompatibilidad en las gamas multicompatibles se pueden consultar las especificaciones técnicas del producto, el catálogo o la página web.

→ Eficiencia total (potencia hidráulica/potencia eléctrica consumida). Comparación basada en pruebas internas realizadas con las gamas que se muestran en esta tabla.

→ Ruido. Basado en pruebas internas. Un modelo 100M para gamas de múltiples potencias.

→ Caudales a 10 mca para las gamas Comfort y 8 mca para las gamas Compact.

* Retrocompatibilidad total con instalaciones preparadas para bombas.

** Son marcas de terceros que no están relacionadas con Fluidra

(1) Comprobar las condiciones para la ampliación de la garantía. Solo disponible en países concretos.



VICTORIA SMART CONNECT VS

EXCELENCIA EN VELOCIDAD VARIABLE




FLUIDRA POOL



AHORRO DE ENERGÍA

Victoria Plus Silent VS ofrece un rendimiento más eficiente y reduce el consumo de electricidad hasta un 85 % [1].



CALIDAD OPTIMIZADA DE LA FILTRACIÓN

Gracias a una filtración más lenta, los usuarios obtendrán el agua cristalina que merecen, más transparente que con una bomba de velocidad única.



GRAN CONFORT

El baño se convierte en una experiencia más agradable gracias al bajo nivel de sonoridad.
El controlador integrado y la posibilidad de controlarlo de forma remota facilitan su uso y aportan tranquilidad.

[1] En comparación con la bomba de velocidad única Victoria Plus Silent de AstralPool.

BOMBAS ASTRALPOOL. LA EXCELENCIA EN EL CORAZÓN DE LA PISCINA.

Una marca de Fluidra | AstralPool.com

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

ASTRALPOOL

Victoria Smart Connect VS

NUEVO 2026



+ Excelencia en ahorro energético
+ Mayor comodidad
+ Calidad de filtración optimizada

DESCRIPCIÓN

Plataforma de bomba de piscina residencial Victoria Smart Connect con dos potencias de motor y variación y control automático de velocidad.

NOVEDADES:

- Funciona con la app Fluidra Pool. Incluye nuevas opciones y características.
- Nuevo control del caudal.
- Nueva interfaz de usuario.
- Aspiración inteligente.
- Protección contra funcionamiento en seco.
- Protección contra congelación.
- Control de consumo.



Bomba diseñada tanto para nuevas instalaciones como para reposición de bombas ya instaladas.

Gracias al uso de la velocidad variable y de la programación horaria se consiguen notables ahorros energéticos.

Se consigue un buen nivel de confort por la reducción del nivel de ruido.

Existen entradas y salidas digitales para facilitar el manejo de todas las unidades de piscina, como el sistema de electrólisis salina y la bomba de calor.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Victoria Smart Connect VS 100	77946	1	19	0,087	**1.259,00**	A04
Victoria Smart Connect VS 200	77947	1	22	0,087	**1.623,00**	A04

GARANTÍA 3+1 AÑOS YEARS GUARANTEE *

BEST IN CLASS

Eficiencia Energética

FLUIDRA POOL

* Comprobar las condiciones para la ampliación de la garantía. Solo disponible en países concretos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Capacidad	Altura	Altura máxima	Capacidad máxima a una altura = 4 m	Potencia nominal del motor	Potencia de abs. máx.	Calibre del tubo
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	ø
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm
77946	VS 100	220 - 240	16,4	10	14,9	23,6	0,75	1,06	50
77947	VS 200	220 - 240	26,1	10	15,9	33,2	1,50	1,82	63

		77946			77947		
		BAJO	MEDIO	ALTO	BAJO	MEDIO	ALTO
Velocidad	r.p.m.	1400	2100	2850	1400	2100	2850
Voltaje	V	220 - 240			220 - 240		
Frecuencia	Hz	50 / 60			50 / 60		
Potencia nominal del motor	kW	0,75			1,50		
Potencia abs. máx. (P1max)	kW	0,15	0,44	1,06	0,24	0,74	1,82
Capacidad	m³/h	6,2	11,3	16,4	11,1	18,2	26,1
Altura diferencial	m	2,5	5,6	10,0	2,5	5,6	10,0
Presión máxima de trabajo	m	3,2	7,9	14,9	3,5	8,4	15,9
Ruido	dBA	42	54	63	43	55	65

Instalación y control:




Control HMI en la bomba




Control HMI en la pared

RENDIMIENTO

77946

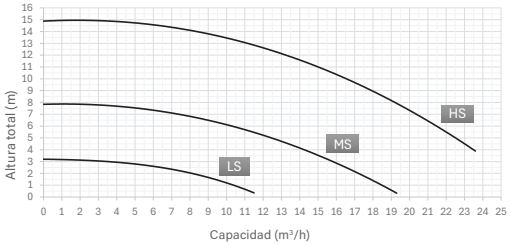

77947

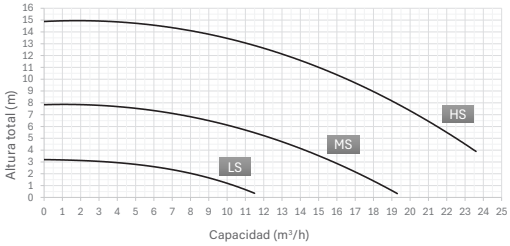

ASTRALPOOL

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

VICTORIAPLUS SILENT VS

Victoria Plus Silent VS

+ Excelencia en ahorro energético
+ Mayor comodidad
+ Calidad de filtración optimizada







DESCRIPCIÓN

La bomba de piscina residencial Victoria Plus Silent viene con motores de dos potencias, con variación y control automático de velocidad.

Bomba diseñada tanto para nuevas instalaciones como para reposición de bombas ya instaladas.

Gracias al uso de la velocidad variable y de la programación horaria se consiguen notables ahorros energéticos.

Se consigue un buen nivel de confort por la reducción del nivel de ruido.

Existen entradas y salidas digitales para facilitar el manejo de todas las unidades de piscina, como el sistema de electrólisis salina y la bomba de calor.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Victoria Plus Silent VS 100	67547	1	19	0,087	**1.279,00**	A04
Victoria Plus Silent VS 200	67548	1	22	0,087	**1.569,00**	A04


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Caudal en H_N	Altura nominal	Altura máxima	Caudal máximo	Potencia nominal del motor	Potencia de abs. máx.	Calibre del tubo	Calificación EN 17645
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
67547	VS 100	230	16,0	10	14,6	23,7	0,75	1,18	D50	A
67548	VS 100	230	24,4	10	15,9	32,4	1,50	1,83	D50	A


	67547			67548		
	LS	MS	HS	LS	MS	HS
Velocidad (rpm)	1400	2100	2750	1400	2100	2750
Tensión (V)		230			230	
Frecuencia (Hz)		50			50	
Potencia nominal del motor		0,75			1,50	
Potencia abs. máx. (kW)	0,17	0,46	1,06	0,26	0,73	1,66
Capacidad (m³/h)	8,5	12,2	16,0	12,7	18,4	24,4
Margen diferencial (m)	2,6	5,8	10,0	2,6	5,8	10,0
Presión máxima (m)	4,0	8,5	14,6	4,3	9,0	15,9
Nivel de ruido (dBA)	45	60	64	52	62	68

RENDIMIENTO

67547

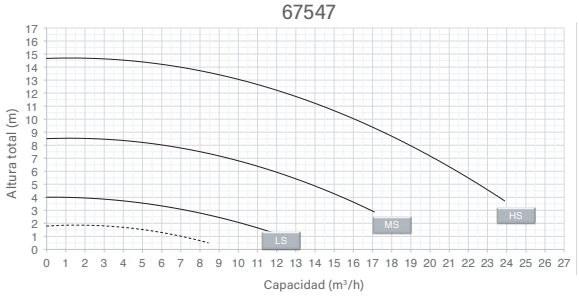

67548

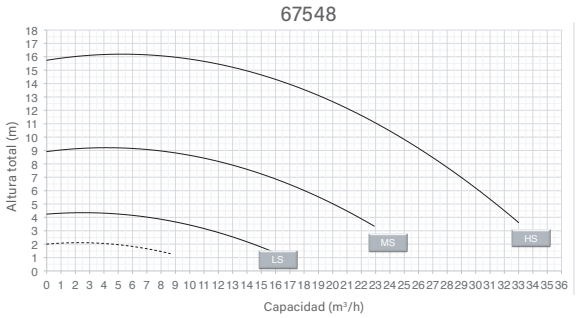



Ajustes y parametrización por menús



Programación horaria semanal intuitiva



Velocidades prefijadas y configurables



Visualización de consumos y ahorros energéticos

GARANTÍA 3+1 AÑOS YEARS GUARANTEE *

BEST IN CLASS

Eficiencia Energética

COMPATIBLE NN thing

Fluidra Connect compatible

* Comprobar las condiciones para la ampliación de la garantía. Solo disponible en países concretos.

Instalación y control:



Control HMI en la bomba



Control HMI en la pared

Hasta final de existencias



Verdon VS

+ Ahorro energético
+ Silenciosa
+ Control total desde cualquier lugar, en cualquier momento

Eficiencia Energética

DESCRIPCIÓN

Verdon VS es una gama de bombas autoaspirantes con inversor de frecuencia incorporado, HMI y conectividad con la aplicación Fluidra Pool. Diseñada y fabricada para ofrecer un desempeño profesional, ser fiable y lograr una excelente relación calidad-precio. Uso y mantenimiento sencillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Verdon VS 100	75361	1	13,1	0,075	**1.074,00**	A04
Verdon VS 200	75362	1	13,7	0,075	**1.363,00**	A04

Instalación y control:



Control HMI en la bomba

Control de la aplicación Fluidra Pool


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Caudal en H_N	Altura nominal	Altura máxima	Caudal máximo	Potencia nom. motor	Potencia de abs. máx.	Calibre del tubo	Calificación EN 17645
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
75361	VS 100	230	14,9	10,0	13,9	22,7	0,75	1,06	D50	A
75362	VS 200	230	24,0	10,0	14,9	28,6	1,5	1,69	D63	A


	75361			75362		
	LS	MS	HS	LS	MS	HS
Velocidad (%)	50	75	100	50	75	100
Tensión (V)	230			230		
Frecuencia (Hz)	50			50		
Potencia nominal del motor	0,75			1,5		
Potencia abs. máx. (kW)	0,15	0,42	0,92	0,22	0,67	1,46
Capacidad (m³/h)	7,6	11,2	14,9	11,8	17,7	24,0
Margen diferencial (m)	2,5	5,6	10,0	2,5	5,6	10,0
Presión máxima (m)	3,6	8,0	13,9	3,9	8,5	14,9
Nivel de ruido (dBA)	52	58	66	55	60	68

RENDIMIENTO

75361

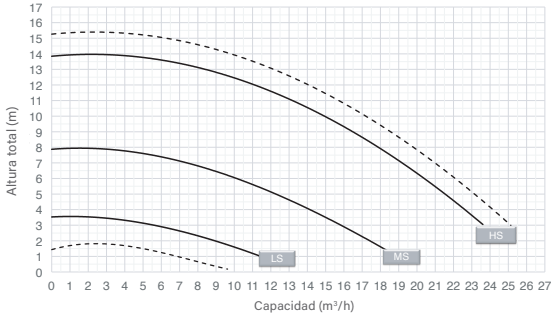

75362

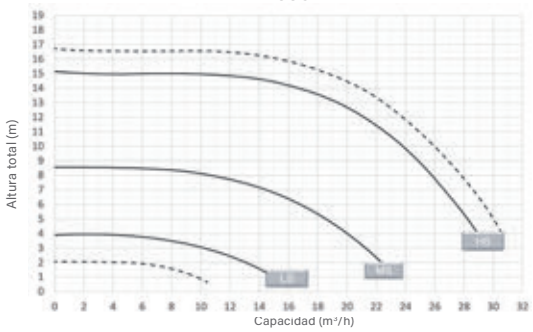

Victoria Plus Silent



+ Larga vida útil
+ Rendimiento superior
+ Para todas las piscinas

DESCRIPCIÓN

Una bomba autoaspirante con motores monofásicos y trifásicos. En el cuerpo de la bomba se ha integrado un prefiltro para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráulicas de la bomba. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados. Marcaje GS. Las principales características de Victoria Plus Silent son:

- Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dB y 70 dB.
- Fácil de usar: tapa de prefiltro con 2 manetas incluidas (no es necesaria llave).
- Compatibilidad: 100 % compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.
- Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos axiales.
- Conjunto accesorios PVC incluidos en la bomba.

GARANTÍA 3+2 AÑOS YEARS GUARANTEE *

BEST IN CLASS

* Comprobar las condiciones para la ampliación de la garantía. Solo disponible en países concretos.

Cambio de código a partir de mayo de 2026 aprox., todos los códigos de esta página tendrán una "C" al final.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Victoria Plus Silent 50M	65557	1	12	0,07	**511,00**	A04
Victoria Plus Silent 50T	65558	1	12	0,07	**511,00**	A04
Victoria Plus Silent 75M	65560	1	13	0,07	**512,00**	A04
Victoria Plus Silent 75T	65561	1	13	0,07	**512,00**	A04
Victoria Plus Silent 100M	65562	1	14	0,07	**529,00**	A04
Victoria Plus Silent 100T	65563	1	14	0,07	**533,00**	A04
Victoria Plus Silent 150M	65564	1	17	0,07	**608,00**	A04
Victoria Plus Silent 150T	65565	1	17	0,07	**605,00**	A04
Victoria Plus Silent 200M	65566	1	18	0,07	**630,00**	A04
Victoria Plus Silent 200T	65567	1	19	0,07	**630,00**	A04
Victoria Plus Silent 300M	65569	1	23	0,07	**696,00**	A04
Victoria Plus Silent 300T	65570	1	19	0,07	**692,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Caudal a H_N	Altura nominal	Altura máxima	Caudal máximo	Potencia nominal del motor	Potencia absorbida máxima	Calibre del tubo	Calificación EN 17645
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{IMAX}	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
65557	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	D50	D
65558	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	D50	D
65560	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	D
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	D
65562	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	D50	D
65563	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	D50	D
65564	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63	D
65565	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63	D
65566	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63	D
65567	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63	C
65569	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	D75	C
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	D75	C

Caudal máximo en el cabezal de 4 m.c.w.

RENDIMIENTO

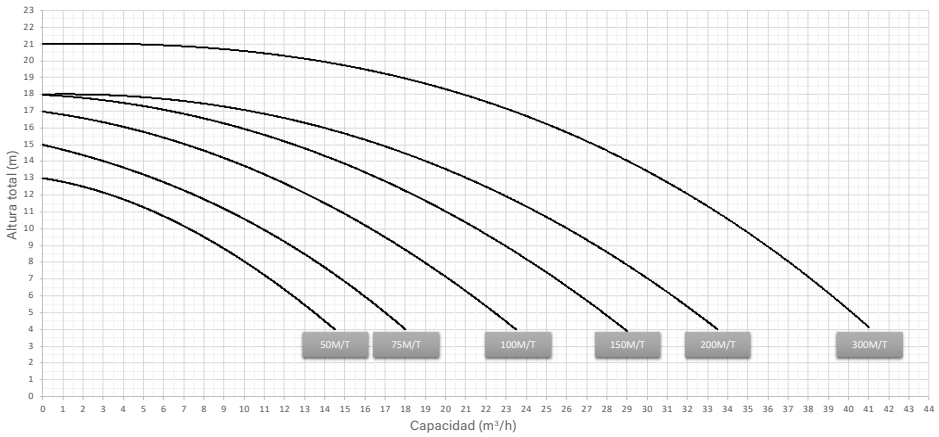

Verdon ES



+ Sencilla y fiable
+ Para todas las piscinas
+ Fácil mantenimiento

DESCRIPCIÓN

Verdon ES es una amplia gama de bombas autoaspirantes. Se ha diseñado y fabricado para responder a las necesidades de los profesionales; es fiable y tiene una magnífica relación calidad-precio.

Fácil de usar y mantener gracias a su prefiltro de gran capacidad.

La bomba viene con accesorios de PVC.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Verdon ES 50M	73676	1	12	0,07	**366,00**	A04
Verdon ES 75M	73678	1	13	0,07	**375,00**	A04
Verdon ES 100M	73680	1	14	0,07	**389,00**	A04
Verdon ES 100T	73681	1	14	0,07	**389,00**	A04
Verdon ES 150M	73682	1	17	0,07	**461,00**	A04
Verdon ES 150T	73683	1	17	0,07	**461,00**	A04
Verdon ES 200M	73684	1	18	0,07	**472,00**	A04
Verdon ES 200T	73685	1	19	0,07	**472,00**	A04
Verdon ES 300M	73686	1	23	0,07	**534,00**	A04
Verdon ES 300T	73687	1	19	0,07	**534,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Caudal a H_N	Altura nominal	Altura máxima	Caudal máximo	Potencia nominal del motor	Potencia absorbida máxima	Calibre del tubo	Calificación EN 17645
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
73676	50M	230	7	10	13,5	14,5	0,37	0,56	D50	D
73678	75M	230	10,5	10	14	18	0,55	0,73	D50	D
73680	100M	230	15,5	10	16	23	0,75	0,96	D50	D
73681	100T	230/400	15,5	10	16	23	0,75	0,96	D50	D
73682	150M	230	20,5	10	16	28	1,1	1,42	D63	D
73683	150T	230/400	20,5	10	16	28	1,1	1,35	D63	C
73684	200M	230	25	10	17	32,5	1,5	1,85	D63	D
73685	200T	230/400	25	10	17	32,5	1,5	1,85	D63	C
73686	300M	230	31	10	18,5	39	2,2	2,13	D75	C
73687	300T	230/400	31	10	18,5	39	2,2	2,06	D75	C

Caudal máximo en el cabezal de 4 m.c.w.

RENDIMIENTO

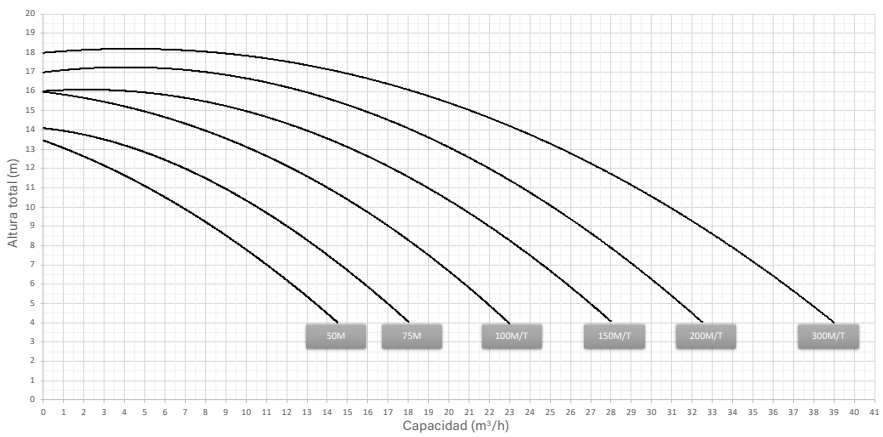

BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA

Senext XP



+ Tamaño pequeño que cabe en cualquier sitio
+ Alto rendimiento
+ Instalación y mantenimiento sencillos

DESCRIPCIÓN

Una gama de bombas autoaspirantes compactas con motores monofásico y trifásico.

Diseñadas y construidas para ofrecer un desempeño espectacular, una vida útil larga y una gran fiabilidad.

Las principales características de Senext XP son:

- **Tamaño pequeño que cabe en cualquier sitio.** Como consecuencia de su diseño compacto, el espacio ocupado se reduce un 25 %[1] y puede instalarse incluso en los locales técnicos más pequeños.
- **Gran desempeño.** La bomba Senext XP ofrece una mejora del 12 % en el desempeño hidráulico y del 13 %[2] en la eficiencia.
- **Fácil de instalar.** Gracias a su plataforma de reforma y sus accesorios específicos, esta gama de bombas se puede conectar fácilmente a cualquier instalación.
- **Fácil mantenimiento.**
  - Cesta de prefiltro extragrande de 2 litros
  - Tapón de prefiltro fácil de abrir sin herramientas
  - Doble tapón de drenaje del agua para hibernación

[1] Senext XP 100M comparada con la bomba Victoria Plus Silent de AstralPool
[2] Senext XP 100M comparada con Sena 100M de AstralPool


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Senext XP 33M	71616	1	11,95	0,052	**415,00**	A04
Senext XP 50M	71617	1	11,95	0,052	**420,00**	A04
Senext XP 75M	71618	1	12,98	0,052	**430,00**	A04
Senext XP 75T	71619	1	12,48	0,052	**429,00**	A04
Senext XP 100M	71620	1	13,35	0,052	**440,00**	A04
Senext XP 100T	71621	1	13,35	0,052	**442,00**	A04
Senext XP 150M	71622	1	16,98	0,052	**505,00**	A04
Senext XP 150T	71623	1	16,05	0,052	**495,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Caudal a H_N	Altura nominal	Altura máxima	Caudal máximo	Potencia nominal del motor	Potencia absorbida máxima	Calibre del tubo	Calificación EN 17645
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m³/h	m	m	m³/h	kW	kW	mm	
71616	33M	230	5	8	10	10	0,38	0,35	D50	D
71617	50M	230	8,5	8	11	14	0,38	0,50	D50	D
71618	75M	230	12	8	14	17	0,56	0,65	D50	D
71619	75T	400	12	8	14	17	0,56	0,65	D50	D
71620	100M	230	15,5	8	17	20	0,75	0,88	D50	D
71621	100T	400	15,5	8	17	20	0,75	0,88	D50	D
71622	150M	230	21	8	20	25,5	1,12	1,30	D50	D
71623	150T	400	21	8	20	25,5	1,12	1,30	D50	D

Caudal máximo en el cabezal de 4 m.c.w.

RENDIMIENTO

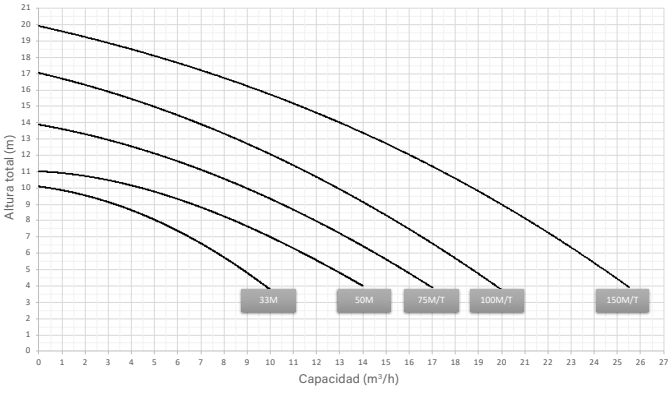

Sena



+ Sencilla y fiable
+ Tamaño pequeño que cabe en cualquier sitio
+ Para piscinas de tamaño pequeño y mediano

DESCRIPCIÓN

Una bomba autoaspirante compacta con motores monofásico y trifásico. Índice de protección IP55, aislamiento de clase F y acero inoxidable AISI-316 en todos los elementos en contacto directo con el agua.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sena 33M	25461	1	10,20	0,055	**375,00**	A04
Sena 50M	25462	1	10,20	0,055	**388,00**	A04
Sena 75M	25463	1	11,65	0,055	**393,00**	A04
Sena 75T	25464	1	11,40	0,055	**393,00**	A04
Sena 100M	25465	1	12,75	0,055	**397,00**	A04
Sena 100T	25466	1	13,00	0,055	**397,00**	A04
Sena 125M	25467	1	13,75	0,055	**430,00**	A04
Sena 125T	25468	1	13,55	0,055	**430,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Voltaje	Caudal en H_N	Altura nominal	Altura máxima	Caudal máximo	Potencia nominal del motor	Potencia absorbida máxima	Calibre del tubo	Calificación EN 17645
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D	
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm	
25461	33M	230	6,7	8	9,8	12,2	0,25	0,40	D50	D
25462	50M	230	9,5	8	11,9	13,9	0,37	0,52	D50	D
25463	75M	230	12,2	8	13,8	15,6	0,55	0,66	D50	D
25464	75T	230/400	12,1	8	13,8	15,5	0,55	0,67	D50	D
25465	100M	230	14,9	8	13,8	19,3	0,55	0,87	D50	D
25466	100T	230/400	14,4	8	13,8	18,8	0,55	0,82	D50	D
25467	125M	230	16,8	8	15,1	20,8	0,75	1,02	D50	D
25468	125T	230/400	17,1	8	15,3	20,5	0,75	0,98	D50	D

Caudal máximo en el cabezal de 4 m.c.w.

RENDIMIENTO

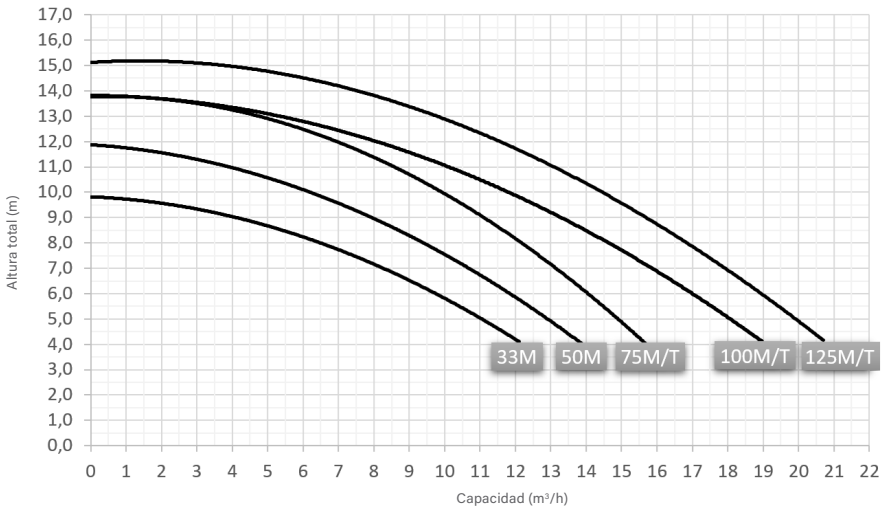

- Protección IP-65.
- Cristal transparente con cierre y llave.
- Todos los productos son compatibles con:
  - 220/240 V monofásico (P+N+T) 50 Hz/60 Hz
  - 380/415 V trifásico (3P+N+T) 50 Hz/60 Hz
  - 220/230 V trifásico (3P+T) 50 Hz/60 Hz
- Reloj de control 24 H con pasos de programación cada hora.
- Conexión para control remoto de la bomba (run/stop...) para equipo auxiliar (detector frío, nivel control...).
- Todos los productos se entregan con:
  - Esquema eléctrico
  - Diagrama de conexión
  - Instrucciones de instalación
  - Certificado de conformidad CE
  - Prensaestopa para cada entrada de cable
  - Tornillos y tacos (4) para instalarlo en pared.
- Dependiendo de la corriente nominal de la bomba de filtración se debe seleccionar el tipo de armario:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Rango de intensidad	Potencia Monofásico 230 V	Potencia Trifásico 400 V	Potencia Trifásico 230 V
A	1,6 A - 2,5 A	¼ CV	¾ CV - 1 CV	½ CV
B	2,5 A - 4 A	½ CV	1,5 CV - 2 CV	¾ CV - 1 CV
C	4A - 6,3A	¾ CV - 1 CV	3 CV*	1,5 CV
D	6A - 10A	1,5 CV	4 CV**	2 CV - 3 CV

* También 3,5 CV 400 V 3~ de plástico (cód. 08003)
** También 4,5 y 5,5 CV 400 V 3~ de plástico (Cód. 08004, 08005)



Cumple con la norma EN 16582-1:2015

Armario de maniobra para control y protección de la bomba

DESCRIPCIÓN

Protección por magnetotérmico (1,6 hasta 10 A), contactor, reloj de programación 24 h, interruptor modular con 3 posiciones, "Auto/0/Manual".

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	25717	1	1,9	0,014	**346,00**	A01
Tipo B	25718	1	1,9	0,014	**346,00**	A01
Tipo C	25719	1	1,9	0,014	**346,00**	A01
Tipo D	25720	1	1,9	0,014	**346,00**	A01



Armario de maniobra
para protección de la bomba y control de luz subacuática

DESCRIPCIÓN

Protección por magnetotérmico (1,6 hasta 10 A), contactor, reloj de programación 24 h, interruptor modular con 3 posiciones, "Auto/0/Manual".

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	25721	1	2,3	0,014	**389,00**	A01
Tipo B	25722	1	2,3	0,014	**389,00**	A01
Tipo C	25723	1	2,3	0,014	**389,00**	A01
Tipo D	25724	1	2,3	0,014	**389,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de bombas y control de luz subacuática con diferencial

DESCRIPCIÓN

Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10 A) contactor, reloj de programación 24 h.
Tres posiciones: Auto/0/manual. 230 V 10 A Salida protegida y controlada para proyector subacuático.
Monofásico.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	25725	1	2,1	0,014	**542,00**	A01
Tipo B	25726	1	2,1	0,014	**542,00**	A01
Tipo C	25727	1	2,1	0,014	**542,00**	A01
Tipo D	25728	1	2,1	0,014	**542,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de bomba y control de luz subacuática con diferencial

DESCRIPCIÓN

Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10 A) contactor, reloj de programación 24 h.
Tres posiciones: Auto/0/manual. 230 V 10 A Salida protegida y controlada para luces. Tres fases. Trifásico.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	25729	1	2,4	0,015	**638,00**	A01
Tipo B	25730	1	2,4	0,015	**638,00**	A01
Tipo C	25731	1	2,4	0,015	**638,00**	A01
Tipo D	25732	1	2,4	0,015	**638,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de bomba y 1 juego de luces subacuáticas LED

DESCRIPCIÓN

Armario de maniobra para protección de bomba y 1 juego de luces subacuáticas LED.
Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10 A) contactor, reloj de programación 24 h.
Tres posiciones: Auto/0/manual. 12 V 100 VA. Salida protegida para 1 juego de luces subacuáticas LED.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	74991	1	4,6	0,021	**541,00**	A01
Tipo B	74992	1	4,6	0,021	**541,00**	A01
Tipo C	74993	1	4,6	0,021	**541,00**	A01
Tipo D	74994	1	4,6	0,021	**541,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de bomba y control de 1 luz subacuática

DESCRIPCIÓN

Armario de maniobra para protección de bomba y control de 1 luz subacuática.
Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10 A) contactor, reloj de programación 24 h.
Tres posiciones: Auto/0/manual. 12 V 315. Salida protegida para 1 luz subacuática.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	69916	1	6	0,021	**598,00**	A01
Tipo B	69917	1	6	0,021	**598,00**	A01
Tipo C	69918	1	6	0,021	**598,00**	A01
Tipo D	69919	1	6	0,021	**598,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de bomba y control de 2 luces subacuáticas

DESCRIPCIÓN

Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10 A) contactor, reloj de programación 24 h.
Tres posiciones: Auto/0/manual. 12 V 630. Salida protegida para 2 luces subacuáticas.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	69920	1	8	0,021	**700,00**	A01
Tipo B	69921	1	8	0,021	**700,00**	A01
Tipo C	69922	1	8	0,021	**700,00**	A01
Tipo D	69923	1	8	0,021	**700,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de 2 bombas y control de 1 luz subacuática

DESCRIPCIÓN

Protección magnetotérmica (2 bombas: de 1,6 a 10 A), contactor, reloj de programación 24 h. Tres posiciones: Auto/0/manual. 230 V 10 A Salida protegida para luces. 12 V 315 VA Salida protegida para 1 luz subacuática.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo C + Tipo D	70429	1	7,5	0,024	**890,00**	A01
Tipo D + Tipo D	70422	1	7,5	0,024	**890,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de 2 bombas y control de 2 luces subacuáticas

DESCRIPCIÓN

Protección magnetotérmica (1ª bomba: 4 calibres, 10 A máx. / 2ª bomba: 2 calibres, 10 A máx.), contactor, reloj de programación 24 h, interruptor modular "Auto/0/Manual". Transformador 230/12 V -600 VA para 2 luces subacuáticas de 300 W.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo C + Tipo D	70423	1	9,5	0,024	**969,00**	A01
Tipo D + Tipo D	70424	1	9,5	0,024	**969,00**	A01



Armario de maniobra

para protección de 1 bomba y control de 3 luces subacuáticas

DESCRIPCIÓN

Protección magnetotérmica (4 calibres, 10 A máx.), contactor, reloj de programación 24 h, interruptor modular "Auto/0/Manual". Transformador 230/12 V -600 VA + 300 VA para 3 luces subacuáticas de 300 W.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo A	70425	1	10,4	0,024	**1.019,00**	A01
Tipo B	70426	1	10,4	0,024	**1.019,00**	A01
Tipo C	70427	1	10,4	0,024	**1.019,00**	A01
Tipo D	70428	1	10,4	0,024	**1.019,00**	A01



Transformador de seguridad IP-65

encapsulado para piscina

DESCRIPCIÓN

Están fabricados según normativa UNE-EN 61558 y las directivas de la CE.

- Grado de protección de la caja IP-657.
- Transformador de clase II. Protección total contra choque eléctrico.
- Caja autoextinguible IEC 695-2-1.
- Frecuencia 50/60 Hz.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
130 VA de 220-240 V a 12 V	35807	1	3,2	0,02	**225,00**	A01
400 VA de 220-240 V a 12-17 V	35385	1	6,8	0,04	**237,00**	A01
800 VA de 220-240 V a 12-17 V	35386	1	10,4	0,04	**366,00**	A01

Armario de control electrónico

para depósito de compensación de piscina desbordante

DESCRIPCIÓN

Para las piscinas con rebosadero. Sondas con 2 m. de cable. Temperatura máxima 30°C.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Armario portasonda a 2 niveles	R2-SEV	1	-	-	**636,00**	A07
Armario portasonda a 3 niveles	R3-SEV	1	-	-	**826,00**	A07

EQUIPO CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE	EQUIPO CON CARCASA DE PLÁSTICO	EQUIPO DOBLE

AGARRADERAS

AGARRADERAS



Agarradera inox 65535	Rectang. inox pulido 00246	Rectang. inox pintado 09447	Circular inox pintado 07536	Semicircular inox pulido 37214	Agarradera inox 65535	Rectang. inox pulido 00246	Rectang. inox pintado 09447	Circular inox pintado 07536	Semicircular inox pulido 37214	Inox pulido 05557

CONJUNTO BOQUILLAS	CONJUNTO BOQUILLAS	CONJUNTO BOQUILLAS	CONJUNTO BOQUILLAS	CONJUNTO BOQUILLAS	CONJUNTO BOQUILLAS



Basic NL	Rectang. plástico blanco	Circular plástico blanco	Basic NL	Rectang. plástico blanco	Circular plástico blanco	Con asas integradas plástico blanco	Rectangular plástico blanco
65489	11501	11500	65489	11015	11016	11013	11508

CAJA DE ALOJAMIENTO	CAJA DE ALOJAMIENTO	CAJA DE ALOJAMIENTO

Para piscinas de hormigón	Para piscinas prefabricadas	Para piscinas de hormigón	Para piscinas prefabricadas	Para piscinas de hormigón	Para piscinas prefabricadas



Carcasa en inox 00243	Carcasa en inox 00243	Carcasa en plástico 11502	Carcasa 11502	Carcasa en inox 05555	Carcasa en inox 05555
	+		+		+
	Complementos 00248		Complementos 11503		Complementos 05558

BOMBAS	BOMBAS



230 V II 1,5 kW (2 CV)	11505	230 V II 1,5 kW (2 CV)	28566	230/400 V III 3,3 kW (4,5 CV)	11509	230/400 V III 3,3 kW (4,5 CV)	11509
230 V II 2,2 kW (3 CV)	25415	230 V II 2,2 kW (3 CV)	28568	230/400 V III 4 kW (5,5 CV)	65549	230/400 V III 4 kW (5,5 CV)	65549
230/400 V III 2,60 kW (3,5 CV)	11504	230/400 V III 2,2 kW (3 CV)	30774				

ARMARIOS DE MANIOBRA	ARMARIOS DE MANIOBRA



230 V II 1,5 kW (2 CV)	11507	400 V III 3,3 kW (4,5 CV)	11510
230 V II 2,2 kW (3 CV)	25456	400 V III 4 kW (5,5 CV)	65536
400 V III 2,2 kW (3 CV)	32151		
230/400 V III 2,6 kW (3,5 CV)	11506		
400 V III 3,3 kW (4,5 CV)	11510		
400 V III 4 kW (5,5 CV)	65536		



Basic NL Conjunto boquilla contracorriente

DESCRIPCIÓN

Conjunto boquilla contracorriente, frontal de inox AISI-316L pulido, intercambiable con conjuntos boquillas 11499 y 11014, boquilla orientable impulsión agua aire, capacidad de aspiración de 60 m³/h y pulsador marcha-paro. Sistema de agarradera opcional (código 65535).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Conjunto boquilla Basic NL tanto para carcasa de inox como de plástico	65489	1	-	-	**1.516,00**	A02

Basic NL Kit Equipo contracorriente para piscina de hormigón

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por:

- 1 ud cód. 65489 Conjunto boquilla ECC inox.
- 1 ud cód. 00243 Caja alojamiento Inox AISIi316 Piscina hormigón.
- 1 ud cód. 65535 Agarradera Inox AISI316.
- 1 ud cód. 65549 Bomba NCC impulsión vertical 550T.
- 1 ud cód. 65536 Armario de maniobra para bomba 400V T 4 kW.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Equipo Basic NL piscina hormigón	66470	1	-	-	**4.748,00**	A02

Basic NL Kit Equipo contracorriente para piscina de lámina

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por:

- 1 ud cód. 65489 Conjunto boquilla ECC inox.
- 1 ud cód. 00243 Caja alojamiento Inox AISIi316 Piscina hormigón.
- 1 ud cód. 00248 Complementos de montaje para Piscina prefabricada y de lámina.
- 1 ud cód. 65535 Agarradera Inox AISI316.
- 1 ud cód. 65549 Bomba NCC impulsión vertical 550T.
- 1 ud cód. 65536 Armario de maniobra para bomba 400V T 4 kW.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Equipo Basic NL piscina lámina	66471	1	-	-	**4.918,00**	A02

Para todos los productos de esta página

Cumple con la norma **EN 13451-1-3**

Cumple con las normas **EN 16582-1** **EN 16713-2**



Marlin XS

Equipo contracorriente



DESCRIPCIÓN

Conjunto boquilla de natación contracorriente Mini Eco. Altamente competitivo por sus prestaciones hidráulicas. Previsto para ser instalado tanto en piscinas de hormigón como prefabricadas. Fabricado en piezas plásticas de color blanco. Compuesto por panel frontal, boquilla, pulsador paro/marcha y carcasa. Se suministra con kit de instalación. No incluye bomba ni armario de maniobra.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marlin XS	45618	1	1,553	0,015	**1.015,00**	A02



Marlin:

- **+ Equipo de natación a contracorriente económico.**
- **+ Su diseño innovador y el concepto de kit (incluye carátula, caja de alojamiento, armario de maniobra y bomba de impulsión) lo convierten en un elemento de valor añadido a incorporar en la piscina.**
- **+ Altamente competitivo por sus altas prestaciones hidráulicas, el equipo contracorriente Marlin está disponible en 3 modelos, Marlin 30 II, Marlin 30 III y Marlin 45 III.**
- **+ Con posibilidad de acoplar agarraderas y mangueras de hidromasaje (opcionales).**

Marlin 30 II (monofásico)

DESCRIPCIÓN

Está compuesto por: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 2,2 kW (3 CV) 230 V II 50 Hz.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marlin 30 II	35375	1	37,4	0,260	**3.197,00**	A02

Marlin 30 III (trifásico)

DESCRIPCIÓN

Está compuesto por: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 2,2 kW (3 CV) 400 V III 50 Hz.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marlin 30 III	35376	1	37,4	0,260	**3.333,00**	A02

Marlin 45 III (trifásico)


DESCRIPCIÓN

Está compuesto por: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 3,3 kW (4,5 CV) 400 V III 50 Hz.

Para piscinas liner es necesario el complemento 11503.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Marlin 45 III	35377	1	42,2	0,260	**3.424,00**	A02



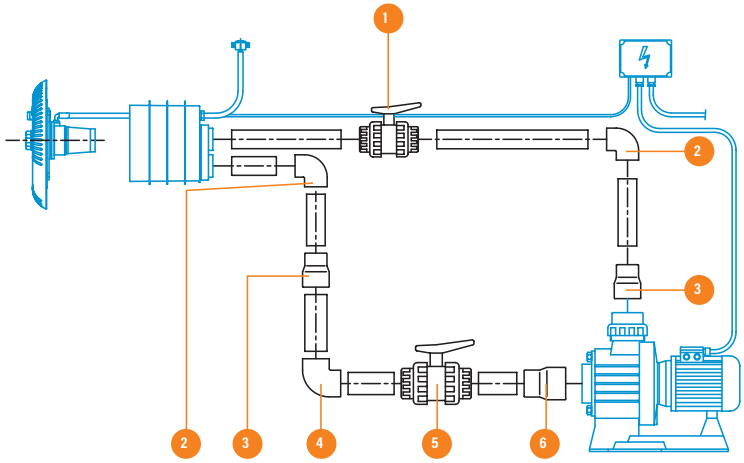

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS EN EL KIT)

Posición	Cantidad	Denominación	Código
1	1	Válvula bola PVC Ø63 mm	02458
2	2	Codo PVC 90º Ø63 mm	01717
3	2	Reducción cónica Ø90-75x63 mm	01993
4	1	Codo PVC 90º Ø75 mm	01718
5	1	Válvula bola PVC Ø75 mm	02459
6	1	Reducción cónica Ø110-90x75 mm	01997
-	-	Tubo PVC Ø63 mm PN-6	02692
-	-	Tubo PVC Ø75 mm PN-6	02693



Conjuntos boquilla

con carátula frontal redonda en plástico de color blanco

DESCRIPCIÓN

Compuesto de: carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.

Componentes en acero inox AISI-316.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para caja de alojamiento en inox	11500	1	5,0	0,045	**1.890,00**	A02
Para caja de alojamiento en plástico	11016	1	4,4	0,056	**1.576,00**	A02



Conjuntos boquilla

con carátula frontal rectangular en plástico de color blanco

DESCRIPCIÓN

Compuesto de: carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.

Componentes en acero inox AISI-316.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para caja de alojamiento en inox	11501	1	5,0	0,045	**1.796,00**	A02
Para caja de alojamiento en plástico	11015	1	3,9	0,039	**1.576,00**	A02



Conjuntos boquilla

con carátula frontal rectang. en plástico blanco y agarradera incorporada

DESCRIPCIÓN

Compuesto de: carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para caja de alojamiento en plástico	11013	1	4,2	0,039	**1.333,00**	A02



Conjuntos de boquilla

con carátula frontal rectangular en plástico de color blanco

DESCRIPCIÓN

Está compuesto por: carátula frontal, conjunto de boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.
Componentes en acero inox AISI-316.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Conjuntos de boquilla	11508	1	7,0	0,065	**2.337,00**	A02

Cumple con la norma **EN 13451-1-3**

Cumple con las normas **EN 16582-1** **EN 16713-2**

Para todos los productos de esta página

Cumple con la norma **EN 13451-1-3**

Cumple con las normas **EN 16582-1** **EN 16713-2**

Agarradera E.C.C.

aspiración frontal



DESCRIPCIÓN

Agarradera fabricada en acero inoxidable AISI-316, para montaje con el conjunto boquilla Basic NL (código 65489).

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Agarradera	65535	1	-	-	**289,00**	A02

Agarraderas rectangulares

en inox AISI-316L pintado



DESCRIPCIÓN

Especialmente indicadas para los conjuntos de boquilla 11015 y 11501, aunque permite el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos de boquilla, excepto en el modelo 11013.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
09447	1	1,4	0,013	**524,00**	A02

Agarraderas rectangulares

en inox AISI-316L pulido



DESCRIPCIÓN

Especialmente indicadas para los conjuntos de boquilla 11015 y 11501, aunque permite el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos de boquilla, excepto en el modelo 11013.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
00246	1	1,48	0,01	**409,00**	A02

Agarraderas redondas

en inox AISI-316L pintado



DESCRIPCIÓN

Especialmente indicadas para los conjuntos de boquilla 11016 y 11500, aunque permite el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos de boquilla, excepto en el modelo 11013.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
07536	1	1,6	0,02	**448,00**	A02

Para todos los productos de esta página

Cumple con la norma **EN 13451-1-3**

Cumple con las normas **EN 16582-1** **EN 16713-2**



Agarradera semicircular

en inox AISI-316L pulido

DESCRIPCIÓN

En inox AISI-316L pulido. Especialmente indicada para los modelos de kits de natación contracorriente Marlin; Marlin 30 II, Marlin 30 III y Marlin 45 III, aunque permite el montaje en cualquiera de los conjuntos de boquillas, excepto en el modelo 11013.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	37214	1	1,62	0,018	**301,00**	A02



Agarraderas

DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L (2 un.).


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Agarraderas	05557	1	1,9	0,01	**195,00**	A02

Para todos los productos de esta página

Cumple con la norma **EN 13451-1-3**

Cumple con las normas **EN 16582-1** **EN 16713-2**

Caja de alojamiento en inox.



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar tanto en piscina de hormigón como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y manguera pasacables de 3 m.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
00243	1	7,79	0,04	**853,00**	A02

Complemento para montaje

en piscinas liner y fibra de vidrio



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L, con juntas y tornillos.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
00248	1	0,85	0,002	**244,00**	A02

Caja de alojamiento



DESCRIPCIÓN

En material plástico inalterable. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de 3 m.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
11502	1	5,0	0,036	**532,00**	A02

Complemento para montaje

en piscinas liner y fibra de vidrio



DESCRIPCIÓN

En material plástico, con juntas y tornillos.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
11503	1	0,6	0,003	**232,00**	A02

Manguera de masaje



DESCRIPCIÓN

Para encajar en la boquilla de descarga. Longitud: 1,5 m.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	00247	1	1,22	0,01	**94,00**	A02

Armarios de maniobra




DESCRIPCIÓN

Electroneumáticos. Para el accionamiento de las bombas a través de los mandos del conjunto de boquilla.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para bomba 230 V II de 1,5 kW (2 CV)	11507	1	1,2	0,004	**1.169,00**	A02
Para bomba 230 V II de 2,2 kW (3 CV)	25456	1	1,2	0,004	**1.154,00**	A02
Para bomba 400 V III de 2,2 kW (3 CV)	32151	1	1,2	0,004	**1.014,00**	A02
Para bomba 230/400 V III de 2,6 kW (3,5 CV)	11506	1	1,2	0,004	**1.196,00**	A02
Para bomba 400 V III de 4 kW (5,5 CV)	65536	1	-	-	**1.022,00**	A02

Caja alojamiento doble



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar tanto en piscina de hormigón como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y manguera pasacables de 3 m.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja alojamiento doble	05555	1	11,4	0,06	**1.254,00**	A02

Accesorio para montaje

de piscinas prefabricadas y liner



DESCRIPCIÓN

En acero inoxidable AISI-316L Con juntas y tornillos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Accesorio para montaje de piscinas prefabricadas y liner	05558	1	1,35	0,01	**307,00**	A02

Bombas




DESCRIPCIÓN

Fabricadas en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-54.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
CCIH 200M	11505	1	27	0,098	**2.700,00**	A02
CCIH 300M	25415	1	29	0,098	**3.114,00**	A02
CCIH 350T	11504	1	30,5	0,098	**2.803,00**	A02

RENDIMIENTO

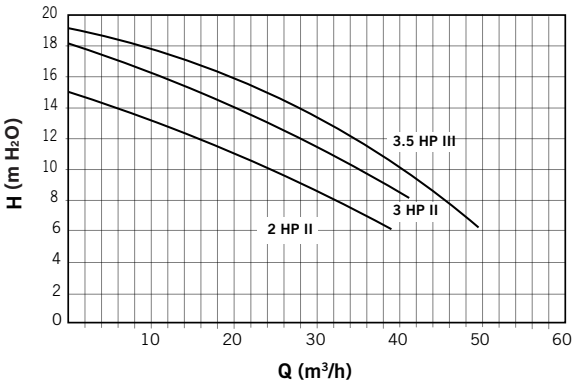

Bombas CCIV de impulsión vertical




DESCRIPCIÓN

Especialmente diseñadas para equipos contracorriente con elevadas prestaciones de caudal con un mayor diámetro de las conexiones de aspiración e impulsión de la bomba. Es importante no añadir singularidades en la instalación que limiten notablemente estas conexiones. Todos los componentes metálicos de la bomba que están en contacto con el agua están fabricados en acero inoxidable AISI-316L para dar gran resistencia a la corrosión.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
CCIV 200M	28566	1	21,0	0,095	**1.400,00**	A02
CCIV 300M	28568	1	22,6	0,095	**1.831,00**	A02
CCIV 300T	30774	1	22,5	0,095	**1.669,00**	A02
CCIV 550T	65549	1	-	-	**2.361,00**	A02

RENDIMIENTO

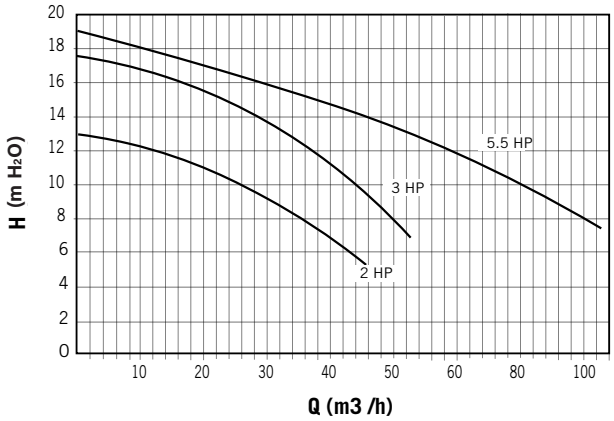

Bombas




DESCRIPCIÓN

Fabricada en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-54.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
CCIV 450T	11509	1	32,5	0,098	**2.848,00**	A02

RENDIMIENTO

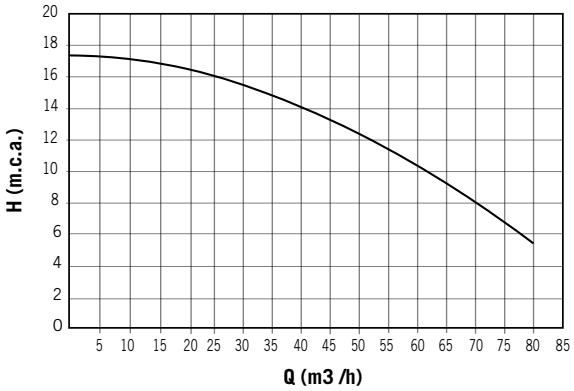

Armarios de maniobra



DESCRIPCIÓN

Electroneumáticos. Para el accionamiento de las bombas a través de los mandos del conjunto de boquilla.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para bomba 400 V III de 3,3 kW (4,5 CV)	11510	1	1,2	0,004	**851,00**	A02

BOMBAS

UNA GAMA COMPLETA PARA RESPONDER A TODAS LAS NECESIDADES

> VELOCIDAD VARIABLE: LA NUEVA NORMA ECOLÓGICA Y SILENCIOSA

La bomba de velocidad variable puede funcionar durante más tiempo cada día a una velocidad más baja, lo que supone **4 ventajas fundamentales:**

1) FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Las bombas de velocidad variable Zodiac® emiten hasta 24 dB(A)* menos que una bomba de velocidad única, lo que equivale al nivel de ruido de una biblioteca.

¿Sabías que…?

Una reducción de 3 dB(A) supone un ruido que es percibido por el oído humano como el doble de bajo.

2) AHORRO DE ENERGÍA

Gracias a sus motores sincrónicos de imanes permanentes TEFC,** que usan la tecnología ECM,*** las bombas de velocidad variable Zodiac® ayudan a conseguir una **reducción del consumo eléctrico de hasta el 90 %**. Por lo tanto, si se compara con una bomba de velocidad única, se amortiza en pocas temporadas.

3) TRATAMIENTO DEL AGUA OPTIMIZADO

Al funcionar a una velocidad más baja y poder adaptarse a cualquier piscina, la velocidad a la que el agua pasa por el filtro se reduce y la **filtración mejora enormemente.** Así también se reduce la probabilidad de que el filtro se obstruya.

¿Sabías que…?

El uso combinado de una bomba de velocidad variable con un filtro de cartuchos ofrece un sistema respetuoso con el medio ambiente que consume menos agua (sin recirculación).

4) CONECTIVIDAD

Con la nueva conectividad incorporada de Fluidra Pool o el dispositivo de conexión Wi-Fi iQPUMP, ahora es posible **manejar remotamente las bombas VS de Zodiac con las aplicaciones Fluidra Pool o iAquaLink.**

3 AÑOS GARANTÍA
BAJO NIVEL SONORO
AHORRO DE ENERGÍA
ECO RESPETUOSO
GRAN CAPACIDAD
FÁCIL INSTALACIÓN
EASY RETROFIT
Eficiencia Energética

Available on the App Store
Google play

* Comparada con una bomba de filtración estándar que emite al menos 66 dB(A). Valores expresados en nivel de potencia acústica con ponderación A conforme a la norma ISO 3741.
** TEFC = totalmente cerrado y refrigerado con ventilador
*** ECM = motor conmutado electrónicamente (= motor «sin escobillas» controlado electrónicamente)



GAMA DISEÑADA PARA SEDUCIR A SUS CLIENTES

Nuestra gama de bombas se ha creado a partir de las necesidades expresadas por un grupo de consumidores.* Por ello, esta nueva gama y sus ventajas específicas seguro que convencerán a nuestra clientela.

> SÓLIDA GARANTÍA

El 86 % de los consumidores busca productos fiables y duraderos

- **G**arantía de 3 años en todas las piezas, incluidas las que se desgastan (cesta del prefiltro, juntas, etc.).



> FÁCIL MANTENIMIENTO

El 75 % de los consumidores quiere un mantenimiento sencillo

- **T**odas nuestras bombas cuentan con una cesta de prefiltro muy grande (2,6 l) para facilitar el mantenimiento y, así, poder esperar más entre cada limpieza.



> AHORRO DE ENERGÍA

El 66 % de los consumidores quiere controlar su consumo energético

- Nuestras bombas de velocidad variable son enormemente eficientes.
- **N**uestras bombas de velocidad única son de alto rendimiento, es decir, se pueden usar modelos de menor potencia (en función de la instalación).





* Encuesta a consumidores «Uso y actitudes» realizada en Francia en 2015 con una muestra representativa de 779 personas.



FÁCIL DE INSTALAR

Le hemos dado muchas vueltas a nuestra gama de filtración para que la vida cotidiana sea más simple: **instalación sencilla y mantenimiento fácil.**

> BOMBAS FÁCILES DE INSTALAR, INCLUSO EN INSTALACIONES EXISTENTES

Todas las bombas filtrantes Zodiac® están disponibles en una única plataforma que garantiza las mismas ventajas de instalación, recambio y mantenimiento, para todos los modelos de nuestra gama de filtración.

Potencias:

1. Aspiración e impulsión con **doble rosca** (exterior e interior de 2"),
2. **Conectores de unión** de 63/50 mm exclusivos,
3. **Bases para elevar la bomba** (incluidas con FloPro™ VS, opcional con otros modelos)



- **Easy Retrofit:** Las bombas se pueden instalar sin cambiar las tuberías y se pueden **encajar fácilmente en la mayoría de las instalaciones previas, gracias a los zócalos.**
- El sistema Easy Retrofit vale tanto para las versiones de velocidad única como para las de velocidad variable de un mismo modelo de bomba.
- La compatibilidad en el recambio se basa en los datos publicados por los fabricantes. Es aceptable una tolerancia de +/- 10 mm si [longitud del tubo de entrada] = 4×[diámetro del tubo], según los estándares hidráulicos aplicables.

Los modelos de bombas escritos en púrpura son compatibles con Easy Retrofit, tanto la entrada como la salida.
Los modelos de bomba escritos en azul son compatibles con Easy Retrofit solo para la entrada (es necesaria una ligera modificación del tubo de salida).







LISTA ACTUALIZADA

Bomba que hay que cambiar	Solución Retrofit
Calpeda®: MPC 11, 21, 31 y 41 (sin base) **Hayward® :** TriStar, SuperPump, Max-Flo XL, Max-Flo, SuperPool, SuPerPool II, Super II, RS II **Kripsol® :** Koral-KSE / KSV, Caribe-CK, Ondina-OK, Epsilon-EP, Prime-KPR / KPRV, KS Evo, KSX Pro **KSB® :** Filtra N **Pentair® :** SuperFlo **Procopi® :** Eurostar II, Eurostar Eco Touch Pro **PSH® :** Mini.3, Lia S, ND.1, ND.2 **Saci® :** Optima **Speck :** BADU Bettar / TOP / Magna, BADU Gamma, BADU Eco Touch-Pro / Eco Soft, BADU90, BADU Prime / Prime Eco VS **StaRite® :** SuperMax, S5P1R **Waterco® :** Aquamite, Supatuf	**A** Sin base
Aqua Technix® : Aqua Master **DAB® :** Swim, Euroswim & Europro 50, 75 & 100, E-Swim **Espa® :** Silen Plus 1M, Silen Plus 2M / 3M, Silen S, Silen S2, Silver **Majestic® :** Master **Saci® :** Winner, [e]Winner **Speck® :** BADU Profi **Waterco® :** Supasteam	**B** A + base fina
AstralPool® : Europa **Davey® :** Silensor SLS, Silensor SLL, SilensorPro VSD200, SilensorPro VSD400 **Pentair® :** UltraFlow, UltraFlow Plus, Max-E-ProXF, 5PXF **Speck® :** BADU EasyFit **Starite® :** Ultra-Glas, S5P3R	**C** A + base fina + separador
AstralPool® : Victoria Plus, Victoria Plus Silent, Glass Plus, Discovery, Niagara **Calpeda®:** MPC 11, 21, 31 y 41 (con base) **Pentair® :** Challenger, WhisperFlo **StaRite® :** WhisperPro, S5P5R	**D** A + base gruesa
StaRite® : 5P2R, S5P2R, 5P6R, SW5P6R, Max-E-Pro **Waterco® :** Lacronite, Lacronite ECO-V	**E** A + base gruesa + base fina

BOMBAS

> BOMBAS DE VELOCIDAD SIMPLE, DURADERAS Y EFICIENTES PARA TODAS LAS PISCINAS

Las bombas FloPro™ están diseñadas con materiales anticorrosivos. El cuerpo de la bomba está hecho de polipropileno muy grueso, **que le confiere un funcionamiento duradero y silencioso.**

Equipada con motores asíncronos muy eficientes, la gama cuenta con 9 modelos (desde 0,5 hasta 2,0 CV, disponibles monofásicos o trifásicos, excepto para el modelo de 0,5 CV) **para responder a las necesidades de la mayoría de piscinas.**

La plataforma FloPro™ es compatible con la mayoría de bombas equivalentes del mercado, sin restricciones y sin necesidad de alterar las tuberías, gracias al sistema «Easy Retrofit».

3 AÑOS GARANTÍA

TODO TIPO DE PISCINAS

GRAN CAPACIDAD

FÁCIL INSTALACIÓN

EASY RETROFIT

INSTALACIÓN ESTÁNDAR

1. Bomba
2. Filtro
3. Sistema de calefacción
4. Sistema para el tratamiento del agua

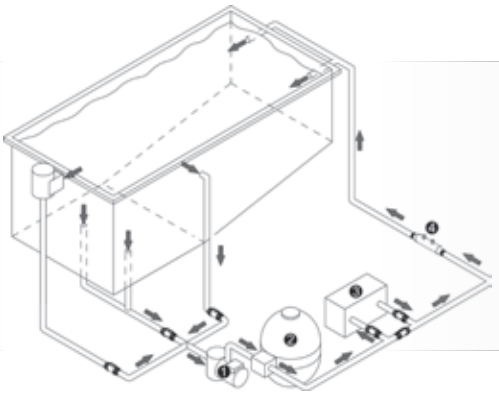










TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT	E30iQ	FloPro™
	Bomba de velocidad variable, para lograr la máxima eficiencia energética		Bomba de velocidad variable, sencilla y eficiente	Bombas de velocidad única, duraderas y eficientes para todas las piscinas
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Instalación «Easy Retrofit»	•	•	•	•
Bases de bombas para Easy Retrofit	•	•	Opción	Opción
Prefiltro de gran capacidad	•	•	•	•
Número de velocidades	8	10	3	1
Velocidad de la bomba	600-3450 RPM		40 - 100 %	2850 RPM
Número de modelos	1	1	2	9
Potencia (P2)	1,65 HP		1 y 2 CV	0,5 a 2 CV
Volumen máx. de la piscina	100 m^3		120 m^3	150 m^3
Eficiencia óptima	30-80 m^3		20-100 m^3	N/A
Interfaz del usuario desmontable	•			N/A
Control mediante contactos secos	•		•	N/A
Control de la aplicación	iAquaLink (con IQPUMP opcional)		Fluidra Pool	

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

FloPro™ VS



+ Ahorro de energía garantizado y silenciosa
+ Funcionamiento inteligente
+ Control remoto

3 AÑOS GARANTÍA
TODO TIPO DE PISCINAS
AHORRO DE ENERGÍA
EASY RETROFIT
BAJO NIVEL SONORO
ECO-RESPETUOSO
ECOSISTEMA MagnaPool
iAquaLink COMPATIBLE
Eficiencia Energética

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

			
Kit para fijación en pared (solo estándar FloPro™ VS)	Base fina de bomba	Base grande de bomba	Extremos finales de uniones 63/50 mm

PRODUCTOS ASOCIADOS

Filtro de cartucho CS	iQPUMP	Filtro MS
WF000024/25	WA000017	WF000094/95/96/97 & 98

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT
Modelo Standard	WP000003	WP000079
Precio sin IVA	**1.662,00**	**1.440,00**
Código Alfanum.	Z04	

DESCRIPCIÓN

Modelo	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT
Interfaz de usuario	pantalla LCD de 1 línea (azul)	/
Idiomas	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)	
Modo(s) de funcionamiento	Autónoma, conectada al sistema de electrólisis salina eXO iQ o con contactos secos	Conectada a iQPUMP o al sistema de electrólisis salina eXO iQ
Reloj / temporizador	Reloj de 24 h, temporizadores (velocidades 1 y 2), modo límite de tiempo (velocidades 3 y 4)	Aplicación Via iAquaLink™ (hasta 10 temporizadores)
Número de velocidades	8 velocidades programables y asignables (+/-10 rpm)	10 velocidades programables a través de la aplicación iAquaLink™
Cebado	Automático al encenderla, velocidad y duración de cebado ajustables	
Características de seguridad	Protección electrónica de la congelación Apagado automático en caso de alta o baja tensión	
Volumen de la cesta del filtro	2,6 L	
Tuberías compatibles	DN50 mm y DN63 mm (puertos roscados de entrada y salida de 2", extremos finales de uniones de 63/50 mm incluidos)	
Uso	Agua dulce y agua salada hasta 6 g/l (6000 ppm)	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT
Tipo de bomba	Bomba autoaspirante	
Tipo de motor	Motor asíncrono (tecnología ECM*), TEFC,** aislamiento de clase F	
Potencia de salida CV (P2)	1,65	
Potencia de salida kW (P2)	1,23	
Caudal a una altura de 10 m (m^3/h)	24,1 m^3/h (a 3450 rpm)	
Caudal máximo (m^3/h)	30,7 m^3/h	
Altura manométrica máxima (m)	21,5 m	
Temperatura máxima del agua	35 °C	
Velocidades	600-3450 rpm (ajustable en incrementos de 10 rpm)	
Índice de protección	IPX4	
Fuente de alimentación	220-240 VAC - 50/60 Hz	
Conexiones para controles externos	RS485 para conexión a automatización Zodiac o iQPUMP, contacto seco para activación externa (velocidades 1 a 4)	RS485 para conexión automatización Zodiac o iQPUMP
Calificación EN 17645	A	


* ECM = motor conmutado electrónicamente
** TEFC = totalmente cerrado y refrigerado con ventilador

1 GAMA, 3 SOLUCIONES

QUIERO UNA PISCINA CONECTADA		QUIERO UNA BOMBA CONECTADA		SOLO QUIERO UNA BOMBA
				
Modelo de bomba	Control remoto	Modelo de bomba	Control remoto	
FloPro™ VS AUT	Gama eXO® iQ Hydroxinator® iQ	FloPro™ VS AUT	iQPUMP	FloPro™ VS
WP000079		WP000079	WA000017	WP000003
1.440,00	**desde 1.285,00**	**1.440,00**	**271,00**	
desde 2.725,00		**1.711,00**		**1.662,00**


RENDIMIENTO

- Curvas de rendimiento mostradas para velocidades de ejemplo (cada velocidad tiene una curva única).
- La presión manométrica se expresa como «altura de bombeo» en metros de agua: 1 bar = 10,19 m.

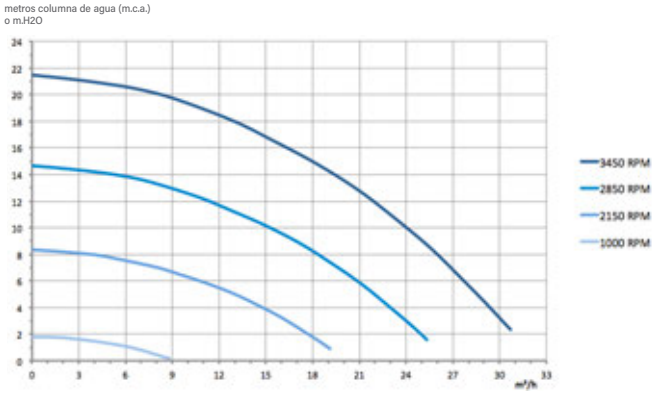

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	FloPro™ VS	FloPro™ VS AUT
Longitud	59,8 cm	
Altura	32,4 cm (sin base de bomba)	
Ancho	25,4 cm	
Peso	17 kg	

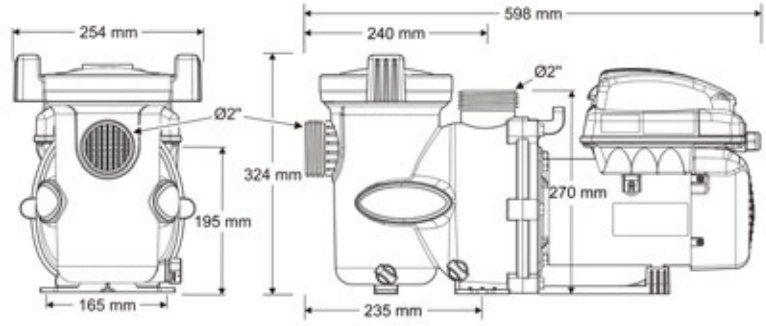

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

E30iQ



+ Ahorro de energía garantizado
+ Silenciosa
+ Control total desde cualquier lugar, en cualquier momento

3 AÑOS GARANTÍA

TODO TIPO DE PISCINAS

AHORRO DE ENERGÍA

EASY RETROFIT

ECO-RESPETUOSO

BAJO NIVEL SONORO

Eficiencia Energética

FLUIDRA POOL

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Extremos finales de uniones 63/50 mm

ACCESORIOS OPCIONALES		PRODUCTOS ASOCIADOS	
Base fina de bomba	Base grande de bomba	Filtro de cartucho CS	Filtro MS
R0486701	R0546401	WF000024/25	WF000094/95/96/97 & 98

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	E30iQ 100	E30iQ 200
Modelo Standard	WP000221	WP000222
Precio sin IVA	**1.074,00**	**1.363,00**
Código Alfanum.	Z04	

DESCRIPCIÓN

Modelo	E30iQ 100	E30iQ 200
Interfaz de usuario	Pantalla LCD de 1 línea (blanca)	
Modo(s) de funcionamiento	Autónomo, conectado a Fluidra Pool o control externo mediante contactos secos	
Reloj / temporizador	Reloj de 24 h, 6 temporizadores	
Número de velocidades	3 velocidades programables. Configuración de fábrica: ECO (50 %), CLEAN (75 %) y BOOST (100 %)	
Cebado	Velocidad y duración de cebado ajustables	
Características de seguridad	Apagado automático en caso de alto amperaje o sobrecalentamiento	
Volumen de la cesta del filtro	2,6 L	
Tuberías compatibles	DN50 mm y DN63 mm (puertos roscados de entrada y salida de 2", extremos finales de uniones de 63/50 mm incluidos)	
Uso	Agua dulce y agua salada hasta 6 g/l (6000 ppm)	
Control de la aplicación	Fluidra Pool	


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	E30iQ 100	E30iQ 200
Tipo de bomba	Bomba autoaspirante	
Tipo de motor	Motor asíncrono (tecnología ECM*), TEFC,** aislamiento de clase F	
Potencia de salida CV (P2)	1	2
Potencia de salida kW (P2)	0,75	1,5
Caudal a una altura de 10 m (m^3/h)	15'5 m^3/h (al 100 %)	25,1 $^m3/h$ (al 100 %)
Caudal máximo (m^3/h)	2^3 m^3/h	3^4 m^3/h
Altura manométrica máxima (m)	18m	20,5m
Temperatura máxima del agua	35 °C	
Velocidades	40 - 100 % (ajustable en incrementos del 1 %)	
Índice de protección	IPX5	
Fuente de alimentación	230 VAC - 50/60 Hz	
Calificación EN 17645	A	

* ECM = motor conmutado electrónicamente
** TEFC = totalmente cerrado y refrigerado con ventilador

RENDIMIENTO


- Curvas de rendimiento mostradas para velocidades de ejemplo (cada velocidad tiene una curva única).
- La presión manométrica se expresa como «altura de bombeo» en metros de agua: 1 bar = 10,19 m.

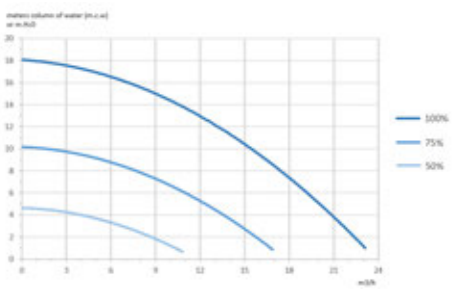

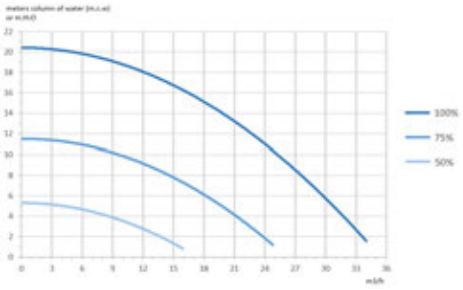


DIMENSIONES Y PESO


Modelo	E30iQ 100	E30iQ 200
Longitud	59 cm	
Altura	32,4 cm (sin base de bomba)	
Ancho	25,4 cm	
Peso	15 Kg	18 Kg

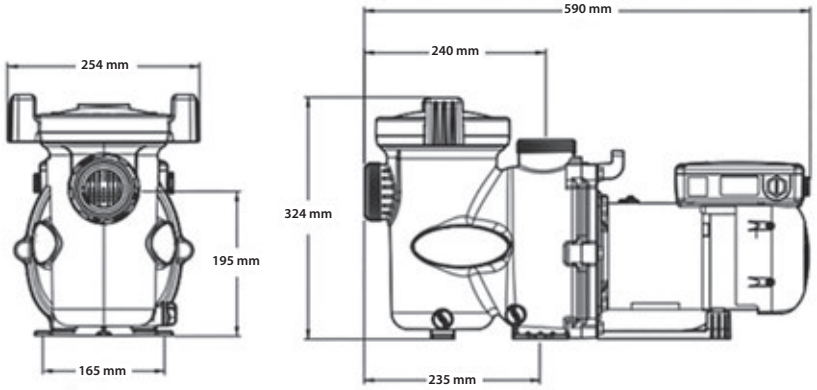


INSTALACIÓN

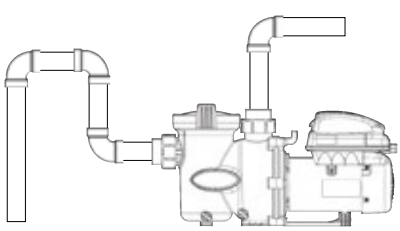

Incorrecto: retención de aire y riesgo de llenado incorrecto del prefiltro.



Incorrecto: tubo de aspiración demasiado corto, riesgo de cavitación.



Correcto: longitud del tubo de aspiración = 4 × diámetro del tubo (20 cm para 50 mm y 25 cm para 63 mm).

BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA

FloPro™



+ Construida para durar
+ Alta eficiencia
+ Silenciosa

3 AÑOS GARANTÍA

EASY RETROFIT

TODO TIPO DE PISCINAS

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Extremos finales de uniones 63/50 mm

COMPLEMENTOS OPCIONALES		PRODUCTOS ASOCIADOS	
Base fina de bomba	Base grande de bomba	Filtro de cartucho CS	Filtro MS
R0486701	R0546401	WF000024/25	WF000094/95/96/97 & 98

REFERENCIAS DE PRODUCTO

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Modelo Standard	WP000147	WP000148	WP000149	WP000150	WP000151	WP000152	WP000153	WP000154	WP000155
Precio sin IVA	**530,00**	**540,00**	**544,00**	**550,00**	**550,00**	**635,00**	**635,00**	**665,00**	**665,00**
Código Alfanum.	Z04								

DESCRIPCIÓN

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Modo(s) de funcionamiento	Controlada por el temporizador de filtración								
Velocidad nominal	2850 RPM								
Características de seguridad	Apagado automático en caso de alto amperaje o sobrecalentamiento								
Volumen de la cesta del filtro	2,6 L								
Tuberías compatibles	DN50 mm y DN63 mm (puertos roscados de entrada y salida de 2", extremos finales de uniones de 63/50 mm incluidos)								
Uso	Agua dulce y agua salada hasta 6 g/l (6000 ppm)								


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Tipo de bomba	Bomba autoaspirante								
Tipo de motor	Motor asíncrono, TEFC,* aislamiento de clase F								
Potencia de salida CV (P2)	0,5	0,75		1		1,5		2	
Potencia de salida kW (P2)	0,37	0,55		0,75		1		1,5	
Amperaje (A) máx.	3,5		1,2	4,2	1,6	6	3,2	7,6	3,5
Fuente de alimentación 50 Hz	Monofásico		Trifásico	Monofá-sico	Trifásico	Monofá-sico	Trifásico	Monofá-sico	Trifásico
Caudal a una altura de 10 m (m^3/h)	10,3 m^3/h	13,2 m^3/h		15,8 m^3/h		20,8 m^3/h		27 m^3/h	
Caudal máximo (m^3/h)	16,8 m^3/h	18.6 m^3/h		22,9 m^3/h		27,4 m^3/h		35,5m^3/h	
Altura manométrica máxima (m)	17,8 m	20,7 m		21,5 m		22,3 m		24,5 m	
Temperatura máxima del agua	35 °C								
Índice de protección	IPX5								
Calificación EN 17645	D							C	

* TEFC = totalmente cerrado y refrigerado con ventilador


RENDIMIENTO

- Curvas de rendimiento para la gama de bombas de velocidad única FloPro™.
- La presión manométrica se expresa como «altura de bombeo» en metros de agua: 1 bar = 10,19 m.

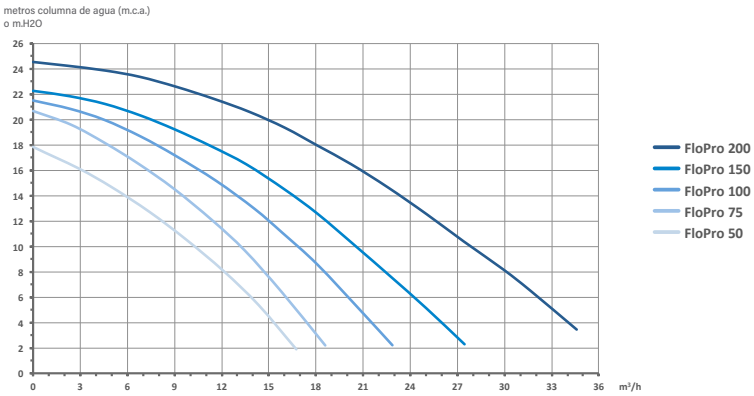


DIMENSIONES Y PESO


FloPro™	50M	75M	75T	100M	100T	150M	150T	200M	200T
Longitud (A)	58,3 cm		54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	
Altura	32,4 cm (sin base de bomba)								
Ancho	25,4 cm								
Peso	16 kg	17 kg			18 kg	19 kg	20 kg	21 kg	

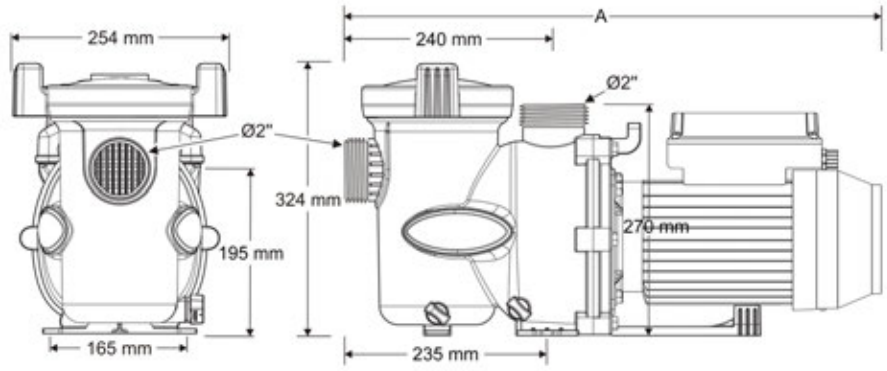


INSTALACIÓN

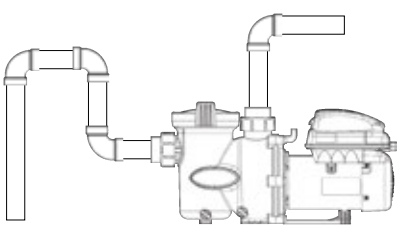

Incorrecto: retención de aire y riesgo de llenado incorrecto del prefiltro.



Incorrecto: tubo de aspiración demasiado corto, riesgo de cavitación.



Correcto: longitud del tubo de aspiración = 4 × diámetro del tubo (20 cm para 50 mm y 25 cm para 63 mm)

COMPLEMENTOS DE BOMBAS

iQPUMP



+ Control remoto desde cualquier lugar, en cualquier momento
+ Configuración sencilla
+ Máxima eficiencia energética

3 AÑOS GARANTÍA

ECO-RESPETUOSO

FÁCIL INSTALACIÓN

iAquaLink® CONTROL

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Kit de fijación en pared

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Modelo	iQPUMP
Modelo Standard	WA000017
Precio sin IVA	**271,00**
Código Alfanum.	Z0R

DESCRIPCIÓN

Modelo	iQPUMP
Interfaz de usuario	Interfaz de control rápido mediante botones y LED
Interfaces del usuario móviles	Aplicación iAquaLink™ gratuita para smartphones y tabletas Android™ y Apple®
Modo(s) de funcionamiento	Conexión Wi-Fi para tener acceso y control remotos usando la aplicación iAquaLink™ Interfaz de usuario en el dispositivo Wi-Fi para la configuración inicial y el control manual in situ.
Compatible con	FloPro™ VS AUT (modelo específico) Bomba FloPro™ VS (son compatibles todos los años de fabricación)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	iQPUMP
Índice de protección	IPX4
Fuente de alimentación	Conectada a la bomba FloPro™ VS (cable RS485 incluido)
Conectividad Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Rango de Wi-Fi	Hasta 150 m **
Longitud del cable RS485	4,3 m
Dimensiones (L × Al × An)	13,7 x 31.0 x 3,2 cm

* ECM = motor conmutado electrónicamente
** TEFC = totalmente cerrado y refrigerado con ventilador







ZODIAC®



GENERACIÓN CONECTADA Y EFICIENTE DE BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

VSP 100



DESCRIPCIÓN

- Gama autoaspirante de bombas para piscinas privadas
- Tecnología de velocidad variable con inversor integrado e interfaz del usuario
- Incluye un prefiltro de 1,7 litros y acoplamientos D63 mm
- Idónea para piscinas que usen el tratamiento con electrólisis
- Fácil de instalar y programar

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Modelo VSP	100
Referencia de producto	75945
Precio sin IVA	**575,00**
Código Alfanum.	A04


PESO Y DIMENSIONES

Modelo VSP	100
Referencia de producto	75945
Peso estándar en kg	14
Volumen estándar en m^3	0,059

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo VSP			100
Referencia de producto			75945
Voltaje	U_N	V	220-240 VAC
Caudal en H_N	Q_N	m^3/h	18,8
Altura nominal	H_N	m	10
Altura máxima	$A_{máx}$	m	18,4
Caudal máximo	Q_{max}	m^3/h	24,7
Potencia nominal del motor	P_{2N}	kW	0,75
Potencia absorbida máxima	P_{1max}	kW	1,05
Calibre del tubo	D	mm	D63
Calificación EN 17645			A

Características a velocidad máxima:
Caudal máximo a una altura de 4 m.c.a.

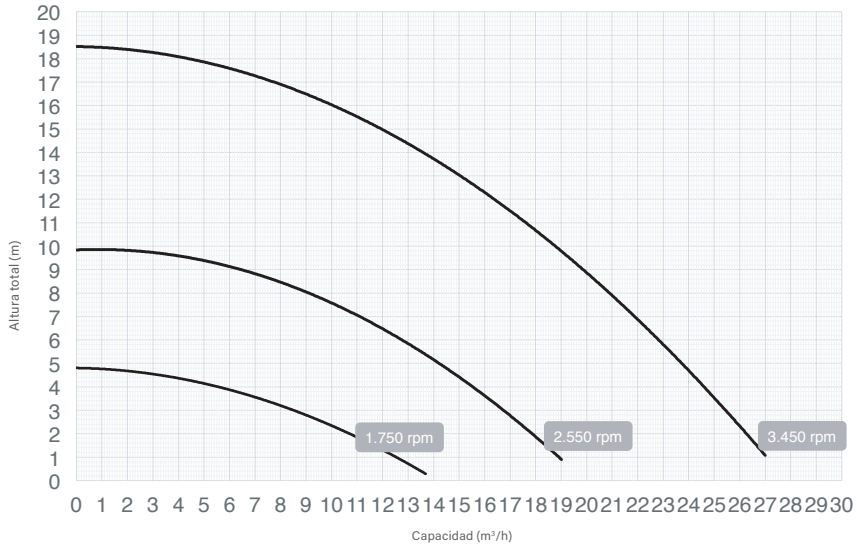

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

ECO IVS



DESCRIPCIÓN

- Gama autoaspirante de bombas para piscinas privadas
- Tecnología de velocidad variable con inversor integrado e interfaz del usuario
- Incluye un prefiltro de 1,2 litros y acoplamientos D50 o D63 mm
- Idónea para piscinas que usen el tratamiento con electrólisis
- Incluye un kit de contactos secos con un cable de 2,5 m para poder controlarla externamente

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Modelo ECO IVS	75	100	150
Referencia de producto	76887	76888	76889
Precio sin IVA	**565,00**	**623,00**	**792,00**
Código Alfanum.	A04	A04	A04

PESO Y DIMENSIONES

Modelo ECO IVS	75	100	150
Referencia de producto	76887	76888	76889
Peso estándar en kg		15	
Volumen estándar en m^3		0,049	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo ECO IVS			75	100	150
Referencia de producto			76887	76888	76889
Voltaje	U_N	V		220-240 VAC	
Caudal en H_N	Q_N	m^3/h	9,6	14,3	19,3
Altura nominal	H_N	m		10	
Altura máxima	$A_{máx}$	m	14	16	18
Caudal máximo	Q_{max}	m^3/h	18	21	25,5
Potencia nominal del motor	P_{2N}	kW	0,55	0,75	1,10
Potencia absorbida máxima	P_{1max}	kW	0,60	0,75	1
Calibre del tubo	D	mm	D50	D63	D63
Calificación EN 17645				A	

Características a velocidad máxima:
Caudal máximo a una altura de 4 m.c.a.


BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE

ECO IVS


76887

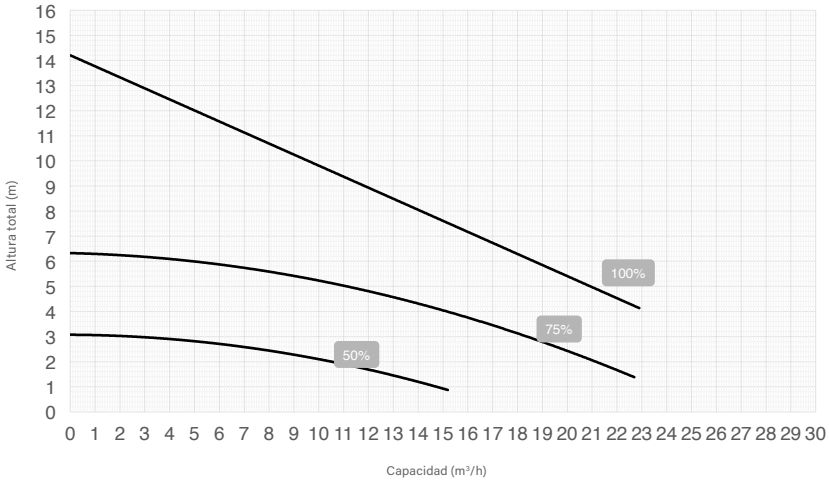

76888

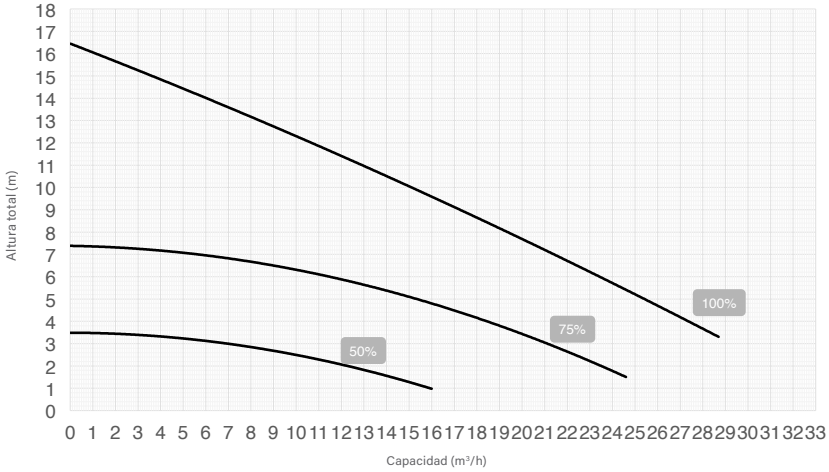

76889

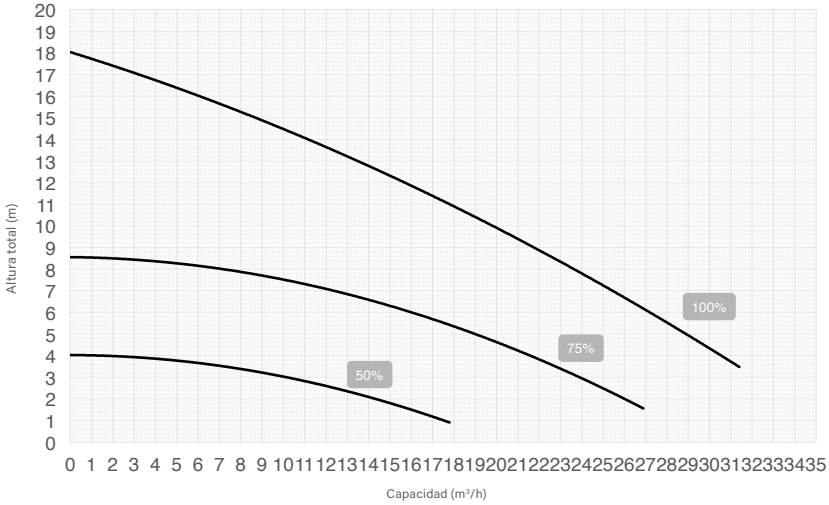



BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA

SSP 75-100-150

DESCRIPCIÓN

- Gama autoaspirante de bombas para piscinas privadas
- Incluye un prefiltro de 1,6 litros y uniones D50 mm
- Motores monofásicos, protección IP-X5 y aislamiento de clase F
- Gama de flujos de 12,5 a 19,5 m³/h a 10 m.c.a.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Modelo SSP	75M	100M	150M
Referencia de producto	75939	75940	75941
Precio sin IVA	**235,00**	**240,00**	**275,00**
Código Alfanum.	A04	A04	A04


PESO Y DIMENSIONES

Modelo SSP	75M	100M	150M
Referencia de producto	75939	75940	75941
Peso estándar en kg	9,3	10,4	11,8
Volumen estándar en m³	0,054		0,056

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo SSP			75M	100M	150M
Referencia de producto			75939	75940	75941
Voltaje	U_N	V	230		
Caudal en H_N	Q_N	m³/h	12,5	16	19,5
Altura nominal	H_N	m	10		
Altura máxima	$A_{máx}$	m	14,7	17,1	17,3
Caudal máximo	Q_{max}	m³/h	18,5	21,7	26,3
Potencia nominal del motor	P_{2N}	kW	0,55	0,75	1,10
Potencia absorbida máxima	P_{1max}	kW	0,9	1,2	1,4
Calibre del tubo	D	mm	D50		
Calificación EN 17645			D		

Caudal máximo a una altura de 4 m.c.a.

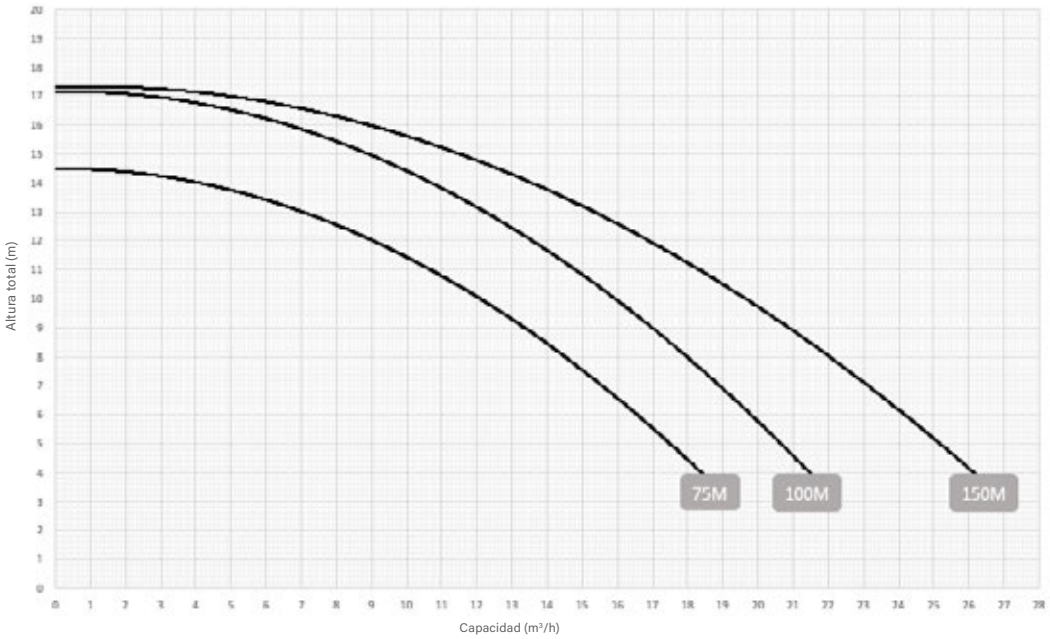

BOMBAS DE VELOCIDAD ÚNICA

SSP 200-300



DESCRIPCIÓN

- Gama autoaspirante de bombas para piscinas privadas
- Incluye un prefiltro de 2,8 litros y uniones D63 mm
- Motores monofásicos, protección IP-X5 y aislamiento de clase F
- Gama de flujos de 28,5 a 35,7 m³/h a 10 m.c.a.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Modelo SSP	200M	300M
Referencia de producto	75942	75943
Precio sin IVA	**290,00**	**310,00**
Código Alfanum.	A04	A04


PESO Y DIMENSIONES

Modelo SSP	200M	300M
Referencia de producto	75942	75943
Peso estándar en kg	18,3	19,0
Volumen estándar en m³	0,08	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo SSP			200M	300M
Referencia de producto			75942	75943
Voltaje	U_N	V	230	
Caudal en H_N	Q_N	m³/h	28,5	35,7
Altura nominal	H_N	m	10	
Altura máxima	$A_{máx}$	m	19,2	22,7
Caudal máximo	Q_{max}	m³/h	35	43
Potencia nominal del motor	P_{2N}	kW	1,5	2,2
Potencia absorbida máxima	P_{Imax}	kW	2,2	2,8
Calibre del tubo	D	mm	D63	D63
Calificación EN 17645			C	

Caudal máximo a una altura de 4 m.c.a.

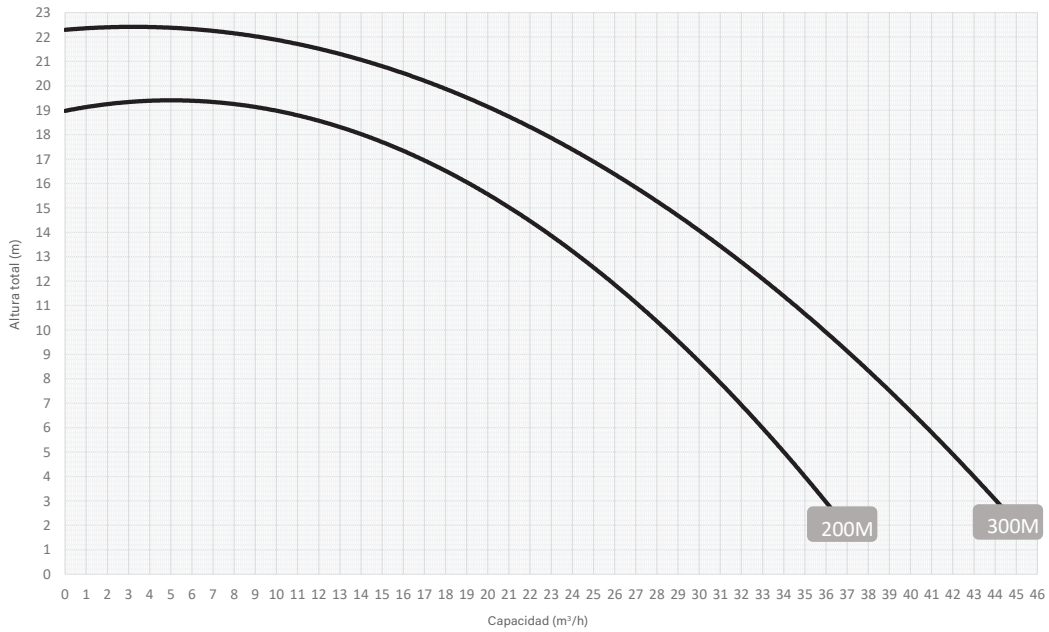





Interfaz del usuario fácil de usar

COMPLEMENTOS DE BOMBAS

MODULADOR INVERSOR

DESCRIPCIÓN

Inversor de frecuencia para transformar una bomba de velocidad única en bomba de velocidad variable y aprovechar sus beneficios. Permite modificar la frecuencia del motor y, por lo tanto, el caudal de la bomba. Se puede instalar tanto en instalaciones nuevas como en otras que se estén renovando.

- Ahorro de energía, hasta un 80 %.
- Vida útil más larga de la bomba debido a la reducción de la velocidad del motor.
- Funcionamiento silencioso con velocidades bajas.
- Mejor calidad de la filtración con velocidades bajas.
- Funcionalidades de temporizador incluidas en la interfaz del usuario.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Modelo	1.1M
Referencia de producto	75947
Precio sin IVA	**370,00**
Código Alfanum.	A04

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	1.1M
Referencia de producto	75947
Peso estándar en kg	3,3
Volumen estándar en m^3	0,005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo VSP	1.1M
Tensión de entrada	230 V
Fuente de alimentación de entrada	1~ AC
Frecuencia de entrada	50 Hz
Fuente de alimentación de salida	1~ AC
Potencia de salida máx.	1,1 kW
Gama de velocidades	1.200 - 2.900 rpm

Contador Predator tipo Woltmann





Cable transmisor de pulsos: 71721

DESCRIPCIÓN

Contador de turbina axial, tipo Woltmann, de lectura directa en rodillos numerados. Contador de esfera seca, con transmisión magnética. Relojería y turbina fácilmente extraíble. Estos contadores vienen pre-equipados con emisor de pulsos tipo "Ampolla Reed" no configurable. Los contadores entre DN50 y DN125: 1 pulso cada 100 litros y entre DN150 y DN200: 1 pulso cada 1000 litros.

- Sin necesidad de tramos rectilíneos, ni a la entrada ni a la salida del contador. U0-D0.
- Alta precisión en la medición. R160
- Posibilidad de instalación en vertical y horizontal.
- Fácil instalación del emisor de pulsos.
- Cable transmisor de pulsos no incluido (cod. 71721).

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Calibre 2" - 50 mm	71714	1	-	-	**720,00**	A02
Calibre 2 ½" - 65 mm	71715	1	-	-	**781,00**	A02
Calibre 3" - 80 mm	71716	1	-	-	**885,00**	A02
Calibre 4" - 100 mm	71717	1	-	-	**1.000,00**	A02
Calibre 5" - 125 mm	71718	1	-	-	**1.246,00**	A02
Calibre 6" - 150 mm	71719	1	-	-	**1.495,00**	A02
CALIBRE 8'' - 200 mm Brida DN200 PN16 12 orificios	71720	1	-	-	**1.926,00**	A02
CALIBRE 8'' - 200 mm Brida DN200 PN10 8 orificios	71720-PN10	1	-	-	**1.926,00**	A02
Cable transmisor pulsos contador Predator.	71721	1	-	-	**47,17**	A02

Caudalímetro ultrasónico no invasivo





70623

DESCRIPCIÓN

LCD alfanumérico retroiluminado con dos líneas y 20 dígitos.
Cable 20m. Visualización de caudal instantaneo, volumen positivo, negativo y neto, y velocidad de fluido.
Transductores no invasivos IP68.
Rango de trabajo: +/- 16m/sg.
Consumo máximo: 2W.
Diseñado para todo tipo de líquidos y tuberías.
Salidas 4 - 20mA, pulsos, frecuencia,RS-485 MODBUS y alarmas.
Alimentación (NO INVASIVO): 90-260Vac 50/60Hz y 12-36Vdc.
Alimentación (PORTÁTIL): Adaptador corriente - Entrada
90-260 Vac, Salida: 6Vdc, POtencia 6W.
Precisión: Superior a ± 1%.".

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
DN15 hasta DN6000 LCD	68268	-	-	-	**4.442,00**	I03
Portátil DN15 hasta DN6000	70623	-	-	-	**5.451,00**	I03

Consultar una mayor variedad de contadores en catálogo RIEGO.



Contadores

Chorro múltiple esfera seca metálica Hidroconta

DESCRIPCIÓN

1. Totalizador de fácil lectura.
2. Cuerpo metálico recubierto con pintura Epoxy.
3. Turbina y relojería en material termoplástico.
4. Montaje de relojería al vacío para impedir la condensación del agua.
5.Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos.
6. Preequipo de emisor de pulsos para telelectura. Rápida conexión sin necesidad de detener el funcionamiento del contador o desmontarlo.
7. Alta resistencia mecánica y al desgaste.
8. Homologación C.E.E. Clase B en posición horizontal y Clase A en posición vertical. (hasta fin de existencias). Homologación Emeñe (códigos acabados en M)
9. Cable transmisor de pulsos cable Estandar 1,5m opcional.
10. Valor de pulsos estandar 1/100 (K1, K10 y K100, disponibles bajo pedido)
11. Sin necesidad de tramos rectilíneos a la entrada ni a la salida del contador.
12. Temperatura: 0.1 C ~ 30°C para agua fría.
13. Presión: ≤ 16 bar
14. Racores rosca macho incluídos.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Contador chorro múltiple R80H con rácores. Homologación EMEÑE.						
DN15-½"	66404M	1	-	-	**66,70**	I03
DN25-1"	66406M	1	-	-	**116,00**	I03
DN32-1 ¼"	66407M	1	-	-	**139,00**	I03
DN40-1 ½"	66408M	1	-	-	**246,00**	I03
DN50-2"	66409M	1	-	-	**350,00**	I03
Cable transmisor pulso contadores de chorro múltiple Hidrojet, MSFM-L, MFSM-P	66410	1	-	-	**29,14**	I03



66410



Totalizador digital Chronos Hidroconta

DESCRIPCIÓN

Chronos permite conectar el emisor de pulsos de contacto libre de potencial de un contador y visualizar en la pantalla LCD el valor de volumen acumulado y caudal medio.

Se pueden configurar las unidades de volumen (m3 y galones USA, 1m3= 264,172 galones) y las de caudal (m3/h, litros/segundo, galones/minuto), así como fijar el valor de volumen actual acumulado.

Además, también permite fijar la equivalencia de volumen por pulso (10l/pulso, 100 l/pulso, 1 m3/pulso, 10 m3/pulso) para adaptarse a diversos tipos7 calibres de contador. Grado de protección IP65.

Tipo de batería CR 1/2 AA 1200 mAh. Frecuencia mínima de pulsos 0,003 Hz.

Frecuencia máxima de pulsos 1 Hz.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Totalizador digital Chronos	70157	-	-	-	**321,00**	I03

Consultar una mayor variedad de contadores en catálogo RIEGO.



Caudalímetros Tipo rotámetro de montaje lateral

DESCRIPCIÓN

Los caudalimetros se construyen para soportar temperaturas del agua hasta 90ºC y fabricados para ser montados en tuberías de PVC sch40. La bola de acero inoxidable 316 previene la acumulación de la corrosión.

LECTURAS PRECISAS: Junta resistente que asegura el sellado hermético.

INDICADOR VISUAL: Calibrado en ambos lados en galones y litros por minuto.

MANTENIMIENTO: Abrir y quitar de forma facil los depósitos del cal.

MONTAJE: Requiere un ori cio en la tubería de 3/4" de diámetro..

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
50 mm. 1 1/2" 5,70-13,62 m^3/h. Toma superior.	04228	-	-	-	**175,00**	I03
50 mm. 1 1/2" 5,70-13,62 m^3/h. Toma lateral.	04228-0100	-	-	-	**171,50**	I03
50 mm. 1 1/2" 5,70-13,62 m^3/h. Toma lateral en tubo vertical.	04228-0200	-	-	-	**174,50**	I03
63 mm. 2" 9,06-31,80 m^3/h. Toma superior.	04229	-	-	-	**177,40**	I03
63 mm. 2" 9,06-31,80 m^3/h. Toma lateral.	04229-0100	-	-	-	**178,90**	I03
63 mm. 2" 9,06-31,80 m^3/h. Toma lateral en tubo vertical.	04229-0200	-	-	-	**178,90**	I03
90 mm. 3" 22,74-68,16 m^3/h. Toma superior.	04230	-	-	-	**250,00**	I03
90 mm. 3" 22,74-68,16 m^3/h. Toma lateral.	04230-0100	-	-	-	**253,00**	I03
90 mm. 3" 22,74-68,16 m^3/h. Toma lateral en tubo vertical.	04230-0200	-	-	-	**253,00**	I03
110 mm. 4" 39,72-113,58 m^3/h. Toma superior.	04231	-	-	-	**280,00**	I03
110 mm. 4" 39,72-113,58 m^3/h. Toma lateral.	04231-0100	-	-	-	**280,00**	I03
110 mm. 4" 39,72-113,58 m^3/h. Toma lateral en tubo vertical.	04231-0200	-	-	-	**280,00**	I03
160 mm. 6" 90,84-238,50 m^3/h. Toma superior.	04232	-	-	-	**351,00**	I03
60 mm. 6" 90,84-238,50 m^3/h. Toma lateral.	04232-0100	-	-	-	**350,00**	I03
225 mm. 8" 159,00-431,52 m^3/h. Toma superior.	04233	-	-	-	**396,00**	I03
225 mm. 8" 159,00-431,52 m^3/h. Toma lateral.	04233-0100	-	-	-	**396,00**	I03

CONTADORES DE AGUA

Caudalímetros Tipo rotámetro de montaje en línea vertical



DESCRIPCIÓN

- Presión trabajo 10 atm. a 20° C.
- Montaje en posición vertical.
- Fabricados en PVC con protección ultravioleta.
- Tubo de metracrilato (bajo pedido se puede suministrar en polysulfone).
- Tapones del flotador en PVDF.
- Flotador en AISI 316.
- Temperatura máxima trabajo 55°C; según norma VDI 3531, clase 6. Escala en l/h y GPM. Junta Tórica en EPDM.
- Posibilidad conexión con bridas o con rosca.
- Doble escala : l/h y gpm.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
10-100 l/h D. 20 H encolar	20205	1	-	-	**204,10**	I03
16-160 l/h D. 20 H encolar	20206	1	-	-	**204,10**	I03
25-250 l/h D. 20 H encolar	20207	1	-	-	**204,10**	I03
40-400 l/h D. 25 H encolar	20208	1	-	-	**219,00**	I03
60-630 l/h D.25 H encolar	20209	1	-	-	**219,00**	I03
100-1.000 l/h D.25 H encolar	20210	1	-	-	**219,00**	I03
160-1.600 l/h DN25-1" H rosca	04238	1	-	-	**362,00**	I03
250-2.500 l/h DN25-1" H rosca	04239	1	-	-	**362,00**	I03
10-100 l/h 1/2"H rosca	20211	1	-	-	**211,00**	I03
16-160 l/h 1/2"H rosca	20212	1	-	-	**211,00**	I03
25-250 l/h 1/2"H rosca	20213	1	-	-	**211,00**	I03
40-400 l/h 3/4"H rosca	20214	1	-	-	**220,00**	I03
60-630 l/h 3/4"H rosca	20215	1	-	-	**220,00**	I03
100-1000 l/h 3/4"H rosca	20216	1	-	-	**220,00**	I03

VÁLVULAS VENTOSA Y MANÓMETROS

Ventosas de aluminio



DESCRIPCIÓN

Se han diseñado para ser compatibles con prácticamente con todos los existentes para facilitar su reposición.

Los caudalimetros se construyen para soportar temperaturas del agua hasta 90°C y fabricados para trabajar con tuberías de PVC. La bola de acero inoxidable 316 previene la acumulación de la corrosión.

LECTURAS EXACTAS: Junta resistente que asegura el sellado hermético.
INDICADOR VISUAL: Calibrado en ambos lados en galones y litros por minuto.
MANTENIMIENTO: Abrir y quitar de forma facil los depósitos del cal.
MONTAJE: Requiere agujero de 3/4" de diámetro en el orificio de la tubería.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ø 1 ½" PN 10.	04144	1	-	-	**42,81**	I03
Ø 2" PN 16.	04145	1	-	-	**45,55**	I03


49381S


49381


49382S


49382


22803

Ventosas Cepex

DESCRIPCIÓN

Se han diseñado para ser compatibles con prácticamente con todos los existentes para facilitar su reposición.

Los caudalimetros se construyen para soportar temperaturas del agua hasta 90ºC y fabricados para trabajar con tuberías de PVC. La bola de acero inoxidable 316 previene la acumulación de la corrosión.

LECTURAS EXACTAS: Junta resistente que asegura el sellado hermético.
INDICADOR VISUAL: Calibrado en ambos lados en galones y litros por minuto.
MANTENIMIENTO: Abrir y quitar de forma facil los depósitos del cal.
MONTAJE: Requiere agujero de 3/4" de diámetro en el orificio de la tubería.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1"M simple efecto PN10	49381S	1	-	-	**15,50**	I03
1"M doble efecto PN16	49381	1	-	-	**48,47**	I03
2"M simple efecto PN16	49382S	1	-	-	**49,60**	I03
2"M doble efecto PN16	49382	1	-	-	**95,77**	I03
doble efecto D.11/2M PVC	22803	1	-	-	**26,78**	I03



Medidores de presión

DESCRIPCIÓN

MANOMETROS INOX DE GLICERINA WIKA.

Se han diseñado para ser compatibles con prácticamente con todos los existentes para facilitar su reposición. Los caudalimetros se construyen para soportar temperaturas del agua hasta 90ºC y fabricados para trabajar con tuberías de PVC. La bola de acero inoxidable 316 previene la acumulación de la corrosión.

LECTURAS EXACTAS: Junta resistente que asegura el sellado hermético.
INDICADOR VISUAL: Calibrado en ambos lados en galones y litros por minuto.
MANTENIMIENTO: Abrir y quitar de forma facil los depósitos del cal.
MONTAJE: Requiere agujero de 3/4" de diámetro en el orificio de la tubería.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
0-2 kg/cm²	04212	1	-	-	**14,32**	I03
0-4 kg/cm²	04213	1	-	-	**14,32**	I03
0-6 kg/cm²	04214	1	-	-	**14,32**	I03
0-10 kg/cm²	04215	1	-	-	**14,32**	I03
0-16 kg/cm²	25412	1	-	-	**13,62**	I03
0-25 kg/cm²	25413	1	-	-	**13,63**	I03

MANGUITOS ANTI-VIBRACIÓN



Manguito anti-vibración

Manguito elástico EPDM de onda única con bridas

DESCRIPCIÓN

Los manguitos elásticos son uniones para tuberías y sistemas rígidos. Su función es absorber las vibraciones, dilataciones y contracciones de las instalaciones para proteger los componentes de los esfuerzos derivados del funcionamiento de los equipos. Garantizado para el uso en agua fría y caliente, agua de mar, aire comprimido y ácidos débiles. Presión nominal de trabajo: 16bar.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manguitos antivibratorios PN10 DN.50	71747	1	-	-	**56,89**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.65	71748	1	-	-	**74,99**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.80	71749	1	-	-	**91,99**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.100	71750	1	-	-	**112,69**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.125	71751	1	-	-	**153,00**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.150	71752	1	-	-	**190,20**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.200	71753	1	-	-	**287,43**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.250	71754	1	-	-	**523,33**	I03
Manguitos antivibratorios PN10 DN.300	72485	1	-	-	**580,92**	I03



Válvula de retención

doble disco PN 16

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en fundición dúctil ENGJS-450-10. Eje en acero inoxidable AISI420. Disco y resorte en acero inoxidable AISI304(DIN1.4301). Asiento en EPDM. Arandelas en PTFE. Cuerpo recubierto por Pintura Epoxi.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula de retención doble disco						
DN50	72655	1	-	-	**54,00**	I03
DN65	75380	1	-	-	**60,20**	I03
DN80	71755	1	-	-	**78,90**	I03
DN100	71756	1	-	-	**97,90**	I03
DN125	71757	1	-	-	**131,80**	I03
DN150	71758	1	-	-	**193,00**	I03
DN200	71759	1	-	-	**311,00**	I03
DN250	71760	1	-	-	**468,00**	I03

Bombas multifunción sumergibles

SICCE. Serie SYNCRA







SYNCRA HF



SYNCRA adv

DESCRIPCIÓN

ALTO AHORRO ENERGÉTICO EXTREMADAMENTE SILENCIOSA SUMERGIDAS O EN SECO.
Incluye conectores de manguera.
Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba SYNCRA 1.0						
950L/H - H 150CM - 1,5 MT	**54679**	24	-	-	**39,88**	I05
950L/H - H 150CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	**55189**	24	-	-	**54,70**	I05
Bomba SYNCRA 1.5						
1350L/H - H 180CM - 1,5 MT CABLE - SUSTITUYE A Bomba IDRA	**54680**	24	-	-	**50,20**	I05
1350L/H - H 180CM c/Toma Tierra - SUSTITUYE A Bomba IDRA	**55190**	24	-	-	**58,20**	I05
Bomba SYNCRA 2.0						
2150L/H - H 200CM - 2,2 MT CABLE	**54681**	15	-	-	**64,50**	I05
2150L/H - H 200CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	**55191**	15	-	-	**88,60**	I05
Bomba SYNCRA 2.5						
2400L/H - H 240CM - 2,2 MT - SUSTITUYE A Bomba EXTREMA	**54682**	15	-	-	**82,40**	I05
2400L/H - H 240CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra SUSTITUYE A Bomba EXTREMA	**55192**	15	-	-	**95,50**	I05
Bomba SYNCRA 3.0						
2700L/H - H 300CM - 2,2 MT- SUSTITUYE A Bomba SUPREMA	**54683**	15	-	-	**96,20**	I05
2700L/H - H 300CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra SUSTITUYE A Bomba SUPREMA	**55193**	15	-	-	**119,70**	I05
Bomba SYNCRA 4.0						
3500L/H - H 370CM - 1,5 MT CABLE c/Toma Tierra	**55195**	8	-	-	**154,50**	I05
Bomba SYNCRA ADV 7.0						
7000l/h - H 350cm - 55W - 10m CABLE c/Toma Tierra	**71777**	8	-	-	**109,80**	I05
Bomba SYNCRA ADV 9.0						
9500l/h - H 450cm 90W - 10m CABLE c/Toma Tierra	**71778**	8	-	-	**266,00**	I05
Bomba SYNCRA HF 12.0						
12500L/H - H 500CM - 3 MT CABLE c/Toma Tierra	**54688**	4	-	-	**381,00**	I05
Bomba SYNCRA HF 16.0						
16000L/H H 450CM - 3 MT CABLE c/Toma Tierra	**54689**	4	-	-	**458,00**	I05

Nota: Emplea imanes de Neodimio a partir de la Syncra 3.0



Bombas multifunción SYNCRA SDC WiFi

DESCRIPCIÓN

Nueva serie de bombas SYNCRA, con control remoto por vía WiFi.
- % de potencia de la bomba.
- Varios programas prefijados.
- Posibilidad de seleccionar un programa personalizado.
- Alertas si la bomba funciona en seco, si el rotor está bloqueado, si no hay Wi-Fi.
- APP gratuíta "SICCE ContrAll" descargable en Apple App Store y Goole Play Store.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba SYNCRA SDC Control WiFi						
6.0 2000-5500 l/h 1-3,5 m	**70655**	-	-	-	**446,00**	I05

Bombas sumergibles para fuentes

SICCE. Serie EASY LINE



21348
26572



11558
26573



11559
26574



11560
26575



11561
26576



11562
26577

DESCRIPCIÓN

Ajuste variable del caudal.
Adaptadores para conectar la tubería flexible desde 13 a 20 milímetros.
Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba sumerg. MI-MOUSE -Q 300 l/h						
H 50cm - CABLE 1,5m	**21348**	48	-	-	**16,80**	I05
H 50cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**26572**	48	-	-	**20,61**	I05
Bomba sumerg. MICRA - 400 l/h						
H 60 cm- CABLE 1,5m	**11558**	24	-	-	**17,79**	I05
H 60 cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**26573**	24	-	-	**27,48**	I05
Bomba sumerg. NOVA 800 l/h						
H 160 cm - CABLE 1,5m	**11559**	24	-	-	**29,22**	I05
H 160 cm - CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**26574**	24	-	-	**37,39**	I05
Bomba sumerg. IDRA - 1300 l/h						
H 220 cm- CABLE 1,5m	**11560**	27	-	-	**40,76**	I05
H 220 cm CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**26575**	27	-	-	**47,95**	I05
Bomba sumerg. EXTREMA -2500 l/h						
H 250 cm- CABLE 1,5m	**11561**	27	-	-	**65,20**	I05
H 250 cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**26576**	27	-	-	**70,50**	I05
Bomba sumerg. SUPREMA - 4000 l/h						
H 250 cm- CABLE 1,5m	**11562**	27	-	-	**77,10**	I05
H 250 cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**26577**	27	-	-	**81,10**	I05

Bombas multifunción sumergibles

para recirculación SICCE. Serie MULTI



28533
28534



28535
28536



28537
28538



28539
28540



28541
28542

DESCRIPCIÓN

El uso MOJADO y SECO permite a los modelos del MULTI (excepto la MOD más pequeña. 800) que se utilicen tanto totalmente sumergido como exteriores al agua.
Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba sumerg. MULTI 800						
840l/h - H130cm- CABLE 1,5m	**28533**	36	-	-	**30,50**	I05
840l/h - H130cm- CABLE 1,5m C/ Toma Tierra	**28534**	36	-	-	**36,40**	I05
Bomba sumerg. MULTI 1300						
1200l/h - H170cm- CABLE 1,5m	**28535**	36	-	-	**44,40**	I05
1200l/h - H170cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**28536**	36	-	-	**45,00**	I05
Bomba sumerg. MULTI 2500						
2450l/h- H308cm-CABLE 1,5m	**28537**	8	-	-	**87,10**	I05
2450l/h- H308cm-CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**28538**	8	-	-	**88,90**	I05
Bomba sumerg. MULTI 4000						
3800l/h- H295cm- CABLE 1,5m	**28539**	8	-	-	**93,00**	I05
3800l/h- H295cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**28540**	8	-	-	**98,40**	I05
Bomba sumerg. MULTI 5800						
5760l/h- H377cm- CABLE 1,5m	**28541**	8	-	-	**151,80**	I05
5760l/h- H377cm- CABLE 1,5m C/Toma Tierra	**28542**	8	-	-	**169,40**	I05



Bombas Aqua 3

DESCRIPCIÓN

AQUA3 es una serie de bombas multifuncionales que satisface los 3 usos principales de las bombas de estanque: Oxigenación (capacidad de succión de aire a partir de mod.1500), filtración y la creación de cascadas o fuentes. AQUA3 es una nueva generación de bombas de estanque, compuesta de una bomba dentro de un cáscara que permite el funcionamiento en continuo sin tener que recurrir a frecuentes limpiezas. 230 VCA 50 hz.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
AQUA 3 con cable 10 m con toma tierra						
800l/h - H150cm	**28529**	6	-	-	**85,40**	I05
1500l/h - H200cm	**28530**	6	-	-	**100,70**	I05
2500l/h - H290cm	**28531**	4	-	-	**133,50**	I05
4000l/h - H300cm	**28532**	4	-	-	**157,00**	I05



Bombas Ecopond

DESCRIPCIÓN

Las bombas ECOPOND son muy útiles cuando se requiere una filtración extra y juegos acuáticos.
ECOPOND 1 Incluye Kit con 4 toberas: Campana, Lirio, Margarita y margarita doble.
ECOPOND 2 Y 3 Incluyen Kit con Campana grande y Super Margarita. Y como opcionales están el Lirio "waterlily" y Chorro de espuma "Foam Jet".

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fuente ECOPOND con cable 10 m con toma tierra						
ECOPOND 1 700l/h H 120cm	**17056**	4	-	-	**99,70**	I05
ECOPOND 2 1350l/h H 180cm	**17057**	4	-	-	**109,20**	I05



11568


Accesorios para bombas Sicce - juegos acuáticos



68250



67336



70659



68251



68252

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit tubo + 4 boquillas para ECOPOND 1, MICRA Y NOVA.	**11568**	30	-	-	**15,26**	I05
Boquilla CAMPANA GRANDE fuente para ECOPOND 2	**11564**	6	-	-	**8,50**	I05
Boquilla LIRIO GRANDE fuente para ECOPOND 2 Y 3.	**11565**	6	-	-	**8,80**	I05
Boquilla GÉISER-CHORRO DE ESPUMA GRANDE fuente para ECOPOND 2 Y 3.	**11566**	6	-	-	**9,01**	I05
Boquilla MARGARITA GRANDE fuente para ECOPOND 2 Y 3.	**11567**	12	-	-	**6,45**	I05
LLH001E. FOCO HALLEY LED 3,7W, Sumergido o exterior, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	**67336**	1	-	-	**85,00**	I05
FOCO LED NATHUR-LED sumergible o superfície, estanques y jardines, 3,5W, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	**68250**	8	-	-	**65,30**	I05
FOCO LED NATHUR-LED TRIO, sumergible o superfície, estanques y jardines, 3,5W x 3 , 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	**70659**	4	-	-	**154,30**	I05
FOCO LED FLOWER básico, sumergible o superfície, estanques y jardines, 3,7W, 12V-500mA transformador 230-240V 50Hz EU 2P 6m	**68251**	8	-	-	**47,30**	I05
KIT 3 X FOCO LED FLOWER TRIO, sumergible o superfície, estanques y jardines , 3,7W, 12V-500mA transformador y adaptador 3 vías bajo voltaje 230-240V 50Hz EU 2P 6m	**68252**	4	-	-	**118,90**	I05

Bombas de achique e impulsión

de agua sucia hacia filtro



MASTER DW



EKO POWER



ULTRA 9000

DESCRIPCIÓN

Las bombas en la gama Master DW se han diseñado para estanques grandes o para el agua particularmente sucia, para crear las cascadas o para utilizarlas conjuntamente con los filtros externos. La capacidad de paso de sólidos es de 8 mm para las Master Dw y 2 mm para las SYNCRA DW. Estas bombas tienen un avanzado sistema de control electrónico que permite una salida perfecta y un alto rendimiento. 230 VCA 50 hz.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba MASTER DW cable 10m C/Toma Tierra						
4.000 l/h	**59873**	-	-	-	**137,80**	I05
5.500 l/h - 400cm	**28196**	4	-	-	**177,60**	I05
Bomba EKO POWER 230VAC 50Hz 10m CABLE 3P						
10.000l/h	**64531**	3	-	-	**309,00**	I05
12.000l/h	**64532**	3	-	-	**355,00**	I05
14.000l/h	**64533**	3	-	-	**376,00**	I05
Bomba ACHIQUE ULTRA 9000 - 230vac 50Hz 10m CABLE 3P						
8.500l/h	**76705**	-	-	-	**307,00**	I05

Filtros biológicos de presión



GREEN RESET 25-40

DESCRIPCIÓN

La gama GREEN RESET, representa la facilidad para la limpieza de estanques de jardín. Este nuevo Bio-Filtro UVC a presión está disponible en modelos - 25L, 40L, 60L y 100L -. Primero el agua es forzada a través de las esponjas para realizar filtración mecánica, después a través de las biobolas se realiza la filtración biológica (no en mod.60 y 100), conjuntamente con una lámpara UVC conseguimos garantizar un agua cristalina. La particularidad del GREN RESET es la gran facilidad de las operaciones del mantenimiento que se pueden realizar en 3 pasos:

1 - Levanten la maneta en la tapa de la cubierta;
2 - Den vuelta a la maneta lateral hasta la posición de la "limpieza" y, después, a la maneta del selector del flujo.
3 - Empujen la maneta grande hacia abajo así se exprimirán las esponjas internas (MECANISMO PATENTADO).
4 - Puede ser colocado en superficie o enterrado.
5 - Para obtener los mayores rendimientos del filtro, recomendamos el uso con las bombas de la serie DW y EKO POWER.
6 - Tomas D.25/30mm
7 - Bombas recomendadas (NO INCLUÍDAS):

49781 GREEN RESET 25L : 60707 SYNCRA DW 4.0 / 59873 BOMBA MASTER DW 4000
49782 GREEN RESET 40L : 28196 MASTER DW 5500
60708 GREEN RESET 60L : 76705 MASTER DW 8000
60709 GREEN RESET 100L: EKO POWER 12000z

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Filtro semi-automático GREEN RESET						
25L con lámpara UV 10 W . Estanque 8.000 litros máx. 40L con lámpara UV 20 W.	**75125**	-	-	-	**390,00**	I05
Estanque 16.000 litros máx. 60L con lámpara UVC 2x20 W.	**75124**	-	-	-	**427,00**	I05
Estanque 20.000 litros máx. Nueva VS. 100L con lámpara UVC 2x25 W.	**75108**	-	-	-	**562,00**	I05
Estanque 30.000 litros máx.	**75107**	-	-	-	**673,00**	I05
Kit Filtro GREEN RESET 100L, lámpara UVC 2x25W, bomba EKO POWER 12.0. Estanque 30.000 litros máx.	**75126**	-	-	-	**1.010,00**	I05
Lámpara UVC 10W para Green Reset 25 L	**SKT0110**	-	-	-	**26,82**	I05
Lámpara UVC 20W para Green Reset 40 L	**SKT0111**	-	-	-	**30,70**	I05
Lámpara UVC 20W para Green Reset 60 L	**SKT0145**	-	-	-	**34,42**	I05
Lámpara UVC 25W para Green Reset 100 L	**SKT0135**	-	-	-	**37,12**	I05





TRATAMIENTOS QUÍMICOS DEL AGUA

354 TRATAMIENTO DEL AGUA

354 Reguladores químicos para piscinas
355 Desinfectantes químicos para piscinas
359 Antialgas químicos para piscinas
361 Floculantes químicos para piscinas
363 Limpiadores químicos para piscinas
366 Productos químicos para tratar la piscina en invierno
367 Productos químicos para spas

373 TRATAMIENTO DEL AGUA

373 Reguladores químicos para piscinas
374 Desinfectantes químicos para piscinas
380 Antialgas químicos para piscinas
382 Floculantes químicos para piscinas
384 Limpiadores químicos para piscinas
386 Productos químicos para tratar la piscina en invierno
388 Productos químicos para spas

EL CUIDADO DE TU PISCINA EMPIEZA AQUÍ



Gama AstralPool MANTENIMIENTO

LOS 6 PASOS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE TU PISCINA

M

- EQUILIBRIO **1** ajustar los parámetros del agua (pH y alcalinidad)
- DESINFECCIÓN **2** añadir cloro
- ANTIALGAS **3** prevenir las algas
- FLOCULANTE **4** mantener el agua cristalina
- LIMPIADORES **5** limpiar los componentes de la piscina
- CUIDADO INVERNAL **6** realizar el mantenimiento de la piscina en invierno

UN BUEN MANTENIMIENTO ES LA MEJOR SOLUCIÓN

Sin embargo, si ocurre algo inesperado, ¡RELAX!

¿AGUA TURBIA?
¿AGUA VERDE POR ALGAS?
¿PICAN LOS OJOS Y HUELE A CLORO?
¿pH INESTABLE?

S

Gama AstralPool SOLUCIÓN

PREPARADOS PARA LO INESPERADO



Gama MANTENIMIENTO o SOLUCIÓN

Nombre de producto + Descripción

Beneficios del producto

Formatos	Duración Eficacia en el agua	Tipo de piscinas	Dosis Dosis por m^3
Granulado	1" Inmediato	Todas las piscinas	
Tabletas	8h	Piscinas con skimmer y filtro de arena	
Líquido	Diario	Especial filtros de arena	
Líquido concentrado	10 Días	Especial liner	
Polvo	Recuperación	Especial gresite	

SPA COLLECTION



Viva la experiencia SPA con la gama de AstralPool

Una gama de productos diseñada para el cuidado y el mantenimiento de su SPA.



Encuentre la nueva gama en las páginas 367-369.

ASTRALPOOL

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

pH Minus granulado





Disminuye los valores de pH superiores a 7.6

+ Mejora el confort del baño
+ Un buen ajuste del pH optimiza la desinfección del agua
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita la formación de cal

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,5 Kg	11384	ADR	20	600	**5,15**	A04
5 Kg	74651	ADR	4	720	**2,86**	A04

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

pH Plus granulado





Aumenta los valores de pH inferiores a 7.2

+ Mejora el confort del baño
+ Un buen ajuste del pH optimiza la desinfección del agua

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	16538	ADR	20	400	**7,13**	A04
5 Kg	74896	ADR	4	720	**3,02**	A04

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

pH Minus líquido uso professional





Disminuye los valores de pH superiores a 7.6

+ Mejora el confort del baño
+ Un buen ajuste del pH optimiza la desinfección del agua
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Ideal para dosificar con bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
10 l	43290	ADR	1	600	**2,97**	A04
20 l	73140	ADR	1	480	**2,19**	A04

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

pH Minus líquido





Disminuye los valores de pH superiores a 7.6

+ Mejora el confort del baño
+ Un buen ajuste del pH optimiza la desinfección del agua
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Ideal para dosificar con bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
10 l	73664	ADR	1	600	**2,04**	A04
20 l	73674	ADR	1	480	**1,94**	A04



LÍQUIDO | TODO TIPO DE PISCINAS | 350ml +0,2pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

pH Plus líquido

Aumenta los valores de pH inferiores a 7.2

+ Mejora el confort del baño
+ Un buen ajuste del pH optimiza la desinfección del agua
+ Ideal para dosificar con bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
20 l	74863	ADR	1	480	**2,83**	A04



GRANULADO | TODO TIPO DE PISCINAS | 180g +10pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Incrementador de alcalinidad

Corrige un pH inestable a causa de una alcalinidad baja.

+ Evita las oscilaciones de pH
+ Aporta equilibrio al agua
+ Mejora el confort del baño

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6 Kg	15976	ADR	4	864	**3,80**	A04



GRANULADO | TODO TIPO DE PISCINAS | 250g 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Minorador de alcalinidad Alka Minus

Compuesto granulado, para reducir la alcalinidad total del agua, cuando esta sea superior a las 150 ppm. Es indispensable para un óptimo tratamiento del agua, evitando que se produzca el desequilibrio del pH.

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	77048	ADR	-	-	**8,04**	A04



GRANULADO | LINER & POLYESTER | 150g 10m³

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Cloro Choque Granulado

Tratamiento de dicloro para la recuperación de aguas

+ Disolución rápida
+ Cloro estabilizado, duración prolongada en el agua
+ No varia el pH

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 kg	11393	ADR	20	400	**18,16**	A01
5 kg	11394	ADR	4	720	**10,80**	A01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA



Cloro Choque en tabletas

Tratamiento de cloro rápido para la recuperación de aguas

+ Disolución rápida
+ Cloro estabilizado, duración prolongada en el agua
+ No varía el pH

30g PASTILLAS · TODO TIPO DE PISCINAS · x7 10m³

0% ÁCIDO BÓRICO

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76115	ADR	1	432	**20,07**	A01
5 Kg	75370	ADR	4	720	**13,28**	A01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA



Cloro lento granulado

Tratamiento de tricloro para desinfectar la piscina

+ Desinfección continua
+ Cloro estabilizado, duración prolongada en el agua
+ Altamente concentrado

GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 10g 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	11404	ADR	20	400	**20,59**	A01
5 Kg	11405	ADR	4	720	**12,42**	A01
30 Kg	11406	ADR	1	540	**11,46**	A01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA



Cloro Lento Tabletas 250 g

Tratamiento de tricloro para desinfectar la piscina

+ Disolución lenta y desinfección continua
+ Cloro estabilizado, duración prolongada en el agua
+ Altamente concentrado

250g TABLETAS · TODO TIPO DE PISCINAS · x1 25m³

0% ÁCIDO BÓRICO

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	75303	ADR	4	720	**12,67**	A01
25 Kg	75366	ADR	1	450	**12,18**	A01



DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Multi Action 10 Plus 250g

Tratamiento multiacción de cloro

+ Disolución lenta y continua
+ Desinfección, antialgas, floculación continua y sin incrustaciones de cal
+ Cloro estabilizado, duración prolongada en el agua

250g TABLETAS

FILTRO DE ARENA

CERAMICA

x1 25m³

0% ÁCIDO BÓRICO

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	77312	ADR	4	720	**14,28**	A01
10 Kg	76765	ADR	1	450	**14,67**	A01



DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Multi-action - tableta 250g

Tratamiento multiacción de cloro

+ Disolución lenta y continua
+ Desinfección, antialgas, floculación continua, previene la cal
+ Cloro estabilizado, duración prolongada en el agua

250g TABLETAS

TODO TIPO DE PISCINAS

x1 25m³

0% ÁCIDO BÓRICO

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	75304	ADR	4	720	**12,59**	A01
25 Kg	75367	ADR	1	450	**11,89**	A01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Bromo pastillas 20g



Tratamiento de bromo para desinfectar la piscina

+ Disolución lenta y continua
+ Baño agradable sin olores
+ Muy eficaz ante valores elevados de pH y/o agua muy caliente

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	16550	ADR	4	400	**27,77**	A01
20 Kg	28740	ADR	1	540	**23,49**	A01



DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Estabilizador de cloro



Mantiene el agua desinfectada por más tiempo

+ Prolonga la eficacia del cloro
+ Para las piscinas exteriores

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
4,5 Kg	72812	ADR	4	648	**8,90**	A04



DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Neutralizador de cloro y bromo



Reduce el exceso de cloro / bromo en el agua

+ Acción rápida
+ Mejora el confort del baño

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6 Kg	16578	ADR	4	864	**5,80**	A04



ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

Antialgas



LÍQUIDO | TODO TIPO DE PISCINAS | 50ml 10m³

Evita la formación y desarrollo de algas

+ Elevado poder algicida
+ Acción rápida

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11417	ADR	4	640	**2,40**	A04
25 l	11418	ADR	1	600	**2,52**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

Antialgas concentrado



LÍQUIDO | TODO TIPO DE PISCINAS | 25ml 10m³

Evita la formación y desarrollo de algas

+ Elevado poder algicida
+ Acción rápida

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11420	ADR	4	640	**3,78**	A04
25 l	11421	ADR	1	600	**3,58**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

Antialgas abrillantador



LÍQUIDO | TODO TIPO DE PISCINAS | 50ml 10m³

Previene la aparición de algas con efecto abrillantador

+ Con elevado poder bactericida, algicida y fungicida
+ Mantiene el agua azulada y brillante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11414	ADR	4	640	**3,69**	A04
25 l	11415	ADR	1	600	**3,49**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

Antialgas Extra



LÍQUIDO | TODO TIPO DE PISCINAS | 25ml 10m³

Previene la aparición de algas con efecto floculante

+ Algicida muy eficaz
+ Con efecto clarificante
+ No espumante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11423	ADR	4	640	**6,34**	A04
25 l	11424	ADR	1	600	**5,99**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

PhosFree



LÍQUIDO CONCENTRADO | TODO TIPO DE PISCINAS | 80ml 50m³

Producto concentrado que permite evitar la formación de algas derivadas de los productos químicos, fertilizantes de jardín y otros agentes contaminantes. Elimina los fosfatos que sirven como alimento de las algas, inhibiendo su crecimiento.

Compatible con todo tipo de piscinas, filtros y tratamientos de desinfección.

- Fácil de usar.
- Mejora el rendimiento de las electrólisis de sal.

Recomendamos:

Se debe mantener una concentración de fosfatos inferior a 125 ppb (partes por billón) para evitar la formación de algas.

Tratamiento inicial para altos niveles de fosfato:

1. Asegúrate de que el filtro está limpio y el equipo está funcionando correctamente.
2. Verter la dosis necesaria de Phos Free en un recipiente con agua y repartir dicha solución sobre la superficie de la piscina por un igual.
3. Mantener el sistema de filtración en marcha durante al menos 24 horas después de la aplicación.
4. Después de 48 horas, analiza el nivel de fosfato de tu piscina con un kit de análisis de fosfato. Si fuese necesario, repite el tratamiento.

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	65957	ADR	12	480	**33,99**	A04
25 Tiras	64291	ADR	12	480	**27,26**	C04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

AlgiPower



LÍQUIDO CONCENTRADO | TODO TIPO DE PISCINAS | 8ml 10m³

Evita la formación y desarrollo de algas

+ Altamente concentrado y eficaz
+ Acción rápida
+ Control en la aplicación

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63124	ADR	12	480	**17,09**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

AlgiPower Plus



Evita la formación y desarrollo de algas con efecto floculante

+ Altamente concentrado y eficaz
+ Acción rápida, no espumante
+ Control en la aplicación

LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 12ml 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63126	ADR	12	480	**25,59**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

Algistop



Elimina todo tipo de algas

+ Acción rápida
+ No mancha

LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 500ml 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	72824	ADR	4	640	**18,85**	A04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

Algistop 0% Copper



Destructor de algas sin cobre. Elimina todo tipo de algas incluso las negras

+ Actúa rápidamente
+ No mancha las superficies

GRANULADO · LINER & POLYESTER · AGUA SALADA · 250g 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76791	ADR	18	432	**10,02**	A04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Natural Flocculant



Agua cristalina y transparente de forma natural

+ Evita la turbidez en el agua
+ Elimina los restos de cremas y aceites corporales
+ No daña las superficies

LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 20ml 25m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	65956	ADR	12	480	**20,67**	A04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Crystalblock



Floculante en gel monodosis

+ Agua cristalina y pura
+ Mejora la efectividad de los productos desinfectantes
+ Incrementa la efectividad del filtro

GEL MONODOSIS · TODO TIPO DE PISCINAS · GEL

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Gel Stones	67558	ADR	1	10800	**6,10**	A04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Floculante líquido



Clarifica el agua

+ Aclara el agua y recupera la transparencia
+ Elimina las aguas turbias
+ Efecto rápido

LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 100ml 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11388	ADR	4	640	**3,27**	A04
25 l	11389	ADR	1	600	**3,27**	A04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Floculante en cartuchos



Evita las aguas turbias

+ Efecto clarificante para eliminar las aguas turbias
+ Elimina las partículas del agua

CARTUCHO · SKIMMER Y FILTRO DE ARENA · CARTUCHO

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cartucho 1 Kg	11390	ADR	14	490	**15,59**	A04
5 kg de producto	19717	ADR	14	750	**5,29**	A04
25 kg de producto	16481	ADR	14	450	**5,53**	A04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

Claritab



Elimina completamente las particulas en el agua

+ Agua limpia y cristalina
+ Disolución lenta y controlada
+ Mejora el rendimiento del filtro

20g PASTILLAS · SKIMMER Y FILTRO DE ARENA · 25m³ CARTUCHO

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Display	72769	ADR	8	144	**105,23**	A04
2 unidades	25324	ADR	24	-	**14,09**	A04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 2 l 10m³

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Limpiador superficies

Limpia el vaso de la piscina

+ Elimina la suciedad, los metales y la cal de la superficie de la piscina

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11391	ADR	4	640	**2,70**	A04
25 l	11392	ADR	1	600	**2,92**	A04



LÍQUIDO · POLYESTER · 2 l 10m³

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Limpiador superficies poliéster y fibra

Limpia el vaso de la piscina

+ Elimina la suciedad, los metales y la cal de la superficie de la piscina
+ Especial piscinas de poliéster y fibra de vidrio

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	16558	ADR	4	640	**8,25**	A04



GEL · TODO TIPO DE PISCINAS · 1,5 l 10m³

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Gelamin

Limpia el vaso de la piscina

+ Elimina la suciedad, los metales y la cal de la superficie de la piscina
+ Fácil aplicación sobre superficies verticales
+ Se adhiere a la superficie

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	15987	ADR	4	640	**7,04**	A04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Desengrasante

Elimina los cercos de grasa y suciedad

+ Desengrasante de bordes, paredes y zonas anexas a la piscina
+ No espumante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	11425	ADR	12	480	**7,37**	A04
5 l	11426	ADR	4	640	**4,07**	A04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA



GEL

TODO TIPO DE PISCINAS

Netoline

Limpia la línea de flotación

+ Elimina las manchas de grasa, cal y óxido
+ Fácil aplicación sobre superficies verticales
+ Se adhiere a la superficie

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	40931	ADR	12	480	**9,19**	A04
5 l	40932	ADR	4	640	**5,43**	A04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA



LÍQUIDO

FILTRO DE ARENA

2 l agua
2 l producto
10 kg

Filnet líquido

Limpiador de filtros de arena

+ Elimina las incrustaciones de cal y suciedad depositada en el interior del filtro de arena
+ Rápido enjuague con agua caliente

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	73557	ADR	4	640	**5,64**	A04
25 l	73558	ADR	1	600	**5,55**	A04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA



GRANULADO

FILTRO DE ARENA

10 l
1 kg
producto

Solid Filnet

Limpiador de filtros de arena

+ Elimina las incrustaciones de cal y suciedad depositada en el interior del filtro de arena

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,5 kg	15988	ADR	20	600	**13,45**	A04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA



LÍQUIDO

TODO TIPO DE PISCINAS

Pulidor Inox (paso 1)

Pule cualquier superficie de acero inoxidable

+ Elimina las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y minerales que se van formando y adheriendo a las superficies de acero inoxidable

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
750 ml	72847	ADR	12	576	**12,79**	A04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Abrillantador Inox (paso 2)



Limpia cualquier superficie de acero inoxidable

+ Cuida, embellece y devuelve el brillo al acero inoxidable

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
750 ml	72848	ADR	12	576	**35,79**	A04



LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Limpiador-abrillantador inox



Limpia y abrillanta cualquier superficie de acero inoxidable

+ Elimina la suciedad que se va formando y adhiriendo a las superficies de acero inoxidable

+ Cuida, embellece y devuelve el brillo al acero inoxidable

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	72845	ADR	12	480	**14,51**	A04
5 l	72846	ADR	4	640	**10,95**	A04



LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Antical



Previene la formación de cal

+ Evita y elimina las incrustaciones de cal

+ Previene la obstrucción de los filtros

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11431	ADR	4	640	**18,11**	A04



LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Antical Super



Evita la formación de cal y manchas en paredes, escaleras y fondos de piscina

+ Elimina la calcificación de filtros

+ No espumante, ayuda a mantener el agua transparente

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	16555	ADR	4	640	**26,50**	A04



LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

Invernador



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 500ml 10m³

Tratamiento completo durante el invierno

+ Evita la proliferación de algas, bacterias y la formación de cal
+ Facilita la puesta en marcha para el baño
+ No espumante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	11430	ADR	4	640	**10,63**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

Invernador sin cobre



LÍQUIDO · ESPECIAL LINER · 830ml 10m³

Tratamiento completo durante el invierno

+ Evita la proliferación de algas y bacterias
+ Facilita la puesta en marcha para el baño
+ No espumante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	16553	ADR	14	640	**5,29**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

Winter Power



LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 200ml 10m³

Tratamiento completo durante el invierno

+ Evita la proliferación de algas
+ Altamente concentrado, no espumante, sin cobre
+ Control en la aplicación

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63165	ADR	4	480	**30,63**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

Iverlong



DOSIFICADOR FLOTANTE · TODO TIPO DE PISCINAS · <50m³

Tratamiento completo durante el invierno

+ Mantiene el agua desinfectada y cristalina
+ Previene la putrefacción del agua y la proliferación de algas
+ Limpio y cómodo sin necesidad de manipular el producto
+ Facilita la puesta en marcha para el baño

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,75 Kg	75151	ADR	12	128	**35,67**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection pH Minus



GRANULADO · TODO TIPO DE SPAS · 15g -0,2pH m³

Disminuye los valores de pH del agua del spa superiores a 7.8

+ Mejora el confort del baño en el SPA
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita las incrustaciones de cal

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,5 Kg	76685	ADR	6	540	**11,36**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection pH Plus



GRANULADO · TODO TIPO DE SPAS · 15g -0,2pH m³

Aumenta los valores de pH del agua del spa inferiores a 7.2

+ Mejora el confort del baño en el SPA
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita la corrosión del metal

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76686	ADR	6	360	**11,59**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Estabilizador de dureza



LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 20ml m³

Evita las incrustaciones de cal

+ Elimina y evita las incrustaciones de cal
+ Ayuda a evitar que los filtros se atasquen y que las partes metálicas del sistema de circulación y filtración se corroan

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	76687	ADR	6	360	**14,28**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Bromo



20g PASTILLAS · TODO TIPO DE SPAS · SPAS PRIVADOS 2.0 - 4.0 ppm

Tratamiento con bromo para la desinfección del agua del SPA

+ Disolución lenta y continua
+ Baño agradable sin olores
+ No irrita los ojos

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76688	ADR	6	360	**52,49**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Cloro



Tratamiento con cloro para la desinfección del agua del SPA

+ Cloro estable, mayor duración en el agua
+ No modifica el pH

GRANULADO · TODO TIPO DE SPAS · 1-3g m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76689	ADR	6	360	**14,59**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Clarificante



Previene los problemas de agua turbia en el SPA

+ Clarifica el agua
+ Acción rápida

LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 10ml m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	76690	ADR	6	360	**9,54**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Antiespumante



Elimina la espuma del agua del SPA

+ Acción rápida y eficaz
+ Elimina la espuma causada por la agitación del agua

LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 5-10 l m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	76691	ADR	6	360	**12,62**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Limpiador de filtros



Limpia los filtros de cartucho

+ Elimina la cal y la suciedad depositada en el interior del filtro
+ No espumante

LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 100ml

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	76692	ADR	6	360	**14,02**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Limpiador de superficies



Limpia el revestimiento interior de los SPAS

+ No altera los parámetros del agua
+ Para todo tipo de superficies



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	76693	ADR	6	360	**11,02**	A04


PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Limpiador de tuberias



Limpia y desengrasa la suciedad depositada en las tuberías del SPA.

+ Elimina las incrustaciones de cal provocada por la suciedad en las tuberías
+ No espumante



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	76694	ADR	6	360	**15,73**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Kit de Bromo



Kit para la desinfección y mantenimiento del SPA con Bromo

+ Incluye pH Minus, Bromine, Clarifyer, Anrifoam, Test Strip

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit	76695	ADR	6	60	**103,66**	A04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Collection Analytical strips 6 in 1



Tiras para determinar el valor del pH, el cloro, el bromo, la alcalinidad y la dureza del agua del SPA

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
UN	76764	ADR	12	3240	**15,45**	A02

ctx® pro

Conocemos, cuidamos, vivimos el agua.

Nuestra fórmula es única: cuidado, tecnología y conocimiento
con un diseño claro y con más información práctica.



Referencia
Nombre del producto
Beneficios y ventajas del producto
Familia y tipo de producto
Formato del producto
Guía de uso





Todo lo que necesitas para conseguir un agua sana y perfecta en 4 pasos:



1 Equilibrio

Mantiene los parámetros del agua en niveles óptimos.



2 Desinfección

Desinfecta el agua y elimina los microorganismos.



3 Antialgas

Previene las algas, impidiendo su aparición



4 Agua cristalina

Elimina la suciedad y la turbidez: agua limpia y cristalina

Cuida los elementos de tu piscina para un funcionamiento perfecto.



Productos de limpieza

Cuida de tu piscina durante el invierno.



Productos para el invernaje

Y si surge cualquier tipo de problema o necesitas un extra de cuidado, cuentas con la gama completa de **Soluciones CTX**.



ctx pro

La fórmula del cuidado

ctxprofessional.com

SPA sensations



La excelencia de los productos CTX disponible para su spa

ctx pro | La fórmula del cuidado

Encuéntrelas en el apartado de productos químicos para el spa (páginas 388-390).



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 150g -0,2pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-10 pH Minus granulado

Disminuye los valores de pH superiores a 7.6

+ Mejora el confort del baño
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita las incrustaciones de cal

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,5 Kg	03105	ADR	20	600	**5,26**	C04
5 Kg	74650	ADR	4	720	**2,90**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 120ml -0,2pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-15c pH Minus líquido uso profesional

Disminuye los valores de pH superiores a 7,6

+ Mejora el confort del baño
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita las incrustaciones de cal
+ Ideal para dosificar con bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
10 l	28399	ADR	1	600	**2,79**	C04
20 l	17181	ADR	1	480	**2,29**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 350ml -0,2pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-15 pH Minus líquido

Disminuye los valores de pH superiores a 7.6

+ Mejora el confort del baño
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita las incrustaciones de cal
+ Ideal para dosificar con bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
10 l	73669	ADR	1	600	**2,17**	C04
20 l	73670	ADR	1	480	**2,04**	C04



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 150g +0,2pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-20 pH Plus granulado

Aumenta los valores de pH inferiores a 7.2

+ Mejora el confort del baño
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Previene la corrosión de los metales

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	16723	ADR	20	400	**7,27**	C04
5 Kg	74895	ADR	4	720	**3,19**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 350ml +0,2pH 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-25 pH Plus líquido

Aumenta los valores de pH inferiores a 7.2

+ Mejora el confort del baño
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Previene la corrosión de los metales
+ Ideal para dosificar con bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
20 l	17182	ADR	1	480	**3,36**	C04



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 180g +10ppm 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-21 Alka Plus

Corrige un pH inestable a causa de una alcalinidad baja

+ Previene las fluctuaciones del pH cuando la alcalinidad está entre 125 y 150 ppm
+ Refuerza el equilibrio del agua
+ Mejora el confort del baño

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6 Kg	03212	ADR	4	864	**3,87**	C04



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 180g +10ppm 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX 10 S Alka Minus

Compuesto granulado, para reducir la alcalinidad total del agua, cuando esta sea superior a las 150 ppm. Es indispensable para un óptimo tratamiento del agua, evitando que se produzca el desequilibrio del pH.

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	77047	ADR	4	772	**13,58**	A04



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 150g +10ppm 10m³

REGULADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-22 Calc+

Aumenta la dureza del agua para evitar la corrosión de los materiales de la piscina

+ La dureza del agua debe situarse entre 175 - 300 ppm

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	03214	ADR	4	720	**5,14**	C04

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-200 ClorShock granulado



GRANULADO · LINER & POLYESTER · 150g 10m³

Tratamiento de cloro para la recuperación del agua

+ Disolución rápida
+ La elevada solubilidad del producto en el agua hace que se obtenga rápidamente la cantidad de cloro residual necesaria
+ Cloro estabilizado, acción/protección duradera
+ No modifica el pH

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	03135	ADR	20	400	**18,69**	C01
5 Kg	03137	ADR	4	720	**10,80**	C01
25 Kg	10905	ADR	1	450	**10,49**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-250 ClorShock pastillas 30g



30g PASTILLAS · TODO TIPO DE PISCINAS · x7 10m³

0% Ácido Bórico

Tratamiento de cloro para la recuperación del agua

+ Disolución rápida
+ Las tabletas tienen un efecto efervescente que asegura un aumento rápido de la concentración de cloro
+ Cloro estabilizado, acción/protección duradera
+ No modifica el pH
+ Utilización recomendada en piscinas de gresite o en el skimmer

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76820	ADR	18	432	**23,28**	C01
5 Kg	75139	ADR	4	720	**13,69**	C01
25 Kg	76821	ADR	1	450	**11,49**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-12 Neutralizador cloro-Bromo



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 10g -0,5ppm 10m³

Reduce el exceso residual de cloro o bromo

+ Elimina rápidamente el exceso de desinfectante para que los bañistas puedan disfrutar de la piscina con total seguridad

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6 kg	03211	ADR	4	864	**5,91**	C04

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-300gr ClorLent granulado





Tratamiento de cloro para desinfectar la piscina

+ **Esencial para el tratamiento continuado de la piscina, ya que el desinfectante se libera a medida que el agua lo necesita**
+ **Cloro estabilizado, acción/protección duradera**
+ **Apto para tratamiento de choque y de mantenimiento**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	03154	ADR	20	400	**21,69**	C01
5 Kg	03156	ADR	4	720	**12,79**	C01
25 Kg	19195	ADR	1	450	**12,09**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-370 ClorLent tabletas 250g







Tratamiento de cloro para desinfectar la piscina

+ **Disolución lenta y desinfección continua**
+ **Cloro estabilizado, acción/protección duradera**
+ **Se aconseña dosificar desde el skimmer o en un dosificador flotante. Evitar el contacto directo con las piscinas fabricadas con liner, poliéster o vinilo, o bien pintadas, puesto que puede producir decoloraciones**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	77635	ADR	18	540	**370,00**	C01
5 Kg	75306	ADR	4	720	**12,99**	C01
25 Kg	75368	ADR	1	450	**12,39**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA



250g TABLETAS
COMPATIBLE LINER & POLYESTER
x1 25m³
0% Ácido Bórico

CTX-342 MultiAction 5 tabletas 250g

Tratamiento multiacción de cloro para el mantenimiento de la piscina

+ Disolución lenta y continua
+ Desinfección, antialgas, floculante, coagulante, estabilizador de cloro
+ Sin cobre

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76818	ADR	18	540	**22,99**	C01
5 Kg	75148	ADR	4	720	**13,59**	C01
25 Kg	76819	ADR	1	450	**12,89**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA



250g TABLETAS
TODO TIPO DE PISCINAS
x1 25m³
0% Ácido Bórico

CTX-393 MultiAction 5 tabletas 250g

Tratamiento multiacción de cloro para el mantenimiento de la piscina

+ Disolución lenta y continua
+ Desinfección, antialgas, floculante, coagulante, estabilizador de cloro

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76823	ADR	18	540	**22,39**	C01
5 Kg	75307	ADR	4	720	**13,19**	C01
25 Kg	75369	ADR	1	450	**12,59**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA



250g TABLETAS
COMPATIBLE FILTRO DE CARTUCHOS
x1 25m³
0% Ácido Bórico

CTX-379 Multi Action 5 Especial filtros cartucho

Tratamiento multiacción de cloro para el mantenimiento de la piscina

+ Disolución lenta y continua
+ Desinfección, bactericida, antialgas, estabilizador de cloro, regulador de pH
+ Especial para piscinas con filtros de cartucho y de diatomeas

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	76848	ADR	4	720	**13,59**	C01


DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-391 Multi Action 10



Tratamiento multiacción de cloro para el mantenimiento de la piscina

+ **Disolución lenta y continua**
+ **Desinfección, antialgas, algiestático, floculante, coagulante, estabilizador de cloro, antical, secuestrante de metales, protector de la corrosión, reductor de pH**



0% Ácido Bórico

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	75308	ADR	4	720	**14,59**	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-230 Dosilong



Tratamiento multiacción de cloro para el mantenimiento de piscinas

+ **Garantiza una dosificación constante, manteniendo el agua desinfectada con efecto alguicida y floculante.**
+ **Fácil y listo para usar**
+ **Especial para piscinas con filtros de cartucho y de diatomeas**



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Boya	75149	ADR	8	128	71,72	C01

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-130 Bromo



Tratamiento de bromo para desinfectar la piscina

+ **Disolución muy lenta y desinfección continua**
+ **Baño agradable sin olores**
+ **No irrita los ojos**



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	03183	ADR	4	400	**28,35**	C01
20 Kg	27129	ADR	1	540	**24,79**	C01



GRANULADO · PISCINA CUBIERTA · AGUA SALADA

500g 10m³

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-17 Genbrom

Transforma el cloro activo de la electrólisis salina en bromo para desinfectar la piscina

+ La eficacia del desinfectante con bromo no se ve reducida al entrar en contacto con la materia orgánica
+ Un baño más agradable al no haber irritación de los ojos ni olores desagradables
+ Ideal para piscinas cubiertas tratadas con electrolisis salina

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	23117	ADR	4	720	**32,45**	C04



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 10g 10m³

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-120 Hypocal

Tratamiento de hipoclorito cálcico para desinfectar la piscina

+ Disolución rápida
+ Cloro no estabilizado, no añade cianúrico en el agua
+ Apto para tratamiento de choque y mantenimiento

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	03130	ADR	4	360	**19,68**	C01
25 Kg	03131	ADR	1	600	**15,19**	C01



POLVO · CLORADOR DE AGUA SALADA · CLORO INORGÁNICO

400g 10m³

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-400 ClorProtect

Mantiene el agua desinfectada por más tiempo

+ Prolonga la acción desinfectante del cloro
+ Complemento para electrólisis salina o tratamientos de cloro no estabilizado
+ Para piscinas exteriores
+ Introducir el producto en el skimmer o en el prefiltro de la bomba

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
4,5 Kg	73127	ADR	4	648	**9,24**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 500ml 10m³

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-161 Clor líquido

Cloro líquido para el mantenimiento continuo del agua

+ Cloro no estabilizado, no añade ácido cianúrico en el agua
+ Apto para tratamiento de choque y de mantenimiento

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
20 l	47191	ADR	1	560	**7,63**	C01



GRANULADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 100g 10m³

DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX 100 Gr / CTX 100 Oxypool

+ Oxígeno activado granulado o en tabletas de 100g para la desinfección y mantenimiento del agua sin cloro.
+ Ideal para piscinas donde se bañan niños o personas alérgicas al cloro.
+ Al no ser base cloro, no provoca olores desagradables ni irrita los ojos. Tampoco reseca la piel ni el cabello.

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6 Kg	03180	ADR	4	432	**25,49**	C04



DESINFECTANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

BioClean Control

Cloro líquido para el mantenimiento continuo del agua

+ Cloro no estabilizado, no añade ácido cianúrico en el agua
+ Apto para tratamiento de choque y de mantenimiento

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,1 / 1,5 bar	35543	ADR	1	560	**310,00**	C04
2,2 / 1,5 bar	35542	ADR	1	560	**303,00**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS* · 200ml 10m³

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-575 Destructor de algas

Producto concentrado que logra eliminar todo tipo de algas, incluidas las resistentes algas negras

+ Efecto rápido y duradero
+ No espumante
+ Excepto liner y poliéster

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	71653	ADR	12	480	**21,79**	C04
3 l	71654	ADR	6	576	**54,41**	C04



GRANULADO · LINER & POLYESTER · 250g 10m³

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-576 Algae Destroyer 0% copper

Elimina todo tipo de algas, incluidas las algas negras

+ Disolución rápida
+ No daña las superficies

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	76792	ADR	20	432	**10,02**	C04



LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 12ml 10m³

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX Phosfree

Producto concentrado para, mediante la inhibición de su crecimiento, eliminar al instante los fosfatos generados por las algas.

+ Evita la aparición de algas.
+ Compatible con todo tipo de desinfectante.
+ Mejora el rendimiento de la electrólisis de sal.
+ Con botella dosificadora, fácil de usar.
+ Se debe mantener una concentración de fosfatos inferior a 25ppb para evitar la formación de algas.

Nombre	Código	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63108	12	480	**33,49**	C01



LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 8ml 10m³

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-500c AlgaStop Power

Producto concentrado que previene la formación y el crecimiento de algas

+ Elevada capacidad bactericida, algicida y fungicida.
+ Acción rápida, de larga duración
+ Con botella dosificadora, fácil de usar

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63120	ADR	12	480	**17,89**	C04



LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 12ml 10m³

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-530c AlgaStop Ultra Power

Producto concentrado que previene la formación y el crecimiento de algas, con un efecto floculante

+ Elevada capacidad bactericida, algicida y fungicida con una acción microfloculante que estimula su habilidad para evitar la aparición de algas flotantes
+ Acción rápida, de larga duración
+ No espumante, por lo que es ideal para piscina con equipos contracorrientes o similar, parques acuáticos, etc
+ Con botella dosificadora, fácil de usar

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63122	ADR	12	480	**26,49**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 50ml 10m³

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-500 AlgaStop

Previene la formación y el crecimiento de algas

+ Elevada capacidad bactericida, algicida y fungicida
+ Acción rápida, de larga duración

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03194	ADR	4	640	**2,35**	C04
25 l	03195	ADR	1	600	**2,55**	C04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-60 AlgaStop Cristal



Evita la formación y desarrollo de algas

+ **Clarifica el agua, aumentando la transparencia de la misma**
+ **Mantiene el agua azulada**



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03190	ADR	4	640	**3,89**	C04

ANTIALGAS QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-530 AlgaStop Ultra



Evita la formación y desarrollo de algas con efecto floculante

+ **Elevada capacidad bactericida, algicida y fungicida.**
+ **Acción rápida, de larga duración**
+ **No espumante, por lo que es ideal para piscina con equipos contracorrientes o similar, parques acuáticos, etc**



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03204	ADR	4	640	**6,69**	C04
25 l	03205	ADR	1	600	**6,14**	C04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-39 Pool Gel



Gel floculante monodosis

+ **Aumenta la eficacia del filtro y del desinfectante**
+ **Producto fácil de usar y predosificado**



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PoolGel 36u	61363	ADR	1	7200	**6,39**	C01

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-1698 Care Pods



Monodosis Multiacción 3 en 1 con film hidrosoluble

+ **Evita la turbidez del agua**
+ **Previene el desarrollo de algas**
+ **Previene la generación de espuma**
+ **Efecto inmediato**
+ **Eficacia inalterada por posibles aumentos de temperatura o variaciones del pH**



Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
4 pods	73119	ADR	8	816	**29,29**	C01

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-1597 Floculante Natural



LÍQUIDO CONCENTRADO · TODO TIPO DE PISCINAS · 8ml 10m³

Mantiene el agua cristalina y transparente de forma natural

+ Elimina los restos
+ Apto para electrolisis salina, mejorando su rendimiento
+ Compatible con todo tipo de desinfectantes
+ Facilita la limpieza del filtro
+ Con botella dosificadora, fácil de usar

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 l	63107	ADR	12	480	**21,10**	C01

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-43 Flocculant deluxe cartuchos



CARTUCHO · SKIMMER Y FILTRO DE ARENA · 1 CARTUCHO <50m³

Elimina las partículas del agua que la vuelven turbia

+ Mejora la transparencia del agua
+ Fácil de usar, sin necesidad de entrar en contacto con el producto
+ Eficaz contra fosfatos e iones metálicos

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	46664	ADR	14	490	**16,39**	C04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-42 Floculante tabletas 100g



100g TABLETAS · TODO TIPO DE PISCINAS · x1 <50m³

Elimina las partículas del agua

+ Mejora la transparencia del agua
+ Acción coagulante
+ Colocar la pastilla en el skimmer

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 Kg	03119	ADR	4	720	**4,34**	C04
25 Kg	03120	ADR	1	450	**4,70**	C04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-37 Xtreme Floc



20g PASTILLAS · SKIMMER Y FILTRO DE ARENA · x1 20m³

Elimina por completo las partículas del agua

+ Para conseguir un agua cristalina
+ Disolución lenta y controlada
+ Acción coagulante y floculante
+ Mejora el rendimiento del filtro y los productos desinfectantes
+ Elimina los iones metálicos y el manganeso, así como la materia orgánica

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
20 units	60044	ADR	8	144	**106,49**	C04

FLOCULANTES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-41 Flocculant líquido



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 100ml 10m³

Elimina las aguas turbias

+ Aclara el agua y recupera la transparencia
+ Acción rápida
+ Mejora el rendimiento de los productos desinfectantes

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03117	ADR	4	640	**3,45**	C04
25 l	03118	ADR	1	600	**3,37**	C04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-51 WallCleaner Plus



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 2 l 10m³

Limpia el vaso de la piscina

+ Elimina la suciedad, los metales y la cal de la superficie de la piscina

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03124	ADR	4	640	**2,74**	C04
25 l	03125	ADR	1	600	**2,97**	C04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-53 WallCleaner Liner



LÍQUIDO · COMPATIBLE LINER & POLYESTER

Limpia el vaso de la piscina

+ Limpia la cal, los residuos orgánicos y los sedimentos de minerales que se adhieren a las superficies de la piscina
+ Especial para piscinas de liner y poliéster

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	07882	ADR	4	640	**8,49**	C04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-56 Netoline



GEL · TODO TIPO DE PISCINAS

Limpia la línea de flotación

+ Detergente con una fórmula especial para eliminar el aceite, la suciedad y la cal de los bordes, paredes y en entorno de la piscina cuando sea preciso
+ Debido a su consistencia en gel, se adhiere a las paredes, evitando salpicaduras

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	38811	ADR	4	640	**5,44**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-75 Waterline cleaner

Limpia la grasa de la linea de flotación

+ **Detergente con una fórmula especial para eliminar el aceite, la suciedad y la cal de los bordes, paredes y el entorno de la piscina cuando sea preciso**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03222	ADR	4	640	**4,47**	C04
25 l	03223	ADR	1	600	**3,49**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 50ml 10m³

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-600 Antical

Evita las incrustaciones de cal

+ **Elimina y previene la cal**
+ **Evita la obstrucción de los filtros y la corrosión de las piezas metálicas del sistema de recirculación y filtrado**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03229	ADR	4	640	**18,39**	C04



LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 100ml 10m³

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-700 Antical Super

Evita las incrustaciones de cal y las manchas de óxido

+ **Evita la formación de cal en las paredes, escaleras, fondos y filtros a consecuencia del agua dura**
+ **Mantiene limpios los circuitos de recirculación de agua, bombas e intercambiador de calor**
+ **Evita la formación de manchas en el vaso, debidas al hierro presente en el agua**
+ **No espumante**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03231	ADR	4	640	**27,09**	C04



LÍQUIDO · PISCINAS CON CLORO LÍQUIDO · 50 l 500ml producto

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-800 Inhibical

Evita las incrustaciones calcáreas producidas por el uso de cloro líquido

+ **Evita la corrosión de los materiales metálicos de la piscina**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	20265	ADR	4	640	**12,39**	C04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-35 Antical células electrolíticas



Elimina las incrustaciones calcáreas que se van formando y adhiriendo en los electrodos

+ Amplía la vida útil del sistema de electrólisis
+ Especial para piscinas con electrólisis salina

LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS* · Sumergir los electrodos

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	31127	ADR	4	640	**2,67**	C04

LIMPIADORES QUÍMICOS PARA PISCINA

CTX-57 Netafilter



Elimina la cal y la suciedad depositada en el interior del filtro de arena.

+ Elimina los depósitos calcáreos causados por la suciedad del agua y su posterior acumulación en los filtros de arena
+ No espumante
+ Para filtros de acero inoxidable o poliéster de arena, sílex o ecoglass

LÍQUIDO · FILTRO DE ARENA · 2 l 10kg ARENA

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	08671	ADR	4	640	**5,55**	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

CTX-550 WinterStar



Tratamiento completo durante el invierno

+ Previene la proliferación de algas y bacterias
+ Evita la formación de cal
+ No espumante

LÍQUIDO · TODO TIPO DE PISCINAS · 500ml 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	03226	ADR	4	640	**9,86**	C04
25 l	20906	ADR	1	600	**9,86**	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

CTX-551 WinterStar Liner



Tratamiento completo durante el invierno

+ Previene la proliferación de algas y bacterias
+ No espumante

LÍQUIDO · LINER & POLYESTER · 830ml 10m³

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
5 l	17228	ADR	4	640	**5,59**	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

CTX-551C WinterStar Power



LÍQUIDO CONCENTRADO · LINER & POLYESTER · 200ml 10m³

Tratamiento completo durante el invierno

+ Previene la proliferación de algas y bacterias
+ No espumante
+ Con botella dosificadora, fácil de usar

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 L	63163	ADR	12	480	**25,26**	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ACONDICIONAR LA PISCINA PARA EL INVIERNO

CTX-235 Sleepy



DOSIFICADOR FLOTANTE · TODO TIPO DE PISCINAS · <50m³

Dosificador flotante para el tratamiento completo durante el invierno

+ Previene la proliferación de algas y bacterias
+ Fácil uso, sin necesidad de manipular el producto

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Boya	75150	ADR	8	128	**36,79**	C01

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-911 pH Minus



GRANULADO · TODO TIPO DE SPAS · 15g -0,2pH m³

Disminuye los valores de pH superiores a 7.6

+ Mejora el confort del baño en el SPA
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita las incrustaciones de cal

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	75976	ADR	6	540	11,93	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-912 pH Plus



GRANULADO · TODO TIPO DE SPAS · 15g -0,2pH m³

Aumenta los valores de pH inferiores a 7.2

+ Mejora el confort del baño en el SPA
+ Optimiza la eficacia del desinfectante
+ Evita la corrosión del metal

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	75977	ADR	6	360	12,18	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-913 Hardness Stabilizer



LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 20ml m³

Evita las incrustaciones de cal

+ Elimina y evita las incrustaciones de cal
+ Ayuda a evitar que los filtros se atasquen y que las partes metálicas del sistema de circulación y filtración se corroan

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1l	75978	ADR	6	360	14,99	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-921 Bromine



20g PASTILLAS · TODO TIPO DE SPAS

Tratamiento de bromo para desinfectar el SPA

+ Disolución muy lenta y continua
+ Baño agradable sin olores
+ No irrita los ojos

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	75979	ADR	6	360	40,07	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-922 Granulated Chlorine



GRANULADO · TODO TIPO DE SPAS · 1-3g m³

Tratamiento de cloro para desinfectar el agua del SPA

+ Cloro estable, mayor duración en el agua
+ Su alta solubilidad en agua permite obtener rápidamente la cantidad de cloro residual necesaria
+ No modifica el pH

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 Kg	75980	ADR	6	360	14,59	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-931 Clarifyer



LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 10ml m³

Elimina las aguas turbias

+ Clarifica el agua
+ Acción rápida
+ Mejora el rendimiento del desinfectante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1l	75981	ADR	6	360	10,01	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-932 Anti-foam



LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 5-10 l m³

Elimina las espumas del agua del SPA

+ Elimina las espumas del agua de los Spas por la agitación del agua
+ Elimina las espumas causadas por las grasas presentes

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1l	75985	ADR	6	360	13,12	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-941 Filter cleaner



LÍQUIDO · TODO TIPO DE SPAS · 100ml

Elimina la cal y la suciedad depositada en el interior del filtro

+ Elimina las incrustaciones de cal provocadas por las sales que contiene el agua y por la suciedad depositada dentro de las tuberías
+ No espumante

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1l	75982	ADR	6	360	14,89	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-942 Surfaces cleaner





Limpiador de superficies

+ **No altera los parámetros del agua**
+ **Respetuoso con las superficies**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1l	75983	ADR	6	360	11,59	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-943 Pipes cleaner





Elimina la cal y la suciedad depositada en las tuberías del SPA

+ **Elimina las incrustaciones de cal provocadas por las sales que contiene el agua y por la suciedad depositada dentro de las tuberías**
+ **No espumante**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1l	75984	ADR	6	360	16,59	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations CTX-971 Bromine KIT



Kit para el mantenimiento del SPA con Bromo

+ **pH-Minus**
+ **Bromine Tablets**
+ **Clarifyer**
+ **Anti foam**
+ **Tiras de análisis**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
KIT	75987	ADR	6	60	106,95	C04

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPAS

SPA Sensations Analytical strips 6 in 1



Tiras para determinar el valor del pH, el cloro, el bromo, la alcalinidad y la dureza del agua del spa

+ **Cloro Libre**
+ **Cloro Total o Bromo Total**
+ **pH**
+ **Alcalinidad Total**
+ **Dureza Total**

Nombre	Código	ADR	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
UN	75986	ADR	-	2760	19,59	C04





Esencias para sauna

Esencias de eucalipto o menta. Relaja, gracias a sus aceites etéreos y sus aromas refrescantes, los músculos bronquiales y mejora la respiración. Producto adecuado para la aromatización del recinto de la sauna después de su limpieza y desinfección.
Ideal para saunas.

Comunican un olor agradable a eucalipto contribuyendo a la relajación y respiración del usuario. Consejos de uso: Verter regularmente el producto a razón de 1 ó 2 tapones por litro de agua, en el cubo existente en el interior de la sauna, de modo que cuando se vierta agua en el calefactor, se produzca una aromatización puntual complementaria de la obtenida por la evaporación lenta del agua del cubo.

Nombre	Código	Pack estándar	Peso x Pallet (Kg/L)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1 litros	20904	12	384	**19,84**	C04
5 litros	07927	4	640	**12,36**	C04
25 litros	08666	1	600	**7,33**	C04
1 litros	21258	12	384	**18,99**	C04
5 litros	07929	4	640	**12,82**	C04
25 litros	08668	1	600	**8,15**	C04





PRODUCTOS DE ANÁLISIS DEL AGUA

ZODIAC®

397 Asistentes de piscina inteligente

ASTRALPOOL®

399 Asistentes de piscina inteligente
400 Complementos de asistentes de piscina inteligente
403 Analizadores del agua

ctx® pro

407 Analizadores del agua

Otras marcas

409 Analizadores del agua
420 Accesorios de análisis

BLUE CONNECT

Asistente inteligente para el cuidado del agua





CONTROL AUTOMATIZADO PARA UN SENCILLO MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y EL SPA

Descubre la nueva gama Blue Connect con los modelos Silver y Gold.

- **Supervisión avanzada e inteligente del agua 3 en 1 y 4 en 1.**
  Blue Connect Silver supervisa el pH, ORP y la temperatura en piscinas de agua dulce. Blue Connect Gold incorpora la medición de la salinidad para compatibilidad con agua salada, garantizando un análisis integral del agua.

- **Recomendaciones expertas a través de la app Fluidra Pool.**
  Recibe actualizaciones y recomendaciones personalizadas en tiempo real de expertos en el cuidado de las piscinas para mantener un óptimo equilibrio del agua en todo momento.


- **Batería recargable mediante USB-C.**
  Equipado con una batería muy duradera recargable por USB-C que solo requiere 1-3 cargas por temporada para un uso eficiente y sostenible.

- **Compatible con cubierta de piscina.**
  Especialmente diseñado para trabajar a la perfección con cubiertas de piscina mientras supervisa constantemente la calidad del agua.

FUNCIONES CLAVE DE LOS SENSORES INTELIGENTES

> SUPERVISIÓN INTELIGENTE DEL AGUA

Supervisa fácilmente el estado del agua gracias a la tecnología de sensores y obtén recomendaciones expertas a través de la app Fluidra Pool. Equilibra la piscina en unos sencillos pasos.

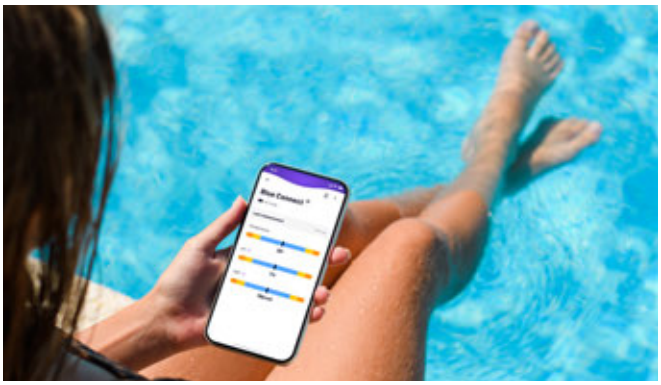

> COMPROBACIÓN DEL AGUA SIMPLIFICADA

Consulta fácilmente el estado del agua de la piscina con el movimiento Flip&Flow de los dispositivos Blue Connect.
El sensor inteligente mostrará una luz verde si el agua está en buen estado o naranja si es necesario revisarla.

flip & flow



> CONECTIVIDAD TOTAL

Conectividad WiFi y Bluetooth para disfrutar de calidad del agua en tiempo real.



> BATERÍA RECARGABLE

Batería de larga duración recargable a través de un puerto USB-C para una mayor comodidad y sostenibilidad para los modelos Blue Connect Silver y Gold.

TABLA COMPARATIVA





	Blue Connect SILVER	Blue Connect GOLD
Sensores de agua		
Temperatura	✓	✓
pH	✓	✓
ORP	✓	✓
Salinidad	X	✓
Lecturas al día	Automáticas (hasta 24/día)	Automáticas (hasta 24/día)
Compatibilidad con agua		
Piscinas y spas que usan cloro y bromo	✓	✓
Piscinas y spas que usan agua salada	X	✓
Energía		
Batería recargable mediante USB-C	✓	✓
App Fluidra Pool (alertas y recomendaciones)		
Panel con parámetros del agua	✓	✓
Recomendaciones químicas expertas	✓	✓
Notificaciones	✓	✓
Indicador LED del estado del agua	✓	✓
Suscripción incluida	✓	✓
Conectividad		
Conexión Bluetooth y WiFi	✓	✓
Compatible con cubiertas	✓	✓
Instalación y mantenimiento		
Pie de hibernación	✓	✓
Fit50 para instalación en tubería	Opcional	Opcional
Garantía*	3 años	3 años

*Garantía de la sonda: 1 año.

Blue Connect Silver

NUEVO 2026



FLUIDRA POOL

DESCRIPCIÓN

Asistente de piscina básico con conexión inteligente de nueva generación para obtener parámetros esenciales del agua, consejos y recomendaciones sobre productos químicos con la aplicación Fluidra Pool.

- Sensor 3 en 1: temperatura, pH, ORP - Sensor de platino para utilizar con agua dulce.
- Funciona con Bluetooth y wifi (acceso remoto desde cualquier lugar).
- Batería recargable mediante USB-C.
- Compatible con cubiertas.
- Compatible con piscinas y spas que usan cloro y bromo. No compatible con piscinas y spas con equipo de electrolisis salina.
- Fluidra Pool Premium INCLUIDO: LED de notificación de la calidad del agua integrado en el dispositivo, funciones mejoradas y mucho más.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
WA000099	1	-	-	**299,00**	C06

Blue Connect Gold

NUEVO 2026



FLUIDRA POOL

DESCRIPCIÓN

Asistente de piscina avanzado con conexión inteligente de nueva generación para obtener parámetros esenciales del agua, consejos y recomendaciones sobre productos químicos con la aplicación Fluidra Pool.

- Sensor 4 en 1: temperatura, pH, ORP, salinidad - Sensor de oro para utilizar con agua salada.
- Funciona con Bluetooth y wifi (acceso remoto desde cualquier lugar).
- Batería recargable mediante USB-C.
- Compatible con cubiertas.
- Fluidra Pool Premium INCLUIDO: LED de notificación de la calidad del agua integrado en el dispositivo, funciones mejoradas y mucho más.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
WA000100	1	-	-	**399,00**	C06

Accesorios Smart Pool Assistant disponibles en la página 400.



AQUA CONNECT: SENSOR INTELIGENTE EN TUBERÍA

Siempre conectado, pureza garantizada



SIEMPRE ACCESIBLE

Fácil instalación en tubería con **alimentación con corriente continua** y conectividad total **WiFi y Bluetooth.**



CONTROL INTEGRADO

El sensor inteligente supervisa constantemente los **cuatro parámetros clave** de tu piscina: temperatura, pH, ORP y salinidad.



COMPROBACIÓN RÁPIDA

Obtén recomendaciones expertas y alertas en tiempo real a través de la **app Fluidra Pool®**. Además, el **LED integrado** te ayuda a mantener la piscina en perfecto estado.

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

ASTRALPOOL

AQUA CONNECT

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

App Fluidra Pool (alertas y recomendaciones)

- Panel con parámetros del agua
- Recomendaciones químicas expertas
- Notificaciones
- Indicador LED del estado del agua
- Suscripción incluida
- pH

Conectividad

- Conexión Bluetooth y WiFi

Instalación y mantenimiento

- Pie de hibernación
- Especialmente diseñado con un formato de colocación en tubería para una integración total en 50 mm y 63 mm
- Garantía*: 3 años

*Garantía de la sonda: 1 año.

Sensores de agua

- Temperatura
- pH
- ORP
- Salinidad
- Lecturas al día: Automáticas (hasta 48/día)

Compatibilidad con agua

- Piscinas y spas que usan cloro y bromo
- Piscinas y spas que usan agua salada

Energía

- Alimentación con corriente continua





ASISTENTES DE PISCINA INTELIGENTE

Aqua Connect

NUEVO 2026

DESCRIPCIÓN

Asistente de piscina profesional con conexión inteligente de nueva generación y un formato de colocación en tubería totalmente nuevo para obtener parámetros esenciales del agua, consejos y recomendaciones sobre productos químicos con la aplicación Fluidra Pool.

- Temperatura, pH, ORP, salinidad - Sensor de oro para utilizar con agua salada. Mayor frecuencia de lectura.
- Funciona con Bluetooth y wifi (acceso remoto desde cualquier lugar).
- Alimentación con corriente continua.
- Fluidra Pool Premium INCLUIDO: LED de notificación de la calidad del agua integrado en el dispositivo, funciones mejoradas y mucho más.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
WA000102	1	-	-	**469,00**	C06



Kit de calibración

DESCRIPCIÓN

Para calibrar los sensores de Blue Connect y Aqua Connect. Se recomienda realizar la calibración una vez al año, según el uso.

- 2 x paquetes de 25 ml de pH4.
- 2 x paquetes de 25 ml de pH7.
- 2 x paquetes de 25 ml de ORP 468 mV.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	77739	6	-	-	**19,08**	A06



Sensor

DESCRIPCIÓN

Sensores para Blue Connect y Aqua Connect:

- Sensor Pt 3 en 1: compatible con piscinas y spas que usan cloro y bromo.
- Sensor Au 4 en 1: Compatible con piscinas y spas que usan cloro, bromo y sal.


	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sensor Au 4 en 1	7015R002	1	-	-	**159,60**	A0R
Sensor Pt 3 en 1	7015R003	1	-	-	**123,10**	A0R



TIRAS ANALÍTICAS PARA PISCINA

Diseñadas para un análisis del agua rápido y sencillo

Mide los parámetros del agua en cuatro sencillos pasos:



EXTRAER

Con las manos secas, abre la tapa y extrae la tira analítica.




SUMERGIR Y ESPERAR

Sumerge hasta la muñeca y extrae con las almohadillas hacia arriba. Sujeta el nivel de la tira durante 20 segundos. No sacudas el exceso de agua.



LEER

Sujeta la tira analítica junto a la tabla de colores y compara los resultados.



RECOMENDACIONES EXPERTAS

Introduce los valores en la app Fluidra Pool para recibir recomendaciones personalizadas de tratamiento.

Descubre nuestras gamas:

ctx pro · ASTRALPOOL

DESCARGA LA APLICACIÓN
para recibir consejos personalizados
FLUIDRA POOL



TIRAS ANALÍTICAS PARA PISCINA

DISEÑADAS PARA MEDIR LOS NIVELES EN EL AGUA DE LA PISCINA

6 IN 1

Cloro libre
Bromo
pH
Alcalinidad total
Dureza total
Ácido cianúrico



FLUIDRA POOL
DESCARGUE LA APLICACIÓN
PARA RECIBIR CONSEJOS PERSONALIZADOS

3 IN 1

Cloro libre
pH
Alcalinidad total



7 IN 1

Cloro libre
Cloro total
Bromo total
pH
Alcalinidad total
Dureza total
Ácido cianúrico



Una marca de Fluidra | AstralPool.com

©2024 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

ASTRALPOOL



AstralPool 7 in 1

Tiras analíticas

DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, cloro total (bromo total), pH, alcalinidad total, dureza total y ácido cianúrico. Cada pack contiene 50 tiras analíticas.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
45198	-	-	-	**21,08**	A02



AstralPool 6 in 1

Tiras analíticas

DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, bromo total, pH, alcalinidad toral, ácido cianúrico, y dureza total. Cada pack contiene 50 tiras analíticas.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
76679	-	-	-	**13,61**	A06

Sustituirá a la tira analítica azul 6 en 1. Código 71665.



AstralPool 3 in 1

Tiras analíticas

DESCRIPCIÓN

Análisis fácil y rápido de cloro libre, alcalinidad y pH. Cada pack contiene 50 tiras analíticas.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
41925	-	-	-	**19,98**	A02



AstralPool 6 in 1 Colección SPA

Tiras analíticas

DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, cloro total, bromo total, pH, alcalinidad toral, y dureza total del agua del spa.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
76764	-	-	-	**15,45**	A02

Código	Descripción	Ácido cianúrico 0-300 ppm	Alcalinidad Total 0-240 ppm	Bromo Total 0-20 ppm	Cloro Libre 0-10 ppm	Cloro Total 0-10 ppm	Dureza cálcica 0-800 ppm	Oxígeno 0-20 ppm (MPS)	pH 6-8	Salinidad 0-5.000 ppm
45198	Tiras analíticas AstralPool 7 en 1	•	•	•	•	•	•		•	
76679	Tiras analíticas AstralPool 6 en 1	•	•	•	•	•			•	
41925	Tiras analíticas AstralPool 3 en 1MPS-O2		•					•	•	
76674	Tiras analíticas AstralPool 6 en 1 SPA		•	•	•	•	•		•	



Comparador de Cloro total y pH

DESCRIPCIÓN

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Oto y Phenol líquido.

Estuche analizador kit básico de pH y Cl Total. Se compone de 2 reactivos líquidos, rojo fenol para el pH y OTO (Orto-Toluidina) para Cloro Total.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cloro Total y pH Cloro Total escala 0.1-3.0 mg/l pH escala 6.8-8.2	25353	25	4,8	0,019	**19,16**	A02



Comparador de Cloro Libre, Bromo y pH

DESCRIPCIÓN

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Phenol y tabletas DPD.

Estuche analizador kit básico de pH y Cl Total. Se compone de 2 reactivos en tabletas, rojo fenol para el pH y DPD 1 para Cloro Libre.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cloro Libre y pH Cloro Libre escala 0.1-3.0 mg/l pH escala 6.8-8.2	26155	25	4,8	0,019	**16,67**	A02



Recambios reactivos (tabletas)

para Comparador de Cloro Libre, Bromo y pH

DESCRIPCIÓN

20 tabletas de DPD1 y 20 tabletas de rojo Phenol.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	18854	30	1,4	0,010	**11,17**	C04



28050



28051

Recambios reactivos (líquidos)

para Comprador de Cloro Total y pH

	Formato	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Recambio Oto	15 cm³	28050	50	2,1	0,020	**3,91**	A02
Recambio Phenol	15 cm³	28051	50	2,1	0,020	**3,91**	A02
Recambio Oto	250 cm³	16623	20	5,5	0,010	**31,10**	A02
Recambio Phenol	250 cm³	16624	20	5,5	0,010	**31,10**	A02
1 recambio OTO y 1 recambio Phenol.	15 cm³	16610	50	3,5	0,020	**5,26**	A02



16623



16610



Kit básico análisis pH y cloro

Basic Line

DESCRIPCIÓN

Estuche analizador kit básico de pH y Cloro Total. Se compone de 2 reactivos líquidos (15ml cada uno), rojo fenol para el pH y OTO (Orto-Toluidina) para Cloro Total.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit básico para análisis de pH y CL (15 ml) Español, portugués, francés	38637	144	8	0,037	**7,50**	A02



Recambios reactivos


DESCRIPCIÓN

Recambios reactivos (líquidos) OTO y Phenol para Comparador Basic Line.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Reactivos OTO (15 ml) para Cloro Libre y Phenol (15 ml) para el pH Español, portugués, francés	38638	144	8	0,037	**2,79**	A02



ctx® pro

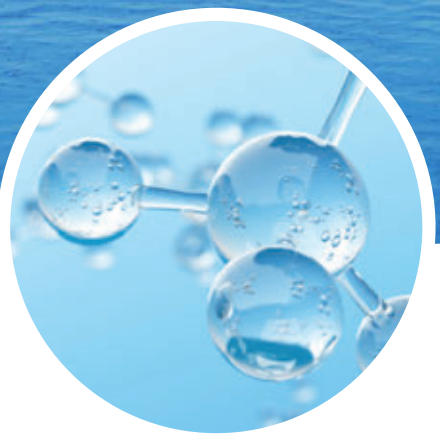

Una gama profesional para medir los parámetros del agua

Tiras analíticas CTX pro

DESCARGA LA APLICACIÓN
para recibir consejos personalizados
FLUIDRA POOL

Humedecer y comprobar los niveles de:



7 in 1

- Cloro libre
- Cloro total
- Bromo total
- pH
- Alcalinidad total
- Dureza total
- Ácido cianúrico



6 in 1

- Cloro libre
- Bromo
- pH
- Alcalinidad total
- Dureza total
- Ácido cianúrico



Test for salt



Chlorine 4 in 1

- Cloro libre
- pH
- Alcalinidad total
- Ácido cianúrico



Total bromine 4 in 1

- Bromo total
- pH
- Alcalinidad total
- Dureza total



MPS 3 in 1

- Monopersulfato (MPS)
- pH
- Alcalinidad total

Tiras analíticas 7 en 1 CTX



DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, cloro total (bromo total), pH, alcalinidad total, dureza total y ácido cianúrico. Cada pack contiene 50 tiras analíticas.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	76648	-	-	-	**17,30**	A02

Tiras analíticas 6 en 1 CTX



DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, cloro total, pH, alcalinidad toral, ácido cianúrico, y dureza total. Cada pack contiene 50 tiras analíticas.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	76678	-	-	-	**13,64**	A06

Tiras analíticas 4 en 1 CTX: Cloro libre



DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, ácido cianúrico, pH y alcalinidad total en piscinas tratadas con cloro. Cada pack contiene 50 tiras.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	76645	-	-	-	**12,67**	A02

Tiras analíticas 4 en 1 CTX: Bromo total



DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido del bromo total, pH, alcalinidad total y dureza total en piscinas tratadas con bromo. Cada pack contiene 50 tiras.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	76647	-	-	-	**24,34**	A02

Tiras analíticas «3 en 1» CTX: MPS



DESCRIPCIÓN

Análisis fácil y rápido del monopersulfato de potasio, el pH y la alcalinidad total. Contiene 50 tiras por bote.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
-	76649	-	-	-	**26,15**	A02

Tira analítica de salinidad CTX



DESCRIPCIÓN

Tiras analíticas de salinidad para la revisión del nivel de sal. Se debe realizar regularmente un control de la salinidad en función de las renovaciones de agua que se efectúen. Contiene 10 tiras por bote.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
-	76646	-	-	-	**25,61**	A02

CTX SPA SENSATIONS «6 EN 1»



DESCRIPCIÓN

Análisis sencillo y rápido de cloro libre, cloro total, bromo total, pH, alcalinidad toral, y dureza total del agua del spa.

Formato	Código	Pack estándar	Peso palé	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
-	75986	-	-	-	**19,59**	C04

Código	Descripción	Ácido cianúrico 0-300 ppm	Alcalinidad Total 0-240 ppm	Bromo Total 0-20 ppm	Cloro Libre 0-10 ppm	Cloro Total 0-10 ppm	Dureza cálcica 0-800 ppm	Oxígeno 0-20 ppm (MPS)	pH 6-8	Salinidad 0-5.000 ppm
76648	Tiras analíticas 7 en 1 CTX	•	•	•	•	•	•		•	
76678	Tiras analíticas 6 en 1 CTX	•	•	•	•	•			•	
76645	Tiras analíticas 4 en 1 CTX: Cloro libre	•	•		•				•	
76647	Tiras analíticas 4 en 1 CTX: Bromo total		•	•			•		•	
76649	Tiras analíticas 3 en 1 CTX: MPS-oxígeno		•					•	•	
76646	Tiras analíticas de salinidad CTX									•
75986	Tiras analíticas 6 en 1 CTX: SPA SENSATIONS		•	•	•	•	•		•	



Tiras analíticas 3 en 1: MPS

DESCRIPCIÓN

Analiza el monopersulfato de potasio, el pH y la alcalinidad total. Cada bote contiene 50 tiras.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
57500	-	-	-	**Consultar**	C04



Tiras analíticas 4 en 1: cloro libre

DESCRIPCIÓN

Análisis fácil y rápido de cloro libre, el pH y la alcalinidad total, para las piscinas tratadas con cloro. Cada bote contiene 50 tiras.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
11732	-	-	-	**23,44**	C04



Tiras analíticas 4 en 1: bromo

DESCRIPCIÓN

Análisis fácil y rápido de bromo, el pH y la alcalinidad total, para las piscinas tratadas con bromo. Cada bote contiene 50 tiras.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
52577	-	-	-	**22,43**	C04



Kit de análisis de salinidad

DESCRIPCIÓN

Kit de análisis de salinidad para la revisión del nivel de sal. Se debe realizar regularmente un control de la salinidad en función de las renovaciones de agua que se efectúen.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
07937	-	-	-	**25,09**	C04



Tiras para análisis de Magnesio

para Magnapool

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2926-G	-	-	-	**47,70**	C04



Tiras analíticas Trutest

DESCRIPCIÓN

50 tiras analíticas 3 en 1 TruTest (de cloro libre/bromo, pH y alcalinidad total).

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
40817	-	-	-	**24,39**	C04

Código	Descripción	Ácido cianúrico 0-300 ppm	Alcalinidad Total 0-240 ppm	Bromo Total 0-20 ppm	Cloro Libre 0-10 ppm	Dureza cálcica 0-1.000 ppm	Oxígeno 0-20 ppm (MPS)	pH 6,2-8,4	Salinidad Cloruro sodio 400-7.000 ppm
11732	Tiras analíticas 4 en 1: Cloro libre	•	•		•			•	
52577	Tiras analíticas 4 en 1: Bromo total		•	•		•		•	
57500	Tiras analíticas 3 en 1: MPS (Oxígeno)		•				•	•	
07937	Tiras analíticas de salinidad								•
40817	Tiras analíticas Truetest		•		•			•	



Tiras analíticas Fosfatos

DESCRIPCIÓN

Tiras analíticas para determinar el nivel de fosfatos (alimentos de las algas) en el agua de la piscina.

- 25 tiras por bote.
- Ideal para todo tipo de piscinas.
- Lee los niveles de fosfato de 0, 100, 200, 300, 500,1000 y 2500 de tiras reactivas ppb.
- En tan sólo 15 segundos.

Consejos de uso:

1. Llene un frasco pequeño con aprox. 2.5 cm de agua de la piscina.
2. Coja una tira del bote. Cierre el bote e introduzca la tira en el frasco de muestra con las almohadillas hacia el interior del bote, no doble la tira. Cierre el bote de muestra y voltéelo 5 veces para que el agua se mueva de abajo a arriba de forma homogénea por toda la tira.
3. Quite el tapón y saque la tira analítica.
4. Coloque la base del tubo de muestra en el recuadro blanco de la carta de colores hasta situarlo en el color más parecido a la muestra.

Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
64291	-	-	-	**27,26**	C04

Minikit



DESCRIPCIÓN

Son test ràpidos de análisis cuantitativos, basados en métodos titimétricos.

Cada kit contiene indicadores para un promedio de 30 a 50 tests, recipientes de medición, accesorios necesarios e instrucciones en diferentes idiomas.

Analizan solo un parámetro.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ácido cianúrico (estabilizante) Rango de ácido cianúrico 20-200 mg/l	03264	-	-	-	**100,60**	C04
Alcalinidad Total Rango de Alcalinidad Total 10-500 mg/l	03265	-	-	-	**169,30**	C04
Dureza Cálcica Rango de estabilizante 20-800 mg/l	03266	-	-	-	**60,70**	C04

Multitester



DESCRIPCIÓN

Este estuche PoolCkeck 5 en 1 (balance del agua) analiza si el agua tiene tendencia corrosiva o incrustrante, indispensable para determinar si el agua está equilibrada o no. Contiene todos los reactivos para las determinaciones de Cloro Libre, pH, Ácido Cianúrico, Alcalinidad Total, y Dureza Cálcica.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Multitester 5 en 1 Rango de Cloro 0,1-3,0 mg/l Rango pH 6,8-8,2 Rango de Ácido Cianúrico (estabilizante) 20-200 Rango de Alcalinidad Total 20-800 mg/l Dureza Cálcica 20-800 mg/l	68068	-	-	-	**95,10**	C04

Tabletas para Pooltester y Minikits



DESCRIPCIÓN

Tabletas para los estuches analizadores, y minikits. Todas las tabletas no contienen ácido bórico debido a su reclasificación como peligro para la salud por la ECHA.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ácido cianúrico (estabilizante)	08345	250 unid.	-	-	**59,80**	C04
Ácido cianúrico (estabilizante)	08451	100 unid.	-	-	**35,59**	C04
Alcalinidad Total (Minikit)	08346	250 unid.	-	-	**83,70**	C04
Alcalinidad Total (Minikit)	18862	100 unid.	-	-	**61,10**	C04
Alcalinidad Total	08344	250 unid.	-	-	**Consultar**	C04
Alcalinidad Total	76456	100 unid.	-	-	**58,50**	C04
DPD nº 1	01424	250 unid.	-	-	**53,60**	C04
DPD nº 1	66722	100 unid.	-	-	**24,43**	C04
DPD nº 3	01425	250 unid.	-	-	**53,10**	C04
DPD nº 3	66723	100 unid.	-	-	**37,91**	C04
DPD nº 4	16219	250 unid.	-	-	**46,27**	C04
DPD nº 4	76455	100 unid.	-	-	**38,00**	C04
Dureza cálcia (calcium hardness)	08347	250 unid.	-	-	**122,10**	C04
Dureza cálcia (Cal-Test)	76418	100 unid.	-	-	**61,20**	C04
pH	01426	250 unid.	-	-	**53,10**	C04
pH	08959	100 unid.	-	-	**Consultar**	C04
Acidificante PT Rapid	515490BT	100 unid.	-	-	**Consultar**	C04
Peróxido de Hidrógeno	515940BT	100 unid.	-	-	**Consultar**	C04
PHMB	515890T	100 unid.	-	-	**Consultar**	C04

Cuadro de selección de reactivos para las distintas gamas de comparadores CTX:

Parámetro	Campo de Medición	Reactivos	Formato / cantidad	Código	Código alternativo	Estuche Analizador Pooltester Cl y pH Low Rang (03253)	Estuche Analizador Pooltestr Cl Libre y pH (01419)	Estuche analizador Mini Cl Libre y pH Low rang (62863)	Pooltester Blister Cl Libre, Br y pH (68067)	Estuche Analizador Pooltester Bromo y pH HR (16374)	Estuche Analizador Pooltester Oxígeno (MKP) y pH (03182)	Estuche analizador Pooltester biguanidas (PHMB)/peróxido de hidrógeno (H2O2)/pH (03187)	Estuche Analizador Minikit Ácido Cianúrico (03264)	Estuche Analizador Minikit Alcalinidad Total (03265)	Estuche Analizador Minikit Dureza Cálcica (03266)	Estuche analizador Multitester 5 en 1 (68068)
Ácido cianúrico (estabilizante)	20 - 200 mg/L	CyA-Test	TABLETA/250	08345	511371BT								•			•
			TABLETA/100	08451	511370BT								•			•
Alcalinidad Total (M)	10 - 500 mg/L	Alka-M	TABLETA/250	08346	515321BT									•		
			TABLETA/100	18862	515320BT									•		
Alcalinidad Total (M)	80 - 800 mg/L	Alka-M	TABLETA/250	08344	515571BT											•
			TABLETA/100	76456	515570BT											•
Bromo total	0,2-6,8 mg/L	DPD Nº 1 Rapid	TABLETA/250	01424	511311BT				•							
			TABLETA/100	66722	511310BT				•							
Bromo total	1,0-8,0 mg/L	DPD Nº 1 Rapid	TABLETA/250	01424	511311BT					•						
			TABLETA/100	66722	511310BT					•						
Cloro	0,1 - 3,0 mg/L	DPD Nº 1 Rapid	TABLETA/250	01424	511311BT	•		•	•							•
			TABLETA/100	66722	511310BT	•		•	•							•
Cloro	0,5 - 6,0 mg/L	DPD Nº 1 Rapid	TABLETA/250	01424	511311BT		•									
		DPD Nº 1 Rapid	TABLETA/100	66722	511310BT		•									
Dureza cálcica	10 - 500 mg/L	Calcium Hardness	TABLETA/250	08347	515191BT										•	
Dureza cálcica	20 - 800 mg/L	CAL-TEST	TABLETA/100	76418	515580BT											•
Oxígeno	0 - 10 mg/L	DPD Nº 4 Rapid	TABLETA/250	16219	511571BT						•					
			TABLETA/100	76455	511570BT						•					
Peróxido de hidrógeno	5 - 50 mg/L	Peróxido hidrógeno HR Rapid	TABLETA/100	Consultar	515940BT							•				
pH	6,8 - 8,2	Phenol Red Rapid	TABLETA/250	01426	511791BT	•	•	•	•	•	•	•				•
			TABLETA/100	08519	511790BT	•	•	•	•	•	•	•				•
pH	6,8 - 8,2	Phenol Red Rapid	TABLETA/30	56623	515884	•		•	•							•
Cloro	0,1 - 3,0	DPD Nº 1 Rapid														
Acidificante GP Rapid	No aplica	Acidifying PT Rapid	TABLETA/100	Consultar	515490BT							•				
PHMB	10 - 100 mg/L	Análisis PHMB	TABLETA/100	Consultar	515890BT							•				

Estuche comparador de dureza

para aguas potables



70522



70518



70519



70521

DESCRIPCIÓN

Estuche comparador de dureza de plástico blanco compuesto de comparador y reactivos.
Ideal para el análisis de aguas de consumo.
Conocer la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el agua y controlarla mejorará la calidad de vida de los consumidores del agua, alargará la vida de los electrodomésticos y hará más agradable el aseo personal o lavar la ropa, gastando menos jabón y consiguiendo mejores resultados.
Consejos de uso: La dureza del agua destinada al consumo humano dependerá de la zona en la que se encuentre ya que está relacionada con el tipo de rocas que se encuentren en el suelo donde fluye el agua. Conocer esa dureza influirá en la calidad del agua potable que consumamos.

		Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Estuche comparador de dureza		70522	1	0,18	-	**20,09**	C04
Reactivo A	250 ml	70518	1	0,27	-	**19,72**	C04
Reactivo A	220 ml	70519	1	0,04	-	**3,87**	C04
Reactivo B	250 ml	70520	1	0,27	-	**16,66**	C04
Reactivo B	22 ml	70521	1	0,04	-	**6,34**	C04

Medidores portátiles Serie SD

Ventajas





Soluciones de tampón, estándar y almacenamiento

Lovibond® ofrece todas las soluciones necesarias para el mantenimiento y el cuidado en lo referente a las mediciones de los valores de pH, potencial Redox y conductividad.
La trazabilidad según NIST está garantizada.



Tapón de protección para electrodos

La protección del sensor para el SD10 y el SD40 se puede utilizar para proteger la esfera de cristal sensible del electrodo de pH de los daños mecánicos.



Cordón

Gracias al anillo de seguridad es todavía más fácil acoplar la cinta de transporte al cabezal de la unidad.
De este modo, puedes llevar cómodamente cualquier unidad de la serie SD colgada al cuello y para transportarla cuando te muevas.



Clip de bolsillo

Gracias al clip del cabezal del dispositivo, todos los analizadores de bolsillo se pueden sujetar fácilmente al bolsillo del pantalón, la cinturilla o el cinturón si necesitas ambas manos para preparar las mediciones sobre la marcha.

Medidores portátiles Serie SD



SD10 pH SD30 EC
SD20 ORP SD40 Multi

DESCRIPCIÓN

Nueva serie de analizadores mejorados.

Con Pocket Tester, puede medir el pH, ORP, la conductividad, la sal o TDS sobre el terreno en un segundo. Pocket Tester, gracias a su carcasa estanca (IP67), es ideal para las comprobaciones habituales en las piscinas y los spas.

Gracias al sistema de iluminación LED con tres colores —azul (medición), verde (calibrado) y rojo (errores)— y a los iconos de la nueva pantalla, el analizador resulta muy intuitivo y fácil de utilizar.

Hay disponible una nueva versión multiparámetros. SD40 comprueba el pH, la conductividad, la sal, TDS y la temperatura.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Medidor portátil						
SD10 pH	77338	1	-	-	**297,28**	C04
SD20 ORP	77411	1	-	-	**350,00**	C04
SD30 EC	77189	1	-	-	**284,00**	C04
SD40 Multi	77412	1	-	-	**405,00**	C04

	SD10 pH	SD20 ORP	SD30 EC	SD40 Multi
Parámetro	pH/T	ORP/T	Con/TDS/Sal/T	pH/Con/TDS/Sal/T
Rango de medición	pH: 0,00,,,14,00 pH (mV): -1000,,,+1000 mV	ORP: -1000,,,+1000 mV	Con: 0,01 ...20,00 mS/cm TDS: 0,01 ...20,00 ppt Sal: 0,01 ...10 g/l	pH: 0,00...14,00 Con: 0,01...20,00 mS/cm TDS: 0,01...20,00 ppt Sal: 0,001...10 g/l ppt
Resolución	pH: 0,01 pH (mV): 1	ORB: 1 mV	Escala automática - Con: 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm Escala automática - TDS: 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt Sal: 0,01 ppt	pH: 0,01 Escala automática - Con: 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 ms/cm Escala automática - TDS: 0,1 ppm, 1 µS/cm, 0,01 ppt Sal: 0,01 ppt
Precisión	pH: ± 0,01 (±1 dígito) pH (mV): ± 0,2 % FS	mV: ± 0,2% FS	Con/TDS/Sal: ± % F	pH: ± 0,01 (±1 dígito), pH (mV): ± 0,2 % FS Con/TDS/Sal: ± 1 % FS
Puntos de calibración	1 ...3	1	1 ...3	1...3
Reconocimiento estándar automático	Estados Unidos: 1,68/4,00/7,00/ 10,01/12,45 pH NIST: 1,68/4,01/6,86/9,81/ 12,45 pH	+470 mV (25 °C). Pt Ag/AgCl (3 M KCl)	Con: 84 µS/cm/ 1413 µS/cm/12,88 mS/cm	pH Estados Unidos: 1,68/4,00/7,00/ 10,01/12,45 pH NIST: 1,68/4,01/6,86/9,81/ 12,45 pH CON: 84 µS/cm/ 1413 µS/cm/12,88 mS/cm
Alarma de límites	Sí		No	
Indicador de estabilidad	Sí			
Función de soporte automático	Sí			
Rango de medición de temperatura	0-50°C/32 - 122 °F			
Resolución de temperatura	0,1 °C			
Precisión de la temperatura	después de 8 minutos			
Apagado automático	LCD con retroiluminación en tres colores (azul: medición, verde: calibración, rojo: alarma)			
Pantalla	IP 67			
Protección IP	4 pilas AAA de 1,5 V			
Fuente de alimentación	> 2000 h			
Duración de las pilas	0...60 °C/0...80 % humedad rel. (sin condensación)			
Condiciones de funcionamiento	180 x 40 x 40 mm, 151 g			
Dimensión y peso (baterías incl.)	CE			
Conformidad				

Scuba3*s* Pooltester



NFC: transmisión de datos mediante chip

El chip NFC pasivo de Scuba 3s garantiza la transferencia inalámbrica de los datos a un dispositivo externo con un lector NFC activo (p. ej. un smartphone).

El principio de funcionamiento es tan sencillo como pagar mediante una comunicación de campo cercano con la tarjeta de débito o un dispositivo inteligente: solo hay que abrir Pool-AA y situar el smartphone encima de Scuba 3s. Todos los registros de datos se transmiten simultáneamente y están disponibles de inmediato en la Pool-App para su evaluación. Un conjunto de datos incluye un número de serie y la versión del firmware del dispositivo, el nombre y el número del método, las fechas y la hora de la medición, los resultados y las unidades.



Todos los parámetros importantes para la piscina

Visualización con animaciones e iconos

Pantalla retroiluminada a color

Nuevo teclado con cuatro botones

Transmisión de datos NFC

Nuevo diseño ergonómico con carcasa estanca

Scuba3*s*

Medidor inteligente para piscinas

- Gestión de datos a través de Pool-App
- Transmisión inalámbrica de datos mediante comunicación de campo cercano a un dispositivo móvil
- Proporciona los parámetros más importantes para la piscina
- Guarda hasta 100 conjuntos de datos

Ventajas

- La aplicación evalúa los resultados de las mediciones para determinar el mantenimiento necesario de la piscina
- La señal luminosa (verde/roja) indica las condiciones de seguridad del agua:
  verde = indicación de un rango de medición generalmente aceptado para un baño seguro
  rojo = indicación de un rango de medición demasiado bajo o demasiado elevado para un baño seguro
- Las animaciones y los iconos guían al usuario por las mediciones
- Medición del cloro total, libre y combinado
- **Novedad:** medición del cloro activo, la dureza del calcio, el oxígeno activo, el cobre y el fosfato
- Scuba 3s flota gracias a la carcasa estanca y, gracias a su nuevo diseño, es más cómodo de sujetar con la mano
- Toma de muestras impermeable a través de la cubeta integrada, por lo que se eliminan los costes adicionales de los accesorios

Lovibond® Análisis del agua



Scuba 3s: fotómetro portátil para piscinas privadas

DESCRIPCIÓN

Las 11 pruebas del Scuba 3s amplían opciones para controlar la calidad del agua de la piscina en función de los principales ingredientes.

Para elegir el valor solo es necesario pulsar unos botones: cloro (total, libre, combinado), bromo, valor de pH, alcalinidad m, dureza del calcio, ácido cianúrico, oxígeno activo, cobre y fosfato, que proporcionan información sobre si la calidad del agua es la correcta. Ahora, el proceso de medición es más rápido. Scuba 3s no requiere una comparación visual del color, que puede resultar inexacta. La óptica del instrumento lee un valor después de aplicar los reactivos pertinentes y este valor se muestra en la pantalla.

- Compatible con reactivos fotométricos Lovibond.
- Packs de recambio disponibles con diferentes combinaciones de reactivos.
- Estos productos cumplen la norma UNE-ISO 17381:2012.
- Están diseñados para el análisis del agua sanitaria de piscinas residenciales y spas.
- La nueva pantalla LCD, más fácil de utilizar, guía al usuario por las mediciones a través de animaciones e iconos.

NFC: transmisión de datos mediante chip

Chip pasivo de NFC El chip pasivo de comunicación de campo cercano (NFC) de Scuba 3s garantiza la transferencia inalámbrica de los datos a un dispositivo externo con un lector NFC activo (p. ej. un smartphone). El funcionamiento es similar a cuando se paga una compra con una tarjeta de débito. Solo hay que abrir Pool-App y situar el smartphone encima de Scuba 3s.

Señales luminosas que proporcionan seguridad al instante

Las señales luminosas de Scuba 3s muestran al momento si el resultado de la medición es "adecuado" o no mediante el color de fondo de la pantalla.

Si la luz es verde, el resultado de la medición se encuentra dentro del rango ideal y puede comenzar a disfrutar de su piscina. Si la luz es roja, se recomienda precaución: el resultado de la medición está por encima o por debajo del rango generalmente aceptado para un baño seguro.

Conserva su diseño ergonómico: Scuba 3s también se sujeta cómodamente con una mano. Se ha aplanado la parte de atrás para mejorar su estética. El cierre con tornillos del compartimento de la batería garantiza la estanqueidad del analizador electrónico de piscinas.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Scuba 3s	76890	-	-	-	**199,70**	C04

	Scuba3s
Conectividad de la aplicación	Sí
Interfaz de datos	Comunicación de campo cercano (NFC)
Métodos	Cloro (total, libre, combinado), bromo, valor pH, alcalinidad m, dureza del calcio, ácido cianúrico, cloro activo, oxígeno activo, cobre y fosfato
Pantalla	Matriz de puntos LCD con retroiluminación (blanca, roja y verde), 35 x 25 mm
Rango de longitud de onda	Longitud de onda múltiple
Fuente de luz	LED (luz blanca)
Registro de datos	100 conjuntos de datos
Teclado	Cuatro botones para distintas funciones
Estanqueidad	Sí
Apagado automático	5 minutos
Condiciones medioambientales	5-50°C
Fuente de alimentación	2 pilas AA
Duración de las pilas	5000 lecturas
Conformidad	CE, UKCA

Turbidez

+ La medición de la turbidez es un parámetro importante para determinar la eficacia de la floculación y la filtración. La turbidez se mide en unidades FNU (unidades de formacina nefelométrica), idénticas a las NTU (unidades de turbidez nefelométrica). Instrumento compacto para medir la turbidez del agua en un análisis rápido y preciso. Se mide de conformidad con la norma EN/ISO 7027 con luz dispersa en un ángulo de 90°. Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381.

Ventajas

+ Gama de medición de 0,01 a 1100 NTU.
+ Mediciones con luz infrarroja con un ángulo de 90°.
+ Análisis de la turbidez en el análisis cromático.
+ Manipulación cómoda.
+ Manipulación cómoda para 600 mediciones sin cambiar las pilas.



Turbidímetro TB 211 IR

DESCRIPCIÓN

El TB 211 IR es un instrumento que mide la turbidez mediante infrarrojos. La gama de medición es de 0,01 a 1100 NTU. Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381. Ideal para piscinas públicas. Ciclo de medición de 8 segundos. Tiene una resolución y una precisión elevadas en las mediciones.

- Óptica con compensación térmica y amplificador del fotosensor en el compartimento de medición impermeable.
- Memoria para un máx. de 1000 campos de datos.
- Cable USB incluido para transferir directamente los datos a un PC.

Consejo de uso: siga escrupulosamente las instrucciones que acompañan al equipo. Se deben limpiar y aclarar bien las cubetas después de cada determinación. Siempre se deberá realizar el análisis con las manos secas.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	72689	1	-	-	**1.570,00**	C04



62385-5



62385

Cubetas

DESCRIPCIÓN

Cubetas D24mm x H55mm para Turbidímetro TB 211 IR.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cubetas turbidímetro						
1 pack de 5 unidades	62385-5	1	-	-	**152,10**	C04
1 pack de 12 unidades	62385	1	-	-	**316,00**	C04

Fotómetros MD-100 y MD-110



DESCRIPCIÓN

Fotómetros rápidos y precisos con parámetros múltiples para piscinas públicas MD-100 y MD110 (interfaz con Bluetooth) en formato de bolsillo.

- Impermeable (IP 68 analógica, 1 hora a 0,1 metros).
- Indicador de funcionamiento de la calibración.
- Memoria de scroll.
- Pantalla iluminada.
- Desconexión automática.
- Reloj y fecha en tiempo real.
- Idoneidad del equipamiento de medición y análisis.
- Se memorizará el valor cero (One Time Zero - OTZ).
- Consejos de uso: después de encender el dispositivo, se mostrará automáticamente el último método elegido antes de haberlo apagado. Siga escrupulosamente las instrucciones que acompañan al equipo. Se deben limpiar y aclarar bien las cubetas después de cada determinación. Siempre se deberá realizar el análisis con las manos secas.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fotómetro «2 en 1» MD100	52629	1	-	-	**834,00**	C04
Fotómetro «3 en 1» MD100	52630	1	-	-	**865,00**	C04
Fotómetro «5 en 1» MD100	52632	1	-	-	**988,00**	C04
Fotómetro «6 en 1» MD100	52633	1	-	-	**1.045,00**	C04
Fotómetro «3 en 1» MD110	68070	1	-	-	**916,00**	C04
Fotómetro «4 en 1» MD110	68071	1	-	-	**1.023,00**	C04
Fotómetro «6 en 1» MD110	68072	1	-	-	**1.101,00**	C04

Fotómetros MD200





DESCRIPCIÓN

Fotómetros rápidos y precisos con parámetros múltiples para piscinas públicas MD-200.

- Impermeable (IP 68 analógica, 1 hora a 0,1 metros).
- Indicador de funcionamiento de la calibración.
- Memoria de scroll.
- Pantalla iluminada.
- Desconexión automática.
- Reloj y fecha en tiempo real.
- Idoneidad del equipamiento de medición y análisis.
- Se memorizará el valor cero (One Time Zero - OTZ).
- Rango de cloro: 0,05-6,0 mg/l
- Rango de pH: 6,5-8,4
- Rango de ácido cianúrico: 0-80 mg/l
- Rango de alcalinidad: 5-200 mg/l (solo MD200 5 in 1 y MD200 6 in 1)
- Rango de dureza cálcica: 50-500 mg/l (solo MD200 5 in 1 y MD200 6 in 1)
- Rango de bromo: 0,05-13 mg/l (solo MD200 6 in 1)

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Fotómetro «3 en 1» MD200	54567	1	1,0	0,049	**908,00**	C04
Fotómetro «5 en 1» MD200	54568	1	1,0	0,049	**1.030,00**	C04
Fotómetro «6 en 1» MD200	55152	1	1,0	0,049	**1.094,00**	C04



ANALIZADORES

Recambios de reactivos para fotómetros

DESCRIPCIÓN

Tabletas para los fotómetros PC Checkit, Checkit Direct, MD100, MD110, MD200, ScubaII. Todas las tabletas no contienen ácido bórico debido a su reclasificación como peligro para la salud por la ECHA.

		Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Recambios de reactivos							
Ácido cianúrico (estabilizante)	100 un.	08451	-	-	-	**35,59**	C04
Ácido cianúrico (estabilizante)	250 un.	08345	1	0,1	0,04	**59,80**	C04
Acalinidad total	100 un.	08374	-	-	-	**134,70**	C04
Acalinidad total	250 un.	08373	-	-	-	**168,50**	C04
Calcio-H n.º 1 + Calcio-H n.º 2	100 + 100	45213	-	-	-	**113,70**	C04
DPD nº1	100 un.	08447	-	-	-	**37,10**	C04
DPD nº1	250 un.	03009	1	0,1	0,04	**56,30**	C04
DPD n.º 1 High calcium (agua dura)	100 un.	32082	-	-	-	**75,80**	C04
DPD n.º 1 High Chlorine (0-10 ppm)	100 un.	52634	-	-	-	**45,64**	C04
DPD nº3 EVO	100 un.	76897	-	-	-	**41,69**	A02
DPD nº3 EVO	250 un.	76472	1	0,1	0,04	**56,30**	C04
DPD N.º 3 High Chlorine (0-10 ppm)	100 un.	52635	-	-	-	**45,64**	C04
DPD nº4 (=DPD nº1+DPD nº3)	100 un.	08449	-	-	-	**70,60**	C04
DPD nº4 (=DPD nº1+DPD nº3)	200 un.	08450	-	-	-	**100,1**0	C04
MPS-Out para determinar Cl combinado cuando se utiliza CTX-100/GR	250 un.	08679	1	0,1	0,04	**130,30**	C04
Phenol Red	250 un.	03019	1	0,1	0,04	**59,60**	C04
Phenol Red	100 un.	08372	-	-	-	**36,52**	C04

*Otros reactivos consultar con Customer Service Fluidra



ACCESORIOS DE ANÁLISIS

Complementos para el análisis

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cubetas redondas 10 ml D 24 mm para fotómetros Checkit Direct, MD100, MD110, MD200 y PoolDirect	19029	12	-	-	**12,54**	C04
Varilla de plástico de 13 cm de largo	08432	50	-	-	**5,25**	C04

Cuadro de selección de reactivos para las distintas gamas de fotómetros CTX:

Parámetro	Campo de medición	Reactivos	Formato / Cantidad	Código	Código alternativo	MD 100 (52629)	MD 100 (52630)	MD 100 (52632)	MD 100 (52633)	MD 110 (68070)	MD 110 (68071)	MD 110 (68072)	MD 200 (54567)	MD 200 (54568)	MD 200 (55152)	MD 200 (57673)	SCUBA II (68073)	SCUBA III (76890)
Ácido cianúrico (estabilizante)	0 - 160 mg/L	CyA-Test	TABLETA/100	08451	511370BT		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
			TABLETA/250	08345	511371BT		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Alcalinidad-M	5 - 200 mg/L	Alka-M-Photometer	TABLETA/250	08373	513211BT			•	•		•	•		•	•		•	•
			TABLETA/100	08374	513210BT			•	•		•	•		•	•		•	•
Bromo total	0,05-13 mg/L	DPD Nº 1	TABLETA/250	03009	511051BT				•			•			•	•	•	•
			TABLETA/100	08447	511050BT				•			•			•	•	•	•
Cloro	0,01 - 6 mg/L	DPD Nº 1	TABLETA/250	03009	511051BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			TABLETA/100	08447	511050BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		DPD Nº 1 agua dura	TABLETA/100	32082	515740	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		DPD Nº 3 EVO	TABLETA/250	76472	511081BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			TABLETA/100	76897	511421BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cloro HR	0 - 10 mg/L	DPD Nº 1	TABLETA/100	52634	511420BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		DPD Nº 3 EVO HR	TABLETA/100	76899	511920BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Dureza cálcica	0 - 500 mg/L	Pack Calcio H Nº 1 + Nº 2	TABLETA/2 x 100	45213	517761BT			•	•			•		•	•			•
pH	6,5 - 8,4	Phenol Red	TABLETA/250	03019	511771BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			TABLETA/100	08372	511770BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WATER-I.D.®

© WATER-I.D. 2024

EQUIPAMIENTO DE ANÁLISIS DEL AGUA

PoolLAB® 2.0

PHOTOMETER



- MIDE TRES PARÁMETROS EN PARALELO
- 24 PARÁMETROS Pool
- BLUETOOTH® Y WIFI
- GRAN PANTALLA A COLOR
- CUBETA INTERCAMBIABLE
- 4 LONGITUDES DE ONDA (460|525|565|625 NM)
- IMPERMEABILIDAD IP67
- SOFTWARE GRATUITO|APLICACIÓN|NUBE
- REACTIVOS EN TABLETAS|LÍQUIDOS|POLVO

24 PARÁMETROS Pool :

Cloro (libre, combinado, total) | Valor pH | Alcalinidad (capacidad ácida) | Ácido cianúrico (estabilizador) | Oxígeno activo (MPS)* Bromo** | Dióxido de cloro** | Ozono** | Peróxido de hidrógeno* Aluminio* | Amonio* | Dureza del calcio* | Cloro* Cobre* | Hierro* | Nitrato* | Fosfato* | PHMB* | Potasio* | Nitrito* | Sulfato* | Dureza total* | Urea* | Zinc*

SOFTWARE Y APLICACIÓN



NUBE



¡ESCANÉAME!

*NECESITA REACTIVOS NO INCLUIDOS EN EL KIT BÁSICO **NECESITA TABLETAS DE GLICINA SI HAY CLORO PRESENTE EN LA MUESTRA
LAS TABLETAS DE GLICINA NO SE INCLUYEN EN EL KIT BÁSICO

PoolLAB 2.0® PHOTOMETER

Reactivos para fotómetros



DESCRIPCIÓN

PoolLab® 2.0 es la solución perfecta para los análisis profesionales del agua de piscinas y spas. La triple cubeta de medición fija, pero intercambiable permite tomar muestras de forma rápida sumergiendo en el agua el PoolLab® estanco IP68.

Las nueve teclas proporcionan acceso directo a la posición CERO (solo necesaria una vez en cada grupo de mediciones) y a los 24 parámetros diferentes del agua de la piscina. PoolLab® 2.0 cuenta con Bluetooth® y wifi integrados para conectarse de forma manual al software y la aplicación LabCom® gratuitos o para sincronizar automáticamente los datos con LabCom® Cloud.

Los resultados de los análisis se asignan siempre a las cuentas de las fuentes de medición que haya creado individualmente el usuario. El software y la aplicación LabCom® permiten, entre otras cosas, imprimir informes, calcular el contenido de cloro activo e incluso recibir recomendaciones sobre dosis en función de los productos de tratamiento del agua que haya introducido el usuario. También es posible calcular el índice LSI a través del software y la aplicación.

Un servicio gratuito en la nube —con el que PoolLab® 2.0 puede sincronizar los datos automáticamente mediante wifi— garantiza que el software y la aplicación utilizan siempre la misma base de datos.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
PoolLab® 2.0 Tabletas reactivas (50 unidades)	76366	1	-	-	**195,80**	C04
Ácido cianúrico (estabilizante)	76969	1	-	-	**12,80**	C04
DPD nº1	76964	1	-	-	**7,68**	C04
DPD nº3	76965	1	-	-	**7,11**	C04
DPD nº4	76966	1	-	-	**7,11**	C04
Cobre nº1	77267	1	-	-	**36,96**	C04
Cobre nº3	77268	1	-	-	**10,50**	C04
Dureza total	77269	1	-	-	**24,25**	C04
Fosfato HR nº1	77263	1	-	-	**22,98**	C04
Fosfato HR nº2	77264	1	-	-	**7,11**	C04
Fosfato LR nº1	77265	1	-	-	**21,98**	C04
Fosfato LR nº2	77266	1	-	-	**7,11**	C04
Hierro LR	77429	1	-	-	**21,00**	C04
Nitrato LR nº1	77424	1	-	-	**388,73**	C04
Nitrato LR nº2	77428	1	-	-	**71,03**	C04
Nitrito LR	77426	1	-	-	**21,04**	C04
Rojo fenol	76967	1	-	-	**7,68**	C04

*Otros reactivos consultar con Customer Service Fluidra

Parámetros

Oxígeno activo (MPS)	0,00 - 20,0 mg/l (ppm)*	--	Hierro LR	0,00 - 1,00 mg/l (ppm)*	individual
Alcalinidad	0 - 200 mg/l (ppm)	--	Nitrato	1 - 50 mg/l (ppm)*	individual
Aluminio	0,00 - 0,30 mg/l (ppm)*	individual	Nitrito (LR)	0,00 - 1,50 mg/l (ppm)**	individual
Amoníaco	0,00 - 120 mg/l (ppm)*	individual	Ozono	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)**	0,00 - 2,70 mg/l (ppm)***
Bromo	0,00 - 13,0 mg/l (ppm)**	0,00 - 9,00 mg/l (ppm)***	pH	6,50 - 8,40 pH	6,50 - 8,40 pH*
Dureza del calcio	individual	0 - 500 mg/l (ppm)*	pHMB	5 - 60 mg/l (ppm)*	--
Cloraminas	0,00 - 6,00 mg/l (ppm)*	--	Fosfato (LR)	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)*	individual
Cloro (fCl | oCl | tCl)	0,00 - 6,00 mg/l (ppm)	0,00 - 4,00 mg/l (ppm)*	Fosfato (HR)	0 - 80 mg/l (ppm)*	individual
Cloro (HR)	5 - 200 mg/l (ppm)*	--	Potasio	0,70 - 120 mg/l (ppm)**	--
Dióxido de cloro	0,00 - 11,00 mg/l (ppm)**	0,00 - 7,50 mg/l (ppm)**	Sulfato	5 - 100 mg/l (ppm)*	--
Cobre	0,00 - 5,00 mg/l (ppm)*	--	Dureza total	--	0 - 500 mg/l (ppm)*
Ácido cianúrico	0 - 100 mg/l (ppm)	--	Urea	0,10 - 250 mg/l (ppm)*	individual
Peróxido de hidrógeno (LR)	0,00 - 240 mg/l (ppm)*	--	Zinc	0,10 - 1,00 mg/l (ppm)*	--
Peróxido de hidrógeno (HR)	0 - 180 mg/l (ppm)*	--			

Parámetros y reactivos Pool Lab

Parámetro	Campo medición	Reactivos	Formato / Cantidad	Código	Código alternativo
Ácido cianúrico (estabilizante)	0 - 100 mg/l	CyA-Test	TABLETA/50	76969	TbsPCAT50-CLP
Alcalinidad-M	0 - 200 mg/l	Alka-M-Photometer	TABLETA/50	76968	TbsPTA50
BROMO TOTAL	0,00-13 mg/l	DPD Nº 1	TABLETA/50	76964	TbsPD150
COBRE	0-,00-5,00 mg/l	CUPPER Nº 1	TABLETA/50	77267	TbsHCu150
		CUPPER Nº 2	TABLETA/50	77268	TbsPCu250
CLORO LIBRE	0,00 - 6,00 mg/l	DPD Nº 1	TABLETA/50	76964	TbsPD150
CLORO TOTAL	0,00 - 6,00 mg/l	DPD Nº 1	TABLETA/50	76964	TbsPD150
		DPD Nº 3	TABLETA/50	76965	TbsPD350-CLP
CLORO TOTAL	0,00 - 6,00 mg/l	DPD Nº 4	TABLETA/50	76966	TbsPD450-CLP
DUREZA CÁLCICA	0 - 500 mg/l	Total Hardness	LIQUIDO/50	77269	POL2010TH12-CLP
FOSFATOS HR	0,00-4,00 mg/l	Phosphate HR Nº1	SAQUITO/50	77263	PPHPPHR150-CLP-FS
		Phosphate HR Nº2	TABLETA/50	77264	TbsPPPHR250-CLP
FOSFATOS LR	0-80 mg/l	Phosphate LR Nº1	SAQUITO/50	77265	PPHPPLR150-CLP-FS
		Phosphate LR Nº2	TABLETA/50	77266	TbsPPPLR250-CLP
HIERRO LR	0,00-1,0 mg/l	Iron LR Photometer	TABLETA/50	77429	TbsPILR50
NITRATO	1-50 mg/l	NITRATE Nº1	SAQUITO/50	77424	PPHNitra150-CLP-FS
		NITRATE Nº2	SAQUITO/50	77428	PPPNitra250-FS
NITRITO LR	0,00-1,50 mg/l	NITRITO LR	SAQUITO/50	77426	PPPNILR50-CLP-FS
pH	6,50 - 8,40	Phenol Red	TABLETA/50	76967	TbsPph50





TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA

428 NUESTROS VALORES DE FABRICACIÓN

430 NORMA NF EN 17456

ASTRALPOOL

432 SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

433 ELECTROLISIS SALINA

434 Elite Connect CellGuard®
436 Elite Connect
437 Smart Next
438 Energy Connect
439 E-Next
440 Cuadro de relés
440 Ánodo de toma equipotencial

441 DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA CON UV

442 Neolysis Connect
443 Heliox UV LP
444 Flex Duplex UV-C

445 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

446 Control Connect All-In-One
447 Control Connect
448 Cuadro de relés
448 Dual pH EV
449 Control Basic Plus
449 Redox Basic Plus
450 Control Basic Next
451 Redox Basic Next
452 Bomba peristática
453 Optima Plus
453 Optima Next
454 Acqua Dos
456 Leader
460 Equipo de floculación

460 DEPÓSITOS Y TANQUES

465 DOSIFICADORES

ZODIAC®

467 SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

468 ELECTRÓLISIS SALINA

471 eXO® iQ
472 eXO® iQ LS
473 Dual Link
473 pH Link
475 eXPERT
477 Ei² iQ
479 EiSalt

480 MAGNAPOOL® MAGNESIO

482 Mineral aditivo MagnaPool®
483 Crystal Clear

484 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

485 pH Expert
487 Chlor Expert

ctx pro

488 ELECTRÓLISIS SALINA

488 Go Salt

489 MyPool DOS
490 Bombas dosificadoras

NUESTROS VALORES DE PRODUCTO Y FABRICACIÓN

En Fluidra, nos comprometemos a ofrecer soluciones de tratamiento de agua eficientes, sostenibles y certificadas. Nuestra prioridad se basa en la innovación, la seguridad, la eficiencia energética y la responsabilidad medioambiental. A través de una mejora continua, ofrecemos tecnologías de vanguardia diseñadas para responder a las necesidades cambiantes tanto de los profesionales como de los usuarios finales.

EXPERIENCIA COMPROBADA Y FIABILIDAD

Con más de 30 años de experiencia en sistemas de tratamiento de agua, Fluidra sigue liderando el mercado gracias a soluciones innovadoras y un desarrollo de productos constante. Con más de 120.000 cloradores salinos y sistemas de dosificación vendidos cada año en todo el mundo, nuestra experiencia comprobada garantiza confianza y rendimiento en cada instalación.

EXCELENCIA EN CUMPLIMIENTO

Todos los productos fabricados por Fluidra están diseñados y certificados para cumplir con los estándares más estrictos de la industria. Esto garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos esenciales en materia de seguridad, calidad y sostenibilidad. Además, nuestro proceso de desarrollo de productos está completamente alineado con los principios ESG, promoviendo la sostenibilidad, la responsabilidad social y una fabricación ética en cada etapa, combinando así rendimiento y compromiso.

INNOVACIÓN Y LIDERAZGO EN EL MERCADO

Utilizamos herramientas de ingeniería avanzadas y tecnologías de prueba de última generación para desarrollar sistemas de tratamiento de agua eficientes, fiables y energéticamente sostenibles. Nuestros rigurosos procesos de prototipado e industrialización integran estrictos protocolos de control de calidad, respaldados por extensas campañas de I+D y pruebas de validación realizadas cada año. Además, el 100 % de nuestros sistemas son inspeccionados internamente para garantizar un rendimiento constante y una fiabilidad a largo plazo.

SOPORTE AL CLIENTE 360°

Contamos con un equipo experimentado, comprometido en ofrecer un acompañamiento eficaz y personalizado a lo largo de todo el recorrido del cliente. Gracias a interlocutores comerciales dedicados, formaciones técnicas, materiales de soporte completos y una sólida red logística, garantizamos cercanía y capacidad de respuesta en cada etapa. Con más de 100 Fluidra Pro Centers y presencia directa en más de 35 países, nos comprometemos a estar cerca de cada proyecto.



ASTRALPOOL

AstralPool ofrece una sólida cartera de sistemas avanzados diseñados para simplificar el tratamiento del agua y optimizar el funcionamiento de las piscinas:



> ELITE CONNECT CELLGUARD

LANZAMIENTO 2025

Nueva tecnología patentada y exclusiva de autolimpieza, con una vida útil prolongada de hasta 18.000 horas y un rendimiento de limpieza óptimo, ideal para condiciones de agua dura.



> ENERGY CONNECT

ACTUALIZACIÓN 2025

Un clorador compacto y de alta eficiencia con una interfaz intuitiva. Disponible en versiones evolutivas y no evolutivas para la regulación del pH/ORP, con conectividad integrada para una integración fluida.



> CONTROL CONNECT TODO EN UNO

LANZAMIENTO 2025

Un nuevo sistema de dosificación todo en uno que permite un control fluido de todos los equipos de la piscina, con sensores de calidad premium y conectividad integrada, ofreciendo una experiencia de baño óptima.

ZODIAC®

Zodiac mantiene su liderazgo con soluciones de calidad tanto para el usuario como para el profesional, que siguen marcando referencia en la industria.



> eXO iQ, eXO iQ LS & GENSALT OT

LANZAMIENTO 2025

La nueva generación de cloradores eXO ofrece una interfaz rediseñada, módulos complementarios plug-and-play y un control completo de los equipos (filtración, calefacción, iluminación), totalmente integrado en la aplicación FluidraPool®.



> Ei² iQ

LANZAMIENTO 2025

Una versión mejorada de la gama Ei² iQ, este sistema destaca por un diseño compacto y una pantalla intuitiva. Integra una regulación evolutiva del pH y del ORP, el sistema Quick Fix y conectividad incorporada.

MagnaPool®


> NUEVO ADITIVO MAGNAPOOL

LANZAMIENTO 2025

Una nueva solución de aditivo a base de minerales, desarrollada conforme a la normativa BPR. ¡Ahora compatible con los cloradores Zodiac® !

FLUIDRA POOL

FluidraPool reúne todas las soluciones de tratamiento de agua en una plataforma única e inteligente, diseñada para ofrecer información en tiempo real, control fluido y una conectividad mejorada:
Supervisión en tiempo real de los parámetros del agua
Control remoto de los ajustes del tratamiento de agua, programación de los equipos y alertas de servicio, estés donde estés y en cualquier momento
Totalmente compatible con todos los productos conectados de Fluidra

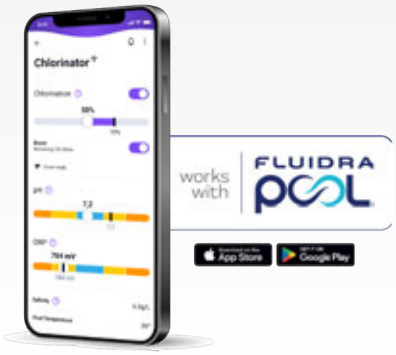

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA

NORMA NF EN 17645

Para una piscina eficiente y respetuosa con el medioambiente

La norma europea NF EN 17645 abarca la piscina en su conjunto (tratamiento del agua, filtración, iluminación, calefacción, estructura, etc.) y ofrece un método de evaluación del uso de piscinas familiares privadas desde el punto de vista del medioambiente. El equipamiento para piscinas al que afecta esta norma puede contar con su propia clasificación medioambiental, representada con una letra que va desde la A (mejor clasificación) a la F (menos prestaciones).

El objetivo de estos marcados es facilitar al cliente información pertinente, objetiva y comparable para que puedan tomar decisiones de compra fundamentadas.

> CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO





__ W

Consumo eléctrico



__ W

Consumo eléctrico en espera



> ¿CÓMO SE APLICA A LOS DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA?



La clasificación de conformidad con la norma NF EN 17645 de nuestros dispositivos de tratamiento del agua varía en función de si se añaden las dos opciones al producto y de las combinaciones de aparatos. **La clasificación se basa en puntos, cuya suma representa la letra final para la eficiencia.**

1. Clasificación del dispositivo principal

Se encuentra entre 15 y 40 puntos, en función de si el sistema de tratamiento del agua se regula o no (ORP o regulación libre de la cloración, por ejemplo).

2. Puntuación extra opcional por aumento de eficiencia

Un máximo de 25 puntos si el sistema de tratamiento del agua dispone de regulación del pH (15 puntos), está conectado (5 puntos) o puede tener en cuenta parámetros externos para adaptar el tratamiento (5 puntos).

3. Equipamiento adicional en la piscina

Disponer de un suplemento no residual suma 10 puntos (p. ej., sistema UV). Contar con cubierta en la piscina también supone 10 puntos adicionales.



> EJEMPLOS DE LA LÓGICA DE CLASIFICACIÓN*

ASTRALPOOL

Tipo	Modelo	Original	+ regulación cloración	+ regulación pH	> extra por conectividad	+ extra por UV**	Clasificación máx. piscina**
UV híbrido + clorador salino de agua	Neolysis Connect	D	B	B	Estándar	Estándar	A
Dosificación automática	Control Connect	B	Estándar	Estándar	Estándar	B	A
Clorador salino de agua	Elite Connect	D	C	B	Estándar	B	A
Clorador salino de agua	Smart Next	E	C	B	B	B	A
Clorador salino de agua	Energy Connect	E	C	B	Estándar	B	A
Clorador salino de agua	E-Next	D		B			
Dosificación automática	Control Basic Next ORP	C	Estándar	C	N/A	B	B

ZODIAC®

Tipo	Modelo	Original	+ regulación cloración	+ regulación pH	> extra por conectividad	+ extra por UV**	Clasificación máx. piscina**
Clorador salino de agua	eXO iQ	D	C	B	Estándar	B	A
Clorador salino de agua	eXPERT	E	C	B	B	B	A
Clorador salino de agua	Ei² iQ	D	C	B	Estándar	B	A
Clorador salino de agua	EiSalt	E					
Dosificación automática	Chlor Expert	C	Estándar	C	N/A	B	A

** La clasificación de conformidad con la norma EN 17645 cuando el dispositivo dispone de todas las opciones posibles y la piscina cuenta con sistemas adicionales de eficiencia, como un sistema UV o una cubierta.

Nota: Esta nueva norma solo se aplica a piscinas domésticas al aire libre cuya instalación se prevé que sea permanente. En el caso del sistema de tratamiento de agua, solo se incluyen dispositivos principales de desinfección (p. ej., los sistemas UV independientes, los reguladores de pH y los controladores de cloración no están incluidos en la norma).

SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

- La gestión de la desinfección y del pH supone un 20% del tratamiento del agua de la piscina, sin embargo conlleva el 80% de las consultas habituales en las tiendas.
- Por lo tanto, una buena gestión de la desinfección y el pH es fundamental para disfrutar plenamente de la piscina. AstralPool® ofrece 4 familias de productos para reducir las limitaciones de los propietarios de piscinas.

> ¿CÓMO ELEGIR LA SOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA MÁS ADECUADA?

- Nuestra cartera de productos para el tratamiento del agua permite que los propietarios de piscinas adapten su equipo a sus necesidades, desde aquellas que reducen las limitaciones de mantenimiento hasta las que aumentan el confort al bañarse, la conectividad o el respeto al medio ambiente. La siguiente gráfica te ayudará a elegir la mejor opción para tu piscina.
- Para lograr una desinfección óptima de los patógenos (bacterias, virus, hongos...), se puede combinar el tratamiento con UV con el tratamiento con cloro. Así se consigue una eficacia mayor que garantiza que el agua de la piscina está desinfectada y sea desinfectante.

Soluciones para el tratamiento del agua






		Neolysis UV+ Electrólisis	Electrólisis de agua salada	UV	Dosificación
Tipo de desinfección		Tratamiento UV híbrido + Electrólisis salinael	Électrolyse au sel	Electrólisis salina	Cloro líquido
Regulación pH [1]		✓	✓	✓	✓
Regulación de desinfección (ORP o PPM)[1]		✓	✓	✓	✓
Control equipamiento piscina (relés AUX) [1]		✓	✓	-	✓ [2]
Conectividad IoT	Control de la aplicación	Fluidra Pool	Fluidra Pool [3]	-	Fluidra Pool [3]
	Compatible con automatización Connect & Go	✓ (NN Thing)	✓ (NN Thing)	-	✓ (NN Thing)
Reduce los problemas de mantenimiento		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓
Menor uso/manipulación de productos químicos		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓
Tratamiento suave y ecológico		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓
Inversión	En la instalación	€€ - €€€	€ - €€€	€ - €€	€ - €€€
	Coste estacional	€	€	€€	€€€

[1] Depende de la gama de producto o del modelo.
[2] Sólo para Control Connect y Control Connect All-In-One.

> TABLA COMPARATIVA






Nombre producto	Elite Connect CellGuard®				Smart Next					Energy Connect					E-Next				
Producción de cloro (g/h)	12	24	32	42	7	12	21	30	40	7	12	21	30	40	7	12	21	30	40
Volumen de la piscina Se basa en 8 h/día de cloración en un agua a 25 °C (si el agua está a más de 25 °C: -15 % volumen máx.)	50	80	120	160	25	50	80	120	160	25	50	80	120	160	25	50	80	120	160
Salinidad (g/l)	Standard Mini: 5 - Ideal: 6 Sal baja Mini: 1 - Ideal: 2				Min: 5 / Ideal : 5 - 6 / Max: 12					Min: 3 / Ideal : 4 / Max: 12					Min: 5 / Ideal : 5 - 6 / Max: 12				
Control producción	0-100%				0-100% (10 niveles)					0-100% (6 niveeles)					0-100% (3 niveles)				
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de color Oled 2,8"				Pantalla retro-iluminada					Interface "black panel" con pantalla LCD y botones táctiles					LED				
Caudal mínimo (m^3/h)	2	4	6	8	2	3	5	6	8	2	3	5	6	8	1	2	3	5	6
Potencia eléctrica (W)	83	165	205	205	46	92	92	184	207	46	92	92	184	207	46	92	92	184	207
Índice de protección	IP65				IP65					IPX4					IP24				
Tipo de célula	Vertical				Horizontal o vertical					Horizontal o vertical					Horizontal				
Vida útil célula	18 000 h (CellGuard®)				10 000h					8 000h					8 000h				
Inversión de polaridad	✓ Tecnología CellGuard®				✓ (2h /3h /4h / 7h /Test)					✓ (2h /3h /4h / 7h /Test)					✓ (2h /3h / Test)				
Modo Cover	✓				✓					✓					✓				
Modo Boost	✓				✓					✓					-				
Falta de agua:																			
Detector de gas	✓				✓					✓					-				
Flujostato	✓				✓ (Opcional)					✓ (Opcional)					-				
Seguridad de sal (Alta - Baja)	✓				✓					✓					✓				
Contador de horas	✓				✓					-					-				
Visualización de temperatura	✓				✓					✓					-				
Visualización de salinidad	✓				✓					✓					-				
Programación del temporizador	✓				-					-					-				
Conectividad/control de la aplicación:																			
Conectividad IoT – Control de la aplicación	✓ (intégrado) Fluidra Pool				✓ Fluidra Pool (Con portal Wi-Fi iQBridge RS)					✓ (intégrado) Fluidra Pool					-				
Conectividad IoT – Compatible con automatización Connect & Go	NN Thing				NN Thing					-					-				
Control producción externo	✓				✓					✓					-				
pH control	✓ (Incluido con CellGuard®)				✓ (Opcional)					✓ (Escalable)					-				
Portasondas incluido	✓ (Incluido con CellGuard®)				✓					✓ (Opcional)					-				
Bompa pH incluida	✓ (Escalable)				✓ (Opcional)					✓ (Escalable)					-				
Controlador ORP	✓ (Escalable)				-					-					-				
Versión Low Salt	✓				-					-					-				
Temporizador	✓				-					-					-				
Entradas - Salidas	4 (digitales) - 4 (relés)				-					-					-				
Garantie	3 años / 5 años electrodo				3 años					2 años					2 años				

* La producción de cloro se determina en condiciones de 28 °C y con el nivel de salinidad recomendado, según la norma EN 17818.

CellGuard®

La nueva generación de células autolimpiables



Nueva generación de células autolimpiantes, equipadas con un sistema patentado de limpieza automática de los electrodos. Una tecnología innovadora y avanzada para la autolimpieza de los electrodos, que elimina la necesidad de un mantenimiento frecuente.

Principales beneficios :

- Sistema autolimpiable patentado con regulación del pH
- Célula para clorador salino de agua todo en uno con cuerpo translúcido
- Fácil de instalar, con sensores integrados y detector de flujo
- Compatible con flujos de funcionamiento bajos en bombas de velocidad variable
- Máxima eficiencia de cloración

Tecnología exclusiva y patentada disponible en la gama Elite Connect 2025

La tecnología utiliza la regulación del pH para garantizar que el electrodo se mantenga limpio y operativo, aumentando así la vida útil de la célula en comparación con la inversión de polaridad estándar.

> Tecnología patentada

Sistema autolimpiante patentado basado en la regulación del pH, exclusivo y único en el mercado.

> Vida útil prolongada en un 50 %

Gracias a la función de autolimpieza y al mejor mantenimiento de la célula, la vida útil alcanza hasta 18 000 horas en condiciones óptimas de funcionamiento — una solución ideal para aguas duras.

> Solución todo en uno

Sin necesidad de modificar la instalación, todos los equipos (detector de caudal, sensor(es), inyección) están integrados en el cuerpo de la célula. Una solución todo en uno innovadora, con cuerpo translúcido y conexiones fáciles de 63 / 50 mm.

> Sistema de autolimpieza inteligente

La regulación del pH está incluida para un equilibrio óptimo del sistema. La limpieza automática de la célula se realiza de forma inteligente según un programa predefinido. El sistema también es escalable hacia otras soluciones específicas (ORP, PPM, control de bomba de velocidad variable).

> Garantía extendida de 5 años

5 años de garantía o 15 000 horas de funcionamiento en la célula, gracias a la robustez y al rendimiento de CellGuard®.



CÉLULA COMPACTA TODO EN UNO CON ANCHURA DE 58 CM

ELECTRÓLISIS SALINA

Elite Connect CellGuard®

+ Más diversión, menos mantenimiento
+ Capacidad de actualización inigualable
+ Conectividad integrada



MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · MENOS QUÍMICOS · TODO TIPO DE PISCINAS · BAJO EN SAL · CELLGUARD



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino inteligente y evolutivo que incluye control del equipo de la piscina y tecnología patentada CellGuard®.

- Producción de cloro (g/h): 12 / 24 / 32 / 42
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 50 / 80 / 120 / 160
- Salinidad (g/L): Versión LS: Mín. 1 Recom. 1 ,5– Máx. 5; Versión estándar: Mín. 4. Req. 5 – Máx. 12
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil TFT a color de 2.8"
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, ORP, pH, alarmas
- Control del equipo de piscina: 4 entradas digitales / 4 salidas para bomba, iluminación, calentador, etc.
- Programación con temporizadores integrados para todas las funciones de la piscina.
- Escalabilidad: Compatible con módulos S-Driver: pH, ORP, ppm, VS pump
- Modos de producción: Normal, Boost, Cobertura (adjustable), Biopool
- Sensores incluidos: Detector de gas, flujostato, temperatura
- Sensores opcionales: ORP, ppm
- Limpieza de célula: Tecnología de autolimpieza patentada CellGuard®
- Vida útil de la célula: 18,000 horas (en condiciones normales)
- Tipo de célula: Transparente, con sensores integrados y dosificación de pH
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato, salinidad, temperatura, pH, Cl, célula, otros.
- Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- Caja de relé - 72454 - 939,00
- S-DRIVER CELLGUARD ORP - 77758 - 866,00
- VSP DRIVER ELITE CONNECT - 73471 - 266,00
- Módulo S-Driver Control PPM - 70052 - 4.299,00

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Elite Connect CellGuard® pH 12	50 m^3	12 g/h	77166	**2.135,00**	AE5	6,3 kg
Elite Connect CellGuard® pH 24	80 m^3	24 g/h	77167	**2.343,00**	AE5	8,2 kg
Elite Connect CellGuard® pH 32	120 m^3	32 g/h	77168	**2.550,00**	AE5	9,1 kg
Elite Connect CellGuard® pH 42	160 m^3	42 g/h	77169	**3.709,00**	AE5	9,5 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 12	50 m^3	12 g/h	77408	**2.059,00**	AE5	6,3 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 24	80 m^3	24 g/h	77409	**2.432,00**	AE5	8,2 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 32	120 m^3	32 g/h	77410	**2.748,00**	AE5	9,1 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Elite Connect CellGuard® pH 12	Elite Connect CellGuard® pH 24	Elite Connect CellGuard® pH 32	Elite Connect CellGuard® pH 42	Elite Connect CellGuard® LS pH 12	Elite Connect CellGuard® LS pH 24	Elite Connect CellGuard® LS pH 32
Código	77166	77167	77168	77169	77408	77409	77410
Cualificación Norma EN 17645	C						
Tasa de sal recomendada	4g/L				1g/L		
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz						
Potencia eléctrica (W)	138	230	253	322	138	230	253
Longitud del cable caja-célula	2 m						
Seguridad	Sonda de temperatura: reducción de la producción en caso de agua fría para proteger el electrodo. Indicador 'Falta de sal' y 'demasiada sal' : reducción de la producción para proteger al electrodo. Indicador 'Falta de caudal': interrupción automática de la producción cuando las condiciones no son ideales.						
Dimensiones de la célula	21 x 11,5 x 34cm						
Dimensiones de la unidad de control	48 x 36,5 x 27cm						



S-driver CellGuard ORP
77758



Módulo S-Driver Control PPM
70052



VSP Driver Velocidad Variable
73471

ELECTRÓLISIS SALINA

Elite Connect

+ Más diversión, menos mantenimiento
+ Capacidad de actualización inigualable
+ Conectividad integrada



MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · MENOS QUÍMICOS · TODO TIPO DE PISCINAS · BAJO EN SAL



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador de agua salada evolutivo y conectado con control integrado del equipo de la piscina.

- Producción de cloro (g/h): 12 / 24 / 32 / 42
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 50 / 80 / 120 / 160
- Salinidad (g/L): Versión LS: Mín. 1 Recom. 1,5 – Máx. 5; Versión estándar: Mín. 4. Req. 5 – Máx. 12
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil TFT a color de 2.8"
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, ORP, pH, alarmas
- Control del equipo de piscina: 4 entradas digitales / 4 salidas para bomba, iluminación, calentador, etc.
- Programación con temporizadores integrados para todas las funciones de la piscina.
- Escalabilidad: Compatible con módulos S-Driver: pH, ORP, ppm, VS pump
- Modos de producción: Normal, Boost, Cobertura (adjustable), Biopool
- Sensores incluidos: Detector de gas, flujostato, temperatura
- Sensores opcionales: pH, ORP, ppm
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / 4h / 7h / prueba)
- Vida útil de la célula: 12,000 horas
- Tipo de célula: Transparente
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato, salinidad, temperatura, pH, Cl, célula, otros.
- Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- Caja de relé - 72454 - 939,00
- Módulo S-Driver Control pH - 70049 - 556,00
- Módulo S-Driver SD-Pump (pH) - 70054 - 256,00
- Módulo S-Driver SD-ORP - 77758 - 866,00
- Módulo S-Driver Control PPM - 70052 - 4.299,00
- VSP DRIVER ELITE CONNECT - 73471 - 266,00
- Módulo S-Driver pH+ORP - 76759 - 1.197,00

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Elite Connect 12	50 m^3	12 g/h	76742	**1.527,00**	AE5	6,3 kg
Elite Connect 24	80 m^3	24 g/h	76743	**1.755,00**	AE5	8,2 kg
Elite Connect 32	120 m^3	32 g/h	76744	**1.981,00**	AE5	9,1 kg
Elite Connect 42	160 m^3	42 g/h	76745	**2.945,00**	AE5	9,5 kg
Elite Connect LS 12	50 m^3	12 g/h	76746	**1.698,00**	AE5	6,3 kg
Elite Connect LS 24	80 m^3	24 g/h	76747	**2.105,00**	AE5	8,2 kg
Elite Connect LS 32	120 m^3	32 g/h	76748	**2.449,00**	AE5	9,1 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Elite Connect 12	Elite Connect 24	Elite Connect 32	Elite Connect 42	Elite Connect LS 12	Elite Connect LS 24	Elite Connect LS 32
Código	76742	76743	76744	76745	76746	76747	76748
Cualificación Norma EN 17645	D						
Tasa de sal recomendada	4g/L		5g/L	4g/L	1g/L		
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz						
Potencia eléctrica (W)	138	230	253	322	138	230	253
Longitud del cable caja-célula	2 m						
Seguridad	Sonda de temperatura: reducción de la producción en caso de agua fría para proteger el electrodo. Indicador 'Falta de sal' y 'demasiada sal' : reducción de la producción para proteger al electrodo. Indicador 'Falta de caudal': interrupción automática de la producción cuando las condiciones no son ideales.						
Dimensiones de la célula	16 x 13,2 x 34,2cm						
Dimensiones de la unidad de control	21 x 11,5 x 34cm						



Modulo S-Driver Control pH 70049



Modulo S-Driver SD-Pump (pH) 70054



Modulo S-Driver SD-ORP 77758



Modulo S-Driver pH+ORP 76759



Modulo S-Driver Control PPM 70052



VSP driver Elite Connect 73471



ELECTRÓLISIS SALINA

Smart Next

+ Electrólisis salina para todos
+ Facilidad ante todo
+ Todo lo que necesita y más

MADE IN EUROPE

FLUIDRA POOL

MENOS QUÍMICOS

TODO TIPO DE PISCINAS



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino compacto, disponible con regulación de pH o pH y ORP.

- Producción de cloro (g/h): 7 / 12 / 21 / 30 / 40
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 25 / 50 / 80 / 120 / 160
- Salinidad (g/L): Mín. 5, Recom. 5-6, Máx. 12
- Interfaz de usuario: Pantalla LCD con botones táctiles
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, pH/ORP (en versiones pH/ORP)
- Modos de producción: Normal, Boost (24h), Biopool
- Sensores incluidos: Detector de gas, temperatura, pH/ORP (en versiones pH/ORP)
- Sensores opcionales: flujostato
- Versiones disponibles: Estándar, pH, pH/ORP
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / 4h / 7h / prueba)
- Vida útil de la célula: 10,000 horas
- Tipo de célula: Célula Transparente con sensor incluido (en versiones pH/ORP)
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato (opcional)
- Conectividad: Opcional con iQ Bridge RS + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- FLUJOSTATO - 71124 - 129,00
- iQBridge RS - 75042 - 88,50

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Smart Next 7	25 m^3	7 g/h	70058	**987,00**	AE5	9,1 kg
Smart Next 12	50 m^3	12 g/h	70060	**1.112,00**	AE5	11,05 kg
Smart Next 21	80 m^3	21 g/h	70062	**1.373,00**	AE5	13,5 kg
Smart Next 30	120 m^3	30 g/h	70063	**1.547,00**	AE5	15 kg
Smart Next 40	160 m^3	40 g/h	70064	**2.305,00**	AE5	17 kg
Smart Next pH 7	25 m^3	7 g/h	70083	**1.668,00**	AE5	9,1 kg
Smart Next pH 12	50 m^3	12 g/h	70084	**1.794,00**	AE5	11,05 kg
Smart Next pH 21	80 m^3	21 g/h	70085	**2.055,00**	AE5	13,5 kg
Smart Next pH 30	120 m^3	30 g/h	70086	**2.227,00**	AE5	15 kg
Smart Next pH 40	160 m^3	40 g/h	70093	**2.985,00**	AE5	17 kg
Smart Next pH/Rx 7	25 m^3	7 g/h	71692	**2.411,00**	AE5	9,1 kg
Smart Next pH/Rx 12	50 m^3	12 g/h	71693	**2.547,00**	AE5	11,05 kg
Smart Next pH/Rx 21	80 m^3	21 g/h	71694	**2.809,00**	AE5	13,5 kg
Smart Next pH/Rx 30	120 m^3	30 g/h	71695	**2.989,00**	AE5	15 kg
Smart Next pH/Rx 40	160 m^3	40 g/h	71696	**3.646,00**	AE5	17 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Smart Next 7	Smart Next 12	Smart Next 21	Smart Next 30	Smart Next 40	Smart Next pH 7	Smart Next pH 12	Smart Next pH 21	Smart Next pH 30	Smart Next pH 40	Smart Next pH/ Rx 7	Smart Next pH/ Rx 12	Smart Next pH/ Rx 21	Smart Next pH/ Rx 30	Smart Next pH/ Rx 40
Código	70058	70060	70062	70063	70064	70083	70084	70085	70086	70093	71692	71693	71694	71695	71696
Cualificación Norma EN 17645	E					D					B				
Tasa de sal recomendada	5g/L														
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz														
Potencia eléctrica (W)	46	92		184	207	46	92		184	207	46	92		184	207
Longitud del cable caja-célula	2 m														
Dimensiones de la célula	11,3 x 11,3 x 33cm	15,7 x 15,7 x 33,2cm				11,3 x 11,3 x 33cm	15,7 x 15,7 x 33,2cm				11,3 x 11,3 x 33cm	15,7 x 15,7 x 33,2cm			
Dimensiones de la unidad de control	21 x 11,6 x 34cm														



Accesorios pH (incluidos con los modelos pH y pH/Rx)



Accesorios ORP (incluidos con los modelos pH/ORP)

ELECTRÓLISIS SALINA

Energy Connect



+ Siempre conectado, pase lo que pase
+ Diseñado para resistir y adaptarse a cualquier situación
+ Fácil de instalar, sencillo de utilizar
+ Máxima comodidad durante el baño sin necesidad de ajustar los productos químicos

MADE IN EUROPE

FLUIDRA POOL

MENOS QUÍMICOS



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino con interfaz moderna, escalable y conectividad integrada.

- Producción de cloro (g/h): 7 / 12 / 21 / 30 / 40
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 25 / 50 / 80 / 120 / 160
- Salinidad (g/L): Mín. 3, Recom. 4, Máx. 12
- Interfaz de usuario: Panel LCD con botones táctiles y anillo informativo
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, alarmas
- Escalabilidad: Ampliable con kits pH / ORP (versiones escalables)
- Modos de producción: Normal, Boost, Cobertura (adjustable)
- Sensores incluidos: Detector de gas, temperatura
- Sensores opcionales: flujostato, pH, ORP
- Versiones disponibles: Estándar, Escalable (con kits pH/ORP)
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / 4h / 7h / prueba)
- Vida útil de la célula: 8,000 horas
- Tipo de célula: Translúcida
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato, salinidad, temperatura, pH, Cl, célula, otros
- Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- pH Kit Connect - 76778 - 189,00
- ORP KIT CONNECT (versiones escalables) - 76779 - 162,00
- Flow Switch Kit Connect - 76780 - 57,70

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Energy Connect 7 g/h	25 m^3	7 g/h	76766	**842,00**	AE5	9,1 kg
Energy Connect 12 g/h	50 m^3	12 g/h	76767	**972,00**	AE5	11,05 kg
Energy Connect 21 g/h	80 m^3	21 g/h	76768	**1.228,00**	AE5	13,5 kg
Energy Connect 30 g/H	120 m^3	30 g/h	77013	**1.585,00**	AE5	15 kg
Energy Connect 40 g/H	160 m^3	40 g/h	77014	**1.777,00**	AE5	17 kg
Energy Connect escalable 7 g/h	25 m^3	7 g/h	76769	**1.062,00**	AE5	9,1 kg
Energy Connect escalable 12 g/h	50 m^3	12 g/h	76770	**1.190,00**	AE5	11,05 kg
Energy Connect escalable 21 g/h	80 m^3	21 g/h	76771	**1.442,00**	AE5	13,5 kg
Energy Connect escalable 30 g/H	120 m^3	30 g/h	77015	**1.799,00**	AE5	15 kg
Energy Connect escalable 40 g/H	160 m^3	40 g/h	77016	**1.989,00**	AE5	17 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Energy Connect 7 g/h	Energy Connect 12 g/h	Energy Connect 21 g/h	Energy Connect 30 g/H	Energy Connect 40 g/H	Energy Connect escalable 7 g/h	Energy Connect escalable 12 g/h	Energy Connect escalable 21 g/h	Energy Connect Scalable 30 g/H	Energy Connect Scalable 40 g/H
Código	76766	76767	76768	77013	77014	76769	76770	76771	77015	77016
Cualificación Norma EN 17645	D									
Tasa de sal recomendada	3g/L									
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz									
Potencia eléctrica (W)	46	115	150	173	219	46	115	150	173	219
Longitud del cable caja-célula	2 m									
Seguridad	Icono de 'Alarma' para indicar condiciones de trabajo incorrectas (sin flujo, sal baja...) Sensor de gas (interruptor de flujo opcional) Sensor de temperatura del agua (protege el electrodo en caso de malas condiciones de trabajo) Lectura de salinidad									
Dimensiones de la célula	15,5 x 10,8 x 22,5cm									
Dimensiones de la unidad de control	22,5 x 13,7 x 28,5cm									



pH Kit Connect (versión escalable)
76778



ORP Kit Connect (versión escalable)
76779



Flow Switch Kit Connect
76780

ELECTRÓLISIS SALINA

E-Next



+ **Una mayor automatización para un mayor disfrute: E-Next se encarga de desinfectar automáticamente piscinas**
+ **Un concentrado de tecnología: El diseño compacto de E-Next permite su instalación en casi cualquier tipo de local técnico**
+ **La seguridad es lo primero: Seguridad como un detector de gas**

MADE IN EUROPE

MENOS QUÍMICOS



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino compacto y económico para piscinas de hasta 160 m³.

- Producción de cloro (g/h): 7 / 12 / 21 / 30 / 40
- Volumen recomendado de piscina (m³): 25 / 50 / 80 / 120 / 160
- Salinidad (g/L): Mín. 5, Recom. 5-6, Máx. 12
- Interfaz de usuario: Pantalla LCD LED
- Parámetros mostrados: pH (versión pH), iconos de alarma
- Modos de producción: Normal, Cobertura (10%)
- Sensores incluidos: pH (versión pH)
- Versiones disponibles: Estándar, Regulación de pH
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / prueba)
- Vida útil de la célula: 8,000 horas
- Tipo de célula: Transparente
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, salinidad
- Conectividad: Sin conectividad de app

Garantía original del fabricante : 3 años

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
E-Next 7	25 m³	7 g/h	74081	**900,00**	AE5	4,8 kg
E-Next 12	50 m³	12 g/h	74082	**954,00**	AE5	6,3 kg
E-Next 21	80 m³	21 g/h	74083	**1.022,00**	AE5	8,2 kg
E-Next 30	120 m³	30 g/h	74084	**1.187,00**	AE5	9,1 kg
E-Next 40	160 m³	40 g/h	74085	**1.498,00**	AE5	9,5 kg
E-Next pH 7	25 m³	7 g/h	74944	**1.526,00**	AE5	4,8 kg
E-Next pH 12	50 m³	12 g/h	74945	**1.568,00**	AE5	6,3 kg
E-Next pH 21	80 m³	21 g/h	74946	**1.641,00**	AE5	8,2 kg
E-Next pH 30	120 m³	30 g/h	74947	**1.803,00**	AE5	9,1 kg
E-Next pH 40	160 m³	40 g/h	74948	**2.105,00**	AE5	9,5 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40	E-Next pH 7	E-Next pH 12	E-Next pH 21	E-Next pH 30	E-Next pH 40
Código	74081	74082	74083	74084	74085	74944	74945	74946	74947	74948
Cualificación Norma EN 17645	E					B				
Tasa de sal recomendada	5g/L									
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz									
Potencia eléctrica (W)	46	92		184	207	46	92		184	207
Longitud del cable caja-célula	2 m									
Dimensiones de la célula	16,2 x 13,4 x 30,8cm									
Dimensiones de la unidad de control	20 x 12,8 x 26,3cm									



Accesorios pH
(incluidos con la versión pH)

ELECTRÓLISIS SALINA

Caja de relé



+ Instalación sencilla entre Elite Connect, Neolysis Connect o Control Connect y el equipo de la piscina

DESCRIPCIÓN

- 4 salidas de alimentación (bomba de filtración, calentador, iluminación, etc.)
- Caja estanca IP55
- Todas las salidas con fusibles
- Funciones de control :

1 salida de 230 Vca para :
- Bomba de filtración de hasta 3 CV
- O cualquier dispositivo de hasta 10A / 2,3 kW

3 salidas de 230 Vca para :
- Bomba de filtro hasta 1/3 CV
- Cualquier aparato hasta 6,5A / 1,5 kW

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja de relé	72454	**939,00**	A0R

ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

Ánodo de toma equipotencial



DESCRIPCIÓN

Ánodo de toma equipotencial de acero inoxidable, fácil de instalar, para eliminar las corrientes itinerantes que puedan existir en el agua salada.
Incluye kit de abrazadera de toma.

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Conexión de toma a tierra Ø 50 mm	25894	**135,20**	A0R
Conexión de toma a tierra Ø 63 mm	25895	**168,60**	A0R



> TABLA COMPARATIVA






Nombre producto	Neolysis Connect			Heliox UV LP SS				Heliox UV LP PE				Flex Duplex UV-C				
Tipo	Híbrido UV + electrólisis			Tratamiento en UV				Tratamiento en UV				Tratamiento en UV				
Rango de potencia (voltaje UV nominal)	48	56	56	48	56	90	150	48	56	75	90	21	40	60	80	140
Producción de cloro (g/h, electrólisis)	12	24	32	-				-				-				
Salinidad (g/l)	Standard Sal baja	Mini: 5 - Ideal: 6 Mini: 1 - Ideal: 2		-				-				-				
Volumen piscina máx. (m^3). Basado en una filtración de 8 h/día para un agua de piscina = 25 °C (si la temp. >25 °C: -15% del volumen máx.)	50	100	150	50	60	90	140	50	60	75	90	18	40	55	80	120
Caudal (m^3/h para eficiencia UV de 30 mJ/cm^2)	10	14	18	10	14	25	30	10	14	20	25	3,5	8	11	16	22
Reactor UV																
Material del cuerpo	Polietileno (PE)			Acero inox AISI 316L				Polietileno (PE)				Acero inoxidable dúplex				
Compatible con agua salada	✓			-				✓				✓				
Presión máx. (bar)	3,0			3,0				3,0				2,5				
Vida de la lámpara UV (horas)	13.000			13.000				13.000				9.000				16.000
Vida útil del electrodo para electrólisis (horas)	12.000			-				-				-				
Fuente de alimentación/Carcasa lastre																
Interfaz de usuario	Pantalla táctil Oled 2,8"			Pantalla(s) LCD				Pantalla(s) LCD				-				
Contador de horas de lámpara UV	✓			✓				✓				Etiqueta de recordatorio				
Tipo de lastre	Integrado			Integrado				Integrado				Integrado				
pH control	✓ (Escalable)			✓ (Depende del modelo)				✓(Depende del modelo)				-				
Bomba dosificadora de pH incluida	✓ (Opcional)			-				-				-				
Controlador ORP	✓ (Escalable)			✓ (Depende del modelo)				✓ (Depende del modelo)				-				
Programación del temporizador	✓			-				-				-				
Inversión de polaridad	✓ (2-3-4-7 h)			-				-				-				
Modo Cover	✓			-				-				-				
Flujostato	✓			✓				✓				-				✓
Control producción externo	✓			-				-				-				
Entradas - Salidas	4 (digitales) - 4 (relés)			-				-				-				
Conectividad/control de la aplicación																
Conectividad IoT	Control de la aplicación	✓ (integrado) Fluidra Pool		-				-				-				
	Compatible con automatización Connect & Go	NN Thing		-				-				-				
Garantía	3 años			2 años				2 años				2 años				

* La salida de cloración se determina en condiciones de 28 °C y el nivel de salinidad recomendado según la norma EN 17818

SISTEMAS HÍBRIDOS DE SANEAMIENTO

Neolysis Connect



+ Tratamiento híbrido de aguas UV + exclusivo
+ Control total de la piscina
+ Existe en versión de baja salinidad
+ Conectividad integrada

MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · MENOS QUÍMICOS · TODO TIPO DE PISCINAS · BAJO EN SAL



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Desinfección híbrida basada en UV y electrólisis para una máxima eficacia de desinfección.

- Producción de cloro (g/h): 12 / 24 / 32
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 50 / 80 / 120
- Salinidad (g/L): Versión LS: Mín. 1 Recom. 1,5 – Máx. 5; Versión estándar: Mín. 4. Req. 5 – Máx. 12
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil TFT a color de 2.8"
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, ORP, pH, alarmas
- Control del equipo de piscina: 4 entradas digitales / 4 salidas para bomba, iluminación, calentador, etc.
- Programación con temporizadores integrados para todas las funciones de la piscina.
- Escalabilidad: Compatible con módulos S-Driver: pH, ORP, ppm, VS pump
- Modos de producción: Normal, Boost, Cobertura (adjustable), Biopool
- Sensores incluidos: Detector de gas, flujostato, temperatura
- Sensores opcionales: pH, ORP, ppm
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / 4h / 7h/ prueba)
- Vida útil de la célula: 12,000 horas
- Tipo de célula: Transparente
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato, salinidad, temperatura, pH, Cl, célula, otros.
- Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- Caja de relé - 72454 - 939,00
- Módulo S-Driver Control pH - 70049 - 556,00
- Módulo S-Driver SD-Pump (pH) - 70054 - 256,00
- Módulo S-Driver SD-ORP - 70051 - 865,00
- Módulo S-Driver Control PPM - 70052 - 4.299,00
- VSP DRIVER ELITE CONNECT - 73471 - 266,00
- Módulo S-Driver pH+ORP - 76759 - 1.197,00

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Neolysis Connect LS 12 + UV 48W	50 m^3	12 g/h	76753	**3.550,00**	AE5	13,5 kg
Neolysis Connect LS 24 + UV 56W	80 m^3	24 g/h	76754	**3.963,00**	AE5	14 kg
Neolysis Connect LS 32 + UV 56W	120 m^3	32 g/h	76755	**4.047,00**	AE5	15,5 kg
Neolysis Connect 12 + UV 48W	50 m^3	12 g/h	76756	**3.158,00**	AE5	13,5 kg
Neolysis Connect 24 + UV 56W	80 m^3	24 g/h	76757	**3.367,00**	AE5	14 kg
Neolysis Connect 32 + UV 56W	120 m^3	32 g/h	76758	**3.644,00**	AE5	15,5 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Neolysis Connect LS 12 + UV 48W	Neolysis Connect LS 24 + UV 56W	Neolysis Connect LS 32 + UV 56W	Neolysis Connect 12 + UV 48W	Neolysis Connect 24 + UV 56W	Neolysis Connect 32 + UV 56W
Código	76753	76754	76755	76756	76757	76758
Cualificación Norma EN 17645	D					
Tasa de sal recomendada	1 g/L			4 g/L		
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz					
Longitud del cable caja-célula	2 m					
Dimensiones del producto	23,0 x 37,0 x 13,5cm					



Modulo S-Driver Control pH 70049



Modulo S-Driver SD-Pump (pH) 70054



Modulo S-Driver SD-ORP 77758



Modulo S-Driver pH+ORP 76759



Modulo S-Driver Control PPM 70052



VSP driver Elite Connect 73471

DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA CON UV

Heliox UV LP



+ Los equipos Heliox UV LP (Low Pressure) están destinados a su aplicación en piscinas residenciales
+ 254 nm de longitud de onda

MADE IN EUROPE

MENOS QUÍMICOS



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

- Versiones en acero inoxidable o polietileno
- Versión de doble lámpara (LP30 y LP30+)
- Caja de mandos de plástico inyectado
- Tecnología Fluidra (diseño y fabricación)
- Indicador de lámpara encendida
- Contador de horas de trabajo y de uso de la lámpara (control de vida de la lámpara)
- Sensor de caudal (opcional, de serie en las versiones LP+)
- Versiones LP+ con control pH/Redox integrado (solución completa)
- Versiones LP+ con sensor de caudal, sondas pH/Redox y portasondas (bombas dosificadoras no incluidas)
- Control App: No

Garantía original del fabricante : 3 años

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Heliox UV LP 10 Stainless	52206	**2.223,00**	AE5	11,8 kg
Heliox UV LP 14 Stainless	52207	**2.537,00**	AE5	12 kg
Heliox UV LP 25 Stainless	52208	**3.055,00**	AE5	15 kg
Heliox UV LP 30 Stainless	52209	**3.729,00**	AE5	15,6 kg
Heliox UV pH/ORP 10 LP+ Stainless	52210	**3.843,00**	AE5	12,1 kg
Heliox UV pH/ORP 14 LP+ Stainless	52211	**4.158,00**	AE5	12,4 kg
Heliox UV pH/ORP 25 LP+ Stainless	52212	**4.677,00**	AE5	16 kg
Heliox UV pH/ORP 30 LP+ Stainless	52213	**5.349,00**	AE5	16,5 kg
Heliox UV LP P10 PE	52214	**1.636,00**	AE5	7,9 kg
Heliox UV LP P14 PE	52215	**1.717,00**	AE5	8,1 kg
Heliox UV LP P20 PE	52216	**1.852,00**	AE5	9,2 kg
Heliox UV LP P25 PE	52217	**1.978,00**	AE5	9,6 kg
Heliox UV pH/ORP P10 LP+ PE	52218	**3.258,00**	AE5	8,1 kg
Heliox UV pH/ORP P14 LP+ PE	52219	**3.339,00**	AE5	8,3 kg
Heliox UV pH/ORP P20 LP+ PE	52220	**3.473,00**	AE5	10,8 kg
Heliox UV pH/ORP P25 LP+ PE	52221	**3.600,00**	AE5	11,15 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	UV LP 10 SS	UV LP 14 SS	UV LP 25 SS	UV LP 30 SS	UV pH/ ORP 10 LP+ SS	UV pH/ ORP 14 LP+ SS	UV pH/ ORP 25 LP+ SS	UV pH/ ORP 30 LP+ SS	UV LP P10 PE	UV LP P14 PE	UV LP P20 PE	UV LP P25 PE	UV pH/ ORP P10 LP+ PE	UV pH/ ORP P14 LP+ PE	UV pH/ ORP P20 LP+ PE	UV pH/ ORP P25 LP+ PE
Código	52206	52207	52208	52209	52210	52211	52212	52213	52214	52215	52216	52217	52218	52219	52220	52221
Cualificación Norma EN 17645	N/A				B				N/A				B			
Posición de la célula	Vertical															
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz															
Potencia eléctrica (W)	48	56	90	150	48	56	90	150	48	56	75	90	48	56	75	90
Duración de vida de la célula	13 000 h															
Escala de medición	No aplicable				0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV				No aplicable				0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV			
Precisión de lectura	No aplicable				0.1 pH 1 mV				No aplicable				0.1 pH 1 mV			
Temperatura mínima del agua	2°C															
Temperatura máxima del agua	40°C															
Dimensiones de la célula	27 x 27 x 79cm		27 x 27 x 103cm		27 x 27 x 79cm		27 x 27 x 103cm		27 x 27 x 70cm		27 x 27 x 95cm		27 x 27 x 70cm		27 x 27 x 95cm	
Caudal (m3/h) (30 mJ/cm2)	10 m^3/h	14m^3/h	25m^3/h	30m^3/h	10 m^3/h	14m^3/h	25m^3/h	30m^3/h	10 m^3/h	14m^3/h	20m^3/h	25m^3/h	10 m^3/h	14m^3/h	20m^3/h	
Número de lámparas UV	1			2	1			2	1							
Potencia nominal / UV-C	48 / 13 W	56 / 18W	90 / 30W	2x75 / 2x25W	48 / 13 W	56 / 18W	90 / 30W	2x75 / 2x25W	48 / 13 W	56 / 18W	75 / 25W	90 / 30W	48 / 13 W	56 / 18W	75 / 25W	90 / 30W

* En configuración original sin opciones agregadas.

DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA CON UV

Flex Duplex UV-C

+ Solución de tratamiento de alto rendimiento con UV-C
+ Higienización ecológica
+ Versátil y fácil de instalar



MADE IN EUROPE

MENOS QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN

- Conexion tuberia: 50 mm, o 63 mm; 1''½
- Libre de corrosion: Fabricado en acero inoxidable Dúplex
- Carcasa de lastre integrada
- Lámparas UV-C de larga duración: 9.000 h para los modelos estándar (equivalente a 2 temporadas de uso), 16.000 h para la unidad de 140 W.

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Flex Duplex UV-C 21W	18 m³	77303	**349,00**	AE5
Flex Duplex UV-C 40W	40 m³	78126	**459,00**	AE5
Flex Duplex UV-C 60W	55 m³	77304	**349,00**	AE5
Flex Duplex UV-C 80W	80 m³	77305	**467,00**	AE5
Flex Duplex UV-C 140W	120 m³	77306	**1.119,00**	AE5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Flex Duplex UV-C 21W	Flex Duplex UV-C 40W	Flex Duplex UV-C 60W	Flex Duplex UV-C 80W	Flex Duplex UV-C 140W
Código	77303	78126	77304	77305	77306
Caudal (m³/h)	3,5 m³/h	8 m³/h	11 m³/h	16 m³/h	22 m³/h
Número de lámparas UV			1		
Potencia nominal / UV-C	21 W	40 W	60 W	80 W	140 W



> TABLA COMPARATIVA









Plataforma		Control Connect					Dual Basic Plus		Basic Plus			Basic Next		
Nombre producto		Control Connect All-In-One		Control Connect			Dual pH-EV Basic Control Plus		Control Basic Plus		Redox Basic EV Plus	Control Basic Next		Redox Basic EV Next
Tipo de regulación		pH o dosificación líquida de cloro					pH y control de electrólisis		pH o dosificación líquida de cloro		Gestión de electrólisis	pH o dosificación líquida de cloro		Gestión de electrólisis
Tecnología de medición		pH	ORP	pH	ORP	PPM	pH	ORP	pH	ORP	ORP	pH	ORP	ORP
Tipo de bomba dosificadora incorporada		Peristáltica (x2)		-			Peristáltica	-	Peristáltica		-	Peristáltica		-
Fuente de alimentación														
Interfaz de usuario		Pantalla táctil Oled 2,8"					Pantalla LCD		Pantalla LCD		Pantalla LCD	Pantalla LCD		Pantalla LCD
Bomba dosificadora (l/h)		1,5 (x2)		-			0.4 ou 1.5	-	1.5 ou 5.0		-	0.4, 1.5 ou 3.0		-
Interruptor principal encendido/apagado		✓		✓			✓		✓		✓	✓		✓
Alarma de sobrealimentación		✓		✓			✓		✓		✓	✓		✓
Relé de alarma (para información en remoto)		-		-			✓		✓		✓	-		-
Temperatura del agua		✓		✓			✓ (entrada PT100 opcional)		✓ (entrada PT100 opcional)		✓ (entrada PT100 opcional)	-		-
Entradas - Salidas		4 (digitales) - 4 (relés) Relay Box incluída		4 (digitales) - 4 (relés)			-		-	-	-	-	-	-
Sensores/Regulación														
Incluye sensor(es)		✓		✓ (pH & ORP or pH & PPM)			✓	✓	- (pH kit)	- (ORP kit)	- (ORP kit)	✓	✓	✓
Instalación de sensor(es)		Panel		En línea o panel (depende del modelo)			En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
Rango de medición		0.0-9.9 pH	0-999 mV	0.0-9.9 pH	0-999 mV	0.0-5.0 ppm	0.0-14.0 pH	0-999 mV	0.0-14.0 pH	0-999 mV	0-999 mV	0.0-14.0 pH	0-1000 mV	0-1000 mV
Calibración automática		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad/control de la aplicación														
Conectividad IoT	Control de la aplicación	✓ (integrado) Fluidra Pool					-		-	-	-	-	-	-
	Compatible con automatización Connect & Go	NN Thing										-	-	-
Garantía		3 años		3 años			3 años		3 años		3 años	3 años		3 años

Control Connect All-In-One



+ Solución todo incluído con múltiples parámetros
+ Control de la piscina listo para instalar
+ Máxima calidad
+ Fácil de usar: Nuevas funcionalidades para el usuario para disfrutar de un control integral de la piscina

DESCRIPCIÓN

- Conectado mediante WiFi integrado y aplicación Fluidra Pool
- Sistema de dosificación estanco todo en uno con automatización de piscina integrada (4 salidas alimentadas para controlar bomba de filtración, calefacción, iluminación, etc.)
- Bombas dosificadoras, lectura de temperatura del agua y sensor de flujo de serie
- Lanzas de aspiración con sensor de nivel de serie

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sensores de vidrio de pH y ORP
- bomba dosificadora peristáltica 1,5L/h x2
- Caja de relés para cablear 4 salidas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Module S-Driver VSP - 77420 - 302,00

Dans la configuration d'origine sans options ajoutées.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Control Connect All-In-One
Código	76752
Cualificación Norma EN 17645	B
Dosificación	Ácida o básica + Cloro líquido
Idiomas de la interfaz de usuario	ENG, ESP, FRA, DEU, ITA, POR, NED, POL
Tasa de sal recomendada	0g/L
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz
Potencia eléctrica (W)	27
Escala de medición	0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV



Control Connect

+ Regulacion integral multiparamétrica
+ Control sin limites
+ Connectividad integrada

DESCRIPCIÓN

- Conexión mediante aplicación Fluidra Pool o WiFi
- Disponible en versión en línea (código 71537) o como panel completo con cámara de medición (códigos 71538 y 71539)
- 4 entradas digitales y 4 salidas digitales (relés) para controlar la bomba de filtración, la bomba de calor, la iluminación, el sistema de llenado, etc.
- Lectura de la temperatura del agua de serie
- Sensor de caudal de serie
- Equipado con salidas dedicadas para bombas dosificadoras de pH y cloro
- Las bombas dosificadoras de pH y cloro NO están incluidas para ofrecer la máxima flexibilidad en función del tipo de piscina. Puede utilizarse el kit 70054 (bomba peristáltica de 1,5 L/h)

Garantía original del fabricante : 3 años

Dans la configuration d'origine sans options ajoutées.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Interruptor de flujo

ACCESORIOS OPCIONALES

- Módulo S-Driver SD-Pump (pH) - 70054 - 256,00
- VSP DRIVER ELITE CONNECT - 73471 - 266,00
- Caja de relé - 72454 - 939,00

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Control Connect pH/ORP/Temp panel	76750	**3.186,00**	A07	7,7 kg
Control Connect pH/ORP/Temp in-line	76749	**2.008,00**	A07	7,7 kg
Control Connect pH/PPM/Temp panel	76751	**5.705,00**	A07	7,7 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Control Connect pH/ORP/Temp panel	Control Connect pH/ORP/Temp in-line	Control Connect pH/PPM/Temp panel
Código	76750	76749	76751
Cualificación Norma EN 17645*	B		
Idiomas de la interfaz de usuario	ENG, ESP, FRA, DEU, ITA, POR, NED, POL		
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz		
Potencia eléctrica (W)	92		
Duración de vida de la célula	12.000h (en buenas condiciones de uso)		
Escala de medición	0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV		
Precisión de lectura	0,01 pH - 1 mV		
Longitud del cable caja-célula	2 m		
Temperatura máxima del agua	40°C		



Modulo S-Driver SD-Pump (pH) 70054



Relay Box 72454



VSP Driver Elite Connect 73471



pH/ORP/Temp. stand-alone 71537



pH/ORP/Temp. complete panel 71538



pH/PPM/Temp. complete panel 71539

ELECTRÓLISIS SALINA

Caja de relé



+ Instalación sencilla entre Elite Connect, Neolysis Connect o Control Connect y el equipo de la piscina

DESCRIPCIÓN

- 4 salidas de alimentación (bomba de filtración, calentador, iluminación, etc.)
- Caja estanca IP55
- Todas las salidas con fusibles
- Funciones de control :

1 salida de 230 Vca para :
- Bomba de filtración de hasta 3 CV
- O cualquier dispositivo de hasta 10A / 2,3 kW

3 salidas de 230 Vca para :
- Bomba de filtro hasta 1/3 CV
- Cualquier aparato hasta 6,5A / 1,5 kW

MADE IN EUROPE

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja de relé	72454	**939,00**	A0R

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Dual pH EV



DESCRIPCIÓN

- Sistema automático de control y dosificación de pH y Redox.
- Rango de medición de 0-14 (pH) y 0-1000 mV (Redox).
- Incluye kit de instalación completo.
- Carcasa de plástico con grado de protección IP65.
- Pantalla digital con indicación de pH, Redox y temperatura (Pt100 opcional).
- Entrada remota de encendido y apagado (230 VCA) que mantiene la pantalla encendida para la calibración.
- Entrada de nivel de producto químico.
- Relé de alarma.

Garantía original del fabricante : 3 años

MADE IN EUROPE

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dual pH-EV Basic Control Plus 1,5 L/h	66180	**1.125,00**	A01
Spa pH-EV Basic Control Plus 0,4 L/h	66181	**1.032,00**	A01



Control Basic Plus

DESCRIPCIÓN

Se suministra sin sensores ni soluciones de calibración. Kit de instalación incluido
- Carcasa plástica, protección IP-65
- Display LCD retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres
- Autocalibración de los sensores
- Control de calidad de los sensores
- Pausa de la dosificación por situación de alarma e indicación por LED intermitente
- Dosificación proporcional
- Set-point ajustable
- Caudal: 1,5 l/h ó 5 l/h
- Contrapresión: 1,5 bar
- Rango de medida de pH: 0,00 A 14,00
- Rango de medida de Redox: -999...+999 mV
- Interruptor
- Relé de alarma
- Entrada nivel mínimo de producto químico
- Entrada de temperatura PT100 (sensor opcional)

Garantía original del fabricante : 3 años

MADE IN EUROPE



Clasificación EN 17645 utilizada con el kit de sensor ORP (p. ej. código 36005)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sensor pH con soluciones de calibración - 36004 - 159,60
- Sensor Redox con soluciones de calibración - 36005 - 159,60
- soda PT100 - 66758 - 130,20
- Brida para PT100 - 66759 - 24,50

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Control Basic 1,5 L/h	66159	**607,00**	A01
Control Basic 5,0 L/h	66160	**720,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Control Basic 1,5 L/h	Control Basic 5,0 L/h
Código	66159	66160
Cualificación Norma EN 17645*	C	
Dosificación	Ácida o básica	



Redox basic Plus

DESCRIPCIÓN

Se suministra sin sensores ni soluciones de calibración. Kit de instalación incluido
- Carcasa plástica, protección IP-65
- Display LCD retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres
- Autocalibración de los sensores
- Control de calidad de los sensores
- Pausa de la dosificación por situación de alarma e indicación por LED intermitente
- Dosificación proporcional
- Set-point ajustable
- Rango de medida de Redox: -999...+999 mV
- Interruptor
- Relé de alarma
- Relé de salida para elemento externo
- Entrada nivel mínimo de producto químico
- Entrada de temperatura PT100 (sensor opcional)

Garantía original del fabricante : 3 años

MADE IN EUROPE

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sensor de pH / Redox (según modelo)
- Soporte del sensor
- Solución tampón
- Tubos de aspiración e impulsión

ACCESORIOS OPCIONALES

- soda PT100 - 66758 - 130,20
- Brida para PT100 - 66759 - 24,50
- Sensor Redox con soluciones de calibración - 36005 - 159,60

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Redox Basic EV Plus	66161	**607,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Redox Basic EV Plus
Código	66161
Dosificación	Cloro líquido

Control Basic Next



MADE IN EUROPE

DESCRIPCIÓN

- Sistema de control y dosificación automático de pH y Redox
- Rango de medición de 0 a 14 (modelos pH), de 0 a 100 mV (modelos Redox)
- Incluye kit completo de instalación, compuesto por sensor de pH o Redox (según modelo), portasondas soluciones patrón, tubos de aspiración e impulsión, y racores tanto de aspiración como de impulsión
- Montado en Caja de ABS con IP65
- Pantalla digital de lectura de valores tanto de pH como de Redox
- Entrada de paro/marcha remoto (230 VCA)manteniendo la pantalla encendida para calibración y programación

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sensor de pH / Redox (según modelo)
- Soporte del sensor
- Solución tampón
- Tubos de aspiración e impulsión
- Conexiones de aspiración e impulsión

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Control Basic Next pH 1,5 L/h	66162	**539,00**	A01
Control Basic Next pH 3,0 L/h	66336	**621,00**	A01
Control Basic Next ORP 1,5 L/h	66163	**550,00**	A01
Control Basic Next ORP 3 L/h	66337	**653,00**	A01
Control Basic Next Spa 0,4 L/h	66156	**545,00**	A01
Control Basic Next Spa ORP 0,4 L/h	66157	**577,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Control Basic Next pH 1,5 L/h	Control Basic Next pH 3,0 L/h	Control Basic Next ORP 1,5 L/h	Control Basic Next ORP 3 L/h	Control Basic Next Spa 0,4 L/h	Control Basic Next Spa ORP 0,4 L/h
Código	66162	66336	66163	66337	66156	66157
Cualificación Norma EN 17645	N/A		C		N/A	C
Dosificación	Ácida o básica		Cloro líquido		Ácida o básica	



Redox Basic Next



MADE IN EUROPE

DESCRIPCIÓN

- Sistema de control y dosificación automático de Redox
- Rango de medición de 0-1000 mV
- Incluye kit completo de instalación, compuesto por sensor de Redox, portasondas y una solución patrón (no incluye kit de tubos porque el dispositivo ha sido diseñado para controlar una aplicación de esterilizador independiente)
- Montado en Caja de ABS con IP65
- Pantalla digital de lectura de valores de Redox
- Entrada de paro/marcha remoto (230 VCA)manteniendo la pantalla encendida para calibración y programación

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sensor de pH / Redox (según modelo)
- Soporte del sensor
- Solución tampón
- Tubos de aspiración e impulsión
- Conexiones de aspiración e impulsión

ACCESORIOS OPCIONALES

- soda PT100 - 66758 - 130,20
- Brida para PT100 - 66759 - 24,50

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Redox Basic EV Next	66174	**536,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Redox Basic EV Next
Código	66174
Dosificación	Cloro líquido

Kit de instalación					
Control Basic Next	▪	▪	▪	▪	▪
Redox Basic Next				▪	▪

Kits de sensores				
Sensor pH con soluciones de calibración (código: 36004)	▪		▪	
Sensor Redox con soluciones de calibración (Código: 36005)		▪		▪

REGULADORES AUTOMÁTICOS



MADE IN EUROPE

Bomba peristáltica

DESCRIPCIÓN

Bomba peristáltica con regulación continua (de 10 hasta 100%) del caudal. Dicha regulación se obtiene variando la velocidad del motor a través de un potenciómetro colocado en el panel frontal de la bomba.
Conexión eléctrica 90/260 V 50/60 Hz

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba peristáltica 12 l/h (1 bar)	57178	**261,00**	A01
Bomba peristáltica 4 l/h (3 bar)	57179	**262,00**	A01

BOMBAS DOSIFICADORAS



COMPATIBLE PISCINA PÚBLICA

Optima Next

Bomba dosificadora analógica de caudal constante

DESCRIPCIÓN

El caudal es regulable en porcentaje de 0-100% a través del potenciómetro. Alimentación desde 90 a 230 VCA 50/60 Hz sin enchufe.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba manual regulable Optima a 8 bar y 5 l/h	66164	1	-	-	**344,00**	A01

Bomba dosificadora Optima Plus

con regulación de pH u ORP



Fluidra Connect compatible

Sensor no incluido
(ver sensores en página 451)

Portasondas no incluido
(código 01306)

DESCRIPCIÓN

Bomba dosificadora de la serie OPTIMA con instrumento de control de pH o Redox integrado.

Calibración automática conseguida simplemente pulsando un botón y con la posibilidad de controlar el nivel de eficiencia del sensor.

Características de la bomba:
- Alimentación desde 90 hasta 265 VCA a 50/60 Hz.
- Compensación manual de la temperatura para el pH u opcionalmente automática mediante Pt100.
- Salida 4-20 mA para registro gráfico o transmisión del valor medido.
- Alarma de nivel con desconexión de bomba o simple aviso de falta de producto a través del relé de alarma.
- Alarma de desviación del punto de consigna programable en todo el rango de medida.
- Tiempo de retardo en dosificación para evitar que la bomba dosificadora inyecte producto en caso de mal funcionamiento del sensor.
- Limitación del caudal máximo de la bomba dosificadora para evitar una sobredosificación no deseada.
- Password de protección de los datos programados.
- Posibilidad de conexión de alarmas.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba dosificadora Optima de tipo C para control de Redox/pH (10 bar y 5 l/h; 5 bar y 10 l/h)	66179	1	4,5	-	**1.113,00**	A01
Sensor pH con soluciones de calibración	36004	1	0,4	0,001	**159,60**	A01
Sensor Redox con soluciones de calibración	36005	1	0,3	0,001	**159,60**	A01
Opcional						
Sensor PT100	75114	-	-	-	**74,40**	A07
Collarín para PT100	66759	-	-	-	**24,50**	A01

Bomba dosificadora Optima Next

con regulación de pH u ORP



Sensor no incluido
(ver sensores en página 451)

Portasondas no incluido
(código 01306)

DESCRIPCIÓN

Bomba dosificadora de la serie OPTIMA con instrumento de control de pH ó Redox integrado.

Calibración automática conseguida simplemente pulsando un botón y con la posibilidad de controlar el nivel de eficiencia del sensor.

Características de la bomba:
- Alimentación desde 90 a 265 VCA a 50/60 Hz sin enchufe.
- Compensación manual de la temperatura para el pH u opcionalmente automática mediante Pt100 (sensor no incluido).
- Entrada de control de nivel.
- Paro/marcha remoto.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba dosificadora Optima Next para control de Redox/ph a 8 bar y 5 l/h	66166	1	-	-	**662,00**	A01
Sensor pH con soluciones de calibración	36004	1	0,4	0,001	**159,60**	A01
Sensor Redox con soluciones de calibración	36005	1	0,3	0,001	**159,60**	A01

Bomba dosificadora Acqua Dos



DESCRIPCIÓN

La serie de bombas dosificadoras ACQUA DOS han sido específicamente desarrolladas para simplificar su uso y puesta en marcha, y para cumplir con las necesidades del mercado actual en cuanto a calidad, diseño del producto y materiales usados. Además, dependiendo del modelo, disponen de conectividad con el entorno Fluidra Connect, que permite la automatización y gestión remota del sistema.

Características de la bomba:


- Caudal: Desde 0 a 110 l/h dependiendo del modelo.
- Contrapresión máxima : hasta 18 bar, dependiendo del modelo.
- Alimentación: 100÷240 Vca - 50/60 Hz
- Impulsos: desde 120 a 300 impulsos/minuto
- Cabezal: PVDF
- Membrana: PTFE
- Carcasa: PP reforzada con fibra de vidrio
- Protección: IP65
- Válvula de cebado manual.

Con solo 3 tamaños, la bomba puede cubrir una amplia gama de rendimientos, con un rango de caudal de 0,4 a 110 l / h y una contrapresión de 0,1 a 18 bar. La alimentación es de 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz por lo que la misma bomba puede funcionar con diferente tensión de alimentación, para adaptarse a cualquier país.

El cabezal de la bomba estándar es de PVDF, por lo que tiene una alta compatibilidad química con la mayoría de los productos químicos a dosificar.

Todas las series están equipadas con una válvula de cebado manual para la puesta en marcha.

Las bombas se suministran con un kit de instalación estándar completo, que incluye: filtro de pie de PVDF-T y válvula de inyección en PVDF-T, tubo de succión de PVC, tubo de impulsión de PE. Como accesorios está disponible el pie de montaje sobre depósito y el control de nivel mínimo de producto químico

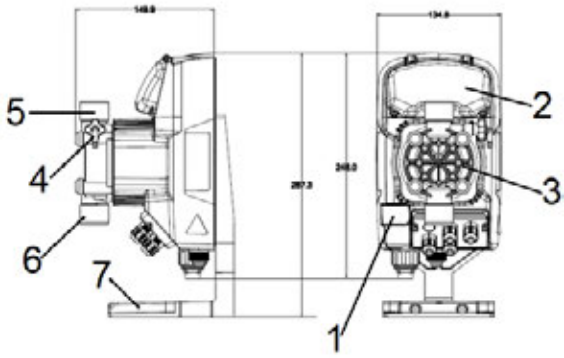

1 Interruptor
2 Zona regulación
3 Cabezal
4 Válvula cebado
5 Válvula impulsión
6 Válvula aspiración
7 Soporte depósito (opcional)

Características hidráulicas

Tipo de bomba	Presión (bar)	Caudal (l/h)	Imp/min	cc/imp	Conexión		Alimentación	Consumo	
					Aspiración	Impulsión		Mín.	Máx.
Tipo B	12	4,0	160	0,42	4/6	4/6	100÷240 Vac	17,0	22,0
	10	5,0		0,52					
	8	6,0		0,63					
	2	8,0		0,83					
Tipo C	16	7,0	300	0,39	4/6	4/6	100÷240 Vac	22,0	33,0
	10	10,0		0,56					
	5	15,0		0,83					
	1	18,0		1,00					
Tipo D	5	20,0	300	1,11	8/12	8/12	100÷240 Vac	29,0	37,0
	4	32,0		1,78					
	2	62,0		3,44					
	0	110,0		6,11					

Los datos de presión de la tabla se refieren a los parámetros medidos en la planta, incluido el uso del racor de inyección



Bomba dosificadora Acqua Dos

manual analógica

Bomba dosificadora analógica con caudal constante, que se puede ajustar manualmente mediante un potenciómetro montado en el panel frontal, además dispone de la entrada de control de nivel mínimo de químico (no incluido).

El caudal tiene dos rangos de frecuencia:

- 0 ÷ 20% del caudal máximo
- 0 ÷ 100% del caudal máximo

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo B	75088	1	-	-	**409,00**	ZE5
Tipo C	75089	1	-	-	**572,00**	ZE5
Tipo D	75090	1	-	-	**647,00**	ZE5



Bomba dosificadora Acqua Dos

manual digital

Bomba dosificadora digital con caudal constante, que se puede ajustar manualmente mediante un teclado montado en el panel frontal visualizando en el display el caudal dosificado en impulsos/minuto, además dispone de la entrada de control de nivel minimo de quimico (no incluido).

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo B	75091	1	-	-	**464,00**	ZE5
Tipo C	75092	1	-	-	**621,00**	ZE5
Tipo D	75093	1	-	-	**693,00**	ZE5



Bomba dosificadora Acqua Dos

digital proporcional

Bomba con caudal constante que se puede ajustar manualmente mediante un teclado montado en el panel frontal visualizando en el display el caudal dosificado en impulsos/minuto.

Tipos de funcionamiento:

- Manual
- Entrada de señal analógica 0/4...20mA o inversa 20...0/4mA
- Entrada de señales digitales, por ejemplo, contador emisor de pulsos (con multiplicador ó divisor de pulsos)
- Entrada de nivel mínimo de producto químico (no incluido)

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo B	75083	1	-	-	**831,00**	ZE5
Tipo C	75085	1	-	-	**873,00**	ZE5
Tipo D	75087	1	-	-	**960,00**	ZE5



Bomba dosificadora Acqua Dos

digital con control de pH o ORP

Bomba dosificadora digital con un medidor de control de pH / Redox incorporado.

Sus otras características propias son:

- Dosificación constante o proporcional según el valor de pH o Redox medido
- Entrada de sonda PT100 para compensación térmica
- Relé de alarma de repetición
- Entrada On-Off para control remoto
- Salida 4 ÷ 20 mA para transmisión de medida (no aislada galvánicamente)

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo B NN	75078	1	-	-	**954,00**	ZE5
Tipo C NN	75080	1	-	-	**954,00**	ZE5
Tipo D NN	75082	1	-	-	**954,00**	ZE5

Fluidra Connect compatible

Bomba peristáltica Leader RX – Wi-Fi







DESCRIPCIÓN

- Bomba peristáltica digital con instrumento de control Rx integrado y conexión Wi-Fi
- Adecuado para dosificación de cloro
- Fácil programación del setpoint en un rango entre 300 y 800 mV
- Calibración en un solo valor de 468 mV
- Visualización instantánea del valor de Rx en la pantalla.
- Funcionamiento proporcional con tiempos ON/OFF de 150 segundos hasta alcanzar el setpoint
- Conexión Wi-Fi local y aplicación gratuita para smartphone para ver el valor de Rx en tiempo real, alarmas con advertencias e indicaciones, punto de ajuste, fecha de última calibración y gráfica con historial de mediciones
- Alarma temporal de sobredosis o fin de producto
- Detección de salud de la sonda
- Pantalla digital OLED
- Luz dosificadora
- Alimentación estándar 230 Vac 50 Hz
- Interruptor de encendido/apagado
- Caja de polipropileno reforzado
- Vidrio de policarbonato
- Tapa de control de policarbonato
- Portarrollos PBT con 2 rollos
- Grado de protección IP65
- Fácil programación y mínimo mantenimiento
- 100% Hecho en Italia
- Cumple con la normativa CE

OPCIONAL
Portarrollos PBT con 3 rollos

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Leader RX - Wi-Fi	76835	1	-	-	**345,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Configuracion estandar
Caja	Polipropileno relleno de vidrio
Rodillos	DELRIN
Tubo	Santoprèno
Fuente Alimetacion	230 Vac 50 Hz
Poder absorbido	13 Watt
Peso	1,6 kg
Guarniciones	Tapas finales de PP para tubo de 4 x 6 mm
Conexión de sonda	BNC
Válvula de inyección/filtro inferior	Cuerpo de PP con válvula de labio VT
Tubo de aspiración	PVC 4 x 6
Tubo de entrega	PE 4 x 6

Estandar	Velocidad		Presión		Material del tubo	Medidas del tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
03 – 01	3	50	1	14,5	Santopreno	5,8 x 9,4	20

KIT DE ACCESORIOS INCLUIDOS



1 Válvula de inyección 1/2'' PP válvula de labio Viton®



1 filtro de succión 1/2'' PP válvula de labio Viton®



1 Tubo de entrega 2 m PE 4x6



1 Tubo de succión 2 m PVC 4x6



1 Electrodo de pH con cuerpo epoxy



1 Soluciones tampón (468mV)



2 Collares de agarre D.50 att. 1/2"



1 Soporte para sonda de tubo 1/2" PP

Bomba peristáltica Leader RX



DESCRIPCIÓN

- Bomba peristáltica digital con instrumento de control Rx
- Adecuado para dosificación de cloro
- Fácil programación del setpoint en un rango entre 300 y 800 mV
- Calibración en un solo valor de 468 mV
- Visualización instantánea del valor de Rx en la pantalla.
- Funcionamiento proporcional con tiempos ON/OFF de 150 segundos hasta alcanzar el setpoint
- Alarma temporal de sobredosis o fin de producto
- Detección de salud dela sonda
- Luz dosificadora
- Alimentación estándar 230 Vac 50 Hz
- Interruptor de encendido/apagado
- Caja de polipropileno reforzado
- Vidrio de policarbonato
- Tapa de control de policarbonato
- Portarrollos PBT con 2 rollos
- Grado de protección IP65
- Fácil programación y mínimo mantenimiento
- 100% Hecho en Italia
- Cumple con la normativa CE

OPCIONAL
Portarrollos PBT con 3 rollos

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Leader RX	77059	1	-	-	**298,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Configuracion estandar
Caja	Polipropileno relleno de vidrio
Rodillos	DELRIN
Tubo	Santoprèno
Fuente Alimetacion	230 Vac 50 Hz
Poder absorbido	13 Watt
Peso	1,6 kg
Guarniciones	Tapas finales de PP para tubo de 4 x 6 mm
Conexión de sonda	BNC
Válvula de inyección/filtro inferior	Cuerpo de PP con válvula de labio VT
Tubo de aspiración	PVC 4 x 6
Tubo de entrega	PE 4 x 6

Estandar	Velocidad		Presión		Material del tubo	Medidas del tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
03 – 01	3	50	1	14,5	Santopreno	5,8 x 9,4	20

KIT DE ACCESORIOS INCLUIDOS

							
1 Válvula de inyección 1/2'' PP válvula de labio Viton®	1 filtro de succión 1/2'' PP válvula de labio Viton®	1 Tubo de entrega 2 m PE 4x6	1 Tubo de succión 2 m PVC 4x6	1 Electrodo de pH con cuerpo epoxy	1 Soluciones tampón (468mV)	2 Collares de agarre D.50 att. 1/2"	1 Soporte para sonda de tubo 1/2" PP

Bomba peristáltica Leader PH – Wi-Fi







DESCRIPCIÓN

- Bomba peristáltica digital con instrumento de control de pH
- Adecuado para dosificarácido sulfúrico
- Fácil programación del punto de ajuste en un rango entre 6,0 y 8,0 pH
- Calibración en un solo valor de 7,0 pH
- Visualización instantánea del valor de pH en la pantalla.
- Funcionamiento proporcional con tiempos ON/OFF de 150 segundos hasta alcanzar el setpoint
- Alarma temporal de sobredosis o fin de producto
- Detección de salud de la sonda
- Pantalla digital OLED
- Luz dosificadora
- Alimentación estándar 230 Vac 50 Hz
- Interruptor de encendido/apagado
- Caja de polipropileno reforzado
- Vidrio de policarbonato
- Tapa de control de policarbonato
- Portarrollos PBT con 2 rollos
- Grado de protección IP65
- Fácil programación y mínimo mantenimiento
- 100% Hecho en Italia
- Cumple con la normativa CE

OPCIONAL
Portarrollos PBT con 3 rollos

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Leader PH - Wi-Fi	76834	1	-	-	**345,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Configuracion estandar
Caja	Polipropileno relleno de vidrio
Rodillos	DELRIN
Tubo	Santoprèno
Fuente Alimetacion	230 Vac 50 Hz
Poder absorbido	13 Watt
Peso	1,6 kg
Guarniciones	Tapas finales de PP para tubo de 4 x 6 mm
Conexión de sonda	BNC
Válvula de inyección/filtro inferior	Cuerpo de PP con válvula de labio VT
Tubo de aspiración	PVC 4 x 6
Tubo de entrega	PE 4 x 6

Estandar	Velocidad		Presión		Material del tubo	Medidas del tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
03 – 01	3	50	1	14,5	Santopreno	5,8 x 9,4	20

KIT DE ACCESORIOS INCLUIDOS



1 Válvula de inyección 1/2'' PP válvula de labio Viton®



1 filtro de succión 1/2'' PP válvula de labio Viton®



1 Tubo de entrega 2 m PE 4x6



1 Tubo de succión 2 m PVC 4x6



1 Electrodo de pH con cuerpo epoxy



1 Soluciones tampón (7 pH)



2 Collares de agarre D.50 att. 1/2"



1 Soporte para sonda de tubo 1/2" PP

Bomba peristáltica Leader PH



DESCRIPCIÓN

- Bomba peristáltica digital con instrumento de control de pH
- Adecuado para dosificarácido sulfúrico
- Fácil programación del punto de ajuste en un rango entre 6,0 y 8,0 pH
- Calibración en un solo valor de 7,0 pH
- Visualización instantánea del valor de pH en la pantalla.
- Funcionamiento proporcional con tiempos ON/OFF de 150 segundos hasta alcanzar el setpoint
- Alarma temporal de sobredosis o fin de producto
- Detección de salud de la sonda
- Luz dosificadora
- Alimentaciónestándar 230 Vac 50 Hz
- Interruptor de encendido/apagado
- Caja de polipropileno reforzado
- Vidrio de policarbonato
- Tapa de control de policarbonato
- Portarrollos PBT con 2 rollos
- Grado de protección IP65
- Fácil programación y mínimo mantenimiento
- 100% Hecho en Italia
- Cumple con la normativa CE

OPCIONAL
Portarrollos PBT con 3 rollos

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Leader PH	77057	1	-	-	**298,00**	A01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Configuracion estandar
Caja	Polipropileno relleno de vidrio
Rodillos	DELRIN
Tubo	Santoprèno
Fuente Alimetacion	230 Vac 50 Hz
Poder absorbido	13 Watt
Peso	1,6 kg
Guarniciones	Tapas finales de PP para tubo de 4 x 6 mm
Conexión de sonda	BNC
Válvula de inyección/filtro inferior	Cuerpo de PP con válvula de labio VT
Tubo de aspiración	PVC 4 x 6
Tubo de entrega	PE 4 x 6

Estandar	Velocidad		Presión		Material del tubo	Medidas del tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
03 – 01	3	50	1	14,5	Santopreno	5,8 x 9,4	20

KIT DE ACCESORIOS INCLUIDOS



1 Válvula de inyección 1/2'' PP válvula de labio Viton®



1 filtro de succión 1/2'' PP válvula de labio Viton®



1 Tubo de entrega 2 m PE 4x6



1 Tubo de succión 2 m PVC 4x6



1 Electrodo de pH con cuerpo epoxy



1 Soluciones tampón (7 pH)



2 Collares de agarre D.50 att. 1/2"



1 Soporte para sonda de tubo 1/2" PP

BOMBAS DOSIFICADORAS

Pie de montaje sobre depósito



DESCRIPCIÓN

Soporte opcional para el montaje de la serie OPTIMA y pH Basic en posición horizontal, por ejemplo sobre depósitos de producto químico.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	36830	1	0,1	0,002	**17,06**	A01

Bombas dosificadoras peristálticas



DESCRIPCIÓN

Conexión eléctrica 90/260 V 50/60 Hz.

El kit de instalación incluye:
- Tubo de aspiración de PVC tipo cristal transparente, flexible de 2 m.
- Tubo de impulsión de polietileno de 2 m semirrígido blanco.
- Válvula de inyección de 3/8" BSP m.
- Filtro de fondo.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba peristáltica 1 l/h 5 bar	57149	1	-	-	**163,00**	C04
Bomba peristáltica 4 l/h (3 bar)	57179	1	-	-	**262,00**	A01
Bomba peristáltica 12 l/h (1 bar)	57178	1	-	-	**261,00**	A01

Equipo de floculación



DESCRIPCIÓN

Equipo automático dosificador de floculante con caudal regulable para aguas de piscinas. Incluye: bomba regulable desde 0,15 L/h (=150 cc/L) hasta 1,5 L/h, válvula de inyección, válvula de pie, tubo de aspiración y tubo de impulsión.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	54528	1	1	0,0044	**472,00**	A07

DEPÓSITOS Y TANQUES

Depósitos de polietileno cilíndricos



DESCRIPCIÓN

Para almacenamiento y dosificación de productos químicos.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Capacidad: 50 l	57613	1	-	-	**137,70**	A02
Capacidad: 100 l	34316	1	-	-	**144,80**	A02
Capacidad: 125 l	01314	1	4,5	0,120	**193,42**	A02
Capacidad: 250 l	01315	1	10,0	0,390	**292,74**	A02
Capacidad: 350 l	01316	1	14,0	0,510	**342,92**	A02
Capacidad: 500 l	01317	1	21,5	0,760	**655,53**	A02
Capacidad: 1000 l	28831	1	-	-	**1.014,00**	A02



Depósitos cilíndricos de salmuera con tapa

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Polietileno de densidad media. Tapa no hermética. Calidad Alimentaria. No se suministran sin tapa, ni tapas sueltas opcionales. Color blanco natural. Para color negro y otros colores incrementar el precio un 5% y cantidad mínima 5 un.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
80 L (Ø 521 mm, Alt. 554 mm)	03677	1	-	-	**140,39**	I03
100 L (Ø 550 mm, Alt. 644 mm)	03678	1	-	-	**168,80**	I03
200 L (Ø 653 mm, Alt. 930 mm)	03679	1	-	-	**242,00**	I03
320 L (Ø 758 mm, Alt. 1.035 mm)	03680	1	-	-	**287,00**	I03
520L (Ø 870 mm, Alt. 1.215 mm)	03681	1	-	-	**512,00**	I03
1.000 L (Ø 1.138 mm, Alt. 1.440 mm)	03684	1	-	-	**888,00**	I03
1.500 L (Ø 1.534 mm, Alt. 1.085 mm)	03685	1	-	-	**1.108,00**	I03



Válvulas productos químicos

DESCRIPCIÓN

Válvula PVC aislada 1/2"HBSP, 2 vías NC, juntas VITON, 24VAC 8W 50Hz con conector.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
GEM-C-4012V-311 PRESIÓN	77944	1	-	-	**177,10**	I03
GEM-C-4011V-311 VACIO	43672	1	-	-	**168,70**	I03



Agitador manual

DESCRIPCIÓN

Para depósitos de polietileno.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Longitud 60 cm	VO1318	1	0,5	0,010	**138,20**	I03
Longitud 90 cm	VO01319	1	1,2	0,020	**143,71**	I03
Agitador 80 cm, eje y hélice revestida PVC, motor eléctrico 230VCA 50Hz 1 fase	69327	1	-	-	**705,00**	I03
Agitador 80 cm, eje y hélice revestida PVC, con motor eléctrico 230/400 VCA 50Hz 3 fases	71151	1	-	-	**637,00**	I03



Sugerencia de aplicación para retención: códigos 57613 + 03677



Cubetas de seguridad anti-derrames

DESCRIPCIÓN

SISTEMA Y PALETAS DE RETENCIÓN. Recipientes móviles paletizables para retener posibles fugas de toda clase de líquidos. Versiones monobloque o con losetas desmontables. Color estándar verde y losetas negras

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Losetas retención RETENKIT ENCASTRAR cap. retención 2,5L /LOSETA. 508X508X30	53673	1	-	-	**36,62**	I03
XS107 paleta retención RETENPACK 70 L (860x660xH230) NEGRO/GRIS	58403N	1	-	-	**214,00**	I03
XS007 paleta retención RETENPACK 150 L (1250x850xH230) NEGRO/NEGRO	71417	1	-	-	**373,00**	I03
QS000 paleta retención 2B 215 L monobloc (1300x800xH380) NEGRO/NEGRO	53669N	1	-	-	**691,00**	I03
KS006 paleta retención 1B 220L monobloc (850x850xH510) NEGRO/NEGRO	71416	1	-	-	**439,00**	I03
WSB07 paleta retención 4B 240L LOSETA (1300x1300xH285) NEGRO/NEGRO	53670N	1	-	-	**863,00**	I03
BJS10 paleta retención 1200L (1840x1840xH780) NEGRO/NEGRO	53672N	1	-	-	**2.767,00**	I03

Códigos desde 53669N a 53672N: Portes no incluidos en condiciones generales. Consultar.



Depósitos de polietileno botellones

DESCRIPCIÓN

Fabricado en Polietileno de densidad media. Para almacenamiento de todo tipo de líquidos, incluso para uso alimentario, no APQ. Tanques cerrados provistos de tapa roscada no hermética de 400 mm de diámetro.

Estándar en color blanco natural. Disponible en color negro bajo pedido, incrementando el precio un 5% Gama ligera: densidad máxima del contenido 1,3 g/cm³ . Gama básica: densidad máxima 1,5 g/cm³. Gama pesada: densidad máxima 1,7 g/cm³.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Botellón Gama ligera						
1.500 L bajo (Ø 1.350 mm, Alt. 1.280 mm)	921600	1	-	-	**978,00**	I03
2.000 L. (Ø 1.350 mm, Alt. 1.666 mm)	09386	1	-	-	**1.159,00**	I03
3.000 L. (Ø 1.535 mm, Alt. 1.913 mm)	09387	1	-	-	**1.602,00**	I03
3.000 L bajo (Ø 1.950 mm, Alt. 1.320 mm)	09387-BAJO	1	-	-	**1.864,00**	I03
5.000 L. (Ø 1.950 mm, Alt. 2.000 mm)	09388	1	-	-	**2.442,00**	I03



Depósitos de polietileno botellones

DESCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN APQ006 SEGÚN NORMA UNE EN 13573 (ALLIBERT 1 Y 2)

Tanques rotomoldeados cerrados, para almacenar productos químicos corrosivos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación en polietileno lineal tratado anti-ultravioletas, calidad alimentaria, color estándar negro.
- Lectura de nivel sobre los tanques en blanco natural.
- Densidad máxima de los productos contenidos: 1,7 g/cm3
- Temperatura máxima: 40ºC, presión atmosférica.
- Colores estándar: negro y blanco natural (otros, bajo demanda)

ESTOS PRECIOS INCLUYEN LA CERTIFICACIÓN Y ACCESORIOS MÍNIMOS APQ.
ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Boca de registro con tapa roscada DN 400, excepto 1.000L que es DN250. Juntas Epdm.
- Venteo protegido. DN 80
- Soporte y placa certificación APQ 006
- Nivel de flotador con tubo buzo y contrapeso exterior guiado en tubo de PVC.
- Detector de nivel de máxima por flotador y contacto RID PE / PPH. 2º Nivel APQ-6
- Llenado: Tubuladura en brida PN10 DN 50. Instalada en techo del tanque.
- Salida lateral: Tubuladura en brida PN10 DN 50.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Indicador visual de nivel con flotador y testigo exterior.
- Nivel de máxima.
- Sensor de fugas.
- Tapa anti-lluvia.
- Otros accesorios bajo demanda.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tanque APQ. Gama pesada.						
1.000 L (Ø1.000 mm, Alt.1.725 mm, Ø Tapa 250 mm)	67437*	1	-	-	**4.507,00**	I03
1.500 L. (Ø 1.350 mm, Alt. 1.560 mm, Ø Tapa 400 mm)	921600-APQ*	1	-	-	**6.379,00**	I03
2.000 L. (Ø 1.350 mm, Alt. 1.930 mm, Ø Tapa 400 mm)	09386-APQ*	1	-	-	**6.849,00**	I03
3.000 L. (Ø 1.535 mm, Alt. 2.200 mm, Ø Tapa 400 mm)	09387-APQ*	1	-	-	**7.755,00**	I03
3.000 L. (Ø 1.950 mm, Alt. 1.550 mm, Ø Tapa 400 mm)	09387-BAPQ*	1	-	-	**8.133,00**	I03
5.000 L. (Ø 1.950 mm, Alt. 2.270 mm, Ø Tapa 400 mm)	09388-APQ*	1	-	-	**9.264,00**	I03
Tanque APQ. Pared doble. Sin Anti-lluvia.						
1.000 L (Ø1.350 mm, Alt.1.725 mm, Ø Tapa 250 mm)	67438	1	-	-	**7.019,00**	I03
1.500 L (Ø 1.730 mm, Alt. 1.560 mm, Ø Tapa 400 mm)	67439	1	-	-	**8.012,00**	I03
2.000 L (Ø 1.730 mm, Alt. 1.930 mm, Ø Tapa 400 mm)	67440	1	-	-	**9.272,00**	I03
3.000 L (Ø 1.660 mm, Alt. 2.395 mm, Ø Tapa 400 mm)	49674	1	-	-	**11.450,00**	I03
5.000 L (Ø 2.350 mm, Alt. 2.270 mm, Ø Tapa 400 mm)	67442	1	-	-	**17.332,00**	I03

Consultar portes, no incluídos en condiciones genereales. Consultar precio versión APQ pared doble con anti-lluvia.
*** Bajo pedido.**

INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UN PRESUPUESTO O PEDIDO DE TANQUES CON CERTIFICACIÓN APQ:

1. Cual será el líquido contenido y su concentración. El depósito llevara una placa metalica donde aparecerá esta información.
2. Ubicación en interior o exterior. Si va en exterior necesitaría un techado de obra o una tapa anti-lluvia opcional.
3. Si el contenido produce gases , se aconseja el sistema opcional de estanqueidad y evacuación de gases.
4. Cuando se confirma el pedido se enviará el plano que requiere la firma de aprobación del cliente para poder iniciar la fabricación.
5. Se ruega consultar precio del transporte, no incluído en las condiciones generales, e indicar la posible necesidad de camión con grua para la descarga.

Pasamuros de alta resistencia química



DESCRIPCIÓN

Están fabricados en PPFV, este polipropileno contiene 20% de fibra de vidrios borosilicatos tipo "C" resistentes a los agentes químicos. Tiene una muy buena resistencia mecánica, una gran estabilidad dimensional, se puede almacenar fácilmente y resiste temperaturas de hasta 100°C. Su resistencia a la radiación UV se ve reforzada por la adición de pigmentos de carbono y de estabilizadores de UV. Un aditivo antioxidante mejora su resistencia a agentes químicos oxidantes. Con junta EPDM o FPM (Viton) y contratuerca. En caso de utilización con elevadas concentraciones de ácidos pedir referencias específicas con junta FPM (Viton).

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Salida de depósito PPFV						
DN20-3/4" Junta EPDM	3608025	1	-	-	**41,79**	I03
DN25-1" Junta EPDM	3608026	1	-	-	**44,98**	I03
DN32-1 ¼" Junta EPDM	3608027	1	-	-	**48,96**	I03
DN40-1 ½" Junta EPDM	3608028	1	-	-	**56,74**	I03
DN50-2" Junta EPDM	3608029*	1	-	-	**60,56**	I03
DN20-¾" Junta FPM	3608025VI*	1	-	-	**60,24**	I03
DN25-1" Junta FPM	3608026VI*	1	-	-	**68,60**	I03
DN32-1 ¼" Junta FPM	3608027VI*	1	-	-	**70,86**	I03
DN40-1 ½" Junta FPM	3608028VI*	1	-	-	**78,95**	I03
DN50-2" Junta FPM	3608029VI*	1	-	-	**91,61**	I03

* Bajo pedido.

Pasamuros de PVC



DESCRIPCIÓN

Fabricadas en PVC. Alta resistencia a productos químicos. Incluye dos juntas.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Salida de depósito PVC						
Rosca 1/2"	46975*	1	-	-	**20,43**	I03
Rosca 3/4"	46976*	1	-	-	**24,62**	I03
Rosca 1"	46977*	1	-	-	**30,68**	I03
Rosca 1 1/4"	46978*	1	-	-	**32,29**	I03
Rosca 1 1/2"	46979*	1	-	-	**34,50**	I03
Rosca 2"	46980*	1	-	-	**47,82**	I03
Rosca 3"	46981*	1	-	-	**135,50**	I03
Rosca 4"	46982*	1	-	-	**314,00**	I03

* Bajo pedido

Dosificador flotante


36620


69668


38630


38629

DESCRIPCIÓN

Permite la dosificación y la fácil manipulación del producto químico en la piscina.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Shark Series						
Dosificador flotante de tabletas de 200g Blue Line	36620	12	8,0	-	**20,45**	A02
Dosificador con indicador de nivel de consumo de tableta	69668	12	3,8	0,067	**10,19**	A02
Basic Line						
Dosificador flotante de tabletas de 200g	38630	12	4,0	0,079	**11,44**	A02
Dosificador flotante de tabletas 20g	38629	12	4,0	0,030	**5,47**	A02



Dossi-5 y Dossi-10 in-line

Dosificadores de bromo

DESCRIPCIÓN

Dispensador de bromo. Fabricado en materiales inalterables plásticos (ABS). Con válvula de regulación, purga manual, difusor purga de depresión automática y llave de apertura. Para fondos hasta 45m³ con el dispensador Dossi-5 y hasta 90m³ con Dossi-10. Conexiones 1½ ". Ø 200 mm.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dossi-5 in-line. Altura 486 mm Capacidad aproximada: Tabletas de 5 kg.	21438	1	3,7	0,031	**244,00**	A02
Dossi-10 in-line. Altura 725 mm Capacidad aproximada: Tabletas de 10 kg.	21439	1	4,8	0,049	**259,00**	A02



Dossi-5 y Dossi-10 off-line

Dosificador de cloro y bromo

DESCRIPCIÓN

Dosificador para cloro y bromo. Fabricado en materiales plásticos inalterables (ABS). Capacidad aprox. 5 kg de tabletas en el Dossi-5 y 10 kg para el Dossi-10. Se suministran con dos llaves para poder cerrar el paso del agua. Altura 486 mm y Ø 200 mm. Conexiones Ø 20 mm.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dossi-5 off-line (piscinas hasta 100 m³)	01413	1	3,7	0,031	**318,00**	A02
Dossi-10 off-line (piscinas hasta 200 m³)	43998	1	4,86	0,048	**322,00**	A02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Volumen piscina cloro	Volumen piscina bromo
Dossi 5	20 m³ - 80 m³	4 m³ - 50 m³
Dossi 10	20 m³ - 160 m³	4 m³ - 100 m³



MADE IN EUROPE

Dossi

DESCRIPCIÓN

Dossi-5 y Dossi-10 in-line : Dispensador de bromo. Fabricado en materiales inalterables plásticos (ABS). Con válvula de regulación, purga manual, difusor purga de depresión automática y llave de apertura. Para fondos hasta 45m3 con el dispensador Dossi-5 y hasta 90m3 con Dossi-10. Conexiones 11/2 ". Ø 200 mm.
Dossi-5 y Dossi-10 off-line : Dosificador para cloro y bromo. Fabricado en materiales plásticos inalterables (ABS). Capacidad aprox. 5 kg de tabletas en el Dossi-5 y 10 kg para el Dossi-10. Se suministran con dos llaves para poder cerrar el paso del agua. Conexiones Ø 20 mm.
Dossi-3 de 3,5 kg : Dosificador de cloro y bromo. Fabricado de materiales inalterables plásticos (ABS). Capacidad aproximada: 3,5 kg de tabletas. Cierre con doble sistema de seguridad en la tapa. Válvulas de regulación de sencilla utilización. Para piscinas de hasta 60 m3 con cloro y para piscinas de hasta 30 m3 con bromo.

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Dossi-5 in-line	45 m^3 (Br)	21438	**244,00**	A02	3,6 kg
Dossi-10 in-line	80 m^3 (Br)	21439	**259,00**	A02	4,8 kg
Off-Line 5 kg	80 m^3 (Cl) 50 m^3 (Br)	01413	**318,00**	A02	3,7 kg
Dossi-10 off-line	160 m^3 (Cl) 100 m^3 (Br)	43998	**322,00**	A02	4,9 kg
Dossi-3 in-line	60 m^3(Cl) 30 m^3 (Br)	24429	**213,00**	A02	1,8 kg
Dossi-3 off-line	60 m^3(Cl) 30 m^3 (Br)	24430	**235,00**	A02	1,9 kg



Los dosificadores flotantes están ahora disponibles en la sección de Limpieza Manual



Dosificador compacto

DESCRIPCIÓN

Equipos dosificadores de compactos de tricloro y tabletas de bromo con válvula de seguridad automática. Fabricado en poliéster y fibra de vidrio.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dosificador Compacto de 40 l						
Tricloro (para piscinas de 200 a 500 m^3) Bromo (para piscinas de 150 a 300 m^3)	11999	1	14,0	0,128	**893,00**	A07
Dosificador Compacto de 60 l						
Tricloro (para piscinas de 500 a 1000 m^3) Bromo (para piscinas de 300 a 450 m^3)	11998	1	18,0	0,185	**904,00**	A07



Conjunto válvula seguridad

DESCRIPCIÓN

Se compone de una válvula de seguridad de PVC, con muelle recubierto de halar y un tirador metálico. Presión de apertura de la válvula 2,5-3 bar (Kg/cm^2)..

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para dosificador: 40 l	16633	1	0,4	0,002	**141,60**	A07
Para dosificador: 60 l	16634	1	0,4	0,002	**143,90**	A07

5 GAMAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA

El agua es un elemento inestable que cambia continuamente, por ello es necesario desinfectar y equilibrar su pH para garantizar su calidad.

Zodiac® dispone de 5 familias de productos para facilitar estas tareas a los propietarios de piscinas:

- **Regulación automática de pH**, pH ideal independientemente del tratamiento de agua utilizado.
- **Regulación automática Redox,** desinfección del agua automatizada.
- **Cloradores salinos fáciles de instalar y evolutivos** (modelos específicos con regulaciones, o módulos de regulación adicionales opcionales en ciertos modelos) 3 niveles distintos de gama.
- **Sistema patentado MagnaPool®** para un tratamiento del agua completo de alta gama, eficiente, respetuoso con el medio ambiente que garantiza un confort de baño excepcional (ver apartado MagnaPool®).
- **Nature² Purificador mineral - especial Spas** Para la desinfección con menos cloro.

COMBINACIONES POSIBLES ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS

Desinfección autónoma

Desinfección automática del agua que se adapta a cada necesidad y a cualquier presupuesto.



eXO® iQ



eXO® iQ LS



eXPERT
Estandar, con regulaciones pH o pH/Redox



E[2] iQ & Evo
Estandar, con regulaciones pH



Chlor Expert

Regulación del pH automática

La base del tratamiento del agua, compatible con todos los sistemas de desinfección o de electrólisis Zodiac®.



pH Link



Dual Link
(pH/ORP)



pH Expert

MagnaPool®


Magnapool® es una solución exclusiva de electrólisis con magnesio para un agua pura y cristalina, de suavidad incomparable y un confort de baño inigualable.
Compatible con toda la gama de productos Pro Channel (equipos recomendados para uso profesional), excepto los sistemas GenSalt OT, GenSalt OE y EiSalt.



Cristales de filtración Crystal Clear



Minerales MagnaPool®

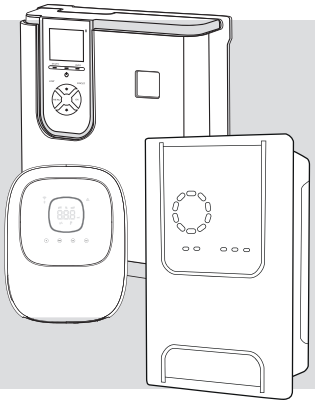

ELECTRÓLISIS SALINA

Desinfección automática, fácil y eficaz


Fáciles de instalar y utilizar, los cloradores salinos permiten un tratamiento completo de la piscina con un mantenimiento mínimo.

> ¿CÓMO FUNCIONA?

La electrólisis salina es un principio simple que se parece al comportamiento del mar y su ecosistema: el agua de la piscina está ligeramente salada a 4 g/l (entre 9 a 18 veces menos que el agua del mar). Por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua. **El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre.** El cloro activo que se elimina bajo el efecto de los UV solares, se renueva constantemente por la célula sin que sea necesaria ninguna intervención.

Para el buen funcionamiento de la electrólisis, **el pH de la piscina debe mantenerse en 7,0 y 7,6.** Todos los cloradores salinos Zodiac® están equipados de **células con electrodos de titanio de alta calidad y de larga duración**, garantía de tranquilidad para el usuario.

REACCIÓN CÍCLICA DEL CLORADOR SALINO

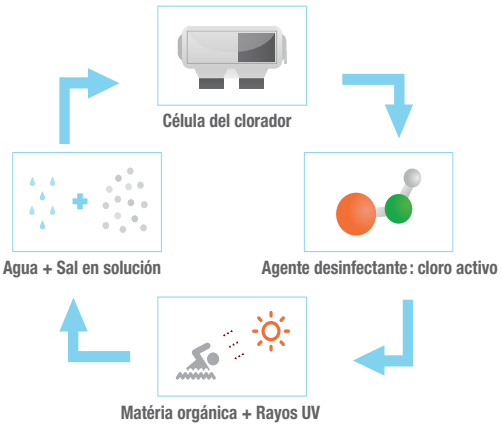

PUNTO DE REFERENCIA
La unidad de control y la célula de tratamiento de los cloradores salinos Zodiac® se repararán o cambiarán durante el periodo de garantía incondicional, independientemente de las causas de su deterioro.

GUÍA DE SELECCIÓN

	eXO® iQ LS	eXO® iQ	eXPERT	Ei² iQ	EiSalt
					
Volumen máx. del agua tratado en m³ (clima templado, clima cálido, filtración 8h/día)	40 / 70	40 / 70 / 100 / 160	30 / 50 / 90 / 140 / 180	50 / 90 / 110	50 / 90 / 140
Producción de cloro en g/h	10 - 18	10 - 18 - 22 - 35	7 - 12 - 21 - 30 - 40	12 - 20 - 25	12 - 21 - 30
Salinidad en g/L (min... / requerido / ... max)	1,6... / 2,0 / ...10	3,3... / 4,0 / ...13	4.../5/...10	3,5... / 4,0 / ...10	5.../6.0/...12
Tipo de célula	U inversa	U inversa	Forma en L	Quick Fix	Forma en L
Vida útil de la célula*	10 000 h	10 000 h	10 000 h	8 000 h	8 000h
Inversión de polaridad	2 a 8 h	2 a 8 h	2 / 3 / 4 / 7 h	2 / 3 / 4 / 7 h	2 / 3h
Índice de protección unidad de control	IP43	IP43	IPX4	IPX5	IPX4
Interface utilizador	Pantalla TFT a color	Pantalla TFT a color	Pantalla táctil y LCD	LCD & Boutons tactiles	LED display
Número de idiomas interfaz	13	13	-	-	-
Función Boost / Función Low (+ modo cubierta)	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓
Reloj de programación (Timers)	✓	✓	-	-	✓
Información usuario	Mensajes + LEDs	Mensajes + LEDs	Iconos de advertencia	Anillo de estado e icono de advertenciad'alarmes	LEDs
Detección del caudal	Flow switch	Flow switch	Flow switch	Flow switch	-
Regulación del pH	pH Link en opción	pH Link en opción	Sí (modelo específico)	Sí (Modelo Evo)	-
Regulación pH & Cloro	Dual Link en opción	Dual Link en opción	Sí (modelo específico)	Sí (Modelo Evo)	-
Conectividad	✓ (incrustado) Fluidra Pool	✓ (incrustado) Fluidra Pool	✓ Fluidra Pool (con iQBridge RS opcional)	✓ (incrustado) Fluidra Pool	-
Garantía incondicional	3 años	3 años	2 años	2 años	2 años
Accesorios opcionales	• Modulo pH Link • Modulo Dual Link	• Modulo pH Link • Modulo Dual Link	• Pasaje iQBridge RS WiFi	• Kit ORP • Tapón de invernaje • Llave aprieta célula	-

* Funcionamiento en buenas condiciones

eXO® iQ & eXO® iQ LS

Máximo control del agua con total tranquilidad



eXO® iQ

Baños con la máxima comodidad

Disfrute de todas las ventajas que ofrece la cloración salina: más suave para su piel y más respetuosa con el medio ambiente.
Gracias a su control inteligente, EXO iQ garantiza el tratamiento automático y continuo, lo que permite disfrutar de un agua saludable en todo momento. Sumérjase en su piscina con total seguridad y consulte los datos más importantes con un simple vistazo a su pantalla intuitiva.
Para que pueda estar absolutamente tranquilo, EXO iQ dispone de un electrodo de larga duración y una garantía incondicional de 3 años.



eXO® iQ LS

Control iinteligente y centralizado de la piscina

Controle totalmente el equilibrio del agua con los módulos plug & play adicionales para la regulación automática del pH y de la cloración.
Además de la pureza del agua, podrá personalizar sus baños desde el sistema de control del clorador. Además, podrá gestionar todos los equipos de la piscina, como la bomba de filtración (con velocidad simple o variable), el sistema de calefacción y la iluminación (incluida la elección del color), entre otras muchas cosas.


Conectividad integrada

Gracias a la conexión wifi integrada, podrá configurar fácilmente y desde cualquier lugar todas las funcionalidades de su piscina a través de la aplicación Fluidra Pool. Se trata de una aplicación sencilla e inteligente, que permite visualizar y gestionar los parámetros de todos los dispositivos de la piscina de manera remota.





Nueva pantalla TFT a color



Electrodo de larga duración




Módulos plug and play

works with FLUIDRA pool

Conectividad integrada

> INTERFAZ ÚNICA PARA UN CONTROL PERFECTO

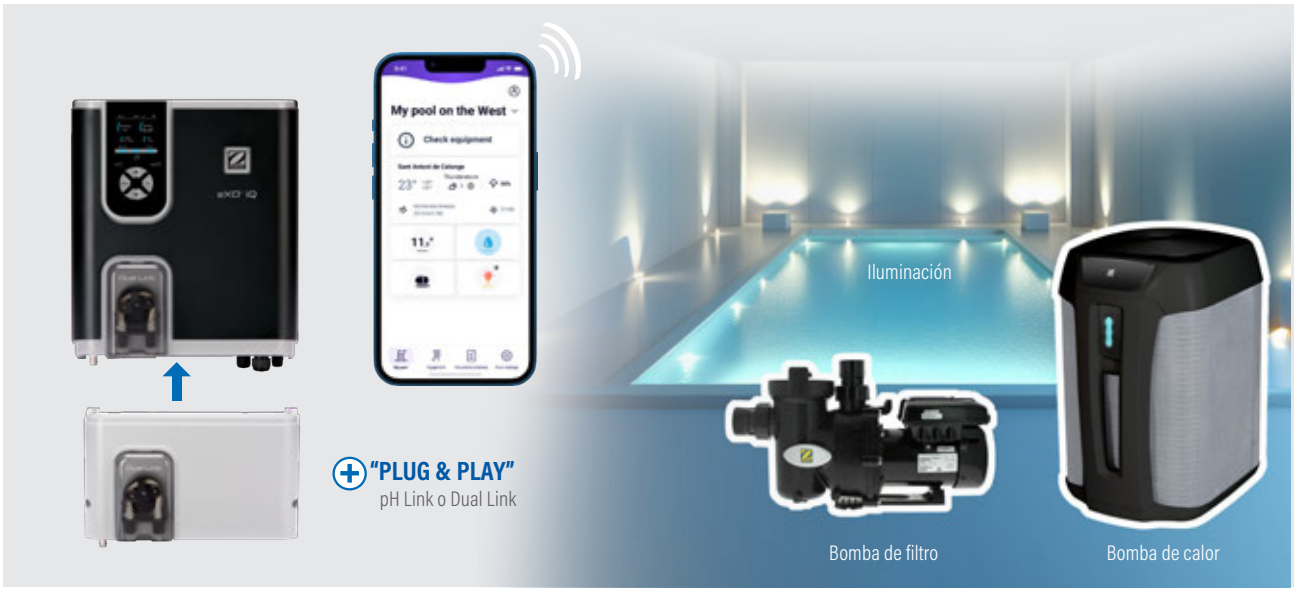

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	eXO® iQ	eXO® iQ LS
Volumen máximo de agua tratada (clima cálido con una temperatura del agua superior a 28°C; capacidad de desinfección vinculada a la filtración diaria)	150 m³	70 m³
Tipo de tratamiento	Cloración salina	Cloración salina de baja salinidad
Concentración recomendada (medida dentro del agua)	4 g/L	2 g/L
Regulador del pH opcional	Módulo pH Link "Plug & Play"	
Regulador del pH y Redox opcional	Módulo Dual Link "Plug & Play"	
Conectividad y con control a distancia	Puce Wi-Fi integrada Fluidra Pool	
Modo Boost	Cloración máxima durante 24 horas	
Modo Cubierta	Reducción de la cloración cuando la cubierta eléctrica está cerrada Activación manual o automática (porcentaje de cloración ajustable de 0 a 30%)	
Indicador de temperatura del agua	Sí, con función de protección de la célula	
Control de los equipos	3 equipos programables: • Bomba de filtración: velocidad simple o bomba de velocidad variable • Calefacción: Bomba de calor, calentador... • Iluminación: Blanco o color • Cualquier otro dispositivo	
Seguridad – Indicador falta de agua	Detector automático de caudal	
Tiempo de autolimpieza (inversión de polaridad)	Ajustable entre 2 y 8 horas (permite que la unidad se adapte a la dureza del agua – ajuste predeterminado cada 5 horas)	
Garantía – Equipo	Garantía incondicional de 3 años	
Garantía – Sondas	2 años (sonda del pH) /1 año (sonda REDOX)	



ELECTRÓLISIS SALINA

eXO® iQ LS

+ Confort de baño absoluto
+ Electrólisis de baja salinidad
+ Control inteligente centralizado de la piscina
+ Conectividad integrada





En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino inteligente y evolutivo de baja salinidad con control de equipos de piscina.

- Producción de cloro (g/h): 10 / 18
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 40 / 70
- Salinidad (g/L): Mín. 1.6, Recom. 2, Máx. 10
- Interfaz de usuario: Pantalla TFT a color grande con botones
- Parámetros mostrados: estado, pH, ORP, temperatura, alarmas
- Control del equipo de piscina: Bomba de filtración (de velocidad única o variable AstralPool & Zodiac) + 2 auxiliares para el control del calentador (ajuste de temperatura y prioridad de calentamiento), control de iluminación (con control de color para LED de AstralPool & Zodiac), contralavado por pistón (selección de control de válvula) u otro dispositivo.
- Escalabilidad: Expandible con módulos pH Link & Dual Link
- Modos de producción: Normal, Boost (100%), Low (Modo cobertura 0–30%)
- Sensores incluidos: flujostato, temperatura
- Sensores opcionales: pH, ORP
- Otros accesorios: Kit de montaje en pared, kit de reducciones
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (de 2h a 8h, ajuste de fábrica = 5h)
- Vida útil de la célula: 10,000 horas
- Tipo de célula: Transparente
- Posición de la célula: Vertical / Horizontal
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63 / 1½" / 2"
- Alarmas y seguridad: temperatura, salinidad, flow, inversión de polaridad , otros
- Conectividad: Wi-Fi integrado + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- pH Link - WW000176 - 829,00
- Dual Link - WW000177 - 1.128,00

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
eXO® iQ LS 10 R	40 m^3	10 g/h	WW000334	**1.469,00**	ZE5
eXO® iQ LS 18 R	70 m^3	18 g/h	WW000335	**1.616,00**	ZE5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	eXO® iQ LS 10 R	eXO® iQ LS 18 R
Código	WW000334	WW000335
Cualificación Norma EN 17645	D	
Tasa de sal recomendada	1,6g/L	
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz	
Potencia eléctrica (W)	Max 200	
Longitud del cable caja-célula	1,8 m	
Seguridad	Sonda de temperatura: reducción de la producción en caso de agua fría para proteger el electrodo. Indicador 'Falta de sal': reducción de la producción para proteger al electrodo. Indicador 'Falta de caudal': interrupción automática de la producción cuando las condiciones no son ideales.	
Dimensiones de la célula	32,0 x 13,5 x 11,0cm	
Dimensiones de la unidad de control	32,0 x 37,0 x 12cm	



ELECTRÓLISIS SALINA

eXO® iQ

+ Confort de baño absoluto
+ Control inteligente centralizado de la piscina
+ Conectividad integrada



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino evolutivo inteligente con control del equipo de la piscina

- Producción de cloro (g/h): 10 / 18 / 22 / 35
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 40 / 70 / 100 / 160
- Salinidad (g/L): Mín. 3.3, Recom. 4, Máx. 13
- Interfaz de usuario: Pantalla TFT a color grande con botones
- Parámetros mostrados: estado, pH, ORP, temperatura, alarmas
- Control del equipo de piscina: Bomba de filtración (de velocidad única o variable AstralPool & Zodiac) + 2 auxiliares para el control del calentador (ajuste de temperatura y prioridad de calentamiento), control de iluminación (con control de color para LED de AstralPool & Zodiac), contralavado por pistón (selección del control de válvula) u otro dispositivo.
- Escalabilidad: Expandible con módulos pH Link & Dual Link
- Modos de producción: Normal, Boost (100%), Low (Modo cobertura 0–30%)
- Sensores incluidos: flujostato, temperatura
- Sensores opcionales: pH, ORP
- Otros accesorios: Kit de montaje en pared, kit de reducciones
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (de 2h a 8h, ajuste de fábrica = 5h)
- Vida útil de la célula: 10,000 horas
- Tipo de célula: Transparente
- Posición de la célula: Horizontal
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63 / 1½" / 2"
- Alarmas y seguridad: temperatura, salinidad, flow, inversión de polaridad , otros
- Conectividad: Wi-Fi integrado + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- pH Link - WW000176 - 829,00
- Dual Link - WW000177 - 1.128,00

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
eXO® iQ 10 R	40 m^3	10 g/h	WW000326	**1.285,00**	ZE5
eXO® iQ 18 R	70 m^3	18 g/h	WW000327	**1.482,00**	ZE5
eXO® iQ 22 R	100 m^3	22 g/h	WW000328	**1.779,00**	ZE5
eXO® iQ 35 R	160 m^3	35 g/h	WW000329	**2.014,00**	ZE5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	eXO® iQ 10 R	eXO® iQ 18 R	eXO® iQ 22 R	eXO® iQ 35 R
Código	WW000326	WW000327	WW000328	WW000329
Cualificación Norma EN 17645	D			
Tasa de sal recomendada	3,3g/L			
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz			
Potencia eléctrica (W)	Max 200			
Longitud del cable caja-célula	1,8 m			
Seguridad	Sonda de temperatura: reducción de la producción en caso de agua fría para proteger el electrodo. Indicador 'Falta de sal': reducción de la producción para proteger al electrodo. Indicador 'Falta de caudal': interrupción automática de la producción cuando las condiciones no son ideales.			
Dimensiones de la célula	32,0 x 13,5 x 11,0cm			
Dimensiones de la unidad de control	32,0 x 37,0 x 12cm			

ELECTRÓLISIS SALINA

pH Link



+ Solución de regulación y desinfección todo en 1 totalmente integrada
+ Regulación automática
+ Medida fácil y precisa (Kit POD): Sensor de vidrio de alta calidad

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE PISCINAS

DESCRIPCIÓN

- Semiautomatico en 2 puntos pH4 y pH7 (soluciones tampon suministradas)
- Ajuste de fabrica: pH = 7,2
- Sensor combinado, union simple y poroso simple, cuerpo de vidrio de Ø12mm

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sonda pH
- Soluciones tampón pH 4 y pH 7 (x3)
- Corona-taladro 22mm
- Kit tubería
- Sierra de corona de 22 mm
- Kit POD

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cánula de aspiración - R0808000 - 99,50
- Ph4&7 Buffer Solution X6 Tng - R0824400 - 59,70
- Soluciones patrón ORP (potencial RedOx) 470 mV (6un.) - R0824500 - 43,46
- Tapón de invernaje para la célula - R0770100 - 15,11
- Alargo conector BNC 3m - R0635800 - 44,61

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
pH Link	WW000176	**829,00**	ZE5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	pH Link
Código	WW000176
Dosificación	Ácida
Escala de medición	0,0 -12,0 pH
Precisión de lectura	0,1 pH
Tolerancia de la sonda	0-60 °C, water speed ≤ 2 m/s
Caudal de bomba de pH peristáltica	1,7
Seguridad	Seguridad sobredosificación, valores bajos, sensor desconectado, sensor roto (pH Link)

ELECTRÓLISIS SALINA

Dual Link



+ Solución de regulación y desinfección todo en 1 totalmente integrada
+ Regulación automática
+ Medida fácil y precisa (Kit POD)

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE PISCINAS

DESCRIPCIÓN

- Semiautomatico en 2 puntos pH4 y pH7 & Redox 470mV (soluciones tampon suministradas)
- Ajuste de fabrica: pH = 7,2 / Redox = 700mV
- Sensor combinado, union simple y poroso simple, cuerpo de vidrio de Ø12mm

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sonda pH
- Sonda Redox
- pH 4 and pH 7 Soluciones tampón x3
- 470 mV Soluciones tampón Redox x3
- Sierra de corona de 22 mm
- Kit POD

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cánula de aspiración - R0808000 - 99,50
- Ph4&7 Buffer Solution X6 Tng - R0824400 - 59,70
- Soluciones patrón ORP (potencial RedOx) 470 mV (6un.) - R0824500 - 43,46
- Tapón de invernaje para la célula - R0770100 - 15,11
- Alargo conector BNC 3m - R0635800 - 44,61

REFERENCIA

Nombre	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dual Link	WW000177	**1.128,00**	ZE5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Dual Link
Código	WW000177
Dosificación	Ácida,Dosificación
Escala de medición	100 - 1000 mV
Precisión de lectura	0,1 pH
Tolerancia de la sonda	0-60 °C, water speed ≤ 2 m/s
Caudal de bomba de pH peristáltica	1,7
Seguridad	Seguridad sobredosificación, valores bajos, sensor desconectado, sensor roto (pH Link)

eXPERT

El tratamiento de sal polivalente



FÁCIL DE USAR

Con su gran pantalla táctil con caracteres grandes, eXPERT se puede poner en marcha y ajustar de manera rápida y sencilla. Podrá controlar el estado de su piscina en un abrir y cerrar de ojos gracias a la pantalla de información ergonómica.

MÁXIMA ADAPTABILIDAD

eXPERT puede tratar todos los volúmenes de piscina hasta 180m³ con un tratamiento de agua de larga duración gracias a su célula ultrarresistente.

CALIDAD DEL AGUA GARANTIZADA DE MANERA AUTÓNOMA

eXPERT proporciona un tratamiento de agua completo mediante la gestión del equilibrio del agua (regulación del pH) y el control automático de la cloración (regulación Redox)*

APORTA CONECTIVIDAD CON IQBRIDGE RS

eXPERT puede controlarse a distancia a través de la aplicación gratuita Fluidra Pool, gracias al accesorio opcional iQBridge RS, para una gestión en cualquier momento y desde cualquier lugar.

FLUIDRA POOL






1. Clorador salino

Desinfecta automáticamente la piscina.



2. Clorador + regulación pH

Esta solución desinfecta y mide y regula automáticamente el pH del agua. Puede añadirse asimismo corrector de pH.

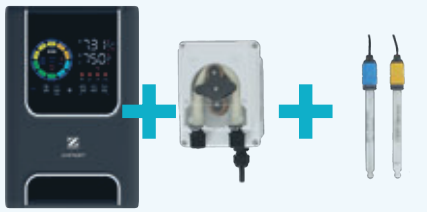

3. Clorador + regulación pH y Redox

Esta solución mide y regula automáticamente el pH y la cloración del agua (método Redox) para un tratamiento completo del agua.

GUÍA DE SELECCIÓN	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40
Producción de cloro (g/h)	7	12	21	30	40
Volumen máximo de la piscina (clima templado con agua hasta 28 °C, capacidad de desinfección vinculada al tiempo de filtración diario, aquí 8 h/d) (m³)	30 m³	50 m³	90 m³	140 m³	180 m³
Nivel de sal mínimo recomendado (límite mín. / máx.)	4 g/L (4 - 10 g/L)				
Visualización salinidad	Sí				
Visualización Temperatura del agua	Sí				
Modo Boost	Cloración de choque durante 24 horas				
Modo Low (modo cubierta)	Reduce la cloración con la cubierta puesta				
Seguridad flujo	Detector de flujo mecánico que detiene la producción en caso de falta de agua				
Regulación pH	Sí - Modelos eXPERT pH				
Regulación pH/Redox	Sí - Modelos eXPERT pH/ORP				
Control App	Fluidra Pool (con portal iQBridge RS WiFi opcional)				
Garantía caja y célula	2 años incondicional				
Garantía de sondas	2 años (sonda pH) / 1 año (sonda ORP)				



ELECTRÓLISIS SALINA

eXPERT

+ Manipulación fácil
+ Máxima adaptabilidad de hasta 180m³
+ Calidad del agua autónoma

DESCRIPCIÓN

Clorador salino avanzado con control combinado de pH y ORP.

- Producción de cloro (g/h): 7 / 12 / 21 / 30 / 40
- Volumen recomendado de piscina (m³): 30 / 50 / 90 / 140 / 180
- Salinidad (g/L): Mín. 4, Recom. 5, Máx. 10
- Interfaz de usuario: User interface: Pantalla LCD con botones táctiles.
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, pH/ORP (en versiones pH/ORP)
- Modos de producción: Normal, Boost, Cobertura (adjustable 10–90%)
- Sensores incluidos: Detector de gas, flujostato, temperatura, pH/ORP (en versiones pH/ORP)
- Otros accesorios: kit de instalación
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / 4h / 7h / prueba)
- Vida útil de la célula: 10,000 horas
- Tipo de célula: Transparente.
- Posición de la célula: Vertical / Horizontal
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato
- Conectividad: Opcional vía iQ Bridge RS + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

MADE IN EUROPE · FLUIDRA POOL · TITANE INSIDE · MENOS QUÍMICOS · TODO TIPO DE PISCINAS · MagnaPool ECOSYSTEM · GARANTÍA INCONDICIONAL



En configuración original sin opciones agregadas.

ACCESORIOS OPCIONALES

- iQBridge RS - 75042 - 88,50

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Modelo Estandar eXPERT 7	30 m³	7 g/h	74183	**1.099,00**	ZE5	9,1 kg
Modelo Estandar eXPERT 12	50 m³	12 g/h	74184	**1.240,00**	ZE5	11,05 kg
Modelo Estandar eXPERT 21	90 m³	21 g/h	74185	**1.514,00**	ZE5	13,5 kg
Modelo Estandar eXPERT 30	140 m³	30 g/h	74186	**1.706,00**	ZE5	15 kg
Modelo Estandar eXPERT 40	180 m³	40 g/h	74187	**2.539,00**	ZE5	17 kg
Modelo pH eXPERT 7	30 m³	7 g/h	74188	**1.855,00**	ZE5	9,1 kg
Modelo pH eXPERT 12	50 m³	12 g/h	74189	**1.996,00**	ZE5	11,05 kg
Modelo pH eXPERT 21	90 m³	21 g/h	74190	**2.264,00**	ZE5	13,5 kg
Modelo pH eXPERT 30	140 m³	30 g/h	74191	**2.457,00**	ZE5	15 kg
Modelo pH eXPERT 40	180 m³	40 g/h	74192	**3.415,00**	ZE5	17 kg
Modelo pH/ORP eXPERT 7	30 m³	7 g/h	74193	**2.683,00**	ZE5	9,1 kg
Modelo pH/ORP eXPERT 12	50 m³	12 g/h	74194	**2.835,00**	ZE5	11,05 kg
Modelo pH/ORP eXPERT 21	90 m³	21 g/h	74195	**3.099,00**	ZE5	13,5 kg
Modelo pH/ORP eXPERT 30	140 m³	30 g/h	74196	**3.296,00**	ZE5	15 kg
Modelo pH/ORP eXPERT 40	180 m³	40 g/h	74197	**4.019,00**	ZE5	17 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40	eXPERT 7 pH	eXPERT 12 pH	eXPERT 21 pH	eXPERT 30 pH	eXPERT 40 pH	eXPERT 7 pH/ORP	eXPERT 12 pH/ORP	eXPERT 21 pH/ORP	eXPERT 30 pH/ ORP	eXPERT 40 pH/ ORP
Código	74183	74184	74185	74186	74187	74188	74189	74190	74191	74192	74193	74194	74195	74196	74197
Cualificación Norma EN 17645	E					D					B				
Tasa de sal recomendada	4g/L														
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz														
Potencia eléctrica (W)	46	92		184	207	46	92		184	207	46	92		184	207
Dimensiones de la célula	15,7 x 15,7 x 33,2cm														
Dimensiones de la unidad de control	23 x 12 x 34cm														
Dimensiones del producto	x x cm														

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA
Ei² iQ

Inteligente, versátil y eficiente



FLUIDRA POOL

BRILLANTEMENTE SIMPLE
Fácil de usar gracias a su innovadora interfaz de usuario de gran tamaño, que muestra la información esencial, a la vez que permite acceder a todos los detalles de la configuración a través de los botones táctiles. Control en cualquier momento y lugar a través de la aplicación Fluidra Pool® gracias a la conectividad wifi y Bluetooth integradao

COMPACT & VERSATILE
Diseño compacto y resistente, adecuado para piscinas de cualquier tamaño. Disponible en la versión estándar (solo clorador de agua salada) o en la versión avanzada, que incluye la regulación de pH y que se puede complementar con una regulación de ORP opcional para disponer de un tratamiento completo del agua.

Opción fiable
Sistema Quick Fix patentado fácil de instalar. Cuenta con un duradero electrodo de inversión de la polaridad, que puede verificarse cómodamente gracias a la carcasa translúcida de la célula. Tranquilidad absoluta con su garantía incondicional de dos años.

GUÍA DE SELECCIÓN

	Ei² iQ 12	Ei² iQ 20	Ei² iQ 25	Ei² iQ 12 pH evo	Ei² iQ 20 pH evo	Ei² iQ 25 pH evo
Salida de cloro	12 g/h	20 g/h	25 g/h	12 g/h	20 g/h	25 g/h
Volumen de piscina máximo tratado (temperatura hasta 28 °C, filtración 8 h/día)	50 m³	90 m³	110 m³	50 m³	90 m³	110 m³
Regulación pH (sensor de vidrio de alta calidad)				Estándar con bomba de pH integrada		
Regulación ORP (sensor de vidrio dorado de alta calidad)				Kit ORP opcional, código 77387		
Salinidad recomendada (Umbral mín.-máx.)	4 - 5 g/L (3,5 - 10 g/L)					
Lectura de salinidad	Sí					
Lectura de temperatura del agua	Sí					
Modo Boost	Sí (cloración del 100 % durante 24 horas)					
Modo cubierta	Cloración reducida cuando se cierra la cubierta de la piscina (regulable)					
Seguridad del flujo	Sí, interruptor mecánico de flujo					
Conectividad y control mediante aplicación	Bluetooth y wifi, control a distancia con la aplicación Fluidra Pool					
Garantía (célula y generador)	2 años, incondicional					
Garantía (sensores)	2 años (sensor de pH) / 1 año (sensor dorado de ORP)					

ELECTRÓLISIS SALINA

Ei² iQ



+ Inteligente y Sencillo
+ Compacto y versátil
+ Una elección fiable





En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

Clorador salino conectado, con interfaz moderna y versión escalable.

- Producción de cloro (g/h): 12 / 20 / 25
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 50 / 90 / 110
- Salinidad (g/L): Mín. 3.5, Recom. 4, Máx. 10
- Interfaz de usuario: Pantalla LCD con botones táctiles
- Parámetros mostrados: salinidad, temperatura, alarmas
- Escalabilidad: Ampliable con kits pH / ORP (versiones escalables)
- Modos de producción: Normal, Boost, Cobertura (adjustable)
- Sensores incluidos: Detector de gas, flujostato, temperatura
- Sensores opcionales: pH, ORP
- Otros accesorios: kit de instalación
- Versiones disponibles: Estándar, Escalable (con kits pH/ORP)
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / 4h / 7h / prueba)
- Vida útil de la célula: 8,000 horas
- Tipo de célula: Transparente, Célula Quick Fix
- Posición de la célula: Horizontal
- Compatibilidad hidráulica: DN50 / DN63
- Alarmas y seguridad: Detector de gas, flujostato, salinidad, temperatura, pH, Cl, célula, otros
- Conectividad: Wi-Fi integrado + App Fluidra Pool

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS OPCIONALES

- ORP KIT ZODIAC Ei2 - GENSALT-77387 - 183,60
- Llave aprieta célula - R0769900 - 22,11
- Tapón de invernaje para la célula - R0770100 - 15,11

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
Ei² iQ 12	50 m^3	12 g/h	77375	**856,44**	ZE5	11,15 kg
Ei² iQ 20	90 m^3	20 g/h	77376	**1.032,48**	ZE5	14 kg
Ei² iQ 25	110 m^3	25 g/h	77377	**1.197,72**	ZE5	15 kg
Ei² iQ pH 12 Evo	50 m^3	12 g/h	77378	**1.275,48**	ZE5	12 kg
Ei² iQ pH 20 Evo	90 m^3	20 g/h	77379	**1.451,52**	ZE5	14,5 kg
Ei² iQ pH 25 Evo	110 m^3	25 g/h	77380	**1.616,76**	ZE5	15,5 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Ei² iQ 12	Ei² iQ 20	Ei² iQ 25	Ei² iQ pH 12 Evo	Ei² iQ pH 20 Evo	Ei² iQ pH 25 Evo
Código	77375	77376	77377	77378	77379	77380
Cualificación Norma EN 17645	D			C		
Tasa de sal recomendada	3,5g/L					
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz					
Potencia eléctrica (W)	92		150	92		150
Longitud del cable caja-célula	1,5 m					
Seguridad	Icono "Alarma' para indicar condiciones de trabajo incorrectas (falta de caudal, baja sal...) Sensor de gas (interruptor de flujo opcional) Sensor de temperatura del agua (protege el electrodo en caso de malas condiciones de trabajo) Lectura de salinidad					
Dimensiones de la célula	16,5 x 22,5 x 12,5cm					
Dimensiones de la unidad de control	29 x 14 x 23cm					



ELECTRÓLISIS SALINA

EiSalt

+ Durabilidad
+ Apto para todas las instalaciones
+ Seguridad primero

DESCRIPCIÓN

Clorador salino simple y robusto, ideal para piscinas básicas.

- Producción de cloro (g/h): 12 / 21 / 30
- Volumen recomendado de piscina (m^3): 50 / 90 / 140
- Salinidad (g/L): Mín. 5, Recom. 6, Máx. 12
- Interfaz de usuario: Pantalla LED básica
- Parámetros mostrados: producción, alarmas icon
- Modos de producción: Normal, Low (10% Modo cobertura)
- Sensores incluidos: Detector de gas
- Limpieza de célula: Inversión de polaridad (2h / 3h / prueba)
- Vida útil de la célula: 8,000 horas
- Tipo de célula: Transparente
- Posición de la célula: Vertical
- Compatibilidad hidráulica: DN63 / DN50 (con reductores)
- Alarmas y seguridad: Alarmas de flujo y nivel de sal
- Conectividad: Sin conectividad de app

Garantía original del fabricante : 3 años





En configuración original sin opciones agregadas.

REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Producción de cloro nominal	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.	Peso del producto embalado
EiSalt 12	50 m^3	12 g/h	75460	**811,00**	ZE5	6,3 kg
EiSalt 21	90 m^3	21 g/h	75461	**946,00**	ZE5	8,2 kg
EiSalt 30	140 m^3	30 g/h	75462	**1.049,00**	ZE5	9,1 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Código	75460	75461	75462
Tasa de sal recomendada	5g/L		
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz		
Potencia eléctrica (W)	92		184
Longitud del cable caja-célula	2 m		
Dimensiones de la célula	15,7 x 15,7 x 33,2cm		
Dimensiones de la unidad de control	20 x 12,8 x 26,3cm		

MagnaPool® Aditivo mineral


Agua cristalina con una suavidad incomparable

La tecnología patentada MagnaPool® combina las propiedades clarificantes del magnesio con un sistema de filtración de una finura excepcional.
Resultado: una piscina enriquecida con minerales perfectamente sana y equilibrada.
Compatible con Hydroxinator iQ y cualquier clorador salino de sal Zodiac®

> ¿CÓMO FUNCIONA?

El nuevo sistema MagnaPool combina minerales naturales en base a magnesio a través de una nueva fórmula optimizada en adición a cualquier sal estándar autorizada para piscinas, desinfectando el agua de la piscina y proporcionando una experiencia de baño incomparable.
Esta solución de tratamiento del agua convierte de forma natural los minerales de magnesio en hidróxido de magnesio, un elemento suave y delicado que actúa como clarificante con el fin de retener todas las impurezas presentes en el agua, incluso las más finas. Sin estas impurezas, las bacterias no se desarrollan en el agua y son eliminadas de la piscina.

El Hydroxinator® iQ MagnaPool® genera a continuación un cloro no sintético (o inorgánico): **este es el principio de la hidroxinación.** El cloro que se produce, sin ayuda de productos químicos, protege íntegramente la calidad del agua, sin perjudicar el medio ambiente.

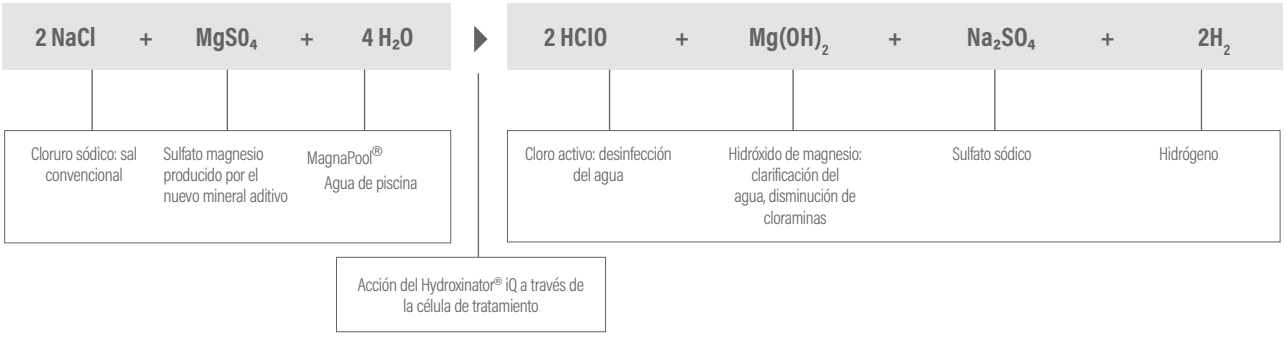

MagnaPool® ECOSYSTEM

LA COMBINACIÓN DE 3 PRODUCTOS PARA UN AGUA INCOMPARABLE

El nuevo mineral aditivo MagnaPool® está formado por el Hydroxinator® iQ, los minerales MagnaPool® y el medio filtrante Crystal Clear.
Esta nueva solución no actúa como precursor y debe utilizarse en combinación con sal estándar autorizada para piscinas.



EXO® iQ garantiza agua limpia, sana y segura sin adición de subproductos químicos ni impacto ambiental



Un nuevo aditivo mineral exclusivo a base de magnesio, desarrollado según la normativa BPR, mejora el confort de baño y la calidad del agua



El medio filtrante de vidrio Crystal Clear ofrece una claridad del agua inigualable, al tiempo que reduce el consumo de agua y energía.

> ¿LO SABÍAN?

Les minerales MagnaPool® también son compatibles con eXO® iQ, eXO® iQ LS, eXPERT et Ei2 iQ.


eXO® iQ


eXO® iQ LS


eXPERT



Ei2 iQ

BENEFICIOS DEL SISTEMA MAGNAPOOL®

MagnaPool®

PISCINA CRISTALINA Y PURA

MagnaPool® permite obtener una calidad del agua extraordinaria, sin necesidad de añadir productos químicos para desinfectar el agua. Todo esto es posible gracias a la combinación de dos factores innovadores:
El poder clarificante del magnesio presente en los minerales MagnaPool®.
La excepcional finura de filtración del medio filtrante Crystal Clear.

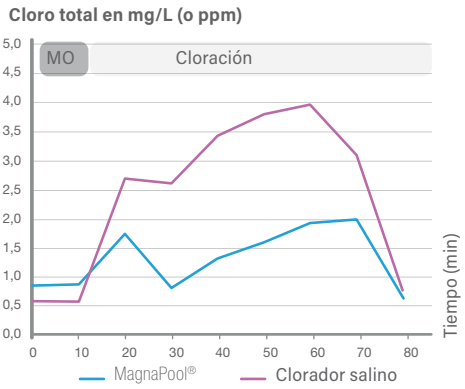

Medición en laboratorio (Zodiac®) del cloro combinado (=cloraminas) después de la combinación con matéria orgánica (= MO) en 2 piscinas tratadas respectivamente con cloración salina y MagnaPool®.


AGUA SUAVE PARA LA PIEL Y LOS OJOS

Mg 12 24 Mineral Pool Science

Comparado con los sistemas tradicionales de tratamiento del agua (adición manual de cloro o cloradores salinos), MagnaPool® disminuye de forma natural el desarrollo de las cloraminas, moléculas que pueden causar un olor desagradable a cloro y que pueden producir irritaciones en la piel y los ojos.

TRATAMIENTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

El medio filtrante Crystal Clear de las piscinas MagnaPool® está formado por miles cristales de vidrio transparente puro. A diferencia de la arena, no es suceptible a las bacterias y requiere un lavado muy corto (backwash). El consumo de agua se reduce hasta un 75%.

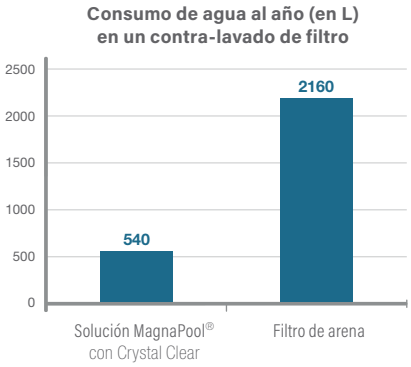

Valores para una piscina equipada de un filtro de 640 mm y de una bomba de 1,0 CV (o 0,75 kW).

> MODO DE USO – UN PROCEDIMIENTO MUY SENCILLO

Asegúrese de que la piscina tenga el nivel de salinidad requerido para el correcto funcionamiento del clorador salino. El nivel de salinidad recomendado está definido por las especificaciones del clorador y es compatible hasta 6 g/L cuando se utilizan los minerales MagnaPool®.

USUARIOS NUEVOS

Paso 1: Apague el sistema de filtración de la piscina.

Paso 2: Verifique que el nivel de salinidad sea adecuado para el correcto funcionamiento del clorador Zodiac.
La cantidad recomendada está definida por el clorador salino. El aditivo mineral MagnaPool solo es compatible con una salinidad inferior a 6 g/L.

Paso 3: Añada la cantidad adecuada de aditivo mineral MagnaPool en la piscina.
La concentración recomendada es de 1,8 g/L (es decir, 1,8 kg/m³). Consulte la tabla a continuación para determinar la cantidad necesaria.

Volumen de la piscina (m³)	20	30	40	60	70	80	90
Cantidad de sacos MagnaPool (10 kg por saco)	4	5	7	11	13	14	16

Paso 4: Active la filtración en modo forzado durante 24 horas..
Luego, vuelva al modo de funcionamiento diario normal.
Una vez que la sal y los minerales estén completamente disueltos:
Verifique la salinidad con el clorador o un medidor de salinidad.
Verifique el nivel de magnesio: debe estar entre 150 y 200 mg/L, utilizando tiras reactivas.

USUARIOS ACTUALES

Paso 1: Asegúrese de que la piscina tenga el nivel correcto de salinidad para un funcionamiento óptimo.
- Utilice un clorador o un medidor externo para comprobar la salinidad.
- Si los niveles están por debajo del objetivo, añada más sal. (Ejemplo: de 3 a 4 g/L, añadir 1 kg/m³)

Paso 2: Asegúrese de que la piscina tenga los niveles adecuados de magnesio.
- Utilice tiras reactivas para magnesio y verifique el nivel de minerales.
- Si los niveles están por debajo de 150 mg/L, añada más minerales. (Por ejemplo: de 0,5 a 1,5 g/L, añadir 1 kg/m³).



MAGNAPOOL®

Mineral aditivo MagnaPool®

+ Experiencia de baño inigualable
+ Agua cristalina: efecto clarificante del magnesio y del medio filtrante
+ Compatible con todos los cloradores salinos Zodiac®

TODO TIPO DE PISCINAS

MagnaPool ECOSYSTEM

AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

	Referencia	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Mineral aditivo MagnaPool®	WC000441	**34,95**	Z05

ACCESORIOS OPCIONALES

- Magnesium test strips - 2926-G - 47,70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contenido	Mineral aditivo MagnaPool MagnaPool® Fórmula mejorada en base a Magnesio. No incluye sal regular.
Formulación	Sulfato de magnesio
Dosificación*	Para los nuevos usuarios de MagnaPool®: Verifique el nivel de sal requerido para el clorador y agregue 1,8 kg/m3 de MagnaPool®. Para los usuarios existentes: Verifique el nivel de magnesio restante utilizando tiras de prueba antes de agregar más MagnaPool®.
Peso neto del saco	10 kg

CRISTALES DE FILTRACIÓN ASOCIADOS

Crystal Clear 0,7/1,3 mm	Crystal Clear 1,0/3,0 mm
WF000063	WF000064

FILTERING MEDIA

Crystal Clear



+ Excepcional finura de filtración
+ Duración del medio filtrante 3 veces superior a la arena convencional
+ Eco-respetuoso: reducción de hasta un 75% de agua

TODO TIPO DE PISCINAS

MagnaPool ECOSYSTEM

AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

	Referencia	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Crystal Clear 0,7/1,3 mm	WF000063	**33,02**	Z04
Crystal Clear 1,0/3,0 mm	WF000064	**33,02**	Z04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contenido	Medio filtrante en cristal de pureza 100%
Aspecto	Translúcido
Dosificación	Peso total en el filtro: 10% inferior al equivalente en arena 1,0/3,0 mm: suficiente para cubrir los colectores 0,7/1,3 mm: suplemento para llegar al peso total
Eficacia de filtración	Reducción de la turbiedad 77,9%*
Dimensiones del saco (L x Al)	45 x 65 cm
Peso neto del saco	15 kg (= unidad de suministro) tamaños de grano mezclables en palet

PRODUCTOS ASOCIADOS

MS filter	Hydroxinator® iQ	Hydroxinator®
WW000172/173/174/175 WW000336/337/338/339	WW000172/173/174/175 WW000336/337/338/339	(modelo anterior)

* Test de reducción de la turbiedad realizado en laboratorio con Crystal Clear fino, según la normativa EN 16713-1 (ensayo 7.2.4). La exigencia reglamentaria es de un mínimo de 50%.

REGULADOR DE PH

Para un equilibrio ideal del agua

Los sistemas de regulación de pH Zodiac integran la tecnología de la dosificación proporcional con la finalidad de **mantener de forma automática un pH ideal** para el confort de los bañistas. Para un equilibrio del agua óptimo, los sistemas de regulación de pH Zodiac integran ahora una función que permite adaptar los ciclos de inyección según el TAC del agua. **Puede elegir entre 3 posibilidades:**

Alcalinidad baja	Alcalinidad estándar	Alcalinidad alta
TAC < 10 °f (100 ppm $CaCO_3$)	Ajuste de origen por defecto	TAC > 15 °f (150 ppm $CaCO_3$)

> FUNCIONAMIENTO AUTOADAPTABLE Y SEGURO


En función del valor medido por la sonda, la regulación de pH Zodiac ajusta el pH de la piscina mediante su bomba dosificadora por adición de producto líquido corrector.

El tiempo de dosificación se adapta en función de la **desviación del pH de la piscina con el pH ideal.** De ese modo, el equilibrio del agua de la piscina se mantiene siempre con el valor deseado sin que sea necesaria ninguna intervención.

Los reguladores de pH Zodiac® están equipados de un sistema exclusivo de **seguridad contra la sobredosificación «OFA»** para evitar una inyección excesiva. Este sistema de seguridad es ajustable y funciona en 3 etapas de manera que asegura la necesidad de inyectar o no producto corrector.

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA PROPORCIONAL EXCLUSIVA

Dosificación proporcional

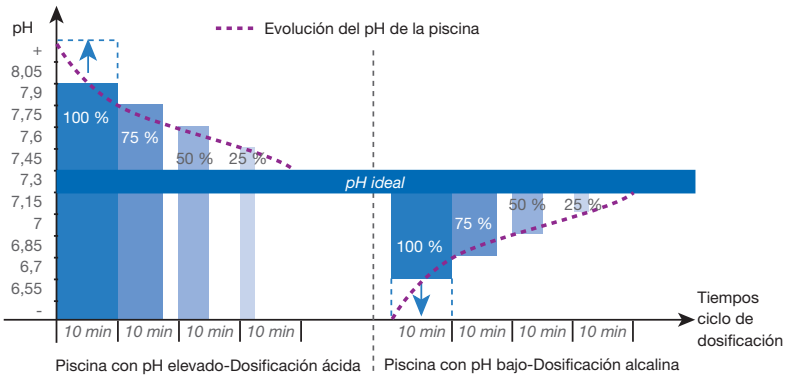

> PARA SU COMODIDAD

Para el confort de los bañistas, el pH de la piscina debe mantenerse entre 7,0 y 7,6.

- Por debajo de este pH el agua es agresiva.
- Por encima, se necesita más dosis de desinfectante para prevenir el desarrollo de las algas.
- El pH ideal del agua de la piscina también se corresponde con el pH medio del cuerpo humano, más particularmente de la sangre, que está comprendido entre 7,35 y 7,45.

ESCALA DE PH



ÁCIDO
- Irritación de ojos y piel
- Corrosión de elementos metálicos

ZONA IDEAL
- Eficacia del tratamiento del agua óptima
- Confort en el baño

BÁSICO
- Alteración de la eficacia en la desinfección
- Irritación de ojos y piel
- Precipitaciones calcáreas

¿SABÍAS QUE...
El pH debe comprobarse y ajustarse independientemente del sistema de desinfección del agua utilizado. Por lo tanto, los sistemas de regulación de pH Zodiac pueden utilizarse en todo tipo de piscinas.



MADE IN EUROPE

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE PISCINAS

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

pH Expert

+ Regulación del pH automática
+ Dosifi cación precisa
+ Seguridad contra la sobredosificación

DESCRIPCIÓN

- Pantalla LCD retroiluminada 1 linea en 6 langua (FR, EN, ES, DE, IT, NL)
- Semiautomático en 1 o 2 etapas (solución tapón suministrada)
- Ajuste de fabrica: pH = 7,4
- Seguridad contra la sobredosifi cación «OFA» en 3 niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6h, ajuste de fábrica = 4h)
- Interruptor de nivel de líquido corrector (incorporado en cánula de aspiración, con tapón anti-emanaciones).
- Sensor combinado, union simple y poroso simple, cuerpo de vidrio de Ø12mm
- Para tubos de 50mm (estandar) o 63mm (accesorios opcional)
- Indice de proteccion IP65
  - Control App: No
  - Interfaz de usuario: Pantalla LCD

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sonda de pH
- Kit soluciones tampón
- Kit instalación tubería
- Soporte fijación mural
- Cánula de aspiración

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit Pod Eu - R0534900 - 164,10
- Collar Ø 63 mm - Accesorio - R0839600 - 14,31
- Kit de corrientes parásitas - R0673800 - 46,75


REFERENCIA

Nombre	Volumen de piscina recomendado	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
pH Expert	150 m^3	W500708	**533,00**	Z05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	pH Expert
Código	W500708
Dosificación	Ácida o básica
Alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Escala de medición	0 - 1000 mV
Precisión de lectura	0,1 pH
Tolerancia de la sonda	0-60
Tolerancia de la sonda velocidad del agua	≤ 2
Caudal de bomba de pH peristáltica	1,5
Temperatura mínima del agua	5°C
Temperatura máxima del agua	40°C
Seguridad	Seguridad contra la sobredosificación «OFA» en 3 niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fabrica = 4 h). Interruptor de nivel de liquido corrector incorporado en canula de aspiración, con tapon anti-emanaciones.

El valor del pH es esencial para mantener la eficacia del cloro

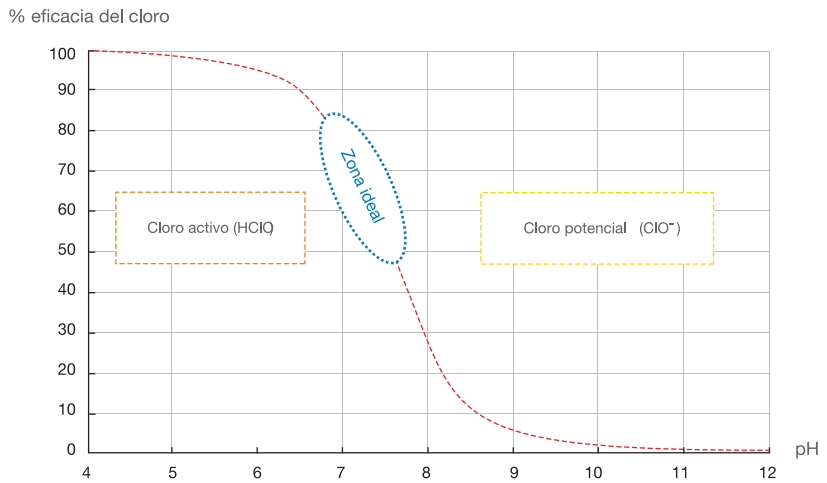

REGULACIÓN REDOX

Para una cloración automatizada

Los sistemas de regulación de pH Zodiac integran la tecnología de la dosificación proporcional con la finalidad de **mantener de forma automática un nivel de cloro ideal** para el confort de los bañistas. El método "Redox" (medida de la capacidad de desinfección del agua) se utiliza para determinar automáticamente el nivel de cloro para la piscina.


> FUNCIONAMIENTO AUTOADAPTABLE Y SEGURO

En función del valor medido, los reguladores de cloro Zodiac® ajustan el nivel de cloro gracias a la bomba dosificadora peristáltica.

El tiempo de dosificación **se adapta en función de la desviación del valor Redox del agua de la piscina y el valor ideal (punto de consigna).** Ajuste automático de la cantidad de cloro líquido a inyectar en función de las necesidades de cada piscina.

Los reguladores Redox Zodiac® están equipados de un sistema exclusivo de seguridad contra la sobredosificación «OFA» para evitar una inyección excesiva. Este sistema de seguridad es ajustable y funciona en 3 etapas de manera que asegura la necesidad de inyectar o no cloro líquido.

DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL EXCLUSIVA

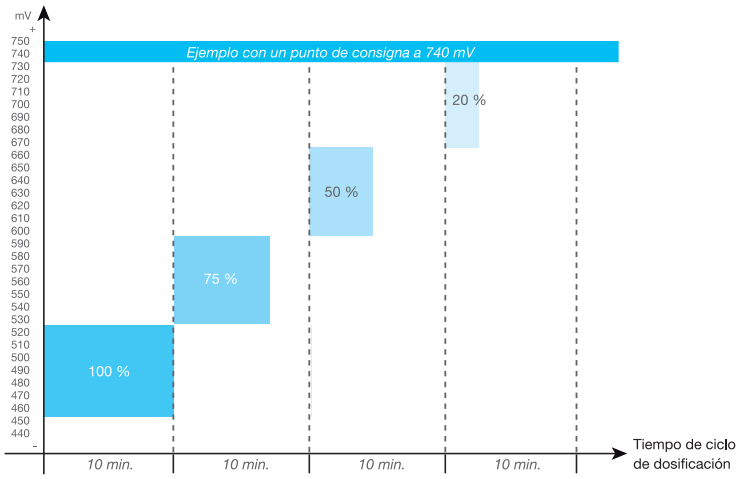

> PARA SU COMODIDAD

- Para el confort de los bañistas, el potencial Redox del agua debe estar alrededor de 600 y 750 mV; lo que equivale aproximadamente a 1,0 mg/L de cloro libre y con un pH de 7,4* (variable en función de la tasa de estabilizante).
- Para tener siempre una óptima calidad del agua, le recomendamos que lo utilice conjuntamente con el regulador de pH, el pH Expert. **El porta-sondas POD** es la opción ideal para una instalación más simple y una precisión óptima.



¿LO SABÍA?

El potencial Redox (nivel de cloro activo) es susceptible de variar en función de varios parámetros.

Los valores a respetar son los siguientes:

- pH = 7,0 a 7,6
- TAC (alcalinidad) = 8 a 15 °f (o 80 a 150 ppm CaCO3)
- Ácido cianúrico (estabilizante) < 30 ppm
- Temperatura del agua = 20 a 28 °C
- Agua de pozo y de lluvia contraindicada

Es importante verificar y ajustar en cada caso estos parámetros referentes al equilibrio del agua para asegurar un funcionamiento óptimo de la regulación Redox.



Chlor Expert

+ Regulación del pH automática
+ Dosifi cación precisa
+ Seguridad contra la sobredosificación

MADE IN EUROPE

FÁCIL INSTALACIÓN



En configuración original sin opciones agregadas.

DESCRIPCIÓN

- Pantalla LCD retroiluminada 1 linea en 6 langua (FR, EN, ES, DE, IT, NL)
- Semiautomatico en 1 o 2 etapas (solucion tampon suministrada)
- Ajuste de fabrica: pH = 7,4
- Seguridad contra la sobredosifi cación «OFA» en 3 niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6h, ajuste de fábrica = 4h)
- Interruptor de nivel de líquido corrector (incorporado en cánula de aspiración, con tapón anti-emanaciones).
- Sensor combinado, union simple y poroso simple, cuerpo de vidrio de Ø12mm
- Para tubos de 50mm (estandar) o 63mm (accesorios opcional)
- Indice de proteccion IP65

- Interfaz de usuario: Pantalla LCD

Garantía original del fabricante : 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Redox Sensor
- Kit soluciones tampón
- Kit instalación tubería
- Soporte fijación mural
- Cánula de aspiración

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit Pod Eu - R0534900 - 164,10
- Collar Ø 63 mm - Accesorio - R0839600 - 14,31
- Kit de corrientes parásitas - R0673800 - 46,75


REFERENCIA


Nombre	Volumen de piscina recomendado	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Chlor Expert	150 m^3	W500709	**728,00**	Z05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Chlor Expert
Código	W500709
Cualificación Norma EN 17645*	C
Dosificación	Cloro líquido
Alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Escala de medición	0 - 1000 mV
Precisión de lectura	0,1 pH
Tolerancia de la sonda	0-60
Tolerancia de la sonda velocidad del agua	≤ 2
Caudal de bomba de pH peristáltica	1,5
Temperatura mínima del agua	5°C
Temperatura máxima del agua	40°C
Seguridad	Seguridad contra la sobredosificación «OFA» en 3 niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fabrica = 4 h). Interruptor de nivel de líquido corrector incorporado en canula de aspiración, con tapón anti-emanaciones.

Importancia del pH sobre el potencial redox y influencia del estabilizante:

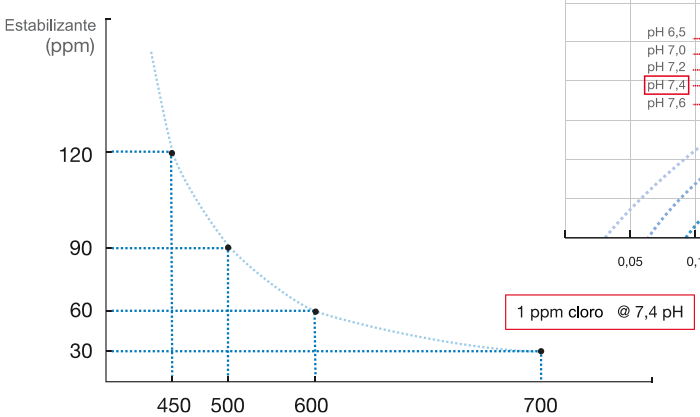

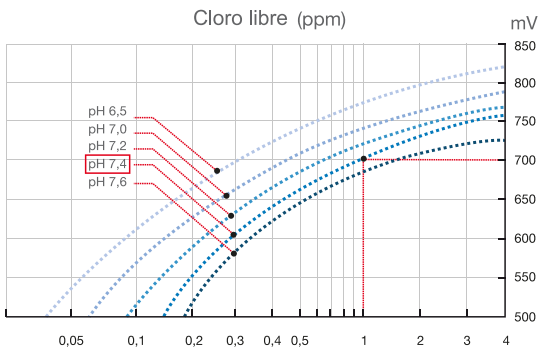

ELECTRÓLISIS SALINA

Go Salt





DESCRIPCIÓN

Equipo de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones en piscinas residenciales de hasta 160m³:

- Fácil instalación y uso
- Bomba dosificadora incluida con opción pH.
- Entrada de estado cobertor.
- Alarmas nivel de sal: Alta/Baja.
- Control por ORP externo.

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Electrólisis Go Salt						
GS-7 7 g Cl²/h hasta 25 m³	70309	1	4,80	0,0480	**877,00**	AE5
GS-12 12 g Cl²/h hasta 50 m³	70277	1	6,30	0,0480	**937,00**	AE5
GS-21 21 g Cl²/h hasta 80 m³	70287	1	8,20	0,0480	**997,00**	AE5
GS-30 30 g Cl²/h hasta 120 m³	70289	1	9,10	0,0480	**1.165,00**	AE5
GS-40 40 g Cl²/h hasta 160 m³	70302	1	5,40	0,0480	**1.724,00**	AE5
Electrólisis Go Salt pH						
GS-7 7 g Cl²/h hasta 25 m³	70311	1	5,40	0,0480	**1.487,00**	AE5
GS-12 12 g Cl²/h hasta 50 m³	70278	1	6,90	0,0480	**1.621,00**	AE5
GS-21 21 g Cl²/h hasta 80 m³	70288	1	8,70	0,0480	**1.749,00**	AE5
GS-30 30 g Cl²/h hasta 120 m³	70299	1	9,80	0,0480	**2.085,00**	AE5
GS-40 40 g Cl²/h hasta 160 m³	70308	1	10,10	0,0480	**2.338,00**	AE5





Electrodos Go Salt

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Electrodo Recambio Go Salt 7	70326	1	-	-	**482,00**	C0R
Electrodo Recambio Go Salt 12	70327	1	-	-	**515,00**	C0R
Electrodo Recambio Go Salt 21	70328	1	-	-	**548,00**	C0R
Electrodo Recambio Go Salt 30	70329	1	-	-	**641,00**	C0R
Electrodo Recambio Go Salt 40	70330	1	-	-	**948,00**	C0R
Recambios						
Electrodo de pH	60648	1	-	-	**127,10**	A0R

Bomba peristáltica MyPool DOS



Fluidra Connect compatible

DESCRIPCIÓN

Bomba peristáltica del pH o Redox con un caudal 1,6 l/h y 1,5 bar. Modelos compatibles con Fluidra Connect. Modo de dosificación proporcional para conseguir el valor de consigna. Se suministra con electrodo pH o RX, porta electrodos, dos collarines, cable de conexión a bomba de filtración y soluciones tampón. Protección IP65.

- Display retroiluminado, 2 líneas y 16 carácteres multiidioma.
- Test calidad electrodos.
- Puede utilizarse como pH o ORP (potencial RedOx, lectura en mV) cambiando la programación.
- Muy fácil de programar.

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
pH	72698	1	2,00	0,0146	**407,00**	C04
pH NN	72712	1	2,00	0,0146	**446,00**	C04
ORP (potencial RedOx, lectura en mV)	72699	1	2,10	0,0090	**442,00**	C04
Rx NN	72711	1	2,10	0,0090	**483,00**	C04
Sonda pH con soluciones de calibración	36004	1	0,4	0,001	**159,60**	A0R
Sonda ORP (potencial RedOx, lectura en mV) con soluciones de calibración	36005	1	0,3	0,001	**159,60**	A0R

Sondas de pH y ORP (potencial RedOx, lectura en mV)



DESCRIPCIÓN

5 metros de cable.

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sonda pH	21538	1	0,2	0,001	**130,80**	C04
Sonda ORP (potencial RedOx, lectura en mV)	21539	1	0,3	0,001	**142,60**	C04
Panel portasondas pH / ORP / Tª	9900103087	1	-	-	**221,00**	A02
Sonda ORP Au (potencial RedOx)	75205	1	0,3	0,001	**107,30**	A07

Accesorios para bombas Class y My Pool

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Portasondas pH/ORP	21540	1	0,1000	0,0004	**61,20**	A0R
Portasonda con junta reforzado My Pool	41227R0024	1	0,2000	0,0003	**141,25**	C04



Bomba dosificadora peristáltica

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba peristáltica 1 l/h 5 bar	57149	1	1,4000	0,0068	**163,00**	C04



Bomba peristáltica E Serie pH

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba peristáltica E Serie pH	68264	1	-	-	**301,00**	C04



70948 70947 70950

Soluciones

	Código	Pack estándar	Peso del palé kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Solución patrón pH 4, de 70 cc (=mL)	70947	4	5,5	0,010	**5,63**	C04
Solución patrón pH 7, de 70 cc (=mL)	70948	4	5,5	0,010	**5,68**	C04
Solución patrón pH 9, de 70 cc (=mL)	70949	4	5,5	0,010	**5,63**	C0R
Solución patrón ORP 465 mV, de 70 cc (=mL)	70950	4	5,5	0,010	**6,28**	C0R
Solución Limpiadora 250 cc para electrodos	71284	20	-	-	**16,45**	C04
Solución para guardar Electrodos de pH y ORP (Potencial RedOx) 250 cc	71285	20	-	-	**21,88**	C04





LIMPIEZA

ASTRALPOOL

494 LIMPIEZA MANUAL
494 Gama Blue Line
498 Gama Classic
501 Gama Eco

502 MANGUERAS Y ACCESORIOS FLOTANTES

504 SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO
504 Net'n'Clean

ZODIAC®

506 LIMPIEZA MANUAL
506 Gama Serenit
508 Serenit - Aspiradora manual

509 LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE PISCINAS

511 LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE
513 Pixel™
515 Freedom Lite
517 Freerider®

523 LIMPIADORES DE SPAS
523 Spabot™

525 LIMPIADORES ELÉCTRICOS CON CABLE
527 Tornax
529 Sweepy®
531 Voyager™
534 Alpha iQ™

537 LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS DE GRANDES DIMENSIONES
538 Vortrax TRX 8500 iQ
539 Vortrax TRX 8700 iQ

540 HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
540 Aplicación de diagnóstico

541 LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS
542 Discos
544 Gama MX™
547 Recogedor de hojas Cyclonic™
548 Spawand

Polaris®

549 LIMPIAFONDOS A PRESIÓN
550 Polaris 280
551 Polaris 4900

552 ACCESORIOS PARA LIMPIAFONDOS A PRESIÓN
552 Bombas auxiliares
552 Armario de maniobra



LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Cabezales aspiradores - Sujeción con clip


Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cabezal aspirador flexible 35cm 8 ruedas	69661	6	1.44	0.049	**33,34**	A02
Cabezal aspirador triangular con cepillos	69663	6	1.025	0.047	**20,90**	A02
Cabezal aspirador ovalado con cepillos	69664	6	0.92	0.046	**20,12**	A02
Limpiafondos de aluminio para piscinas 35 cm	69694	6	3.14	0.054	**47,64**	A02
Cabezal aspirador aluminio 45 cm	69672	6	3.14	0.072	**47,65**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Cepillos - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cepillo de pared ajustable 48cm	69656	12	0.37	0.03	**18,16**	A02
Cepillo de pared con aluminio reforzado 50 cm	69658	0	0.32	0	**14,50**	A02
Cepillo de paredes y ángulos	73105	6	3.3	0.055	**25,00**	A02
Cepillo de paredes y fondo con ala	69674	6	0.56	0.046	**19,00**	A02
Cepillo de pared 50cm con mango de aluminio	69670	12	0.375	0.051	**13,58**	A02
Cepillo multifunción linea de agua	69669	24	0.28	0.045	**8,35**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Skimmers de hojas - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmer de hojas de superficie	69665	12	0.35	0.081	**14,35**	A02
Skimmer de hojas de fondo	69666	12	0.42	0.093	**15,86**	A02
Skimmer de hojas de superficie aluminio	69667	12	0.305	0.045	**14,40**	A02
Skimmer de hojas de fondo aluminio	69671	12	0.32	0.057	**12,00**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Palos telescópicos - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Palo de aluminio 1,8 - 3,6m	69659	12	0.833	0.04	**34,64**	A02
Palo de aluminio 2,4 - 4,8m	69660	12	1.333	0.055	**42,31**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Dosificador flotante



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dosificador flotante 250g	69668	12	0.27	0.068	**10,19**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Kits completos



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit completo Blue Line	73122	4	3	0.235	**88,90**	A02
Kit prémium	58661	4	2.75	0.176	**106,30**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Soporte de pared - Para accesorios de limpieza



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Soporte de pared para accesorios de limpieza	69662	6	0.25	0.024	**18,46**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Blue line - Termómetro



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Termómetro Deluxe transparente	38625	0	0.06	0	**5,15**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Shark - Cabezales aspiradores - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Limpiafondos flexible 8 ruedas	36618	6	1.49	0.04	**79,00**	A02
Cabezal aspirador ovalado con cepillos	40997	5	1.05	0.04	**45,92**	A02

Hasta fin de existencias

LIMPIEZA MANUAL



Shark - Cepillos - Sujeción con clip

Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cepillo curvado de fondo 45cm	36615	10	0.27	0.04	**25,45**	A02
Cepillo curvado de paredes 33cm	36616	15	0.21	0.04	**22,69**	A02
Cepillo de aspiración para esquinas	36617	12	0.13	0.04	**20,41**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Shark - Skimmers de hojas - Sujeción con clip

Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmer de hojas de superficie	36613	15	0.256	0.14	**24,66**	A02
Skimmer de hojas inferiores	36614	15	0.273	0.14	**35,64**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Shark - Palos telescópicos - Sujeción con clip

Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Palo aluminio 1,8 - 3,6 m	38422	10	1.17	0.049	**78,40**	A02
Palo aluminio 2,4 - 4,8 m	38423	10	1.44	0.057	**87,90**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Hasta fin de existencias

Shark - Palos telescópicos - Sujeción con palomilla

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Telescópico 2.5 - 5 m en aluminio	38425	12	1.36	0.059	**100,40**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Hasta fin de existencias

Shark - Dosificador flotante

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dosificador flotante para 4 pastillas 250g	36620	12	0.521	0.14	**20,45**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Hasta fin de existencias

Shark - Termómetro

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Termómetro analógico	36622	10	0.19	0.04	**70,60**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Cabezales aspiradores - Sujeción con clip



01355 - 01356 - 01352

Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cabezal aspirador aluminio 35 cm	01355	4	2	0.053	**164,90**	A02
Cabezal aspirador aluminio 45 cm	01356	4	2.6	0.056	**263,00**	A02
Cabezal aspirador Flexo	01352	4	1.61	0.04	**99,00**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Cabezales aspiradores - Sujeción con palomilla



01353-01354
08661



01351

*Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cabezal aspirador aluminio 35 cm ⌀ 38	01353	4	2.7	0.043	**153,20**	A02
Cabezal aspirador aluminio 2" 45 cm ⌀ 50	01354	4	2.6	0.056	**260,00**	A02
Cabezal aspirador aluminio 1 1/2" 45 cm	08661	4	3.51	0.052	**322,00**	A02
Cabezal aspirador Flexo	01351	4	1.61	0.04	**90,70**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Cabezales aspiradores - Para piscinas públicas



01357



01358

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cabezal aspirador aluminio 80 cm	01357	1	12	0.033	**768,00**	A02
Cabezal aspirador aluminio 45 cm	01358	4	3	0.055	**581,00**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Cepillos - Sujeción con clip



01405



01407

*Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cepillo de fondo cerdas PP 33cm	01405	20	0.14	0.04	**25,45**	A02
SS cepillo recto 16,5cm	01407	20	0.45	0.041	**122,00**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Skimmers de hojas



Hasta fin de existencias

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmers de hojas de superficie con mango	01400	12	0.417	0.176	**38,49**	A02



Hasta fin de existencias

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Skimmers de hojas - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmers de hojas de fondo	01397	20	0.22	0.129	**38,45**	A02
Skimmers de hojas de superficie	01399	20	0.215	0.129	**26,74**	A02



Hasta fin de existencias

LIMPIEZA MANUAL

Classic - Skimmers de hojas - Sujeción con palomilla

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmers de hojas de superficie	01398	20	0.21	0.129	**27,55**	A02
Skimmers de hojas de fondo	01396	20	0.215	0.129	**39,62**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Classic - Palo fijo - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Palo fijo de 2,5m	01364	20	0.57	0.057	**57,70**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Classic - Palos telescópicos - Sujeción con palomilla

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Palo telescópico 1,8 - 3,6 m	01359	12	1.12	0.045	**104,30**	A02
Palo telescópico 2,4 - 4,8 m	01360	12	1.35	0.057	**122,90**	A02



Classic - Palos telescópicos reforzados - Sujeción con palomilla

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2,5 - 5m palo reforzado	01361	5	3.2	0.046	**181,30**	A02
3,75 - 7,5m palo reforzado	15838	1	4.7	0.014	**330,00**	A02
6 - 10m palo reforzado	01362	1	5.54	0.018	**411,00**	A02
6,5 - 13m palo reforzado	01363	1	7.45	0.024	**459,00**	A02

Classic - Adaptadores de palo



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Adapta la sujeción con palomilla al con clip	08465	40	0.08	0.019	**13,34**	A02
Adapta a palo reforzado	17937	38	0.07	0.011	**61,40**	A02
Adapta la sujeción con clip al con palomilla	14592	48	0.07	0.011	**31,48**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Eco - Cabezales aspiradores



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja de 12 cabezales de aspiración en media luna	T372/B	1	2.6	0.046	**78,90**	-

LIMPIEZA MANUAL

Eco - Cepillos



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja de cepillo curvados de paredes 45cm	T842/B	24	7	0.068	**111,00**	-

LIMPIEZA MANUAL

Eco - Skimmers de hojas



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja de 24 recogehojas de fondo	T62/B	1	3.1	0.068	**86,70**	-
Caja de 24 recogehojas de superficie	T52/B	1	3.7	0.068	**77,40**	-

LIMPIEZA MANUAL

Eco - Dosificador flotante



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Caja de 12 dosificadores flotantes	T75/B	1	2.3	0.068	**77,20**	-

LIMPIEZA MANUAL



Skimmer de hojas XL

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmer de hojas XL	76556	10	0.8	0.007	**109,80**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Enrollador de manguera

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Enrollador de manguera	66042	1	2.4	0.046	**62,30**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Adaptador de mangueras

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Adaptador de mangueras D50mm, blanco	01392	10	0.005	0.005	**5,72**	A02
Adaptador de manguera giratorio D38mm, 1 1/2"	01393	18	0.008	0.005	**4,12**	A02
Adaptador de mangueras D38mm, blanco	05684	48	0.04	0.013	**5,81**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Manguitos de manguera

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manguito solo para entradas de succión 38mm, azul	07958	35	0.095	0.02	**5,00**	A02
Manguito para manguera 38mm, azul	01385	154	0.08571	0.079	**5,44**	A02
Manguito para manguera 50mm, azul	01386	216	0.087	0.104	**19,99**	A02
Manguito para manguera 38mm, blanco	01387	200	0.07	0.064	**6,61**	A02
Manguito para manguera 50mm, blanco	01388	125	0.08	0.08	**18,57**	A02

LIMPIEZA MANUAL



Termómetros

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Termómetro cilíndrico	20594	20	0.2	0.024	**33,08**	A02
Pantalla de 24 termómetros de animales	66058	1	1.6	0.081	**139,70**	A02



Mangueras flotantes - Con manguitos

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manguera flotante 12m, D38mm	01376	1	3.46	0.046	**82,60**	A02
Manguera flotante 15m, D38mm	01375	1	4.27	0.065	**105,40**	A02
Manguera flotante 10m, D38mm	01377	1	3	0.045	**71,10**	A02
Manguera flotante 8m, D38mm	01378	1	2.5	0.048	**66,20**	A02



Mangueras flotantes - Sin manguito

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manguera flotante 50m, D38mm	01372	1	8.5	0.111	**8,96**	A02
Manguera flotante 50m, D50mm	01373	1	8.5	0.227	**12,96**	A02
Manguera flotante 30m, D38mm sin manguito	01374	1	9.5	0.116	**185,10**	A02
Manguera flotante 30m, D50mm sin manguito	01379	1	10.5	0.174	**376,00**	A02




Mangueras seccionables Poolflex

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manguera recortable Poolflex D38mm	55969	1	12	0.144	**149,00**	A02
Manguera recortable Poolflex D32mm	55971	1	12	0.144	**149,00**	A02

Sistema de limpieza integrado Net'N'Clean

Sistema de limpieza integrado

- El Net'N'Clean es un eficaz sistema de limpieza compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.
- Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costes de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.

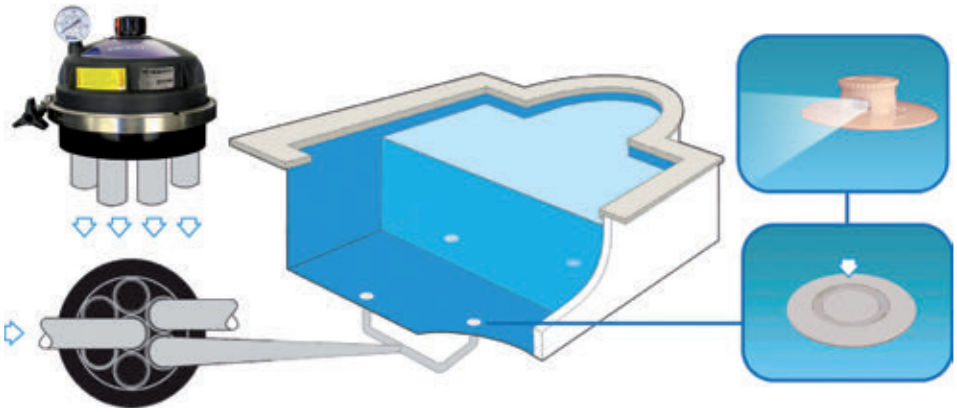

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO



Net'N'Clean - Válvula distribuidora

DESCRIPCIÓN

Válvula distribuidora de seis vías. Esta válvula forma parte del sistema Net'N'Clean destinado a la limpieza integrada en el fondo de las piscinas. Su función principal es distribuir de forma secuencial el flujo de agua por sus diferentes salidas. Su fabricación en plástico y AISI 316L hace que sea muy resistente al agua salada. Presión de trabajo máxima: 1,4 bar. Caudal máximo: 15 m3/h. Conexiones: 7 de Ø 50 mm. Se recomienda 2 boquillas por ramal.

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Válvula Distribuidora Net'N'Clean Ø 50 mm	21257	1	2.8	0.016	**1.121,00**	A02
Válvula Distribuidora Net'N'Clean Ø 63 mm / Ø 75 mm	35079	1	5.222	0.031	**1.343,00**	A02

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO

Net'N'Clean - Tubo pasamuros Ø75 mm



DESCRIPCIÓN

Manguito reductor para la instalación de boquillas Net'N'Clean en piscinas de hormigón (ref. 26985).
Fabricado en PVC blanco. Entrada: conexiones de Ø 50 mm interior y Ø 63 mm exterior
Salida: Ø 75 mm

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pasamuros Ø75 / Ø50-Ø63 mm	21248	12	0.55	0.033	**41,48**	A02

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO

Net'N'Clean - Tubo pasamuros Ø90 mm



DESCRIPCIÓN

Pasamuros de PVC. Zona de corte de 120 mm para su ajuste a la pared o al fondo de la piscina.
Conexión: Ø 63 mm o Ø 75 mm, según necesidad.
Compatible con las siguientes boquillas: Net'N'Clean: 43584
BCN 03: 43586 · 43587 · 43588 · 43589
Boquilla de impulsión/succión para caudal elevado: 41518 - 41519 - 41520 - 41521

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pasamuros Ø90 / Ø63-Ø75 mm	43590	9	0.47	0.033	**35,85**	A01

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO



Net'N'Clean - Boquillas

DESCRIPCIÓN

Gama de boquillas Net'N'Clean con 4 salidas distintas, recomendando S4 para fondo y S1 o S2 para escaleras. Destinada a piscinas de hormigón con revestimiento vítreo, piscinas con liner o piscinas de poliéster.

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para piscina de hormigón: Ø63 Fija	26986	12	0.35	0.021	**164,20**	A02
Para piscina de hormigón: Ø75 Con rótula	26985	12	0.35	0.021	**168,10**	A02
Para piscina con liner: Ø63 Fija, con inserto metálico	28500	12	0.46	0.031	**221,00**	A02
Para piscina con liner: Ø90 Con rótula, con insertos	43584	12	0.46	0.031	**243,00**	A02
Para piscina de poliéster: Ø63 Fija	21209	12	0.35	0.021	**157,60**	A02
Cuerpos Para piscina de hormigón: Fija	65231	12	0.35	0.021	**36,63**	A02
Cuerpos Para piscina de hormigón: Con rótula	65230	12	0.35	0.021	**40,60**	A02
Cuerpos para piscina de poliéster: Fija	65232	12	0.35	0.021	**39,80**	A02
Kit conjunto interior Blanco	65234	12	0.35	0.031	**157,80**	A02
Kit conjunto interior Beige	65234CL090	12	0.35	0.021	**Consultar**	A02
Kit conjunto interior Gris antracita	65234CL144	12	0.35	0.021	**157,80**	A02
Kit conjunto interior Gris claro	65234CL129	12	0.35	0.021	**157,80**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Cabezales aspiradores - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cabezal aspirador triangular	77499	6	0.861	0.05	**17,00**	A02
Cabezal aspirador rectangular	77498	6	0.779	0.039	**17,00**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Cepillos - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cepillo curvado de fondo/paredes 44cm	77488	12	0.34	0.04	**10,00**	A02
Cepillo curvado de fondo/paredes 50cm	77489	12	0.354	0.047	**11,00**	A02
Cepillo multifunción 3 posiciones	77493	24	0.211	0.036	**7,00**	A02
Cepillo de microfibra 63cm	77490	12	0.422	0.068	**13,00**	A02
Cepillo de pared 45cm	77505	6	0.392	0.045	**12,00**	A02
Cepillo con pistola	77492	12	0.19	0.031	**14,00**	A02
Cepillo de microfibra 45cm	77491	12	0.286	0.046	**11,00**	A02
Cepillo de pared 50cm	77506	6	0.462	0.05	**12,00**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Skimmers de hojas - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Skimmer de hojas de superficie	77497	12	0.275	0.07	**10,00**	A02
Skimmer de hojas de fondo	77496	12	0.289	0.07	**12,00**	A02



LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Palos telescópicos - Sujeción con clip

Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Expositor con 10 palos telescópicos	77501	1	0.793	0.039	**229,00**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Dosificador flotante



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Dosificador flotante 4x250g	77507	12	0.259	0.055	**8,00**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Mangueras flotantes



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manguera recortable 11m	77503	1	2.66	0.038	**50,00**	A02
Manguera recortable 7,62m	77502	1	1.88	0.024	**36,00**	A02

LIMPIEZA MANUAL

Serenit - Adaptador de mangueras



Modelo	Código	Paquete estándar	Paquete en kg	Standard volume (m³)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Adaptador de manguera	77504	100	0.22	0.036	**3,00**	A02



MHV 20

Serenit - Aspiradora manual

NUEVO 2026

Una limpieza de precisión, al alcance de tu mano

+ Compacto e inalámbrico para una flexibilidad total

+ Limpieza precisa exactamente donde se necesita

+ La simplicidad impulsada por el rendimiento

Garantía original fabricante: 3 años

LITHIUM-ION

REFERENCIA	
Código	77943
Precio sin IVA	**249,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cargador	2 filtros (Filtro principal de 360µ + 2 prefiltros de 100µ)	Soporte para pared

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo
Revestimientos	Todas las superficies
Profundidad de la piscina	Min 0,2 m - Max 3 m

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / esquinas de la piscina / plataformas elevadas
Duración de la batería	45 min
Tipo de carga	Cargador de interior
Tiempo de carga	<2h30
Cepillos	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Tipo de filtro	Filtro rígido
Mango telescópico	Si
Cabezal de aspiración	Cabezal giratorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de batería	Lithium-Ion
Batería reemplazable	No
Capacidad de batería	2 600 mAh
Nivel de filtración	470/20µ
Capacidad del filtro	1 L
Cobertura de limpieza	6 cm
Caudal de aspiración	3,5 m^3/h
Dimensiones del producto	22 x 150 x 22 cm
Dimensiones del embalaje	86,7 x 27,5 x 25,8 cm
Peso del producto	3,3 kg
Peso del embalaje	4,8 kg

TECNOLOGÍAS DE LIMPIEZA



Elegir el robot de piscina automático adecuado implica tener en cuenta varios factores, como la forma, el tamaño y el revestimiento de la piscina, así como las necesidades específicas de limpieza.
Los robots Zodiac® están diseñados para adaptarse a todas las configuraciones de piscina, ofreciendo un alto rendimiento, una eficiencia **óptima y una gran facilidad de uso**, sea cuales sean las expectativas o el presupuesto.



> LOS ROBOTS ELÉCTRICOS ZODIAC®: UNA SOLUCIÓN AUTÓNOMA Y DE ALTO RENDIMIENTO


Los robots limpiadores con o sin cable ofrecen una limpieza **autónoma de alto rendimiento para todo tipo de piscinas**.

Los modelos con cable se conectan directamente a una fuente de alimentación y garantizan una limpieza profunda y programable del fondo, las paredes y la línea de flotación.

Los modelos sin cable ofrecen la misma eficacia, con una mayor libertad de movimiento gracias a las baterías de litio de larga duración y a una interfaz de usuario (HMI) fácil de usar.

> LOS LIMPIAFONDOS A PRESIÓN POLARIS®: LA POTENCIA DE UNA LIMPIEZA A ALTA PRESIÓN

Los robots a presión utilizan el sistema de filtración de la piscina para realizar una limpieza eficaz a alta presión.
Alimentados por una bomba de presión, como complemento de la bomba de filtración principal, se conectan a la boquilla de impulsión de la piscina. Esta configuración permite que los skimmers permanezcan plenamente operativos, garantizando una filtración de superficie óptima. Los residuos se recogen en una bolsa filtrante, lo que protege el **sistema de filtración principal**.

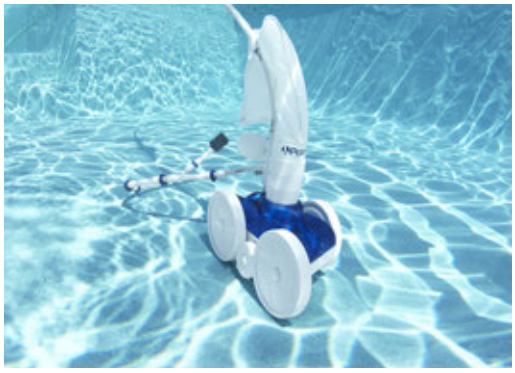



> LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC®: SOLUCIÓN SIMPLE Y ASEQUIBLE

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar.

Los limpiafondos de aspiración capturan los residuos mediante el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba.

Más asequibles que los limpiafondos eléctricos, los limpiafondos hidráulicos se conectan en la toma de limpiafondos o al skimmer.
Ideales para piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.

Para optimizar la eficacia de estos productos, es imprescindible **asegurarse que sean compatibles con: el revestimiento de la piscina, los equipos de filtración, el entorno...**

LAS TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS DE ZODIAC



Nuestro compromiso con la innovación garantiza que cada robot limpiador esté diseñado para ofrecer la **máxima eficiencia y una gran facilidad de uso**. Gracias a una investigación y desarrollo continuos, desarrollamos tecnologías de vanguardia que mejoran el rendimiento de la limpieza al mismo tiempo que simplifican el uso y el mantenimiento. Estos avances distinguen a nuestros modelos, ofreciendo **una experiencia de limpieza de piscinas superior, sin ningún tipo de compromiso**.



S-PATTERN | COBERTURA COMPLETA DE LA PISCINA

Una navegación inteligente de ida y vuelta en el fondo de la piscina, ideal para piscinas rectangulares o cuadradas, con fondo plano y superficies antideslizantes. Este modo garantiza una cobertura total, alcanzando cada rincón y maximizando la eficiencia de la limpieza, sin solapamientos innecesarios.

S-PATTERN



ASPIRACIÓN CICLÓNICA | LIMPIEZA POTENTE

El flujo en el interior del filtro mantiene los residuos en suspensión, lo que permite una aspiración más duradera al mismo tiempo que limita el riesgo de obstrucción.

ASPIRACIÓN CICLÓNICA



FILTRACIÓN DE DOS NIVELES | ASPIRACIÓN DURADERA

Dos filtros combinados ofrecen el sistema más eficiente y duradero del mercado, capaz de eliminar incluso los residuos más finos, al mismo tiempo que previene obstrucciones prematuras.

DOBLE FILTRACIÓN



SENSOR NAV SYSTEM™ | NAVEGACIÓN INTELIGENTE PARA UNA LIMPIEZA A MEDIDA

El sistema analiza el tamaño y la forma de la piscina con el fin de optimizar las trayectorias y el tiempo de limpieza, concentrándose en las zonas más expuestas a los residuos, como el fondo y las superficies planas, para obtener resultados superiores.

Sensor Nav System™



LIFT SYSTEM™ | SALIDA DE AGUA FACILITADA

El robot asciende por la pared seleccionada y se detiene a nivel de la línea de agua. Un chorro potente expulsa el agua de la unidad, haciéndola hasta un 20 % más ligera al sacarla, para una extracción sencilla y sin esfuerzo.


LIFT SYSTEM



SWIVEL | EVITA EL ENREDO DEL CABLE

El sistema swivel automático evita que el cable se enrede durante el funcionamiento del robot en la piscina. Esto optimiza su eficacia y facilita el almacenamiento del cable.

SWIVEL



ROBOT SIN CABLE | LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Alimentado por una batería de iones de litio de alto rendimiento, el robot ofrece la misma potencia de limpieza que un modelo con cable, sin ninguna restricción, para una experiencia de mantenimiento fluida y práctica.

LITHIUM-ION

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

Libertad sin cables

Nuestros robots de piscina inalámbricos ofrecen una verdadera libertad. Sin cables, sin enredos, solo un rendimiento sin esfuerzo. Diseñados para ofrecer una experiencia de usuario óptima, estos modelos eliminan todas las restricciones relacionadas con los cables, haciendo que la instalación, el almacenamiento y la manipulación sean más sencillos que nunca. Detrás de esta simplicidad se esconde una ingeniería de vanguardia: investigaciones exhaustivas y pruebas rigurosas garantizan que cumplan con los altos estándares de rendimiento y fiabilidad esperados de Zodiac®, mientras que ofrecen una libertad de movimiento total.



> FREEDOM TO MOVE, EN LOS LIMPIAFONDOS SIN CABLES

FREEDOM TO MOVE

"FREEDOM TO MOVE" es la etiqueta que se muestra en todos los limpiafondos sin cables de Zodiac. La duradera batería de iones de litio garantiza un ciclo de limpieza completo sin afectar al rendimiento.

Para cumplir esta promesa de libertad, hemos desarrollado una gama de funciones inteligentes diseñadas para mejorar cada etapa de la limpieza inalámbrica. De este modo, los usuarios disfrutan más de su piscina, con menos cosas de las que ocuparse.



TAP & LIFT™ | Fácil extracción de agua

Se acabó la tarea de sacar el robot: la tecnología TAP & LIFT™ lo simplifica todo.
Una vez finalizado el ciclo de limpieza, basta con una simple presión en la tapa para reactivar el robot, que asciende por la pared frente a él y se detiene en la línea de agua, listo para ser retirado.
Un método más inteligente y fluido para extraer un robot inalámbrico de la piscina.



CONTROL REMOTO LIFI | Mantenga el control, incluso en el agua

Los robots inalámbricos tradicionales pierden su conexión una vez sumergidos, lo que limita el control del usuario durante el ciclo de limpieza. A diferencia de las ondas de radio, el mando exclusivo equipado con la tecnología LiFi transmite impulsos de luz directamente a la antena del robot, garantizando una comunicación estable bajo la superficie.

Esta tecnología permite una interacción directa con el robot: puede iniciar o detener la limpieza, dirigirlo hacia una zona específica o hacerlo subir a la línea de agua en cualquier momento.

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

TABLA COMPARATIVA


		OP 32	FREEDOM LITE	RF 42 iQ	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
							
Tipos de piscinas	Superficies	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite	Liner, hormigón pintado, casco de poliéster, PVC reforzado, Gresite*	Liner, casco de poliés-ter , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite	Liner, casco de poliés-ter , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite
	Formas	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre
	Fondo	Plano, pendiente suave <15°	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
	Tamaño	8 x 4 m	15 x 5 m	10 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Cordless technology	Tipo de Batería	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
	Tiempo de ejecución	Hasta 2h	Hasta 3h	Hasta 2h	Hasta 2h	Hasta 2h30	Hasta 2h30
	Tiempo de carga	<4h	<4h	<5h	<5h	<5h	<5h
	Tipo de cargador	Cargador interior	Cargador interior	Cargador exterior	Estación de carga exterior	Estación de carga exterior	Estación de carga exterior
	Salida del agua	Gancho	Notificación de fin de ciclo, gancho	Tap & Lift™, notificación de fin de ciclo, gancho	Tap & Lift™, notificación de fin de ciclo, gancho	Tap & Lift™, notificación de fin de ciclo, gancho	Tap & Lift™, notificación de fin de ciclo, gancho
Rendimiento	Tracción	Tracks - 1 motors	Orugas , 2 motores	Orugas , 2 motores	Orugas , 2 motores	Orugas , 2 motores	Orugas , 2 motores
	Zonas de limpieza	Fondo / paredes	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
	Aspiración ciclonica	-	-	✓	✓	✓	✓
	Nivel de filtrado	100µ	3µ renovable + 180µ	100µ	100µ	Filtración doble Premium 150/60µ	Filtración doble Premium 150/60µ
	Capacidad del filtro	2 L	4 L	3 L	4 L	4 L	4 L
	Control a distancia	-	-	-	-	-	✓
Ciclos	Cantidad de Ciclos	1	4 + 1 con la app	1	2	2 + 2 con la app	2 + 2 con la app
	Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	-Solo fondo -Fondo / paredes / línea de agua - Solo paredes -Solo línea de agua - Multi-días (por la aplicación)	Fondo / paredes / línea de agua	-Solo fondo -Fondo / paredes / línea de agua	-Solo fondo -Fondo / paredes / línea de agua -Smart (from App) -Solo línea de agua (from App)	-Solo fondo -Fondo / paredes / línea de agua -Smart (from App) -Solo línea de agua (from App)
Facilidad de uso	Conectividad	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Lift System	-	-	-	-	-	✓
	Programación multi-días	-	✓ con la app	-	-	-	-
	Ventana transparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro iluminado	-	-	-	-	✓	✓
	Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos	Doble filtro rígido / Acceso en la parte superior del robot	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos	Rigid Dual canister/ Acceso en la parte superior del robot	Rigid Dual canister/ Acceso en la parte superior del robot
	Garantía original del fabricante	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años

En piscinas con pendientes pronunciadas, puede ser necesario cambiar el modo de desplazamiento del robot a través de la aplicación.
* Para un comportamiento óptimo en algunas piscinas de azulejo, puede ser necesario añadir el cepillo especial de azulejo disponible como accesorio.

PIXEL™

La sencillez con total libertad





LIMPIEZA DEL FONDO Y LAS PAREDES
La detección de las paredes combinada con un patrón de desplazamiento programado garantiza una limpieza en profundidad del fondo y de las paredes.



SALIDA DE AGUA FACILITADA
Se detiene en la base de la pared al final del ciclo para una extracción sencilla con el gancho suministrado.



LIGERO
Diseño depurado para una manipulación rápida, fácil y sin esfuerzo.

	OP 32
PERFIL DEL FONDO DE PISCINA	Plana, pendiente suave
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	8 x 4 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondos y paredes- 2h
TIPO DE FILTRO	Filtración simple 150µ
TIPO DE CARGA	Cable de carga interior
CONECTIVIDAD	-



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

OP 32 - PIXEL™

La sencillez en total libertad

+ Libertad sin cables

+ Limpieza eficaz del fondo y paredes

+ Manipulación sin esfuerzos: compacto, ligero y fácil de sacar del agua

Garantía original fabricante: 3 años



REFERENCIA

Código	WR000625
Precio sin IVA	**577,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cargador



Gancho universal



Filtro simple de 150 µ

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	8 x 4 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave <15°
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Número de ciclos	1 ciclo
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes: 2h
Duración de la batería	120 min
Tipo de carga	Cargador de interior
Tiempo de carga	<4h
Tipo de salida de agua	Gancho
Timer	No
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	1 motor
Transmisión	Engranajes
Sensor	No
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	48

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de batería	Lithium-Ion
Batería reemplazable	Sí, por un profesional
Capacidad de batería	5200 mAh
Superficie filtrante	425 cm^2
Nivel de filtración	150µ
Capacidad del filtro	2 L
Cobertura de limpieza	17 cm
Dimensiones del producto	36 x 29 x 29 cm
Dimensiones del embalaje	32 x 39 x 32 cm
Peso del producto	6 kg
Peso del embalaje	7,7 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

FREEDOM Lite

NUEVO 2026





DOBLE TRACCIÓN
Una movilidad ágil en todo tipo de piscinas: supera obstáculos sin esfuerzo y optimiza el tiempo de limpieza.



S-PATTERN
Una navegación inteligente de vaivén en el fondo de la piscina para una limpieza optimizada de piscinas rectangulares.



MODO MULTIDÍAS
Programe ciclos de limpieza recurrentes durante varios días para una total tranquilidad.



LIGERO
Diseño depurado para una manipulación rápida, fácil y sin esfuerzo.

	FREEDOM LITE
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	15 x 5 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondo, paredes, línea de agua Solo fondo Solo paredes Solo línea de agua Modo multi-días (Personalizado – solo en la aplicación)
TIPO DE FILTRO	Doble filtración renovable 3µ/ 180µ
TIPO DE CARGA	Cable de carga interior
CONECTIVIDAD	✓
CONTROL POR MANDO A DISTANCIA	-

ZODIAC®



FLUIDRA POOL · DOBLE FILTRACIÓN · LITHIUM-ION

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

Freedom Lite

NUEVO 2026

Diseñado para pensar. Creado para limpiar.

+ Limpieza inteligente, filtración profunda, visibilidad clara: Rutas de limpieza inteligentes / Doble filtración / Cepillos delanteros y traseros

+ Control fácil para una verdadera tranquilidad: Ligero / Ventana transparente / 5 modos incluyendo programación multi-dias / App

+ Ágil por diseño y perfecto para cualquier piscina: Motores de tracción dual y sensores inteligentes para una navegación fluida

Garantía original fabricante: 3 años

REFERENCIA

Código	WR000703
Precio sin IVA	**729,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS


Cargador


Dual filtration 3µ / 180µ


Gancho Universal


Aplicación gratuita

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	15 x 5 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Pendiente compuesta,Punta de diamante,Plano,Pendiente suave
Revestimientos	Liner, Hormigón pintado, Casco de poliéster, PVC reforzado, Vidrio, Gresite*

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	Fluidra Pool
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	5 ciclos
Ciclos de limpieza	Solo fondo: - Fondo / paredes / línea de agua: - Solo paredes - Línea de flotación - Personalizado Múlti-días
Duración de la batería	180 min
Tipo de carga	Cargador de interior
Tiempo de carga	<4h
Tipo de salida de agua	Gancho,Notificación de fin de ciclo
Timer	Sí
Desplazamiento	S-pattern
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillos delanteros y traseros
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Parada automática fuera del agua, Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	28

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de batería	10400 mAh
Superficie filtrante	900 cm^2
Nivel de filtración	3/180µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	15,5 cm
Dimensiones del producto	43 x 25 x 38 cm
Dimensiones del embalaje	51 x 29 x 43 cm
Peso del producto	8,2 kg
Peso del embalaje	11,3 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

*Para un funcionamiento óptimo del limpiador, podría ser necesario ajustar algunos parámetros en la aplicación.

**Para un funcionamiento óptimo del limpiador, podría ser necesario instalar el kit para piscinas resbaladizas (incluido con el robot)

FREERIDER®

Rendimiento con total libertad





ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Un remolino en el interior del filtro mantiene los residuos en suspensión, lo que evita obstrucciones y garantiza un rendimiento duradero.



SENSORES INTELIGENTES

Sensores inteligentes y un sistema de detección de paredes optimizan los desplazamientos, evitan el enredo del cable y mejoran la eficiencia de la limpieza.



TAP & LIFT™

Un simple gesto basta para activar el robot una vez finalizada la limpieza. Sube automáticamente a la línea de flotación para una extracción fácil y sin esfuerzo.



DOBLE TRACCIÓN

Una movilidad ágil en todo tipo de piscinas: supera obstáculos sin esfuerzo y optimiza el tiempo de limpieza.

	RF 42 iQ
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	10 x 5 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondo, paredes, línea de flotación – 2h
TIPO DE FILTRO	Filtración simple 100µ
TIPO DE CARGA	Cable de carga exterior
CONECTIVIDAD	✓
CONTROL POR MANDO A DISTANCIA	-



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

RF 42 iQ - FREERIDER®

Un concentrado de rendimiento en total libertad

+ Una eficacia impecable

+ Tranquilidad durante más tiempo: Batería de iones de litio de larga duración y fácil sustitución

+ Facilidad en cada etapa: inicio de ciclo sencillo y extracción patentada Tap & Lift™ del agua

Garantía original fabricante: 3 años

iAquaLink CONTROL · ASPIRACIÓN CICLÓNICA · LITHIUM-ION

REFERENCIA

Código	WR000626
Precio sin IVA	**849,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cargador



Gancho universal



Filtro de residuos finos 100µ



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos para doble filtración 150µ - 3L	Filtro de residuos muy finos para doble filtración 60µ - 3L
R0999700	R1083400

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	10 x 5 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	1 ciclo
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua: 2h
Duración de la batería	120 min
Tipo de carga	Cable de carga exterior
Tiempo de carga	<5h
Tipo de salida de agua	Tap & Lift™,Gancho,Notificación de fin de ciclo
Timer	No
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	24

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de batería	Lithium-Ion
Batería reemplazable	Sí, por un profesional
Capacidad de batería	6 400 mAh
Superficie filtrante	480 cm^2
Nivel de filtración	100µ
Capacidad del filtro	3 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 30 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	47 x 33 x 42 cm
Peso del producto	8,9 kg
Peso del embalaje	12 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

FREERIDER®

Rendimiento con total libertad






ASPIRACIÓN CICLÓNICA
Un remolino en el interior del filtro mantiene los residuos en suspensión, lo que evita obstrucciones y garantiza un rendimiento duradero.




S-PATTERN
Una navegación inteligente de vaivén en el fondo de la piscina para una limpieza optimizada de piscinas rectangulares.



MANDO A DISTANCIA LiFi*
Permite el control manual, la gestión de los ciclos y una fácil extracción en la línea de flotación.



ESTACIÓN DE CARGA
Un almacenamiento práctico que, gracias a un sistema inteligente de gestión de la batería, asegura una recarga segura y duradera.



CEPILLOS HÉLIX
Garantizan un flujo continuo de residuos, capturando las partículas finas y ligeras en lugar de repelerlas.



DOBLE FILTRACIÓN*
La filtración de dos niveles prolonga la potencia de aspiración y retrasa la obstrucción, sin necesidad de instalar ni retirar una capa intermedia.

* Según los modelos

	RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	10 x 5 m	12 x 6 m	
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondo, paredes, línea de flotación – 2h Solo fondo – 1h30	Fondo, paredes, línea de flotación – 2h30 Solo fondo – 1h30 Smart (solo en la app) – Tiempo calculado Solo línea de flotación (solo en la app) – 0h30	
TIPO DE FILTRO	Filtración simple 100µ	Doble filtración Premium 150/60µ	Doble filtración Premium 150/60µ
TIPO DE CARGA	Estación de carga externa	Estación de carga externa	Estación de carga externa
CONECTIVIDAD	✓	✓	✓
CONTROL POR MANDO A DISTANCIA	-	-	✓



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

RF 5200 iQ - FREERIDER®

Rendimiento con total libertad

+ Libertad sin cables: Batería de iones de litio de larga duración y base de carga rápida

+ Aspiración ciclónica: Limpieza sin concesiones

+ Manipulación fácil: Fácil de entretener y sortear agua asistida

Garantía original fabricante: 3 años

iAquaLink CONTROL

ASPIRACIÓN CICLÓNICA

LITHIUM-ION

REFERENCIA

Código	WR000576
Precio sin IVA	**999,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS



Estación de carga



Filtro de residuos finos 100µ



Gancho universal



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 200µ (filtro único)	Filtro de residuos para doble filtración 150µ - 4L	Filtro de residuos muy finos para doble filtración 60µ - 4L
R0897700	R0897600	R0898100

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	10 x 5 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	2 ciclos
Ciclos de limpieza	Solo fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua: 2h
Duración de la batería	120 min
Tipo de carga	Base de carga exterior
Tiempo de carga	<5h
Tipo de salida de agua	Tap & Lift™,Gancho,Notificación de fin de ciclo
Timer	No
Desplazamiento	Desplazamiento estándar inteligente o S-Pattern (selección en la aplicación)
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de batería	Lithium-Ion
Batería reemplazable	Sí, por un profesional
Capacidad de batería	6 400 mAh
Superficie filtrante	526 cm^2
Nivel de filtración	100µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 47 cm
Peso del producto	9.2 kg
Peso del embalaje	15,4 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

RF 5400 iQ - FREERIDER®

Rendimiento con total libertad

+ Libertad sin cables: Batería de iones de litio de larga duración y carga rápida

+ Aspiración ciclónica: Limpieza sin concesiones

+ Manipulación fácil: Fácil de entretener y sortear agua asistida

Garantía original fabricante: 3 años

iAquaLink CONTROL

ASPIRACIÓN CICLÓNICA

DOBLE FILTRACIÓN

LITHIUM-ION

REFERENCIA

Código	WR000411
Precio sin IVA	**1.149,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS



Estación de carga



Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ



Gancho universal



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ (filtro único)	Filtro de residuos 200µ (filtro único)
R0897500	R0897700

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	4 ciclos
Ciclos de limpieza	Solo fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua: 2h30 - Smart (desde App): tiempo calculado - Solo línea de agua (desde App): 0h30
Duración de la batería	150 min
Tipo de carga	Base de carga exterior
Tiempo de carga	<5h
Tipo de salida de agua	Tap & Lift™,Gancho,Notificación de fin de ciclo
Timer	No
Desplazamiento	Desplazamiento estándar inteligente o S-Pattern (selección en la aplicación)
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de batería	Lithium-Ion
Batería reemplazable	Sí, por un profesional
Capacidad de batería	9600 mAh
Superficie filtrante	1066 cm^2
Nivel de filtración	150/60µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 47 cm
Peso del producto	9.2 kg
Peso del embalaje	15,4 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS SIN CABLE

RF 5600 iQ - FREERIDER®

Rendimiento con total libertad

+ Libertad sin cables: Batería de iones de litio de larga duración y carga rápida

+ Aspiración ciclónica: Limpieza sin concesiones

+ Manipulación fácil: Mando a distancia Lifi patentado

Garantía original fabricante: 3 años

iAquaLink CONTROL

ASPIRACIÓN CICLÓNICA

DOBLE FILTRACIÓN

LIFT SYSTEM

LITHIUM-ION

REFERENCIA

Código	WR000507
Precio sin IVA	**1.299,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS



Estación de carga



Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ



Mando a distancia Lifi



Gancho universal



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ (filtro único)	Filtro de residuos 200µ (filtro único)
R0897500	R0897700

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	4 ciclos
Ciclos de limpieza	Solo fondo 1h30: Fondo/Paredes/Línea de agua 2h30 - Smart fondo / paredes / línea de agua (tiempo calculado desde la app)-Solo línea de agua 45min
Duración de la batería	150 min
Tipo de carga	Base de carga exterior
Tiempo de carga	<5h
Tipo de salida de agua	Tap & Lift™,Gancho,Notificación de fin de ciclo,Lift system
Timer	No
Desplazamiento	Desplazamiento estándar inteligente o S-Pattern (selección en la aplicación)
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	Si
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	Si
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de batería	Lithium-Ion
Batería reemplazable	Sí, por un profesional
Capacidad de batería	9 600 mAh
Superficie filtrante	1066 cm^2
Nivel de filtración	150/60µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 47 cm
Peso del producto	9,2 kg
Peso del embalaje	15,6 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

SPABOT™

El primer limpiador automático para spa



LIMPIEZA SENCILLA DEL SPA

Limpieza automática y tecnología inalámbrica con una batería recargable de iones de litio

RENDIMIENTO ÓPTIMO

Cobertura y cepillado activo del suelo, asientos y paredes en un ciclo de 60 minutos

FÁCIL DE USAR

Arranque rápido, flota al final de su ciclo para una recuperación sencilla del spa. Solo 2,5 kg para un manejo fácil. Acceso fácil al filtro y visibilidad de los residuos



LIMPIAFONDOS PARA SPAS

OS 0800 - SPABOT™

Diseñado para spas

+ Limpieza sencilla del spa
+ Rendimiento óptima
+ Fácil de usar

Garantía original fabricante: 3 años





REFERENCIA

Código	WR000514
Precio sin IVA	**369,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS



Cargador



Filtro de residuos finos 100µ

TIPO DE SPAS

Tipo de spa	Spas privados enterrados o fuera de suelo
Para spa	3 x 3 m
Forma del spa	Todo tipo de formas
Revestimientos	Todas las superficies

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / asientos / paredes
Número de ciclos	1 ciclo
Ciclos de limpieza	Fondo / asientos / paredes: 60 min
Duración de la batería	60 min
Tipo de carga	Cargador de interior
Tiempo de carga	<4h
Tipo de salida de agua	Float Finish™
Timer	No
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	2 ruedas motrices
Motores de tracción	1 motor
Transmisión	Engranaje / Acoplador magnético
Sensor	No
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Parada automática fuera del agua,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	48

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de batería	6 600 mAh
Potencia absorbida	50 W
Superficie filtrante	123 cm^2
Nivel de filtración	100µ
Capacidad del filtro	1 L
Cobertura de limpieza	7,4 cm
Dimensiones del producto	28 x 25.5 x 23 cm
Dimensiones del embalaje	32 x 28 x 26 cm
Peso del producto	2.5 kg
Peso del embalaje	3.4 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

Solución autónoma con grandes prestaciones

		TORNAX	SWEEPY	VOYAGER	
					
	TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA	RG 3200 TILE	SWY 3500	RE 4400 iQ	RE 4700 iQ
Tipos de piscinas	Superficies	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite *	Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado		
	Formas	Rectangular, oval, forma libre			
	Fondo	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta		Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante	
	Tamaño	9 x 4 m	8 x 4 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Rendimiento	Tracción	Orugas , 1 motor	Orugas , 2 motores	Orugas , 2 motores	Orugas , 2 motores
	Zonas de limpieza	Fondo / paredes	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
	Aspiración ciclonica	-	✓	✓	✓
	Nivel de filtrado	100µ	100µ	150/60µ	150/60µ
	Capacidad del filtro	3 L	3 L	4 L	4 L
	Swivel	-	-	-	✓
	Control a distancia	-	-	-	**✓en la aplicación**
Ciclos	Cantidad de Ciclos	1	1	2	2
	Ciclos de limpieza	Fondo / paredes	Fondo / paredes / línea de agua	Solo fondo Fondo / paredes / línea de agua	Solo fondo Fondo / paredes / línea de agua
	Ajuste manual del tiempo de limpieza	-	-	-	**✓ en la aplicación**
Facilidad de uso	Conectividad	-	-	✓	✓
	Lift System	-	-	-	✓
	Programación 7 días	-	-	-	-
	Full filter indicator	-	-	-	-
	Pantalla de temperatura del agua	-	-	-	-
	Ventana transparente	✓	-	✓	✓
	Filtro iluminado	-	-	✓	✓
	Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
	Carrito	-	-	-	✓
	Garantía original del fabricante	3 años	3 años	3 años	3 años

*Para un comportamiento óptimo del limpiador en algunas piscinas de Gresite, podría ser necesario usar el accesorio específico cepillos de Gresite.

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

Solución autónoma con grandes prestaciones

	TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA	ALPHA iQ	
			
		RA 6500 iQ	RA 6900 iQ
Tipos de piscinas	Superficies	Vinilo, casco de poliéster, PVC reforzado, hormigón pintado, azulejos	
	Formas	Rectangular, oval, forma libre	
	Fondo	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante	
	Tamaño	12 x 6 m	20 x 10 m
Rendimiento	Tracción	tracción a las cuatro ruedas - 2 motores	tracción a las cuatro ruedas - 2 motores
	Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
	Aspiración ciclonica	✓	✓
	Nivel de filtrado	60µ	150/60µ
	Capacidad del filtro	5 L	5 L
	Swivel	✓	✓
	Control a distancia	**✓ a través de la aplicación**	**✓ a través de la aplicación**
Ciclos	Cantidad de Ciclos	múltiple	múltiple
	Ciclos de limpieza	Quick solo fondo Smart fondo / paredes / línea de agua (tiempo calculado) Ultra fondo / paredes / línea de agua	Quick solo fondo Smart fondo / paredes / línea de agua (tiempo calculado) Ultra fondo / paredes / línea de agua Solo línea de agua
	Ajuste manual del tiempo de limpieza	✓	✓
Facilidad de uso	Conectividad	✓	✓
	Lift System	✓	✓
	Programación 7 días	✓	✓
	Full filter indicator	✓	✓
	Pantalla de temperatura del agua	-	**✓ (información en la aplicación)**
	Ventana transparente	✓	✓
	Filtro iluminado	✓	✓
	Tipo de filtro	Filtro rígido de acceso superior	Filtro rígido de acceso superior
	Carrito	✓	✓
	Garantía original del fabricante	3 + 1 años**	3 + 1 años**

** Si el limpiafondos está vinculado a la aplicación

TORNAX

La eficacia con total simplicidad





LIMPIEZA OPTIMIZADA
Navegación programada y cepillo frontal activo para una eliminación eficaz de los residuos.



FILTRO FÁCIL DE LIMPIAR
Acceso práctico al filtro por la parte superior Diseñado para evitar cualquier contacto con los residuos recogidos.



LIGERO PARA SU MANEJO FÁCIL
Diseño depurado Para una manipulación rápida, fácil y sin esfuerzo.

	RG 3200 TILE
PERFIL DEL FONDO DE PISCINA	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	9 x 4 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondo, paredes - 3h
TIPO DE FILTRO	Filtración simple 100µ
VENTANA TRANSPARENTE	✓
SWIVEL	-
CONECTIVIDAD	-
CARRITO	-



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

RG 3200 TILE - TORNAX

La eficacia con total simplicidad

+ Limpieza eficiente de suelos y paredes
+ Ligero para un manejo sin esfuerzo
+ Filtro de fácil limpieza

Garantía original fabricante: 3 años

REFERENCIA

Código	WR000262
Precio sin IVA	**599,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de control



Filtro de residuos finos

ACCESORIOS OPCIONALES

Tornax Filter Ultra Fine	Tornax Filter Fine	Tornax Filter Large	Carro de transporte	Funda protectora	Tornax Tile Brush
R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0568100	R0774900

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	9 x 4 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Pendiente compuesta,Plano,Pendiente suave
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Número de ciclos	1 ciclo
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes: 3h
Timer	No
Fuente de energía - Conexión	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	1 motor
Transmisión	Engranajes
Sensor	No
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Unidades por palet	36

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	100-240 VAC / 50-60 Hz
Número de motores	2
Potencia absorbida	100 W
Longitud del cable o de la manguera	16,5 m
Superficie filtrante	480 cm^2
Nivel de filtración	100µ
Capacidad del filtro	3 L
Cobertura de limpieza	17 cm
Dimensiones del producto	37 x 29 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 37 x 38 cm
Peso del producto	5.5 kg
Peso del embalaje	11 kg

SWEEPY®


Performance y simplicidad





ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Un remolino en el interior del filtro mantiene los residuos en suspensión, lo que evita obstrucciones y garantiza un rendimiento duradero.



LIMPIEZA COMPLETA

Limpia el fondo, las paredes y la línea de agua en un solo ciclo, con un rendimiento potente y un uso sin esfuerzo.



FILTRO DE ACCESO SUPERIOR

Acceso práctico al filtro por la parte superior, diseñado para evitar cualquier contacto con los residuos recogidos.

	SWY 3500
PERFIL DEL FONDO DE PISCINA	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	8 x 4 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondo, paredes, línea de agua – 2h
TIPO DE FILTRO	Filtración simple 100µ
SWIVEL	-
CONECTIVIDAD	-
CONTROL REMOTO	-
CARRITO	-



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

SWY 3500 - SWEEPY®

Rendimiento y simplicidad

+ Diseñado para piscinas simples
+ Aspiración ciclónica
+ Fácil de usar

Garantía original fabricante: 3 años

ASPIRACIÓN CICLÓNICA

REFERENCIA

Código	WR000583
Precio sin IVA	**749,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de control



Filtro de residuos finos 100µ

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos para doble filtración 150µ - 3L	Filtro de residuos muy finos para doble filtración 60µ - 3L	Carro de Transporte	Funda protectora
R0999700	R1083400	R0639500	R0568100

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	8 x 4 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Pendiente compuesta,Plano,Pendiente suave
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	1 ciclo
Ciclos de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua: 2h
Timer	No
Fuente de energía - Conexión	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Lift system	No
Tapa transparente	No
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	220-240 VAC / 50-60 Hz
Número de motores	3
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable o de la manguera	14 m
Superficie filtrante	480 cm^2
Nivel de filtración	100µ
Capacidad del filtro	3 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 30 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 37 cm
Peso del producto	7,5 kg
Peso del embalaje	14 kg


VOYAGER™

Agilidad con la máxima potencia





DOBLE TRACCIÓN
Una movilidad ágil en todo tipo de piscinas: supera obstáculos sin esfuerzo y optimiza el tiempo de limpieza.



CEPILLOS HÉLIX
Garantizan un flujo continuo de residuos, capturando las partículas finas y ligeras en lugar de repelerlas.




EVACUACIÓN RÁPIDA DEL AGUA
El bypass y la rejilla trasera permiten un vaciado rápido del agua, lo que facilita la extracción y hace que el robot sea mucho más ligero.



ASPIRACIÓN CICLÓNICA
Un remolino en el interior del filtro mantiene los residuos en suspensión, lo que evita obstrucciones y garantiza un rendimiento duradero.



SENSORES
Sensores inteligentes detectan las paredes y optimizan los desplazamientos, para prevenir el enredo del cable y mejorar la eficacia.



DOBLE TRACCIÓN
Una movilidad ágil en todo tipo de piscinas: supera obstáculos sin esfuerzo y optimiza el tiempo de limpieza.

	RE 4400 iQ	RE 4700 iQ
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	12 x 6 m	12 x 6 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Fondo, paredes, línea de agua – 2h30 Solo fondo – 1h30	Fondo, paredes, línea de agua – 2h30 Solo fondo – 1h30
TIPO DE FILTRO	Doble filtración Premium 150/60µ	Doble filtración Premium 150/60µ
SWIVEL	-	✓
CONECTIVIDAD	✓	✓
CONTROL REMOTO	-	✓ con la app
CARRITO	-	✓



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

RE 4400 iQ - VOYAGER™

Agilidad Con La Máxima Potencia

+ Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada / Cepillos en hélice / Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ

+ Desplazamiento ágil: Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos / correas de tracción / acelerómetro y giroscopio

+ Manipulación fácil: Acceso superior al filtro / ventana transparente

+ Control a través de la aplicación iAquaLink®: Funciones elementales

iAquaLink CONTROL · ASPIRACIÓN CICLÓNICA · DOBLE FILTRACIÓN

Garantía original fabricante: 3 años

REFERENCIA

Código	WR000327
Precio sin IVA	**1.099,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de control



Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ (filtro único)	Filtro de residuos 200µ (filtro único)	Funda protectora	Carro de Transporte
R0897500	R0897700	R0568100	R0639500

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	2 ciclos
Ciclos de limpieza	Solo fondo: 1h30 Fondo / paredes / linea de agua: 2h30
Timer	No
Fuente de energía - Conexión	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillos delanteros y traseros
Lift system	No
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	No
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	220-240 VAC / 50-60 Hz
Número de motores	3
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable o de la manguera	18 m
Superficie filtrante	1066 cm^2
Nivel de filtración	150/60µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 37 cm
Peso del producto	8 kg
Peso del embalaje	15 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

RE 4700 iQ - VOYAGER™

Agilidad con máxima potencia

+ Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada / cepillos en hélice / filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ / swivel

+ Desplazamiento ágil: Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos / correas de tracción / acelerómetro y giroscopio

+ Manipulación fácil: Acceso superior al filtro / ventana transparente / carrito

+ Control a través de la aplicación iAquaLink®: Funciones mejoras

Garantía original fabricante: 3 años

iAquaLink CONTROL

ASPIRACIÓN CICLÓNICA

DOBLE FILTRACIÓN

LIFT SYSTEM

SWIVEL

REFERENCIA

Código	WR000499
Precio sin IVA	**1.299,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS

				
Carro de transporte	Swivel	Unidad de control	Filtración progresiva de doble nivel 150/60 µ	Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ (filtro único)	Filtro de residuos 200µ (filtro único)	Funda protectora
R0897500	R0897700	R0568100

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	2 ciclos
Ciclos de limpieza	Solo fondo: 1h30 Fondo / paredes / linea de agua: 2h30
Tipo de salida de agua	Lift system
Timer	No
Fuente de energía - Conexión	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillos delanteros y traseros
Lift system	Si
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Control	Si, modo Control a distancia (con app)
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	220-240 VAC / 50-60 Hz
Número de motores	3
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable o de la manguera	18 m con Swivel
Superficie filtrante	1066 cm^2
Nivel de filtración	150/60µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm
Dimensiones del producto	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 47 cm
Peso del producto	8 kg
Peso del embalaje	15 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

ALPHA iQ™

Ultra eficiencia combinada con inteligencia





4 RUEDAS MOTRICES

Los motores de doble tracción aseguran un movimiento independiente sobre todas las superficies de la piscina y una mejor gestión de los obstáculos.



SENSOR NAV SYSTEM™

Sistema avanzado de análisis de la forma y el tamaño de la piscina para optimizar la trayectoria de limpieza, concentrándose en las zonas más sucias para una máxima eficacia.



LIFT SYSTEM™

El robot sube por la pared y activa un potente chorro para expulsar el agua, reduciendo así su peso para una extracción sin esfuerzo.



ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Un remolino en el interior del filtro mantiene los residuos en suspensión, lo que evita obstrucciones y garantiza un rendimiento duradero.



CONTROLES INTUITIVOS

La aplicación permite una supervisión en tiempo real y el acceso a funciones inteligentes, según el modelo.



SWIVEL

Un pivote evita el enredo del cable, garantizando un rendimiento de limpieza óptimo y un almacenamiento sin complicaciones.

	RA 6500 iQ	RA 6900 iQ
TAMAÑO MÁXIMO DE LA PISCINA	12 x 6 m	20 x 10 m
CICLOS DE LIMPIEZA	Smart: fondo, paredes, línea de agua – Tiempo calculadoç Quick: solo fondo – 1h15 Ultra: fondo / paredes / línea de agua, solo línea de agua – 2h45	
AJUSTE MANUAL DEL TIEMPO DE LIMPIEZA	✓	✓
TIPO DE FILTRO	Filtración simple 60µ	Doble filtración 150µ/60µ
CONTROL A DISTANCIA	✓ con la app	✓ con la app
SENSOR DE PRESIÓN	✓	✓
PANTALLA DE TEMPERATURA DEL AGUA	-	✓con la app
CARRITO	✓	✓



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

RA 6500 iQ - ALPHA iQ™

Combinación de inteligencia y máximo rendimiento

+ Sensor Nav System™: limpieza inteligente y personalizada
+ Aspiración ultra potente y duradera
+ Retiro del agua sin esfuerzo
+ Conexión wifi: interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas en la aplicación desde cualquier lugar


Garantía original fabricante: 3+1 años*

iAquaLink CONTROL · ASPIRACIÓN CICLÓNICA · LIFT SYSTEM · SWIVEL · Sensor Nav System

REFERENCIA

Código	WR000198
Precio sin IVA	**1.439,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS

					
Carro de transporte	Unidad de control	Filtro de residuos muy finos 60µ	Cepillos Contact +	Swivel	Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro para filtración de doble ciclo o simple 150µ	Filtro de residuos muy finos para filtración de doble ciclo 60µ	Filtro de residuos finos 100µ	Filtro de residuos gruesos 200µ	Funda protectora
R0863500	R0913400	R0863600	R0863700	R0568100

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Pendiente compuesta,Punta de diamante,Plano,Pendiente suave
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	Múltiple de 0h30 a 3h30 con ciclos preestablecidos
Ciclos de limpieza	Quick: solo fondo 1h15 - Smart: fondo / paredes / línea de agua (tiempo calculado) - Ultra: fondo / paredes /línea de agua (2h45)
Tipo de salida de agua	Lift system
Timer	7 días a través de la app
Fuente de energía - Conexión	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	4 ruedas motrices
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Contact +
Lift system	Si
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	Si
Control	Si, modo Control a distancia (con app)
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	No
Unidades por palet	16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	220-240 VAC / 50-60 Hz
Número de motores	3
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable o de la manguera	18 m con Swivel
Superficie filtrante	1180 cm^2
Nivel de filtración	60µ
Capacidad del filtro	5 L
Cobertura de limpieza	24,5 cm
Dimensiones del producto	43 x 48 x 27 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 46 cm
Peso del producto	10 kg
Peso del embalaje	19.9 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

*Año de garantía adicional al vincular el limpiafondos a la aplicación.



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS CON CABLE

RA 6900 iQ - ALPHA iQ™

Combinación De Inteligencia Y Máximo Rendimiento

+ Sensor Nav System™: limpieza inteligente y personalizada
+ Aspiración ultra potente y duradera
+ Filtración de doble ciclo
+ Retiro del agua sin esfuerzo
+ Conexión wifi: interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas en la aplicación desde cualquier lugar


Garantía original fabricante: 3+1 años*

iAquaLink CONTROL · ASPIRACIÓN CICLÓNICA · DOBLE FILTRACIÓN · LIFT SYSTEM · Sensor Nav System

REFERENCIA

Código	WR000296
Precio sin IVA	**1.689,00**
Código Alfanum.	ZL5

ACCESORIOS INCLUIDOS

					
Carro de transporte	Unidad de control	Filtración progresiva de doble nivel 200/60 µ	Cepillos Contact +	Swivel	Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro para filtración de doble ciclo o simple 150µ	Filtro de residuos muy finos para filtración de doble ciclo 60µ	Filtro de residuos finos 100µ	Filtro de residuos gruesos 200µ	Filtro de residuos muy finos 60µ	Funda protectora
R0913300	R0913400	R0863600	R0863700	R0863500	R0568100

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	20 x 10 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Pendiente compuesta,Punta de diamante,Plano,Pendiente suave
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	Sí
Tipo de control de la aplicación	iAquaLink
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número de ciclos	Múltiple de 0h30 a 3h30 con ciclos preestablecidos
Ciclos de limpieza	Quick: solo fondo 1h15 - Smart: fondo / paredes / línea de agua (tiempo calculado) - Ultra: fondo / paredes /línea de agua (2h45) - Solo línea de agua: 0h45
Tipo de salida de agua	Lift system
Timer	7 días
Fuente de energía - Conexión	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	4 ruedas motrices
Motores de tracción	2 motores
Transmisión	Engranajes
Sensor	Si
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Contacto + Cepillos
Lift system	Si
Tapa transparente	Si
Indicador de filtro lleno	Si
Control	Si, modo Control a distancia (con app)
Seguridad	Sistema playa,Parada automática fuera del agua,Diagnóstico,Protector de motor electronico
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Temperatura del agua	Sí, información en la App
Unidades por palet	16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	220-240 VAC / 50-60 Hz
Número de motores	3
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable o de la manguera	25 m con Swivel
Superficie filtrante	1827 cm^2
Nivel de filtración	150/60µ
Capacidad del filtro	5 L
Cobertura de limpieza	24,5 cm
Dimensiones del producto	43 x 48 x 27 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 46 cm
Peso del producto	10 kg
Peso del embalaje	20.9 kg

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

*Año de garantía adicional al vincular el limpiafondos a la aplicación.

TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		TRX 8500 iQ	TRX 8700 iQ
			
Tipos de piscinas	Revestimientos	Gresite, liner, casco de poliéster , PVC armado, hormigón pintado	
	Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres	
	Dimensiones piscina	Ideal para piscinas públicas pequeñas y medianas (hoteles, campings, etc) de hasta 20 m de longitud	Ideal para piscinas públicas medianas (centros deportivos, piscinas municipales, campings, hoteles, etc) de hasta 25 m de longitud
	Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante.	
Rendimiento	Longitud del cable	25 m	30 m
	Suministro eléctrico	230V	
	Potencia	150 W	
	Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación	
	Núm. de motores	3	
	Nivel de filtración	Filtro dual multicapa de 150µ y 60µ	150µ en acero inoxidable más 60µ estandar
	Capacidad del filtro	5 L	
	Control a distancia	SÍ, Via App	
	Cepillos	Sí (Helicoidales Contact +)	
Ciclos	Número de ciclos	Múltiples (de 0h30 a 6h00)	
	Ciclos de limpieza	- Rápido: fondo 1h 15' - Smart: fondo / paredes / línea de agua: tiempo calculado por propio equipo - Ultra: fondo / paredes / línea de agua (2h 45')	
Facilidad de uso	Lift System	SÍ	
	Programación 7 días	SÍ	
	Funcionamiento aplazado	SÍ, hasta 24 horas	
	Indicador de filtro lleno	SÍ	
	Sensor ultrasónico/ infrarrojos	-	SÍ
	Medición de la temperatura del agua	SÍ	
	Sensor de presión	SÍ	
	Seguridad	Detección por infrarojos, detección fuera del agua, protección motor y diagnóstico	
	Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior	
	Carro de transporte	SÍ	
	Garantía	3 años	



LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS DE GRANDES DIMENSIONES

TRX 8500 iQ - VORTRAX

Diseñado específicamente para su uso intensivo en piscinas públicas pequeñas o medianas (hoteles, campings, apartamentos, etc.) con paredes rígidas de hasta 20 m de longitud.

+ Motor electrónico sin escobillas de alta eficiencia.
+ Sistema de cepillos combinados Contact + y Helicoidales.
+ Sensor Nav Sytem TM: limpieza inteligente y personalizada con sistema de brújula antienredos sin necesidad de giro.
+ Materiales resistentes y sistema de tracción para un uso intensivo.
+ Aspiración ultra potente y duradera con filtros fáciles de limpiar.

iAquaLink CONTROL · ASPIRACIÓN CICLÓNICA · LIFT SYSTEM · Sensor Nav System · TRACKS TRACTION

Garantía original del fabricante: 3 años

REFERENCIA

Referencia	WR000597
Precio sin IVA	**2.328,00**
Código Alfanum.	ZL5



Unidad de control



Filtración doble 150 + 60µ
(posibilidad de utilizar 150µ solo)



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ	Filtro de residuos 200µ
R0863600	R0863700

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas públicas pequeñas o medianas (hoteles, campings, urbanizaciones, etc.) de pared rígida y hasta 20 m de longitud
Para piscinas	Rectangular, oval, forma libre
Forma de la piscina	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
Superficie	Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación
Número / Duración de los ciclos de limpieza	Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: - Rápido: solo el suelo 1 h 15 min - Inteligente: suelo, paredes, línea de flotación (tiempo calculado) - Ultra: suelo, paredes, línea de flotación (2 h 45 min)
Timer	Temporizador de 7 días/Inicio aplazado de hasta 3 h
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Mecanismo de rodamientos - 2 motores sin escobillas
Transmisión	Transmisión de engranajes con componentes reforzados
Sensor de presión	Si
Cepillos	Contact + Helicoidales Delanteros Limpieza Activa x5
Lift System	Si
Indicador de filtro completo	Si
Control a distancia	Si, modo Control a distancia (con app)
Pantalla de temperatura del agua	Si
Sensor de presión	Si
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor
Tipo de filtración / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Número de productos por palet	12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable / Longitud de la manguera	25m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	47 x 51 x 29 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	11 kg
Peso con embalaje	21 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 cm^3
Capacidad del filtro	5L
Cobertura de limpieza / Área limpiada	24,5 cm

VÍDEO DE LA GAMA
YouTube



LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS DE GRANDES DIMENSIONES

TRX 8700 iQ - VORTRAX

Diseñado específicamente para su uso intensivo en piscinas públicas (hoteles, campings, centros deportivos, etc.) con paredes rígidas de hasta 25 m de longitud.

+ Sensores ultrasónicos para detectar paredes y obstáculos.
+ Motor electrónico sin escobillas de alta eficiencia.
+ Mando a distancia cinético.
+ Sistema de cepillos combinados Contact + y Helicoidales.
+ Sensor Nav Sytem TM: limpieza inteligente y personalizada con sistema de brújula antienredos sin necesidad de giro.
+ Materiales resistentes y sistema de tracción para un uso intensivo.
+ Aspiración ultrapotente y duradera con filtros fáciles de limpiar.

Garantía original del fabricante: 3 años

REFERENCIA

Referencia	WR000598
Precio sin IVA	**3.021,00**
Código Alfanum.	ZL5



Unidad de control



Aplicación gratuita

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ	Filtro de residuos 200µ
R0863600	R0863700

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas públicas (hoteles, campings, centros deportivos, etc.) de pared rígida y hasta 25 m de longitud
Para piscinas	Rectangular, oval, forma libre
Forma de la piscina	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
Superficie	Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de flotación
Número / Duración de los ciclos de limpieza	Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: - Rápido: solo el suelo 1 h 15 min - Inteligente: suelo, paredes, línea de flotación (tiempo calculado) - Ultra: suelo, paredes, línea de flotación (2 h 45 min)
Timer	Temporizador de 7 días/Inicio aplazado de hasta 3 h
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Mecanismo de rodamientos - 2 motores sin escobillas
Transmisión	Transmisión de engranajes con componentes reforzados
Sensor de presión	Si
Cepillos	Contact + Helicoidales Delanteros Limpieza Activa x5
Lift System	Si
Indicador de filtro completo	Si
Control a distancia	Mando a distancia cinético bluetooth
Sensores ultrasónicos	Sí
Pantalla de temperatura del agua	Sí
Sensor de profundidad de presión	Si
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor
Tipo de filtración / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Número de productos por palet	12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable / Longitud de la manguera	30m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	47 x 51 x 29 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	13 kg
Peso con embalaje	24 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 cm^3
Capacidad del filtro	5L
Cobertura de limpieza / Área limpiada	24,5 cm

VÍDEO DE LA GAMA

YouTube

EN LOS LIMPIAFONDOS ALPHA IQ, VOYAGER Y DE TIPO XA/CNX, EL DIAGNÓSTICO SE DEBE REALIZAR CON SU PROPIO SISTEMA DE CONTROL ENTRANDO EN EL MODO DE DIAGNÓSTICO. CONSULTE MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO EN LA FICHA TÉCNICA.

APLICACIÓN FLUIDRA PRO DIAGNOSTIC

+ Herramienta de diagnóstico integrada en la aplicación y accesible en cualquier lugar
+ Instrucciones sencillas del proceso de diagnóstico y las conclusiones
+ Aplicación gratuita disponible en 7 idiomas
+ Informe tras la finalización del diagnóstico


¿QUÉ PRODUCTOS?

Alpha iQ™, Voyager™, CNX™, XA-Type™, Sweepy®, Freerider™, Freedom, XA-Li

¿QUÉ ELEMENTOS SE HAN ANALIZADO?

Control box / Motor block / Cable / Control a distancia / Battery block

Las plataformas Pixel y Spabot no se pueden diagnosticar con el DiagBox ni con la Aplicación de diagnóstico. Entre en el modo de diagnóstico que encontrará en la pantalla de control del limpiafondos (consulte más información sobre el procedimiento en la ficha técnica).

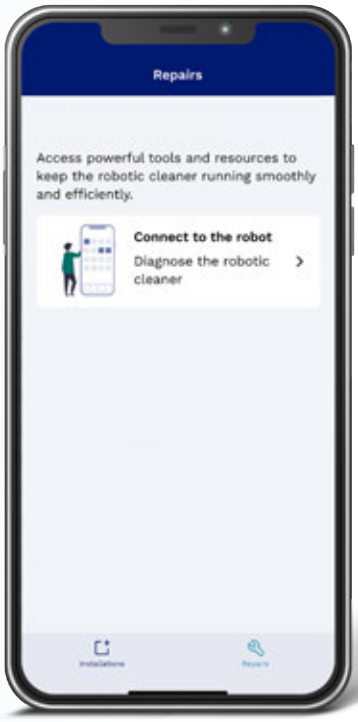

Download on the App Store GET IT ON Google Play

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS


Solución simple y asequible

		T3®	T5® Duo	MX8®	MX10®
	TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Tipos de piscinas	Superficies	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite*	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite*	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite*	Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, Gresite*
	Formas	Rectangular, oval	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre	Rectangular, oval, forma libre
	Fondo	Plano, pendiente suave	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, diamand shape
	Tamaño	9 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m	12 x 6 m
	Potencia mímina requerida de la bomba de filtración	1/2HP	3/4HP	3/4HP	3/4HP*
Rendimiento	Movimiento	Diafragma	Diafragma	Mecánico	Mecánico
	Zonas de limpieza	Solo fondo	Fondo y paredes	Fondo y paredes	Fondo y paredes
	Succión	DiaCyclone	DiaCyclone	2 turbinas	2 turbinas
	Número de tuberías 1m - Twist & Lock pipe	10	12	12	12
	Frotado activo	-	-	-	✓
	Turbina con tecnología Halo	-	-	-	✓
	Garantía original del fabricante	3 años			

* Se necesita 1 HP para piscinas de azulejos

INSTALACIÓN

- El limpiafondos de aspiración se conecta directamente a la toma de limpiafondos o al skimmer de la piscina sin equipamiento complementario.
- La longitud de manguera ideal para su piscina es igual a la distancia más grande que el limpiafondos podrá recorrer en la piscina a partir del punto de conexión (skimmer o toma de limpiafondos) hasta el ángulo inferior de la piscina más alejado, más una sección de 1 metro.
- Realice una prueba de caudal para ajustar la succión necesaria para el funcionamiento del limpiafondos con la ayuda del medidor de caudal.

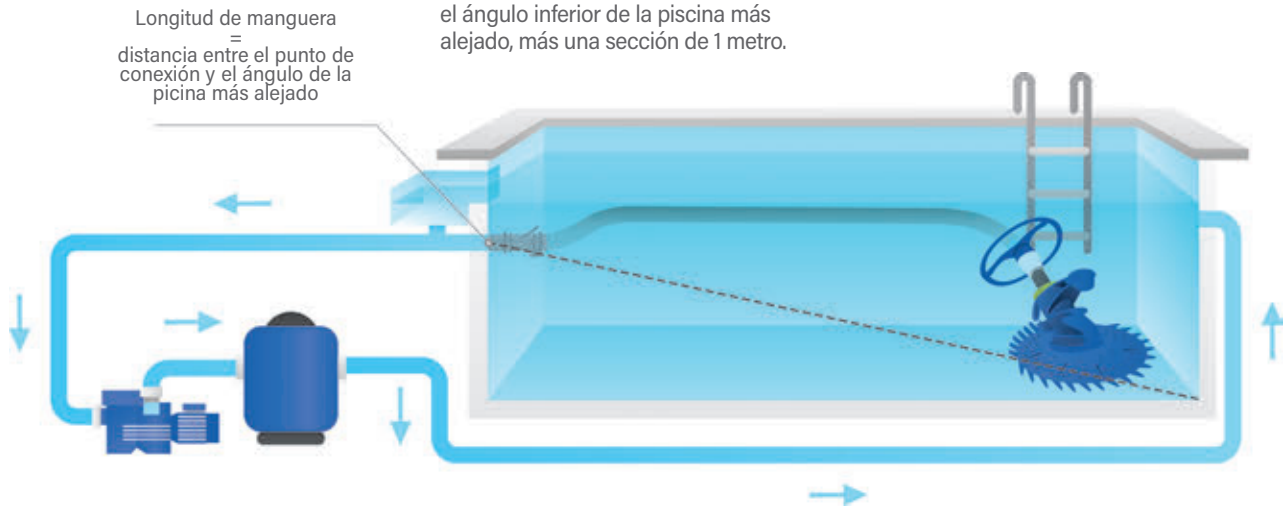



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

T3® - Discos

Limpieza De Piscinas Pequeñas Y Medianas

+ Diafragma DiaCyclone: succión aún más potente
+ Disco con aletas: movilidad óptima del limpiafondos
+ Evita Los Obstáculos
+ Mangueras Twist & Lock

Garantía original fabricante: 3 años

TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS

REFERENCIA

Código	W70674
Precio sin IVA	**218,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS

			
Mangueras Twist Lock	Rueda anti-bloqueo	Medidor de caudal	Válvula de regulación Automática de caudal (skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

Set Of 6X1M Twist-Lock Hoses	Cyclonic™ Leaf Catcher
W78055	W37110

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	9 x 5 m
Forma de la piscina	Rectangular,Ovalada
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo
Ciclos de limpieza	Filtrado recomendado de 6h en tres sesiones de 2h
Desplazamiento	Aleatorio
Cepillos	No
Control	No
Tipo de filtro	Filtro de depuradora
Unidades por palet	27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Grupo de filtrado de la piscina
Longitud del cable o de la manguera	10 secciones de 1 m
Superficie filtrante	Circuito de filtrado de la piscina
Nivel de filtración	Circuito de filtración de piscina
Cobertura de limpieza	30 cm
Velocidad de desplazamiento	6,5 m / min
Equipamiento necesario	1/2 CV
Dimensiones del producto	41 x 36 x 28 cm
Dimensiones del embalaje	103 x 42 x 22 cm
Peso del producto	1.2 kg
Peso del embalaje	6.8 kg



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

T5®Duo - Discos

Simple y eficaz

+ Disco de control en 2 partes: agarre óptimo
+ Diafragma DiaCyclone: succión aún más potente
+ Evita los obstaculos

Garantía original fabricante: 3 años

TODO TIPO DE PISCINAS

TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS

REFERENCIA

Código	W78046
Precio sin IVA	**286,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS



Mangueras Twist Lock



Rueda anti-bloqueo



Válvula de regulación Automática de caudal (skimmer)



Medidor de caudal

ACCESORIOS OPCIONALES

Set Of 6X1M Twist-Lock Hoses	Cyclonic™ Leaf Catcher
W78055	W37110

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Ciclos de limpieza	Filtrado recomendado de 6h en tres sesiones de 2h
Desplazamiento	Aleatorio
Cepillos	No
Control	No
Tipo de filtro	Filtro de depuradora
Unidades por palet	24

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Grupo de filtrado de la piscina
Longitud del cable o de la manguera	10 secciones de 1 m
Superficie filtrante	Circuito de filtrado de la piscina
Nivel de filtración	Circuito de filtración de piscina
Cobertura de limpieza	44 cm
Velocidad de desplazamiento	6 m / min
Equipamiento necesario	3/4 CV
Dimensiones del producto	44 x 43 x 22 cm
Dimensiones del embalaje	99 x 46 x 30 cm
Peso del producto	1.4 kg
Peso del embalaje	8.4 kg



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

MX8™ - Gama MX™

Limpieza extrema

+ Sistema de navegación Preprogramado X-Drive: limpieza metódica de todas las áreas

+ Aspiración turbo: una turbina potente y una hélice periférica

+ Tracción con correas con muescas: para una estabilidad perfecta y un movimiento total

Garantía original fabricante: 3 años

TODO TIPO DE PISCINAS

REFERENCIA

Código	W70668
Precio sin IVA	**497,13**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS

					
Mangueras Twist Lock	Adaptador cónico	Adaptador 45°	Codo 45°	Válvula de regulación Automática de caudal	Válvula de regulación Automática de caudal (skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

Set Of 6X1M Twist-Lock Hoses	Cyclonic™ Leaf Catcher
W78055	W37110

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Ciclos de limpieza	Filtrado recomendado de 6h en tres sesiones de 2h
Desplazamiento	Preprogramado
Transmisión	Engranajes
Control	No
Tipo de filtro	Filtro de depuradora
Unidades por palet	30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Grupo de filtrado de la piscina
Longitud del cable o de la manguera	12 secciones de 1 m
Superficie filtrante	Circuito de filtrado de la piscina
Nivel de filtración	Circuito de filtración de piscina
Cobertura de limpieza	36 cm
Velocidad de desplazamiento	8
Equipamiento necesario	Bomba de presión de 3/4 (1 CV para piscinas de gresite)
Dimensiones del producto	41 x 19 x 22 cm
Dimensiones del embalaje	102 x 23 x 37 cm
Peso del producto	3.2 kg
Peso del embalaje	9.5 kg

MX10™

Cepillado activo para una limpieza en profundidad



CEPILLADO CICLÓNICO

La tecnología de cepillado ciclónico permite despegar la suciedad incrustada antes de ser aspirada. Los cepillos activos del limpiafondos permiten así eliminar cualquier tipo de residuo, incluso las resistentes algas que se pegan al fondo y a las paredes de la piscina.



LIMPIEZA METÓDICA

Gracias a su sistema de navegación pre-programado X-Drive, el MX10 recorre metódicamente todas las zonas de su piscina, y le garantiza una cobertura impecable, independientemente del fondo y de la forma de su piscina.



TURBO ASPIRACIÓN

El limpiafondos MX10 cuenta con el sistema de turbo aspiración una potente turbina de aspiración y dos hélices de succión con cepillos que dirigen la suciedad y los residuos hacia la boca del limpiafondos. Esto le garantiza una limpieza ultra eficaz, incluso con un caudal bajo.



BOCA DE ASPIRACIÓN CONVERTIBLE

Boca de aspiración de residuos convertible: para residuos grandes o residuos pequeños.



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

MX10™ - Gama MX™

Cepillado activo para una limpieza en profundid

+ Sistema de navegación Preprogramado X-Drive: limpieza metódica de todas las áreas

+ Aspiración turbo: una turbina potente y una hélice periférica

+ Asa ergonómica: para fácil extracción del agua

Garantía original fabricante: 3 años

TODO TIPO DE PISCINAS

REFERENCIA

Código	WS000075
Precio sin IVA	**516,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS

					
Cepillos de limpieza ciclónica	Mangueras Twist Lock	Adaptador cónico	Adaptador 45°	Válvula de regulación Automática de caudal	Válvula de regulación Automática de caudal (skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

Set Of 6X1M Twist-Lock Hoses	Cyclonic™ Leaf Catcher
W78055	W37110

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas
Para piscinas	12 x 6 m
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Ciclos de limpieza	Filtrado recomendado de 6h en tres sesiones de 2h
Timer	No
Desplazamiento	Preprogramado
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillos ciclónicos
Control	No
Tipo de filtro	Filtro de depuradora
Unidades por palet	30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Grupo de filtrado de la piscina
Longitud del cable o de la manguera	12 secciones de 1 m
Superficie filtrante	Circuito de filtrado de la piscina
Nivel de filtración	Circuito de filtración de piscina
Cobertura de limpieza	36 cm
Velocidad de desplazamiento	8
Equipamiento necesario	Bomba de presión de 3/4 (1 CV para piscinas de gresite)
Dimensiones del producto	41 x 19 x 22 cm
Dimensiones del embalaje	102 x 23 x 37 cm
Peso del producto	3.2 kg
Peso del embalaje	9.5 kg



ASPIRACIÓN CICLÓNICA

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

Cyclonic™ Leaf Catcher

El Accesorio Ideal Para Capturar Los Residuos

+ Trampa de hojas con aspiración ciclónica: Aspiración constante y residuos en suspensión

+ Sin presión sobre la bomba

+ Cesta filtrante amplia, transparente y fácil de vaciar

+ Compatible con todo tipo de mangueras

Garantía legal del fabricante: 3 años

REFERENCIA	
Código	W37110
Precio sin IVA	**140,49**
Código Alfanum.	Z0R

ACCESORIOS INCLUIDOS




Adaptadores de mangueras estándar y twist lock


DESCRIPCIÓN

Tapa transparente	Si
Tipo de filtro	Rejilla Rígida
Acceso al filtro	Tapa Superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del producto	23 x 19 x 28 cm
Dimensiones del embalaje	24 x 20 x 29 cm
Peso del producto	1 kg
Peso del embalaje	1.3 kg



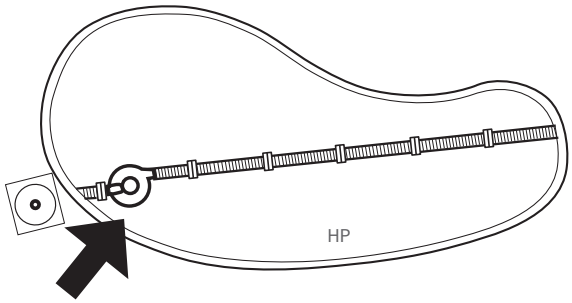

Conectar el recogedor de hojas a la manguera más cercana a la toma de limpiafondos o al skimmer.
Asegúrese de que el recogedor de hojas esté correctamente orientado (pump = lado bomba y cleaner = lado robot).



TODO TIPO DE SPAS

TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS

LIMPIAFONDOS PARA SPAS

Spa wand - Spa Wand

Para Limpieza En Profundidad

+ Limpieza de espacios reducidos y de partes concretas de la piscina: Spa, escaleras...

+ Limpiafondos manual simple y eficaz: Sin ninguna conexión

+ Los residuos aspirados quedan retenidos en su propio filtro de acero inoxidable

Garantía original del fabricante: 3 años

REFERENCIA

Código	W9320018
Precio sin IVA	**73,30**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS

		
2 boquillas de limpieza	Soporte mural	Filtro de acero

TIPO DE PISCINAS


Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas,Piscinas fuera de suelo,Paredes rígidas,Spas privados enterrados o fuera de suelo
Forma de la piscina	Ovalada,Rectangular,Forma libre
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN


Control de la aplicación	No


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Cepillo manual
Dimensiones del producto	7 x 7 x 144 cm
Dimensiones del embalaje	8 x 9 x 146 cm
Peso del producto	1.2 kg
Peso del embalaje	1.7 kg

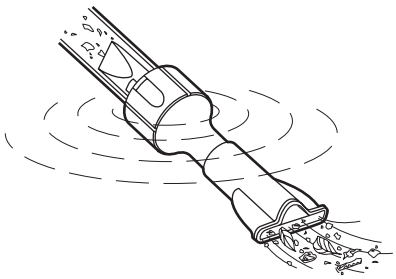


Boquilla plana: ideal para aspirar los residuos que estan en la superficie o suspendidos en el agua.





Boquilla de doble uso: para limpiar los residuos del fondo y otra para los de la superficie.

> Polaris® Limpieza de alta presión

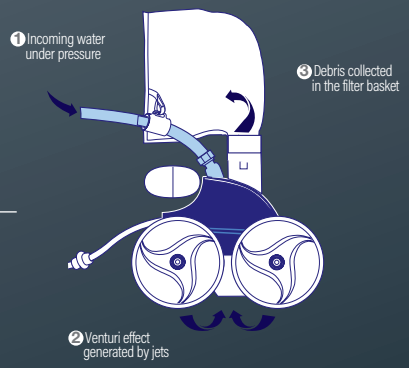


El limpiafondos aspira la suciedad gracias a un principio físico llamado **«efecto Venturi» que tiene lugar dentro del limpiafondos, transforma el agua que entra en una potente corriente de aspiración.** Máxima eficacia en un tiempo mínimo.

EQUIPAMIENTO NECESARIO


- Línea específica toma de limpiafondos: mangueras rígidas PVC de 16 bars.
- Bomba adicional (mín 1 CV) acoplada a la filtración.
- **Para un óptimo funcionamiento, le aconsejamos equipar la piscina con un cuadro eléctrico y una bomba de presión Polaris®. Esto garantiza una compatibilidad total y una potencia de aspiración ideal.**
- Presión de funcionamiento: mínimo 2,2 bar.

INSTALACIÓN

1. Aspiración del agua por la bomba mediante los skimmers y el sumidero de fondo.
2. El agua llega al filtro para su limpieza.
3. El agua limpia es devuelta a la piscina a través del retorno.
4. Toma de succión convertida en presión.
5. Los limpiafondos a presión Polaris® se conectan a la toma de limpiafondos transformada en impulsión.
6. Efecto Venturi generado por los jets, transforma el agua en una potente corriente de aspiración y permite que el limpiafondos se desplace.
7. La longitud de manguera es igual a la distancia entre el punto de retorno (5) y el punto más alejado de la piscina (7).

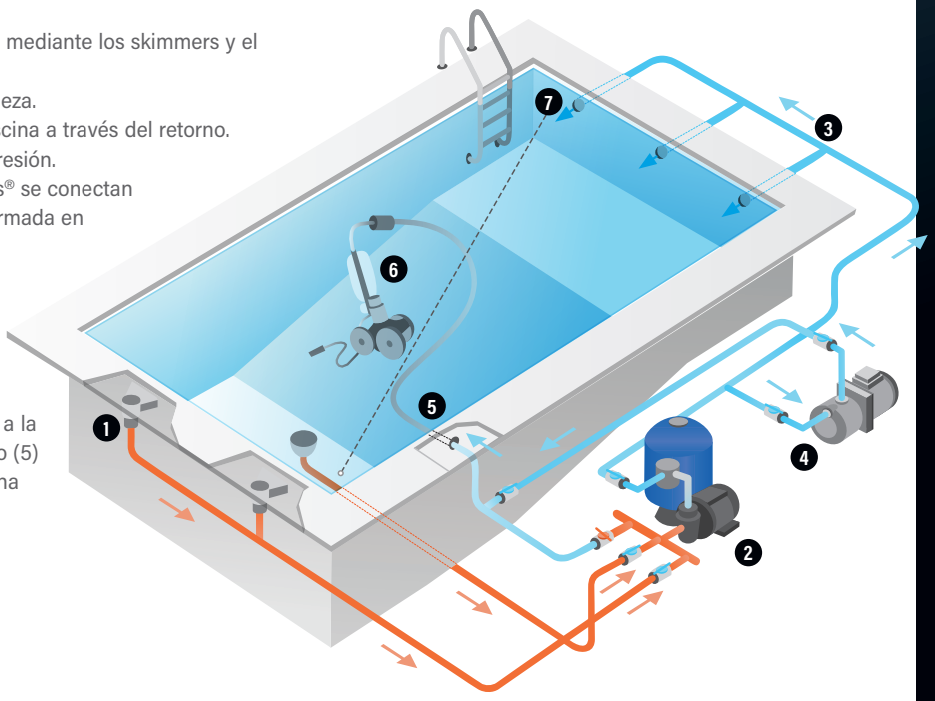

INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS

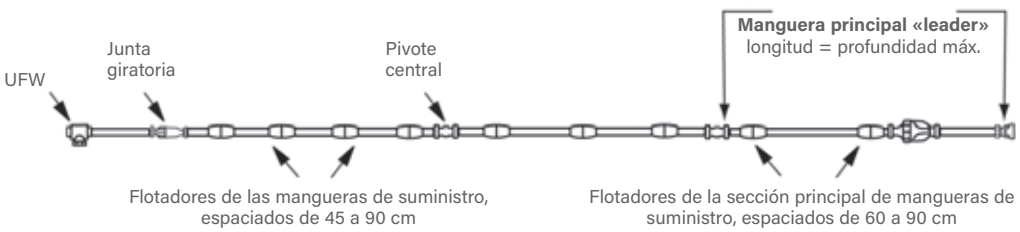



LIMPIAFONDOS A PRESIÓN

Polaris® 280 - Polaris 280

+ 2 jets y cola de impulsión
+ Amplio canal de aspiración
+ Válvula de retroceso antibloqueo

Garantía original fabricante: 3 años

TODO TIPO DE PISCINAS

REFERENCIA

Código	W7220000
Precio sin IVA	**662,00**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS



Bolsa estándar con cremallera



Kit válvula de retroceso automático

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsas filtro desechables (EZ Bag) (6 un.)	Bolsa estándar con cremallera	Bolsa de hojas	Bolsa ultrafina	Cubierta rueda con ventosas	Tail Sweep Pro
W7230114	W7230102	W7230104	W7230103	W7230211	W7220032

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas
Para piscinas	7 x 14 m
Forma de la piscina	Todo tipo de formas
Tipo de fondo	Plano,Pendiente suave,Pendiente compuesta,Punta de diamante,Fosa de salto
Revestimientos	Todo tipo de revestimiento

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Timer	No
Desplazamiento	Marcha atrás aleatoria y automática
Sistema de tracción	Árbol de transmisión
Cepillos	Si
Tipo de filtro	Bolsa filtrante de tela
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Unidades por palet	36

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Bomba de presión dedicada
Cobertura de limpieza	6 cm
Velocidad de desplazamiento	15 m / min
Equipamiento necesario	Bomba de presión de 1 CV
Presión de funcionamiento	2,2 bars
Línea específica toma de limpiafondos	Mangueras 16 bars
Dimensiones del producto	-
Dimensiones del embalaje	49 x 24 x 57 cm
Peso del producto	3.2 kg
Peso del embalaje	10 kg

LIMPIAFONDOS A PRESIÓN

P4900 - Polaris 4900



NUEVO 2026

+ 3 jets, aspiración ultra potente
+ Entrada de escombros de gran tamaño
+ Filtración de doble ciclo
+ Navegación multidireccional con sistema de orugas

Garantía original fabricante: 3 años

TODO TIPO DE PISCINAS

DOBLE FILTRACIÓN

REFERENCIA	
Código	WE000052
Precio sin IVA	**Consultar**
Código Alfanum.	Z05

ACCESORIOS INCLUIDOS



Filtro con doble filtración de 3.5L

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de uso general	Filtro de residuos finos
R0836300	R0836400

TIPO DE PISCINAS

Tipo de piscina	Piscinas enterradas privadas
Forma de la piscina	Todo tipo de formas
Tipo de fondo	Pendiente compuesta,Punta de diamante,Plano,Pendiente suave,Fosa de salto
Revestimientos	Liner,Hormigón pintado,Casco de poliéster,PVC reforzado,Gresite

DESCRIPCIÓN

Control de la aplicación	No
Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Timer	No
Desplazamiento	Aleatorio y multidireccional
Sistema de tracción	Orugas
Cepillos	Si
Tipo de cepillos	Cepillo frontal
Tapa transparente	Si
Tipo de filtro	Filtro rígido
Acceso al filtro	Acceso por la parte superior
Unidades por palet	30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de energía	Bomba de presión dedicada
Cobertura de limpieza	7 cm
Velocidad de desplazamiento	16 m / min
Equipamiento necesario	Bomba de presión de 1 CV
Presión de funcionamiento	2,2 bars
Línea específica toma de limpiafondos	Mangueras 16 bars
Dimensiones del producto	39 x 27 x 39 cm
Dimensiones del embalaje	52 x 33 x 50 cm
Peso del producto	9,75 kg
Peso del embalaje	12 kg

LIMPIAFONDOS POLARIS

Polaris Bomba & Cuadro eléctrico



- + Adaptable a todo tipo de tratamiento del agua (agua de mar, agua de cloro, agua desmineralizada ...)
- + Distancia máxima a la piscina 20 metros
- + Kit de conexión "Quick Connect" incluido en el paquete BPK

TODO TIPO DE PISCINAS

	Booster pump sin kit de conexión	Booster pump with connexion kit
REFERENCIA		
Modelo estandar	BP / W4530247	BPK / W4530248
Precio EX. VAT	**492,58**	**607,83**
Código Alfanum.	Z05	

GENERAL	
Potencia	1 CV monofásico
Tipo	Multicelular
Cuerpo turbina	Noryl®
Composición	Bomba + Kit conexión rápida (BPK)
Peso	11 kg
Garantía	3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Alimentación	220-240 V
Consumo	0,75 kW
Eje turbina	Inox AISI 420
RPM	2800 rpm
Intensidad nominal	5,3 A
Índice de protección	Estanqueidad IP-55



- + Ideal para combinar con los limpiadores Polaris.
- + Fácil de programar
- + Interruptor magnetotérmico para proteger el sistema.

	Electric box
REFERENCIA	
Modelo estandar	045550POLARIS
Precio EX. VAT	**Consultar**
Código Alfanum.	-

GENERAL	
Dimensiones (L x An x Al)	L. 220 x l. 200 x H. 200 mm
Peso	1 kg
Garantía	3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Alimentación	230 V / 50 Hz monofásico
Disyuntor	4 a 6,3 A
Interruptor	Auto / paro / manual
Índice de protección	Estanqueidad IP-65
Instalación	30 mA





CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

556 SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN PARA PISCINAS

557 BOMBAS DE CALOR

ASTRALPOOL

563 BOMBAS DE CALOR

563 TABLA COMPARATIVA

565 GAMAS

565 ProElyo Touch

567 Eco Elyo

568 ENFRIADORAS

568 Alaska

569 Siberia

ZODIAC®

572 BOMBAS DE CALOR

572 TABLA COMPARATIVA

575 GAMAS

575 Z650iQ

576 Z550iQ

577 Z400iQ

578 Z350iQ

580 Z250iQ

582 Z260iQ

583 PX50

584 Power Force Inverter

590 INTERCAMBIADORES

591 Heat Line

593 Uranus

595 CALENTADORES ELÉCTRICOS

596 RE/U

597 Red Line

598 RE/L

CALEFACCIÓN

SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN PARA PISCINAS

Por qué elegir un sistema de calefacción

¿Sabías que...?

- Equipar la piscina con una cubierta isotérmica permite reducir a la mitad el consumo de electricidad. Por lo tanto, si se consumen 12 kw para calentar una piscina sin cubierta isotérmica, 6 kw son suficientes para calentar la misma piscina con una cubierta isotérmica.
- Usar la bomba de calor cuando el aire del exterior está más caliente permite optimizar el rendimiento (lo cual minimiza el consumo de electricidad). ¡La solución ideal es calentar la piscina en los días calurosos y soleados, y cubrirla de noche!
- Cubrir la piscina de noche (o cuando la temperatura del aire del exterior es más fría) con una cubierta isotérmica ralentizará la bajada de la temperatura de la piscina.

> PARÁMETROS PARA ELEGIR UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Para decidir cuál es el sistema adecuado para una piscina, se deben tener en cuenta muchos parámetros.

Los más importantes (entre otros) son los que se indican a continuación:

1. Temperatura media del aire exterior (en °C)
2. Temperatura deseable del agua de la piscina (en °C)
3. Periodo de uso
4. Volumen de la piscina (en metros cúbicos)
5. Uso de una cubierta isotérmica o no
6. Tiempo de filtración



- Para profesionales, visite el sitio web de nuestro espacio profesional https://pro.fluidra.com/
- Para particulares, visite el sitio web de Zodiac, con una interfaz sencilla y fácil de usar: https://www.zodiac.com

La elección del equipo de calefacción depende también de la fuente de energía que puede utilizar.

TABLA COMPARATIVA DE GAMAS	Bombas de calor	Calentadores eléctricos	Intercambiadores agua-agua
			
Solución	Autónoma, para la piscina	Autónoma, para la piscina	Compatible calefacción doméstica
Energía utilizada	Renovable	Eléctrica	Todo tipo de sistemas de calefacción doméstica (caldera fuel/gas, bomba de calor aerotérmica o geotérmica)
Coste de mantenimiento	€	€€€	€ a €€€
Inversión	€€	€	€
Ventajas	Económica Buenas prestaciones	Fácil instalación Subida rápida de temperatura	Subida rápida de temperatura Compatible con todos los sistemas de calefacción
Uso	Todo tipo de piscinas exteriores o interiores	Spas y piscinas de uso ocasional (fin de semana)	Piscinas interiores y exteriores próximas a la calefacción doméstica

* Una bomba de calor es una solución muy eficaz que proporciona mucho más calor del que consume gracias a su sistema termodinámico.

** El coste de funcionamiento dependerá de la fuente de calor. Si es renovable (por ejemplo, energía solar), el coste será bajo. Sin embargo, si la fuente de calor es gas, gasoil o electricidad, el coste será más elevado.

LAS BOMBAS DE CALOR


La solución económica y ecológica

Las bombas de calor Zodiac® son una solución ecológica y fácil de instalar, ofreciendo siempre el coste de uso más competitivo.

> ¿CÓMO FUNCIONA?

La bomba de calor es **un equipo termodinámico. Su principio de funcionamiento es muy simple:**
el equipo capta las calorías del aire exterior para transferirlas directamente al agua de la piscina.



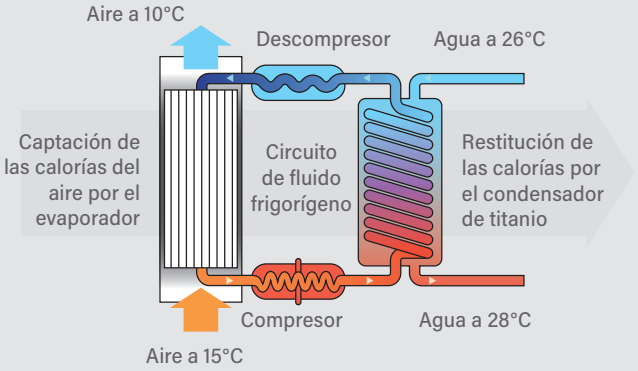

El 80% de la energía proviene del aire.
El 20% de la energía proviene de la fuente de electricidad.

La BDC recupera las calorías del aire exterior.
La BDC devuelve las calorías al agua de la piscina mediante un intercambio termodinámico.

Las bombas de calor se pueden instalar fácilmente tanto en una piscina en construcción como en una ya existente, mediante una simple conexión eléctrica e hidráulica.



NORMA MEDIOAMBIENTAL (EN 17645)


En septiembre de 2022 se publicó una nueva norma: la EN 17645, que hace referencia a las piscinas al aire libre (como se definen en la norma EN 16582) que van a estar instaladas de manera permanente (piscinas de obra y elevadas)

El objetivo principal de esta norma es realizar una valoración medioambiental del uso de las piscinas residenciales:

- resolviendo cuestiones sobre el rendimiento medioambiental de las piscinas de uso doméstico;
- mejorando la eficiencia de los productos y animando a crear productos ecológicos y eficientes desde el punto de vista energético;
- fomentando prácticas recomendables en términos de ahorro energético.

> ¿EN QUÉ AFECTA A LAS BOMBAS DE CALOR?

- Los rendimientos de las bombas de calor se basan en un cálculo SCOP (coeficiente de rendimiento estacional), que se corresponde con una clase de la A a la F. Esta clasificación permite comparar todas las bombas de calor del mercado en las mismas condiciones.
- La letra «A» significa que la bomba de calor tiene una eficiencia muy buena, mientras que la «F» indica una eficiencia mucho menor.



> CÓMO CALCULAR EL SCOP

Se miden cinco COP distintos de la bomba de calor con diferentes temperaturas del aire y velocidades del compresor como, por ejemplo:

- COP con una temperatura del aire de 7 °C, a una velocidad del compresor del 100 %
- COP con una temperatura del aire de 15 °C, a una velocidad del compresor del 30 %, del 65 % y del 100 %
- COP con una temperatura del aire de 26 °C, a una velocidad del compresor del 30 %


A continuación, el SCOP se calcula mediante una fórmula que pondera los COP medidos

SCOP del sistema de calefacción	Clase correspondiente
SCOP ≥ 7	A
7 > SCOP ≥ 6	B
6 > SCOP ≥ 4	C
4 > SCOP ≥ 3	D
3 > SCOP ≥ 1	E
SCOP < 1	F

R290: UN NUEVO GAS MÁS ECOLÓGICO (PROPANO)

El R290, gas propano refrigerante, se está convirtiendo en la mejor alternativa del R32 en relación con el medioambiente, ya que presenta un potencial de calentamiento global (PCG) inferior.

- PCG R290 = 3
- PCG R32 = 675

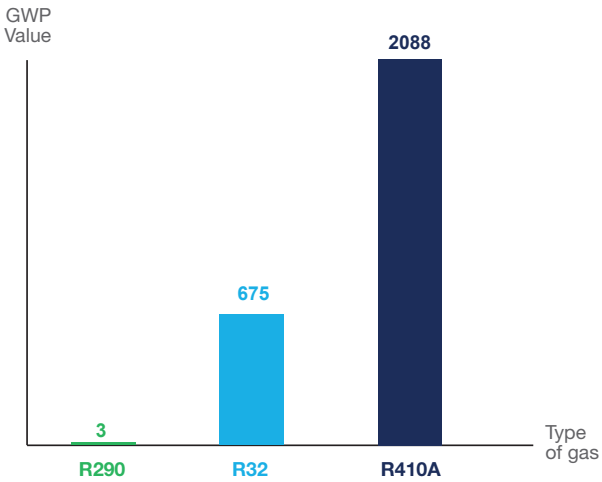

Además de su reducido potencial de calentamiento global, el R290 también presenta una eficiencia energética elevada y es capaz de mantener muy buen rendimiento.

> ¿SABÍA QUE...?

Guía de inicio rápido

Con el objetivo de reducir nuestra huella medioambiental, se está incluyendo, de manera progresiva, una versión más breve y simplificada del manual del usuario en las bombas de calor. Esta nueva versión supone una reducción de hasta el 60 % del número de páginas de la guía. El manual del usuario completo sigue estando disponible en los sitios web de la marca y en nuestra aplicación.

BOMBAS DE CALOR


> Comprender el concepto de rendimiento


Hay dos valores básicos para comparar el rendimiento de las bombas de calor: su potencia y el coeficiente de rendimiento.

▪ La potencia, expresada en kW, indica la cantidad de calor que se transmite al agua.

Se expresa en las condiciones climáticas concretas a las que estará expuesta la bomba de calor durante su uso:

▪ La temperatura del aire exterior
▪ La humedad del aire exterior
▪ La temperatura del agua de la piscina



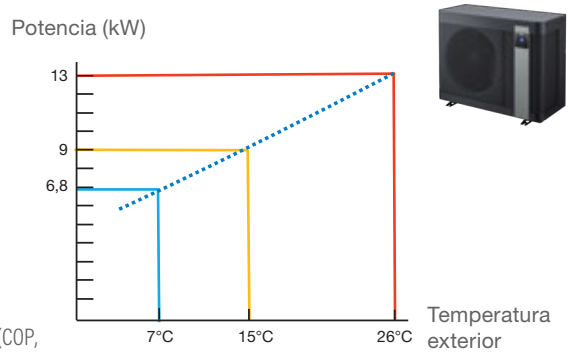


La potencia de la bomba de calor dependerá, sobre todo, de la temperatura del aire exterior. Cuanto más caliente está, mayor es la potencia en kW y, por tanto, más alto es el coeficiente de rendimiento (COP, por sus siglas en inglés).

Por ejemplo (véase el gráfico), una Z400iQ restituye 9,96 kW con el aire a 15 °C, el agua a 26 °C y una humedad del 70 %, y 12,56 kW con el aire a 28 °C, el agua a 28 °C y una humedad del 80 %.

Por lo tanto, es muy importante comparar los rendimientos en las mismas condiciones.

▪ El **coeficiente de rendimiento (COP)** es la proporción entre la energía recuperada y la energía consumida por la bomba de calor. Por consiguiente, también es una proporción en unas condiciones climáticas específicas.

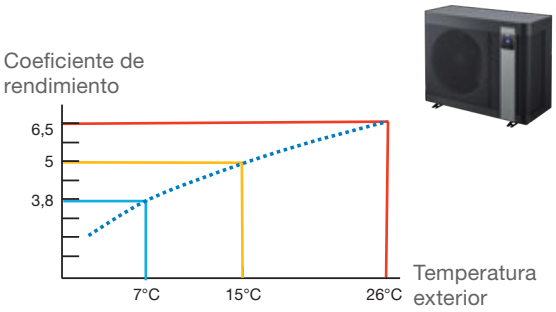

Por ejemplo, un COP medio medio 4 significa que por 1 kWh consumido en el medidor de electricidad, el calor suministra 4 veces más energía al agua en la piscina, o 4 kWh.

Cuanto más elevado sea el COP medio, mayor es la potencia de calefacción del equipo, mayor rendimiento y más económico.

Equipos silenciosos

> MEDICIÓN PRECISA DEL NIVEL SONORO


Las últimas tecnologías utilizadas en el diseño de los evaporadores, ventiladores y compresores, hacen que las bombas de calor Zodiac® sean extraordinariamente silenciosas.

El nivel sonoro debe ser medido por un organismo certificado para tener valores reales y objetivos. Esto se expresa en:

▪ **Potencia acústica dB(A):** es el nivel sonoro bruto de la fuente emisora.

▪ **Presión acústica dB(A):** nivel acústico percibido por el oído humano. Depende del entorno, de la instalación y de la distancia a la que la medición se lleva a cabo. Siempre debe ir acompañada de una distancia de medición.



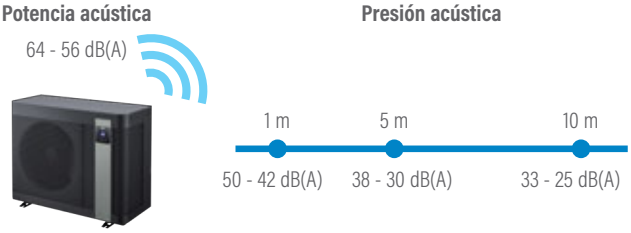

Para comparar el nivel sonoro de los equipos, asegúrese de qué valores tiene: potencia o presión, y si se trata de una presión, es importante saber a qué distancia está medida.

BOMBAS DE CALOR

Características principales



> CONECTIVIDAD

Gracias a la interfaz intuitiva de la aplicación Fluidra Pool, podrá conectar y controlar fácilmente su bomba de calor de manera remota (y otros productos de Fluidra; consulte la sección "Internet of Pools" [piscinas conectadas]), desde cualquier lugar y en cualquier momento con un teléfono inteligente.

La aplicación Fluidra Pool cumple con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) para garantizar la protección de los datos personales.

CONEXIÓN GRACIAS A IQBRIDGE RS



iQBridge RS es una pasarela enchufable para conectar fácilmente algunas de las bombas de calor (ver tablas comparativas) a la red wifi del propietario, y así aprovechar el servicio de control de la aplicación Fluidra Pool.

Consulte la sección "Internet of Pools" (piscinas conectadas) para obtener más detalles acerca de los beneficios de iQBridge RS y de la aplicación FluidraPool.

> TECNOLOGÍA FULL INVERTER

La tecnología Full Inverter permite a la bomba de calor cambiar su potencia en función de las necesidades de calefacción de la piscina. Así puede alcanzar el máximo nivel de eficiencia energética con el menor nivel de ruido posible.

Tecnología Full Inverter con tres modos de funcionamiento:

- Boost: potencia máxima para calentar rápidamente al inicio de la temporada
- Smart: ajuste automático de la potencia entre el modo Boost y el Ecosilence
- Ecosilence: máximo ahorro energético y mínimo nivel de ruido

> VENTAJAS DEL AIRE VERTICAL

- Suele adaptarse mejor a lugares pequeños, ya que se necesita tener un área reducida de espacio libre alrededor de la unidad.
- El nivel de ruido de una bomba de calor horizontal y de una vertical es el mismo, pero el ruido percibido es más bajo con la bomba vertical, ya que el aire se expulsa hacia arriba.
- Con el aire vertical, el aire frío no se expulsa hacia los pies.

> MODO DE REFRIGERACIÓN AUTOMÁTICO

En el caso de piscinas con liners, no se aconseja mantener la temperatura del agua de la piscina por encima de 30 °C para evitar que empeore la calidad del agua, se vuelva verde y se deteriore el revestimiento de la piscina. En zonas cálidas, durante las estaciones más cálidas o si la piscina cuenta con una cubierta, es habitual que la temperatura de la piscina sobrepase los 30 °C.

Una bomba de calor con modo de refrigeración automático conseguirá estabilizar la temperatura del agua de la piscina hasta alcanzar la temperatura deseada.


> PRINCIPIO DE DESCONGELACIÓN

Si la temperatura exterior es baja, el evaporador puede congelarse, lo cual reduce su eficiencia. Por lo tanto, se debe eliminar el hielo mediante un ciclo invertido.

Se revierte el circuito de refrigeración: se toma el calor del agua de la piscina y se utiliza para descongelar el evaporador. Este proceso de descongelación permite utilizar la piscina durante más tiempo o incluso durante todo el año.


> DISTINTOS TIPOS DE SOPLADO

Las bombas de calor para piscinas pueden contar con distintos tipos de soplado, de manera que se pueden adaptar a las instalaciones en función de las limitaciones.

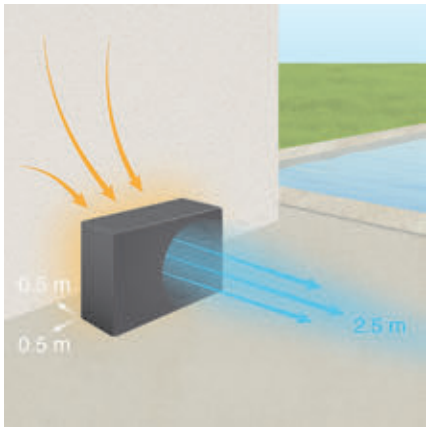


> HORIZONTAL

El soplado horizontal es el más habitual en el mercado. Ofrece la construcción más eficaz en términos de rendimiento de la calefacción. Por el contrario, presenta el inconveniente de que ocupa mucho espacio en el suelo y origina ciertas molestias a causa de un flujo de aire frío en pies y piernas.

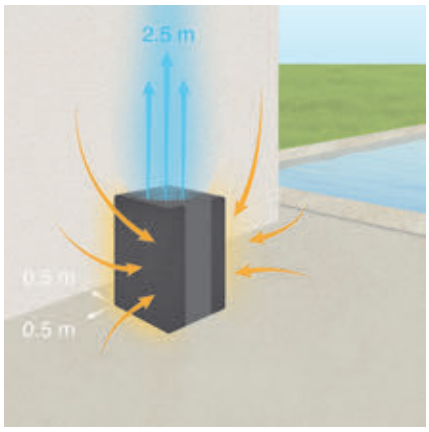

> VERTICAL

El soplado vertical es ideal para los espacios pequeños. Se trata de la solución más compacta y la que menos espacio ocupa en el suelo (casi dos veces más pequeña que una bomba de calor con soplado horizontal). Además, ofrece la ventaja de que permite reducir el nivel de ruido de la bomba de calor gracias a la dispersión del ruido por la parte superior. Asimismo, no causa molestias con un flujo de aire frío directamente en los pies. En cambio, desde el punto de vista del rendimiento, el flujo de aire menos optimizado y directo en comparación con una bomba de calor horizontal hace que sean bombas de calor con un rendimiento inferior.

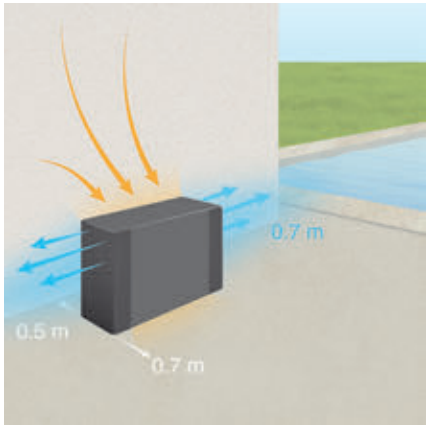

> LATERAL

El soplado por los lados también es ideal para los espacios pequeños, ya que ocupa un poco más de espacio en el suelo que una bomba con soplado vertical, pero continúa siendo mejor opción que un soplado vertical. Una de las principales ventajas es el nivel de ruido reducido, así como un diseño que permite integrar la bomba más fácilmente y sin que se vea el ventilador, ya que presenta una cara lisa más discreta. Además, no emite un flujo de aire dirigido a los pies. Desde el punto de vista del rendimiento, también es mejor que el soplado vertical.

	PRESTACIONES	ESPACIO OCUPADO EN EL SUELO	NIVEL DE RUIDO	INTEGRACIÓN EN EL JARDÍN
HORIZONTAL	++++	≈ 6/7 m^2	++	++
VERTICAL	++	≈ 2.5/3 m^2	++++	+++
LATERAL	+++	≈ 4/5 m^2	++++	++++


> RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En el exterior, cerca del local técnico, a suficiente distancia de la piscina (según normativa eléctrica aplicable).
- Sobre una superficie estable, sólida y nivelada.
- Entre la bomba de calor y su entorno (paredes, plantas, etc.), mantenga las distancias mínimas indicadas en el siguiente esquema.

INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR HORIZONTAL Y LATERAL

Superficie mínima libre en metros

	A	B	C	D
Horizontale	0,5	0,5	0,5	2
Latérale	0,7	0,5	0,7	0,7

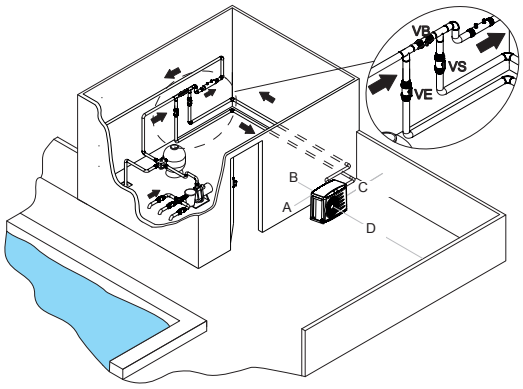


INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR VERTICAL

Superficie mínima libre en metros

A	B	C	D	E
0,5	0,5	0,5	0,5	2
0,15*				

*Solo para Z350iQ

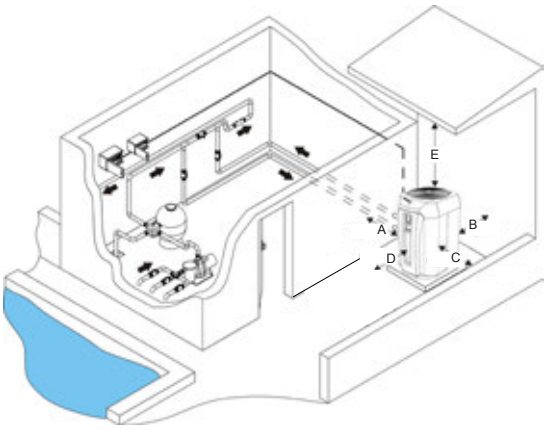


Estos esquemas muestran las distancias recomendadas para garantizar la máxima eficiencia y facilidad de mantenimiento. Se puede considerar un diseño de instalación alternativo, con posibles impactos sobre el funcionamiento y el rendimiento.

Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte el manual de usuario.

> OPTIMIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR

Un sistema de bomba de calor incluye partes 'móviles' (compresor, ventilador, etc.), cuyas vibraciones pueden propagarse y acumularse.

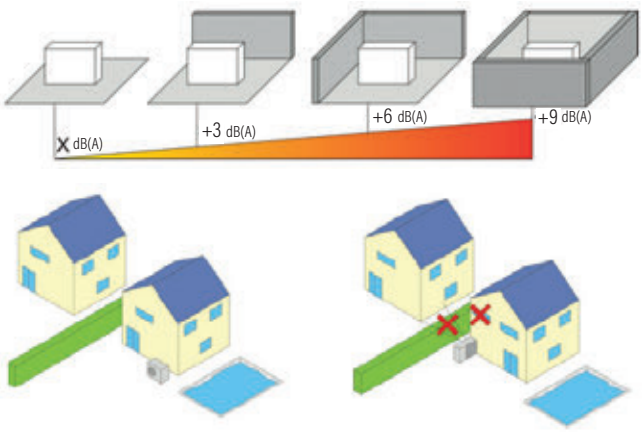

Para evitar o reducir el ruido hay unas normas de instalación que debemos respetar:

- **Favorecer espacios abiertos** (evitar las esquinas o patios interiores), porque las ondas de sonido que provienen de todos los lados del equipo se reflejarán en todas las superficies a las que se enfrentan.
- **No instalar el equipo debajo o delante de una ventana.**
- **En relación al vecindario:**
  - Instale el equipo lo más lejos posible de los límites de la propiedad.
  - La ventilación no debe estar dirigida a las propiedades vecinas.

> REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SOPORTES

- Instale los soportes anti vibraciones suministrados.
- Renueve los soportes cada temporada para garantizar su eficacia con el paso del tiempo.
- Instale una plataforma de inercia. Su peso debe ser 2 veces superior al peso de la bomba de calor.



> TABLA COMPARATIVA

			
	Gama	**PROELYO TOUCH**	**ECO ELYO**
	Se recomienda consejo profesional	✓	✓
Claves para una preselección rápida	Temp. mín. aire	-20°C	-5°C
	Estacionalidad	Todo el año	Todo el año
	Tecnología	FULL INVERTER	FULL INVERTER
	Modo de refrigeración	✓	✓
	Control de la aplicación	✓ (con iQBridge RS opcional)	✓ (incorporado)
	Tipo de ventilación de aire	Horizontal	Horizontal
	Espacio libre alrededor de la bomba de calor	++	++
	Fuente de alimentación eléctrica	Monofásica y trifásica	Monofásica y trifásica
	Se puede instalar en interior	x	x
Rendimientos	Rango de potencias (aire a 26 °C/agua a 26 °C)	8.5kW a 35kW (10 potencias)	5,5 a 31 kW (11 potencias)
	Rango de potencias (aire a 15 °C/agua a 26 °C)	6kW a 25kW (10 potencias)	3,5 a 24 kW (11 potencias)
	Tipo de compresor	Rotativo de paletas	Rotativo de paletas
	Tipo de gas	R32/R410A	R32
Comparación de rendimiento con potencias similares	Potencia en kW a 26°C	15,9 kW	15 kW
	COP a 26°C	16*	16,4*
	Potencia en kW a 15°C	11 kW	9 kW
	COP a 15°C	8*	7,8*
	Potencia acústica (dB)	Boost: 68 Silent: 54	Boost: 67 Silent: 55
	Presión acústica (dB) a 10m	Boost: 37 Silent: 23	Boost: 36 Silent: 24
Modo	Modo silencioso	✓	✓
	Modo inteligente	✓	✓
	Modo Boost/estándar	✓	✓
Características técnicas	Tipo de descongelación	Ciclo invertido	Ciclo invertido
	Revestimiento	ABS	Acero galvanizado + ABS
	Actualización de firmware inalámbrica	x	x
Facilidad de uso	Prioridad de calefacción (control de filtración)	✓	✓
	Tipo de IHM	Pantalla LCD con botones	
Garantía	Bomba de calor	3 años	3 años
	Compresor	3 años	3 años
	Condensador (Corrosión)	3 años	3 años
Accesorios incluidos	Cubierta de invierno	✓	✓
	Kit de drenaje del condensado	✓	✓
	Uniones	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50
	Amortiguadores antivibración	x 4	x 4
	Kit de control remoto	x	x
	Cable de 10m pour la connexion Modbus	✓ (para conectar la Bomba de calor a la Connect Box)	
	Aplicación móvil gratuita	Opcional iQ Bridge	✓
	Opcionales	• Kit de control remoto (nueva pantalla y cable de 10 m)	

* Con la mínima velocidad del compresor

PRO ELYO TOUCH

BOMBA DE CALOR

TECNOLOGÍA FULL INVERTER



works with FLUIDRA pool

App Store Google Play



ProElyo Touch



+ Tecnología Full inverter: silenciosa y económica
+ Amplia gama de potencias
+ Funciona con una temperatura ambiente de hasta -20°C

DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Tecnología Full inverter con 3 modos de funcionamiento:
- Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada
- Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
- Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Conectividad (opcional) gracias al accesorio opcional iQBridge RS y a la nueva App gratuita
- Carcasa en plástico ABS
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- Pantalla LCD y botones táctiles
- Garantía original del fabricante: 3 años

FULL INVERTER · -20°C MIN. TEMP. AIR · CALOR & FRÍO · FLUIDRA POOL · EFICIENCIA ENERGÉTICA



ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de evacuación de condensados
- Rácores PVC ½ uniones Ø 50 x 2
- Pies antivibraciones X4
- 1 Cable Modbus Signal de 10 m (para conectar la bomba de calor a Connect Box)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Pro Elyo Touch. Kit de pantalla remota - 74199 - **118,50** - A05
- iQBridge RS - 75042 - **88,50** - A06

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Name	Pro Elyo Touch 08	Pro Elyo Touch 10	Pro Elyo Touch 13	Pro Elyo Touch 15	Pro Elyo Touch 19	Pro Elyo Touch 25	Pro Elyo Touch 30	Pro Elyo Touch 35	Pro Elyo Touch 30T	Pro Elyo Touch 35T
Referencia	74166	74167	74168	74169	74170	74171	74172	74173	74174	74175
Precio sin IVA	**2.203,00**	**2.487,00**	**3.205,00**	**3.485,00**	**4.391,00**	**5.531,00**	**6.367,00**	**7.224,00**	**6.490,00**	**7.345,00**
Código Alfanum.	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
Calificación Norma EN 17645	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	7,6	7,7	7,6	7,7	7,6	7,6	7,6	7,5	7,2	7,1
Caudal de agua medio (m³/h)	4	5	6	7	8	10	13	13	13	13
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz								380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Intensidad nominal absorbida (A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Intensidad máxima absorbida (A)	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Cable alimentación (mm²)**	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 4
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,65	0,7	1	1,1	1,5	1,9	2	2,6	3,8	4
Potencia acústica (max-min) (dBA)**	65 - 52	66 - 53	66 - 44	66 - 44	68 - 54	70 - 65	74 - 56	74 - 56	74 - 56	74 - 56
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	34 - 21	35 - 22	35 - 23	37 - 23	37 - 23	39 - 24	43 - 25	43 - 25	43 - 25	43 - 25

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	8,5 - 1,9	10,5 - 2,3	13,5 - 3	15,9 - 3	19 - 8	25,5 - 6,7	30 - 6	35 - 8	30 - 6	35 - 8
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,5 - 0,2	1,7 - 0,15	2,2 - 0,2	2,6 - 0,2	3,3 - 0,25	4,2 - 0,3	5 - 0,35	5,9 - 0,5	5 - 0,35	5,9 - 0,5
COP	5,8 -15	6,2 - 16	6,2 - 16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16	6 -16

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	6 - 2,5	7,5 - 2	9 - 2	11 - 2,5	13 - 3	17 - 4	21 - 5,5	25 - 5,5	21 - 5,5	25 - 5,5
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,4 - 0,3	1,75 - 0,25	2 - 0,25	2,5 - 0,3	2,9 - 0,4	3,9 - 0,5	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7	4,6 - 0,7	5,4 - 0,7
COP	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8	4,5 - 8

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	1021 x 588 x 329mm	1074 x 706 x 448mm	1074 x 706 x 448mm	1074 x 706 x 448mm	1103 x 873 x 454mm	1103 x 873 x 454mm	1079 x 1286 x 472mm	1079 x 1286 x 472mm	1079 x 1286 x 472mm	1079 x 1286 x 472mm
Peso (kg)	56kg	68kg	73kg	78kg	98kg	117kg	128kg	130kg	128kg	130kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard



ECO ELYO

SENCILLA, EFICIENTE Y CON ALTO RENDIMIENTO

works with FLUIDRA POOL

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

ASTRALPOOL



Eco Elyo

+ Tecnología Full inverter: silencioso y económico
+ Para piscinas de hasta 120m³
+ Conectividad integrada: Aplicación móvil Fluidra Pool gratis

DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Tecnología Full inverter con 3 modos de funcionamiento:
- Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada
- Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
- Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección ; rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- Pantalla LCD
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de evacuación de condensados
- Rácores PVC ½ uniones Ø 50 x 2
- Pies antivibraciones X4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NEW SKUS

Nombre	ECO Elyo-05	ECO Elyo-07	ECO Elyo-09	ECO Elyo-13	ECO Elyo-15	ECO Elyo-20	Eco Elyo-20T	Eco Elyo-24	Eco Elyo-24T	Eco Elyo-30	Eco Elyo-30T
SKU Referencia	76657	76658	76659	76660	76661	76662	77251	77252	77253	77254	77255
Precio sin IVA	**1.050,00**	**1.184,00**	**1.404,00**	**1.756,00**	**2.064,00**	**2.575,00**	**3.100,00**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.845,00**	**4.186,00**
Código Alfanumérico	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
Cualificación Norma EN 17645	A										
SCOP Norma EN 17645	7,5	7,5	8	9,6	7,7	8,1	8,1	8,8	8,8	8,6	8,6
Caudal de agua medio (m³/h)	3	3	4	5	6	7	7	8	8	11	11
Alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz					220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz				
Intensidad nominal absorbida (A)	4,9	4,7	6	8,4	10,7	14	6	17	7,4	23	10
Intensidad máxima absorbida (A)	8	8	9	13	16	18,25	7,9	21,7	9,4	30	13
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5				3 x 4		5 x 2,5			3 x 6	5 X 4
Fluido frigorígeno	R32										
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,3	0,3	0,45	0,6	0,7	1	1	1,2	1,2	1,5	1,5
Presión acústica (max-min) (dBA)**	59 - 47		64 - 51		68 - 55	70 - 57	70-57	71-59		75-63	
Presión acústica a 10 m (max-min) (dBA)**	28 - 16		33 - 20		36 - 24	39 - 26	39-26	40-29		42-33	

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%											
Potencia aportada (max-min) (kW)	5,5 - 1,5	7 - 2	9,5 - 2,3	13 - 2,4	15 - 2,5	20 - 7,6		24 - 6,8		31 - 9,3	
Potencia absorbida (max-min) (kW)	0,9 - 0,1	1,1 - 0,1	1,4 - 0,2	2 - 0,1	2,5 - 0,1	3,6 - 0,6		4,4 - 0,5		5,6 - 0,7	
COP	6,1 - 14,4	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,5 - 12,3		5,4 - 13,7		5,5 - 13,3	
AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%											
	3,9 - 1,1	5,5 - 1,4	7 - 1,5	9 - 1,7	11 - 1,9	14,8 - 5,4		17,8 - 5		24 - 6,3	
	0,8 - 0,1	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,2	3,2 - 0,72		4 - 0,63		5,3 - 0,82	
	5,2 - 8	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,5		4,5 - 7,9		4,5 - 7,7	

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones del producto (longitud x altura x profundidad) (mm)	831 x 654 x 393mm				914 x 654 x 393mm	1111 x 754 x 413mm	1111 x 754 x 413mm	1141 x 854 x 545mm			
Peso (kg)	38,5kg		41,5kg	46kg	52,5kg	66kg	70,5kg	86kg	86,5kg	100,5kg	99kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard



Alaska

+ **Modelo compacto para su instalación en exteriores**
+ **+ 5°C temperatura mínima del aire exterior**



DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Prioridad calefacción (control de bomba de filtración)
- Construcción en aluminio al Magnesio anti-corrosión
- Pantalla LCD
- Ventiladores helicoidales con motor de acoplamiento directo
- Termostato anti-hielo del evaporador para un mejor rendimiento
- Seguridad HP y LP
- Detector de caudal de agua
- Batería condensadora construida en tubería de cobre con aletas de aluminio lacado (especial para ambientes corrosivos)
- Compresor Scroll con resistencia de cárter y cobre desoxidado
- Válvula de expansión termostática
- Evaporador de Titanio formado por envolvente en PVC y serpentín en TITANIUM G2 según norma ASTM B 338.99 Garantizado contra la corrosión
- Filtro deshidratador anti-ácido
- Garantía original del fabricante: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Name	ALASKA-4	ALASKA-6	ALASKA-8	ALASKA-10	ALASKA-15	ALASKA-17
Referencia	32535-M0B	32536-M0B	32537-M0B	32538-M0B	32540-M0B	32541-M0B
Precio sin IVA	**9.995,00**	**11.420,00**	**12.931,00**	**15.523,00**	**20.722,00**	**22.978,00**
Código Alfanum.	A07	A07	A07	A07	A07	A07
Caudal de agua medio (m³/h)	6 - 10	6 - 10	7 - 12	7 - 12	10 - 15	10 - 15
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50 Hz		380-400 V / 3 / 50 Hz			
Caudal de aire (m³/h)	3800	4900	5500	9800	11000	11000
Fluido frigorígeno	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	2	4,3	4,8	5,5	6,3	6,6

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

AIRE 27°C / AGUA 12°C

Capacidad de enfriamiento (kW)	4,4kW	5,7kW	8,9kW	10,7kW	16,6kW	22,7kW
Consumo de energía (kW)	1,3kW	2kW	2,8kW	3,6kW	5kW	6,6kW
Enfriamiento EER	3,3	2,9	3,1	3	3,4	3,5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	1311 (+80) x 746 x 512mm	L 1311 (+80) x 746 x 540mm	L 1411 (+80) x 846 x 556mm	L 1372 (+80) x 890 x 650mm	L 1728 (+80) x 866 x 708mm	
Peso (kg)	80kg	92kg	102kg	133kg	167kg	197kg



Siberia

+ **Modelo compacto para su instalación en interiores**
+ **+ 5°C temperatura mínima del aire exterior**



DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Prioridad calefacción (control de bomba de filtración)
- Construcción en aluminio al Magnesio anti-corrosión
- Pantalla LCD
- Ventiladores helicoidales con motor de acoplamiento centrífugo
- Termostato anti-hielo del evaporador para un mejor rendimiento
- Seguridad HP y LP
- Detector de caudal de agua
- Batería condensadora construida en tubería de cobre con aletas de aluminio lacado (especial para ambientes corrosivos)
- Compresor Scroll con resistencia de cárter y cobre desoxidado
- Válvula de expansión termostática
- Evaporador de Titanio formado por envolvente en PVC y serpentín en TITANIUM G2 según norma ASTM B 338.99

Garantizado contra la corrosión

- Filtro deshidratador anti-ácido
- Garantía original del fabricante: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Name	SIBERIA-6	SIBERIA-4	SIBERIA-15	SIBERIA-17	SIBERIA-8	SIBERIA-10
Referencia	33302-M0B	33301-M0B	33306-M0B	33307-M0B	33303-M0B	33304-M0B
Precio sin IVA	**12.554,00**	**11.960,00**	**20.452,00**	**23.787,00**	**13.644,00**	**17.054,00**
Código Alfanum.	A07	A07	A07	A07	A07	A07
Caudal de agua medio (m³/h)	6 - 10	6 - 10	10 - 15	10 - 15	7 - 12	7 - 12
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50 Hz		380-400 V / 3 / 50 Hz			
Caudal de aire (m³/h)	4900	3800	11000	11000	5500	9800
Fluido frigorígeno	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	4,3	2	6,3	6,6	4,8	5,5

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

AIRE 27°C / AGUA 12°C

Capacidad de enfriamiento (kW)	5,7kW	4,4kW	16,6kW	22,7kW	8,9kW	10,7kW
Consumo de energía (kW)	2,3kW	1,8kW	7,7kW	9,3kW	3,2kW	4,5kW
Enfriamiento EER	2,5	2,4	2,2	2,5	2,8	2,4

DIMENSIONES Y PESO


Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	L 1311 (+80) x 746 x 700 (+50)mm	L 1311 (+80) x 746 x 550 (+50)mm	L 1728 (+80) x 866 x 655 (+50)mm		L 1411 (+80) x 846 x 750 (+50)mm	L 1372 (+80) x 890 x 655 (+50)mm
Peso (kg)	112kg	97kg	219kg	224kg	120kg	188kg

> PESOS Y DIMENSIONES

Para detalles técnicos y dimensionales completos, consulte la ficha técnica/manual de usuario.


PRO ELYO TOUCH - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	PET-08	PET-10	PET-13	PET-15	PET-19	PET-25	PET-30	PET-35	PET-30T	PET-35T
Peso	56 kg	68 kg	73 kg	78 kg	98 kg	117 kg	128 kg	130 kg	128 kg	130 kg
A	10081 mm	1050 mm			1050 mm		1050 mm			
B	5771 mm	709 mm			870 mm		1285 mm			
C	3801 mm	440 mm			450 mm		460 mm			
D	111.51 mm	101 mm			111.5 mm		111.5 mm			
E	411.51 mm	4911 mm			711.51 mm		911.51 mm			

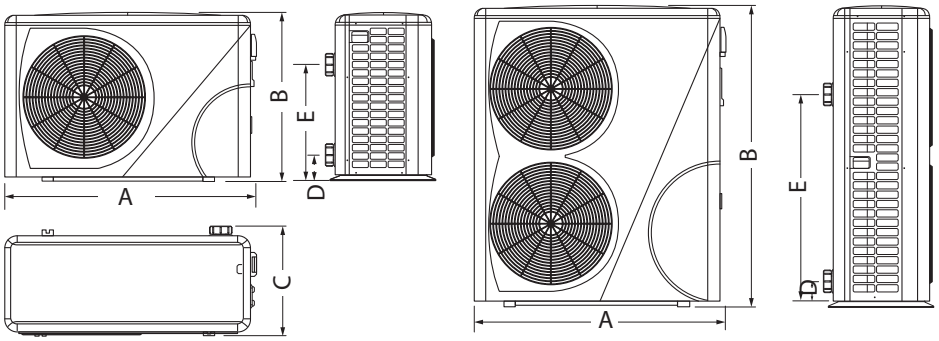


ECO ELYO - PESOS Y DIMENSIONES


	A	B	C	D	E	F	G
Eco Elyo-05	654	831	348	590	383	300	93
Eco Elyo-07							
Eco Elyo-09							
Eco Elyo-13						260	103
Eco Elyo-15		914		593		330	93
Eco Elyo-20	754	1111	368	790	413	350	93
Eco Elyo-20T							
Eco Elyo-24	854	1141	509.5	743	545	367	93
Eco Elyo-24T							
Eco Elyo-30						390	
Eco Elyo-30T							

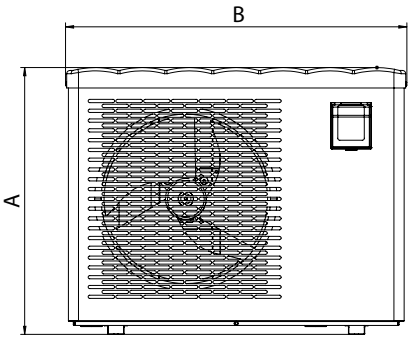

Delante

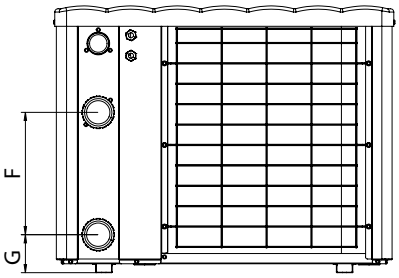

Atrás

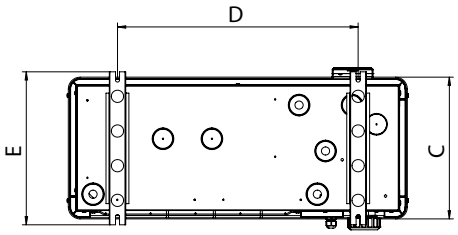

Vista superior

> TABLA COMPARATIVA

					
	Gama	**Z650iQ**	**Z550iQ**	**Z400iQ**	**Z350iQ**
		Rendimiento energético y tranquilidad absoluta	La elección ecosilenciosa	Elegancia y discreción	Ultra compacta, ultra integrada
	Se recomienda consejo profesional	✓	✓	✓	✓
Claves para una preselección rápida	Temp. mín. aire	-15°C	-15°C	-12°C	-7°C
	Estacionalidad	Todo el año	Todo el año	Todo el año	Todo el año
	Tecnología	FULL INVERTER	FULL INVERTER	ON-OFF	FULL INVERTER
	Modo de refrigeración	✓	✓	✓	✓
	Control de la aplicación	✓ (incorporado)	✓ (incorporado)	✓ (incorporado)	✓ (incorporado)
	Tipo de ventilación de aire	Lateral	Vertical	Vertical	Vertical
	Espacio libre alrededor de la bomba de calor	+++	+++	+++	+++
	Fuente de alimentación eléctrica	Monofásica y trifásica	Monofásica y trifásica	Monofásica y trifásica	Monofásica
	Se puede instalar en interior	x	✓	x	x
Rendimientos	Rango de potencias (aire a 26 °C/agua a 26 °C)	10,7kW a 31,5kW (8 potencias)	12,5kW a 20kW (5 potencias)	9,8 a 22KW (8 potencias)	11, 14, 16kW (3 potencias)
	Rango de potencias (aire a 15 °C/agua a 26 °C)	7,6 a 24,5kW (8 potencias)	9,5 a 15kW (5 potencias)	7.9 a 17,5kW (8 potencias)	8, 10, 12 kW (3 potencias)
	Tipo de compresor	Rotativo de paletas	Scroll	Rotativo de paletas	Rotativo de paletas
	Tipo de gas	R32	R32	R32	R32
Comparación de rendimiento con potencias similares	Potencia en kW a 26°C	12,5 kW	12,5 kW	12,5 kW	14 kW
	COP a 26°C	12*	12*	5,2	8,8*
	Potencia en kW a 15°C	9,6 kW	9,5 kW	10 kW	10 kW
	COP a 15°C	6,7*	6,7*	4,4	5,4*
	Potencia acústica (dB)	61 - 52	64 - 56	Standard: 65 Silent: 63	Boost: 71 Silent: 63
	Presión acústica (dB) a 10m	33 - 23	33 - 25	Standard: 34 Silent: 32	Boost: 40 Silent: 32
Modos	Modo silencioso	✓	✓		✓
	Modo inteligente	✓	✓	x	✓
	Modo Boost/estándar	✓	✓	✓	✓
Características técnicas	Tipo de descongelación	Ciclo invertido	Ciclo invertido	Ciclo invertido	Ciclo invertido
	Revestimiento	Acero galvanizado	Polipropileno	Polipropileno & Acero galvanizado	Acero galvanizado + ABS
	Actualización de firmware inalámbrica	x	✓	✓	✓
Facilidad de uso	Prioridad de calefacción (control de filtración)	✓	✓	✓	✓
	Tipo de IHM	LCD	LCD	LCD	LCD
Garantía	Bomba de calor	5 años	3 años	3 años	3 años
	Compresor	5 años	5 años	5 años	5 años
	Condensador (Corrosión)	10 años	10 años	10 años	10 años
Accesorios incluidos	Cubierta de invierno	✓	✓	✓	✓
	Kit de drenaje del condensado	✓	✓	✓	✓
	Uniones	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50	2 x PVC 1/2 uniones Ø 50	• 2 PVC Uniones Ø40 • 2 PVC reducción Ø40/50 • 2 PVC Uniones 45° Ø50"
	Amortiguadores antivibración	x4	x4	x4	x4
	Kit de control remoto	x	x	x	x
	Aplicación móvil gratuita	✓	✓	✓	✓
	Opcionales	x	• Kit de sala técnica • Bandeja de condensados	x	x

* Con la mínima velocidad del compresor

> TABLA COMPARATIVA

					
	Gama	**Z260iQ**	**Z250iQ**	**POWER FORCE INVERTER**	**PX50**
		R290 Full Inverter Horizontal	Full Inverter Horizontal	La potencia económica y silenciosa	Tecnología Full Inverter
	Se recomienda consejo profesional	✓	✓	✓	✓
Claves para una preselección rápida	Temp. mín. aire	-20°C	-7°C	-15°C	-20°C
	Estacionalidad	Todo el año	Todo el año	Todo el año	Todo el año
	Tecnología	FULL INVERTER	FULL INVERTER	FULL INVERTER	FULL INVERTER
	Modo de refrigeración	✓	✓	✓	✓
	Control de la aplicación	✓ Fluidra Pool	✓ Fluidra Pool	✓	✓ (con iQBridge opcional)
	Tipo de ventilación de aire	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
	Espacio libre alrededor de la bomba de calor	++	++	++	++
	Fuente de alimentación eléctrica	Monofásica	Monofásica y trifásica	Trifásica	Monofásica y trifásica
	Se puede instalar en interior	x	x	x	x
Rendimientos	Rango de potencias (aire a 26 °C/agua a 26 °C)	10 a 19,5kW (4 potencias)	7 a 31kW	34,9kW y 43,9kW (2 potencias)	9 a 35kW (10 potencias)
	Rango de potencias (aire a 15 °C/agua a 26 °C)	8 a 15kW	5.5 a 24kW	28,3kW y 35,4kW (2 potencias)	6.3 a 24kW (10 potencias)
	Tipo de compresor	Rotativo de paletas	Rotativo de paletas	Scroll	Rotativo de paletas
	Tipo de gas	R290	R32	R32	R32/R410A
Comparación de rendimiento con potencias similares	Potencia en kW a 26°C	13 kW	13 kW	34,9 kW	13,5 kW
	COP a 26°C	11,2*	16,4*	6,5	16*
	Potencia en kW a 15°C	10 kW	9 kW	28,3 kW	9,4 kW
	COP a 15°C	7,3*	7,8*	5,5	8*
	Potencia acústica (dB)	Boost: 64 Silent: 54	Boost: 65 Silent: 52	60	Boost: 71 Silent: 54
	Presión acústica (dB) a 10m	Boost: 33 Silent: 23	Boost: 34 Silent: 21	40	Boost: 39 Silent: 23
Modos	Modo silencioso	✓	✓	✓	✓
	Modo inteligente	✓	✓	✓	✓
	Modo Boost/estándar	✓	✓	✓	✓
Características técnicas	Tipo de descongelación	Ciclo invertido	Ciclo invertido	Ciclo invertido	Ciclo invertido
	Revestimiento	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Cuerpo de acero galvanizado, y pintura epoxi	Acero galvanizado + ABS
	Actualización de firmware inalámbrica	x	x	x	x
Facilidad de uso	Prioridad de calefacción (control de filtración)	✓	✓	✓	✓
	Tipo de IHM	Pantalla LCD con botones	Pantalla LCD con botones	LCD	Pantalla LCD desmontable
Garantía	Bomba de calor	3 años	3 años	3 años	3 años
	Compresor	5 años	5 años	3 años	5 años
	Condensador (Corrosión)	10 años	10 años	5 años	10 años
Accesorios incluidos	Cubierta de invierno	✓	✓	x	✓
	Kit de drenaje del condensado	✓	✓	✓	✓
	Uniones	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 63/75	2 x PVC 1/2 Uniones Ø 50
	Amortiguadores antivibración	x4	x4	x4	x4
	Kit de control remoto	x	x	Placa montaje en pared para pantalla táctil	✓ (cable 10m)
	Aplicación móvil gratuita	✓	✓	✓	✓ Opcional
	Opcionales	x	x	• Depósito de condensados	x

* Con la mínima velocidad del compresor

> ZONAS CLIMÁTICAS


GUÍA DE SELECCIÓN DE BOMBAS DE CALOR

Recomendamos al cliente profesional que visite nuestro configurador de Calefacción Zodiac (BILPI) en la web Fluidra Pro. Le será de gran utilidad para poder calcular la bomba adecuada para la piscina de su cliente en función de su zona climática. Es necesario tener un código de acceso, si no lo tiene por favor contacte con clientes@fluidra.com

CONFIGURADOR BOMBAS DE CALOR ZODIAC:

Su zona climática

RIGUROSA:	Temp. mín. -12ºC
TEMPLADA:	Temp. mín. -7ºC
SUAVE:	Temp. mín. -2ºC
CÁLIDA COSTA:	Temp. mín. +5ºC
CANARIAS COSTA:	Temp. mín. +11ºC

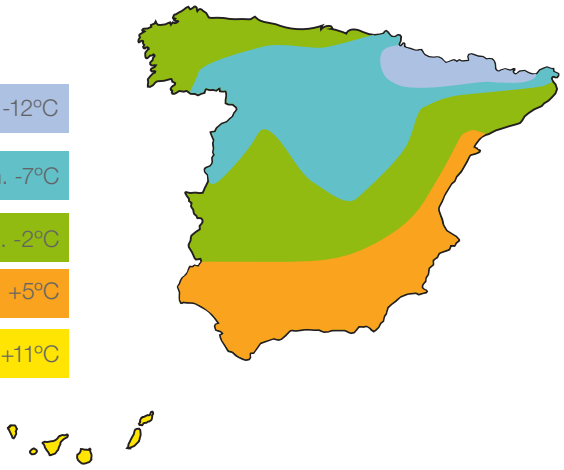



BOMBAS DE CALOR

Z650iQ

- **Silencio y discreción: Soplado lateral y aislamiento acústico multicapa ultrasilenciosa**
- **Rendimiento y ahorro de energía: Tecnología Full Inverter para ajustarse de forma inteligente y automática a las necesidades de calefacción de la piscina**
- **Adaptado a todas las condiciones: Nivel óptimo de rendimiento, incluso en las condiciones climáticas más duras**

FLUIDRA POOL · EFICIENCIA ENERGÉTICA · -15°C MIN. TEMP. AIR · FULL INVERTER · CALOR & FRÍO

DESCRIPCIÓN

- Soplado lateral
- Tecnología Full Inverter con 4 modos de funcionamiento:
  - Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de la temporada
  - Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
  - Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
  - Smart +: Ajuste automático de potencia de calefacción y refrigeración
- Conectividad integrada: Aplicación móvil Fluidra Pool gratis.
- Carcasa de acero galvanizado pintado con panel de control de consumo de energía
- Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo programado
- Descongelación automática
- Intercambiador de agua de titanio, compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- Garantía original del fabricante: 5 años
- Garantía Condensador (Corrosión): 10 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de evacuación de condensados
- Rácores PVC ½ uniones Ø 50 x 2
- Pies antivibraciones X4

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
SKU Referencia	WH000633	WH000634	WH000635	WH000636	WH000637	WH000638	WH000639	WH000640
Precio sin IVA	**2.175,00**	**2.640,00**	**3.170,00**	**5.020,00**	**5.370,00**	**5.550,00**	**5.935,00**	**6.360,00**
Alfanumerico	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Cualificación Norma EN 17645	A	A	A	A	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	7,9	7,4	7,4	7,3	7,3	7,4	7,2	7,2
Caudal de agua medio (m³/h)	4,3	5,3	6,5	9,6	9,6	10,3	12,3	12,3
Alimentación eléctrica	220-240 V / 50-60 Hz				380-400 V / 3 / 50-60 Hz			
Caudal de aire (m³/h)	2800	2800	4000	4500	4500	5500	5500	5500
Intensidad nominal absorbida (A)	5,89	7,92	9,74	15,5	4,78	16,15	6,3	8,76
Intensidad máxima absorbida (A)	10,72	12,8	15,0	17,1	8,3	23,09	9,41	10,75
Cable alimentación (mm²)*	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 4	5 x 2,5	3 x 4	5 x 2,5	5 x 2,5
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,5	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,8	1,8
Presión acústica (max-min) (dBA)**	61 - 52	62 - 53	64 - 57	65 - 56	67 - 57	68 - 61	68 - 61	68 - 61
Presión acústica a 10 m (max-min) (dBA)**	33 - 23	33 - 23	34 - 25	34 - 24	35 - 25	35 - 27	35 - 28	35 - 28

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	10,7 - 2,6	12,5 - 4,1	15,3 - 4	21,7 - 5,3	21,7 - 5,9	25 - 4,6	25 - 7,8	31,5 - 7,8
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,7 - 0,2	1,8 - 0,35	2,25 - 0,4	3,5 - 0,5	3,6 - 0,55	3,7 - 0,4	3,8 - 0,7	4,8 - 0,7
COP	6,4 - 12	6,9 - 11,5	6,8 - 11	6,2 - 10,8	6,1 - 10,7	6,5 - 11	6,8 - 10,8	6,5 - 10,8

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	7,6 - 1,9	9,6 - 3	12 - 3	17 - 4,65	17 - 4,5	19,5 - 4,6	19,5 - 7	24,5 - 7
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,5	2,3 - 0,45	3,5 - 0,7	3,4 - 0,7	3,8 - 0,75	3,8 - 1,1	4,9 - 1,1
COP	5,4 - 6,7	5,2 - 6,3	5,1 - 6,5	5 - 6,5	5 - 6,6	5 - 6,2	5,2 - 6,5	5 - 6,5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones del producto (longitud x altura x profundidad) (mm)	1061 x 787,2 x 467mm	1061 x 787,2 x 467mm	1161 x 885,2 x 500mm	1161 x 885,2 x 500mm	1161 x 885,2 x 500mm	1351 x 983 x 530mm	1351 x 983 x 530mm	1351 x 983 x 530mm
Peso (kg)	82kg	87kg	105kg	122kg	133kg	150kg	155kg	155kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard



BOMBAS DE CALOR

Z550iQ

+ **Tecnología Full inverter: silencioso y económico**
+ **Se adapta fácilmente a espacios pequeños**
+ **Conectividad integrada: Aplicación móvil Fluidra Pool gratis**

MADE IN ITALY · FULL INVERTER · -15°C MIN. TEMP. AIR · CALOR & FRÍO · FLUIDRA POOL · EFICIENCIA ENERGÉTICA · KIT LOCAL TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

- Soplado vertical
- Tecnología Full Inverter con 3 modos de funcionamiento:
- Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada
- Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
- Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección ; rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- Pantalla LCD
- Garantía Compresor : 5 años
- Garantía Condensador (Corrosión) :10 años
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Funda de protección
- Kit de evacuación de condensados
- Rácores PVC ½ uniones Ø 50 x 2
- Pies antivibraciones X4

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R
- Z550iQ - Kit Local Técnico - WH000202 - **1.535,00** - Z0R
- Z550iQ - Bandeja de condensados - R07240 - **859,00** - Z0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD5	Z550iQ TD8
Referencia	WH000519	WH000520	WH000522	WH000521	WH000523
Precio sin IVA	**4.208,00**	**4.958,00**	**6.906,00**	**5.148,00**	**7.132,00**
Código Alfanum.	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	A	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	8,1	8,1	7	8,1	7
Caudal de agua medio (m³/h)	4	5	6	5	6
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Intensidad nominal absorbida (A)	9 - 1,7	11 - 2,4	17,8 - 3,5	4 - 1	6,1 - 1,4
Intensidad máxima absorbida (A)	9	11	17,8	4	6,1
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32	R32	R32
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,88	1,2	2,18	1,2	2,18
Potencia acústica (max-min) (dBA)	64 - 56	65 - 56	68 - 56	66 - 56	68 - 56
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	33 - 25	34 - 25	37 - 25	35 - 24	37 - 25

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	12,5 - 3,6	15 - 3,6	20 - 7	15,5 - 4,2	20 - 6,2
Potencia absorbida (max-min) (kW)	2 - 0,3	2,5 - 0,3	4,1 - 0,7	2,5 - 0,35	4 - 0,6
COP	6,3 - 12	5,9 -12	4,9 - 10,3	6,1 - 12,1	5 - 10,4

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	15 - 3,8	11,5 - 2,8	15 - 2,9
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	3,7 - 0,8	2,3 - 0,4	3,6 - 0,5
COP	5 - 6,7	4,8 - 6,8	4,1 - 5	5,1 - 7,1	4,2 - 5,8

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm	615 x 997 x 706mm
Peso (kg)	54kg	60kg	70kg	60kg	70kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard



Z400iQ

+ Diseño único
+ Silenciosa y discreta
+ Conectividad integrada: Aplicación móvil iAquaLink gratis

DESCRIPCIÓN

- Soplado vertical
- Tecnología ON/OFF con ventilador de 2 velocidades y 2 modos de funcionamiento: Estándar, Silencioso (para reducir el ruido)
- Conectividad integrada con aplicación móvil gratuita
- Polipropileno y acero galvanizado, pintado epoxi (cuerpo) o prepintado (panel frontal)
- Modo de prioridad de calefacción (control de bomba de filtración)
- Descongelación automática
- Intercambiador de agua de titanio, compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor de paletas rotativas
- Pantalla LCD
- Garantía del compresor: 5 años
- Garantía del condensador (corrosión): 10 años
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de evacuación de condensados
- Racores PVC ½ uniones Ø 50 x 2
- Pies antivibraciones X4

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ MD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD7	Z400iQ TD8	Z400iQ TD9
SKU Referencia	WH000382	WH000383	WH000384	WH000386	WH000388	WH000385	WH000387	WH000389
Precio sin IVA	**3.022,00**	**3.589,00**	**4.441,00**	**5.255,00**	**6.053,00**	**4.441,00**	**5.255,00**	**6.053,00**
Alfanumerico	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Cualificación Norma EN 17645	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOP Norma EN 17645	5,2	4,6	4,3	4,2	4	4,3	4,5	4,2
Caudal de agua medio (m³/h)	4	5	6	7	8	6	7	8
Alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50 Hz					380-400 V / 3 / 50 Hz		
Intensidad nominal absorbida (A)	6,9	10,1	13,4	17	19,4	6,1	7,7	8,5
Intensidad máxima absorbida (A)	10	15	19	28	32	6,4	9,2	11,4
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,87	0,99	1,45	1,8	1,8	1,18	1,59	1,59
Presión acústica (max-min) (dBA)**	64 / 61	65 / 63	66 / 63	64 / 61	64 / 62	68 / 66	65 / 62	66 / 63
Presión acústica a 10 m (max-min) (dBA)**	33 - 30	34 - 32	35 - 32	33 - 30	33 - 31	37 - 35	34 - 31	35 - 32

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada máxima (kW)	9,8	12,5	15,6	18,6	22	15,6	18,6	22
Potencia absorbida máxima (kW)	1,7	2,3	3,2	3,8	4,5	3	3,5	4,2
COP (max)	5,9	5,2	4,9	4,9	4,9	5,2	5,3	5,2

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada máxima (kW)	7,9	10	12,4	14,8	17,5	12,4	14,8	17,5
Potencia absorbida máxima (kW)	1,6	2,2	2,9	3,5	4,2	2,9	3,5	4,1
COP (max)	4,9	4,4	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	4,3

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones del producto (longitud x altura x profundidad) (mm)	1030 x 872 x 449mm	1030 x 872 x 449mm	1030 x 872 x 449mm	1145 x 1018 x 480mm	1145 x 1018 x 480mm	1030 x 872 x 449mm	1145 x 1018 x 480mm	1145 x 1018 x 480mm
Peso (kg)	70kg	71kg	90kg	105kg	110kg	94kg	105kg	110kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard

BOMBAS DE CALOR

Z350iQ

+ Máxima discreción
+ Eficacia garantizada
+ Conectividad integrada: Aplicación móvil Fluidra Pool gratis



MADE IN ITALY

FULL INVERTER

-7°C MIN. TEMP. AIR

CALOR & FRÍO

FLUIDRA POOL

EFICIENCIA ENERGÉTICA



Parte superior giratoria

DESCRIPCIÓN

- Soplado vertical
- Cuerpo galvanizado pintado con epoxi
- Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo temporizado
- Tecnología Full Inverter con 3 modos de funcionamiento:
- "Boost": potencia máxima para un calentamiento rápido
- "Smart": ajuste automático de potencia en función de la temperatura
- "Ecosilence": potencia reducida para un mayor ahorro de energía y un nivel de ruido más bajo
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Inverter, compresor con paleta rotativa
- Ventilador CC, velocidad variable (Inverter)
- Pantalla LCD
- Garantía Compresor : 5 años
- Garantía Condensador (Corrosión) :10 años
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de drenaje de condensado
- Rácores unión PVC Ø 40 x 2
- 2 Reduction PVC ½ uniónes Ø40/50
- 2 PVC uniónes 45° Ø50
- Pies antivibraciones X4

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Referencia	WH000507	WH000508	WH000509
Precio sin IVA	**3.147,00**	**3.396,00**	**3.489,00**
Código Alfanum.	ZC5	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	A	B	B
SCOP Norma EN 17645	7,1	6,1	6,3
Caudal de agua medio (m³/h)	3,4	4,2	5
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz		
Intensidad nominal absorbida (A)	8	10,1	12
Intensidad máxima absorbida (A)	9,1	10,8	13,5
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,7	0,85	0,95
Potencia acústica (max-min) (dBA)	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	39 - 33	40 - 32	42 - 34

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	11- 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
COP	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5 - 9,4

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
COP	4,4 - 6,3	4,3 - 5,4	4,3 - 5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	500 x 883 x 500mm	500 x 883 x 500mm	500 x 883 x 500mm
Peso (kg)	41kg	46kg	47kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard


works with
FLUIDRA
POOL
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

BOMBAS DE CALOR

Z250iQ



+ **Simple y eficiente**
+ **Amplio rango de potencias para calentar piscinas pequeñas y grandes**
+ **Conectividad integrada: aplicación móvil gratuita Fluidra Pool**

FULL INVERTER

-7°C MIN. TEMP. AIR

CALOR & FRÍO

FLUIDRA POOL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Tecnología Full Inverter con 3 modos de funcionamiento:
- Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada
- Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
- Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección ; rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- LCD Pantalla y botones táctiles
- Garantía Compresor: 5 años
- Garantía Condensador (Corrosión): 10 años
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de drenaje de condensado
- 2 x PVC 1/2 union Ø 50
- Pies antivibraciones X4

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
Referencia	WH000587	WH000588	WH000589	WH000590	WH000591	WH000593	WH000595	WH000592	WH000594	WH000596
Precio sin IVA	**1.509,00**	**1.818,00**	**2.245,00**	**2.627,00**	**3.166,00**	**4.101,00**	**4.637,00**	**3.614,00**	**4.372,00**	**4.885,00**
Código Alfanum.	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	8,7	8,8	10,0	9,9	8,2	8,8	8,6	8,2	8,8	8,6
Caudal de agua medio (m³/h)	3	4	5	6	7	8	11	7	8	11
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz							380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Intensidad nominal absorbida (A)	4,7	6	8,4	10,7	14	15,3	23	5,2	7,4	9,6
Intensidad máxima absorbida (A)	8	9	13	16	19	20	30	21	24	30
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,3	0,45	0,6	0,7	1	1,25	1,55	1	1,25	1,55
Potencia acústica (max-min) (dBA)	62 - 50	65 - 52	65 - 52	67 - 54						
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	31 - 19	34 - 21	34 - 21	36 - 23						

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	7,0 - 2	9,5 - 2,3	13,0 - 2,4	15,0 - 2,5	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,1 - 0,15	1,4 - 0,2	2,0 - 0,1	2,5 - 0,15	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6,0 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	5,5 - 1,4	7,0 - 1,5	9,0 - 1,7	11,0 - 1,9	15,0 - 5,4	18,0 - 4,9	24,0 - 6,3	15,0 - 5,4	18,0 - 4,9	24,0 - 6,3
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,3	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	823 x 646 x 375mm	823 x 646 x 375mm	823 x 646 x 375mm	906 x 646 x 375mm	1103 x 746 x 395mm	1103 x 746 x 395mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm
Peso (kg)	42,5kg	44,5kg	49,5kg	56kg	70kg	88,5kg	kg	73,5kg	92kg	kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard


works with
FLUIDRA
POOL
App Store
Google Play

BOMBAS DE CALOR

Z260iQ



- **+ Más ecológico & Eficiente**
- **+ Se adapta a la mayoría de las piscinas**
- **+ Conectividad integrada: aplicación móvil gratuita Fluidra Pool**

FULL INVERTER

-20°C MIN. TEMP. AIR

CALOR & FRÍO

FLUIDRA POOL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Tecnología Full Inverter con 3 modos de funcionamiento:
- Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada
- Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
- Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección ; rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- LCD Pantalla y botones táctiles
- Garantía Compresor: 5 años
- Garantía Condensador (Corrosión): 10 años
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de drenaje de condensado
- 2 x PVC 1/2 union Ø 50
- Pies antivibraciones X4

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Referencia	WH000609	WH000610	WH000611	WH000612
Precio sin IVA	**2.035,00**	**2.470,00**	**2.965,00**	**3.875,00**
Código Alfanum.	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	8,2	7,8	8,4	8,2
Caudal de agua medio (m³/h)	4	5	6	7
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			
Intensidad nominal absorbida (A)	7,2	9,0	10,6	14,1
Intensidad máxima absorbida (A)	10	12,5	16,5	18,5
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Fluido frigorígeno	R290	R290	R290	R290
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,42	0,49	0,69	0,77
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	TBC	TBC	TBC	TBC

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	10,0 - 3,6	13,0 - 5,1	15,5 - 5,5	19,5 - 7
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2,1 - 0,5	2,6 - 0,4	3,5 - 0,5
COP	6,2 - 12,2	6,1 - 11,2	6,1 - 12,4	5,6 - 12,5

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	8,0 - 2,7	10,0 - 3,9	12,0 - 3,9	15,0 - 4,8
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2 - 0,5	2,4 - 0,5	3,2 - 0,7
COP	4,8 - 7,7	4,9 - 7,3	4,9 - 7,8	4,6 - 6,7

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm
Peso (kg)	66kg	67kg	78,5kg	84kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard



PX50

+ **Tecnología Full inverter: silenciosa y económica**
+ **Regulación de calefacción inteligente con selección de modo de potencia**
+ **Amplio rango de potencias para calentar piscinas pequeñas y grandes**

FULL INVERTER

-20°C MIN. TEMP. AIR

CALOR & FRÍO

FLUIDRA POOL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Disponibilidad hasta fin de existencias

DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Cuerpo galvanizado pintado con epoxi y revestimiento de ABS
- Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo temporizado
- Tecnología Full Inverter con 3 modos de funcionamiento:
- "Boost": potencia máxima para un calentamiento rápido
- "Smart": ajuste automático de potencia en función de la temperatura
- "Ecosilence": potencia reducida para un mayor ahorro de energía y un nivel de ruido más bajo
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Inverter, compresor con paleta rotativa
- Ventilador CC, velocidad variable (Inverter)
- Pantalla LCD desmontable
- Conectividad Fluidra Pool mediante iQ Bridge (opcional)
- Garantía Compresor : 5 años
- Garantía Condensador (Corrosión) :10 años
- Garantía original del fabricante: 3 años

ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Funda de protección
- Kit de evacuación de condensados
- Rácores PVC ½ uniones Ø 50 x 2
- Pies antivibraciones X4
- Kit de control a distancia(con 10m de cable)

ACCESORIOS OPCIONALES

- kit de limpieza HP - WMA03491 - **141,30** - Z0R
- iQBridge RS - 75042 - **88,50** - A06



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	PX50 MD3	PX50 MD4	PX50 MD5	PX50 MD6	PX50 MD7	PX50 MD9	PX50 MD11	PX50 MD12	PX50 TD11	PX50 TD12
Referencia	WH000428	WH000429	WH000430	WH000431	WH000432	WH000433	WH000434	WH000436	WH000435	WH000437
Precio sin IVA	**2.580,00**	**3.026,00**	**3.505,00**	**3.926,00**	**5.082,00**	**6.365,00**	**8.117,00**	**8.965,00**	**8.273,00**	**8.998,00**
Código Alfanum.	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	7,7	7,7	7,7	7,7	7,6	7,7	7,8	7,7	7,8	7,7
Caudal de agua medio (m³/h)	4	5	6	7	8	10	13	13	13	13
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz								380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Intensidad nominal absorbida (A)	4,6	5,9	7,2	9,2	10,5	13,2	17	22,9	7	8,4
Intensidad máxima absorbida (A)	6,4	8,3	10	13	14,7	18,5	24	32	9,8	11,8
Cable alimentación (mm²)*	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 4
Fluido frigorígeno	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,72	0,55	0,8	0,81	1,5	1,7	2,4	2,4	3	4
Potencia acústica (max-min) (dBA)	65 - 53	67 - 54	71 - 54	71 - 55	73 - 56	73 - 56	75 - 58	75 - 58	75 - 58	75 - 58
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	34 - 22	36 - 23	39 - 23	40 - 23	41 - 24	42 - 25	43 - 26	44 - 27	44 - 26	44 - 27

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	9 - 1,9	10,5 - 2,1	13,5 - 2,5	16,5 - 3	19,5 - 3,5	25 - 4,5	31 - 5,6	35 - 7,6	31 - 5,6	35 - 7,6
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,6 - 0,2	1,8 - 0,2	2,2 - 0,2	2,8 - 0,2	3,3 - 0, 3	4,2 - 0,3	5,3 - 0,4	5,9 - 0,5	5,3 - 0,4	5,9 - 0,5
COP	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16	5,8 - 16

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	6,3 - 1,9	7,6 - 2	9,4 - 2	11,2 - 2,5	13,7 - 3	17,7 - 4	22,1 - 5,4	24 - 5,6	22,1 - 5,4	24 - 5,6
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,4 - 0,3	1,8 - 0,3	2,1 - 0,3	2,5 - 0,3	3,1 - 0,4	4 - 0,5	5 - 0,7	5,4 - 0,7	5 - 0,7	5,4 - 0,7
COP	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8	4,5- 8

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	859 x 641 x 357mm	985 x 736 x 375mm	985 x 736 x 375mm	985 x 736 x 375mm	1074 x 941 x 395mm	1074 x 941 x 395mm	1039 x 1339 x 410mm	1039 x 1339 x 410mm	1039 x 1339 x 410mm	1039 x 1339 x 410mm
Peso (kg)	52kg	58kg	61kg	62kg	89kg	92kg	120kg	126kg	123kg	128kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.
**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard

Power Force Inverter



Conectividad Fluidra Connect y Fluidra Pool a partir del **2º trimestre del 2026.**

CONSULTE CON NUESTRO EQUIPO TÉCNICO LAS OPCIONES DE DIMENSIONADO

MADE IN EUROPE

FULL INVERTER

R32

<305M³

3 AÑOS GARANTÍA

5 AÑOS CONDENSADOR GARANTÍA ANTI-CORROSIÓN

ON/OFF

CALOR & FRÍO

-15ºc MIN. TEMP. AIR

COMPATIBLE NN thing

EFICIENCIA ENERGÉTICA

FLUIDRA POOL

DESCRIPCIÓN

Power Force Inverter es la solución definitiva para un control del clima eficiente y sostenible, diseñada para ofrecer un rendimiento superior durante todo el año. Con una gama de características técnicas avanzadas, este equipo es ideal para entornos comerciales y residenciales que buscan eficiencia energética y un funcionamiento silencioso.

Principales características

- Calidad y eficiencia garantizadas.
- Tecnología Full Inverter: proporciona la energía que necesita la instalación, adaptándose a cualquier necesidad.
- Funcionamiento todo el año: rendimiento eficiente a temperaturas ambiente de -15 °C a 38 °C y temperaturas del agua de 10 °C a 40 °C.
- Refrigerante R32: gas más sostenible, con una carga de 4,4 kg a 4,2 kg, respetuoso con el medio ambiente.
- Descongelación automática: sistema de inversión de ciclo para funcionamiento a temperaturas del aire inferiores a 10 °C.
- Cuerpo de acero galvanizado: Con tratamiento epoxi pintado para una mayor durabilidad y resistencia.
- Pantalla LCD: interfaz intuitiva para un fácil control.
- Modo de prioridad de calefacción: control de la bomba de filtración para lograr la máxima eficiencia.
- Control remoto y domótica: control de encendido/apagado a través de un interruptor remoto o sistema domótico.
- Intercambiador de calor de titanio: compatible con tratamientos de agua salada.
- Compresor del inversor: tecnología de compresión eficiente y duradera.
- Conectividad integrada: Aplicación móvil Fluidra Pool mediante iQ Bridge.

Eficiencia y sostenibilidad

Utiliza la calefacción por aerotermia, una fuente de energía renovable y limpia, reduciendo las emisiones y aprovechando la electricidad verde. Emplea gas refrigerante R32, que tiene un menor impacto ambiental en comparación con los refrigerantes tradicionales, contribuyendo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Características técnicas

- Tensión de funcionamiento: 400 V / 3 / 50 Hz con una variación permitida de ±10 %.
- Protección IP44: alta resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.
- Presión de servicio de agua: hasta 15 bar.
- Caudal de agua recomendado: 10 m^3/h con conexiones hidráulicas de 50 mm.
- Rendimiento acústico: potencia acústica de 50 dB(A).

Rendimiento excepcional

- COP: alto coeficiente de rendimiento, alcanzando hasta 6,53 en condiciones óptimas (Clase A).
- Potencia de salida: varía dependiendo de las condiciones, con un máximo de 43,92 kW a 26 °C de aire y agua.

Flexibilidad de diseño

El diseño del Power Force Inverter lo hace muy flexible para encontrar la mejor ubicación en la sala técnica de la piscina, adaptándose a diferentes espacios y necesidades.

Power Force Inverter es la elección perfecta para aquellos que buscan combinar tecnología de vanguardia con sostenibilidad y eficiencia. Su diseño robusto y sus características avanzadas garantizan un control óptimo del clima y un funcionamiento fiable durante todo el año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo		PFORCE INV 30	PFORCE INV 40
Modelo estándar		**WH000625**	**WH000626**
Precio sin IVA		**11.747,00**	**14.152,00**
Alfanumérico		ZC5	ZC5
Caudal de agua recomendado	m^3/h	10	
Conexiones hidráulicas	mm	Juntas de PVC, ø50 , encoladas	
Suministro eléctrico		380-400V / 3N~ / 60Hz	
Potencia de funcionamiento nominal	(A)	9,6	12,7
Potencia máxima de funcionamiento	(A)	16,4	21,6
Tamaño recomendado del cable de alimentación*		5 x 4	
Líquido refrigerante		R32	
Cantidad de líquido refrigerante	(kg)	4,5	
Potencia acústica	dB(A)	75	
Presión acústica a 10 m**	dB(A)	50	
RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN			
Aire 26°C / agua 26°C / humedad 80%			
Potencia de funcionamiento	kW	34,9	43,9
Energía consumida	kW	5,3	7,0
COP		6,5	6,2
Aire 15°C / agua 26°C / humedad 70%			
Potencia de funcionamiento	kW	28,3	35,4
Energía consumida	kW	5,1	6,9
COP		5,5	5,1
Aire 7°C / agua 26°C / humedad 90%			
Potencia de funcionamiento	kW	23,7	30,3
Energía consumida	kW	5,5	7,2
COP		4,3	4,2
PESO Y DIMENSIONES			
Peso de la bomba de calor	Kg	220,0	270,0
Dimensiones de la bomba de calor (anchura, profundidad, altura)	m	1,55 x 0,5 x 1,56	
Peso del embalaje	Kg	248,0	310,0
Dimensiones del embalaje (anchura, profundidad, altura)	m	1,7 x 0,8 x 1,8	

> PESOS Y DIMENSIONES

Para detalles técnicos y dimensionales completos, consulte la ficha técnica/manual de usuario.


Z650iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
Peso	82kg	87kg	105kg	122kg	133kg	150kg	155kg	155kg
A	1061 mm		1161 mm			1351 mm		
B	787.2 mm		885.2 mm			983 mm		
C	810 mm		910 mm			1020 mm		
D	422 mm		468 mm			501 mm		
E	467 mm		500 mm			530 mm		
F	350 mm		465 mm			600 mm		
G	96.2 mm		96.2 mm			96.2mm		

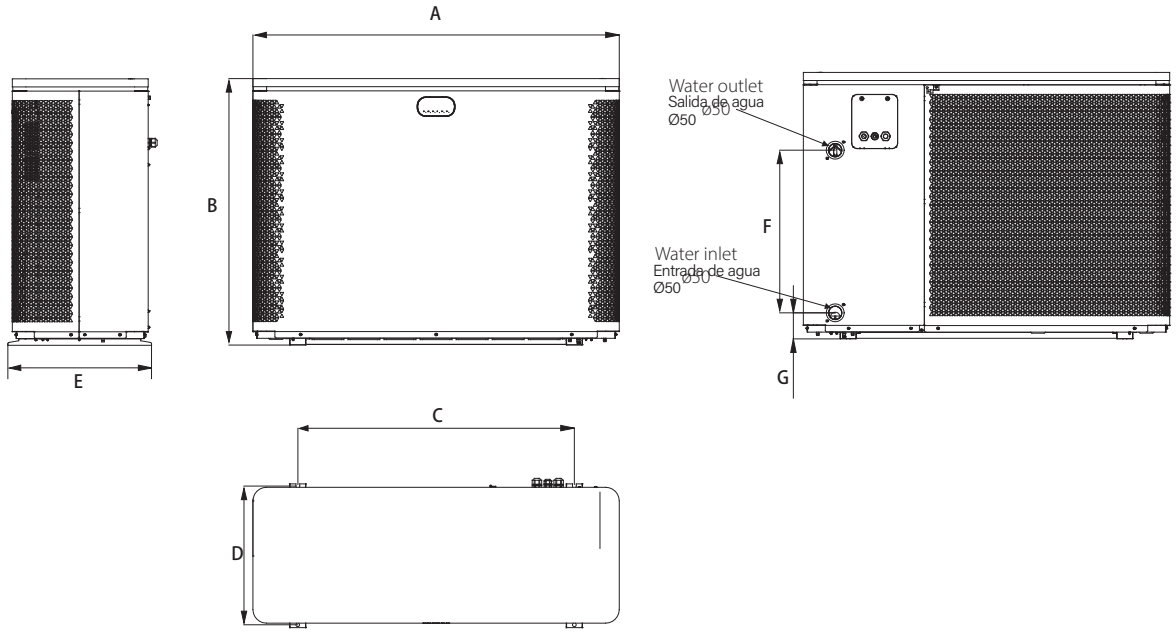

Z400iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	MD4	MD5	MD7	TD7	MD8	TD8	MD9	TD9
Peso	70 kg	71 kg	90 kg	94 kg	105 kg		110 kg	
A	1030 mm				1145 mm			
B	872 mm		1018 mm					
C	449 mm				480 mm			
D	132 mm				125 mm			
E	516 mm				510 mm			

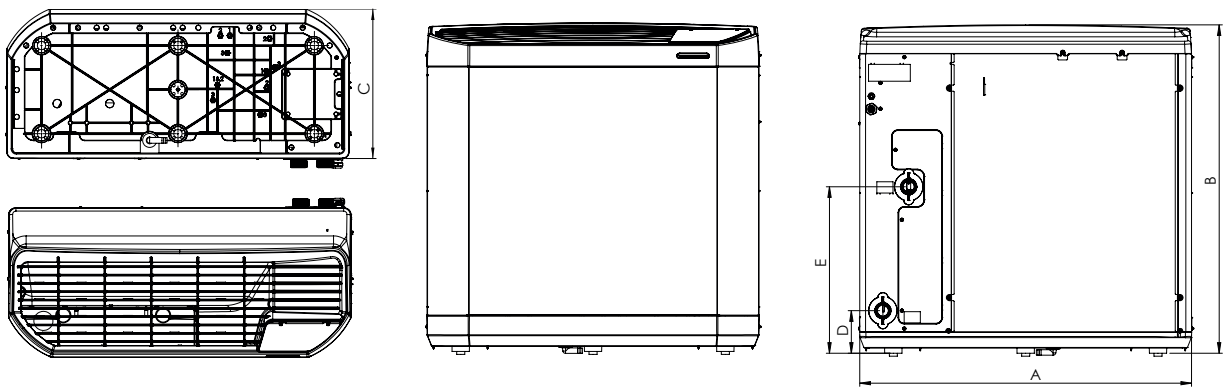


Dimensiones = mm


> PESOS Y DIMENSIONES


Para detalles técnicos y dimensionales completos, consulte la ficha técnica/manual de usuario.

Z350IQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Peso	41 kg	46 kg	47 kg

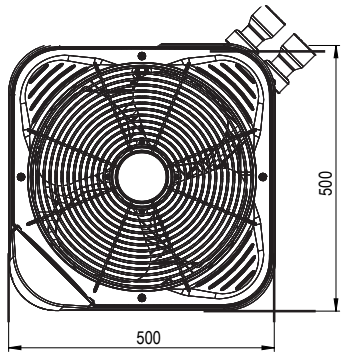


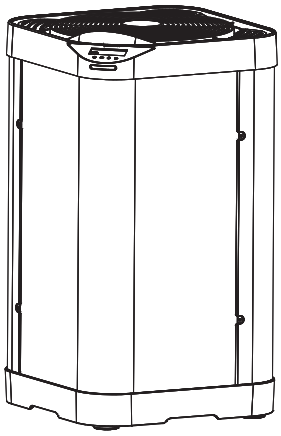


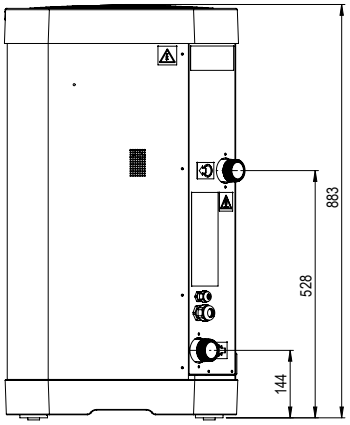


Z250iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z250 MD3	Z250 MD4	Z250 MD5	Z250 MD6
Peso	42,5 kg	44,5 kg	49,5 kg	56 kg
A	646 mm			
B	823 mm			906 mm
C	339,5 mm			
D	590 mm			593 mm
E	375 mm			
F	300 mm		260 mm	330 mm
G	93 mm		103 mm	93 mm

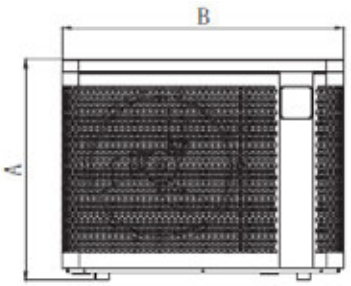

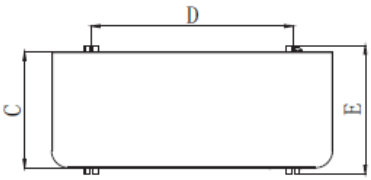





Dimensiones = mm

Z260iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Peso	TBC	TBC	TBC	TBC
A	750 mm			
B	1135 mm			
C	392 mm			
D	721 mm			
E	423,5 mm			
F	275 mm		390 mm	
G	110 mm			

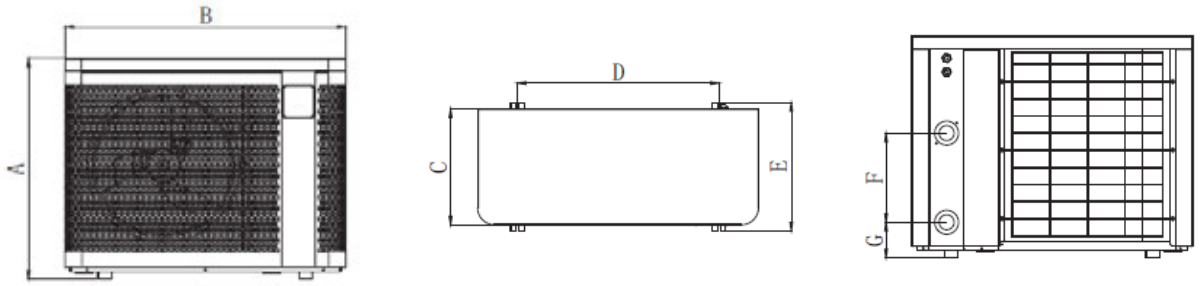


POWERFORCE INVERTER - PESOS Y DIMENSIONES

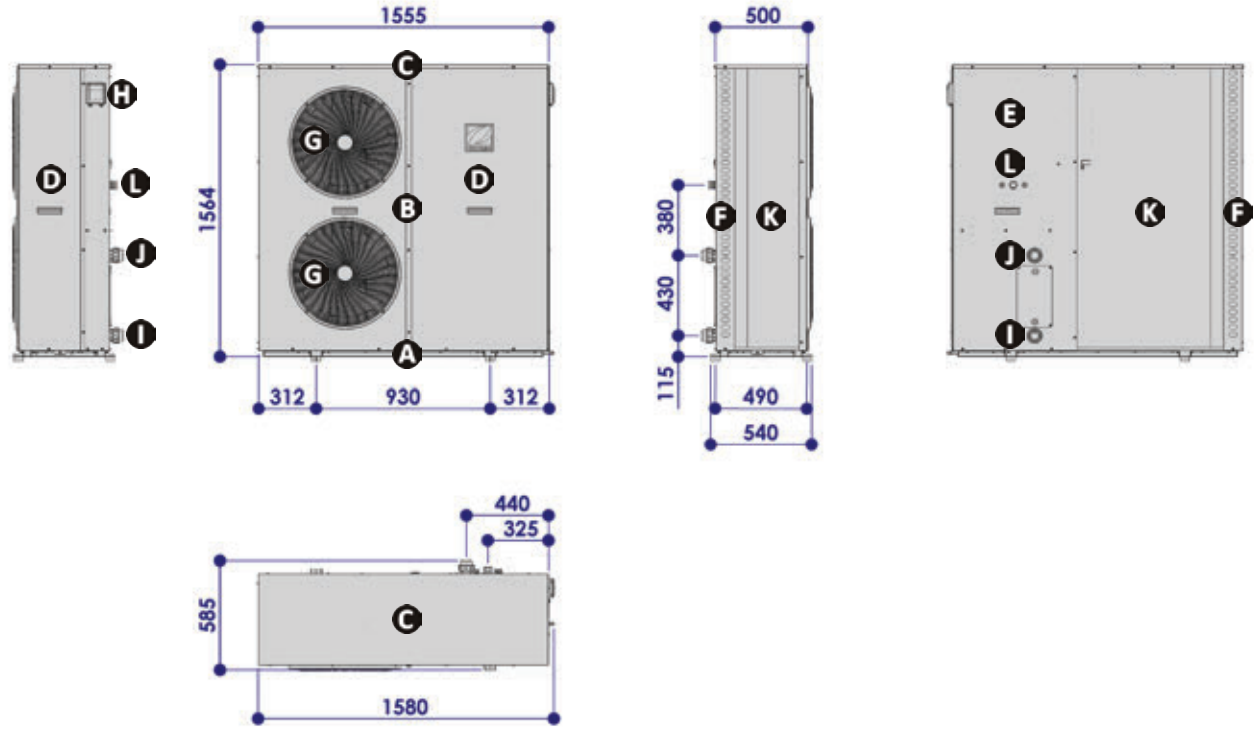

Dimensiones = mm

Z550iQ - PESOS Y DIMENSIONES


Modelo	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
Peso	54 kg	60 kg	60 kg	70 kg	70 kg

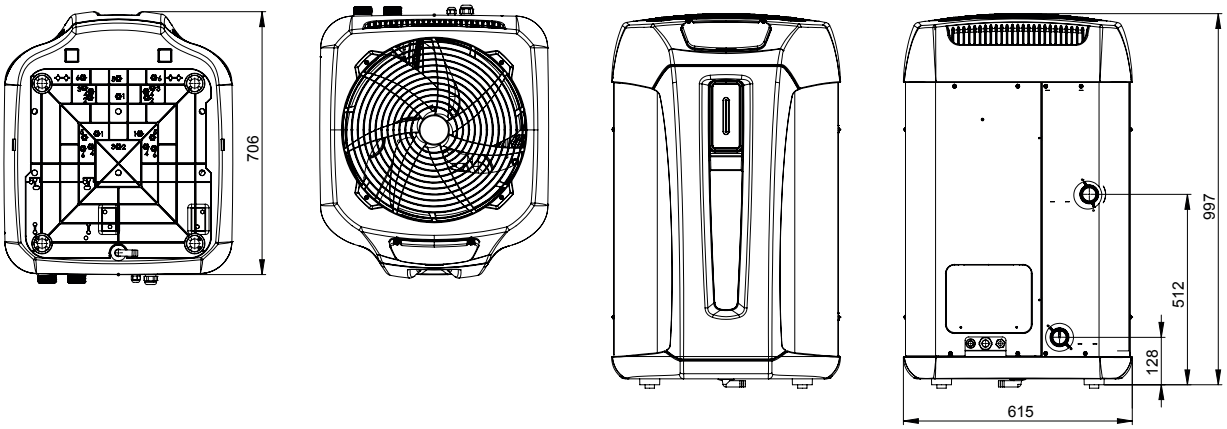


PX50 - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	MD3	MD4	MD5	MD6	MD7	MD9	MD11	MD12	TD11	TD12
Peso	52 kg	58 kg	61 kg	62 kg	89 kg	92 kg	120 kg	126 kg	123 kg	128 kg
A	859 mm	985 mm			1074 mm		1039 mm			
B	641 mm	736 mm			941 mm		1339 mm			
C	357 mm	375 mm			395 mm		410 mm			
D	97 mm	97 mm			107 mm		112 mm			
E	446,5 mm	537 mm			707 mm		962 mm			

PX50 MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, MD9

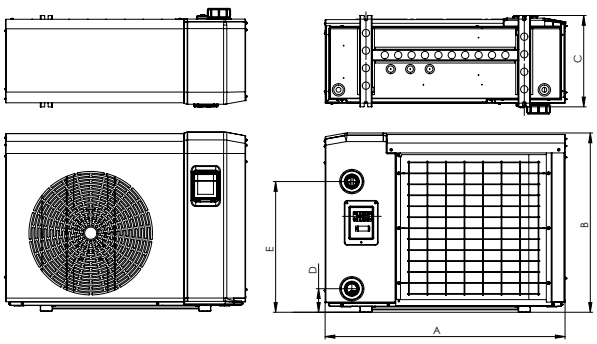

PX50 MD11, TD11, MD12, TD12

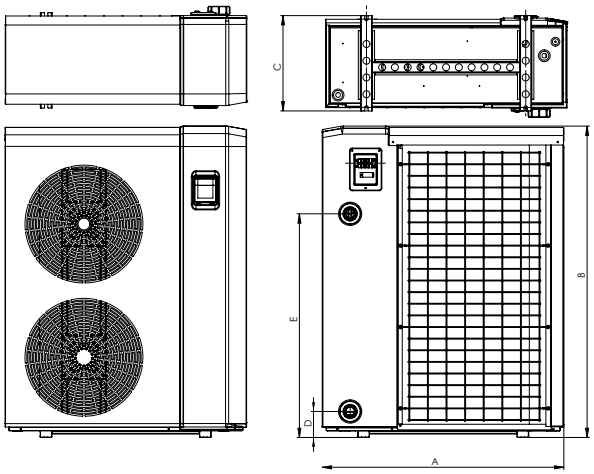

Dimensiones = mm

INTERCAMBIADORES AGUA-AGUA

Caliente su piscina gracias a la calefacción doméstica

Instalados cerca de su caldera, los intercambiadores de calor Zodiac® utilizan el circuito de calefacción de su casa para calentar el agua de su piscina. Muy económicos, son también muy eficaces y aseguran un **incremento rápido de temperatura** (entre 1 y 2 días), ideal para una segunda residencia.

> ELEGIR UN INTERCAMBIADOR DE CALOR

Hay múltiples parámetros a tener en cuenta en el momento de elegir un intercambiador de calor. Según la medida de la piscina a calentar, el uso deseado (temperatura y periodo) y la temperatura de la calefacción principal, usted podrá escoger el intercambiador apropiado para su piscina.

Los intercambiadores Zodiac® **son compatibles con todos los sistemas de calefacción doméstica** (bomba de calor, caldera, geotérmia y solar). Tenemos más de 17 modelos, que permiten equipar cualquier instalación.

Ti 22 TITANE INSIDE

PUNTO DE REFERENCIA
Todos los modelos de intercambiadores Zodiac® están equipados con tubos o placas de titanio, garantía de gran duración.

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

	HEAT LINE			URANUS+	
	Básico	Sin bomba de recirculación	Con bomba de recirculación	Básico	Plus
					
Aplicación	Todo tipo de calefacción			Todo tipo de calefacción	
Potencia con primario a 90°C	De 20 a 70 kW			De 55 a 240 kW	
Potencia con primario a 45°	De 4 a 14 kW			De 15 a 68 kW	
Montaje	En línea sin bypass			En L con bypass	
Intercambiador	Multitubular de titanio			Placas de titanio	
Unidad de control		·	·		·
Control de flujo		·	·		·
Sonda de regulación		·	·		·
Circulador			·		·



INTERCAMBIADORES

Heat Line

Básico y Plus con regulación, con y sin bomba de circulación



Básico



Plus con regulación y sin bomba de circulación



Plus con regulación y bomba de circulación



+ Compatible con todo tipo de sistemas de calefacción doméstica (bomba de calor, caldera, geotérmia y solar)

+ Otras configuraciones disponibles para adaptarse a todo tipo de instalaciones

+ Regulación digital

DESCRIPCIÓN

- Carcasa en Noryl/Polidamina inyectada
- Tubos de Titanio
- Bomba de circulación de bajo consumo, clase A [1]
- Válvula anti-retorno
- Interfaz reversible (permitiendo la entrada de agua derecha o izquierda de la piscina)
- Interruptor de caudal (para modelos sin bomba de recirculación y plus) [2]
- Cuadro eléctrico conectado con cable con enchufe 230 V (para modelos sin bomba de recirculación y plus)
- Regulación digital [2]
- Posibilidad de girar el intercambiador para invertir la entrada, salida y regulación del agua según la instalación
- Garantía original del fabricante: 3 años

[1] En modelos «Plus» con bomba de circulación [2] En modelos «Plus» con y sin bomba de circulación

REFERENCIA

Modelo	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Modelo Básico	W49NT20	W49NT40	W49NT70
Precio sin IVA	**715,00**	**845,00**	**1.044,00**
Código Alfanum.		Z05	
Modelo sin bomba de recirculación	W49KT20W	W49KT40W	W49KT70W
Precio sin IVA	**1.308,00**	**1.429,00**	**1.618,00**
Código Alfanum.		Z05	
Modelo equipado (Plus)	W49KT20	W49KT40	W49KT70
Precio sin IVA	**1.526,00**	**1.649,00**	**1.841,00**
Código Alfanum.		Z05	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Presión máxima admisible primario calefacción / secundario piscina		2 bar		
Temperatura máx. admisible primario calefacción / secundario piscina		90 °C		
Conexiones	PRIMARIO calefacción (Modelo Básico)	Ø26/34 F / Ø26/34 M	Ø26/34 F - Ø26/34 M	Ø26/34 F / Ø26/34 M
	SECUNDARIO piscina	PVC Ø63 ou 50		
Caudal (M^3/H)	PRIMARIO calefacción	0,9	1,7	3
	SECUNDARIO piscina	10	15	20
Pérdidas de carga (MMCE)	PRIMARIO calefacción	150	200	300
	SECUNDARIO piscina	500	800	1000


* Piscina privada al aire libre, clima templado con una cubierta isotérmica y primaria a 90 ° C del 15 de mayo al 15 de septiembre.

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN


Modelo	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Potencia con primario a 90°C (kW)	20	40	70
Potencia con primario a 60°C (kW)	8,5	17	30
Potencia con primario a 45°C (kW)	4	8	14

PESO


Modelo	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Peso (kg) (modelo básico)	3 kg	3 kg	4 kg
Peso (kg) (modelo sin bomba de recirculación)	4 kg	4 kg	5 kg
Peso (kg) (modelo Plus)	6,5 kg	7 kg	12 kg

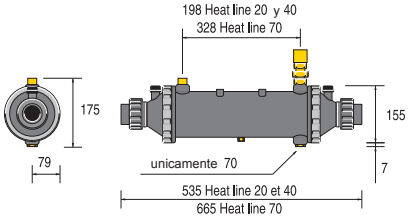

Heat Line básico

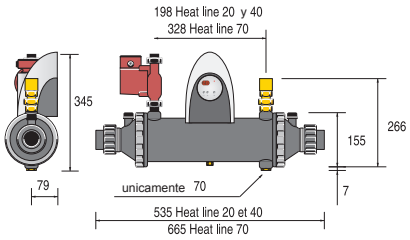

Heat Line Plus

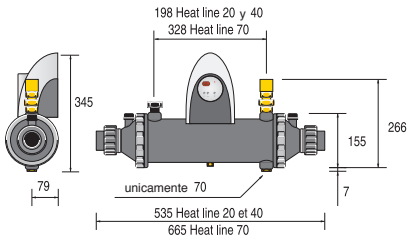


Heat Line sin bomba circulación


INSTALACIÓN

En las instalaciones técnicas cercanas a la caldera en la salida del sistema de filtrado (sin by-pass) Posición horizontal en línea en la tubería. Suministro primario desde arriba.

- El flujo de los circuitos primario y secundario puede invertirse girando el intercambiador.
- Casos especiales: intercambiador alimentado mediante paneles solares.
- El intercambiador debe elegirse de acuerdo con los requisitos de calentamiento de la piscina, las especificaciones del intercambiador con primario a 45 ° C o 60 ° C (consulte la tabla de especificaciones) y la energía devuelta por los paneles solares. En todos los casos, el intercambiador debe suministrarse desde un tanque solar instalado entre los paneles y el intercambiador.
- Los intercambiadores de Heat Line no son compatibles con la conexión directa a los paneles solares.

Atención: temperatura máxima del circuito primario = 90°C. Presión máxima = 2 bars. Intercambiador instalado con la caldera de pared existente o con la caldera cuyo regulador se encuentra en el interior de la caldera.

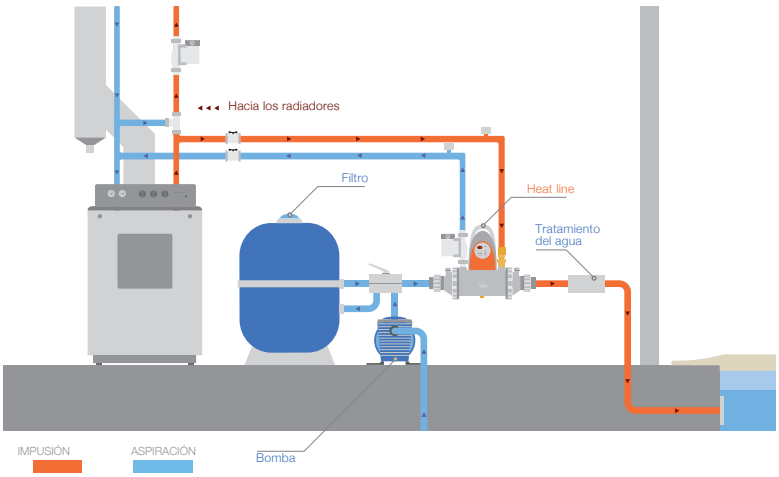

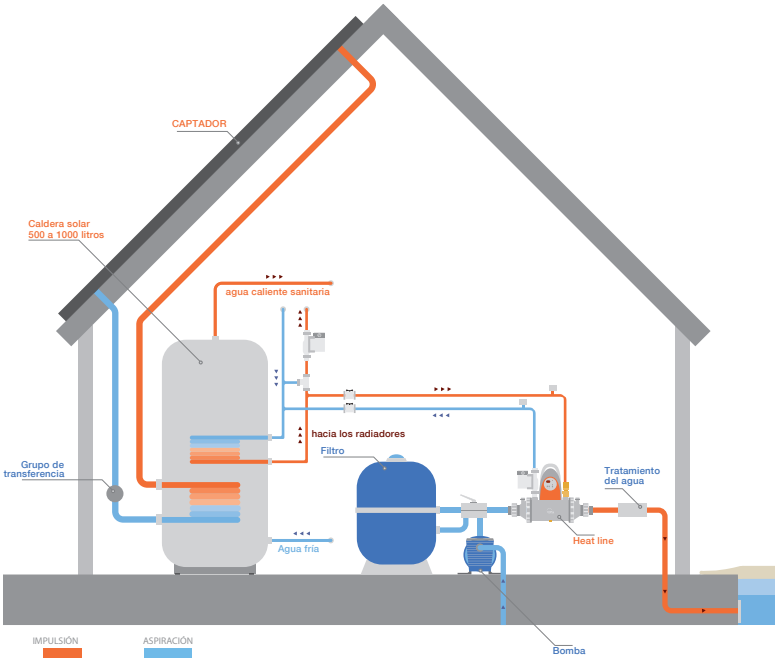

INTERCAMBIADORES

Uranus

Básico y Plus



Uranus PLUS



Uranus Básico

KIT LOCAL TÉCNICO

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN

- **+ Compatible con todo tipo de sistemas de calefacción doméstica (bomba de calor, caldera, geotérmia y solar)**
- **+ Otras configuraciones disponibles para adaptarse a todo tipo de instalaciones**
- **+ Regulación digital**

DESCRIPCIÓN

- Intercambiador de placas de Titanio de alto rendimiento
- PRIMARIO con selector regulable de 2 vías 1/4 vuelta.- 1 anti-retorno - en stand-by rosca macho Ø26/34 con boquillas para soldar Ø20/22
- SECUNDARIO - PVC Ø50
- Bajo consumo, bomba de circulación A clase (1)
- Termostato con pantalla digital.
- Interruptor de caudal
- Cable monofásico 230 V con enchufe
- Tapón de desagüe
- Garantía original del fabricante: 3 años

REFERENCIA

Modelo	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Modelo Básico	WJ000001	WJ000003	WJ000005	WJ000007
Precio sin IVA	**1.731,00**	**2.351,00**	**3.224,00**	**4.335,00**
Código Alfanum.	Z05			
Modelo Plus	WJ000002	WJ000004	WJ000006	WJ000008
Precio sin IVA	**2.950,00**	**3.828,00**	**5.534,00**	**6.643,00**
Código Alfanum.	Z05			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Presión máxima admisible primario calefacción / secundario piscina		3 bar / 2 bar			
Temperatura máx. admisible primario calefacción / secundario piscina		90 °C / 40°C			
Conexiones	PRIMARIO calefacción (Modelo Básico)	Ø20/22			Ø26/28
	SECUNDARIO piscina	PVC Ø50			
Caudal (M^3/H)	PRIMARIO calefacción	1,6	2,1	2,8	6,3
	SECUNDARIO piscina	2	2,9	4,3	8,7
Pérdidas de carga (MMCE)	PRIMARIO calefacción	1500	1200	1000	2000
	SECUNDARIO piscina	2400	2300	2500	3800

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN


Modelo	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Potencia con primario a 90°C (kW)	55	80	120	240
Potencia con primario a 60°C (kW)	27	38	63	123
Potencia con primario a 45°C (kW)	15	21	34	68

PESO

Modelo	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Modelo Básico	14 kg	15 kg	17 kg	31 kg
Plus	29 kg	30 kg	31 kg	50 kg


DIMENSIONES (MM) MODELO BÁSICO

Modelo	URANUS 35-70-120	URANUS 240
Lht	255	407
L2	140	200
L3	50	60
Hht	380	500
H1	339	429
H2	41	75
H3	298	357

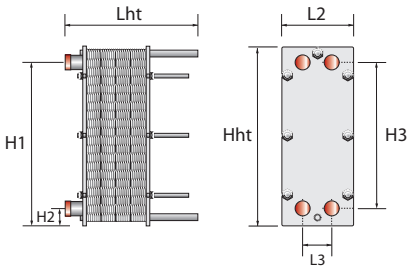


DIMENSIONES (MM) MODELO PLUS


Modelo	URANUS 35-70-120	URANUS 240
A	758	840
B	334	347
C	415	480
D	116	137
E	414	494
F	250	250
G	200	450
H	127	148
I	50	60

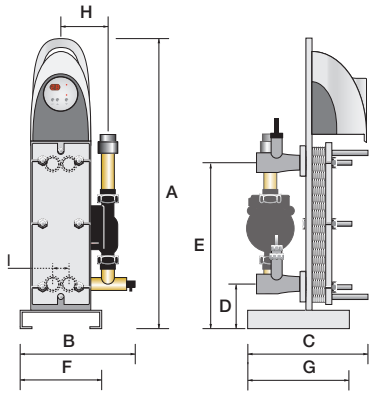

INSTALACIÓN

- En el local técnico, cerca de la caldera, en la salida de la filtración (prever un by-pass).
- Cable monofásico 230 V con enchufe
- Casos especiales: intercambiador alimentado por una central geotérmica o una bomba de calor.
- Hay que dimensionar el intercambiador en función de las necesidades de calentamiento de la piscina, las características del intercambiador con un primario a 45 °C o 60 °C (ver tabla de características) y la potencia de la geotermia. Para el correcto funcionamiento de la geotermia, recomendamos colocar un depósito de compensación según el esquema de arriba.

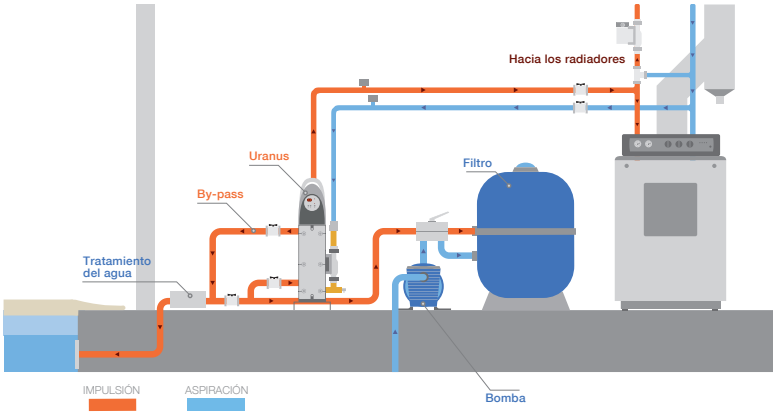

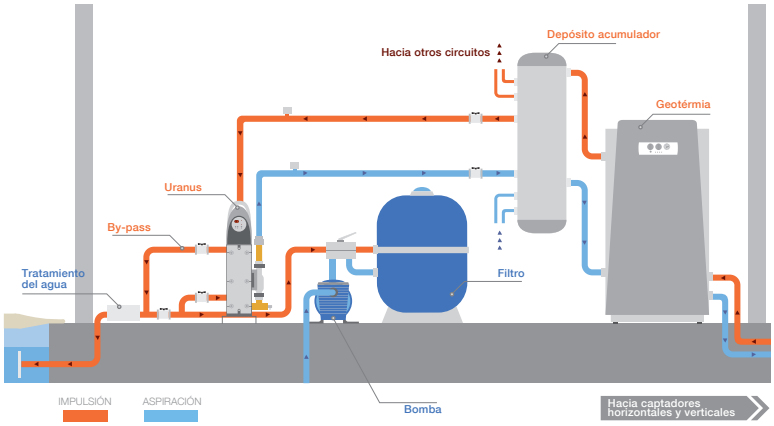

CALENTADORES ELÉCTRICOS

La solución simple para un aumento rápido de la temperatura

Fáciles de instalar y utilizar, con un precio muy competitivo, los calentadores eléctricos Zodiac® calientan rápidamente su piscina. Compactos y autónomos, se conectan en el sistema de filtración y basta con ponerlos en marcha para hacer subir la temperatura.

> ELEGIR UN CALENTADOR ELÉCTRICO

Hay diferentes parámetros a tener en cuenta antes de elegir un calentador eléctrico adecuado para su piscina. En función del tamaño de la piscina a calentar y el uso deseado **(temperatura y periodo), puede adaptar la potencia del equipo,** desde 3 kW a 24 kW.

Para locales técnicos estrechos, recomendamos un montaje del equipo **en « L »**. Un montaje en línea permite limitar las pérdidas de carga.

Para adaptar a la temperatura deseada, existen dos tipos de termostatos : **el termostato mecánico y el termostato digital**. Gracias a un regulador digital completo, también es posible regular la temporización.

Para limitar el consumo eléctrico, un calentador eléctrico modular está equipado con **2 resistencias.** La ventaja es que solo se puede utilizar una resistencia cuando la temperatura exterior es relativamente alta (en verano).

Ti 22 TITANE INSIDE

PUNTO DE REFERENCIA
Todos los modelos de calentadores eléctricos Zodiac® están equipados con resistencias en Titanio garantía de máxima duración.

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS

	RE/L	RED LINE	RE/U
			
Volumen de la piscina	< 95 m³	< 95 m³	From 195 m³
Potencias	De 3 a 12 kW	De 3 a 12 kW	De 12 a 24 kW
Tipo de montaje	En L	En línea	En línea
Tipo modular	-	-	•
Termostato	Mecánico	Digital	Digital



RE/U



+ **Regulación digital completa**
+ **Administración de energía en 2 etapas**
+ **Máxima robustez**

FÁCIL INSTALACIÓN

TITANE INSIDE

MADE IN SPAIN

DESCRIPCIÓN

- Formato U que permite un fácil montaje y retención de agua
- Caja de control precableada con termostato de precisión de +/- 0.5 ° C
- Pantalla digital y programador
- Limitador de alta temperatura
- Pinza hermética al agua utilizando collares EPDM
- Conexiones eléctricas HYPALON
- Interruptor de caudal
- Contadores de potencia
- Interruptor de mando luminoso + indicadores
- Monofásico 230V-50 / 60Hz o trifásico 400 V dependiendo en el modelo
- Conexión hidráulica PVC Ø 50 o Ø 63
- LCD Pantalla
- Garantía original del fabricante: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	RE/U 12M	RE/U 15T	RE/U 15M	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Referencia	W40TIT12M	W40TIT15	W40TIT15M	W40TIT18	W40TIT21	W40TIT24
Precio sin IVA	**2.297,00**	**2.358,00**	**2.358,00**	**2.434,00**	**2.590,00**	**2.745,00**
Código Alfanum.	Z05	Z05	Z05	Z05	Z05	Z05
Caudal de agua medio (m³/h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz		
Intensidad máxima absorbida (A)	53	22	66	26	31	35
Cable alimentación (mm²)*	3 x 16	5 x 6	3 x 16	5 x 6	5 x 10	5 x 10


RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	12 (6 + 6)	15 (6 + 9)	15 (6 + 9)	18 (9 + 9)	21 (9 + 12)	24 (12 + 12)


DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm	600 x 80 x 143mm
Peso (kg)	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg

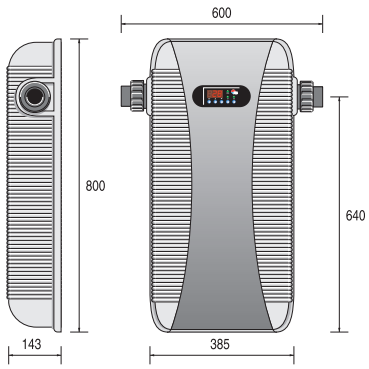

INSTALACIÓN

- Conexión hidráulica de PVC en línea, rácores de Ø63 (exterior) o Ø50 (interior).
- Admite cualquier dirección de flujo: simplemente gire el interruptor de flujo e invierta los sensores de control y seguridad.

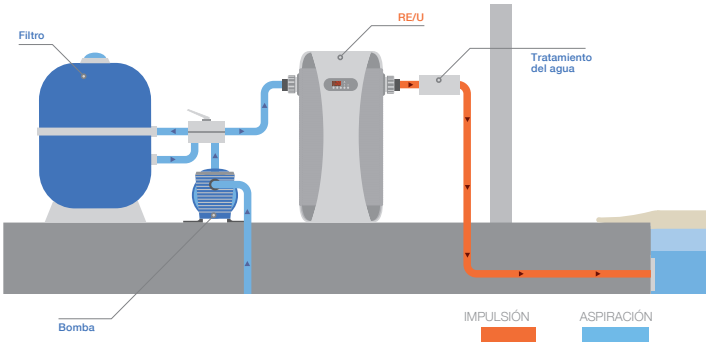



Red Line

+ **Reducción de pérdidas de presión gracias a su diseño en línea.**
+ **Cableado de 1 o 3 fases (configuración de fábrica)**
+ **Regulación digital completa**









DESCRIPCIÓN

- Caja de control precableada con termostato de precisión de +/- 0.5 ° C
- Limitador de alta temperatura de seguridad positiva
- Conectores HYPALON
- Pinza hermética al agua utilizando collares EPDM.
- Contactores de potencia
- Interruptor de encendido / apagado + Indicadores
- REDLINE 3, 6 y 9: monofásico simplifi cado 230V-50 / 60Hz / trifásico 400V-50 / 60Hz de potencia
- REDLINE 12: solo 400V-50 / 60Hz trifásico
- LCD Pantalla
- Garantía original del fabricante: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
Referencia	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
Precio sin IVA	**1.125,00**	**1.195,00**	**1.255,00**	**1.315,00**
Código Alfanum.	Z05	Z05	Z05	Z05
Caudal de agua medio (m³/h)	5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Intensidad máxima absorbida (A)	14 (1-phase) 5 (3-phases)	27 (1-phase) 9 (3-phases)	40 (1-phase) 13 (3-phases)	18 (3-phases)
Cable alimentación (mm²)*	3 x 4 (1-phase) 5 x 2,5 (3 phases)	3 x 6 (1-phase) 5 x 2,5 (3 phases)	3 x 10 (1-phase) 5 x 4 (3 phases)	5 x 4 (3 phases)

220-240 V / 1 / 50-60 Hz por defecto
380-400V / 3 / 50-60 Hz si se quita la derivación


RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	3	6	9	12


DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	538 x 222 x 100mm	538 x 222 x 100mm	638 x 222 x 100mm	638 x 222 x 100mm
Peso (kg)	4kg	4kg	4kg	4kg

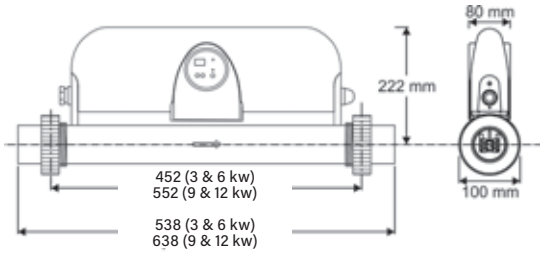

INSTALACIÓN

- Rácores en línea para dos uniones de PVC Ø63 y reductores de Ø63 - 50.
- Admite cualquier dirección de flujo: simplemente gire el dispositivo para quecoincida con la dirección del flujo de agua

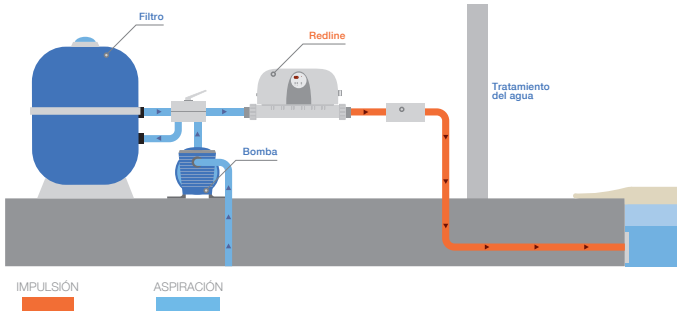

RE/L



+ Forma de L, ahorro de espacio
+ Cableado de 1 o 3 fases (configuración de fábrica)
+ Termostato mecánico

FÁCIL INSTALACIÓN

TITANE INSIDE

MADE IN SPAIN

DESCRIPCIÓN

- Termostato mecánico giratorio de 16-40 ° C
- Limitadores de alta temperatura de seguridad positiva
- Apretar el agua con un collar de EPDM
- Conexiones eléctricas moldeadas por HYPALON
- Contactor de potencia
- Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ)
- RE / L3, 6 y 9: monofásico simplificado 230V -50 / 60Hz / trifásico Potencia 400V-50 / 60Hz (230V trifásico bajo pedido)
- RE / L 12: 400V-50 / 60Hz solamente
- Botón de control del termostato
- Garantía original del fabricante: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	RE/L 3	RE/L 6	RE/L 9	RE/L 12
Referencia	W40LE03	W40LE06	W40LE09	W40LE12
Precio sin IVA	**1.023,00**	**1.081,00**	**1.140,00**	**1.227,00**
Código Alfanum.	Z05	Z05	Z05	Z05
Caudal de agua medio (m³/h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Intensidad máxima absorbida (A)	14 (1-phase) 5 (3-phases)	27 (1-phase) 9 (3-phases)	40 (1-phase) 13 (3-phases)	18 (3-phases)
Cable alimentación (mm²)*	3 x 4 (1-phase) 5 x 2,5 (3 phases)	3 x 6 (1-phase) 5 x 2,5 (3 phases)	3 x 10 (1-phase) 5 x 4 (3 phases)	5 x 4 (3 phases)

220-240 V / 1 / 50-60 Hz por defecto
380-400V / 3 / 50-60 Hz si se quita la derivación


RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	3	6	9	12


DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	275 x 550 x 120mm	275 x 550 x 120mm	275 x 730 x 120mm	275 x 730 x 120mm
Peso (kg)	4kg	4kg	5kg	5kg

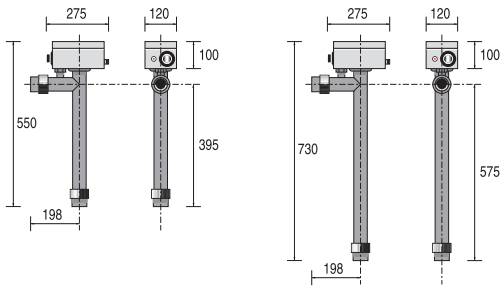

INSTALACIÓN

- Suministrados con soporte mural.
- Conexión hidráulica de PVC en línea con rácores para dos uniones de Ø50 o 63.
- Admite cualquier dirección de flujo: simplemente gire el dispositivo para que coincida con la dirección del flujo de agua.

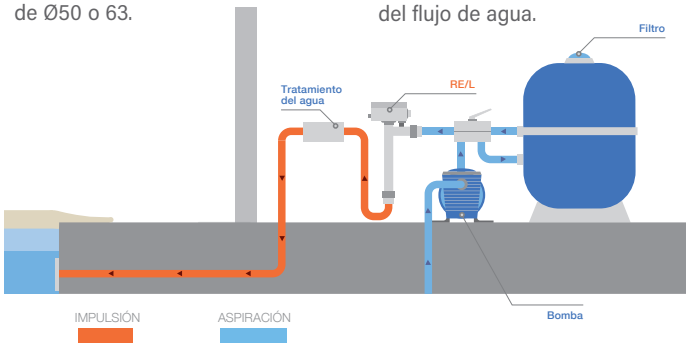





DESHUMIDIFICACIÓN

ASTRALPOOL

602 BDP Confort Central deshumidificadora

ZODIAC®

604 Introducción
608 DT 850 E
609 SIROCCO²
612 DF2 con conductos
615 DF2 con conductos con condensador de titanio
618 DF2 Empotrado
620 DF2 Empotrado con condensador de titanio
622 CAE
626 OMEGA
630 Ventilador ENERGY
631 Ventilador CANAL FAST ECM
632 Raíles de soplado

BDP Confort Central deshumidificadora



SISTEMA OPCIONAL DE DESINFECCIÓN U.V.

DESCRIPCIÓN

El equipo BDP CONFORT se utiliza para la deshumidificación de piscinas cubiertas, aprovechando el calor latente de vaporización y el propio rendimiento del equipo en calentar aire del ambiente de la piscina.

El ahorro energético que se consigue con estos equipos sobre los sistemas tradicionales de climatización hace que sea prácticamente indispensable su colocación cuando se pretende climatizar una piscina cubierta. La amplia gama de modelos disponible cubre todos los requisitos del mercado.

- Construcción en aluminio al Magnesio anti-corrosión.
- Aislamiento interior termo-acústico.
- Ventilador centrífugo simple de transmisión directa. Opcional Ventilador Radial.
- Filtro de aire cambiable tipo G4.
- Bandeja de recogida de condensados con tubo de desagüe.
- Un circuito frigorífico de cobre nitrogenado, deshidratado y desoxidado. Condensación aire.
- Carga de gas refrigerante R407C inofensivo para el ozono (ecológico).
- Baterías de evaporación, condensación y agua caliente construidas en tubería de cobre con aletas de aluminio lacado (especial para ambientes corrosivos).
- Compresor hermético montado sobre antivibratorios.
- Válvula de expansión con equilibrador de presiones.
- Presostato de alta y baja presión.
- Interruptor general de seguridad.
- Protecciones de línea de alimentación, de compresor y motor de ventilador/es.
- Regulación completa de todos los elementos del equipo.
- Válvulas de tres vías y su regulación cuando se incorpore serpentín de agua caliente.

Opcional

- Opción de calefacción eléctrica de 1 ó 2 etapas para apoyo al calentamiento del aire.
- Serpentín de agua caliente para apoyo al calentamiento de aire, con válvula de tres vías, sonda de temperatura y regulación (consultar para temperaturas de primario distintas al del equipo standard).
- Freecooling o cámara de mezclas y compuerta para aporte de aire exterior.
- Regulación entálpica como opcional en el caso de freecooling.

Condiciones generales de funcionamiento

Las condiciones termo higrométricas para los locales consideradas óptimas para materiales y personas son:

- Aire 28-30 °C
- 65% HR
- Agua 2 °C por debajo de la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			BDP-4	BDP-5	BDP-6	BDP-8	BDP-10	BDP-12	BDP-16
Cap. deshumidificación (1)		l/h	4,2	5,2	5,9	8,3	11	12,5	17,35
Potencia condensación aire		kW	7,1	8,5	11,6	12,4	13,8	19,1	26,7
CIRCUITO FRIGORÍFICO									
Tipo de compresor			ROTATIVO						
Carga de gas		Kg.	3	3,5	4	5	9	9	10
Voltaje		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50			400 / 3 / 50			
Consumo máx.		kW	1,8	2,4	3,71	3,66	4,33	5,49	6,81
VENTILADORES									
Tipo			CENTRIFUGAL						
Caudal de aire		m^3/h	1000	1200	1800	2800	3800	4300	5500
Presión total disponible (2)		mca	15	15	20	20	20	20	20
Consumo máx. kW		Impulsión	0,2	0,2	0,25	0,55	1,1	1,1	3,00
OTROS DATOS									
Ø desagüe		mm	22						
Nivel sonoro a 1 m.		dB	68				69		70
Peso		kg	100	110	160	182	270	360	448
Filtros de aire			G4						
OPCIONAL									
Potencia de calefacción eléctrica		W	5,0		-	-	-	-	-
Serpentín de agua caliente	POTENCIA	w	11,6		22,2		35,8		54,9
	T. primario	°C	90						
		°C	70						
	CAUDAL	l/h	500	500	990	990	1590	1590	2420
	Conexión	pulg	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"

(1) Datos a 28 °C aire, 65% HR, agua 24 °C.

(2) Impulsión más aspiración.



La deshumificación perfecta en piscinas cubiertas residenciales y comerciales.


DESHUMIDIFICACIÓN

> DESHUMIDIFICACIÓN ADAPTADA A CADA PISCINA

Un local o una superficie acristalada con una piscina interior es un lugar donde **la humedad del aire (higrometría) es elevada.** El vapor de agua presente en el interior del local se condensa en las paredes frías formando gotas de agua y niebla y el aire se va saturando gradualmente con la humedad. Las consecuencias de este fenómeno son las siguientes: **aparición de humedades, deterioro de la construcción, óxido…** Para garantizar el confort del baño y preservar el local de la piscina interior **es imprescindible instalar un deshumidificador.**

> PISCINAS CON SUPERFICIES ACRISTALADAS

En este tipo de instalaciones con superficies acristaladas, recomendamos instalar un sistema de deshumidificación con conductos.

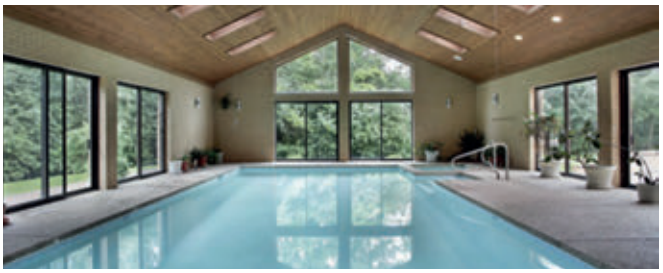




> PISCINAS CUBIERTAS

- **Para un uso de marzo a noviembre:** un simple deshumidificador de ambiente o empotrado, combinado con una cubierta le garantizará una atmósfera confortable. Puede calentar el aire con un complemento, pero los rayos solares le ayudarán a elevar la temperatura del local.
- **Para un uso de todo el año:** solo con una caldera de gas o fuel, acompañada de una central de deshumidificación con una batería de agua caliente intalada en un local próximo a la cubierta, puede garantizar el confort de los bañistas durante todo el año.

> SPAS

Dentro de un local con una piscina privada, a veces podemos encontrar un spa independiente de la piscina. En este caso, hay que calcular también la cantidad de agua evaporada por la piscina y por el spa y equipar el local en consecuencia.

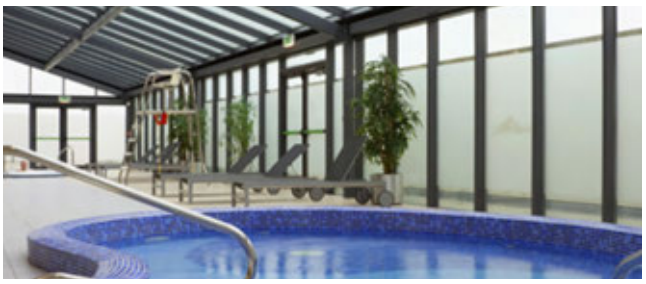



> PISCINAS DE USO PROFESIONAL

La evaporación del agua es más elevada en este tipo de piscinas debido a la mayor frecuencia de usuarios. El cálculo de la evaporación en este caso requiere un perfecto conocimiento de los parámetros establecidos. Estas instalaciones necesitan que realicemos un estudio térmico para valorar el equipo a instalar.

Advertencia: es obligatorio asegurar una renovación del aire higiénico con un mínimo de 22 m^3/h por persona.

3 CRITERIOS A RESPETAR PARA UN ÓPTIMO CONFORT:


1. **Temperatura del agua:** de 26°C a 30°C, o superior para piscinas con fines terapéuticos o profesionales.
2. **Temperatura del aire:** de 26°C a 30°C, a menudo se establece en el mismo nivel que la temperatura del agua.
3. **Porcentaje de higrometría:** ideal entre 60 % y 70 %. Por debajo del 60 %, el aire demasiado seco causará una sensación de incomodidad al bañista al salir del agua. Por encima del 70 %, el aire saturado de agua provocará una atmósfera incómoda y favorecerá el desarrollo de humedades y moho.

> 3 SOLUCIONES DE DESHUMIDIFICACIÓN

Zodiac® ofrece una amplia gama de soluciones, divididas en 3 categorías: **deshumidificadores de ambiente, empotrados o con conductos.** Todos estos equipos funcionan según el principio de la bomba de calor, mediante la aspiración de aire frío y húmedo y el soplado de aire seco y caliente.



Deshumidificadores de ambiente



Deshumidificadores empotrados



Deshumidificadores con conductos

> DESHUMIDIFICADORES DE AMBIENTE

Equipos monobloc, de tipo DT o Sirocco, **para piscinas pequeñas o spas.**
Se pueden instalar **dentro del recinto de la piscina**, a una distancia mínima de 2 metros del vaso y no necesitan instalación con conductos.

Solución sencilla, fácil de instalar y económica para mantener una tasa de higrometría de confort del 65% en el local. Este sistema no asegura la completa eliminación de la condensación en las superfícies acristaladas.



DT 850 E



SIROCCO² Ambiente



DF2 Empotrado

> DESHUMIDIFICADORES EMPOTRADOS

Equipos monobloc tipo Sirocco o DF, se instalan en un **local técnico adyacente al local donde se encuentra ubicada la piscina atravesando la pared.** En el local donde se encuentra la piscina, solamente se ve una rejilla de aspiración y una rejilla de soplado de aire.

Esta solución permite la instalación **del deshumidificador fuera del perímetro de seguridad reglamentario (local técnico contiguo a la piscina)** pero no asegura la completa eliminación de la condensación en las superfícies acristaladas.

> DESHUMIDIFICADORES CON CONDUCTOS

Las centrales de deshumidificación (DF o centrales) son la única solución para tratar eficazmente la condensación en las superfícies acristaladas.

Solo son visibles las rejillas dentro del local de la piscina, el equipo se puede instalar **en un local técnico próximo a la piscina.**



DF2 con conductos




CAE con conductos



OMEGA con conductos

Le ofrecemos una gama de accesorios complementarios para realizar una instalación completa:
- Accesorios de ventilación
- Rejillas de aspiración y de soplado
- Conductos y accesorios

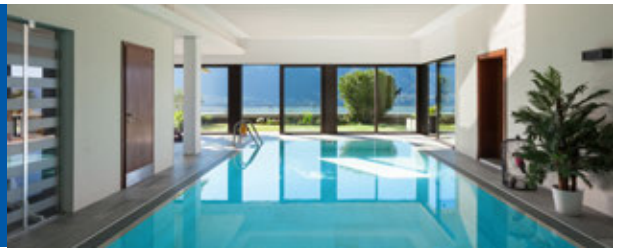

DESHUMIDIFICADORES

Equipos silenciosos

> MEDICIÓN PRECISA DEL NIVEL SONORO


El nivel sonoro se expresa en:

- **Potencia acústica dB(A):** nivel sonoro bruto de la fuente emisora.
- **Presión acústica dB(A):** nivel acústico percibido por el oído humano. Depende del entorno de la instalación y de la distancia a la que la medición se lleva a cabo. Siempre debe ir acompañada de una distancia de medición.

Cuanto a más distancia se tome la medición, más disminuirá la presión sonora: reducción de 6 dB(A)por duplicación de la distancia.



ESCALA DE NIVEL SONORO

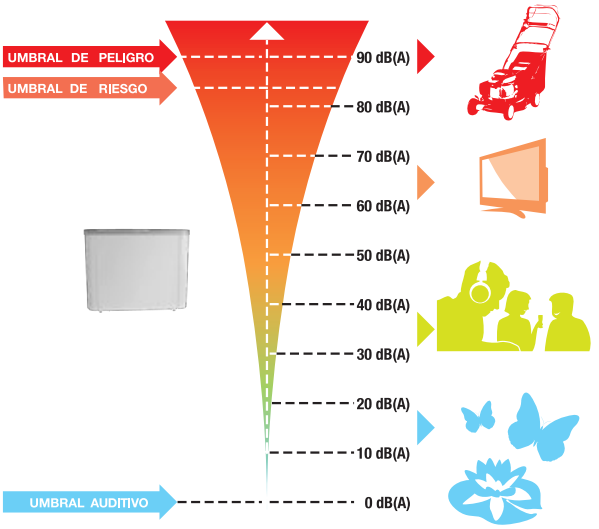

Para comparar el nivel sonoro de los equipos, asegúrese de qué valores tiene: potencia o presión, y si se trata de una presión, es importante saber a qué distancia está medida.

> REDUCIR LA EMISIÓN DE RUIDO POR LOS CONDUCTOS

Debemos prestar una especial atención a los conductos de aire:

- **Dimensionar las rejillas adaptándolas al caudal de aire,** limitar los tramos más turbulentos, prever tramos rectos después de cada codo.
- **Reducir la transmisión de las vibraciones de los conductos:**
  - Utilizar aislamientos para pasar conductos por las paredes.
  - Utilizar abrazaderas anti-vibraciones para fijar los conductos.
  - Utilizar uniones flexibles entre los equipos y la red de conductos.
- **Dimensionar las rejillas de soplado y aspiración** adecuadamente con el caudal de aire que soportan. Prever un plénum de expansión entre la rejilla y el conducto.
- **Prever la instalación de un reductor de ruido en las rejillas de soplado,** para disminuir su propagación en caso que fuera necesario.



Ejemplo de instalación de conducto



Cuadro de soporte

> RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Un sistema deshumidificador incluye partes "en movimiento" (compresor, ventilador, etc.), vibraciones a partir de las cuales pueden propagarse y acumularse.Una unidad con conductos instalada en una sala de planta proporcionará la mejor solución de ruido posible.



Bloques antivibración

Sin embargo, para evitar o reducir las perturbaciones, se deben observar algunas reglas de instalación:

- **Instale el deshumidificador con bloques antivibración adecuados.** Renuevelos si es necesario, porque pierden efectividad con el tiempo.
- **Instale el sistema** en una base de montaje independiente del edificio y que pese el doble del deshumidificador, o en un bastidor de soporte muy rígido.

HYGRO CONTROL

Deshumidificación sencilla

El mando Hygro Control es un higro-temostato diseñado exclusivamente por Zodiac® **para una manipulación fácil e intuitiva del equipo de deshumidificación.**



HYGRO CONTROL


PUNTO DE REFERENCIA
Los productos de Deshumidificación Zodiac® que aparecen en el catálogo con este pictograma están equipados con el mando Hygro Control.

> ¿CÓMO FUNCIONA?


La unidad de Mando Hygro Control, permite controlar de forma simple y precisa **el nivel de humedad deseado en el local.** La higrometría indica la humedad presente en el aire y la cantidad de agua en estado gaseoso presente en el aire del local o de la cubierta que protege la piscina.

Si el deshumidificador está equipado con opción «calefacción del aire», el mando Hygro Control también podrá ajustar la temperatura del aire.

Suministrado con el equipo de deshumidificación*. Fijado en la pared, está en conexión con el deshumidificador.

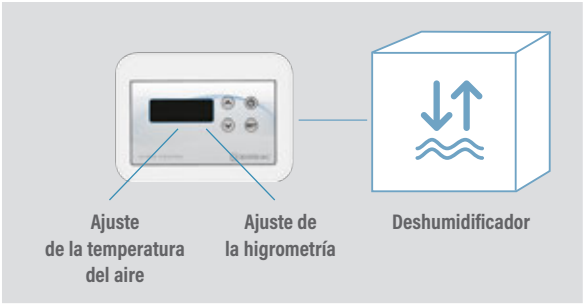

INSTALACIÓN

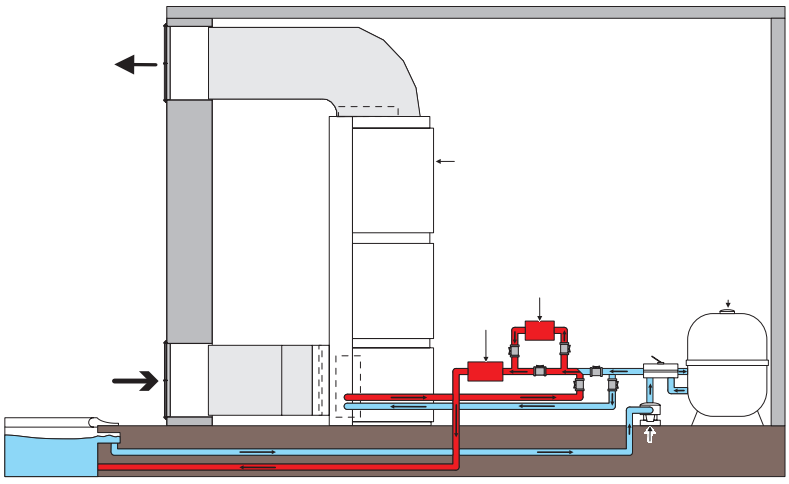

Ejemplo de instalación de un CAE

- El mando Hygro Control debe instalarse al menos a 50 cm del soplado
- No poner encima de una rejilla de soplado (CAE, DF2, OMEGA)
- Debe estar al menos a 1.5 m del suelo

Equipar una piscina con una buena cubierta y un sistema de ventilación adaptado al local permite aumentar la eficacia del sistema de deshumidificación.





3 AÑOS GARANTÍA

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE SPAS

DESHUMIDIFICACIÓN

DT 850 E

+ Ideal para piscinas pequeñas
+ Consola monobloc con pies, fácil de instalar
+ Regulación mediante pantalla digital

DESCRIPCIÓN

- Deshumidificador monobloc interior, que se instala en el área que se va a tratar
- Carcasa termoformada anticorrosión
- Circuito termodinámico hermético
- Filtro de aire con medio lavable
- Turbina centrífuga muy silenciosa
- 2 velocidades de soplado
- Compresor hermético con protección interna
- Fluido frigorífeno R290
- Deshielo termostático por ventilación forzada
- Regulación electrónica por higrostato incorporado

REFERENCIA

Modelo	**DT 850 E**
Modelo estándar	W28DT850R290
Precio sin IVA	**2.844,00**
Código Alfanumérico	Z05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de deshumidificación* (L/h)	2,2
Potencia absorbida (W)	970
Caudal de aire (m^3/h)	500
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz
Intensidad absorbida (A)	4,3
Fluido frigorífico	R290
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,3


*Para las condiciones siguientes: air 30°C, hygrométrie 70%.
Consejo : Para un funcionamiento óptimo del deshumidificador, le aconsejamos cambiar el filtro cada año.

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

Peso (kg)	37

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro DT850 / DT850E - W28FIDT5

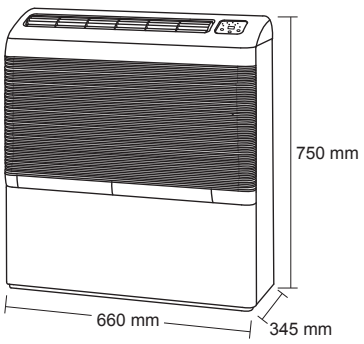

SIROCCO²

Confort e inteligencia



> CONFORT ÓPTIMO

Gracias a su **modo silencioso** y a su **soplado vertical**, Sirocco² es un deshumidificador discreto que garantiza un óptimo confort de baño.

> INTELIGENCIA INTEGRADA

Con el autodiagnóstico de su sensor de humedad, Sirocco² **asegura el nivel adecuado de humedad** en todas las circunstancias para la máxima durabilidad del edificio. Además, con la piscina desocupada (cubierta enrollable cerrada), **reduce su consumo de energía** bajando la temperatura de calentamiento del aire.

> DISEÑO ARMONIOSO

Con sus líneas limpias, sin rejilla visible, Sirocco² **se adapta con elegancia y discreción** a todos los entornos de piscinas cubiertas.

NUEVA SONDA HIGROMÉTRICA

Sonda tipo bolígrafo. Fácil acceso por la trampilla lateral.


MODO «PRUEBA»

Para comprobar, durante la instalación o el diagnóstico, la correcta configuración del aparato, sus opciones y accesorios.


AUTODIAGNÓSTICO

Detección automática de desajustes en las mediciones higrométricas. Función Deshumidificación por defecto.

2 configuraciones posibles in situ



MODO AMBIENTE: fijación mural



MODO ENCASTRADO: a través de la pared

DESHUMIDIFICACIÓN

SIROCCO²



+ Máximo confort
+ Inteligencia integrada
+ Diseño armonioso

DESCRIPCIÓN

- Salida de aire vertical
- Ambiente o Montaje mural (con accesorios)
- Paneles en pintura de epoxi de acero galvanizado
- Sensor de humedad integrado
- Pantalla digital (LED) (mando a distancia opcional)
- Ventilador centrífugo de 2 velocidades con modo Silence
- Modo de ahorro de energía (contacto cubierta de piscina)
- Opciones de calentamiento de aire mediante resistencia eléctrica o serpentín de agua caliente, integrable in situ, en el cuerpo principal del deshumidificador (sin necesidad de espacio adicional)

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN

TODO TIPO DE SPAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Perfil de fijación a la pared
- Filtro de entrada de aire

REFERENCIA

Modelo	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
Modelo estándar	WD002088	WD002089	WD002090	WD002091
Precio sin IVA	**4.672,00**	**5.562,00**	**6.100,00**	**6.287,00**
Código Alfanumérico	Z05			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de deshumidificación* (L/h)	2,5	3,8	5,5	5,7
Potencia absorbida (W)***	1210	2120	2580	2810
Caudal de aire (m^3/h)	600	800	1000	
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz			380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensidad absorbida nominal (A) ***	5,3	9,5	11,8	4,8
Intensidad máxima absorbida (A) ***	6,9	12,5	16,7	5,7
Fluido frigorífico	R410A			
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,93	1,15	1,65	
Evacuación agua condensación	Tubo flexible Ø12/18			
Potencia acústica (dB(A) en modo Standard / Silence	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Presión acústica a 1m (dB(A) en modo Standard / Silence)**	47 / 44	51 / 48	49 / 45	50 / 46

* Unidad estándar en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.
** valores medidos y certificados según las normas EN60704-1:2010+A11:2012 standard por el CTTM (Centro de Transferencia de Tecnología de Le Mans) en unidades estándar (sin opciones).
*** Excluyendo el consumo de energía de las opciones de calefacción eléctrica.

ACCESORIOS OPCIONALES

Empotradol kit Sirocco²	Resistencia eléctrica Sirocco²	Batería agua caliente Sirocco²	Pie de apoyo, Sirocco² Light Grey	Unidad de control a distancia, Sirocco²	Kit empotrado de retrocompatibilidad entre Sirocco 80M y Sirocco² 3M
2M/3M: R0829500 5M/5T: R0829600	2M: R0829800 3M: R0829900 5M: R0830000 5T: R0894100	2M: R0830100 3M: R0830200 5M/5T: R0830300	2M/3M: R0893700 5M/5T: R0893800	R0829700	R0958900

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA


Modelo	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
Energía de respaldo (kW)	2	3	4,5	
Intensidad máxima absorbida (A)	8,7	13,1	19,6	

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE


Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	2,2 / 7,1	3,2 / 8,1	3,7 / 11,1
Débit d'eau (m^3/h) avec primaire à 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35	0,31 / 0,47
Perte de charge (mCE) avec primaire 90-70 °C	1,6 / 2,8	2,3 / 3,9	1,7 / 3,5
Conexión (mm)	15 / 21 macho		

INSTALACIÓN

- Condiciones de funcionamiento (rango de temperatura del aire ambiente): +10 °C a +40 °C para la función de deshumidificación; +5 °C a +40 °C para la función de calentamiento del aire solo
- Se pueden añadir opciones de calentamiento de aire, como una resistencia eléctrica o un serpentín de agua caliente
- Se puede montar un soporte opcional como soporte adicional, en particular donde la pared no puede soportar la carga de la unidad
- La unidad siempre se fija a la pared para evitar cualquier inclinación, incluso cuando esté equipada con un soporte.
- Obtenga más información en el manual de instalación y el manual de usuario

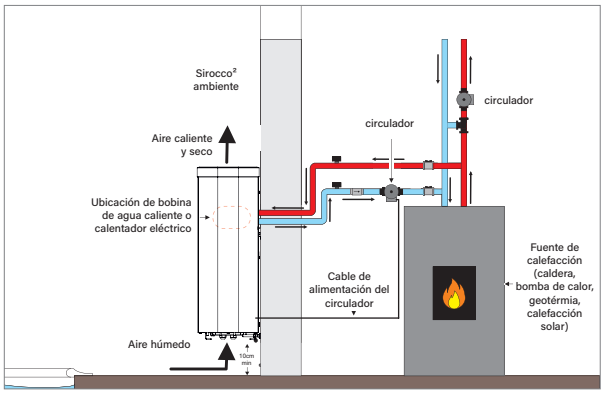


AMBIENTE

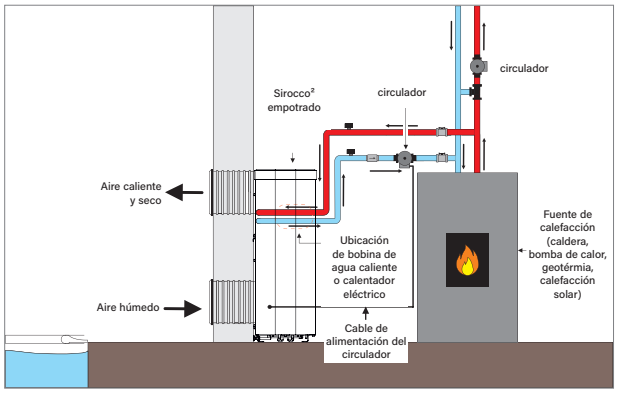

EMPOTRADO

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

Modelo	SIROCCO² 2M	SIROCCO² 3M	SIROCCO² 5M	SIROCCO² 5T
A	1060		1410	
B	630		1010	
C: Engranajes	700		1000	
Medidas Tolerancias (tolerancia +2/ -0 mm)	580 x 145		998 x 165	
Número de rejillas	2 x 3		2 x 5	
Peso (kg) Modelo sin opción	70	80	95	

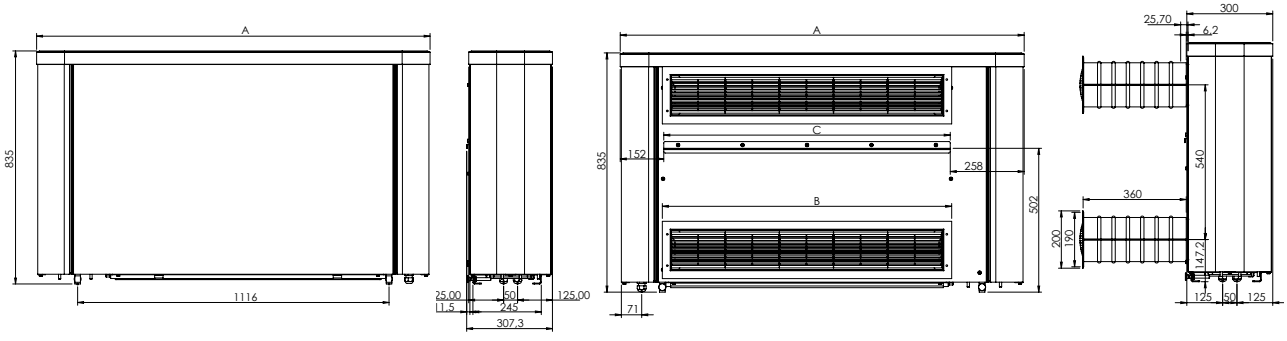



DESHUMIDIFICACIÓN

DF2 con conductos

+ Instalación horizontal con conductos
+ Disponible en 5 capacidades
+ Opciones de calefacción por aire (calefacción eléctrica o batería de agua caliente)

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Termohigrómetro
- Pantalla LCD (LED) fácil de usar con cable de 10 metros
- Ventilador inverter IE4 con ajuste automático de la velocidad
- Detección del estado de la cubierta de la piscina
- Detección de filtro obstruido
- Modo ECO: reduce la velocidad del ventilador para ahorrar energía
- Ajuste de la banda horaria
- Mando a distancia on / off
- Estado de la alarma



Pantalla de visualización intuitiva

REFERENCIA

DF2 con conductos	DF2-03MD	DF2-05MD	DF2-05TD	DF2-08MD	DF2-08TD	DF2-10MD	DF2-10TD	DF2-12TD
Descripción	DF2 03 Monofásico con conductos	DF2 05 Monofásico con conductos	DF2 05 Trifásico con conductos	DF2 08 Monofásico con conductos	DF2 08 Trifásico con conductos	DF2 10 Monofásico con conductos	DF2 10 Trifásico con conductos	DF2 12 Trifásico con conductos
Modelo estándar	WD002254	WD002256	WD002258	WD002260	WD002262	WD002264	WD002266	WD002268
Precio sin IVA	**7.575,00**	**8.383,00**	**8.686,00**	**9.494,00**	**9.797,00**	**11.312,00**	**11.615,00**	**12.221,00**
Código Alfanumérico	Z05							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DF2 con conductos	DF2-03MD	DF2-05MD	DF2-05TD	DF2-08MD	DF2-08TD	DF2-10MD	DF2-10TD	DF2-12TD
Capacidad de deshumidificación* (L/h)	3,5	5,6	6,4	8,7	8,7	10,7	10,7	12,1
Potencia absorbida (W)**	1755	2580	2403	3560	3514	4620	4609	4999
Caudal de aire (m^3/h)	1300	1300	1300	1700	1700	2000	2000	2000
Presión disponible (mCE)	200	200	200	200	200	200	200	200
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ 50HZ	380-400V 3N~ / 50Hz	380-400V 3N~ / 50Hz
Intensidad absorbida (A)**	7,9	11,9	4,3	16,6	6,03	21,5	8,5	9
Intensidad máxima absorbida (A) **	15	19,2	7,9	29,1	14,5	34,2	15,5	17,5
Fluido frigorífico	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	1,4	1,5	1,62	1,75	1,75	2,56	2,56	2,72
Evacuación agua condensación	R-3/4"PVC-25							
Potencia acústica(dB(A))	71,5	71,5	71,5	73,6	73,6	76,7	76,7	76,7

* Unidad estándar en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.

** Para un equipo sin opción de complemento eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

DF2 con conductos	DF2-03MD	DF2-05MD	DF2-05TD	DF2-08MD	DF2-08TD	DF2-10MD	DF2-10TD	DF2-12TD
Resistencia eléctrica 4,5kW*	R1023100	R1023100	R1023200	R1023100	R1023200	R1023400	R1023500	R1023500
Precio sin IVA	**1.013,00**	**1.013,00**	**1.013,00**	**1.013,00**	**1.010,00**	**1.030,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
Resistencia eléctrica 9,0kW*					R1023300		R1023600	R1023600
Precio sin IVA					**1.515,00**		**1.515,00**	**1.515,00**
Código Alfanumérico	Z05							

* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 20,05 A (modelos monofásicos) o de 6,80 A (modelos trifásicos) para potencia de 4,5 kW.


* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 13,70 A para potencia de 9,0 kW.

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE

DF2 con conductos	DF2-03MD	DF2-05MD	DF2-05TD	DF2-08MD	DF2-08TD	DF2-10MD	DF2-10TD	DF2-12TD
Referencia bobinas agua caliente	R1023700	R1023700	R1023700	R1023700	R1023700	R1023800	R1023800	R1023800
Precio sin IVA	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	4,5 / 14,3	4,5 / 14,3	4,5 / 14,3	5,3 / 16,9	5,3 / 16,9	7,4 / 23,3	7,4 / 23,3	7,4 / 23,3
Caudal de agua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	0,64	0,64	0,64	0,75	0,75	1,03	1,03	1,03
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C	1,62	1,62	1,62	2,19	2,19	2,10	2,10	2,10
Conexión (mm)	3/4" CU 22							
Código Alfanumérico	Z05							

ACCESORIOS OPCIONALES


Placa adaptadora de entrada de aire fresco DF2	DF2 soporte chasis
R1023900	WT004000
334,00	**1.131,00**



Placa deslizante


INSTALACIÓN

- Instalación en una sala técnica cercana.
- Presión disponible de 200 Pa que permite instalar una red de conductos para transportar aire caliente y seco la longitud de los huecos de ventana.
- Diámetro del conducto: Ø 400 mini o 400 x 300.
- Se recomienda encarecidamente integrar estas opciones durante la primera instalación.

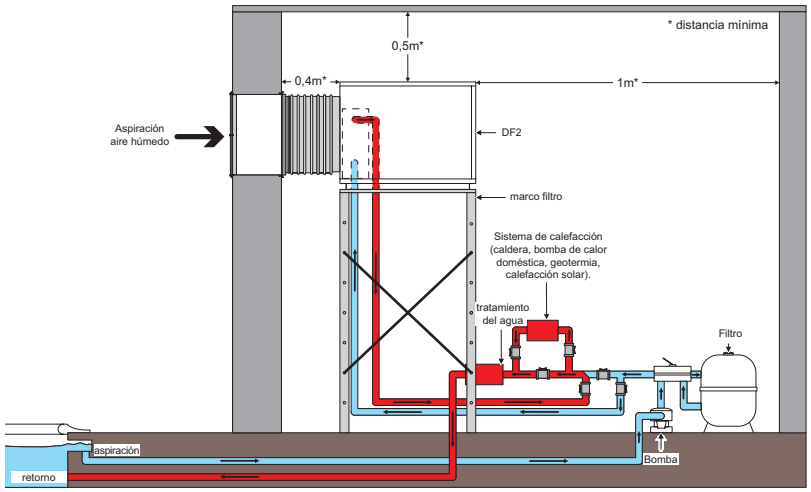

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

DF2 con conductos	DF2-03MD	DF2-05MD	DF2-05TD	DF2-08MD	DF2-08TD	DF2-10MD	DF2-10TD	DF2-12TD
Peso (kg)	117	123	123	128	128	164	164	164
A	1170							
B	759						863	
C	560						694	
D	633						648	
E	408						543	
F	448						598	
G	448						498	

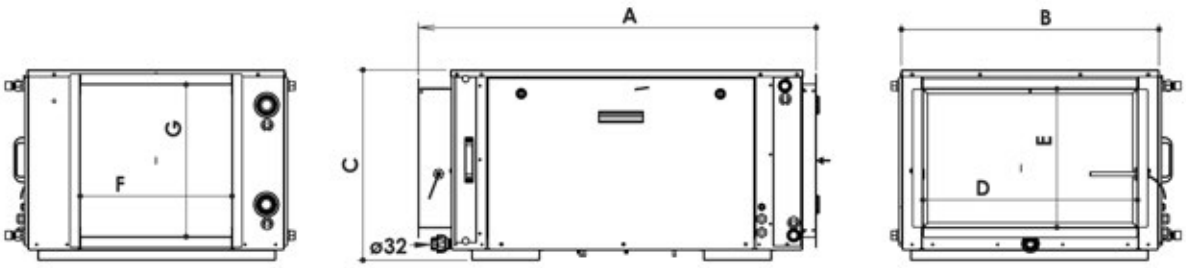



DF2 con conductos

CON CONDENSADOR DE TITANIO

+ Instalación horizontal con conductos
+ Disponible en 5 capacidades
+ Versión con condensador de titanio y opciones de calefacción por aire (calefacción eléctrica o batería de agua caliente)

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Versión con condensador de titanio y gestión de la bomba de filtración
- Pantalla LCD (LED) fácil de usar con cable de 10 metros
- Ventilador inverter IE4 con ajuste automático de la velocidad
- Detección del estado de la cubierta de la piscina
- Detección de filtro obstruido
- Modo ECO: reduce la velocidad del ventilador para ahorrar energía
- Ajuste de la banda horaria
- Mando a distancia on / off
- Estado de la alarma



Pantalla de visualización intuitiva

REFERENCIA

DF2 con conductos con condensador de titanio	DF2-03MDC	DF2-05MDC	DF2-05TDC	DF2-08MDC	DF2-08TDC	DF2-10MDC	DF2-10TDC	DF2-12TDC
Descripción	DF2 03 Monofásico con conductos con condensador de titanio	DF2 05 Monofásico con conductos con condensador de titanio	DF2 05 Trifásico con conductos con condensador de titanio	DF2 08 Monofásico con conductos con condensador de titanio	DF2 08 Trifásico con conductos con condensador de titanio	DF2 10 Monofásico con conductos con condensador de titanio	DF2 10 Trifásico con conductos con condensador de titanio	DF2 12 Trifásico con conductos con condensador de titanio
Modelo estándar	WD002255	WD002257	WD002259	WD002261	WD002263	WD002265	WD002267	WD002269
Precio sin IVA	**9.393,00**	**10.201,00**	**10.504,00**	**11.312,00**	**11.615,00**	**13.130,00**	**13.433,00**	**14.039,00**
Código Alfanumérico	Z05							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DF2 con conductos con condensador de titanio	DF2-03MDC	DF2-05MDC	DF2-05TDC	DF2-08MDC	DF2-08TDC	DF2-10MDC	DF2-10TDC	DF2-12TDC
Capacidad de deshumidificación* (L/h)	5	7	7	9,8	9,4	11,30	11,5	13
Potencia absorbida (W)**	1755	2580	2403	3560	3514	4620	4609	4999
Caudal de aire (m^3/h)	1300	1300	1300	1700	1700	2000	2000	2000
Presión disponible (mCE)	200	200	200	200	200	200	200	200
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ 50HZ	380-400V 3N~ / 50Hz	380-400V 3N~ / 50Hz
Intensidad absorbida (A)**	7,9	11,9	4,3	16,6	6	21,5	8,5	9
Intensidad máxima absorbida (A) **	15	19,2	7,9	29,1	14,5	34,2	15,5	17,5
Fluido frigorífico	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	2,02	2,10	2,10	2,36	2,36	2,96	2,96	3,20
Evacuación agua condensación	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25
Potencia acústica(dB(A))	71,5	71,5	71,5	73,6	73,6	76,7	76,7	76,7

* Unidad estándar en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.

** Para un equipo sin opción de complemento eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

DF2 con conductos con condensador de titanio	DF2-03MDC	DF2-05MDC	DF2-05TDC	DF2-08MDC	DF2-08TDC	DF2-10MDC	DF2-10TDC	DF2-12TDC
Resistencia eléctrica 4,5kW*	R1023100	R1023100	R1023200	R1023100	R1023200	R1023400	R1023500	R1023500
Precio sin IVA	**1.013,00**	**1.013,00**	**1.010,00**	**1.013,00**	**1.010,00**	**1.030,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
Resistencia eléctrica 9,0kW*					R1023300		R1023600	R1023600
Precio sin IVA					**1.515,00**		**1.515,00**	**1.515,00**
Código Alfanumérico	Z05							

* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 20,05 A (modelos monofásicos) o de 6,80 A (modelos trifásicos) para potencia de 4,5 kW.


* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 13,70 A para potencia de 9,0 kW.

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE

DF2 con conductos con condensador de titanio	DF2-03MDC	DF2-05MDC	DF2-05TDC	DF2-08MDC	DF2-08TDC	DF2-10MDC	DF2-10TDC	DF2-12TDC
Referencia bobinas agua caliente	R1023700	R1023700	R1023700	R1023700	R1023700	R1023800	R1023800	R1023800
Precio sin IVA	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	4,5/14,3	4,5/14,3	4,5/14,3	5,3/16,9	5,30 / 16,86	7,4 / 23,3	7,4 / 23,3	7,4 / 23,3
Caudal de agua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	0,64	0,64	0,64	0,75	0,75	1,03	1,03	1,03
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C	1,62	1,62	1,62	2,19	2,19	2,10	2,10	2,10
Conexión (mm)	3/4" CU 22							
Código Alfanumérico	Z05							


ACCESORIOS OPCIONALES

Placa adaptadora de entrada de aire fresco DF2	DF2 soporte chasis
R1023900	WT004000
334,00	**1.131,00**



INSTALACIÓN


- Instalación en un local técnico cercano.
- Presión disponible de 200 Pa que permite instalar una red de conductos para transportar aire caliente y seco a lo largo de las ventanas.
- Diámetro del conducto: Ø 400 mini o 400 x 300.
- Se recomienda encarecidamente integrar estas opciones durante la primera instalación.
- Las opciones de calefacción por aire (resistencia eléctrica y agua caliente) aumentan las dimensiones totales de las unidades. Se recomienda planificar su integración en una fase temprana del proceso de diseño. Encontrará más detalles en la guía de instalación.

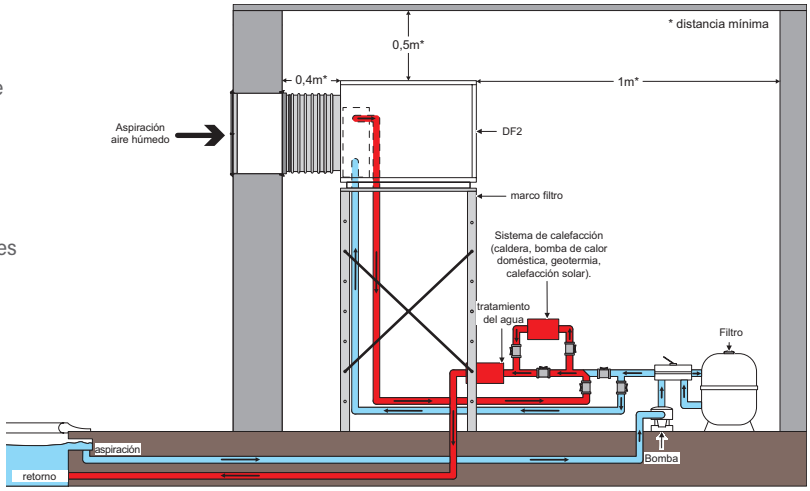

* Los equipos que incluyen el kit condensador de titanio, añaden 12 kg al peso aproximado del aparato.

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

DF2 con conductos con condensador de titanio	DF2-03MD	DF2-05MD	DF2-05TD	DF2-08MD	DF2-08TD	DF2-10MD	DF2-10TD	DF2-12TD
Peso (kg)	117	123	123	128	128	164	164	164
A	1170							
B	759						863	
C	560						694	
D	633						648	
E	408						543	
F	448						598	
G	448						498	

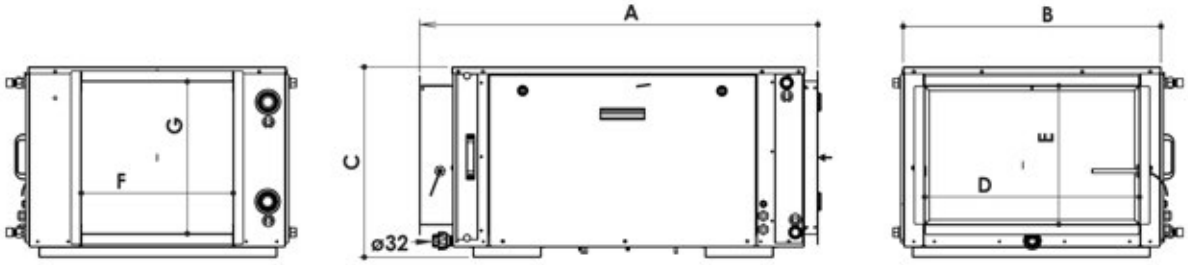



DF2 Empotrado

+ Instalación horizontal con conductos
+ Disponible en 5 capacidades
+ Opciones de calefacción por aire (calefacción eléctrica o batería de agua caliente)

DESCRIPCIÓN

- Termohigrómetro
- Pantalla LCD (LED) fácil de usar con cable de 10 metros
- Ventilador inverter IE4 con ajuste automático de la velocidad
- Detección del estado de la cubierta de la piscina
- Detección de filtro obstruido
- Modo ECO: reduce la velocidad del ventilador para ahorrar energía
- Ajuste de la banda horaria
- Mando a distancia on / off
- Estado de la alarma

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN



Pantalla de visualización intuitiva

REFERENCIA

DF2 Empotrado	DF2-03MT	DF2-05MT	DF2-05TT	DF2-08MT	DF2-08TT	DF2-10MT	DF2-10TT	DF2-12TT
Descripción	DF2 03 Monophase Empotrado	DF2 03 Monophase Empotrado	DF2 05 Trifásico Empotrado	DF2 08 Monofásico Empotrado	DF2 08 Trifásico Empotrado	DF2 10 Monophase Empotrado	DF2 10 Trifásico Empotrado	DF2 12 Trifásico Empotrado
Modelo estándar	WD002270	WD002272	WD002274	WD002276	WD002278	WD002282	WD002284	WD002286
Precio sin IVA	**8.282,00**	**9.292,00**	**9.595,00**	**10.504,00**	**10.807,00**	**11.235,00**	**Consultar**	**12.080,00**
Código Alfanumérico	Z05							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DF2 Empotrado	DF2-03MT	DF2-05MT	DF2-05TT	DF2-08MT	DF2-08TT	DF2-10MT	DF2-10TT	DF2-12TT
Capacidad de deshumidificación* (L/h)	3,5	5,6	6,4	8,7	8,7	10,7	10,7	12,1
Potencia absorbida (W)**	1755	2580	2403	3560	3514	4620	4609	4999
Caudal de aire (m^3/h)	1300	1300	1300	1700	1700	2000	2000	2000
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ 50HZ	380-400V 3N~ / 50Hz	380-400V 3N~ / 50Hz
Intensidad absorbida (A)**	7,9	11,9	4,3	16,6	6,0	21,5	8,5	9
Intensidad máxima absorbida (A) **	15	19,2	7,9	29,1	14,5	34,2	15,5	17,5
Fluido frigorífico	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	1,40	1,50	1,62	1,75	1,75	2,56	2,56	2,72
Evacuación agua condensación	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25	R-3/4"-PVC-25
Potencia acústica(dB(A))	71,50	71,50	71,50	73,60	73,60	76,7	76,7	76,7

* Unidad estándar en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.

** Para un equipo sin opción de complemento eléctrico.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

DF2 Empotrado	DF2-03MT	DF2-05MT	DF2-05TT	DF2-08MT	DF2-08TT	DF2-10MT	DF2-10TT	DF2-12TT
Resistencia eléctrica 4,5kW*	R1024000	R1024000	R1024100	R1024000	R1024100	R1024300	R1024400	R1024400
Precio sin IVA	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.111,00**	**1.111,00**	**1.111,00**
Resistencia eléctrica 9,0kW*					R1024200		R1024500	R1024500
Precio sin IVA					**1.545,00**		**1.616,00**	**1.616,00**
Código Alfanumérico	Z05							

* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 20,05 A (modelos monofásicos) o de 6,80 A (modelos trifásicos) para potencia de 4,5 kW.

* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 13,70 A para potencia de 9,0 kW.

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE


DF2 Empotrado	DF2-03MT	DF2-05MT	DF2-05TT	DF2-08MT	DF2-08TT	DF2-10MT	DF2-10TT	DF2-12TT
Referencia bobinas agua caliente	R1024600	R1024600	R1024600	R1024600	R1024600	R1024700	R1024700	R1024700
Precio sin IVA	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	4,7 / 14,9	4,7 / 14,9	4,7 / 14,9	5,6 / 17,8	5,6 / 17,8	7,1 / 22,2	7,1 / 22,2	7,1 / 22,2
Caudal de agua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	0,66	0,66	0,66	0,79	0,79	0,99	0,99	0,99
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C	1,69	1,69	1,69	2,36	2,36	1,86	1,86	1,86
Conexión (mm)	3/4" CU 22							
Código Alfanumérico	Z05							

ACCESORIOS OPCIONALES

DF2 soporte chasis
WT004000
1.131,00


INSTALACIÓN

- Instalación en un local técnico contiguo al local piscina.
- Rejillas de soplado y aspiración de aluminio a instalar en el marco pasamuros.
- Posibilidad de rejilla de soplado de doble deflexión para dirigir el aire caliente y seco hacia las ventanas.
- Bobina de agua caliente ensamblado dentro del aparato (opcional).
- Complemento de calefacción eléctrica con resistencias eléctricas incorporadas (opcional).
- Filtro en la aspiración.
- Instalación reversible: acceso por la derecha (estándar) o por la izquierda (opcional) a la puerta técnica.

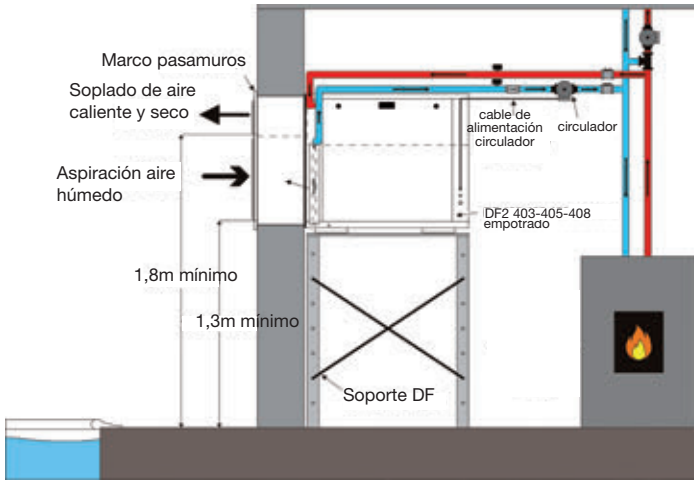

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

DF2 Empotrado	DF2-03MT	DF2-05MT	DF2-05TT	DF2-08MT	DF2-08TT	DF2-10MT	DF2-10TT	DF2-12TT
Peso (kg)	130	136	136	141	141	178	178	178
A	1036							
B	759					863		
C	861					999		
D	621					652		
E	445					580		
F	621					652		
G	281					283		

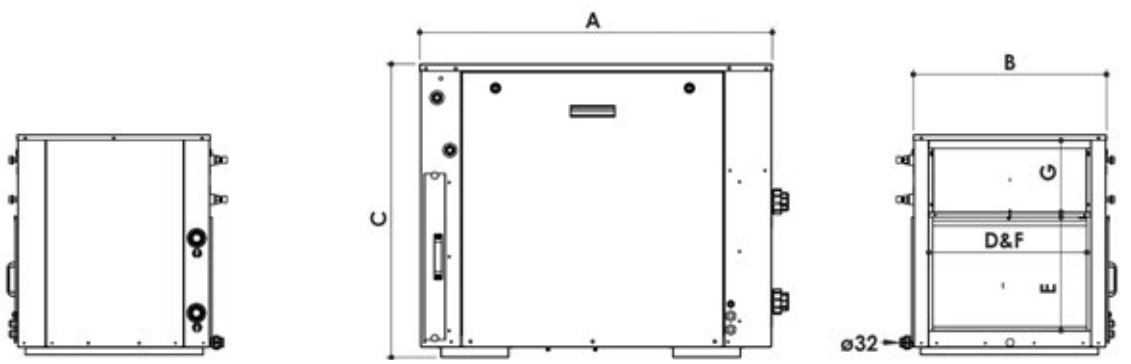



DF2 Empotrado

CON CONDENSADOR DE TITANIO

+ Instalación horizontal con conductos

+ Disponible en 5 capacidades

+ Versión con condensador de titanio y opciones de calefacción por aire (calefacción eléctrica o batería de agua caliente)

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

FÁCIL INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Versión con condensador de titanio y gestión de la bomba de filtración
- Termohigrómetro
- Pantalla LCD (LED) fácil de usar con cable de 10 metros
- Ventilador inverter IE4 con ajuste automático de la velocidad
- Detección del estado de la cubierta de la piscina
- Detección de filtro obstruido
- Modo ECO: reduce la velocidad del ventilador para ahorrar energía
- Ajuste de la banda horaria
- Mando a distancia on / off
- Estado de la alarma



Pantalla de visualización intuitiva

REFERENCIA

DF2 Empotrado con condensador de titanio	DF2-03MTC	DF2-05MTC	DF2-05TTC	DF2-08MTC	DF2-08TTC	DF2-10MTC	DF2-10TTC	DF2-12TTC
Descripción	DF2 03 Monphase Empotrado con condensador de titanio	DF2 05 Monofásico Empotrado con condensador de titanio	DF2 05 Trifásico Empotrado con condensador de titanio	DF2 08 Monophase Empotrado con condensador de titanio	DF2 08 Trifásico Empotrado con condensador de titanio	DF2 10 Monophase Empotrado con condensador de titanio	DF2 10 Trifásico Empotrado con condensador de titanio	DF2 12 Trifásico Empotrado con condensador de titanio
Modelo estándar	WD002271	WD002273	WD002275	WD002277	WD002279	WD002283	WD002285	WD002287
Precio sin IVA	**10.100,00**	**11.110,00**	**11.413,00**	**12.322,00**	**12.625,00**	**Consultar**	**Consultar**	**13.529,00**
Código Alfanumérico	Z05							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DF2 Empotrado con condensador de titanio	DF2-03MTC	DF2-05MTC	DF2-05TTC	DF2-08MTC	DF2-08TTC	DF2-10MTC	DF2-10TTC	DF2-12TTC
Capacidad de deshumidificación* (L/h)	5	7	7	9,8	9,4	11,3	11,5	13
Potencia absorbida (W)**	1755	2580	2403	3560	3514	4620	4609	4999
Caudal de aire (m^3/h)	1300	1300	1300	1700	1700	2000	2000	2000
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1N~ 50HZ	380-400V 3N~ / 50Hz	380-400V 3N~ / 50Hz
Intensidad absorbida (A)**	7,9	11,9	4,3	16,6	6	21,5	8,5	9
Intensidad máxima absorbida (A) **	15	19,2	7,9	29,1	14,5	34,2	15,5	17,5
Fluido frigorífico	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	2,02	2,1	2,1	2,36	2,36	2,96	2,96	3,20
Evacuación agua condensación	R-3/4"-PVC-25							
Potencia acústica(dB(A))	71,5	71,5	71,5	73,6	73,6	76,7	76,7	76,7

* Modelo estándar, con condiciones nominales siguientes: aure 30 °C, higrometría 70 %.

** Excluyendo el consumo eléctrico..

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

DF2 Empotrado con condensador de titanio	DF2-03MTC	DF2-05MTC	DF2-05TTC	DF2-08MTC	DF2-08TTC	DF2-10MTC	DF2-10TTC	DF2-12TTC
Resistencia eléctrica 4,5kW*	R1024000	R1024000	R1024100	R1024000	R1024100	R1024300	R1024400	R1024400
Precio sin IVA	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.111,00**	**1.111,00**	**1.111,00**
Resistencia eléctrica 9,0kW*					R1024200		R1024500	R1024500
Precio sin IVA					**1.545,00**		**1.616,00**	**1.616,00**
Código Alfanumérico	Z05							

* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 20,05 A (modelos monofásicos) o de 6,80 A (modelos trifásicos) para potencia de 4,5 kW.

* Complemento eléctrico intensidad máxima absorbida (A) es de 13,70 A para potencia de 9,0 kW.

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE


DF2 Empotrado con condensador de titanio	DF2-03MTC	DF2-05MTC	DF2-05TTC	DF2-08MTC	DF2-08TTC	DF2-10MTC	DF2-10TTC	DF2-12TTC
Referencia bobinas agua caliente	R1024600	R1024600	R1024600	R1024600	R1024600	R1024700	R1024700	R1024700
Precio sin IVA	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	4,74 / 14,86	4,74 / 14,86	4,74 / 14,86	5,65 / 17,81	5,65 / 17,81	7,07 / 22,23	7,07 / 22,23	7,07 / 22,23
Caudal de agua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	0,66	0,66	0,66	0,79	0,79	0,99	0,99	0,99
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C	1,69	1,69	1,69	2,36	2,36	1,86	1,86	1,86
Conexión (mm)	3/4" CU 22							
Código Alfanumérico	Z05							

ACCESORIOS OPCIONALES

DF2 soporte chasis
WT004000
1.131,00

INSTALACIÓN


- Instalación en un local técnico cercano.
- Rejillas de soplado y aspiración montadas en la pieza a mortero incluidas con el aparato.
- Posibilidad de rejillas deflectoras dobles para dirigir el aire caliente seco hacia las ventanas.
- Batería de agua caliente montada en el interior del aparato (opción).
- Calefacción eléctrica adicional mediante resistencias eléctricas incorporadas (opción).
- Filtro en la aspiración.
- Instalación reversible: acceso derecho (estándar) o izquierdo (opcional) acceso a la puerta técnica.

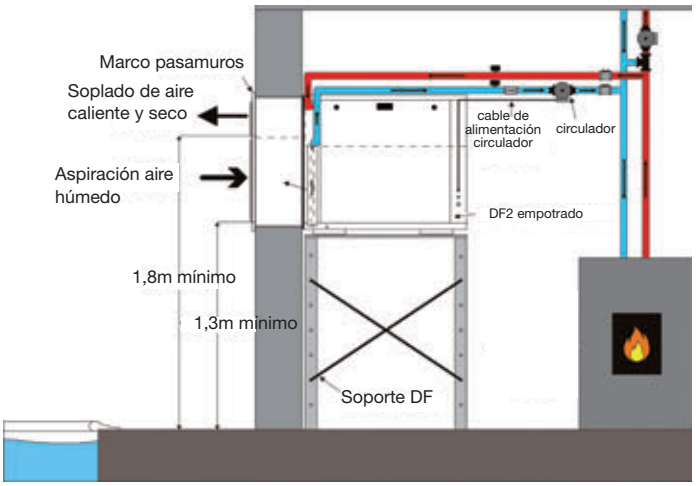

✱ Los equipos que incluyen el kit condensador de titanio, añaden 12 kg al peso aproximado del aparato.

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

DF2 Empotrado con condensador de titanio	DF2-03MTC	DF2-05MTC	DF2-05TTC	DF2-08MTC	DF2-08TTC	DF2-10MTC	DF2-10TTC	DF2-12TTC
Peso (kg)	130	136	136	141	141	178	178	178
A	1036							
B	759					863		
C	861					999		
D	621					652		
E	445					580		
F	621					652		
G	281					283		

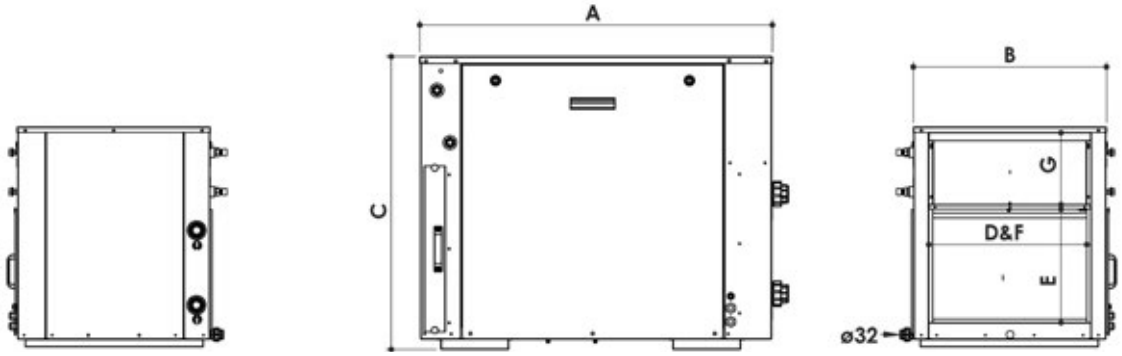



DESHUMIDIFICACIÓN

CAE

+ Instalación vertical, canalizada con configuraciones modulares de entrada / salida de aire
+ Disponible en 3 capacidades (8 a 13.5 l/h)
+ Opciones de calefacción de aire (calefacción eléctrica o batería de agua caliente)
+ Opción de condensador de agua de titanio, que permite reutilizar el exceso de calor para calentar la piscina.

3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

HYGRO CONTROL

FÁCIL INSTALACIÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de mando Hygro Control

REFERENCIA

CAE con conductos	508M	508T	510T		513T	
Modelo estándar	W28CAE8M	W28CAE8	W28CAE10		W28CAE13	
Precio sin IVA	**13.509,00**	**12.494,00**	**14.281,00**		**15.618,00**	
Modelo con condensador de agua	W28CAE8MC	W28CAE8C	W28CAE10C		W28CAE13C	
Precio sin IVA	**17.051,00**	**14.900,00**	**16.879,00**		**17.982,00**	
Modelo con calefacción de aire con complemento eléctrico	W28CAE8ME	W28CAE8E	W28CAE10E9	W28CAE10E18	W28CAE13E9	W28CAE13E18
	4,5 kW	9 kW	9 kW	18 kW	9 kW	18 kW
Precio sin IVA	**13.979,00**	**14.054,00**	**15.931,00**	**16.539,00**	**16.776,00**	**17.384,00**
Modelo con calefacción de aire con complemento eléctrico y condensador	W28CAE8MEC	W28CAE8EC	W28CAE10E9C	W28CA10E18C	W28CAE13E9C	W28CA13E18C
	4,5 kW	9 kW	9kW	18kW	9 kW	18 kW
Precio sin IVA	**15.997,00**	**15.464,00**	**17.391,00**	**25.068,00**	**19.112,00**	**26.343,00**
Modelos con calefacción de aire por bobina agua caliente	W28CAE8MB	W28CAE8B	W28CAE10B		W28CAE13B	
	23 kW	23 kW	35 kW		41 kW	
Precio sin IVA	**13.433,00**	**13.258,00**	**15.463,00**		**16.276,00**	
Modelos con calefacción de aire por bobina agua caliente y condensador de agua	W28CAE8MBC	W28CAE8BC	W28CAE10BC		W28CAE13BC	
	23 kW	23 kW	35 kW		41 kW	
Precio sin IVA	**15.857,00**	**15.175,00**	**18.100,00**		**18.552,00**	
Código Alfanumérico	Z05					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAE con conductos****	508M	508T	510T	513T
Capacidad de deshumidificación* (L/h)	8		10	13,5
Potencia absorbida (W)***	2710		4040	5430
Caudal de aire nominal (m^3/h)	2040		2720	3400
Caudal de aire (m^3/h)	2400		3050	3800
Min. Caudal de aire (m^3/h)	1780		2380	2970
Presión disponible (mCE)	15		19	23
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz		
Intensidad absorbida nominal (A) ***	17,5	5,3	8,5	11
Intensidad máxima absorbida (A) ***	37,1	8	14,5	17
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	1,3/1,45 (1)		2,2/2,5 (1)	
Potencia acústica(dB(A))**	-	77,6	-	77,6


Para todos los pedidos de CAE se solicitará un depósito del 30% con el pedido.
* Unidad estándar, en las siguientes condiciones nominales: aire 30 ° C, humedad 70%.
** Valores medidos y certificados de acuerdo con las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354, por el CCTM (Centro de Transferencia de Tecnología de la Empresa) en unidades estándar.
*** Excluyendo el consumo de energía de la opción de calefacción eléctrica.
Se debe llevar a cabo una verificación anual del sellado del circuito de refrigeración para todos los equipos de refrigeración con una carga de fluido refrigerante> 2 kg y <30 kg (véase el artículo 3 de la norma 05/05/05, decreto francés n ° 737-2007).Versión CAE 510 monofásico sur consulta.
(1)para unidades con opción de condensador de agua.

CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE

CAE con conductos	508M	508T	510T	513T
Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	5,9 / 23		9,8 / 35	11,6 / 41
Caudal de agua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	1		1,6	1,9
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C	1,25		1,9	2,5
Conexión (mm)	20 / 27 macho			


OPCIÓN ASPIRACIÓN Y SOPLADO

- Instalación de un aparato con el Titanio. Opción de condensador de agua.
- Entrada de aire húmedo: la entrada estándar se instala en la parte inferior de la parte trasera del CAE. Opcionalmente, la entrada se puede instalar en la parte inferior lateral izquierdo o derecho del CAE.
- Suministro de aire seco: el soplador de aire seco estándar está instalado en la parte superior del CAE. Opcionalmente el soplador se puede instalar en la parte superior, frontal o trasero del CAE.

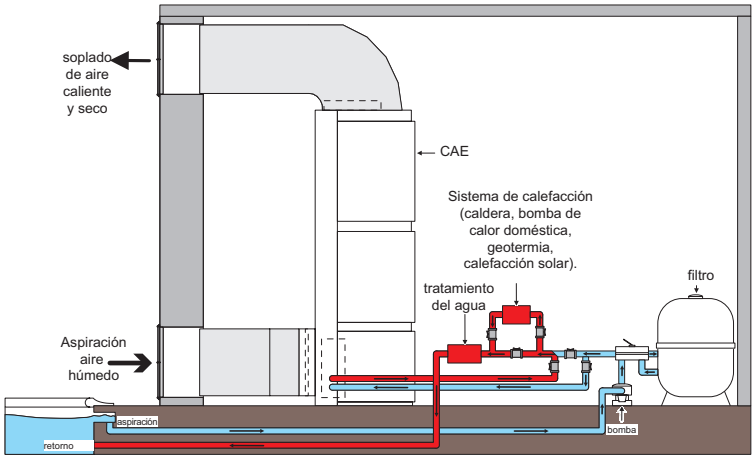

ASPIRACIÓN Y SOPLADO

CAE con conductos	508M	508T	510T	513T
Extractor a la izquierda (marco + filtro) 1	W28REGA			
Extractor a la derecha (marco + filtro) 2	W28REDR			
Soplado trasero (marco) 3	W28SOAR			
Soplado frontal (marco) 4	W28SOAV			

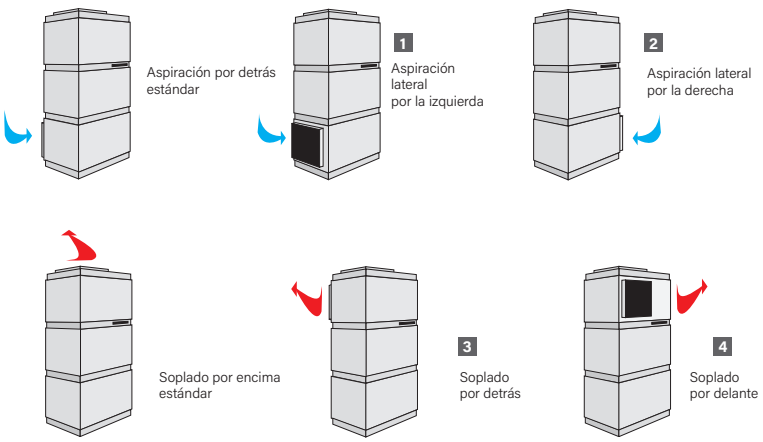


CAE


SALIDA ACODADA - CAJA DE ASPIRACIÓN

CAE con conductos	508M	508T	510T	513T
Diámetro	Ø 400		Ø 500	
Salida circular acodada	WCH01251		WCH01252	
Caja de aspiración para la central	WCH01253		WCH01254	
Caja de aspiración para rejilla 625 X 425	WCH03719		**422,00**	

Otras chapas: consultar



5 Circular angled outlet



6 Intake box


REDUCTOR DE RUIDO

CAE con conductos	508M	508T	510T	513T
Diámetro	Ø 400		Ø 500	
Reductor de ruido	WCH03682		WCH03683	

CAE EN LOCAL TÉCNICO + RED DE CONDUCTOS


- Instalación de un aparato con el Titanio. Opción de condensador de agua.
- Entrada de aire húmedo: la entrada estándar se instala en la parte inferior de la parte trasera del CAE. Opcionalmente, la entrada se puede instalar en la parte inferior lateral izquierdo o derecho del CAE.
- Suministro de aire seco: el soplador de aire seco estándar está instalado en la parte superior del CAE. Opcionalmente el soplador se puede instalar en la parte superior, frontal o trasero del CAE.





DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

CAE con conductos	508M	508T	510T	513T
Peso (kg) Modelo sin opción	228		235	240

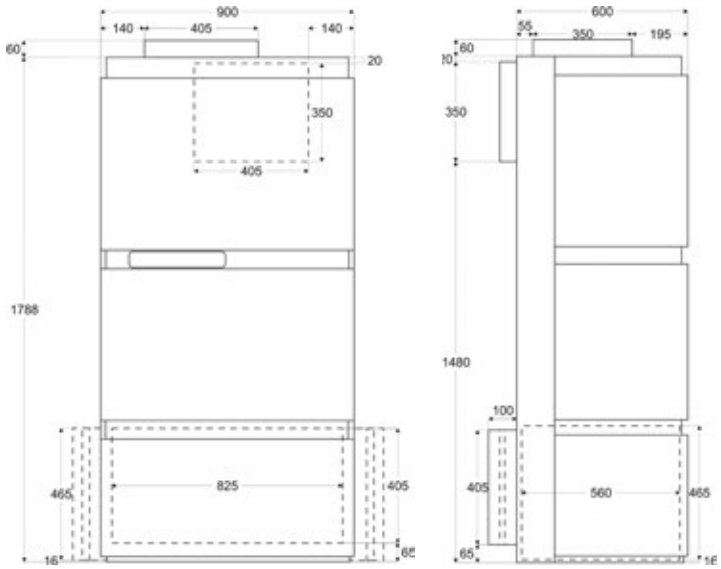

EXTRACCION DE AIRE Y ACCESORIOS DE SUMINISTRO


CAE con conductos	508M	508T	510T	513T
Diametro	Ø 400		Ø 500	
Chapa circular de aspiración trasera (1)	WCH01245		WCH01246	
Chapa circular de aspiración lateral (1)	WCH01247		WCH01248	
Chapa circular de aspiración por debajo (2)	WCH01249		WCH01250	
Chapa circular de aspiración por delante y detrás (1)	WCH01249		WCH01250	

(1) Prever la opción por la izquierda o la derecha

(2) Prever la opción por delante o por detrás. Otras chapas: consultar

ACCESORIOS OPCIONALES

Rejilla 625x425 (preveer 2 rejillas)	Doble deflexión 625x425 (soplado)	Reductor de ruido	Codo de soplado	Unidad de control a distancia para un deshumidificador	Unidad de cont rol a distancia para dos deshumidificadores
WTT02355	WTT02366	WCH01234	WCH01255	R0771000	R0771100





3 AÑOS GARANTÍA

MADE IN SPAIN

HYGRO CONTROL

FÁCIL INSTALACIÓN

DESHUMIDIFICACIÓN

OMEGA

+ Instalación vertical, canalizada con configuraciones modulares de entrada / salida de aire

+ Disponible en 4 capacidades (10 a 20 L/h)

+ Opciones de calefacción de aire (calefacción eléctrica o batería de agua caliente)

+ Opción de condensador de agua de titanio, que permite reutilizar el exceso de calor para calentar la piscina

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de mando Hygro Control

REFERENCIA

OMEGA con conductos	10T	14T	16T	20T
Modelo estándar	W280M10	W280M14	W280M16	W280M20
Precio sin IVA	**16.747,00**	**16.935,00**	**17.698,00**	**18.982,00**
Código Alfanumérico	Z05			
Modelo con condensador de agua	W280M10C	W280M14C	W280M16C	W280M20C
Precio sin IVA	**20.932,00**	**18.379,00**	**19.141,00**	**20.725,00**
Código Alfanumérico	Z05			
Modelo con calefacción de aire con complemento eléctrico	W280M10E	W280M14E	W280M16E	W280M20E
Precio sin IVA	**17.921,00**	**18.101,00**	**18.777,00**	**20.749,00**
Código Alfanumérico	Z05			
Modelo con calefacción de aire con complemento eléctrico y condensador	W280M10EC	W280M14EC	W280M16EC	W280M20EC
Precio sin IVA	**19.273,00**	**19.331,00**	**20.651,00**	**22.435,00**
Código Alfanumérico	Z05			
Modelos con calefacción por batería agua caliente	W280M10B	W280M14B	W280M16B	W280M20B
Precio sin IVA	**17.985,00**	**20.861,00**	**18.106,00**	**20.015,00**
Código Alfanumérico	Z05			
Modelo con calefacción por batería agua caliente y condensador de agua	W280M10BC	W280M14BC	W280M16BC	W280M20BC
Precio sin IVA	**19.414,00**	**19.418,00**	**19.683,00**	**24.159,00**
Código Alfanumérico	Z05			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OMEGA con conductos	10T	14T	16T	20T
Capacidad de deshumidificación* (L/h)	10	14	16	20
Potencia absorbida (W)***	3 840	4 390	5 830	6 430
Caudal de aire (m^3/h)	3 000	4 000	5 000	6 000
Presión disponible (mCE)	20			
Alimentación eléctrica	380-400V / 3N~ / 50Hz			
Intensidad absorbida nominal (A) ***	7,6	9	12	16,4
Intensidad máxima absorbida (A) ***	13	16	18,5	20,1
Fluido frigorífico	R407C			
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	3,5/3,8 (1)		3,5/3,9 (1)	3,5/3,8 (1)
Potencia acústica(dB(A))**	-	83,6	-	82

Para todos los pedidos de OMEGA se solicitará un depósito del 30% con el pedido.
* Unidad estándar, en las siguientes condiciones nominales: aire 30 ° C, humedad 70%.
** Los valores medidos y certificados de acuerdo con las normas EN ISO 3741 y
EN ISO 354, por el CCTM (Centro de Transferencia de Tecnología de la Empresa) en unidades estándar.
*** Excluyendo el consumo de energía de la opción de calefacción eléctrica.
Se debe llevar a cabo una verificación anual del sellado del circuito de refrigeración para todos los equipos de refrigeración con una carga de fluido refrigerante >2 kg y <30 kg (véase el artículo 3 de la norma 05/05/05, decreto francés n ° 737-2007).
(1)para unidades con opción de condensador de agua.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA


OMEGA con conductos	10T	14T	16T	20T
Energía de respaldo (kW)	24	34	42	53
Intensidad máxima absorbida (A)	9,5	11,6	13,6	15,2


CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE

OMEGA con conductos	10T	14T	16T	20T
Potencia (kW) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	9,5 / 24	11,6 / 34	13,6 / 42	15,2 / 53
Caudal de agua (m^3/h) con primario 50-40 °C / 90-70 °C	1,66	2,03	2,35	2,64
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C	0,93	1,34	1,76	2,17
Conexión (mm)	20 / 27 macho			

INSTALACIÓN

- Instalación en un local técnico cercano a la ubicación de la piscina.
- Marco de aspiración de aire húmedo con filtro en la parte trasera para conexión a un extractor de pared o techo..
- Soplado del aire caliente y seco por debajo o por arriba de la central para el montaje directo de conductos enterrados o los ductos dell techo.
- Montaje aéreo simplificado con muy pocas pérdidas de carga, lo que permite preservar la presión disponible del ventilador para la red de conductos.
- Bobina de agua caliente o o calefacción extra eléctrica instalada dentro del sistema (ver opciones).
- Como accesorio, una unidad de control a distancia equipada con una sonda de temperatura e higrometría enfundada y una unidad de control que permite regular el funcionamiento de una o dos centrales de deshumidificación.

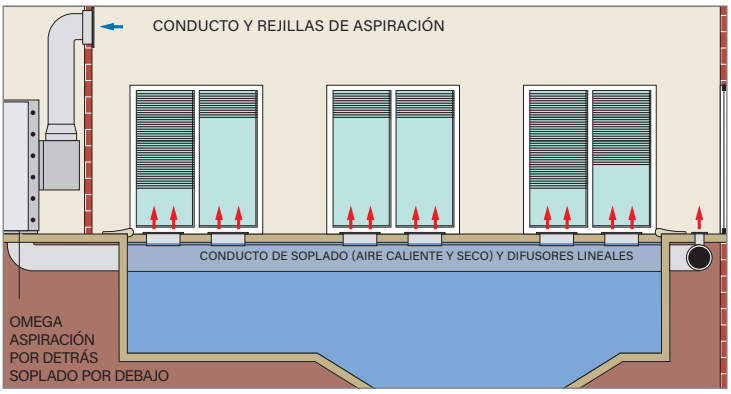


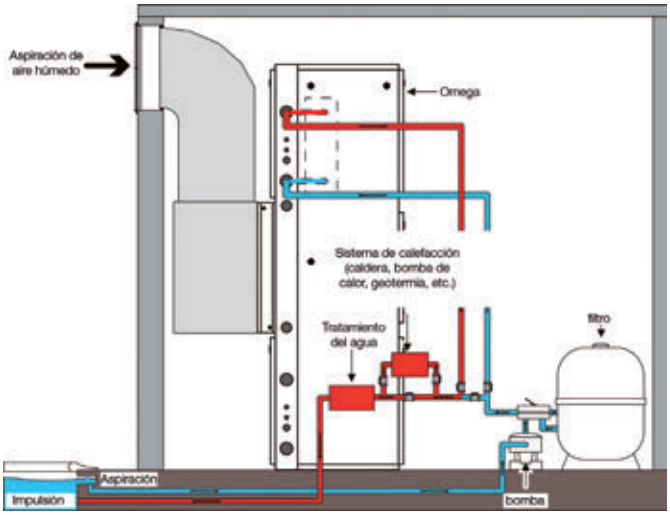

OPCIÓN DE SOPLADO

OMEGA con conductos		10T	14T	16T	20T
Soplado por arriba	1	W28SODE			W28SODE20
		144,30			**814,73**
Soplado por arriba hacia delante	2	W28SOHAV			W28SOHAV20
		701,43			**701,43**
Soplado por arriba hacia detrás	3	W28SOHAR			W28SOHAR20
		716,88			**1.032,06**
Soplado por debajo hacia delante	4	W28SOBAV			
		782,00			
Soplado por debajo hacia detrás	5	W28SOBAR			
		844,00			
Código Alfanumérico		ZOR			

El soplado estándar en las centrales OMEGA se realiza por debajo de la central (soplado invertido en relación a las CAE). Opcionalmente, el soplado se puede hacer por arriba o por debajo con posibilidad lateral por la izquierda o por la derecha.

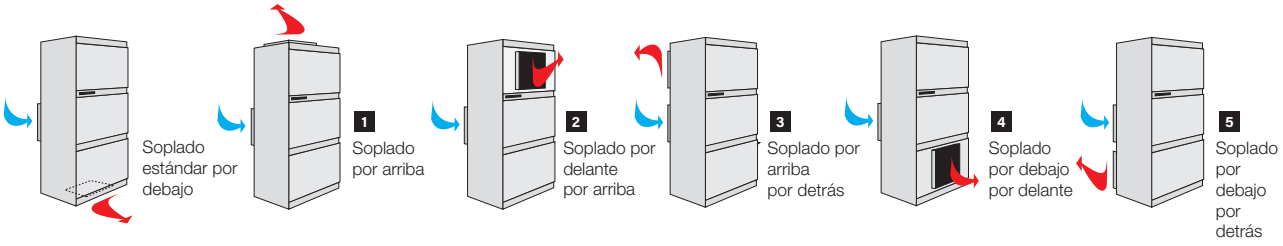


OPCIONES DE ASPIRACIÓN

OMEGA con conductos		10T	14T	16T	20T
Rejilla de aspiración 1000 x 600 (4000 a 6000 m³/h) con contra marco	Rejilla	WFA01477			
	Contra marco	WFA01479			
	Precio sin IVA	**81,37**			
Reductor de ruido long. 600 mm (por aspiración directa sobre rejilla 100 x 600) 1		WCH01236			
	Precio sin IVA	**1.172,14**			
Caja de aspiración para central Omega	Cajón	WCH02822		WCH03048	
	Diametro	Ø500		Ø630	
2	**Precio sin IVA**	**607,00**		**836,00**	
Caja de aspiración para rejilla 1000 x 600	Cajón	WCH02822		WCH03048	
	Diametro	Ø500		Ø630	
	Precio sin IVA	**607,00**		**836,00**	



1 Rejilla + Reductor de ruido




2 Cajón de aspiración

CHAPA ASPIRACIÓN Y SOPLADO

OMEGA con conductos	10T	14T	16T	20T
Diámetro	Ø500		Ø630	
Chapa circular de aspiración trasera 3	WCH03701		WCH03702	
Precio sin IVA	**625,21**		**642,72**	
Chapa circular de soplado por delante/detrás 4	WCH03595		WCH03331	
Precio sin IVA	**567,53**		**625,21**	
Chapa circular con soplado por arriba	WCH03705		WCH03706	
Precio sin IVA 5	**579,89**		**632,42**	


Otras chapas: consultar

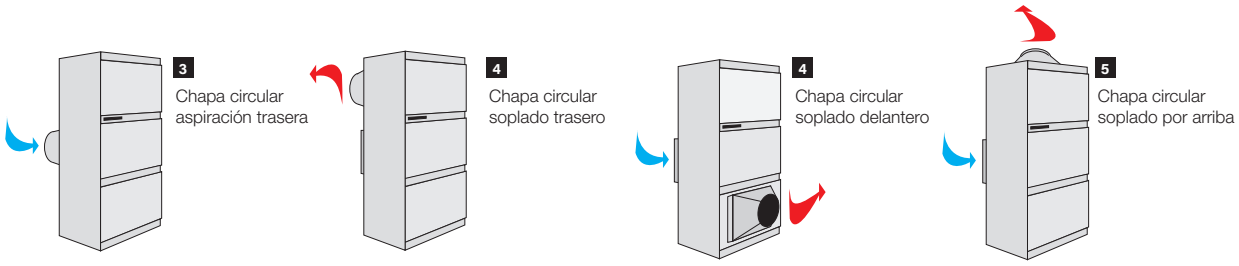


PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

OMEGA con conductos	10T	14T	16T	20T
Peso (kg)	342	344	346	397

	Oméga 10 à 20	Oméga 28
A	1940	2170
B	1150	1734
C	625	652
D	70	102
E	445	413
F	410	908
G	295	413
H	240	190
I	345	387
J	75	240
K	225	216
L	655	673
M	630	824
N	60	50
O	20	0
Longitud de la aspiración	1060	1650

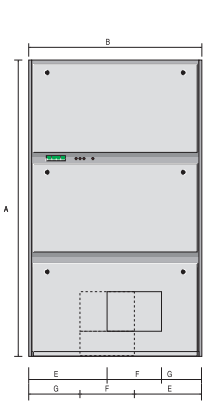

Soplado por debajo

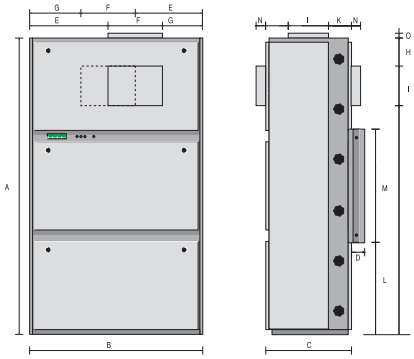

Soplado por arriba

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtros para OMEGA 10, 14, 16 y 20 tri	Filtros para OMEGA 28 tri	Unidad de control a distancia para un deshumidificador
WSD01916	WSD03350	R0771000

Ventilador ENERGY





+ Renovación del aire: mantiene la higiene de la piscina
+ Ventilador mural con válvula anti-retorno
+ Estético y silencioso

DESCRIPCIÓN

- Asegure la renovación de aire del local. Aire nuevo (con un caudal de aire inferior o igual al caudal del ventilador) para asegurar una ligera depresión del local
- Ventilador helicoidal
- Construcción en ABS
- Modelo 150: 1 velocidad de extracción, gestión por interruptor o esclavo (cable incluido)
- Modelos 500, 900 y 1800: velocidad variable, puesta en marcha únicamente por el botón pulsador RC4M (vendido como accesorio)

3 AÑOS GARANTÍA

FÁCIL INSTALACIÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Conducto pasamuros
- Rejilla exterior

REFERENCIA

Modelo	ENERGY 150 FAN	ENERGY 500 FAN	ENERGY 900 FAN	ENERGY 1800 FAN
Modelo estándar	WD001208	WD001209	WD001210	WD001211
Precio sin IVA	**476,00**	**2.018,80**	**2.520,00**	**2.988,00**
Código Alfanumérico	Z0R			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ENERGY 150 FAN	ENERGY 500 FAN	ENERGY 900 FAN	ENERGY 1800 FAN
Caudal de extracción máximo (m^3/h)	280	445	918	1820
Caudal de extracción eco (m^3/h)	-	245	820	1341
Potencia absorbida máx. (W)	33	38	50	100
Potencia absorbida eco (W)	-	20	37	70
Presión acústica a 3 m máx. (dB(A))	43	45	49	51
Presión acústica a 3 m eco (dB(A))	-	27	46	45
Alimentación eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50Hz			


PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

Modelo	ENERGY 150 FAN	ENERGY 500 FAN	ENERGY 900 FAN	ENERGY 1800 FAN
Peso (kg)	0,99	4,6	4,9	9,5
A x B	200 x 200	269 x 272	342 x 342	420 x 420
C	100	134,5	171	206,5
D	100	737,5	175	214,5
E	200	269	337	413
F	114,5	128	130	169,4
Reserva	Ø160	260 x 260	330 x 330	410 x 410
Espesor de la pared (mín/máx)	100/375	200/380	200/380	200/380

ACCESORIOS OPCIONALES

Unidad de control RC4M para Energy 500,900 y 1800
Caja para pilotar hasta 5 ventiladores

Modelo	WD001212
Precio sin IVA	**418,00**
Código Alfanumérico	Z0R

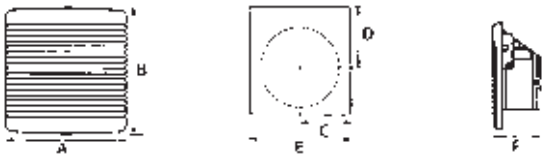

Ventilador CANAL FAST ECM



+ Renovación del aire: mantiene la higiene de la piscina
+ Motor de ventilador centrífugo en conducto
+ Fácil de instalar con sistema de reparación rápida

3 AÑOS GARANTÍA

FÁCIL INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Entrada de aire fresco (flujo de aire fresco menor o igual al caudal del ventilador) para reducir ligeramente la presión en la sala de la piscina
- Instale horizontal o verticalmente en todos los puntos a lo largo del conducto
- Carcasa: cuerpo de polipropileno y bridas - protección IPX4
- Turbina: reacción centrífuga, hélice ABS, montada directamente en el cuerpo del motor, bridas de polipropileno - protección IPX4
- Motor rotativo externo de 2 velocidades, IPX4
- Sistema de montaje incorporado con collares de bloqueo

REFERENCIA


Modelo	ENERGY 150 FAN	ENERGY 500 FAN	ENERGY 900 FAN	ENERGY 1800 FAN
Modelo estándar	WFA03484	WFA03485	WFA03486	WFA03487
Precio sin IVA	**430,00**	**434,00**	**645,00**	**923,00**
Código Alfanumérico	Z0R			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ENERGY 150 FAN	ENERGY 500 FAN	ENERGY 900 FAN	ENERGY 1800 FAN
Max. flujo de aire de extracción	280/561	320/647	620/1250	800/1650
Potencia (W)	70	70	165	255
Suministro de energía eléctrica	220-240V / 1 N~ / 50/60 Hz			

PESO Y DIMENSIONES (EN MM)

Modelo	ENERGY 150 FAN	ENERGY 500 FAN	ENERGY 900 FAN	ENERGY 1800 FAN
Peso (kg)	1,4	2,0	4,0	6,0
D	123	147	197	247
W	221	241	266	327
L	257	313	302	383
H	195	208	237	286

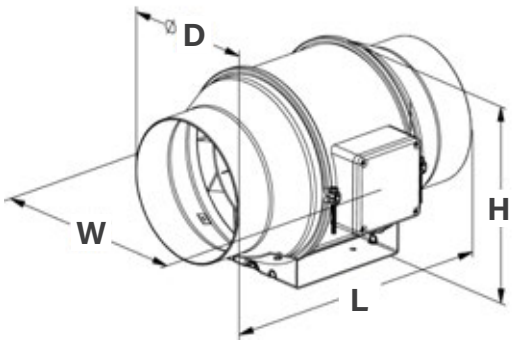

DESHUMIDIFICACIÓN

Raíles de soplado



+ Diseño atractivo y discreto: integración perfecta al ras del nivel del piso
+ Repartición ideal del soplado: solución especialmente adaptada para ventanales (soplado sobre toda la longitud de la ventana)
+ Nuevas referencias, nuevas alturas y nuevos kits para facilitar su instalación

Tiempo mínimo de fabricación: 3 semanas.

REFERENCIA


Altura (mm)	S08-1	S10-1	S12-1	S16-2	S20-2	S24-2	S30-3
100-150	WD001422	WD001424	WD001426	WD001429	WD001431	WD001433	WD001435
Precio sin IVA	**243,08**	**287,37**	**299,73**	**289,43**	**289,43**	**353,29**	**435,69**
150-200	WD001423	WD001425	WD001427	WD001430	WD001432	WD001434	WD001436
Precio sin IVA	**300,76**	**285,31**	**285,31**	**336,81**	**333,72**	**336,81**	**416,12**
Código Alfanumérico	Z0R						

La altura corresponde al espacio entre el hormigón y el acabado del suelo. Esta altura no deberá ser inferior a 10 cm.

Los raíles para piso se pueden cortar en línea recta o en un ángulo de 45 ° a la longitud deseada (dentro de los límites de dimensión).
Los raíles para piso se suministran con cualquier pedido de unidad deshumidificador Zodiac.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La selección del raíl (n° de ranuras) debe ser en función del caudal de aire a soplar y la longitud del raíl

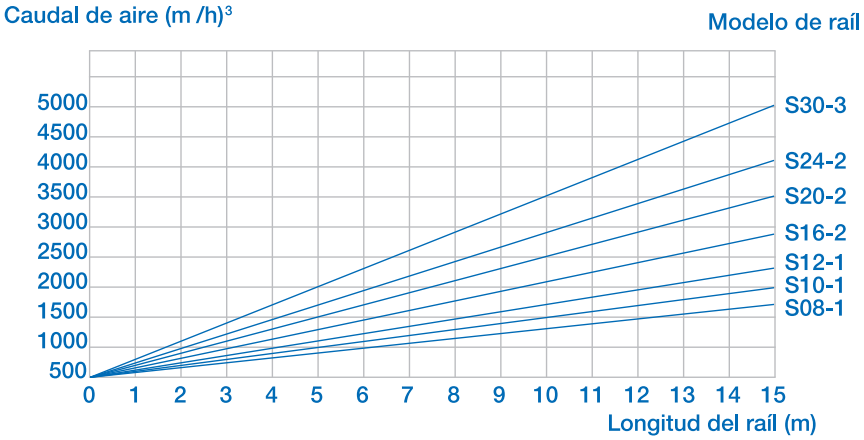


TIPO Y CANTIDAD DE SALIDAS POR METRO DE RAÍL

Tipo de raíl	S08-1	S10-1	S12-1	S16-2	S20-2	S24-2	S30-3
Salidas /metro lineal	2xD100	2xD100	2xD100	3xD100 or 2xD125	3xD100 or 2xD125	2xD160	2xD160


DIMENSIONS (EN MM)

	A	B	C	D	H
S08-1	8	18	109	149	2 alturas disponibles: ▪ 100 a 150 mm ▪ de 150 a 200 mm
S10-1	10	20	111	151	
S12-1	12	22	113	153	
S16-2	8	34	125	165	
S20-2	10	38	129	169	
S24-2	12	42	133	173	
S30-3	10	56	147	187	

S08-1
S10-1
S12-1

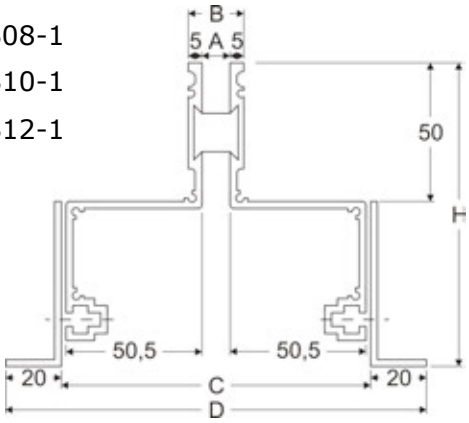


S16-2
S20-2
S24-2

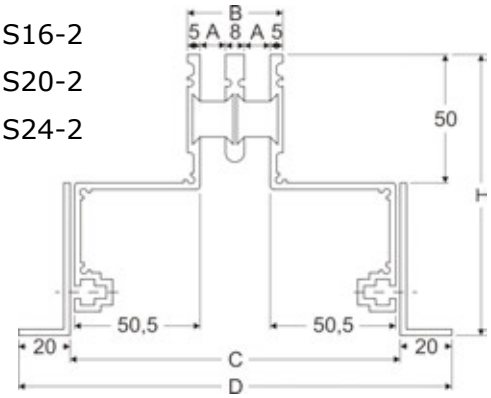

INSTALACIÓN



Ejemplo de instalación

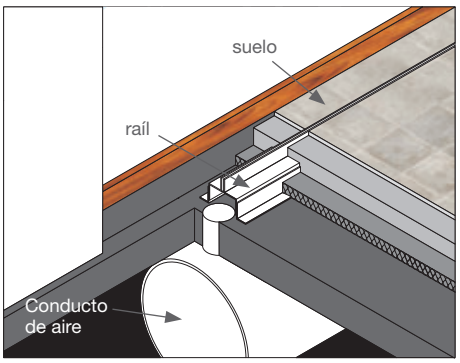





MATERIAL DE REVESTIMIENTO

CGT ALKOR

638 Aquasense
641 Aquastone
642 Aquadecor
643 Aquacolor
644 Infinity Deck
645 PVC líquido sellante
646 Accesorios para lámina

RENOLIT ALKORPLAN

650 Alkorplan Touch
651 Alkorplan Vogue
653 Alkorplan Relief
654 Alkorplan Alive
655 Alkorplan Tile
656 Alkorplan Ceramics
657 Alkorplan Kolos
658 Alkorplan3000
659 Alkorplan2000
660 Alkorplan Natural pool
661 Accesorios de liner

ASTRALPOOL

670 Lámina armada AstralPool
671 Accesorios de vaso de piscina especiales para la renovación de piscinas de liner
671 Accesorios para vasos de piscina de liner
675 Herramientas para soldadura de lámina armada
676 Revestimiento vítreo para Spa y Wellness
685 Revestimiento vítreo: Proyectos
687 Revestimiento vítreo: Accesorios
688 AURA Revestimiento de gres porcelánico
691 Morteros y adhesivos para fijación de revestimiento vítreo y porcelánico

SB-POOL | ctx pro

693 Soluciones para reparaciones subacuáticas

RECOMENDACIÓN ASTRALPOOL


COLORES DE REVESTIMIENTO

Colores de los materiales del vaso de piscina recomendados por AstralPool en función del color del acabado de la piscina.



COLORES DE **REVESTIMIENTO**

RECOMENDACIÓN DE ASTRALPOOL VASO DE PISCINA

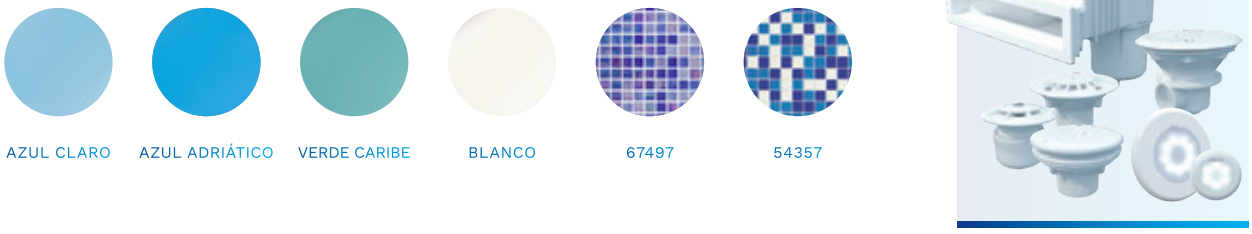



BLANCO






BEIGE CL090 RAL1015





GRIS CLARO CL129 RAL7004






ANTRACITA CL144 RAL7016

LÁMINA ARMADA DE PVC

La lámina armada es perfecta para revestir piscinas residenciales y públicas de nueva construcción o renovación, de cualquier forma y tamaño.

Está formada por dos hojas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) unidas entre si por una malla de poliéster. Este refuerzo proporciona estabilidad dimensional y alta resistencia a pinchazos o desgarros, además de elasticidad y flexibilidad.

Las gamas con superficie texturizada otorgan las más altas propiedades antideslizantes de acuerdo con la normativa EN16165 clase C.

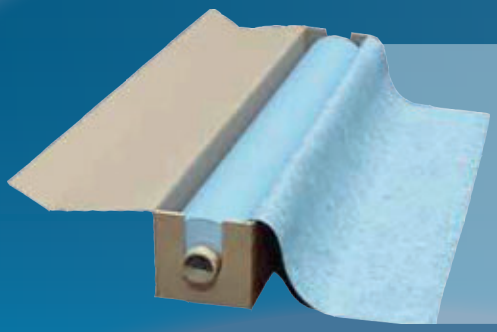

GUÍA DE PROPIEDADES TÉCNICAS

PACKAGING INDIVIDUAL POR BOBINA

Cada bobina está protegida en un embalaje reforzado con sistema especial para desenrollar. Además de estar perfectamente protegida, la lámina se despliega con facilidad.

	3D ESTAMPADO AQUASENSE	3D UNICOLOR AQUASTONE	ESTAMPADO AQUADECOR	UNICOLOR AQUACOLOR	INFINITY
Técnicas:					
Protección UV	+++	+++	+++	+++	+++++
Protección cloro	+++	+++	+++	+++	+++++
Protección anti-decoloración	+++	+++	+++	+++	+++++
Barniz protector multi capa	√	√	√	√	√
Calidad superior NTF 15836-2	√	√	√	√	√
Salud:					
Certificado REACH(1)	√	√	√	√	√
Certificado EN 71/3(2)	√	√	√	√	√
Aspecto/Limpieza:					
Limpieza fácil	+++	+++	+++	+++	+++++
Diseños impresos	√		√		
Efecto 3D	√	√			
Garantias:					
Temperatura del agua máxima	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Garantia Impermeabilización	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años
Garantia sobre manchas	3 años	3 años	3 años	3 años	5 años

(1) REACH: protección de la salud humana y del medio ambiente.
(2) EN 71/3: protección de los niños contra elementos químicos.

LINER ARMADO

Aquasense Signature Imperial

1.8 mm GROSOR · C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO · 3 CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO · 100% SAFE EN71-3 SEGURO PARA JUGUETES

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Imperial gris**	41174700	**43,35**	A04
	Imperial arena	41174800	**43,35**	A04
	Imperial verde	41174900	**43,35**	A04


Imperial gris


Imperial arena


Imperial verde

LINER ARMADO

Aquasense Signature

1.8 mm GROSOR · C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO · 100% SAFE EN71-3 SEGURO PARA JUGUETES

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Verde Fiji**	41132700	**43,35**	A04
	Vintage gris Fiji	41134300	**43,35**	A04
	Azul Fiji	41134100	**43,35**	A04
	Marrón arena Fiji	41134200	**43,35**	A04
	Basalto marrón	41133900	**43,35**	A04
	Basalto dorado	41134400	**43,35**	A04
1,65 x 25 m	**Verde Fiji**	41172700	**43,35**	A04
	Vintage gris Fiji	41174300	**43,35**	A04
	Azul Fiji	41174100	**43,35**	A04
	Marrón arena Fiji	41174200	**43,35**	A04
	Basalto marrón	41173900	**43,35**	A04
	Basalto dorado	41174400	**43,35**	A04
	Fiji Plus verde	41176200	**43,35**	A04
	Fiji Plus azul	41176300	**43,35**	A04

***Rollos de 21 metros hasta fin de existencias.**


Verde Fiji



Vintage gris Fiji


Azul Fiji


Marrón arena Fiji


Basalto marrón


Fiji Plus verde


Fiji Plus azul

LINER ARMADO

Aquasense Granite

1.8 mm GROSOR

C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

100% SAFE EN71-3 SEGURO PARA JUGUETES


Granito dorado


Granito verde


Granito azul


Granito gris


Granito arena

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Granito dorado**	41134600	**43,35**	A04
	Granito azul	41132500	**42,35**	A04
	Granito gris	41132300	**42,35**	A04
	Granito arena	41133800	**42,35**	A04
1,65 x 25 m	**Granito dorado**	41174600	**43,35**	A04
	Granito verde	41174500	**42,35**	A04
	Granito azul	41172500	**42,35**	A04
	Granito gris	41172300	**42,35**	A04
	Granito arena	41173800	**42,35**	A04

LINER ARMADO

Aquasense Pizarra

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor



Pizarra negra

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	Pizarra negra	41132100	**42,35**	A04
1,65 x 25 m	Pizarra negra	41172100	**42,35**	A04

LINER ARMADO

Aquasense Riviera Arena

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor



Riviera Arena

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	Riviera Arena	41132000	**42,35**	A04
1,65 x 25 m	Riviera Arena	41172000	**42,35**	A04

LINER ARMADO

Aquasense New Riviera Blanco

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor



Riviera blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	Riviera blanco	41173000	**42,35**	A04

LINER ARMADO

Aquasense Mármol Calacatta

DESCRIPCIÓN

Textura impresa en 3D con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor



Mármol Calacatta

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	Mármol Calacatta	41132800	**42,35**	A04
1,65 x 25 m	Mármol Calacatta	41172800	**42,35**	A04

LINER ARMADO

Aquastone

1.8 mm GROSOR

C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

100% SAFE EN71-3 SEGURO PARA JUGUETES

Blanco


Arena



Azul Claro


Azul Adriático


Azul nórdico


Verde Caribe


Gris claro


Gris antracita

DESCRIPCIÓN

Textura 3D de color liso, efecto piedra, con certificado antideslizante de clase C. 1,8 mm de grosor

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Blanco**	41120009	**30,00**	A04
	Arena	41120007	**30,00**	A04
	Azul Claro	41120010	**30,00**	A04
	Azul adriático	41120002	**30,00**	A04
	Azul nórdico	41120035	**30,00**	A04
	Verde Caribe	41120006	**30,00**	A04
	Gris claro	41120008	**30,00**	A04
1,65 x 25 m	**Blanco**	41180009	**30,00**	A04
	Arena	41180007	**30,00**	A04
	Azul Claro	41180010	**30,00**	A04
	Azul adriático	41180002	**30,00**	A04
	Azul nórdico	41180038	**30,00**	A04
	Verde Caribe	41180006	**30,00**	A04
	Gris claro	41180008	**30,00**	A04
	Gris antracita	41180001	**30,00**	A04

LINER ARMADO

Aquadecor PF 4000


DESCRIPCIÓN


Estampado liso MOSAICO y MÁRMOL.
Con pigmentos de calidad superior y protección reforzada de la superficie para evitar manchas y decoloración. Terminación lisa de 1,5 mm y antideslizante de 1,8 mm.


REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 20 m Terminación antideslizante 1,85 mm	*Mosaico CYRUS azul	41099700	**35,31**	A04
1,65 x 25 m Terminación lisa 1,5 mm	* Mosaico PLAZA	41093500	**31,28**	A04
	Mosaico CYRUS azul	41098800	**31,28**	A04
	* Mosaico CYRUS arena	41099000	**31,28**	A04
	Mármol azul Sparkle	41076300	**31,28**	A04
	Jellistone azul perla	41091600	**32,92**	A04
	* Jellistone verde perla	41106000	**32,92**	A04
	Mosaico Skyline perla	41109100	**32,92**	A04
	Butterfly perla	41121400	**32,92**	A04
	Fidji Green	41098500	**31,28**	A04

*** Hasta fin de existencias.**


Plaza


Cyrus azul


Cyrus arena


Mármol azul Sparkle


Jellistone azul perla


Jellistone verde perla


Mosaico Skyline perla


Butterfly perla


Fidji Green

LINER ARMADO

Aquacolor PF 3000

Blanco

Arena


Verde Caribe


Azul Claro


Azul Adriático


Azul nórdico


Gris claro


Gris antracita

DESCRIPCIÓN

Membrana de color liso con protección de superficie reforzada para evitar manchas y decoloración de 1,5 mm de grosor.

REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Blanco**	4K000009	**25,99**	A04
	Arena	4K000007	**25,99**	A04
	Verde Caribe	4K000006	**25,99**	A04
	Azul Claro	4K000010	**25,99**	A04
	Azul adriático	4K000002	**25,99**	A04
	Azul nórdico	4K000038	**25,99**	A04
	***Azul nórdico (2024)**	4K000035	**25,99**	A04
	Gris claro	4K000008	**25,99**	A04
	Gris antracita	4K000001	**25,99**	A04
2,05 x 25 m	**Blanco**	4K000012	**25,99**	A04
	Arena	4K000013	**25,99**	A04
	Azul Claro	4K000014	**25,99**	A04
	Azul adriático	4K000004	**25,99**	A04
	Azul nórdico	4K000039	**25,99**	A04
	Gris claro	4K000017	**25,99**	A04
	Gris antracita	4K000003	**25,99**	A04

*** Hasta fin de existencias.**

LINER ARMADO

INFINITY DECK - Pavimento decorativo, impermeable y antideslizante

NUEVO 2026



Cerámica gris



Cerámica arena

DESCRIPCIÓN

INFINITY DECK se compone de dos capas de PVC de alta calidad con un refuerzo interior de poliéster tejido. Este revestimiento ofrece a la vez una excelente estabilidad dimensional así como alta resistencia contra desgarres y punciones.
Se usa para suelos de nueva construcción o renovación.
Esta membrana representa la solución idónea para superficies exteriores o interiores, tanto en uso residencial o público.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Infinity Deck cerámica gris**	41260002	**61,10**	A04
	Infinity Deck cerámica arena	41260003	**61,10**	A04
	Adhesivo base agua alta resistencia Bidón 14 kg	KC000006	**619,00**	A04





Blanco

Arena

Azul Claro

Azul Adriático

Azul nórdico

Verde Caribe

Gris

Gris antracita

Transparente

PVC LÍQUIDO SELLANTE

PVC líquido para Aquastone, Aquadecor y Aquacolor

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Blanco 1 L	KC081001	**42,04**	A04
	Arena 1 L	KC081002	**42,04**	A04
	Azul Claro 1 L	KC081006	**42,04**	A04
	Azul adriático 1 L	KC081005	**42,04**	A04
	Azul nórdico 1 L (2025)	KC081054	**42,04**	A04
	***Azul nórdico 1 L (2024)**	KC081028	**42,04**	A04
	Verde Caribe 1 L	KC081012	**42,04**	A04
	Gris 1 L	KC081004	**42,04**	A04
	Gris antracita 1 L (2025)	KC081015	**42,04**	A04
	Transparente 1 L	KC081008	**42,04**	A04

*** Hasta fin de existencias.**

Granito azul

Granito gris

Granito arena

Granito verde

Riviera blanco

Arena de la Riviera

Pizarra negra

Marrón arena Fiji


ACCESORIOS PARA LÁMINA

PVC líquido para Aquasense Signature y Aquasense

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
	Azul granito / Azul Fiji 1L	KC081021	**42,04**	A04
	Gris granito / Gris vintage Fiji / Gris imperial 1L	KC081026	**42,04**	A04
	Arena granito 1 L	KC081027	**42,04**	A04
	Verde granito / Verde Fiji / Verde imperial 1L	KC081045	**42,04**	A04
	Calacatta / Riviera blanco / 3D Azul mosaico 1L	KC081025	**42,04**	A04
	Arena de la Riviera	KC081020	**42,04**	A04
	Pizarra negra / Basalto marrón 1 L	KC081023	**42,04**	A04
	Marrón arenoso Fiji 1 L	KC081042	**42,04**	A04
	***Basalto dorado / Granito dorado 1L**	KC081043	**42,04**	A04
	Fidji Plus Verde	KC081055	**42,04**	A04
	Fidji Plus Azul French Coast	KC081056	**42,04**	A04

*** Hasta fin de existencias.**



ACCESORIOS PARA LÁMINA

Cinta de carril de natación

DESCRIPCIÓN

Cinta de carril de natación negra lisa de 1,5 mm.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 cm ancho x 25 m largo	C1122700	1	11	0.033	**245,03**	A04



ACCESORIOS PARA LÁMINA

Cinta de 9 mm

DESCRIPCIÓN

Cinta de PVC blanca lisa de 1,5 mm para fijar liners a perfiles tipo Hung.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rollo de 9 mm de ancho x 25 m de largo, precio por metro	KC000002	250	4.2	0.013	**1,28**	A04



ACCESORIOS PARA LÁMINA

Banda de soldadura a tope

DESCRIPCIÓN

Banda de PVC lisa de 1,5 mm en gris antracita.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rollo de 15 cm ancho x 25 m largo	40751001	1	8.64	0.016	**200,73**	A04



ACCESORIOS PARA LÁMINA

Perfiles metálicos recubiertos de PVC

DESCRIPCIÓN

Perfiles metálicos recubiertos de PVC para la fijación de liners reforzados a los soportes.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Banda metálica recubierta de PVC 5 cm x 2 m	KC000008	40	0.68	0.013	**9,35**	A04
Ángulo exterior recubierto de PVC 5 cm x 5 cm x 2 m	KC000010	20	25	0.03	**16,95**	A04

ACCESORIOS PARA LÁMINA

Perfiles 100% PVC



DESCRIPCIÓN

Sistema de perfiles 100% PVC para la fijación de liners reforzados a los soportes.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tira de PVC 100% 5 cm x 2 m	KC000009	40	13	0.027	**13,00**	A04
Ángulo 100% PVC 5 cm x 5 cm x 2 m	KC000011	20	13	0.161	**18,50**	A04

ACCESORIOS PARA LÁMINA

Disolvente THF



DESCRIPCIÓN

Disolvente para diluir el sellador líquido de PVC.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Botella de 1 L	KC081100	6	6.3	0.012	**39,74**	A04

ACCESORIOS PARA LÁMINA

Remaches de fijación



DESCRIPCIÓN

Remaches de acero inoxidable.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Remaches cabeza redonda 4,8x35mm Caja 250uds	KC000021	1	0.6	0.001	**103,25**	A04
Remaches cabeza invisible 4,8x25mm Caja 200 uds	KC000022	1	0.6	0.001	**80,91**	A04

ACCESORIOS PARA LÁMINA

Geotextil 100% poliéster



DESCRIPCIÓN

Geotextil no tejido de 300 g/m2, 100% poliéster.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rollo 2 m x 50 m	KC000031	100	33	0.5	**5,46**	A04
Rollo 1,50 m x 50 m	KC000030	75	30	0.375	**5,46**	A04

Geotextil 100% polipropileno



DESCRIPCIÓN

Geotextil de polipropileno no tejido de 400 g/m2 con tratamiento fungicida.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rollo 2 m x 50 m	KC000033	100	33	0.5	**6,65**	A04
Rollo 1,50 m x 50 m	KC000032	75	30	0.375	**6,65**	A04

Todo el universo CGT ALKOR en tu bolsillo




Catálogo digital
Explora nuestras gamas en imágenes y vídeos, disponibles dondequiera que estés.



Espacio profesional
Encuentra tutoriales, fichas técnicas y vídeos de instalación en un solo clic



Configurador
Crea y personaliza tus piscinas en solo unos clics



Realidad aumentada
Pruebe nuestras membranas en condiciones reales



Vídeo de 360°
Visualiza nuestras membranas como si estuvieras en la piscina



Encuentre nuestros productos
Accede fácilmente a todas nuestras gamas y referencias



MATERIAL REVESTIMIENTO

Descarga la aplicación CGT ALKOR

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CGT ALKOR

RENOLIT
ALKORPLAN
TOUCH
Collection

LINER ARMADO

Alkorplan Touch

DESCRIPCIÓN


TOUCH es la nueva membrana reforzada ALKORPLAN de 2 mm de espesor. Es la más fuerte y resistente del mercado y tiene un acabado natural. Las membranas TOUCH tienen impresiones exclusivas y un relieve 3D que las hace únicas, táctiles y visualmente emocionantes.

2 mm GROSOR

C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO


Elegance


Relax


Authentic


Vanity



Sublime


Prestige



Origin


REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	Elegance - Pizarra natural	35517501F	**52,69**	A04
	Relax - Arena dorada	35517401F	**52,69**	A04
	Authentic - Piedra natural	35517402F	**52,69**	A04
	Vanity - Mármol blanco	35517409F	**52,69**	A04
	Sublime - Travertino	35517407F	**52,69**	A04
	Prestige - Gris hormigón	35517403F	**52,69**	A04
	Origin - Inspiración granito	35517413F	**52,69**	A04
1,65 x 25 m	Elegance - Pizarra natural	35517701F	**52,69**	A04
	Relax - Arena dorada	35517601F	**52,69**	A04
	Authentic - Piedra natural	35517602F	**52,69**	A04
	Vanity - Mármol blanco	35517609F	**52,69**	A04
	Sublime - Travertino	35517607F	**52,69**	A04
	Prestige - Gris hormigón	35517603F	**52,69**	A04
	Origin - Inspiración granito	35517613F	**52,69**	A04

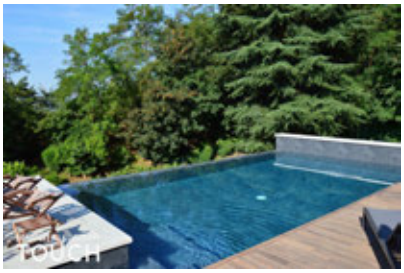
Elegance



Relax

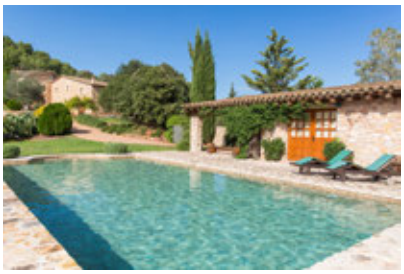
Authentic

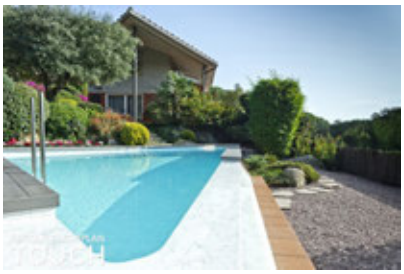
Vanity


Sublime


Prestige

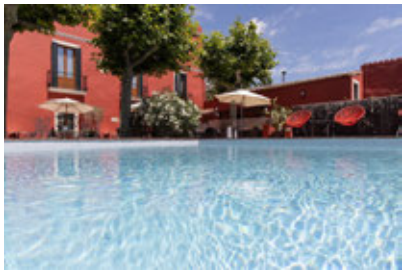
Origin

MATERIAL REVESTIMIENTO

VOGUE
Collection

25 metros de largo





Nuestro equipo técnico ha trabajado concienzudamente para encontrar **un embalaje mucho más resistente y seguro para el transporte, tanto mientras la mercancía está agrupada como antes de su recogida.**

Este cambio de embalaje nos ha permitido cambiar **el tamaño de nuestra colección VOGUE**, hasta 25 m.

Al tratarse de un embalaje más fácil de apilar, este cambio supone que en un **pallet estándar caben ocho rollos en lugar de cuatro.**
Este dato, junto con la mayor longitud de los rollos, nos ha permitido **reducir la relación de embalaje/m² de lámina en un 43 %, disminuyendo** así nuestro impacto medioambiental.




35717515F
Liner Vogue Vintage 25m



35717516F
Liner Vogue Urban 25m



35717517F
Liner Vogue Summer 25m



35717518F
Liner Vogue Tropical 25m

RENOLIT
ALKORPLAN

VOGUE
Collection

2 mm
GROSOR

C CATEGORY
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO


Vintage


Urban


Summer


Tropical

LINER ARMADO

Alkorplan Vogue


DESCRIPCIÓN

Membranas premium de 2 mm, con la misma tecnología y calidad que la gama Touch, pero inspiradas en tendencias decorativas actuales tanto para el interior como para el exterior. Diseños vanguardistas que buscan responder a las exigencias de un público que quiere una piscina con personalidad y un diseño único y exclusivo.
VOGUE es la nueva membrana armada ALKORPLAN con 2 mm de grosor. Es la más sólida y resistente del mercado y sus diseños transforman las piscinas en verdaderos artículos de diseño. La inspiración proviene de unos acabados refinados, modernos y estéticamente vanguardistas que crean piscinas de ensueño.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Summer**	35717417F	**52,69**	A04
	Vintage	35717415F	**52,69**	A04
	Tropical	35717418F	**52,69**	A04
1,65 x 25 m	**Urban**	35717516F	**52,69**	A04
	Summer	35717517F	**52,69**	A04
	Vintage	35717515F	**52,69**	A04
	Tropical	35717521F	**52,69**	A04

***Rollos de 21 metros hasta fin de existencias.**

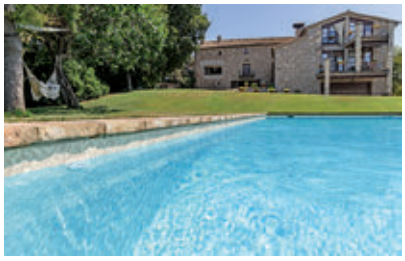





RELIEF
Collection

1.8 mm GROSOR

3 CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO


Azul Claro


Azul Adriático


Verde Caribe


Blanco


Arena


Gris claro


Gris Oscuro


Negro

LINER ARMADO

Alkorplan RELIEF

DESCRIPCIÓN

RENOLIT lanza la mejor lámina antideslizante multiusos del mercado, con Clase 3 según el CTE. Además de contar con un acabado que es más agradable al tacto y a la vista, su nuevo formato de 25 m y su grosor de 1,8 mm le permite cubrir piscinas enteras, lo que lo hace más moderno y atractivo, y le permite conseguir soldaduras invisibles si se instala mediante soldadura a testa.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Azul Claro**	81116704F	**34,16**	A04
	Azul Adriático	81116702F	**34,16**	A04
	Verde Caribe	81116703F	**34,16**	A04
	Blanco	81116701F	**34,16**	A04
	Arena	81116705F	**34,16**	A04
	Gris claro	81116706F	**34,16**	A04
	Gris Oscuro	81116707F	**34,16**	A04
	Negro	81116708F	**34,16**	A04


ALIVE
Collection


1.65 mm GROSOR

3 CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

100% SAFE EN71-3 SEGURO PARA JUGUETES


Prana


Dhyana


Chandra


Bhumi

LINER ARMADO

Alkorplan Alive

DESCRIPCIÓN

Cada día nos ofrece oportunidades únicas y fugaces que a menudo pasan desapercibidas. ALIVE es un recordatorio de que la vida está hecha de momentos especiales, y todoso ellos merecen ser celebrados.
Renueva tu alma.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Prana**	35117101F	**39,85**	A04
	Dhyana	35117102F	**39,85**	A04
	Chandra	35117103F	**39,85**	A04
	Bhumi	35117105F	**39,85**	A04











TILE
Collection

2 mm
GROSOR

C CATEGORY
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO



Gris cuarzo



Verde jade

LINER ARMADO

Alkorplan Tile

DESCRIPCIÓN

La nueva colección de revestimientos RENOLIT ALKORPLAN Tile Collection es la última expresión de la elegancia, ya que combina a la perfección el diseño y la funcionalidad. Sus 2 mm de grosor otorgan a la membrana armada una gran flexibilidad y el método de instalación más sencillo. Esta nueva gama de productos viene con 2 texturas diferentes: jade o cuarzo, ambas inspiradas en la naturaleza, aunque remiten al entorno urbano o a la exclusividad.

REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Gris cuarzo**	35917101F	**41,50**	A04
	Verde jade	35917102F	**41,50**	A04

RENOLIT
ALKORPLAN

CERAMICS
Collection

2 mm
GROSOR

C CATEGORY
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO



Atenea



Selene



Etna

LINER ARMADO

Alkorplan Ceramics

DESCRIPCIÓN

ALKORPLAN CERAMICS es una membrana armada gofrada de 2 mm para piscinas que imita el volumen del verdadero gresite y sus juntas para parecer un mosaico inspirado en la mitología griega.


- Estanqueidad garantizada.
- Rápida colocación en comparación con el gresite.
- Las piezas cerámicas de ALKORPLAN CERAMICS no se caen.
- Mínimo mantenimiento.
- Más resistente y duradero gracias a su espesor de 2 mm.
- Revestimiento gofrado que lo asemeja a un auténtico alicatado de vidrio.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Atenea**	35617202F	**41,50**	A04
	Selene	35617203F	**41,50**	A04
	Etna	35617204F	**41,50**	A04



Atenea

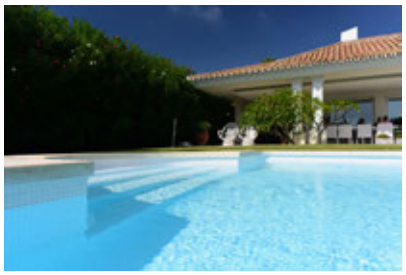

Selene



Etna

MATERIAL REVESTIMIENTO

CERAMICS EVOLVE
Collection

LINER ARMADO

Ceramics Evolve

NUEVO 2026

DESCRIPCIÓN

Membranas de alta calidad con un barniz que les otorga una gran estabilidad UV, resistencia al envejecimiento y las inclemencias, y con fungicidas y bactericidas añadidos para prevenir el crecimiento bacteriano, para que no se pudra.



Dune



Ashen



Verdant

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 21 m	**Dune**	35617301F	**52,69**	A04
	Ashen	35617302F	**52,69**	A04
	Verdant	35617303F	**52,69**	A04

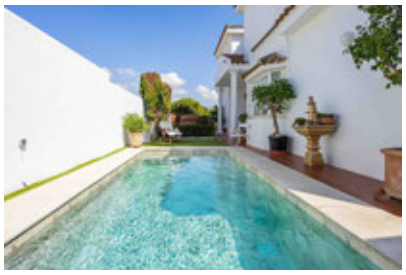
Dune

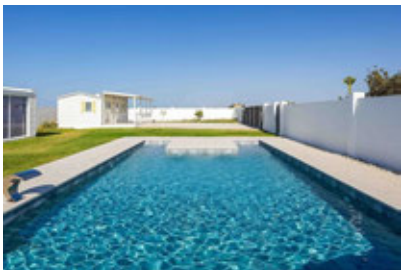
Ashen

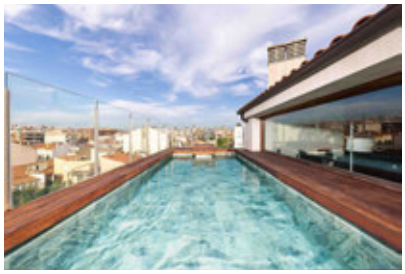
Verdant

KOLOS
Collection

LINER ARMADO

KOLOS collection - Membrana armada



1.5 mm GROSOR
3 CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO
C CATEGORY RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

DESCRIPCIÓN

Última incorporación a la colección de membranas de PVC, diseñada para satisfacer las necesidades de las piscinas públicas y comerciales. Con un grosor de 1,5mm y alta resistencia a altos niveles de cloro y el uso intensivo. Las membranas Kolos integran de material reciclado, combinando sostenibilidad con rendimiento excepcional.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**KOLOS Zephir Blanco**	35116101F	**34,16**	A04
	KOLOS Delos Azul	35116103F	**34,16**	A04
2,05 x 25 m	**KOLOS Zephir Blanco**	35116102F	**34,16**	A04
	KOLOS Delos Azul	35116104F	**34,16**	A04

RENOLIT
ALKORPLAN

3000
Collection

1.5 mm
GROSOR




Azul Bizancio




Carrara



Mármol



Persia Azul



Persia Arena

LINER ARMADO

AlkorPlan3000

DESCRIPCIÓN

Todas las membranas RENOLIT ALKORPLAN3000 están protegidas por una multicapa superresistente de barniz que prolonga la vida de la membrana y evita un deterioro prematuro. Membrana de alta calidad impresa con diseños exclusivos, recubierta con una multicapa de barniz protector especial que protege de:


- Abrasión o rayado producidos durante el uso.
- Aparición de algas y bacterias.
- Protección frente a los rayos UV.

REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Azul Bizancio**	35417209F	**31,26**	A04
	Carrara	35417214F	**31,26**	A04
	Mármol	35417213F	**31,26**	A04
	Persia Azul	35417217F	**31,26**	A04
	Persia Arena	35417220F	**31,26**	A04

2000
Collection

1.5 mm
GROSOR




Azul Claro



Azul Adriático



Blanco



Verde Caribe



Arena



Gris claro



Gris Oscuro



Negro

LINER ARMADO

AlkorPlan2000

DESCRIPCIÓN

Membranas de alta calidad con un barniz que les otorga una gran estabilidad UV, resistencia al envejecimiento y las inclemencias, y con fungicidas y bactericidas añadidos para prevenir el crecimiento bacteriano, para que no se pudra.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
1,65 x 25 m	**Azul Claro**	35216205F	**27,43**	A04
	Azul Adriático	35216203F	**27,43**	A04
	Blanco	35216202F	**27,43**	A04
	Arena	35216210F	**27,43**	A04
	Gris claro	35216236F	**27,43**	A04
	Gris Oscuro	35216327F	**27,43**	A04
	Verde Caribe	35216204F	**27,43**	A04
	Negro	35216249F	**27,43**	A04
2,05 x 25 m	**Azul Claro**	35216208F	**27,43**	A04
	Azul Adriático	35216207F	**27,43**	A04
	Blanco	35216201F	**27,43**	A04
	Arena	35216211F	**27,43**	A04
	Gris claro	35216233F	**27,43**	A04
	Gris Oscuro	35216326F	**27,43**	A04
	Verde Caribe	35216206F	**27,43**	A04


RENOLIT ALKORPLAN


NATURAL POOL
Collection

1.5 mm
GROSOR


Verde natural


Gris Oscuro


Negro


Gris Claro

LINER ARMADO

Alkorplan Piscina natural

DESCRIPCIÓN

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL es un producto más respetuoso con el medio ambiente que los que existen actualmente en el mercado.
en el mercado. Su nueva formulación permite utilizar la membrana en presencia de peces y plantas.
Membrana impermeabilizante de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) con refuerzo de poliéster.
Diseñada para piscinas naturales y pequeños estanques de natación de uso privado.
- Producto más respetuoso con el medio ambiente
- Sin bactericidas
- Sin fungicidas

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2,05 x 20 m	**Verde natural**	00328006F	**24,87**	A04
	Gris Oscuro	00328004F	**22,97**	A04
	Negro	00328003F	**22,97**	A04
	Gris Claro	00328005F	**24,87**	A04



ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas Alkorplus (para 2000 y 3000)

DESCRIPCIÓN

PVC líquido ALKORPLUS para el sellado de juntas para ALKORPLAN 2000 & ALKORPLAN 3000 (bote de 1 litro/paquete de 6 uds.) *Un bote de producto permite sellar alrededor de 100 m^2.
Las soldaduras deben sellarse con PVC para proteger la soldadura y mejorar su aspecto. El PVC líquido no es un sustituto de la soldadura con aire caliente, sin embargo dará cierta protección a las soldaduras imperfectas y suavizará el paso del ovelap, reduciendo los depósitos a lo largo de la línea de soldadura.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Gris claro	81029001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Gris Oscuro	81029003F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Verde Caribe	81034001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Blanco	81035001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Transparente	81037001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Azul Claro	81032001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Azul adriático	81039001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Arena	81054001F	6	6.5	0.011	**40,21**	A04



ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas Alkorplus (para VOGUE)

DESCRIPCIÓN

PVC líquido específico para el acabado de las soldaduras de membrana de RENOLIT AlkorPlan VOGUE. Necesario para solapes y soldaduras a tope. El color y la textura están diseñados para combinar con las membranas RENOLIT AlkorPlan VOGUE y su formulación mejorada le confiere una resistencia permanente a la decoloración.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Vintage	81020001F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Urban	81020002F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Summer	81020003F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Tropical	81020004F	6	6	0.012	**69,63**	A04
Nordic	81020005F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Legacy	81020006F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04

ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas Alkorplus (para TOUCH)



DESCRIPCIÓN

PVC líquido específico para el acabado de las soldaduras de membrana de RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Necesario para solapes y soldaduras a tope. El color y la textura están diseñados a juego con la colección RENOLIT ALKORPLAN TOUCH y su formulación mejorada le confiere una resistencia permanente a la decoloración.
Específico para el montaje de las membranas ALKORPLAN TOUCH. Fabricado con una formulación innovadora que lo hace más resistente al envejecimiento y a la decoloración, prolongando así durante muchos años la vida útil de la piscina y su perfecto aspecto.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Elegance	81023001F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Relax	81023002F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Authentic	81023003F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Vanity	81023004F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Sublime	81023005F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Prestige	81023006F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04
Origin	81023007F	6	6.5	0.012	**69,63**	A04

ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas Alkorplus (para TILE)



DESCRIPCIÓN

Específico para la colocación de las membranas ALKORPLAN TILE. El color y la textura se han diseñado a juego con las membranas RENOLIT ALKORPLAN TILE.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Gris cuarzo	81021002F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Verde jade	81021003F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04

ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas Alkorplus (para ALIVE)



DESCRIPCIÓN

PVC líquido específico para el acabado de las soldaduras de membrana de la Colección RENOLIT ALKORPLAN ALIVE. Necesario para solapes y soldaduras a tope. El color y la textura están diseñados para combinar con las membranas RENOLIT ALKORPLAN ALIVE y su formulación mejorada le confiere una resistencia permanente a la decoloración.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Prana Verde	81025101F	6	6.5	0.012	**55,70**	A04
Dhyana Azul	81025102F	6	6.5	0.012	**55,70**	A04
Chandra Gris	81025103F	6	6.5	0.012	**55,70**	A04
Bhumi Arena	81025105F	6	6.5	0.012	**55,70**	A04



ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas Alkorplus (para CERAMICS y EVOLVE)

DESCRIPCIÓN

PVC Líquido ALKORPLAN CERAMICS y EVOLVE para soldaduras terminadas (botes de 900 g/ envase 6 uds.)

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	81021001F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Evolve Dune	81021004F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Evolve Ashen	81021005F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04
Evolve Verdant	81021006F	6	6.5	0.012	**40,21**	A04



ACCESORIOS LINER

PVC Líquido Sellante Kolos

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
ZEPHIR	81056001F	-	-	-	**40,21**	A04
DELOS	81056002F	-	-	-	**40,21**	A04



ACCESORIOS LINER

Marcador de carril

DESCRIPCIÓN

Banda de lámina negra para marcar las calles en piscinas públicas y de competición. Esta membrana negra y ahora, con más barniz protector, ofrece una mayor resistencia al blanqueamiento, pensada para las duras condiciones de tratamiento químico que suelen darse en las piscinas públicas.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Banda de membrana negra para señalizar las calles de natación	81113F25F	25	6.5	0.014	**456,73**	A04



ACCESORIOS LINER

Geotextil fungicida

DESCRIPCIÓN

Fieltro formado por fibras de polipropileno termo-fusionadas, de color azul claro 400 g/m2, tratado con aditivos naturales anti-bacterianos de ion-metálico, para realizar una acción anti-bacteriana continua. Se usa como capa protectora entre la membrana ALKORPLAN y la superficie de la piscina, evitando la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos y disimulando el relieve de superficies irregulares que pudiera tener la piscina antes de aplicar la lámina. Proporciona además una sensación mucho más agradable al bañista cuando camina sobre la membrana. Longitud: 50 m. Color azul claro.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rollo geotextil 1,5x50m	81006005F	75	33	0.375	**6,40**	A04
Rollo geotextil 1.65x50m	81006006F	82.5	33	0.412	**6,40**	A04
Rollo geotextil 2x50m	81006007F	100	33	0.5	**6,40**	A04



ACCESORIOS LINER

Banda de soldadura a tope

DESCRIPCIÓN

Banda para instalar las membranas RENOLIT ALKORPLAN a testa, recomendado en el fondo de la piscina para lograr un acabado visual impecable. Su utilización está indicada junto al fieltro geotextil (400 g) en suelos para evitar que aparezcan abultamientos visibles al lado de las juntas y soldaduras.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cinta para soldar a tope - 1,5mm espesor - 0,15 x 20m	81113T20F	1	3	0.007	**121,60**	A04



ACCESORIOS LINER

Adaptador de Skimmer

DESCRIPCIÓN

El adaptador de skimmer evita la extracción del skimmer antiguo, ya que se inserta en el interior del mismo, consiguiendo el sellado mediante cola de ABS o silicona marina. Solo es apto para skimmers con boca interior de medidas 140 mm x 201 mm

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Adaptador de Skimmer	55977	4	6.3	0.083	**757,30**	A04

Para ver más elementos de vaso de piscina específicos de piscinas de lámina armada, consulta el capítulo "Material vaso piscina".

ACCESORIOS LINER

Boquillas de renovación



DESCRIPCIÓN

Las boquillas R de RENOLIT se han diseñado para minimizar el 90 % del trabajo de ingeniería necesario para cambiar la boquilla antigua de hormigón o fibra. Solo para tubos de 50 mm que soporten 10 ATM.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Punto de vacío «R»	81210008	45	0.5	0.018	**33,33**	A04
Boquilla de pared «R»	81210007	45	0.5	0.018	**33,33**	A04

ACCESORIOS LINER

Perfil de anclaje en PVC Renolit Alkorplus





DESCRIPCIÓN

Perfil de PVC para fijar la membrana reforzada a la pared de la piscina o bajo la piedra de coronación. Se adapta fácilmente a cualquier forma de piscina, con solo aplicar un poco de calor. Totalmente insensible a la humedad, la corrosión y el cloro.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Paquete 10 Perfiles planos PVC 2mm - 5cm x 2m	81170122FP-10	10	3	0.024	**97,40**	A04
Paquete 10 Perfiles angulo 90° PVC 2mm - 5cm x 2m	81170142FP-10	10	3	0.024	**205,30**	A04

ACCESORIOS LINER

Perfil Colaminado







DESCRIPCIÓN

El perfil colaminado es una plancha de galvanizada en caliente de 0,63 mm en color azul adriático específica para realizar el anclaje por termofusión. Tratado en horno a altas temperaturas y totalmente recubierto. Este perfil lleva laminada una membrana de 0,80 mm de PVC RENOLIT muy resistente y duradera.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Paquete 10 perfil plano colaminado 1,4mm - 5cm × 2m	81170022FP-10	10	6	0.02	**69,10**	A04
Paquete 10 perfil angulo 90° colaminado 1,4mm - 4,5cm × 2m	81170042FP-10	10	3	0.024	**187,40**	A04
Plancha colaminada 1,4mm - 1m × 2m (Ref 81170002)	56307	1	12.96	0.002	**109,10**	A04



ACCESORIOS LINER

Perfiles de anclaje

DESCRIPCIÓN

Perfil de PVC o aluminio blanco de 50 mm en pieza de 2 m. Adecuado tanto para piscinas nuevas como para reformas, con posibilidad de adaptación tanto a tramos rectos como curvos.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Perfil de PVC 0,05x2m (Ref.8GAYPPVC)	74762	1	0.52	0	**32,79**	A04



ACCESORIOS LINER

Remaches

DESCRIPCIÓN

Remaches para expansión en aluminio.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Remaches de expansión 25×4,8mm (caja de 250 uds) Precio por unidad	089915F	3	8	0.01	**0,19**	A04



ACCESORIOS LINER

Desengrasante ALKORCLEAN y Antimanchas ALKORPLUS

DESCRIPCIÓN

El desengrasante ALKORCLEAN se recomienda para eliminar la grasa de la línea de flotación, mientras que el quitamanchas ALKORPLUS neutraliza los iones metálicos del agua, como el cobre. El quitamanchas ALKORPLUS es un líquido para prevenir las manchas evitando que se forme suciedad en la línea de flotación.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Desengrasante Alkorclean 1 l	81026001F	6	6.5	0.012	**21,69**	A04
Antimanchas ALKORPLUS 1 litro (Ref.81059003)	53898	8	9	0.019	**63,60**	A04

ACCESORIOS LINER



ALKORCHEM Desinfectante de estructuras

DESCRIPCIÓN

Producto eficaz para limpiar y desinfectar la estructura antes de instalar el revestimiento, evitando la proliferación de microorganismos entre el suelo y el revestimiento y, por tanto, la aparición de manchas irreversibles. Transparente.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Desinfectante del vaso 1 l	81052003F	6	6	0.124	**29,90**	A04

ACCESORIOS LINER



Disolvente Alkorplus THF

DESCRIPCIÓN

El THF (tetrahidrofurano) es un disolvente utilizado normalmente para reducir la viscosidad del PVC líquido o barniz sellador.
Estos productos salen de fábrica con la viscosidad correcta, pero como se fabrican a base de disolventes volátiles, su viscosidad aumenta con el tiempo. Para reducirla, basta con añadir una pequeña cantidad de THF en la botella de polietileno que contiene el sellador. También puede utilizarse como limpiador de accesorios de PVC (tubos, tuberías, etc.), antes de la aplicación de la cola específica para PVC.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Disolvente THF transparente 1 L	81025001F	6	6	0.012	**38,99**	A04

ACCESORIOS LINER



Disolvente Alkorplus MEC

DESCRIPCIÓN

MEC (metiletilcetona o butanona) es un disolvente utilizado habitualmente para reducir la viscosidad de los sellantes fabricados con el mismo disolvente MEK. Estos productos salen de fábrica con la viscosidad correcta, pero como se fabrican a base de disolventes volátiles, su viscosidad aumenta con el tiempo. Para reducirla, basta con añadir una pequeña cantidad de MEK a la botella de polietileno que contiene el sellador. Este producto es adecuado para los selladores 81022 (XTREME), 81023 (TOUCH) y 81024.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Disolvente MEC incoloro, botella 1 l (Ref.81024000)	74450	6	6.3	0.012	**38,99**	A04



ACCESORIOS LINER

Adhesivos Alkorglue (cola de neopreno)

DESCRIPCIÓN

La cola RENOLIT ALKORGLUE 81045 es un adhesivo de contacto con base de neopreno. No contiene tolueno y es ecológica. Creará una unión perfecta entre la membrana de liner ALKORPLAN y el geotextil 81006 con superficies metálicas, de madera, de PVC rígido, de hormigón y de otros tipos. No es adecuada para usarla en contacto con poliestireno expandido.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cola de neopreno - 5 l Amarillo	81045001F	2	10.2	0.019	**98,00**	A04
Cola de neopreno - 20 l Amarillo	81045002F	1	21	0.075	**227,00**	A04



ACCESORIOS LINER

Adhesivos Alkorglue (sin disolventes)

DESCRIPCIÓN

Cola multiusos sin disolventes orgánicos adecuada para no dañar materiales sensibles como el vellón geotextil o el poliestireno. Al estar en suspensión acuosa, puede utilizarse como cola húmeda, semihúmeda o de contacto. No es inflamable.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Adhesivo sin disolventes - 20 l Beige	81046001F	1	20	0.033	**227,00**	A04

ACCESORIOS LINER



Adhesivos Alkorglue (Nitro/ Termoadhesivo)

DESCRIPCIÓN

RENOLIT ALKORGLUE es un adhesivo a base de caucho nitrílico, sin tolueno. El disolvente volátil que lo compone es de secado rápido y tiene una gran resistencia al agua, al envejecimiento y a los plastificantes. Estos factores lo hacen especialmente adecuado para el montaje de la membrana sobre cemento y mortero, y en escaleras y esquinas incluso húmedas. Tiene la ventaja añadida de que se puede reactivar con un soldador de aire caliente, para aquellas ocasiones en las que la membrana ha permanecido abierta durante largos periodos.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Adhesivo de secado rápido - 5 l Beige	81043002F	1	5	0.005	**132,50**	A04

ACCESORIOS LINER

Sellador de juntas

DESCRIPCIÓN

Kit botella de aplicación de sellador de juntas + tapón dosificador (5 botellas con tapón normal + 20 tapones dosificadores).

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frasco de aplicación (Kit: 5 frascos + 20 tapones dosificadores)	81445001F	20	4	0.188	**88,40**	A04

LINER ARMADO ASTRALPOOL

AstralPool UNI Plus Acabado con laca protectora

1.5 mm GROSOR

GARANTIA 10 años ESTANQUEIDAD


MADE IN EUROPE


DESCRIPCIÓN

Membrana armada para la estanqueidad y el revestimiento de piscinas. Con protección contra el manchado y la abrasión. Según el estándar europeo EN 15836, Plásticos – láminas de cloruro de polivinilo plastificado (PVCP) para piscinas enterradas – Parte 2: Lámina armada de espesor nominal igual o superior a 1,5 mm.


REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	76955	41.25	85	0.103	**23,25**	A04
Arena	76956	41.25	85	0.103	**23,25**	A04
Gris claro	76958	41.25	85	0.103	**23,25**	A04
Gris oscuro	76957	41.25	85	0.103	**23,25**	A04
Azul Claro	76959	41.25	81	0.103	**23,25**	A04
Azul Adriático	76960	41.25	91	0.103	**23,25**	A04


Azul Claro


Azul Adriático


Blanco


Arena


Gris Claro


Gris Oscuro

RENOLIT ALKORPLAN



LINER ARMADO ASTRALPOOL

ALKORPLUS PVC Líquido sellante 900 gr

DESCRIPCIÓN

La innovadora membrana está diseñada con tecnología punta y fabricada con capas de poliéster reforzadas con PVC.
Su estructura reforzada proporciona una resistencia excepcional a los impactos, la corrosión y los cambios de temperatura, y protege contra arañazos y manchas.
Protección adicional contra las manchas y la abrasión.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	81035001F	41.25	85	0.103	**40,21**	A04
Arena	81054001F	41.25	85	0.103	**40,21**	A04
Gris claro	81029001F	41.25	85	0.103	**40,21**	A04
Gris Oscuro	81029003F	41.25	85	0.103	**40,21**	A04
Azul Claro	81032001F	41.25	81	0.103	**40,21**	A04
Azul Adriático	81039001F	41.25	81	0.103	**40,21**	A04


Lámina ASTRALPOOL UNI color gris oscuro

EASYCOLOR Fundas

+ El kit de fundas permite cambiar el color tanto del embellecedor como del flotador.
+ La funda se puede instalar sin cambiar la boca del skimmer y resulta muy práctica para renovar o modernizar la piscina.
+ El kit incluye funda, flotador, bridas y embellecedor.


73166CL090


73166CL144


73166CL129

DESCRIPCIÓN

Compatible con los artículos de skimmer 30866, 30867, 73158, 73159, 73160, 73161, 73162 y 73163.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco - funda	73166	1	1.22	0.02	**48,47**	A01
Beige - funda	73166CL090	1	1.22	0.02	**51,90**	A01
Gris claro - funda	73166CL129	1	1.22	0.02	**51,90**	A01
Gris antracita - funda	73166CL144	1	1.22	0.02	**51,90**	A01


74035CL090


74035CL1144


74035CL129

DESCRIPCIÓN

Compatible con los artículos de skimmer 00251, 00252, 01463, 01464, 11304, 11305, 11311, 11313, 11314 y 11317.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco - funda	74035	1	1.22	0.02	**73,30**	A01
Beige - funda	74035CL090	1	1.22	0.022	**81,10**	A01
Gris claro - funda	74035CL129	1	1.22	0.022	**81,10**	A01
Gris antracita - funda	74035CL144	1	1.22	0.022	**81,10**	A01

EASYCOLOR - Funda para skimmers de boca estándar


76497


76497CL129


76497CL090


76497CL144

PARA TODO TIPO DE PISCINAS

El kit de funda EASYCOLOR permite cambiar el color de la boca estándar del skimmer (artículos 11306, 11302, 11307, 11303, 11309, 11310 y 01461), tanto el embellecedor como el flotador. La funda se puede instalar sin cambiar la boca del skimmer y resulta muy práctica para renovar o modernizar la piscina. Este kit incluye funda, flotador, bridas y embellecedor.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	76497	1	-	-	**39,07**	A01
Beige	76497CL090	1	-	-	**40,26**	A01
Gris claro	76497CL129	1	-	-	**40,26**	A01
Gris antracita	76497CL144	1	-	-	**40,26**	A01

Rejilla de sumidero

para cumplir con la normativa de piscinas


74097


74097CL090


74097CL129


74097CL144

Cumple con las normas EN 16582-1

Cumple con sección 4.4.1 b.2 de EN 16713-2:2017

DESCRIPCIÓN

Rejilla para sustituir las rejillas que ya están instaladas en sumideros de piscinas privadas y cumplir con la normativa. Construido en plástico PP. Compatible con los sumideros 01467, 27837, 27839.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rejilla						
Blanco	74097	6	3	0.033	**16,30**	A01
Beige	74097CL090	6	3	0.033	**16,30**	A01
Gris claro	74097CL129	6	3	0.033	**16,30**	A01
Gris antracita	74097CL144	6	3	0.033	**16,30**	A01


00330


00330CL090


00330CL129


00330CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow boquilla de impulsión roscada

PARA PISCINAS CON LINER

Rosca exterior de 2", Ø interior 50 mm. Para piscina con liner. Disponible en ABS, con juntas y tornillos. Se recomienda instalación con pasamuros 15662 o 15663 (ver página 194).

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	00330	12	4.5	0.020	**47,17**	A01
Beige	00330CL090	12	4.5	0.020	**50,90**	A01
Gris claro	00330CL129	12	4.5	0.020	**50,90**	A01
Gris antracita	00330CL144	12	4.5	0.020	**50,90**	A01


76493


76493CL090


76493CL129


76493CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow boquilla impulsión especial para renovación

PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

Para encolar en el interior del tubo Ø 50 mm. Fabricada en ABS. Especialmente fabricada para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de cambiar una boquilla de pared ya existente; basta con hacer un pequeño agujero en el extremo del tubo, limpiarlo y encolar la boquilla desde el interior. Fabricada en ABS con tratamiento UV.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	76493	-	-	0.020	**16,58**	A01
Beige	76493CL090	-	-	0.020	**19,62**	A01
Gris claro	76493CL129	-	-	0.020	**19,62**	A01
Gris antracita	76493CL144	-	-	0.020	**19,62**	A01


76494


76494CL090


76494CL129


76494CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow boquilla impulsión especial para renovación

PARA PISCINAS CON LINER

Para encolar en el interior del tubo Ø 50 mm. Fabricada en ABS. Especialmente fabricada para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de cambiar una boquilla de pared ya existente; basta con hacer un pequeño agujero en el extremo del tubo, limpiarlo y encolar la boquilla desde el interior. Fabricada en ABS con tratamiento UV.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	76494	-	-	0.020	**38,95**	A01
Beige	76494CL090	-	-	0.020	**47,44**	A01
Gris claro	76494CL129	-	-	0.020	**47,44**	A01
Gris antracita	76494CL144	-	-	0.020	**47,44**	A01


00295


00295CL090


00295CL129


00295CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow Boquilla de impulsión

PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

Rosca exterior 2", e interior Ø 50 mm para encolar. Fabricadas en ABS. Se recomienda instalación con pasamuros: códigos 15658 y 15659.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	00295	24	4.35	0.020	**18,75**	A01
Beige	00295CL090	24	4.35	0.020	**21,19**	A01
Gris claro	00295CL129	24	4.35	0.020	**21,19**	A01
Gris antracita	00295CL144	24	4.35	0.020	**21,19**	A01

BOQUILLAS EN ABS

Boquilla de fondo orientable



08317



11796



08316

DESCRIPCIÓN

Conexión de 3". Fabricada en plástico ABS blanco. Aspiración. Para piscinas con liner y prefabricadas, viene con juntas elásticas, bridas y tornillos. Caudal ajustado girando la rejilla. Área de superficie de aspiración: 0,015 m². Pared exterior Ø 295 mm. Caudal (0,4 m/s) 20 m³/h. Caudal máximo recomendado de acuerdo con la norma EN 13451-1: 26 m³/h (0,5 m/s).

PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rejilla en acero inoxidable AISI-304	08317	2	2.65	0.047	**230,00**	A01
Rejilla ABS en blanco	11796	2	2.65	0.047	**72,70**	A01

PARA PISCINA CON LINER

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rejilla en acero inoxidable AISI-304	08316	2	2.65	0.047	**341,00**	A01
Rejilla ABS en blanco	11795	2	2.65	0.047	**155,50**	A01

Boquilla de fondo

para encolar. Especial para renovación



76500



76500CL090



76500CL129



76500CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

PARA PISCINAS CON LINER

Boquilla de impulsión con desempeño mejorado. Para encolar en el interior de un tubo de Ø 63 mm PN6 o en el exterior de un tubo Ø 50 mm. Suministrada con juntas autoadhesivas, bridas y tornillos. Caudal ajustable. Caudal máx.: 12 m³/h. Cumple con la norma EN 13451-3. Instalación recomendada con código 43590.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Blanco	76500	-	-	0.020	**44,24**	A01
Beige	76500CL090	-	-	0.020	**46,04**	A01
Gris claro	76500CL129	-	-	0.020	**46,04**	A01
Gris antracita	76500CL144	-	-	0.020	**46,04**	A01

Boquilla de fondo



00303



00303CL090



00303CL129



00303CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

PARA PISCINAS DE HORMIGÓN

Boquilla de impulsión y boquilla de aspiración todo en uno. Caudal ajustable. Fabricada en plástico ABS y tornillos de acero inoxidable. Caudal máximo recomendado de acuerdo con la norma EN 13451-1: 12 m³/h.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm						
Blanco	00303	24	5.0	0.020	**19,33**	A01
Beige	00303CL090	24	5.0	0.020	**20,90**	A01
Gris claro	00303CL129	24	5.0	0.020	**20,90**	A01
Gris antracita	00303CL144	24	5.0	0.020	**20,90**	A01
Ø 63 mm PN 6 para encolar, int. Ø 50 mm						
Blanco	20140	20	4.4	0.021	**18,08**	A01

Boquilla de aspiración



00332



00332CL090



00332CL129




00332CL144

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2

PARA PISCINAS CON LINER

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Fabricada en ABS color blanco, con tapón, juntas y tornillos. Se recomienda instalación con pasamuros 15663.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Boquilla estándar						
Blanco	00332	12	4.22	0.020	**41,25**	A01
Beige	00332CL090	12	4.22	0.020	**44,46**	A01
Gris claro	00332CL129	12	4.22	0.020	**44,46**	A01
Gris antracita	00332CL144	12	4.22	0.020	**44,46**	A01



Leister Triac ST



Leister Uniroof 300



Leister Unidrive 505

HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA DE LÁMINA ARMADA

Máquinas de vulcanización

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Leister Triac ST 230V 1600W + Maleta (sin boquilla)	141.227	1	2,7	**814,00**	A04
Leister Uniroof 300 30mm 230V 3450W + Maleta	138.638	1	24,27	**11.010,00**	A04
Leister Unidrive 505 40mm 230V 2300W + Caja	135.530	1	-	**Consultar**	A04





HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA DE LÁMINA ARMADA

Boquillas de soldadura

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Boquilla Leister plana 20mm	124.718	1	-	**57,00**	A04
Boquilla plana 40mm para soldadora Triac ST o AT	124.722	1	-	**Consultar**	A04
Boquilla para soldadura rápida con tira de perfil C 8X2mm	SL-21007	1	-	**56,50**	A04





HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA DE LÁMINA ARMADA

Rodillos de presión

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Rodillo de presión de silicona 40mm	116.331	1	-	**56,50**	A04
Rodillo de presión de latón 8mm	SL-21006	1	-	**49,10**	A04





HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA DE LÁMINA ARMADA

Punzón y cepillo

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Punzón de control de soldadura a tope	SL-21002	1	-	**31,20**	A04
Cepillo limpieza boquillas con alambres de latón	SL-21008	1	-	**13,40**	A04

REVESTIMIENTO VÍTREO

5x5


DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
31 x 31 cm	Blue mist	NIAZ50Y	58,80	A04
	Blue mist oscuro	NIFU50Y	58,80	A04
	Swimming pool mist	NIPI50Y	58,81	A04
	Green Caribbean mist	NIME50Y	58,81	A04
	Blanco	BNCO50Y	58,81	A04
	Green mist	050350Y	63,69	A04
	Tikal mist	NIVT50Y	53,25	A04
	Koh Pai mist	NIKO50Y	53,25	A04
	Bacan Silk mist antideslizante	NIBA50AY	80,36	A04
	Java mist	NIJA50Y	53,25	A04
	Glossy G326 mist	G32650Y	94,40	A04
	Glossy G340 mist	G34050Y	94,40	A04
	Glossy G341 mist	G34150Y	94,40	A04
	Glossy G342 mist	G34250Y	94,40	A04
	Tikal Silk mist antideslizante	NIVT50AY	80,41	A04
	Koh Pai Silk mist antideslizante	NIKO50AY	80,36	A04
	Bacan mist	NIBA50Y	53,25	A04
	Java Silk mist antideslizante	NIJA50AY	80,36	A04
	Chukum Silk mist antideslizante	CHUK50AY	80,36	A04
	Batur Silk mist antideslizante	BATU50AY	95,59	A04


Niebla Azul


Niebla Fuerte



Niebla Piscina


Niebla Menta

Blanco



503



Niebla Tikal


G326


Niebla Tikal Silk


Niebla Koh Pai



G340



Niebla Koh Pai Silk



Niebla Bacan


G341


Niebla Bacan Silk


Niebla Java


G342


Niebla Java Silk


Chukum Silk



Batur Silk


REVESTIMIENTO VÍTREO

Nacarados


Blanco liso


Green mist claro


Blue mist claro


Blue mist oscuro


Green mist oscuro

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	**Blanco liso**	54160	**87,86**	A04
	Green mist claro	57371	**87,86**	A04
	Blue mist claro	62312	**87,86**	A04
	Blue mist oscuro	67497	**87,86**	A04
	Green mist oscuro	67498	**87,86**	A04




REVESTIMIENTO VÍTREO

Mix Azules


Agua de mar


Ibiza


Turquesa



Caribe

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	**Agua de mar**	54357	**50,96**	A04
	Ibiza	61291	**35,39**	A04
	Turquesa	54417	**35,39**	A04
	Caribe	54372	**34,04**	A04

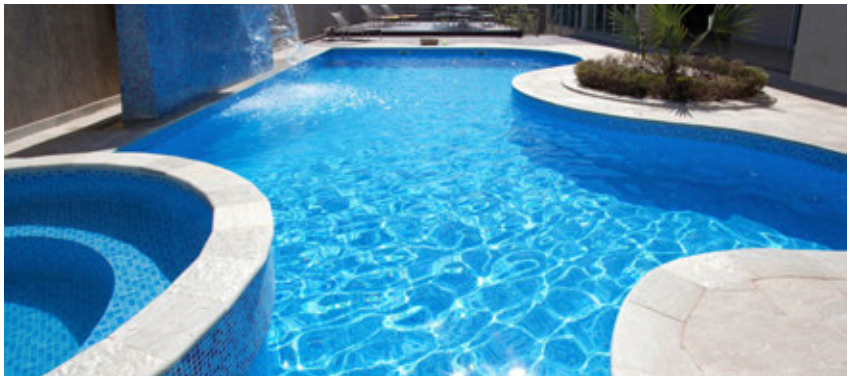



REVESTIMIENTO VÍTREO

Efecto Laguna


Verde-204


Verde-203


Verde-202



Verde Caribe

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	**Verde-204**	54314	**34,19**	A04
	Verde-203	54313	**34,19**	A04
	Verde-202	54312	**34,19**	A04
	Verde Caribe	63141	**34,19**	A04

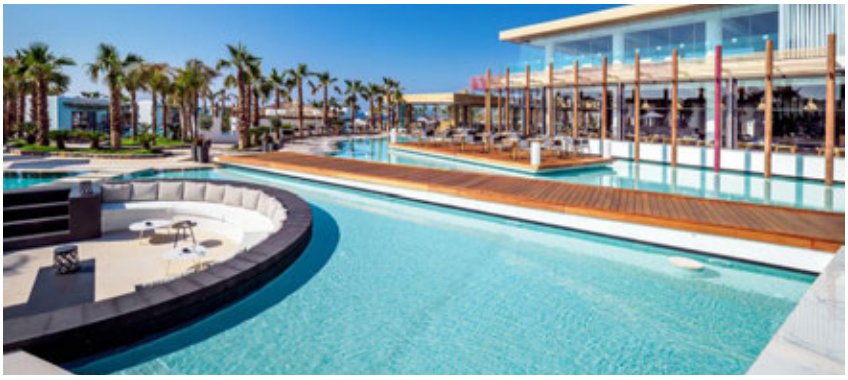



REVESTIMIENTO VÍTREO

Efecto Playa


Marfil


Marrón-214


Salmón


C3 Mate

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	**Marfil**	54316	**34,19**	A04
	Marrón-214	54324	**34,19**	A04
	Salmón	54315	**34,19**	A04
	C3 Mate	64359	**46,66**	A04



REVESTIMIENTO VÍTREO

Efecto Piedra


Negro


Gris-218


Gris-258


Mate-C3

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	**Negro**	54398	**36,09**	A04
	Gris-218	54328	**36,04**	A04
	Gris-258	54344	**36,05**	A04
	Mate-C3	54231	**46,66**	A04



REVESTIMIENTO VÍTREO

Blanco

Niebla blanca

Blanco

Blanco Mate – C3

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	**Niebla blanca**	60020	**25,67**	A04
	Blanco	54369	**25,67**	A04
	Blanco Mate- C3	54256	**54,07**	A04




REVESTIMIENTO VÍTREO

Antideslizantes


Niebla piscina


Blue mist


Niebla espesa

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Diseñado para su seguridad, presentamos un mosaico con propiedades antideslizantes. Acabado sedoso.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO


Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	Niebla piscina	54282	**45,63**	A04
	Blue mist	54278	**48,32**	A04
	Niebla espesa	54279	**45,63**	A04





REVESTIMIENTO VÍTREO


Azul



Niebla piscina


Blue mist


Niebla espesa


Piscina azul


Azul medio



Azul

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
25 x 25 mm	Niebla piscina	54403	**25,52**	A04
	Blue mist	54399	**25,52**	A04
	Niebla espesa	54400	**27,88**	A04
	Piscina azul	54365	**34,63**	A04
	Azul medio	54364	**34,63**	A04
	Azul	54363	**44,81**	A04

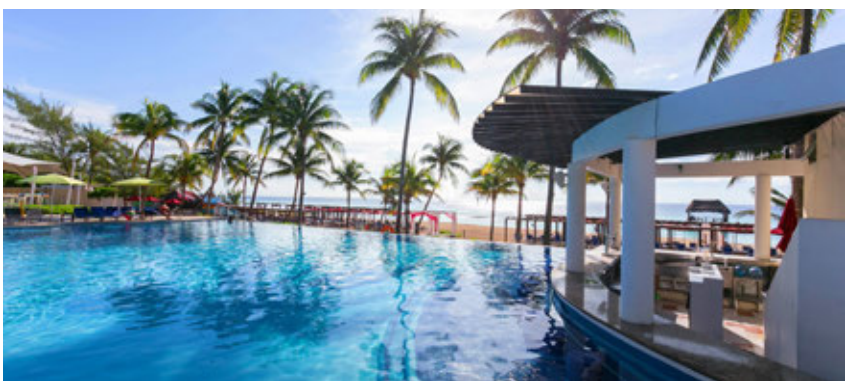


Mix Nacarados Premium (Ciudad)


Tokyo


Montreal


Paris


Milan


Sydney


Boston



Durban

DESCRIPCIÓN


Mosaico vítreo prensado y cocido posteriormente.
Desarrollado y diseñado para resistir productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y porosidad cero.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
33,4 x 33,4 cm	**Tokio**	TOKY25Y	**96,04**	A04
	Montreal	MONT25Y	**51,84**	A04
	Paris	PARI25Y	**66,15**	A04
	Milan	MILA25Y	**96,25**	A04
	Sydney	SYDN25Y	**73,92**	A04
	Boston	BOST25Y	**73,92**	A04
	Durban	DURB25Y	**96,25**	A04

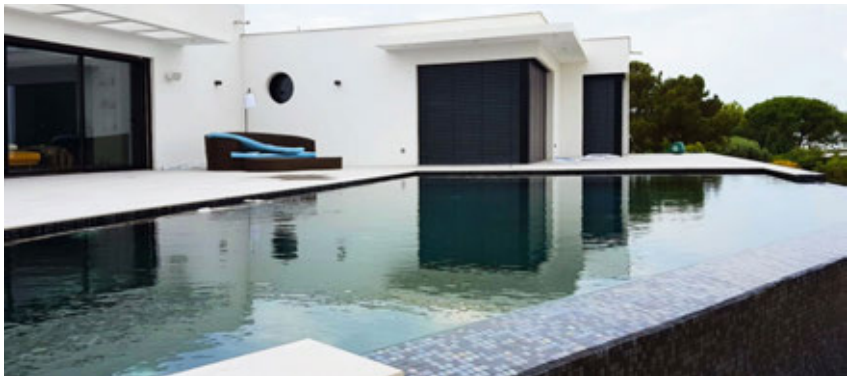



Mix Nacarados Premium (Mar)


Baltic


Adriatic


Artic



Pacific


Indico


Bali


Bahamas


Murano


Martinique


DESCRIPCIÓN


Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
33,4 x 33,4 cm	**Baltic**	BALT25Y	**73,92**	A04
	Adriatic	ADRI25Y	**73,92**	A04
	Artic	ARTI25Y	**73,92**	A04
	Pacific	PACI25Y	**73,92**	A04
	Indico	INDI25Y	**57,95**	A04
	Bali	BALI25Y	**73,92**	A04
	Bahamas	BAHA25Y	**73,92**	A04
	Murano	MURA25Y	**57,95**	A04
	Martinique	MART25Y	**57,97**	A04

Digital


Matt Jade


Matt Hanoi

Matt Snow


Matt Cloud


Matt Sand


Itaca


Corfú


Delfos


Elba

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.


REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
31 x 31 cm	**Matt jade**	JADE50AY	**64,00**	A04
	Matt Hanoi	HANO50AY	**64,00**	A04
	Matt snow	SNOW50AY	**64,00**	A04
	Matt cloud	CLOU50AY	**64,00**	A04
	Matt sand	SAND50AY	**64,00**	A04
33,4 x 33,4 cm	**Itaca**	ITAC25Y	**34,32**	A04
	Corfú	CORF25Y	**34,32**	A04
	Delfos	DLFS25Y	**34,32**	A04
	Elba	ELBA25Y	**34,32**	A04




Sixties


Blanco


Gris


Turquesa


Azul

DESCRIPCIÓN

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido.
Desarrollado y diseñado para resistir a productos químicos, heladas, manchas, abrasión, radiación solar, cambios de temperatura y nula porosidad.
Por su inalterabilidad, fácil limpieza e instalación, es ideal para el revestimiento de piscinas, wellness, decoración interior y exterior.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
32 x 29 cm	**Blanco**	WHIT60Y	**163,88**	A04
	Gris	GREY60Y	**163,88**	A04
	Turquesa	TURS60Y	**163,88**	A04
	Azul	BLUE60Y	**163,88**	A04



Proyectos Personalizados

Creamos dibujos y proyectos con las formas y colores que desees. ¡Los límites están en tu imaginación!



PROYECTOS DE REVESTIMIENTO VÍTREO

Luminiscente

DESCRIPCIÓN

Nuestro mosaico luminiscente es ideal para señalización. ¡Brilla en la oscuridad!

Azul

Verde

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Medidas	Producto	Code	Precio sin IVA	Código Alfanum.
33,4 x 33,4 cm	**Azul**	LU0125Y2	**288,20**	A04
	Verde	LU0225Y2	**288,20**	A04



REVESTIMIENTO VÍTREO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

+ LISOS / NIEBLAS / TOGAMA MIX / MATE - ANTIDESLIZANTE / NACARADOS / LUMINISCENTE / DIBUJOS*

LISTA DE EMBALAJES

Lista de embalajes	Dimensiones / Placa	m² / Caja	Kg / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Kg / Palet
2,5 x 2,5 cm	33,4 x 33,4 cm	2	18	72	144	1306
5 x 5 cm	30,7 x 30,7 cm	2	22	54	108	1198
Sixties	32,5 x 29,4 cm	1	11	54	54	604

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Norma	Descripción norma	Lisos	Nieblas	Mate antideslizante	Nacarados
UNE-EN 10545-3:1997	Absorción de agua	< 0,10%	< 0,10%		< 0,10%
UNE-EN 10545-12:1997	Resistencia a la helada	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
UNE-EN 10545-13:1997	Resistencia química	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA
UNE-EN 10545-14:1998	Resistencia a las manchas	Clase 5	Clase 5		Clase 5
UNE 67-101:1985+1M:92	Resistencia al rayado de la superficie según la escala Mohs	4	4	7	5
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Resistencia al deslizamiento (Péndulo)			Clase 3	
DIN 51130:2010 Apdo. 5	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)			R11	
DIN 51097:1992	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo			Clase C	
ISO/DIS 10545-17:1998 ANEXO A	Coeficiente de fricción dinámico (Tortus)			excelente	

Producto reciclado - Producción sostenible

AUTODECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO SEGÚN UNE-EN ISO 14021

1 m² de mosaico de vidrio (incluida la malla)	
Contenido total de sólidos (kg/m²)	9,97
Contenido de materia sólida virgen (kg/m²)	1,25
Contenido mínimo en material reciclado postconsumo (kg/m²)	8,72
CONTENIDO MÍNIMO DE RECICLADO (%) [X = A / A.P.100]	87,4

Acabados - Punto de poliuretano

UNNION POLYURETHANE SYSTEM

- Resistencia
- Durabilidad
- No invade las juntas
- Flexibilidad
- Fácil colocación
- Excelente agarre

MADE IN SPAIN

87 %

* Las cenefas y los dibujos tienen su acabado en papel. (Una vez aplicada a la placa de mosaico hay que quitar el papel).

ACCESORIO PARA BALDOSAS DE LINER Y VIDRIO



Hydronet

DESCRIPCIÓN


Se trata de un mortero cementoso con un único componente que protege e impermeabiliza todo tipo de ladrillo, hormigón y junta de mortero del agua y la humedad. Es una fórmula con cementos hidráulicos modificada con polímeros. Resiste los ciclos de congelación-descongelación y el contacto con el agua clorada. Membrana adecuada para el contacto con agua potable.

Producto sellador idóneo para piscinas hechas de mosaico o de cerámica y liner.


	Código	Pack Estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Hidronet	65059	-	-	-	**105,30**	A04
Jointplus - Rejuntado o borada	65060	-	-	-	**77,20**	A04
Maxiset - Cemento cola	65058	-	-	-	**29,90**	A04

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	Descripción	Contenido (kg/pack)	Color	Densidad (g/cm³)
65059	Hidronet	25	Gris	1,3

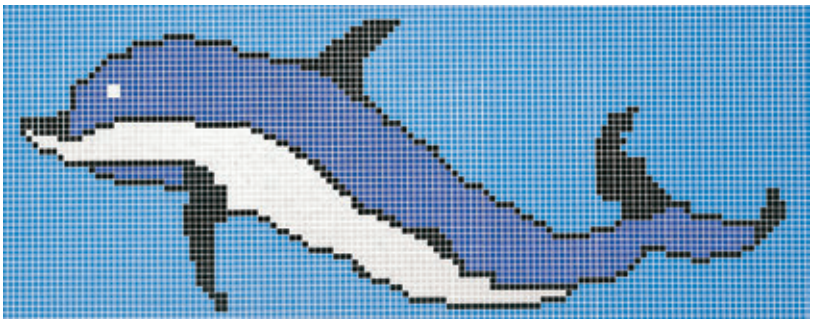


16043 - DELFÍN 3330 x 1330 mm

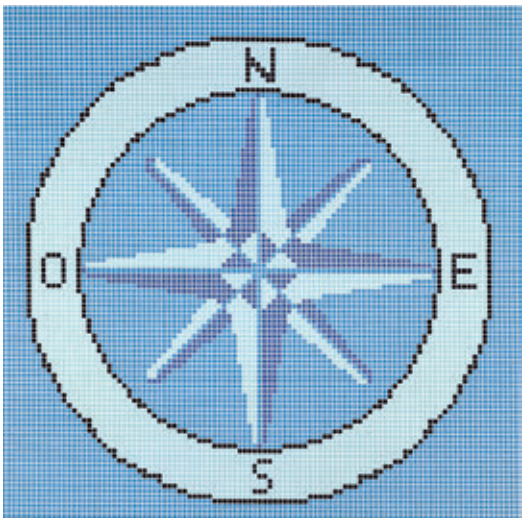

45160 - ROSA DE LOS VIENTOS 2670 x 2670 mm

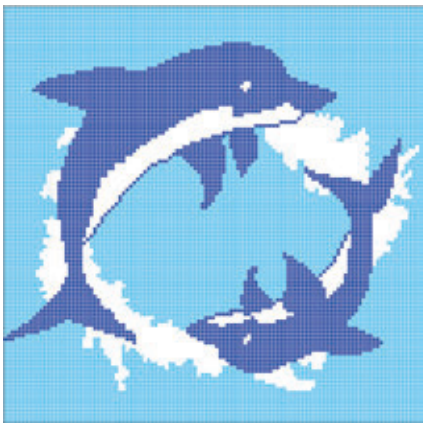


45152 - DELFINES JUGANDO 3330 x 1330 mm

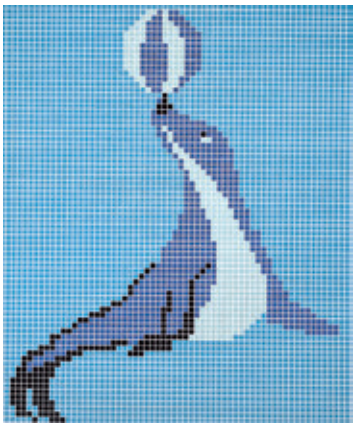

45159 - FOCA 2000 x 2670 mm



22164



16040

CENEFA PERSONALIZADA

Personalice su cenefa con la combinación de colores que desee. Consulte con su distribuidor.

Nos reservamos el derecho a cambiar, total o parcialmente, las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso.

AURA

PISCINAS DE GRES PORCELÁNICO DE ALTA CALIDAD

Nueva gama de gres 100% porcelánico adecuado para el contorno, coronamiento, peldaños de acceso, remates de terraza y vaso de la piscina.
Compuesta de baldosas y piezas cerámicas extruídas para suelos y paredes, interiores y exteriores (según norma EN 14411), antideslizantes y fabricados en España.



LOS BENEFICIOS DEL GRES PORCELÁNICO PARA LA CONSTRUCCION DE PISCINAS

RESISTENCIA EXTREMA
Su resistencia a la abrasión es altísima. El porcelánico no se rompe ni se ralla. Es uno de los materiales más duros que existen.

MÁXIMA SEGURIDAD ANTI-SLIP
Acabado antideslizante seguro, suave, cómodo y fácil de limpiar.

IMPERMEABLE
Su porosidad y absorción son prácticamente nulas. Presenta una resistencia óptima al contacto permanente con el agua.

RESISTE A LOS ÁCIDOS
Soporta sin problemas los productos químicos para la limpieza y el tratamiento del agua.

INALTERABLE AL CLIMA
No le afectan los cambios drásticos de temperatura, la exposición al sol, el frio extremo, las heladas ni la nieve.

DECORATIVO Y MODERNO
Su acabado estético es de una gran perfección visual. No cambia de color con el paso del tiempo

SÚPER HIGIÉNICO
Al ser un material inerte y no poroso evita el desarrollo de colonias microbianas o gérmenes. Es muy fácil de limpiar.

AURA Gres porcelánico antideslizante

BALDOSA BASE	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
31 x 62,6 cm - €/m2			
AURA ALBA	77693	**34,49**	A07
AURA DUNA	77694	**34,49**	A07
AURA BRUMA	77695	**34,49**	A07

Pedido mínimo: Caja con 1,165 m² (6 piezas)

BORDE/CORONAMIENTO	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
62,6 x 31,7 x 3,8 cm - Pieza			
AURA ALBA	77696	**41,49**	A07
AURA DUNA	77697	**41,49**	A07
AURA BRUMA	77698	**41,49**	A07

Pedido mínimo: Caja con 4 piezas

REMATE CURVO INTERIOR	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
4 x 4 x 31 cm - Pieza			
AURA ALBA	77699	**7,32**	A07
AURA DUNA	77700	**7,32**	A07
AURA BRUMA	77701	**7,32**	A07

Pedido mínimo: Caja con 14 piezas

REMATE CURVO EXTERIOR	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
4 x 4 x 31 cm - Pieza			
AURA ALBA	77702	**8,49**	A07
AURA DUNA	77703	**8,49**	A07
AURA BRUMA	77704	**8,49**	A07


Pedido mínimo: Caja con 18 piezas

ESQUINA REMATE CURVO EXTERIOR	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
4 x 4 cm - Pieza			
AURA ALBA	77705	**22,94**	A07
AURA DUNA	77706	**22,94**	A07
AURA BRUMA	77707	**22,94**	A07


Pedido mínimo: 1 pieza (La caja contiene 70 piezas)

COLORES DISPONIBLES


ALBA

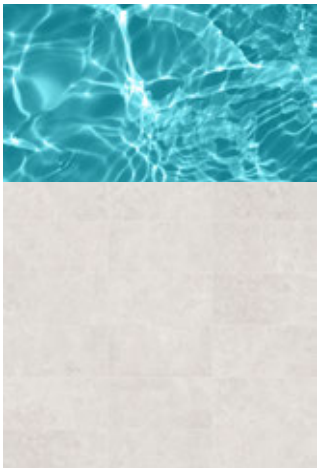

DUNA



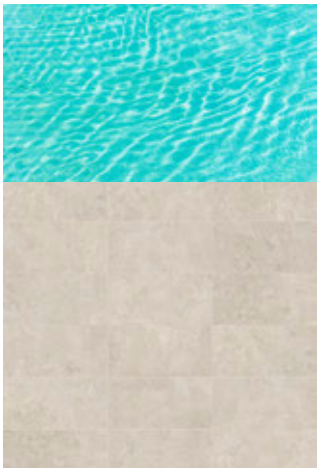


BRUMA

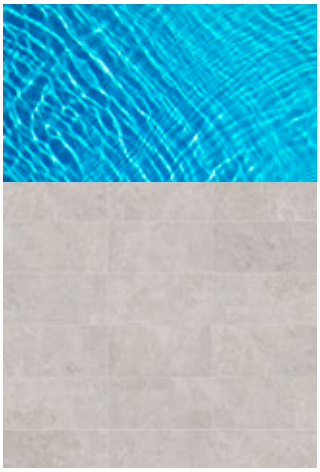

COLORES, FORMATOS Y PIEZAS DISPONIBLES

R10 >10°-19° | CLASE C ≥ 24° | CLASE 3 Rd > 45

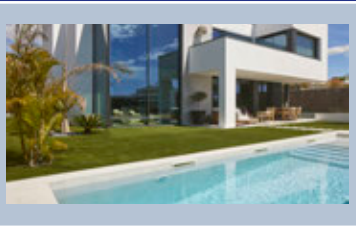	ALBA	DUNA	BRUMA
			
Pieza Base 62,6 x 31 x 0,9 cm			
Peldaño/ Coronamiento 62,6 x 31,7 x 3,8 cm			
Remate curvo interior 31 x 4 x 4 cm			
Remate curvo exterior 31 x 4 x 4 cm			
Esquina remate curvo exterior 4 x 4 cm			





Imprimación Sellador S10

NUEVO 2026

PImprimación desengrasante para la aplicación sobre superficies porosas absorbentes. Aplicar con pincel.

La masilla Sellador S10 puede aplicarse después de 1 hora y hasta un máximo de 4 horas desde la aplicación de la imprimación.

Consumo aproximado:

Para PVC: 0,08 lts/ud

Para Skimmer: 0,15 lts/udd.

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Incoloro. 500 cm^3	149IM09--5MD1	-	-	**69,70**	A06

MORTEROS Y ADHESIVOS PARA FIJACIÓN DE REVESTIMIENTO VÍTREO Y PORCELÁNICO



Sellador S10

NUEVO 2026

Ideal para sellar los tubos de PVC y Skimmers en piscinas públicas o privadas de forma 100% estanca e ideal para sellar fisuras vivas en el hormigón. Para el sellado de materiales absorbentes (ladrillo, hormigón, etc.), aplicar previamente la imprimación Sellador S10.

Consumo aproximado:

Para PVC: 0,25 ud/tubo

Para Skimmer: 0,45 ud/skimmer

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Gris. 600 cm^3	149SL09--1M31	-	-	**17,10**	A06

MORTEROS Y ADHESIVOS PARA FIJACIÓN DE REVESTIMIENTO VÍTREO Y PORCELÁNICO



Hidrofix

NUEVO 2026

Mortero para la impermeabilización de piscinas, tanques de compensación, etc. Máxima flexibilidad y seguridad. El Hidrofix impermeabiliza estructuras estables.

Para otras aplicaciones, consulte con el departamento Técnico. Aplicar dos capas de Hidrofix con una paleta o llana fina. Espesor máximo: 1 mm/capa. Tiempo mínimo entre capas: 4 horas a +20ºC.

Consumo aproximado: 2,5 kg/m2

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Gris. 25 kg	149MHGR--25S1	-	-	**94,20**	A06
Blanco. 25 kg	149MHBL--25S1	-	-	**107,70**	A06

MORTEROS Y ADHESIVOS PARA FIJACIÓN DE REVESTIMIENTO VÍTREO Y PORCELÁNICO



Fixset Gel

NUEVO 2026

Cemento cola de gran plasticidad, con textura de gel, para el pegado y el rejuntado del mosaico vítreo en piscinas y colocación de gres porcelánico en piscinas, interiores y pavimentos exteriores.

Consumo aproximado:

Para pegar y rejuntar mosaico vítreo: 2,5 kg/m²

Para pegar gres porcelánico: 5 kg/m²

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Gris. 25 kg	149GFGR--25S1	-	-	**22,30**	A06
Blanco. 25 kg	149GFBL--25S1	-	-	**25,80**	A06

MORTEROS Y ADHESIVOS PARA FIJACIÓN DE REVESTIMIENTO VÍTREO Y PORCELÁNICO



Ideal Pool

NUEVO 2026

Mortero para el sellado de juntas de 0 a 10 mm, resistente a agresiones químicas leves y muy resistente a temperaturas elevadas. Ideal para piscinas. Disponible en 8 colores.

Consumo aproximado:

Para mosaico vítreo 2,5 x 2,5 cm: 1,5 kg/m²

Para gres porcelánico 31 x 62,6 con junta de 4 mm: 0,24 kg/m²

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ideal Pool - 5 kg Color: 0	149IP00--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 1	149IP01--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 8	149IP08--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 9	149IP09--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 10	149IP10--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 11	149IP11--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 46	149IP46--05AC	-	-	**31,70**	A06
Ideal Pool - 5 kg Color: 48	149IP48--05AC	-	-	**31,70**	A06

MORTEROS Y ADHESIVOS PARA FIJACIÓN DE REVESTIMIENTO VÍTREO Y PORCELÁNICO



Cerpoxi

NUEVO 2026

Mortero para el sellado de juntas resistentes a ácidos, de 0 a 10 mm. Baja viscosidad. Fácil aplicación. Ideal en piscinas de cloración salina, baños, duchas y zonas de agua en general. Los productos a base de epoxi requieren menos mantenimiento.

Consumo aproximado:

Para mosaico vítreo 2,5 x 2,5 cm: 1,5 kg/m2

Para gres porcelánico 31 x 62,6 con junta de 4 mm: 0,24 kg/m²

Producto	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cerpoxi 00 blanco 21 kg	149CT00--21C3	-	-	**366,90**	A06
Cerpoxi 02 Beige oscuro 21 kg	149CE02--21C1	-	-	**282,30**	A06
Cerpoxi 03 Beige natural 21 kg	149CE03--21CE	-	-	**282,30**	A06
Cerpoxi 08 Gris claro 21 kg	149CE08--21C3	-	-	**282,30**	A06
Cerpoxi 09 Gris cemento 21kg	149CE09--21C3	-	-	**282,30**	A06
Cerpoxi 10 Gris antracita 21 kg	149CE10--21CE	-	-	**282,30**	A06
Cerpoxi 77 Verde esmeralda 7 kg	149CE77--7KC2	-	-	**100,60**	A06



SOLUCIONES DE REPARACIÓN BAJO EL AGUA

Sellador SB-Pool

DESCRIPCIÓN

Producto químico especialmente formulado para sellar fugas o escapes de piscinas, spas, jacuzzis, pozos, cisternas, tuberías, etc.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sellador SB-Pool 1 l	74725	12	17	0.024	**56,06**	A07



SOLUCIONES DE REPARACIÓN BAJO EL AGUA

Sellador SB-Pool FREE

DESCRIPCIÓN

Producto químico INOCUO especialmente formulado para sellar fugas o escapes de piscinas, spas, jacuzzis, pozos, cisternas, tuberías, etc.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sellador SB-Pool Free 1 l	76797	12	17	0.052	**68,18**	A07



SOLUCIONES DE REPARACIÓN BAJO EL AGUA

SB Pool 40 24 ML

DESCRIPCIÓN

Adhesivo bicomponente, estructural, flexible y rápido que pega la mayoría de los materiales. Pega, repara y sella en todas las condiciones, incluso bajo el agua. Muy fácil de usar.
- Nueva jeringa, fácil de aplicar.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Super 40 - Jeringa 24 Ml	76392	16	1.4	0.012	**13,36**	A07



SOLUCIONES DE REPARACIÓN BAJO EL AGUA

Masilla para superficies SB

DESCRIPCIÓN

Masilla epoxi bicomponente extendible, especialmente diseñada para reparaciones y restauraciones permanentes de casi todos los materiales
- Peso: 400d (200+200)
- Aspecto: Gris
- Tiempo de endurecimiento :2 h

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 latas de masilla de superficie	76393	6	3.08	0.012	**26,76**	A07



SOLUCIONES DE REPARACIÓN BAJO EL AGUA

Cinta selladora SB-Pool

DESCRIPCIÓN

Cinta de PVC , funciona dentro y fuera del agua , especialmente diseñada para reparar todo tipo de fugas de agua.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

Producto	Code	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cinta selladora SB-Pool	75214	12	2.5	0.022	**10,61**	A07





CUBIERTAS Y ENROLLADORES

698 CUBIERTAS AUTOMÁTICAS SUMERGIDAS
- 698 Cover connect y Fluidra Pro App
- 699 Cuadro de mandos universal

700 ROUSSILLON - TAPAS FUERA DEL AGUA
- 701 Presupuesto rápido
- 706 Motor en fosa seca
- 712 Motor en el eje

702 ROUSSILLON - TAPAS SUMERGIDAS
- 703 Presupuesto rápido
- 706 Motor en fosa seca
- 712 Motor en el eje
- 716 Motor en el eje: fijación mecanismo y playa (MP)

726 CUBIERTAS AUTOMÁTICAS ELEVADAS
- 727 Presupuesto rápido
- 728 Octeo
- 730 Sveltea
- 732 Sveltea manual
- 734 Coverly
- 736 Bellasun
- 738 Bellasun móvil sobre raíles
- 740 LE BANC by AstralPool

746 DETALLES DE LOS COMPONENTES DE LAS CUBIERTAS
- 746 Lamas
- 747 Escaleras
- 748 Sistemas de seguridad
- 750 Cover connect
- 752 Componentes complementarios para Playas fuera del AGUA
- 757 Componentes complementarios para Playas SUMERGIDAS
- 765 Piezas de recambios y accesorios

768 ENROLLADORES Y CUBIERTAS ISOTÉRMICAS
- 768 Cubiertas
- 769 Enrolladores
- 772 Enrolladores para cubiertas de burbujas
- 779 Cubierta de espuma
- 780 Enrolladores para cubiertas de espuma

782 CUBIERTAS DE INVERNAJE

785 CUBIERTAS DE BARRAS

REALIZAR PRESUPUESTOS CON EL CONFIGURADOR



MANDO A DISTANCIA PARA CUBIERTAS AUTOMÁTICAS



FLUIDRA PRO


Aplicación para los profesionales
Asistencia para la instalación y el mantenimiento

No cumple con la norma NF P90-308.



Novedad

- Tutorial de instalación del cajón
- Ajuste de los finales de carrera con smartphone
- Seguimiento de alarmas
- Control sin mando a distancia



COVER CONNECT

Aplicación para el dueño de la piscina
Control remoto de la cubierta

- Fácil de instalar y de usar.
- Cumple con la norma NF P90-308.
- Compatible con todas las cubiertas automáticas*:
  - SUMERGIDAS con mando de control mural
  - ELEVADAS con receptor integrado en el pie



3 AÑOS DE GARANTÍA

MADE IN FRANCE

NF P90-308





*No compatible con los enrolladores solares

CUADRO DE MANDOS UNIVERSAL PARA EL ENROLLADOR SUMERGIDO



Compatible con los modelos de motores sumergidos

- Genker 120 Nm y 250 Nm
- Unicum tubular y fosa seca (120 Nm – 250 Nm – 500 Nm – 850 Nm)
- Motor Sirem a ras de agua

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Un único cuadro de mandos para todos los tipos de cubiertas sumergidas
+ Instalación y mantenimiento simplificados

El cuadro de mandos universal tiene la ventaja de integrar un receptor de radio:
¡Ya no será necesario instalar un receptor externo! Ahorre tiempo y aumente la eficacia.



Radiofrecuencia de alto rendimiento



Bluetooth



Para los enrolladores sumergidos, se necesita un mando a distancia en la pared para el funcionamiento de la aplicación Cover Connect. Instalado en el borde de la piscina, permite controlar la cubierta a través del smartphone, pero siempre respetando el límite de distancia necesaria que dicta la norma NF P90-308.

Aplicación para profesionales

FLUIDRA PRO

Instalación sencilla:
Tutorial de cableado e instalación de la caja
Apoyo al mantenimiento:
Seguimiento de alarmas
Ajuste de los finales de carrera con smartphone:
Solo una persona cerca de la piscina.

Aplicación del cliente

COVER CONNECT

Conexión automática Cover Connect
Funcionamiento por radiofrecuencia entre la caja de control mural (se vende por separado) y la caja universal.







Control del clorador salino

Reducción de la producción de cloro cuando la piscina esté tapada.

Control de la bomba de filtración


Detención momentánea de la bomba de filtración al accionar la cubierta. Útil para piscinas desbordantes a fin de evitar cualquier desviación de la cubierta.

Entrada del sensor de nivel del agua (AUX)

El cuadro de mandos universal, vinculado a un sensor de nivel del agua automático, bloquea las maniobras de la cubierta en caso de que el nivel del agua sea demasiado bajo o alto. Asimismo, puede estar vinculado a un botón de parada de emergencia.

Arranque progresivo programable

- Salida de la cubierta a velocidad reducida hasta la superficie para evitar atascos.
- Posición 1 programable en función de la profundidad del enrollador.
- Reducción de la velocidad del motor al 60 %.



Frenado de la cubierta en el momento de su despliegue

- Al contrario de lo que ocurría con los cuadros de mandos antiguos que sufrían el principio de Arquímedes que causaba la aceleración de la cubierta, el cuadro de alimentación universal integra un sistema de frenado para limitar la velocidad de la salida de las lamas.
- Este sistema de frenado es necesario para poder controlar la velocidad de la salida de la cubierta de lamas (arranque progresivo).
- Esta función es especialmente útil en caso de playas sumergidas con brocales que sobresalen para evitar que la cubierta llegue demasiado rápidamente a la superficie.

COMPATIBLE NN thing

Compatible con Fluidra Connect

- Se puede conocer la posición de la cubierta a distancia: abierta o cerrada
- Plus para el profesional: seguimiento a distancia de las cubiertas instaladas
- Mantenimiento preventivo
- Subordinación de los equipos de la piscina a la cubierta: clorador salino, limpiafondos, bomba de calor, filtración…

Cuadro de mandos universal	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Potencia **250 VA**	**070620**	**958,00**
Potencia **400 VA**	**070619**	**1.112,00**

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON TAPAS FUERA DEL AGUA



	MOTOR EN FOSA SECA	MOTOR EN EL EJE
	ROUSSILLON CON TAPAS FUERA DEL AGUA	
Marca	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL
Dimensiones* máximas del interior de la piscina	11 × 17 m	8 × 12 m
Motor desembragable	✓	-
Gestión de los finales de carrera	✓	✓
Control Clorador salino	✓	✓
Piezas a empotrar	Pasamuros de pared	-
Kit de tabique de separación	**Tres COLORES**: **TRES SOPORTES** adaptables en función de la profundidad de la piscina **Dos ANCLAJES**: en la pared o en el suelo	
Viga	**En aluminio lacado** **Tres COLORES**: **Dos ALTURAS**: 70 mm, soportes regulables que se fijan en el suelo o en la pared 110 mm, soportes regulables que se fijan en el suelo o en la pared	
Tapas	**En aluminio** (28 mm de grosor): **Tres COLORES**: **En madera exótica** (25 mm de grosor)	
Sistema de seguridad	**Tres soluciones:** - Sistema de hebillas con correa de tela - Sistema en ABS - Sistema en acero inoxidable	
Compatibilidad de la aplicación COVER CONNECT	Opcionalmente con mando a distancia mural	
Garantía	5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO	4 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

* Consultar las tablas de las mecánicas


INFO PRÁCTICA

La cubierta de abre y se cierra con la aplicación para smartphones COVER CONNECT


ATENCIÓN

Para piscinas con un ancho a nivel del agua:
• De 0 a 1,99 m, la cubierta no cumple los requisitos de la norma NF P90-308, independientemente del sistema de seguridad.
• De 2 a 2,30 m, la cubierta cumple los requisitos de la norma NF P90-308 únicamente con los sistemas de seguridad en ABS o tela, que se fijen en la pared o en el suelo.
• ≥2,30 m, la cubierta cumple los requisitos de la norma NF P90-308, independientemente del sistema de seguridad (ABS, tela o acero inoxidable), que se fija en la pared o en el suelo.

ROUSSILLON TAPAS FUERA DEL AGUA

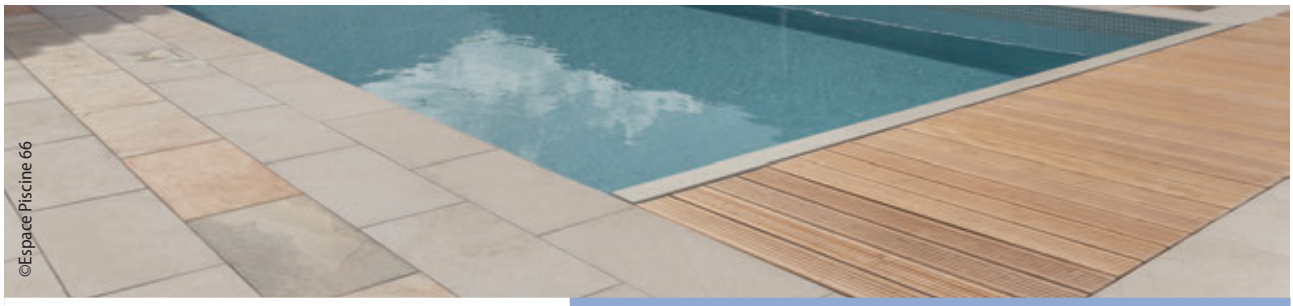

COBERTORES SUMERGIDOS TAPAS **FUERA DEL AGUA**



	DIMENSIONES DE LA PISCINA € ud./imp. no incl. 2026						
	3 × 7	3,5 × 7	4 × 8	4,5 × 9	5 × 10	5,5 × 11	6 × 12
MECANISMO							
MECANISMO DEL MOTOR EN FOSA SECA + kit de empotrar con TP 210 m	**4 965,50**	**4 965,50**	**4 965,50**	**4 976,50**	**6 087,50**	**6 572,50**	**6 806,50**
MECANISMO DEL MOTOR EN EL EJE FIJACIÓN BAJO PIEDRA DE CORONACIÓN	**5 182,00**	**5 182,00**	**5 182,00**	**5 260,00**	**5 326,00**	**5 948,00**	**6 038,00**
MECANISMO DEL MOTOR EN EL EJE QUE SE FIJA EN LA PARED	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**
CUBIERTA DE LAMAS							
LAMAS DE **PVC** *(todos los colores)*	247,50 /ml	256,00 /ml	284,50 /ml	314,50 /ml	347,00 /ml	370,50 /ml	410,50 /ml
	1 732,50	**1 792,00**	**2 276,00**	**2 830,50**	**3 470,00**	**4 075,50**	**4 926,00**
LAMA DE **POLICARBONATO** *(todos los colores)*	581,00 /ml	601,00 /ml	663,00 /ml	726,00 /ml	789,00 /ml	851,00 /ml	867,00 /ml
	4 067,00	**4 207,00**	**5 304,00**	**6 534,00**	**7 890,00**	**9 361,00**	**10 404,00**
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
SISTEMA DE SEGURIDAD EN TELA QUE SE FIJA EN LA PARED *(si se suministra con la cubierta)*	**OFERTA**						
SISTEMA DE SEGURIDAD EN ABS QUE SE FIJA EN LA PARED (23,75 €/ud.)	**47,50**	**71,25**	**71,25**	**71,25**	**71,25**	**95,00**	**95,00**
SISTEMA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE QUE SE FIJA EN LA PARED (69,70 €/ud.)	**139,40**	**209,10**	**209,10**	**209,10**	**209,10**	**278,80**	**278,80**
VIGA DE ALUMINIO 100 × 110 MM							
VIGA 100 × 110 mm + soportes (1)	**898,00**	**898,00**	**898,00**	**1 032,00**	**1 032,00**	**1 172,00**	**1 172,00**
SOPORTE ANTIFLEXIÓN **que se fija en la pared** (para tapas de entre 650 y 1080 mm)	-	-	-	-	**795,00**	**795,00**	**795,00**
SOPORTE ANTIFLEXIÓN **que se fija bajo piedra de coronamiento** (para tapas de entre 650 y 1080 mm)	-	-	-	-	**935,00**	**935,00**	**935,00**
VIGA DE ALUMINIO 100 × 70 MM							
VIGA 100 × 70 mm + soportes (1)	**918,00**	**918,00**	**918,00**	**1 054,00**	**1 054,00**	-	-
SOPORTE ANTIFLEXIÓN **que se fija en la pared** (para tapas de entre 650 y 1080 mm)	-	**795,00**	**795,00**	**795,00**	**795,00**	-	-
SOPORTE ANTIFLEXIÓN **que se fija bajo piedra de coronamiento** (para tapas de entre 650 y 1080 mm)	-	**935,00**	**935,00**	**935,00**	**935,00**	-	-
TAPAS							
MADERA 700 × 1000 mm (386 €/ml)	**1 158,00**	**1 351,00**	**1 544,00**	**1 737,00**	**1 930,00**	**2 123,00**	**2 316,00**
MADERA 950 × 1000 mm (467 €/ml)	**1 401,00**	**1 634,50**	**1 868,00**	**2 101,50**	**2 335,00**	**2 568,50**	**2 802,00**
ALUMINIO blanco 700 × 1000 mm (300 €/ml)	**900,00**	**1 050,00**	**1 200,00**	**1 350,00**	**1 500,00**	**1 650,00**	**1 800,00**
ALUMINIO blanco 950 × 1000 mm (369,50 €/ml)	**1 108,50**	**1 293,25**	**1 478,00**	**1 662,75**	**1 847,50**	**2 032,25**	**2 217,00**
KIT TABIQUE + VIGA para una piscina de 1,50 m de profundidad							
TABIQUE + VIGA 100 × 110 mm **que se fija bajo coronación**	**3 723,00**	**3 723,00**	**3 723,00**	**3 889,00**	**3 889,00**	**4 307,00**	**4 307,00**
TABIQUE + VIGA 100 × 110 mm **que se fija en la pared**	**3 499,00**	**3 499,00**	**3 499,00**	**3 723,00**	**3 723,00**	**4 135,00**	**4 135,00**
TABIQUE + VIGA 100 × 70 mm **que se fija bajo coronación**	**3 733,00**	**3 733,00**	**3 733,00**	**3 920,00**	**3 920,00**	-	-
TABIQUE + VIGA 100 × 70 mm **que se fija en la pared**	**3 521,00**	**3 521,00**	**3 521,00**	**3 744,00**	**3 744,00**	-	-
OPCIONES							
MANDO A DISTANCIA MURAL + APLICACIÓN COVER CONNECT	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**
LLAVERO CON MANDO A DISTANCIA (no conforme a la norma N FP90-308)	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**

(1) Calcule la viga únicamente si no desea el KIT TABIQUE

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON TAPAS SUMERGIDAS



	MOTOR EN FOSA SECA	MOTOR EN EL EJE	MOTOR EN EL EJE FIJACIÓN MP (MECANISMO Y PLAYA)
	ROUSSILLON TAPAS SUMERGIDAS		
Marca	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL
Dimensiones* máximas del interior de la piscina	11 × 17 m	8 × 12 m	8 x 10 m
Motor desembragable	✔	-	-
Gestión de los finales de carrera	✔	✔	✔
Control Clorador salino	✔	✔	✔
Piezas para empotrar	Pasamuros y soporte del eje	Pasacables y soporte del eje bajo demanda (a elegir en función del revestimiento)	Opcional
Cajón de PVC sumergido	**CUATRO COLORES**: Chapado en madera/blanco/gris medio/arena **DIMENSIONES**: 950 × 950 mm y 950 × 1200 mm EN CONSTRUCCIÓN o EN RENOVACIÓN		
Viga	**En poliéster reforzado con fibra de vidrio.** **Altura:** 200 mm **Fijación en la pared** con ayuda de un soporte de acero inoxidable 316L		**Fijación sobre la pared** con mecanismo y playa (MP)
Tapas	En **PVC**: Cuatro colores: Chapado en madera/blanco/gris medio/arena / para recubrir con lámina armada En **POLIÉSTER**: para alicatar o recubrir En **COMPOSITE** : 2 colores : Chapado en madera / Gris En **GRES CERÁMICO** : 3 colores : Gris claro / Gris antracita / Beige		
Sistema de seguridad	**Tres soluciones:** - Sistema de hebillas con correa de tela - Sistema en ABS - Sistema en acero inoxidable		
Compatibilidad de la aplicación COVER CONNECT	Opcionalmente con mando a distancia mural		
Garantía	5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO	4 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO	4 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

* Consultar las tablas de los mecanismos

INFO PRÁCTICA

La cubierta de abre y se cierra con la aplicación para smartphones COVER CONNECT

ATENCIÓN

Para piscinas con un ancho a nivel del agua:
• De 0 a 1,99 m, la cubierta no cumple los requisitos de la norma NF P90-308, independientemente del sistema de seguridad.
• De 2 a 2,30 m, la cubierta cumple los requisitos de la norma NF P90-308 únicamente con los sistemas de seguridad en ABS o tela, ya se fijen en la pared o en el suelo.
• ≥2,30 m, la cubierta cumple los requisitos de la norma NF P90-308, independientemente del sistema de seguridad (ABS, tela o acero inoxidable), que se fija en la pared o en el suelo.

PRESUPUESTO RÁPIDO

ROUSSILLON TAPAS SUMERGIDAS


©Espace Piscine 66

COBERTORES SUMERGIDOS TAPAS **SUMERGIDAS**

(mecanismo instalado a 80 cm con respecto al nivel del agua)



	DIMENSIONES DE LA PISCINA € ud./imp. no incl. 2026						
	3 × 7	3,5 × 7	4 × 8	4,5 × 9	5 × 10	5,5 × 11	6 × 12
MECÁNICA							
Mecanismo del motor **el eje** + kit de fijación MP a pared + pasamuros a empotrar	**5 265,50**	**5 265,50**	**5 265,50**	**5 293,50**	**5 568,50**	**5 767,50**	**5 839,50**
CUBIERTA DE LAMAS							
LAMAS DE **PVC** *(todos los colores)*	247,50 /ml	256,00 /ml	284,50 /ml	314,50 /ml	347,00 /ml	370,50 /ml	410,50 /ml
	1 980,00	**2 048,00**	**2 560,50**	**3 145,00**	**3 817,00**	**4 446,00**	**5 336,50**
LAMA DE **POLICARBONATO** *(todos los colores)*	581,00 /ml	601,00 /ml	663,00 /ml	726,00 /ml	789,00 /ml	851,00 /ml	867,00 /ml
	4 648,00	**4 808,00**	**5 967,00**	**7 260,00**	**8 679,00**	**10 212,00**	**11 271,00**
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
SISTEMA DE SEGURIDAD EN TELA QUE SE FIJA EN LA PARED *(si se suministra con la cubierta)*	**OFERTA**						
SISTEMA DE SEGURIDAD EN ABS QUE SE FIJA EN LA PARED (23,75 €/ud.)	**47,50**	**71,25**	**71,25**	**71,25**	**71,25**	**95,00**	**95,00**
SISTEMA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE QUE SE FIJA EN LA PARED (69,70 €/ud.)	**139,40**	**209,10**	**209,10**	**209,10**	**209,10**	**278,80**	**278,80**
VIGA DE FIBRA 100 × 200 MM							
VIGA DE FIBRA 100 × 200 mm + soportes	**1 107,00**	**1 107,00**	**1 107,00**	**1 231,00**	**1 231,00**	**1 460,00**	**1 460,00**
TAPAS							
POLIÉSTER PARA ALICATAR (1000 × 885 mm)	**1642,80**	**2190,40**	**2190,40**	**2738,00**	**2738,00**	**3223,00**	**3223,00**
COMPOSITE (790 × 741 mm)	**1 408,00**	**1 408,00**	**1 689,60**	**1 971,20**	**1 971,20**	**2 252,80**	**2 534,40**
GRES CERÁMICO (longitud 980 mm)	**1 777,50**	**2 133,00**	**2 488,50**	**2 844,00**	**3 199,50**	**3 555,00**	**3 910,50**
COVER CONNECT OPCIONAL							
MANDO A DISTANCIA MURAL + APLICACIÓN COVER CONNECT 	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**316,00**
LLAVERO CON MANDO A DISTANCIA (no conforme a la norma N FP90-308) 	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**

Estas tarifas se aplican para una piscina rectangular con radios ≤25 cm y acabado en escuadra. Para el resto de las características, consúltenos en la dirección: https://es.fluidrasurmesure.com.

CHRONO VOLET ASTRALPOOL

EXCLUSIVAMENTE DISPONIBLE en el espacio PROFESIONAL A MEDIDA

Su cubierta automática en tiempo récord

Programa de fabricación D+5*

Día D: Solicite su cubierta antes de las 16:00
Día D+1: Recibirá la confirmación de su pedido
DÍA D+5 : Envío de su cubierta

FLUIDRA PRO pro.fluidra.com

Aprovéchese de este servicio poniéndose en contacto con **pro.fluidra.com**
Sección **A MEDIDA**


* El servicio CHRONO VOLET está limitado a cubiertas automáticas de anchos ≤6 m y longitudes ≤15 m con lamas de PVC (*salvo lamas de policarbonato*).
Fuera del eje en acero inoxidable, tapas a medida, cortadas con forma por toda la longitud del cobertor. El suplemento del 15 % se aplica al conjunto de los elementos suministrados (excepto transporte).

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON


Tapas FUERA DEL AGUA

Motor en FOSA SECA

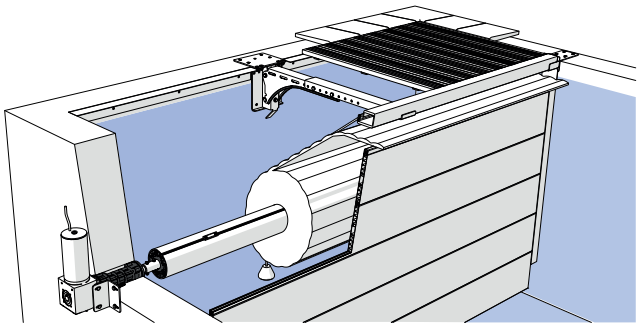


Motor en fosa seca

Motor en el EJE

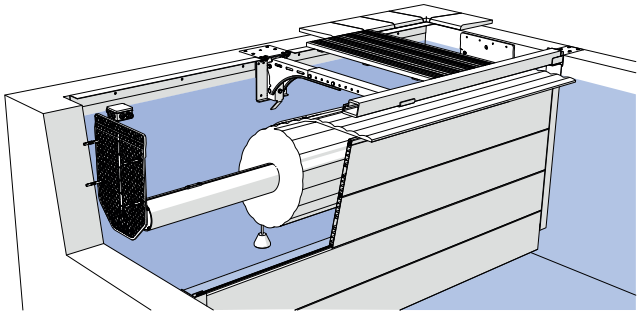


Motor en el eje
con soportes que se fijan en la pared

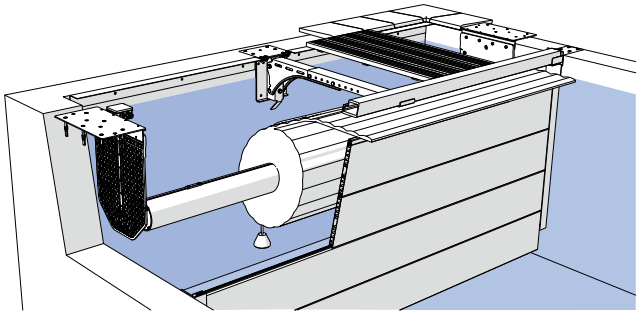


Motor en el eje
con soportes que se fijan bajo coronamiento

Tapas SUMERGIDAS

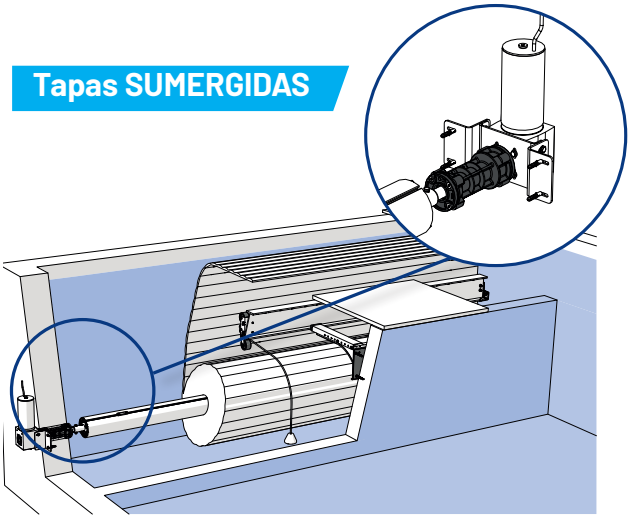


Motor en fosa seca

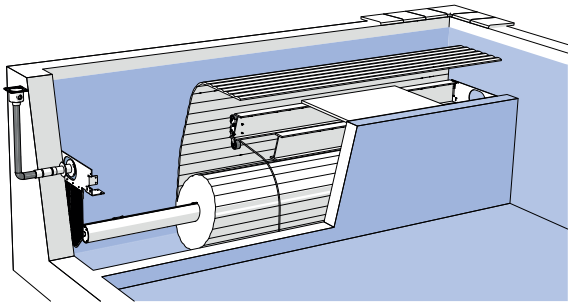


Motor en el eje
Soporte MP (mecanismo y playa)

INFO PRÁCTICA

Kits de fijación de los mecanismos en función del revestimiento y la estructura de la piscina.
+ información en las páginas 707 y 713

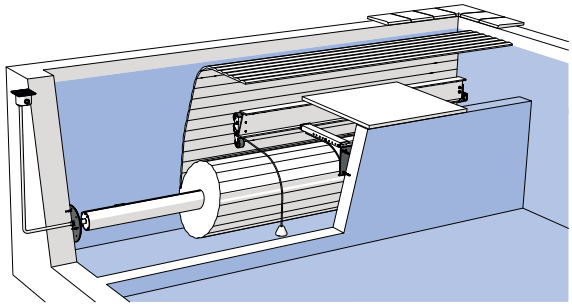

Motor en el eje

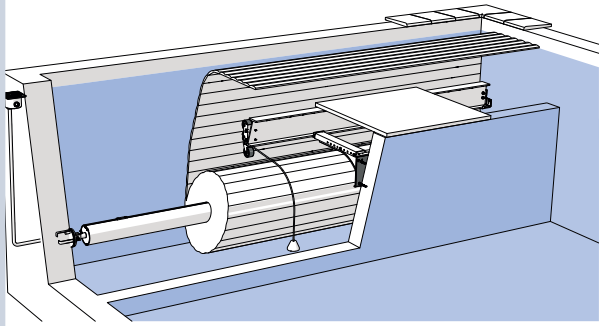


Motor en el eje con piezas empotradas

ROUSSILLON


Sección de los cables + Diámetros de las bobinas

Diámetros de enrollamiento eje + lamas		
Longitud de la piscina	**Eje ALU**	**Eje INOX Ø 300 mm**
1 m	250	340
2 m	300	380
3 m	340	410
4 m	370	440
5 m	400	460
6 m	430	490
7 m	460	510
8 m	480	540
9 m	510	560
10 m	530	580
11 m	550	600
12 m	580	620
13 m	600	640
14 m	620	660
15 m	640	680
16 m	650	690
17 m	670	710
18 m	690	730
19 m	710	740
20 m	720	760
21 m	740	780
22 m	760	790
23 m	770	810
24 m	790	820
25 m	800	830

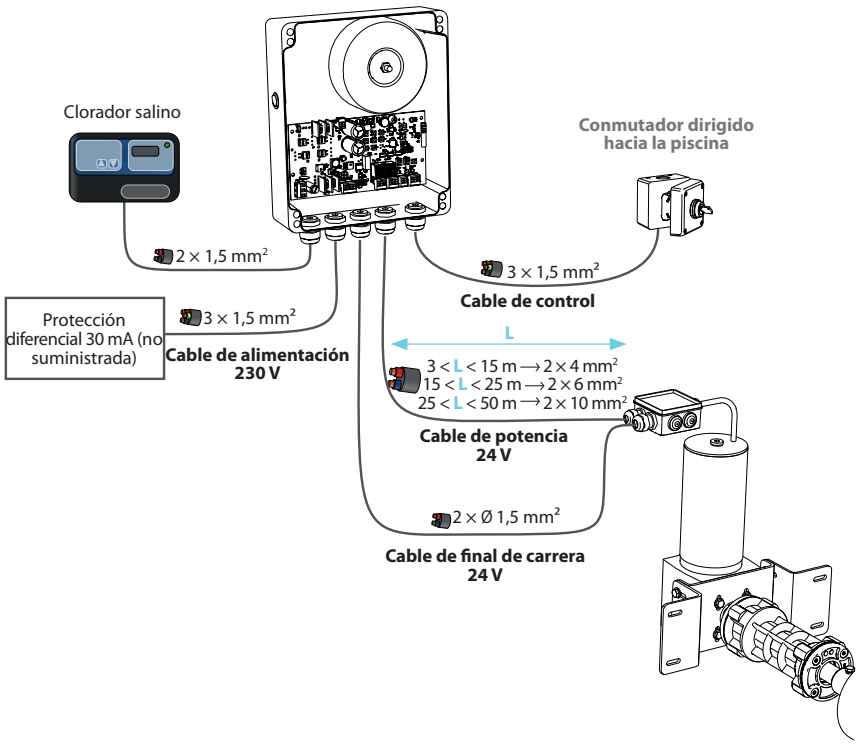


Cotas que hay que respetar

Tapas FUERA DEL AGUA

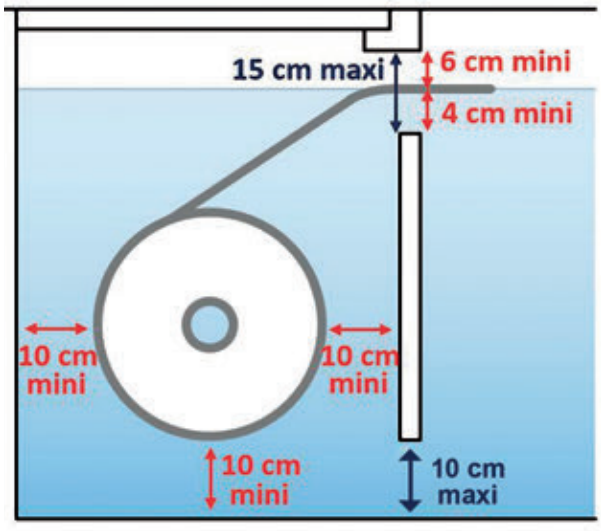

Tapas SUMERGIDAS

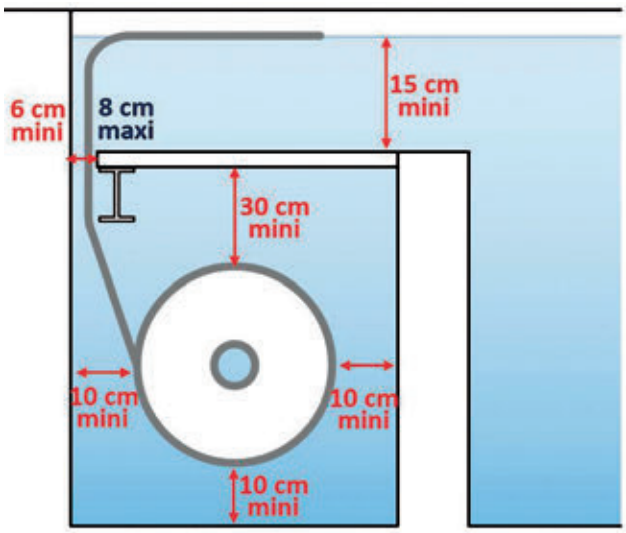

ATENCIÓN

El mecanismo sumergido cumple los requisitos de la norma NF P90-308 únicamente de respetarse las dimensiones máximas indicadas en azul. Para un buen funcionamiento de la cubierta, se deben respetar las cotas especificadas en rojo.

ROUSSILLON

CON Final de carrera CON Contacto electrólisis

5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO


3 AÑOS DE GARANTÍA LAMAS FLOTABILIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN

Ahorro de agua




©Espace Piscine 66

Tapas FUERA DEL AGUA

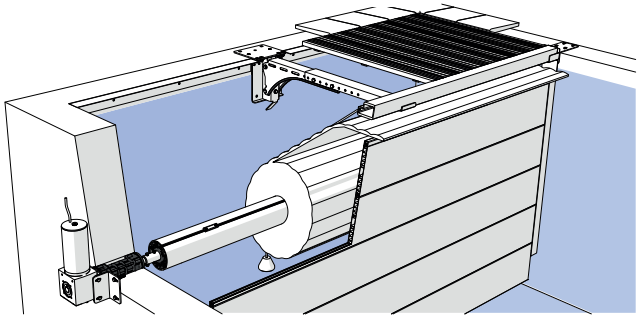

Tapas SUMERGIDAS

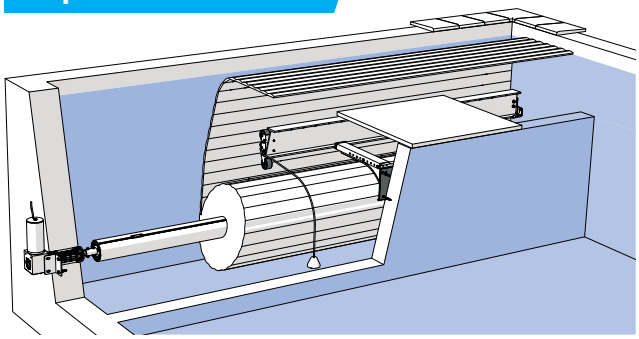

La playa sumergida permite crear un espacio de relajación y aprovechar toda la superficie de la piscina. El cobertor se integra y disimula a la perfección en la piscina.

Piscina (dim. interiores): 11 × 20 m máx.

Cuadro de mandos eléctrico: Con contacto seco para controlar un clorador salino.

Interruptor de llave: Situado a distancia dirigido hacia la piscina. El interruptor de llave tiene tres posiciones con contacto mantenido.

COVER CONNECT opcional: Control de la apertura y el cierre de la cubierta. Posibilidad de controlar a distancia con un smartphone.



¿Cómo se calcula el precio de un cobertor sumergido con un **motor de fosa seca**?

Elija y añada los elementos siguientes por orden de las etapas mencionadas:

1. Pasamuros + fijación del eje
2. Mecánica
3. Lamas
4. Escalera
5. Sistema de seguridad
6. Viga si no hay kit de tabique N.° 9
7. Soporte antiflexión
8. Tapas FUERA DEL AGUA o SUMERGIDAS
9. Con TAPAS FUERA DEL AGUA: Kit TABIQUE
   Con TAPAS SUMERGIDAS: kit CAJÓN
10. Transporte

ROUSSILLON

1 ETAPA
Pasamuros + fijación del eje


Kits de empotrar en fosa seca		Pasamuros	Tipo de soporte	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Lado del eje A EMPOTRAR					
		**Kit pasamuros de pared 210 mm + fijación del eje sobre empotramiento previo**	Pared 210	Empotrado	**070017**	**268,50**
		Kit pasamuros de pared 310 mm + fijación del eje sobre empotramiento previo	Pared 310		**070018**	**297,00**
Lado del eje PARA ATORNILLAR					
		**Kit pasamuros de pared 210 mm + fijación del eje sobre cerámica**	Pared 210	Cerámica	**060022**	**315,50**
		Kit pasamuros de pared 310 mm + fijación del eje sobre cerámica	Pared 310		**060023I**	**320,00**
		**Kit pasamuros de pared 210 mm + fijación del eje sobre liner**	Pared 210	Liner	**060024I**	**429,50**
		Kit pasamuros de pared 310 mm + fijación del eje sobre liner	Pared 310		**060025**	**456,50**
		**Kit pasamuros de pared 210 mm + fijación del eje sobre PVC armado**	Pared 210	PVC armado	**060026I**	**362,00**
		Kit pasamuros de pared 310 mm + fijación del eje sobre PVC armado	Pared 310		**060027I**	**388,50**

Kits de colocación del lado del eje que se atornillan directamente en la pared, propuestos como alternativa al empotramiento con hormigón.
Kits de fijación del eje adaptado al tipo de revestimiento para facilitar la instalación y garantizar la impermeabilidad.
No se prevé el uso de empotramiento con hormigón, placa atornillada directamente a la pared con ayuda de los tacos de nailon de alto rendimiento suministrados.
El mecanismo se incluye con la caja de conexión + gel aislante + bornes de conexión rápidos.

Placa reforzada que se atornilla suministrada ÚNICAMENTE para las mecánicas EJE INOX 300 MM *(consulte la tabla de mecánicas)*


		**Kit de pasamuros 210 mm + fijación del eje reforzado**	Pared 210	Ejes reforzados	**060028I**	**539,00**
		Kit de pasamuros 310 mm + fijación del eje reforzado	Pared 310		**060029I**	**565,00**

2 ETAPA
Mecánica



Fosa seca con tapas FUERA DEL AGUA

Para una versión de tapas FUERA DEL AGUA, la profundidad del eje debe ser de 55 cm del nivel del suelo.



Fosa seca con tapas SUMERGIDAS

Para una versión de tapas SUMERGIDAS, la profundidad del eje debe calcularse en función de la profundidad deseada de las tapas y del nivel del agua en relación a la playa de la piscina.

Alfanumérico AC6

0 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 0.5

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		5,53		Longitud Cubierta de lamas**
	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	
4											071700	5 683,00	4
5													5
6													6
7													7
8													8
9									060467ET	4 811,00			9
10													10
11													11
12	060465ET	4 697,00											12
13													13
14													14
15													15
16													16
17													17
18													18
19													19
20													20



Tapas FUERA DEL AGUA

0.5 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 0.8

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		5,53		Longitud Cubierta de lamas**
	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	
4													4
5													5
6													6
7													7
8													8
9	060465ET	4 697,00											9
10													10
11													11
12													12
13													13
14													14
15													15
16	071601	5 690,00											16
17													17
18													18
19													19
20													20



Tapas SUMERGIDAS

0.8 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 0.9

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje


Longitud Cubierta de lamas**	3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		5,53		Longitud Cubierta de lamas**
	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	
4													4
5													5
6													6
7													7
8	060465ET	4 697,00											8
9													9
10													10
11													11
12													12
13													13
14													14
15													15
16	071601	5 690,00											16
17													17
18													18
19													19
20													20



Tapas SUMERGIDAS

Info práctica

SIN boquilla de impulsión en el lado foso



CON boquilla de impulsión en el lado foso

* Longitud de la cubierta de lamas = longitud interior de la piscina, fosa incluida + profundidad del eje por debajo del nivel del agua

Alfanumérico AC6

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	6,03		6,53		7,03		8,03		9,03		10,03		11,03		
	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	
4															4
5	071709	5 917,00													5
6															6
7															7
8													070440	20 272,00	8
9															9
10															10
11															11
12															12
13	071712	6 538,00													13
14															14
15													060570I **	20 764,00	15
16															16
17															17
18															18
19															19
20	071715	8 198,00	070443	10 161,00											20
			060466ET	6 516,00	060466ET	6 516,00	060470ET	NC	070440	20 272,00	070440	20 272,00			
					070443	10 161,00	070444	10 496,00			060570I **	20 764,00			

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	6,03		6,53		7,03		8,03		9,03		10,03		11,03		
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	
4	071709	5 917,00													4
5															5
6															6
7															7
8													070440	20 272,00	8
9															9
10	071712	6 538,00													10
11															11
12															12
13													060570I **	20 764,00	13
14															14
15															15
16															16
17	071715	8 198,00	070443	10 161,00											17
18															18
19															19
20															20
			060466ET	6 516,00	060466ET	6 516,00	060470ET	NC	070440	20 272,00	070440	20 272,00			
					070443	10 161,00	070444	10 496,00			060570I **	20 764,00			
									060570I **	20 764,00					

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	6,03		6,53		7,03		8,03		9,03		10,03		11,03		
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	
4															4
5															5
6															6
7															7
8	071712	6 538,00											070440	20 272,00	8
9															9
10															10
11															11
12													060570I **	20 764,00	12
13															13
14															14
15															15
16															16
17	071715	8 198,00													17
18															18
19															19
20															20
			060466ET	6 516,00	060466ET	6 516,00	060470ET	NC	070440	20 272,00	070440	20 272,00			
					070443	10 161,00	070444	10 496,00			060570I **	20 764,00			
			070443	10 161,00					060570I **	20 764,00					

* Eje Ø 300

Alfanumérico AC6



Tapas SUMERGIDAS

0.9 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 1.00

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		5,53		Longitud Cubierta de lamas**
	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	
4									060467ET	4 811,00			4
5					060465ET	4 697,00	071626	4 708,00					5
6			060465ET	4 697,00									6
7													7
8	060465ET	4 697,00									071703	6 304,00	8
9													9
10									071602	5 819,00			10
11							071627	5 342,00					11
12					071601	5 690,00							12
13													13
14			071601	5 690,00									14
15													15
16	071601	5 690,00											16
17											071706	7 964,00	17
18							071629	7 005,00	071603	8 010,00			18
19													19
20					071628	6 982,00							20



Tapas SUMERGIDAS

1.00 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 1.25

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		5,53		Longitud Cubierta de lamas**
	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	
4					060465ET	4 697,00							4
5			060465ET	4 697,00									5
6	060465ET	4 697,00									071703	6 304,00	6
7									071602	5 819,00			7
8							071627	5 342,00					8
9					071601	5 690,00							9
10													10
11													11
12			071601	5 690,00									12
13													13
14	071601	5 690,00											14
15											071706	7 964,00	15
16									071603	8 010,00			16
17							071629	7 005,00					17
18					071628	6 982,00							18
19													19
20													20



Tapas SUMERGIDAS

1.25 <profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 2

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		5,53		Longitud Cubierta de lamas**
	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	Código	€ ud./imp.°o incl.* 2026	
4									071602	5 819,00	071703	6 304,00	4
5					071601	5 690,00	071627	5 342,00					5
6													6
7			071601	5 690,00									7
8													8
9	071601	5 690,00											9
10											071706	7 964,00	10
11									071603	8 010,00			11
12													12
13													13
14					071628	6 982,00	071629	7 005,00					14
15													15
16			071628	6 982,00									16
17													17
18	071628	6 982,00									060570l **	20 764,00	18
19									060570l **	20 764,00			19
20													20

* Eje Ø 300

** Longitud de la cubierta de lamas = longitud interior de la piscina, fosa incluida + profundidad del eje por debajo del nivel del agua

Alfanumérico AC6

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	6,03		6,53		7,03		8,03		9,03		10,03		11,03		
	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	
4							060470ET	NC					070440	20 272,00	4
5															5
6															6
7	071712	6 538,00	060466ET	6 516,00	060466ET	6 516,00			070440	20 272,00	070440	20 272,00			7
8															8
9															9
10													060570I **	20 764,00	10
11															11
12															12
13							070444	10 496,00							13
14															14
15											060570I **	20 764,00			15
16	071715	8 198,00	070443	10 161,00	070443	10 161,00			060570I **	20 764,00					16
17															17
18															18
19															19
20							060570I **	20 764,00							20

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	6,03		6,53		7,03		8,03		9,03		10,03		11,03		
	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	
4							060470ET	NC					070440	20 272,00	4
5															5
6	071712	6 538,00	060466ET	6 516,00	060466ET	6 516,00			070440	20 272,00	070440	20 272,00			6
7															7
8													060570I **	20 764,00	8
9															9
10															10
11							070444	10 496,00			060570I **	20 764,00			11
12															12
13					070443	10 161,00									13
14															14
15	071715	8 198,00	070443	10 161,00					060570I **	20 764,00					15
16															16
17															17
18							060570I **	20 764,00							18
19															19
20					060570I **	20 764,00									20

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	6,03		6,53		7,03		8,03		9,03		10,03		11,03		
	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	Código	€ ud./imp. ºo incl.* 2026	
4													060570I **	20 764,00	4
5							070444	10 496,00							5
6											060570I **	20 764,00			6
7					070443	10 161,00			060570I **	20 764,00					7
8			070443	10 161,00											8
9	071715	8 198,00													9
10															10
11							060570I **	20 764,00							11
12					060570I **	20 764,00									12
13															13
14															14
15			060570I **	20 764,00											15
16															16
17	060570I **	20 764,00													17
18															18
19															19
20															20

* Eje Ø 300

Alfanumérico AC6


ROUSSILLON

CON Final de carrera **CON** Contacto electrólisis


4 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

3 AÑOS DE GARANTÍA LAMAS FLOTABILIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN

Ahorro de agua

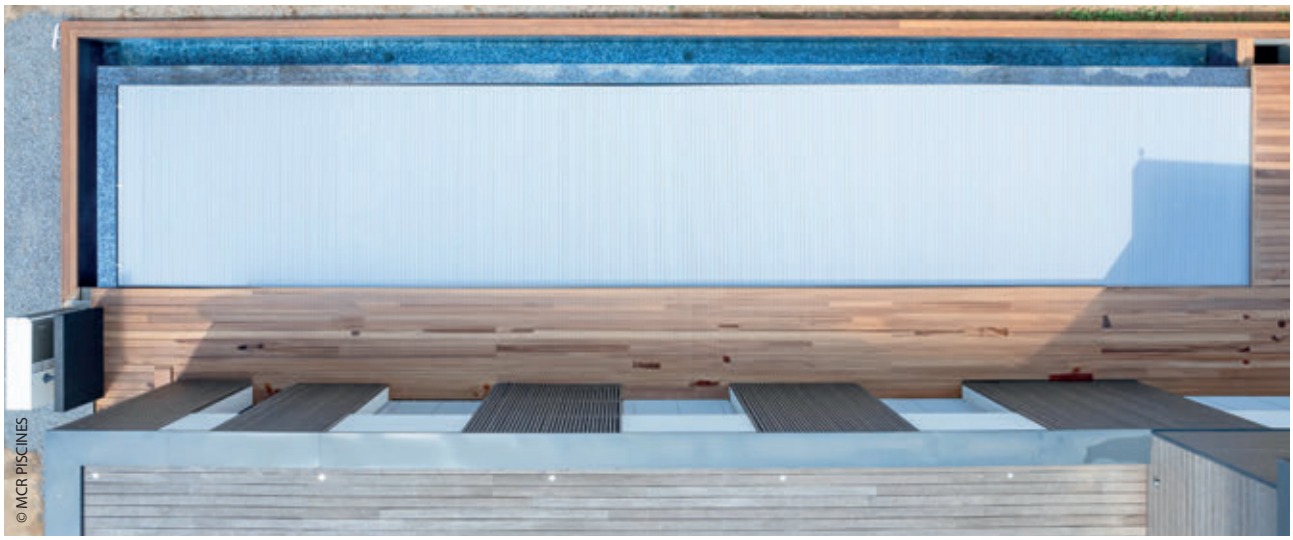

© MCR PISCINES

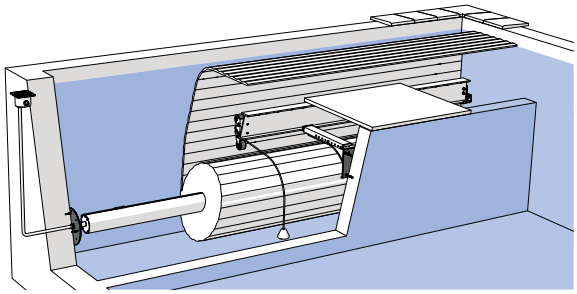

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ La playa sumergida permite crear un espacio de relajación y aprovechar toda la superficie de la piscina.
+ El cobertor se integra y disimula a la perfección en la piscina.

Piscina (dim. interiores):
8 × 12 m máx.
o 4 x 20 m máx.
(ver tablas según profundidad del eje)

Cuadro de mandos eléctrico:
Con contacto seco para controlar un clorador salino.

Interruptor de llave:
Situado a distancia dirigido hacia la piscina. El interruptor de llave tiene tres posiciones con contacto mantenido.

COVER CONNECT opcional
Control de la apertura y el cierre de la cubierta. Posibilidad de controlar a distancia con un smartphone.

¿Cómo se calcula el precio de un cobertor sumergido con un **motor en el eje - TAPAS SUMERGIDAS?**


Elija y añada los elementos siguientes por orden de las etapas mencionadas:

1. Kit de fijación del mecanismo
2. Mecanismo
3. Lamas
4. Escalera
5. Sistema de seguridad
6. Viga de fibra
7. Soporte antiflexión
8. Tapas sumergidas
9. Opción de caja sumergida
10. Transporte

ROUSSILLON


ETAPA 1 Kit de fijación del mecanismo

- Cuatro kits de colocación adaptados al tipo de construcción y el revestimiento para facilitar la instalación y garantizar la impermeabilidad.
- Tres kits de placas que se atornillan directamente a la pared con ayuda de los tacos de nailon de alto rendimiento suministrados. Pasacables integrado; prever la realización de un orificio de Ø 25 mm (solo del lado del motor). Se suministran con 3 m de tubo de PVC flexible de Ø 20 mm.
- **Un kit para el sellado previo con hormigón:** ideal para montaje en bloque de conexiones. Asegurar el uso de un tubo de PVC de Ø 50 mm para la conexión con la caja de control (solo del lado del motor).
- Los cuatro kits vienen equipados con una caja de conexión que se encastra + gel aislante + bornes de conexión rápida.

		Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
 Lado del motor  Lado del rodamiento	**KIT DE FIJACIÓN EN GRESITE O CERÁMICA** Montaje sencillo y rápido de la placa y del pasacables directamente sobre el gres cerámico.	**060008**	**560,00**
 Lado del motor  Lado del rodamiento	**KIT FIJACIÓN EN MEMBRANA DE PVC ARMADO** Placas de estanqueidad que se instalan antes de la colocación de la membrana de PVC armado. Montaje sencillo y rápido de la placa y del pasacables directamente sobre la membrana de PVC armado.	**060006**	**640,00**
 Lado del motor  Lado del rodamiento	**KIT DE FIJACIÓN EN LINER 75/100** Placas de embridado que se instalan antes de la colocación del liner, lo que facilita una fijación eficaz. Antes de la colocación del liner: • Orificio de Ø 25 mm para el pasacables (solo del lado del motor) • Colocación de los tacos para hormigón • Instalación de las placas de embridado + juntas de estanqueidad	**060007I**	**761,00**
 Lado del motor  Lado del rodamiento	**KIT DE FIJACIÓN PARA EMPOTRAR** Ideal para un montaje en bloque de conexiones de poliestireno. Placas para empotrar en el lado del rodamiento y del motor. Lado del motor: paso del cable realizado en el tubo de PVC de Ø 50 mm rígido (no suministrado) que se pega a la conexión de PVC (montado en la placa para empotrar) y a la caja de conexiones. Preparar lo siguiente: • Tubo de PVC de Ø 50 mm + codo • Instalación en el bloque de conexión para sellado previo • Instalación de las placas de embridado + juntas de estanqueidad	**070626**	**742,00**

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

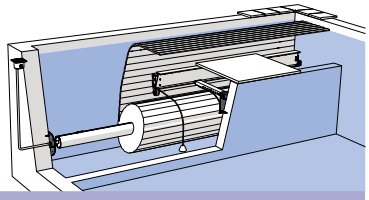

ETAPA 2 Mecanismo

Mecanismo fijación en pared mediante pletinas

0 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 0.5

Longitud Cubierta de lamas**	Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje																			
	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10			061830I	4 124,00																
11																				
12	061830I	4 124,00																		
13																				
14																				
15																				
16					071610	5 126,00														
17																				
18			071610	5 126,00																
19																				
20																				

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10			061830I	4 124,00																
11																				
12	061830I	4 124,00																		
13																				
14																				
15																				
16					071610	5 126,00														
17																				
18			071610	5 126,00																
19																				
20																				

Tapas SUMERGIDAS

0.5 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 0.8

Longitud Cubierta de lamas**	Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje																			
	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9	061830I	4 124,00																		
10																				
11			061830I	4 124,00																
12																				
13																				
14					061830I	4 124,00														
15			071610	5 126,00																
16																				
17					071610	5 126,00														
18	071610	5 126,00																		
19																				
20							071641	6 499,00												

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9	061830I	4 124,00																		
10																				
11			061830I	4 124,00																
12																				
13																				
14					061830I	4 124,00														
15			071610	5 126,00																
16																				
17					071610	5 126,00														
18	071610	5 126,00																		
19																				
20					071640	6 459,00														

Tapas SUMERGIDAS

0.8 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤ 0,9


Longitud Cubierta de lamas**	Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje																			
	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9	061830I	4 124,00																		
10																				
11			061830I	4 124,00																
12																				
13																				
14					061830I	4 124,00														
15			071610	5 126,00																
16																				
17					071610	5 126,00														
18	071610	5 126,00																		
19																				
20							071641	6 499,00												


Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9	061830I	4 124,00																		
10																				
11			061830I	4 124,00																
12																				
13																				
14					061830I	4 124,00														
15			071610	5 126,00																
16																				
17					071610	5 126,00														
18	071610	5 126,00																		
19																				
20							071641	6 499,00												

Tapas SUMERGIDAS

Info práctica

SIN boquilla de impulsión en el lado foso





CON boquilla de impulsión en el lado foso

* Longitud de la cubierta de lamas = longitud interior de la piscina, fosa incluida + profundidad del eje por debajo del nivel del agua

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

Mecanismo fijación en pared mediante pletinas

0,9 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua **≤ 1.**

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4							071638	4 146,00	061831I	4 232,00										
5					061830I	4 124,00													061834	5 459,00
6			061830I	4 124,00																
7	061830I	4 124,00											071694	4 731,00	061833	5 405,00	061833	5 405,00		
8											071684	4 659,00								
9																			070458	8 492,00
10							071639	4 625,00	071611	4 424,00										
11																	070457	8 146,00		
12					071610	5 126,00									070457	8 146,00				
13													071696	6 531,00						
14			071610	5 126,00							071686	6 459,00								
15									071612	7 687,00										
16	071610	5 126,00					071641	6 499,00												
17																				
18					071640	6 459,00														
19																				
20																				

Tapas SUMERGIDAS

1.00 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua **≤ 1.25**

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4																				
5	061830I	4 124,00	061830I	4 124,00	061830I	4 124,00									061833	5 405,00	061833	5 405,00	061834	5 459,00
6																				
7																				
8							071639	4 625,00	071611	4 424,00	071684	4 659,00	071694	4 731,00						
9																			070458	8 492,00
10					071610	5 126,00									070457	8 146,00	070457	8 146,00		
11																				
12			071610	5 126,00									071696	6 531,00						
13											071686	6 459,00								
14	071610	5 126,00																		
15									071612	7 687,00										
16							071641	6 499,00												
17																				
18					071640	6 459,00														
19																				
20			071640	6 459,00																

Tapas SUMERGIDAS

1.25 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua **≤ 2.00**

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026	Código	€ ud./imp. nº incl.* 2026
4											071684	4 659,00								
5							071639	4 625,00	071611	4 424,00										
6					071610	5 126,00													070458	8 492,00
7															070457	8 146,00	070457	8 146,00		
8			071610	5 126,00																
9	071610	5 126,00											071696	6 531,00						
10																				
11									071612	7 687,00	071686	6 459,00								
12																				
13																				
14							071641	6 499,00												
15					071640	6 459,00														
16			071640	6 459,00																
17																				
18	071640	6 459,00																		
19																				
20																				

Tapas SUMERGIDAS

* Longitud de la cubierta de lamas = longitud interior de la piscina, fosa incluida + profundidad del eje por debajo del nivel del agua

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

CON Final de carrera

CON Contacto electrólisis

4 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

3 AÑOS DE GARANTÍA LAMAS FLOTABILIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN

Ahorro de agua



Piscina (dim. interiores): 8 × 10 m máx.

Cuadro de mandos eléctrico: Con contacto seco para controlar un clorador salino.

Interruptor de llave: Situado a distancia dirigido hacia la piscina. El interruptor de llave tiene tres posiciones con contacto mantenido.

COVER CONNECT opcional Control de la apertura y el cierre de la cubierta. Posibilidad de controlar a distancia con un smartphone.

- El kit de fijación sirve de plantilla para la colocación del mecanismo y de la playa
- Fácil de instalar: cuatro puntos de fijación por pared.

LAS VENTAJAS PRODUCTO


+ La playa sumergida permite crear un espacio de relajación y aprovechar toda la superficie de la piscina.
+ El cobertor se integra y disimula a la perfección en la piscina.

ATENCIÓN

Para un buen funcionamiento, se deben respetar las cotas en rojo.

Si la fosa es poco profunda, consúltenos.

Esquemas técnicos

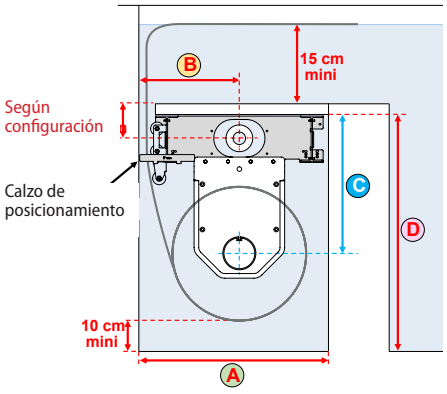

Longitud cubierta de lamas	Tapas sobre el murete o escuadra inox		Tapas sobre las 2 vigas		C	D mini
	A	B	A	B		
4 m	MP76 75 cm mini	MP76 39.5 cm	MP76 76 ± 1 cm	MP76 39.5 cm	56 cm	85 cm
5 m						86 cm
6 m						88 cm
7 m						89 cm
8 m						90 cm
9 m						92 cm
10 m						93 cm
11 m			MP85 85 ± 1 cm	MP85 44 cm	65 cm	103 cm
12 m						104 cm
13 m						105 cm
14 m	MP85 84 cm mini	MP85 44 cm				106 cm
15 m						107 cm
16 m						108 cm
17 m						109 cm
18 m						110 cm

¿Cómo se calcula el precio de un cobertor sumergido con un motor en el eje - TAPAS SUMERGIDAS- Fijación MP (mecanismo y playa)?

Elija y añada los elementos siguientes por orden de las etapas mencionadas:

1. Kit de fijación MP (mecanismo y playa)
2. Pasacables
3. Viga simple o doble
4. Mecanismo
5. Lamas
6. Escalera
7. Sistema de seguridad
8. Tapas sumergidas
9. Transporte

ROUSSILLON


Esquemas técnicos/configuraciones

Las cotas de colocación del kit de fijación MP y del pasacables

ATENCIÓN


*** Estas dimensiones no tienen en cuenta el grosor del revestimiento.**

SOBRE DOS VIGAS

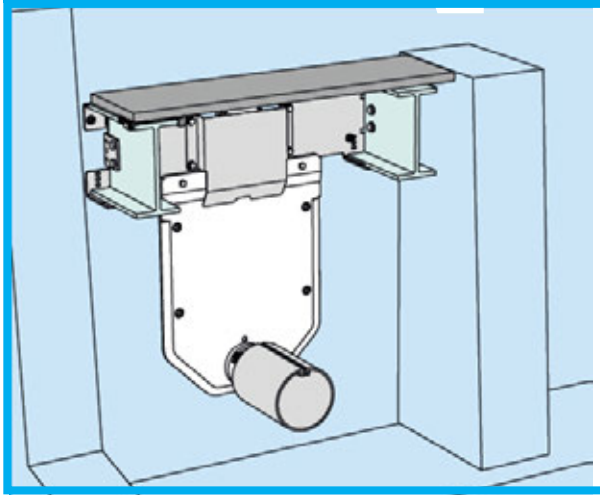


X = grosor de la tapa + 5 mm

Tapa de PVC: X = 33 mm
Tapa de poliéster: X = 28 mm
Tapa de composite X = 28 mm

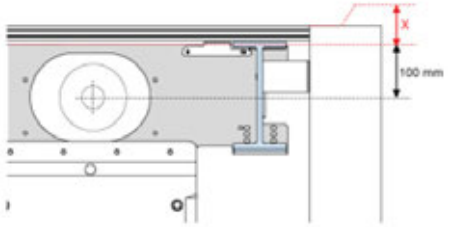


SOBRE ESCUADRA

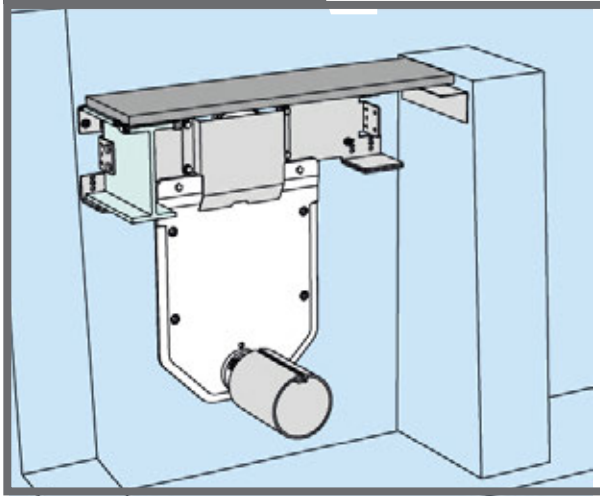


X = grosor de la tapa + 5 mm


Tapa de PVC: X = 33 mm
Tapa de poliéster: X = 28 mm
Tapa de composite X = 28 mm

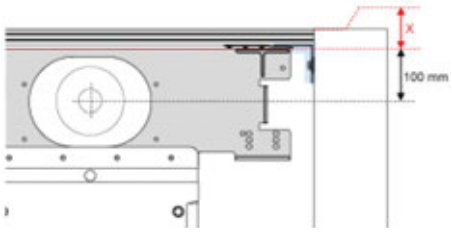

SOBRE EL MURO DE SEPARACIÓN

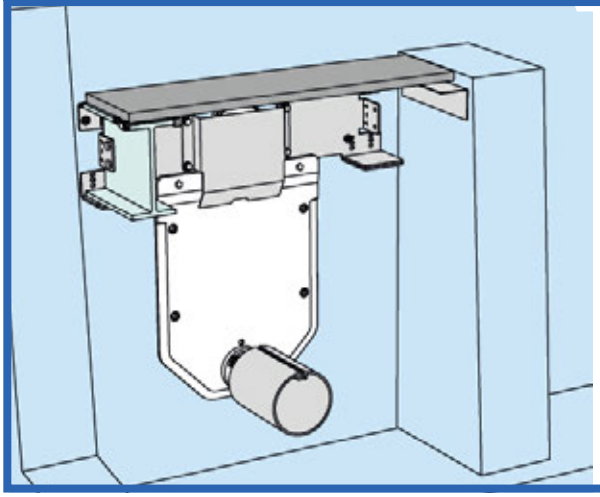

Tapa de PVC
Tapa de gres cerámico

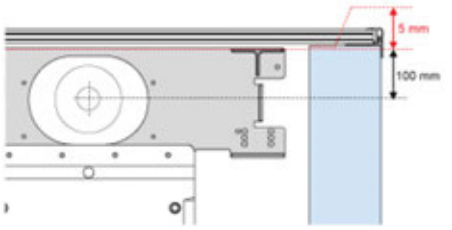

ROUSSILLON

ETAPA 1 Kit de fijación MP (mecanismo y playa)

Para empotrar

	Soporte	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
El kit consta de: - Dos soportes MP - Cuatro juntas de estanqueidad - Cuatro piezas de empotrar - Un calzo de posicionamiento	MP76	071673	1.330,00
	MP85	072250	1.826,00



Para atornillar: ideal para renovaciones


	Soporte	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Kit único para baldosas, PVC armado o liner, que consta de: - Dos soportes MP - Ocho juntas de estanqueidad - Ocho tornillos y tacos - Un calzo de posicionamiento	MP76	071672	800,00
	MP85	071622	1.133,00



ETAPA 2 Pasacables


Para empotrar

Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
070633	105,50

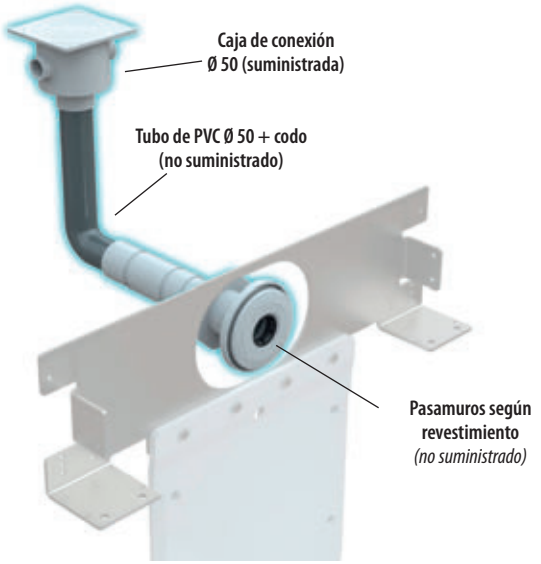

Para atornillar: ideal para renovaciones

	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Kit para GRES CERÁMICO Placa + junta + pasacables que se atornilla directamente sobre las baldosas	072252	250,50
Kit para PVC ARMADO Placa de estanqueidad que se instala antes de la colocación de la membrana de PVC armado; a continuación, placa + junta + pasacables que se atornilla directamente	072251	292,50
Kit para LINER Placa de embridado + junta que se instala antes de la colocación del liner; a continuación, placa + junta + pasacables que se atornilla directamente	071621	313,50

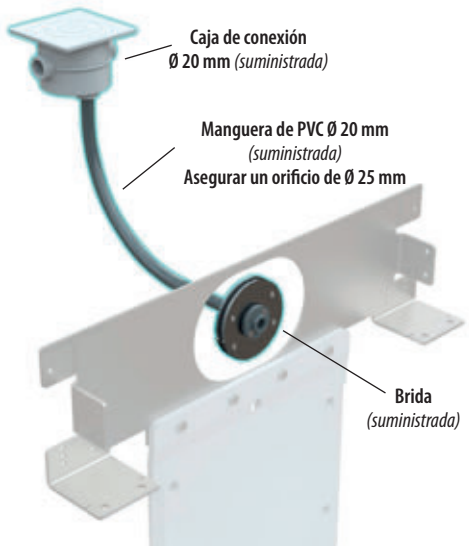

INFO PRÁCTICA


Las cajas de conexión se suministran con gel aislante y bornes de conexión rápida


Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

ETAPA 3 Viga

	ANCHO máximo interior de la piscina	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
D Viga con rampas **OBLIGATORIO**	Ancho <4,03 m	072253	851,00
	Ancho: <4,03 m - <5,03 m	072254	977,00
	Ancho: <5,03 m - <6,03 m	072255	1.181,00
	Ancho: <6,03 m - <7,03 m	072256	1.805,00
	Ancho: <7,03 m - <8,03 m	072257	2.074,00
E Viga de fibra del LADO DE LA PISCINA + bloque de fijación en la pared *(opcional)*	Ancho <4,03 m	072258	703,00
	Ancho: <4,03 m - <5,03 m	072259	828,00
	Ancho: <5,03 m - <6,03 m	072260	953,00
	Ancho: <6,03 m - <7,03 m	072261	1.577,00
	Ancho: <7,03 m - <8,03 m	072262	1.776,00

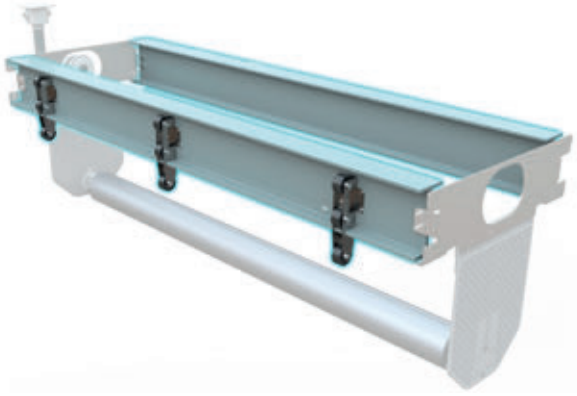

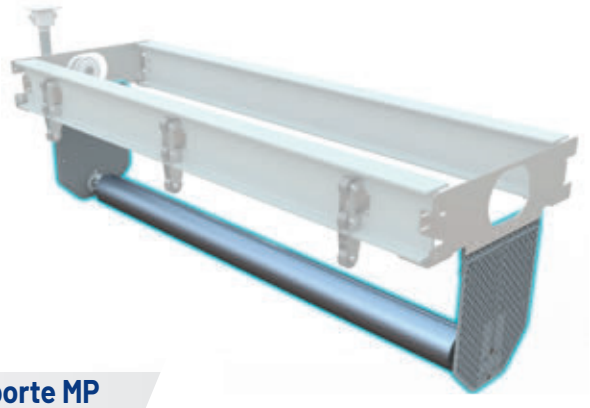

ETAPA 4 Mecanismo

El mecanismo sobre soportes que se fijan sobre el soporte MP

0,8 < profundidad del eje por debajo del nivel del agua ≤1	Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje														
	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		
Longitud Cubierta de lamas**	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	
4									071645	4 383,00	071681	4 279,00			4
5							071657	4 119,00							5
6					071644	4 360,00									6
7	071644	4 360,00	071644	4 360,00							071685	4 862,00	071695	4 934,00	7
8									071647	4 663,00					8
9							071658	4 388,00							9
10					071646	4 820,00									10

Tapas SUMERGIDAS

* Longitud de la cubierta de lamas = longitud interior de la piscina, fosa incluida + profundidad del eje por debajo del nivel del agua

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

El mecanismo sobre soportes que se fijan sobre el soporte MP



Tapas SUMERGIDAS

profundidad del eje por debajo del nivel del agua **0,8 < P ≤ 0,9**

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026
4							071657	4 119,00	071645	4 383,00	071681	4 279,00								
5					071644	4 360,00														
6			071644	4 360,00									071695	4 934,00					071651	6 893,00
7											071685	4 862,00			071650	7 043,00	071650	7 043,00		
8	071644	4 360,00							071647	4 663,00										
9							071658	4 388,00											071655	10 039,00
10																				
11					071644	4 820,00							071736	5 569,00						
12			071646	4 820,00							071735	5 562,00					071654	8 970,00		
13							071733	5 056,00	071734	5 327,00			071697	6 541,00	071654	8 970,00				
14	071646	4 820,00									071687	6 470,00								

Fam. VA01V

profundidad del eje por debajo del nivel del agua **0,9 < P ≤ 1**

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	Unit. €/HT * 2026
4							071657	4 119,00	071645	4 383,00										
5					071644	4 360,00														
6			071644	4 360,00									071695	4 934,00					071651	6 893,00
7	071644	4 360,00									071685	4 862,00			071650	7 043,00	071650	7 043,00		
8									071647	4 663,00										
9							071658	4 388,00											071655	10 039,00
10																				
11					071644	4 820,00							071736	5 569,00						
12			071646	4 820,00							071735	5 562,00					071654	8 970,00		
13	071646	4 820,00					071733	5 056,00	071734	5 327,00			071697	6 541,00	071654	8 970,00				
14											071687	6 470,00								

Fam. VA01V

profundidad del eje por debajo del nivel del agua **1 < P ≤ 1,25**

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Longitud Cubierta de lamas**	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07	
	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026
4					071644	4 360,00														
5	071644	4 360,00	071644	4 360,00															071651	6 893,00
6											071685	4 862,00	071695	4 934,00	071650	7 043,00	071650	7 043,00		
7									071647	4 663,00										
8							071658	4 388,00											071655	10 039,00
9																				
10			071646	4 820,00	071646	4 820,00					071687	6 470,00	071697	6 541,00	071654	8 970,00	071654	8 970,00		
11	071646	4 820,00																		
12							071660	6 691,00	071656	7 538,00										
13																				
14																				


* Longitud de la cubierta de lamas = longitud interior de la piscina, fosa incluida + profundidad del eje por debajo del nivel del agua


Alfanumérico AC6

profundidad del eje por debajo del nivel del agua 1,25 < P ≤ 2	Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje																					
	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		5,57		6,07		6,57		7,07		8,07			
Longitud Cubierta de lamas**	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./ imp. no incl. * 2026		
Tapas SUMERGIDAS 4									071647	4 663,00	071685	4 862,00									4	
5							071658	4 388,00													5	
6					071646	4 820,00													071655	10 039,00	6	
7			071646	4 820,00													071654	8 970,00			7	
8															071654	8 970,00					8	
9	071646	4 820,00									071687	6 470,00	071697	6 541,00							9	
10							071660	6 691,00	071656	7 538,00											10	
11					071659	6 665,00															11	
12																					12	
13			071659	6 665,00																	13	
14																					14	

Info práctica

SIN boquilla de impulsión en el lado foso





CON boquilla de impulsión en el lado foso



© Espace Piscine 66

Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

CON Final de carrera

CON Contacto electrólisis

4 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

3 AÑOS DE GARANTÍA LAMAS
FLOTABILIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN

Ahorro de agua



Piscina
(dim. interiores):
8 × 12 m máx. o 4 x 20 m máx.
(ver tablas según profundidad del eje)

Cuadro de mandos eléctrico:
Con contacto seco para controlar un clorador salino.

Interruptor de llave:
Situado a distancia dirigido hacia la piscina. El interruptor de llave tiene tres posiciones con contacto mantenido.

COVER CONNECT opcional
Control de la apertura y el cierre de la cubierta. Posibilidad de controlar a distancia con un smartphone.

¿Cómo se calcula el precio de un cobertor sumergido con un **motor en el eje - TAPAS FUERA DEL AGUA?**

Elija y añada los elementos siguientes por orden de las etapas mencionadas:

1. Mecanismo
2. Lamas
3. Escalera
4. Sistema de seguridad
5. Viga sola o kit de viga + tabique
6. Tapas
7. Transporte

* Los despieces estarán disponibles en adelante en su espacio profesional con credenciales: **fluidrasurmesure.com**


ROUSSILLON

ETAPA 1 Mecanismo

El mecanismo con soportes que se fijan bajo la piedra de coronación

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+Instalación y mantenimiento más fáciles
+Ideal para piscinas con liner y para renovaciones
+Paso del cable del motor sin perforación de la piscina ni del revestimiento

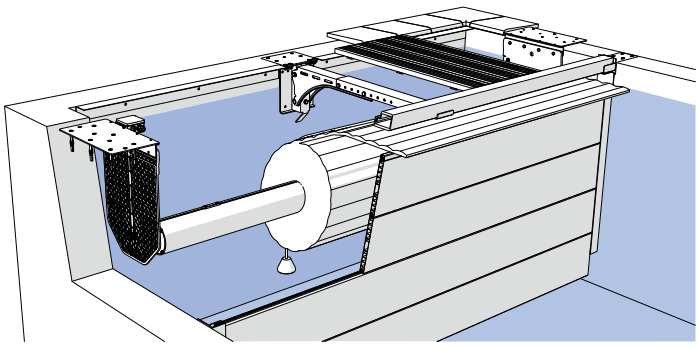

Profundidad eje 0,5 m

Largo int. piscina fosa incluido



Tapas FUERA DEL AGUA

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		
	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	
4											4
5											5
6											6
7											7
8					060314I	5 182,00	071643	5 260,00	060315I	5 326,00	8
9											9
10			060314I	5 182,00							10
11											11
12	060314I	5 182,00					071676	5 501,00	070552	6 156,00	12
13											13
14					071674	5 438,00					14
15											15
16									061038	7 288,00	16
17			071674	5 438,00			071721	6 428,00			17
18					071720	6 366,00					18
19			071720	6 366,00							19
20											20

Profundidad eje 0,5 m

Largo int. piscina fosa incluido



Tapas FUERA DEL AGUA

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

	5,57		6,07		6,57		7,07		8,07		
	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	
4											4
5											5
6											6
7	071678	5 225,00	071688	5 390,00							7
8											8
9					060524I	7 645,00	060524I	7 645,00	061101	7 908,00	9
10			071693	6 038,00							10
11	071682	5 948,00									11
12											12
13			060316	7 142,00							13
14	060316	7 142,00									14
15											15
16											16
17											17
18											18
19											19
20											20


Alfanumérico AC6

ROUSSILLON

El mecanismo con soportes que se fija en la pared

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+Montaje rápido en piscina con gres cerámico o PVC armado

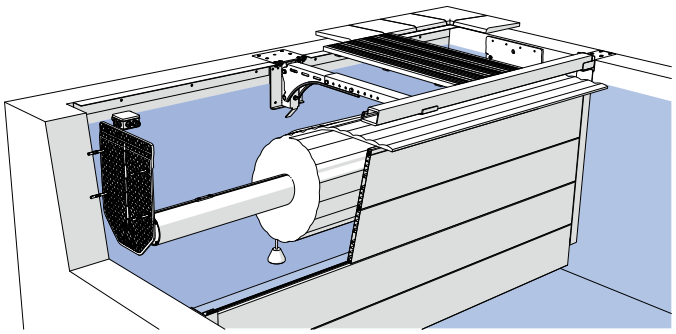

Tapas FUERA DEL AGUA

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Profundidad eje 0,5 m / Largo int. piscina fosa incluida	3,07		3,57		4,07		4,57		5,07		
	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	
4											4
5											5
6											6
7											7
8					061130l	5 078,00	071642	5 164,00	061134l	5 222,00	8
9											9
10			061130l	5 078,00							10
11											11
12	061130l	5 078,00					071677	4 861,00	070551	5 905,00	12
13											13
14					071675	4 798,00					14
15											15
16									061131	6 774,00	16
17			071675	4 798,00			071719	5 821,00			17
18					071718	5 728,00					18
19			071718	5 728,00							19
20											20

Tapas FUERA DEL AGUA

Ancho máximo interior de piscinas a nivel del eje

Profundidad eje 0,5 m / Largo int. piscina fosa incluida	5,57		6,07		6,57		7,07		8,07		
	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	Código	€ ud./imp. no incl. * 2026	
4											4
5											5
6											6
7	071680	4 768,00	071689	4 933,00							7
8											8
9					061139l	7 300,00	061139l	7 300,00	061141l	7 544,00	9
10			071692	5 581,00							10
11	071683	5 416,00									11
12											12
13											13
14	061138	6 787,00	061138	6 787,00							14
15											15
16											16
17											17
18											18
19											19
20											20

Alfanumérico AC6

FUNCIONES Y USOS

El mantenimiento de la cubierta es responsabilidad del usuario.

INFO PRÁCTICA

Le aconsejamos que entregue esta hoja a sus clientes cuando venda una cubierta automática. No dude en pedírnosla en PDF.

NORMA

- Las cubiertas fabricadas por Fluidra Industry France cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la norma **NF P90-308**, que establece las normas a respetar para prevenir el riesgo de ahogamiento de los niños pequeños.
- El objetivo de las cubiertas no es sustituir la vigilancia de los padres y/o los adultos responsables, que siguen siendo fundamentales para la protección de los niños.
- **La norma afecta a los fabricantes e incide directamente en los instaladores y los usuarios.**
- **Fluidra Industry France solo puede expedir un certificado de conformidad con la norma francesa NF P90-308 si se trata de una cubierta de seguridad completa, teniendo en cuenta la configuración de la piscina. Si el cliente / instalador adquiere a un tercero uno o varios de los componentes de la cubierta, como tapas, tabiques o vigas, será responsable de expedir el certificado de conformidad, tras asegurarse de que todos los componentes de la cubierta instalada cumplen los requisitos de la norma francesa NF P90-308.**

SEGURIDAD

- El usuario encargado de la operación deberá cerciorarse de que no haya bañistas en la piscina **y mantener la vista en todo momento hacia ella mientras se abre y se cierra la cubierta**.
- Es imprescindible abrir o cerrar la cubierta por completo, sin dejarla nunca en una posición intermedia.
- Solo un adulto responsable debe abrir y cerrar la cubierta.
- **Bloquee siempre las bridas de seguridad cuando la cubierta esté cerrada.**
- Mantenga siempre el dispositivo de control bloqueado (saque la llave o bloquee el mando a distancia) cuando no se esté abriendo o cerrando la cubierta.
- **Prohibir a cualquier persona:**
  - **Bloquear la cubierta al abrirla o cerrarla.**
  - **Retener o tirar de la cubierta hacia atrás.**
  - **Tumbarse, caminar o saltar sobre ella.**

USO

- Compruebe **que el nivel del agua de la piscina se mantiene constante y ajustado en relación con los skimmers para evitar cualquier bloqueo,** roce o deformación irreversible de las lamas.
- **Desbloquee las bridas de seguridad antes de abrir la cubierta** para evitar dañar las lamas o la mecánica.
- **Antes de accionar la cubierta, compruebe que no haya objetos flotantes en la piscina.**
- **Desconecte el mecanismo de filtración de la piscina antes de abrir o cerrar la cubierta.**
- Limite maniobrar la cubierta cuando la temperatura sea inferior a 5 °C y no la manipule por debajo de 0 °C o cuando esté congelada.
- Cuando instale la cubierta en una piscina interior o bajo techo, asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 40 °C. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para evitar deformaciones o daños en la cubierta y en los elementos mecánicos.
- **No cubra las lamas instaladas en la piscina con una lona hermética,** podrían recalentarse y deformarse.
- **No deje boyas ni colchonetas inflables** sobre la cubierta, podrían deformar las lamas.
- Si hay riesgo de granizo, enrolle la cubierta.

MANTENIMIENTO

- **Compruebe periódicamente que las lamas encajan correctamente entre ellas y que los tapones están en su sitio.**
- Las bridas y las correas de seguridad deben estar en buen estado y se deben comprobar cada vez que se utilicen.
- Compruebe las correas de fijación del eje del enrollador: deben estar bien sujetas y distribuidas uniformemente.
- Limpie la cubierta cada dos meses.
- Para ello, utilice un dispositivo de limpieza con agua a alta presión y, si es necesario, un agente desincrustante y/o desengrasante. Evite proyectar agua a presión sobre el eje, ya que podría dañar el motor.
- **No limpie las lamas con una esponja abrasiva ni con ningún otro producto abrasivo.**
- No utilice disolventes agresivos para el PVC o el policarbonato.
- **Tapas de madera: cuidado con utilizar dispositivos de limpieza con agua a alta presión, podrían arrancar las fibras de madera.**
- Descalcifique periódicamente las articulaciones entre las lamas.
- Evite la acumulación de hojas, de hojas descompuestas o de restos vegetales en la cubierta.
- Controle que el agua esté equilibrada: Cloro libre: De 0,5 a 3 ppm / pH: De 7 a 7,5 / TH (dureza): De 180 a 250 ppm / TAC (alcalinidad): De 80 a 120 ppm.

INVERNAJE

- Limpie a fondo la piscina antes del invernaje.
- Limpie la cubierta con un limpiador de alta presión.
- **Compruebe el nivel de agua de la piscina.**
- Cierre la cubierta y bloquee las bridas de seguridad.
- Realice el tratamiento del agua con productos para el invierno y no utilice productos que contengan cobre.
- **Mantenga el nivel de agua suficiente para poder bloquear las bridas de seguridad.**
- Tape las canalizaciones del lado skimmer, de las boquillas de aspiración y de impulsión.
- **Purgue las canalizaciones del cuarto de máquinas.**
- **Proteja los skimmers con gadgets, así como las tuberías expuestas a heladas.**
- Coloque las boyas de invernaje a lo largo de la cubierta.
- Desconecte el cuadro eléctrico de la cubierta automática para evitar posibles maniobras en caso de helada o nieve.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CUBIERTAS AUTOMÁTICAS MODELOS ELEVADOS










	OCTEO	SVELTEA	SVELTEA MANUAL	COVERLY	BELLASUN	BELLASUN MÓVIL SOBRE RAÍLES	LE BANC By AstralPool
Marca	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL	ASTRALPOOL
Dimensiones máximas del interior de la piscina	7,5 × 15 m	5 × 10 m	4 × 10 m o 5 × 8 m	3,5 x 7 m o 3 x 8 m	6 × 12 m	5 × 12 m	5 × 9 m o 5 × 12 m
Gestión de los finales de carrera	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔
Control del clorador salino	✔	OPCIONAL	-	OPCIONAL	-	-	✔
Soporte	FIJO	FIJO	FIJO	FIJO	FIJO	MÓVIL SOBRE RAÍLES	FIJO o MÓVIL SOBRE RAÍLES
Alimentación	RED ELÉCTRICA	RED ELÉCTRICA	MANUAL	RED ELÉCTRICA	SOLAR	SOLAR	RED ELÉCTRICA o SOLAR
Motor	TUBULAR 24 V	TUBULAR 24 V	-	TUBULAR 24 V	TUBULAR 24 V	TUBULAR 24 V	TUBULAR 24 V
Iluminación LED solar del pie	OPCIONAL	-	-	-	-	-	-
Mando inalámbrico COVER CONNECT	OPCIONAL	OPCIONAL	-	OPCIONAL	-	-	OPCIONAL *No compatible con la versión solar*
Color del pie							
Garantía	5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO	3 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO	3 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO	5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR	5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR	5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

ATENCIÓN

Para piscinas con un ancho a nivel del agua:
- **De 0 a 1,99 m: la cubierta no cumple los requisitos de la norma NF P90-308, independientemente del sistema de seguridad.**
- **De 2 a 2,30 m: la cubierta cumple los requisitos de la norma NF P90-308 solo con los sistemas de seguridad en ABS o tela, que se fijan en la pared o el suelo.**
- **≥2,30 m: la cubierta cumple los requisitos de la norma NF P90-308 independientemente del sistema de seguridad (en ABS, tela o acero inoxidable), que se fijan en la pared o el suelo.**

PRESUPUESTO RÁPIDO



DIMENSIONES DE LA PISCINA	3 x 7	3,5 x 7	4 x 8	4,5 x 9	5 x 10	5,5 x 11	6 x 12
MECANISMOS							
OCTEO	2 886,00	2 886,00	2 935,00	3 723,00	3 723,00	4 283,00	4 640,00
SVELTEA	2 173,00	2 173,00	2 244,00	2 385,00	2 385,00	-	-
SVELTEA MANUAL	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 284,00	-	-	-
COVERLY	1 990,00	1 990,00	-	-	-	-	-
BELLASUN	4 029,00	4 029,00	4 063,00	4 375,00	4 375,00	4 957,00	4 967,00
BELLASUN MÓVIL SOBRE RAÍLES	6 695,00	6 695,00	6 881,00	7 055,00	7 055,00	-	-
Le BANC *(mecanismo + revestimiento completo)*	5 851,00	5 851,00	6 958,00	7 585,00	7 729,00	-	-
CUBIERTA DE LAMAS	*€/ml 247,50*	*€/ml 256,00*	*€/ml 284,50*	*€/ml 314,50*	*€/ml 347,00*	*€/ml 370,50*	*€/ml 410,50*
Lamas de **PVC** *(todos los colores)*	1 733,00	1 792,00	2 276,00	2 831,00	3 470,00	4 076,00	4 926,00
SISTEMAS DE SEGURIDAD							
Sistema de seguridad **EN TELA** que se fija a la pared	**INCLUIDO** si se pide con la cubierta						
Sistema de seguridad en **ABS** que se fija a la pared (23,75 €/ud.)	95,00	142,50	142,50	142,50	142,50	190,00	190,00
Sistema de seguridad en acero **INOXIDABLE** que se fija a la pared (69,70 €/ud.)	278,80	418,20	418,20	418,20	418,20	557,60	557,60

OPCIONES	OCTÉO	SVELTÉA	SVELTÉA MANUAL	COVERLY	BELLASUN	BELLASUN MÓVIL SOBRE RAÍLES	Le BANC by AstralPool
Contacto **SAL**	DE SERIE	316,00	-	316,00	-	-	De serie con el modelo con cable
RECEPTOR BLUETOOTH Uso con la aplicación Cover Connect solamente	381,00	381,00	-	700,00	-	-	381,00
RECEPTOR BLUETOOTH (APLICACIÓN COVER CONNECT) **+ MANDO A DISTANCIA MURAL**	700,00	700,00	-	700,00	-	-	700,00
RECEPTOR BLUETOOTH (APLICACIÓN COVER CONNECT) **+ MANDO A DISTANCIA LLAVERO**	431,00	431,00	-	-	-	-	431,00
Iluminación **LED**	280,00	-	-	-	-	-	-

Las tarifas anteriores son válidas para una piscina rectangular con ángulos ≤25 cm y acabado en escuadra.

Alfanumérico AC6

OCTEO



5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

Ahorro de agua

Motor **Tubular**

Piscina (dim. interiores): **7,5 × 15 m máx.**

Enrollador: **motorizado**
CON Final de carrera
CON Contacto electrólisis

COVER CONNECT **OPCIONAL**

Iluminación LED solar **OPCIONAL**



INTERRUPTOR CON LLAVE EN EL SOPORTE

COVER CONNECT **OPCIONAL**


Pies:

LAS VENTAJAS PRODUCTO


+ Cuatro combinaciones de colores a elegir
+ Diseño único y contemporáneo
+Opcional: control a distancia con el smartphone e iluminación LED en los pies
+ Estructura moldeada en aluminio
+ Montaje y desmontaje fáciles

Longitud de la piscina	Ø de la bobina en mm (eje + lamas)
4 m	370
5 m	400
6 m	430
7 m	460
8 m	480
9 m	510
10 m	530
11 m	550
12 m	580
13 m	600
14 m	620
15 m	640
16 m	650
17 m	670

Esquemas técnicos

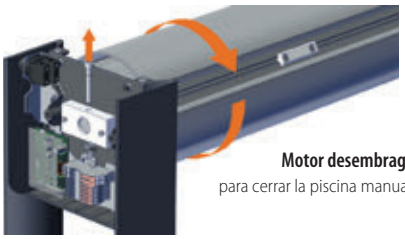


Motor desembragable
para cerrar la piscina manualmente.





Regleta de bornes de conexión rápida, sin usar herramientas



Con Cover Connect opcional







OCTEO						
MECANISMOS	Cable de potencia en función de la distancia (D) entre el motor y la caja			Cable del clorador	Cable final de carrera	Cable Interruptor de llave
	D <15 m	D: <15 m - <25 m	D: <25 m - <50 m			
ESTÁNDAR	2 × 4 mm²	2 × 6 mm²	2 × 10 mm²	2 × 1,5 mm²	-	-
Grandes dimensiones (Códigos 072018 y 072020)	2 × 4 mm²	2 × 6 mm²	2 × 10 mm²	-	2 × 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²

Mecanismo — CON Final de carrera — CON Contacto electrólisis

Pie + eje + motor **con final de carrera** + caja **con contacto para electrólisis salina** + conmutador de llave sobre pie



Blanco/Blanco
BB



Blanco/Gris antracita
BG



Gris antracita/Blanco
GB



Gris antracita/Gris antracita
GG

Cuatro colores de pies disponibles. Añadir al final del código **las dos letras correspondientes al color elegido.**
Por ejemplo, pie OCTEO en Gris Antracita / Blanco para una piscina de ancho interior 7,53 m y 15 m de largo: Código **072020GB**

Ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx.	3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
Longitud INTERIOR DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3										
4										
5										
6										
7	072005	2.886,00	072005	2.886,00	072005	2.886,00	072011	2.935,00	072011	2.935,00
8					072011	2.935,00				
9										
10					072008	3.652,00			072012	3.723,00
11										
12							072012	3.723,00		
13			072008	3.652,00						
14										
15	072008	3.652,00			072012	3.723,00			072013	4.283,00
16										
17										

Ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx.	5,53 m		6,03 m		6,53 m		7,03 m		7,53 m	
Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3										
4										
5			072022	3.933,00						
6	072022	3.933,00								
7					072023	4.640,00				
8										
9			072023	4.640,00						
10							072017	5.609,00	072019	5.643,00
11										
12	072013	4.283,00								
13										
14					072015	5.260,00				
15			072015	5.260,00					072020	6.468,00
16	072014	5.124,00					072018	6.468,00		
17										

PRODUCTOS ASOCIADOS

COVER CONNECT

Descripción	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Kit APP Cover Connect Octeo - Control desde el smartphone receptor Bluetooth ubicado en el pie del enrollador. Conforme a la norma NF P90-308	070579	381,00
Mando mural + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect conforme a la norma NF P90-308	070580	700,00
Mando llavero + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect no conforme a la norma NF P90-308	070581	431,00
Iluminación LED con alimentación solar Iluminación en los dos pies, sin necesidad de conexiones eléctricas. Elegir el color de la tapa: **B** = Blanco y **G** = Gris.	072202B 072202G	280,00

Alfanumérico AC6

SVELTEA



3 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

Ahorro de agua

Motor **Tubular**

Piscina (dim. interiores): **5 × 10 m máx.**

Enrollador: **motorizado**
CON Final de carrera
OPCIONAL Contacto para electrólisis

COVER CONNECT **OPCIONAL**

Pies:


INTERRUPTOR CON LLAVE EN EL SOPORTE


COVER CONNECT **OPCIONAL**

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Cuatro colores de tendencia
+ Acabado perfilado con diseño contemporáneo
+ Motor tubular desembragable
+ Espacio reducido
+ Montaje y desmontaje fáciles

Esquemas técnicos

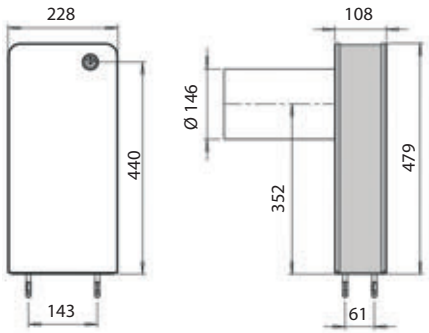





Longitud de la piscina	Ø de la bobina en mm (eje + lamas)
4 m	350
5 m	380
6 m	410
7 m	440
8 m	470
9 m	490
10 m	520
11 m	540
12 m	560



Eje de aluminio integrado en el pie
para un acabado más estético, así como para proteger el motor de la intemperie.

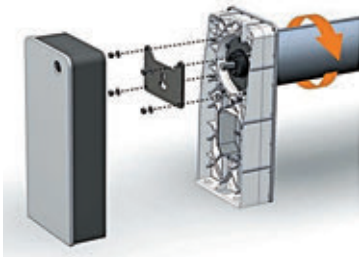

Motor desembragable
para cerrar la piscina manualmente.



Sistema de enrollamiento para un mejor rendimiento



Con Cover Connect opcional

SVELTEA						
MECANISMOS	Cable de potencia en función de la distancia (D) entre el motor y la caja			Cable del clorador	Cable final de carrera	Cable Interruptor de llave
	D <15 m	D: <15 m - <25 m	D: <25 m - <50 m			
ESTÁNDAR	2 × 4 mm²	2 × 6 mm²	2 × 10 mm²	2 × 1,5 mm²	-	-

Mecanismo CON Final de carrera OPCIONAL Contacto electrólisis

Pie + eje + motor **con final de carrera** + caja **sin contacto para electrólisis salina** + conmutador de llave sobre pie



Blanco/Blanco
BB



Blanco/Gris antracita
BGA



Blanco/Gris claro
BGC



Blanc/Azul turquesa
BBT

Cuatro colores de pies disponibles. Añadir al final del código **las dos o tres letras correspondientes al color elegido.**
Por ejemplo, pie SVELTEA color Blanco/Blanco para un ancho interior de la piscina de 3,03 m: Código **072001BB**

Ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx.	3,03 m		3,05 m		4,03 m		5,03 m	
Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3	072268	2.173,00	072268	2.173,00	072001	2.244,00	072002	2.385,00
4								
5								
6								
7								
8			072001	2.244,00				
9	072001	2.244,00						
10								
11								
12								

PRODUCTOS ASOCIADOS

COVER CONNECT	Descripción	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
	Contacto electrólisis Permite asociar la cubierta a un clorador compatible con el fin de reducir la producción de cloro mientras la piscina está cubierta.	907601	316,00
	**Kit aplicación Cover Connect Sveltea - Control con el smartphone** receptor Bluetooth ubicado en el pie del enrollador. Conforme a la norma NF P90-308	070561	381,00
	**Mando mural + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect** conforme a la norma NF P90-308	070572	700,00
	**Mando llavero + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect** no conforme a la norma NF P90-308	070573	431,00

Alfanumérico AC6

SVELTEA MANUAL



3 AÑOS DE GARANTÍA

Eficiencia Energética

Ahorro de agua

CALIDAD PRECIO

Piscina (dim. interior):
4 × 10 m máx.
5 × 8 m máx.

Enrollador:
manual


Pies:


LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Volante desmontable
+ Cuatro colores de tendencia
+ Acabado perfilado con diseño contemporáneo
+ Espacio reducido
+ Facilidad de montaje

Longitud de la piscina	Ø de la bobina en mm (eje + lamas)
4 m	350
5 m	380
6 m	410
7 m	440
8 m	470
9 m	490
10 m	520
11 m	540
12 m	560

Esquemas técnicos

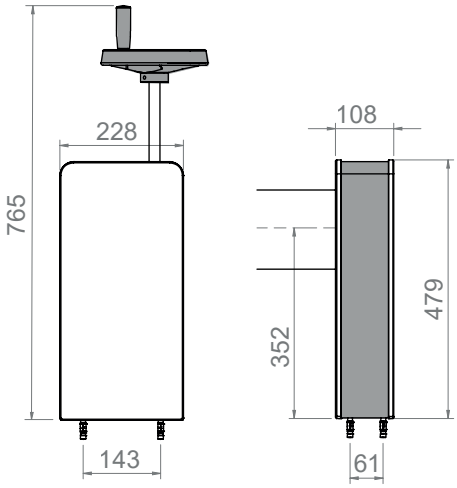

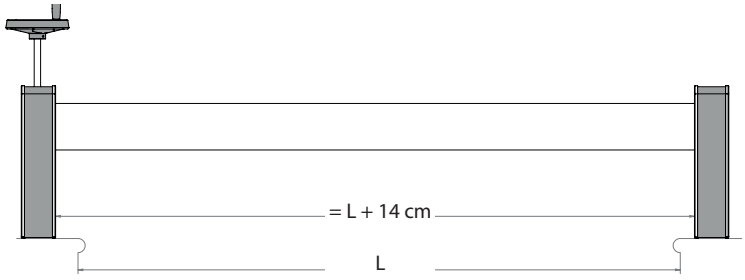

Mecanismo

Pie + eje



Blanco/Blanco
BB



Blanco/Gris antracita
BGA



Blanco/Gris claro
BGC



Blanco/Azul turquesa
BBT

Cuatro colores de pies disponibles. Añadir al final del código **las dos o tres letras correspondientes al color elegido.**
Por ejemplo, pie SVELTEA MANUAL color Blanco/Blanco para un ancho interior de la piscina de 3,03 m: Código **072024BB**

Ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx.	3,03 m		4,03 m		5,03 m	
Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3	072024	2.055,00	072024	2.055,00	072025	2.284,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

PRODUCTOS ASOCIADOS

KIT EVOLUCIÓN PARA SVELTEA MOTORIZADO:
Un pie enrollador SVELTEA del lado del motor
+ Un motor SVELTEA con final de carrera
+Una caja de alimentación de 24 V CC
+ Instrucciones de montaje

KIT EVOLUCIÓN	Código	€ ud./imp. no. incl.* 2026
Blanco	072026B	1.364,00
Gris antracita	072026GA	
Gris claro	072026GC	
Azul turquesa	072026BT	



Alfanumérico AC6

COVERLY

COVERLY
para **pequeñas piscinas**



NUEVO 2026

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

3 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

Ahorro de agua

Motor
Tubular

Piscina (diámetro interior):
3,5 x 7 m o 3 x 8 m max.

Enrollador :
motorizado
CON Final de carrera
EN OPCIÓN Contacto de electrólisis

COVER CONNECT
EN OPCIÓN

Pies :


CONMUTADOR EN EL PIE & COVER CONNECT EN OPCIÓN


LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Huella mínima
+ 4 colores para combinar con las lamas
+ Diseño moderno
+ Facilidad de instalación

Largo de piscina	Ø de bobina en mm (eje + lamas)
4 m	350
5 m	380
6 m	410
7 m	440
8 m	470


Esquemas técnicos

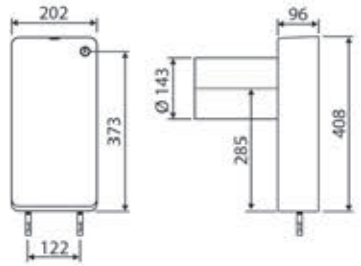






Eje de aluminio integrado en el pie
para un acabado estético y para proteger el motor de la intemperie.



Motor desembragable
para asegurar la piscina manualmente



Sistema de rodamientos para un mejor rendimiento



COVERLY						
MECÁNICA	Cable de potencia según la distancia (D) entre el motor y el cuadro eléctrico			Cable electrólisis	Cable fin de carrera	Cable interruptor de llave
	D < 15 m	15 m < D < 25 m	25 m < D < 50 m			
STANDARD	2 x 4 mm²	2 x 6 mm²	2 x 10 mm²	2 x 1,5 mm²	-	-

Mecánica CON Final de carrera EN OPCIÓN Contacto electrolisis

Pie + eje + motor **con final de carrera** + armario **eléctrico sin contacto de electrolisis salina** + conmutador de llave



Blanco / Blanco
BB



Blanco / Gris Antracita
BGA



Blanco / Gris Claro
BGC



Blanco / Arena
BS

4 colores de pie disponibles. Añadir **las 2 o 3 letras del color correspondiente** al código de la mecánica.
Por ejemplo, pie COVERLY color Blanco / Arena para un ancho interior piscina de 3,03 m : Código **072288BS**

Largo INTERIOR Máximo PISCINA	3,03 m		3,5 m	
Ancho INTERIOR Máximo PISCINA	Código	€ ud./imp.no incl.* 2026	Código	€ ud./imp.no incl.* 2026
3	072288	1 990,00	072288	1 990,00
4				
5				
6				
7				
8				

Fam. VA02V

PRODUCTOS ASOCIADOS

COVER CONNECT	Descripción	Código	€ ud./imp.no incl.* 2026
	Contacto electrólisis Permite asociar la cubierta a un clorador compatible con el fin de reducir la producción de cloro mientras la piscina está cubierta.	907601	316,00
+	**Kit aplicación Cover Connect Sveltea - Control con el smartphone** receptor Bluetooth ubicado en el pie del enrollador. Conforme a la norma NF P90-308	072291	381,00
+ +	**Mando mural + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect** conforme a la norma NF P90-308	072292	700,00
+ +	**Mando llavero + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect** no conforme a la norma NF P90-308	072293	431,00



Alfanumérico AC6

BELLASUN



5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR

2 AÑOS DE GARANTÍA PANEL SOLAR

1 AÑO DE GARANTÍA BATERÍA

Eficiencia Energética

Ahorro de agua

Motor
Tubular

Piscina (dim. interior):
6,03 × 12 m máx.

Enrollador:
motorizado solar
gracias al panel fotovoltaico
CON Final de carrera

Pies:
En aluminio rilsanizado

INTERRUPTOR CON LLAVE EN EL SOPORTE


ATENCIÓN


El panel solar se debe exponer al sol y alejarse de las zonas sombrías


LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Diseño perfilado del pie de última generación. Integración estética en el espacio de la piscina con su panel solar «Full Black»
+ Ideal para una piscina existente, instalación fácil, sin necesidad de conexiones eléctricas
+ Modelo autónomo alimentado por un panel solar
+ Pie en aluminio rilsanizado para una resistencia óptima a la corrosión
+ Autonomía de la batería cargada = 20 aperturas o cierres
+ Regulador de carga que protege la batería de las descargas totales
+ Motor desembragable

Esquemas técnicos



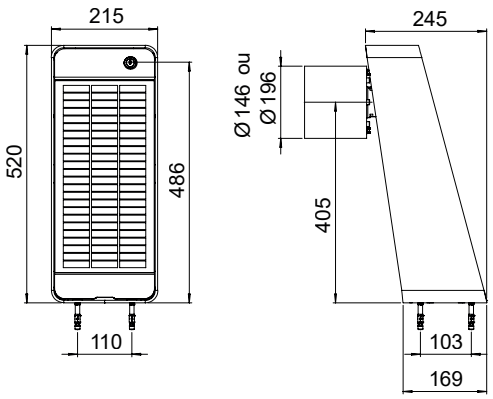


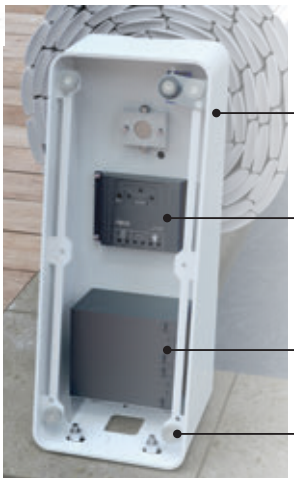

Longitud de la piscina	Ø de la bobina en mm (eje de aluminio + lamas)
4 m	370
5 m	400
6 m	430
7 m	460
8 m	480
9 m	510
10 m	530
11 m	550
12 m	580
13 m	600
14 m	620
15 m	640
16 m	650
17 m	670

Mecanismo CON Final de carrera

Pie + eje + motor **con final de carrera** + batería + panel fotovoltaico + conmutador de llave sobre pie

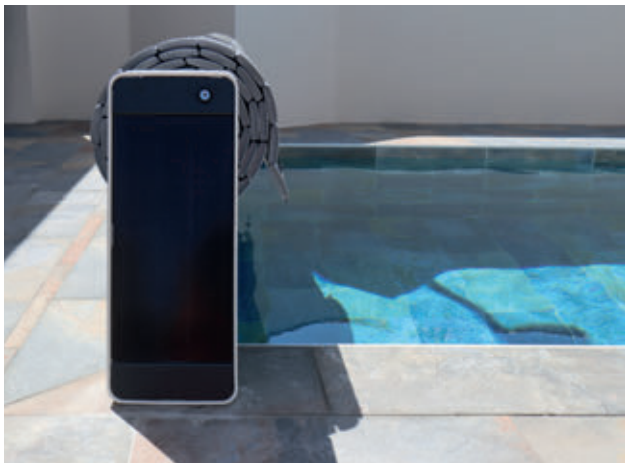



Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx. 3,03 m Código	3,03 m € ud./imp. no incl.* 2026	3,53 m Código	3,53 m € ud./imp. no incl.* 2026	4,03 m Código	4,03 m € ud./imp. no incl.* 2026	4,53 m Código	4,53 m € ud./imp. no incl.* 2026
3								
4								
5								
6								
7								
8	073000BG	4.029,00	073000BG	4.029,00	073000BG	4.029,00	073002BG	4.063,00
9								
10					073002BG	4.063,00		
11								
12								
13					073001BG	4.175,00	073003BG	4.375,00
14								
15	073001BG	4.175,00	073001BG	4.175,00	073003BG	4.375,00		
16								
17								

Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx. 5,03 m Código	5,03 m € ud./imp. no incl.* 2026	5,53 m Código	5,53 m € ud./imp. no incl.* 2026	6,03 m Código	6,03 m € ud./imp. no incl.* 2026
3						
4	073002BG	4 063,00			073005BG	4 398,00
5			073005BG	4 398,00		
6						
7					073006BG	4 967,00
8						
9	073003BG	4 375,00				
10			073004BG	4 957,00		
11						
12						
13	073004BG	4 957,00				
14						
15						
16						
17						

LAS VENTAJAS PRODUCTO

La cubierta BELLASUN se entrega con un cargador de 24V



ATENCIÓN

Cover Connect no es compatible con el enrollador solar.
Contacto del controlador del clorador no compatible con el enrollador solar.

Alfanumérico AC6

BELLASUN MÓVIL SOBRE RAÍLES



5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR

2 AÑOS DE GARANTÍA PANEL SOLAR

1 AÑO DE GARANTÍA BATERÍA

Eficiencia Energética

Ahorro de agua

Motor
Tubular

Piscina (dim. interiores):
5,03 × 12 m máx.

Enrollador:
motorizado solar
gracias al panel fotovoltaico
CON Final de carrera

Pies:
En aluminio rilsanizado e inoxidable

INTERRUPTOR CON LLAVE EN EL SOPORTE

ATENCIÓN


El panel solar se debe exponer al sol y alejarse de las zonas sombrías

LAS VENTAJAS PRODUCTO


+ Enrollador móvil sobre raíles que permite cubrir piscinas con formas no estándar, así como dejar libre la zona de playa alrededor de la piscina
+ Modelo autónomo alimentado por un panel solar
+ Instalación fácil, sin necesidad de conexiones eléctricas
+ Autonomía de la batería cargada = 20 aperturas o cierres
+ Regulador de carga que protege la batería de las descargas totales
+ Motor desembragable


Esquemas técnicos


Si el raíl está fijado a los brocales o si la piscina carece de ellos

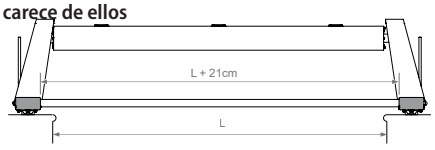

Si el raíl está fijado por fuera de los brocales



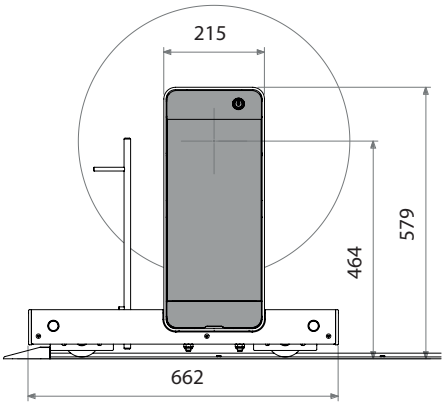


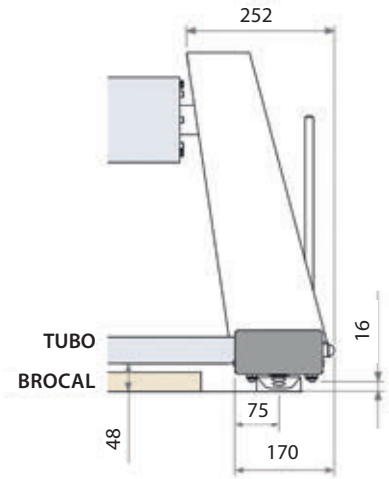


Longitud de la piscina	Ø de la bobina en mm (eje de aluminio + lamas)
4 m	370
5 m	400
6 m	430
7 m	460
8 m	480
9 m	510
10 m	530
11 m	550
12 m	580


Mecanismo CON Final de carrera

Pie + eje + motor **con final de carrera** + batería + panel fotovoltaico + conmutador de llave sobre pie

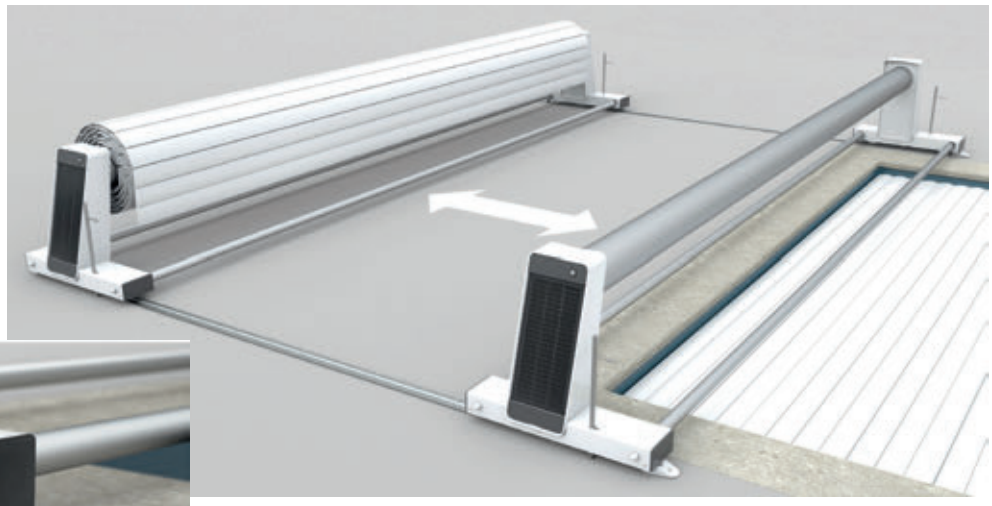

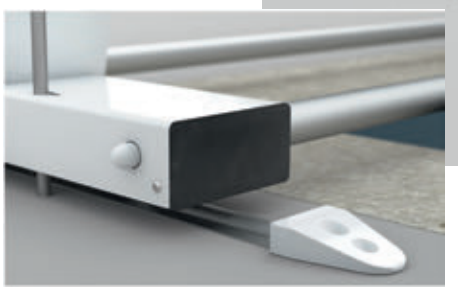

	Si el raíl está fijado a los brocales o si la piscina no los tiene, An = ancho INTERIOR DE LA PISCINA máx. Si el raíl está fijado por fuera de los brocales, An = ancho EXTERIOR DE LOS BROCALES máx.									
	3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3	073013BG	6.695,00	073013BG	6.695,00	073013BG	6.695,00	073015BG	6630,00	073015BG	6.881,00
4										
5										
6									073016BG	7.055,00
7							073016BG	6800,00		
8					073015BG	6.881,00				
9					073014BG	6.922,00				
10			073014BG	6.922,00						
11										
12										

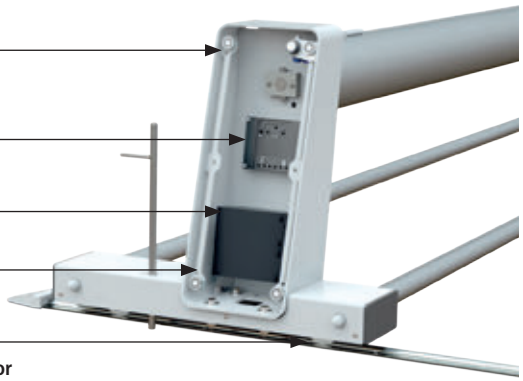

Pie de aluminio rilsanizado

Regulador de carga solar

Batería de plomo de 24 V

Fijación magnética invisible

Dos raíles atornillados, longitud 3 m
+Dos topes por raíl para detener el enrollador

LAS VENTAJAS PRODUCTO

La cubierta BELLASUN se entrega con un cargador de 24V



INFO PRÁCTICA

Raíl inoxidable opcional: consúltenos

ATENCIÓN

Cover Connect no es compatible con el enrollador solar. Contacto electrólisis salina incompatible con modelos solares.

Alfanumérico AC6

LE BANC BY ASTRALPOOL

INTERRUPTOR CON LLAVE EN EL SOPORTE & COVER CONNECT OPCIONAL



5 AÑOS DE GARANTÍA MOTOR Y CUADRO

Eficiencia Energética*

Ahorro de agua

Motor **Tubular**

Piscina (dim. interiores): **5 × 12 m máx. incluyendo escalera**

Enrollador: **Motorizado o solar motorizado**

gracias al panel fotovoltaico

CON Final de carrera

CON Contacto electrólisis

Solo alimentación eléctrica

ATENCIÓN

Con la opción solar, el panel solar debe estar expuesto al sol y alejado de zonas de sombra

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Diseñado para aguantar el peso de una persona, el banco ofrece un espacio agradable para relajarse alrededor de la piscina

+ Revestimiento opcional de lamas de PVC: solo la parte superior o completo (parte superior y laterales) con largueros de 20 mm de grosor. El banco también puede entregarse sin revestimiento para que el cliente lo personalice (kit de fijación opcional)

+ Suministro eléctrico o solar

+ Motor desembragable

+ Se entrega desmontado, sistema de montaje similar al de un enrollador elevado

FIJO O MÓVIL SOBRE RAÍLES - Variedad de personalizaciones




Se suministra con revestimiento superior de PVC blanco o PVC 'efecto madera'




Se suministra con revestimiento superior y lateral en PVC blanco o PVC 'efecto madera'



Se suministra sin revestimiento para que el cliente pueda poner el suyo



Banco pequeño
Dimensiones máximas de la piscina, escaleras incluidas
CON REVESTIMIENTO LATERAL: 5 x 7 m
SIN REVESTIMIENTO LATERAL: 5 x 9 m



Banco grande
Dimensiones máximas de la piscina, escaleras incluidas
CON REVESTIMIENTO LATERAL: 5 x 10 m
SIN REVESTIMIENTO LATERAL: 5 x 12 m

¿Cómo se calcula el precio de un banco?

Elija con o sin revestimiento para establecer el tamaño del chasis y sumar:

1 Chasis + 2 Revestimiento + 3 Mecanismo (caja o solar) + 4 Kit raíles (opcional).

Ejemplo de una piscina de 4 x 8 m, frontales grises, revestimientos superiores y laterales de PVC blanco, con caja, pedir:

070662G + 062019BL + 062029BL + 062041

* Para la versión solar

Tamaño del chasis

CON REVESTIMIENTO LATERAL



Longitud INT PISCINA Máx. Escalera incluida	
7 m	BANCO PEQUEÑO
10 m	BANCO GRANDE

SIN REVESTIMIENTO LATERAL



Longitud INT PISCINA Máx. Escalera incluida	
9 m	BANCO PEQUEÑO
12 m	BANCO GRANDE

1 Chasis (pies + capós + vigas)

INFO PRÁCTICA

Para especificar el color elegido, al final del código hay que indicar B para BLANCO o G para GRIS.



Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE										
	3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
BANCO PEQUEÑO	070657	2.324,00	070657	2.324,00	070658	2.418,00	070659	2.560,00	070660	2.655,00
BANCO GRANDE	070661	2.660,00	070661	2.660,00	070662	2.754,00	070663	2.896,00	070664	2.991,00

2 Revestimientos

Revestimiento superior con fijaciones

Revestimiento en PVC blanco o "efecto" madera entregado en una sola pieza, fijaciones incluidas.



Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE										
		3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
		Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
BANCO PEQUEÑO	PVC BLANCO	062017BL	750,00	062018BL	797,00	062019BL	807,00	062020BL	853,00	062021BL	863,00
	PVC EFECTO MADERA	062017PB	1.186,00	062018PB	1.226,00	062019PB	1.236,00	062020PB	1.276,00	062021PB	1.316,00
BANCO GRANDE	PVC BLANCO	062022BL	859,00	062023BL	907,00	062024BL	919,00	062025BL	967,00	062026BL	1.016,00
	PVC EFECTO MADERA	062022PB	1.388,00	062023PB	1.430,00	062024PB	1.442,00	062025PB	1.484,00	062026PB	1.526,00

Revestimiento lateral con fijaciones

Revestimiento en PVC blanco o "efecto" madera entregado en una sola pieza, fijaciones incluidas.



Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE										
		3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
		Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
BANCO PEQUEÑO	PVC BLANCO	062027BL	891,00	062027BL	891,00	062027BL	891,00	062028BL	970,00	062028BL	970,00
	PVC EFECTO MADERA	062027PB	1.642,00	062027PB	1.642,00	062027PB	1.642,00	062028PB	1.722,00	062028PB	1.722,00
BANCO GRANDE	PVC BLANCO	062029BL	1.124,00	062029BL	1.124,00	062029BL	1.124,00	062030BL	1.228,00	062030BL	1.228,00
	PVC EFECTO MADERA	062029PB	2.063,00	062029PB	2.063,00	062029PB	2.063,00	062030PB	2.168,00	062030PB	2.168,00

Fijaciones solo para revestimiento superior personalizado

Ganchos de fijación + tornillos de acero inoxidable para revestimiento superior personalizado



Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE									
3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
062031	309,00	062031	309,00	062031	309,00	062032	381,00	062032	381,00

Fijaciones solo para revestimiento lateral personalizado

Refuerzos verticales + tornillos de acero inoxidable para revestimiento lateral personalizado.



Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE									
3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
070633	105,50	070633	105,50	070633	105,50	070634	578,00	070634	578,00
070635	1.753,00	070635	1.753,00	070635	1.753,00	070636	147,50	070636	147,50

Alfanumérico AC6

LE BANC BY ASTRALPOOL

3 Mecánica

Mecánica con caja de alimentación


+


CON contacto de electrólisis

Banco clavado al suelo únicamente

	Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE									
	3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3	062040	1.886,00	062040	1.886,00	062040	1.886,00	062042	2.251,00	062042	2.251,00
4										
5										
6										
7							062043	2.494,00	062043	2.494,00
8					062041	2.161,00				
9										
10			062041	2.161,00						
11										
12										

Mecanismo con kit de energía solar




SIN contacto de electrólisis

Banco atornillado al suelo o sobre raíles

	Banco atornillado al suelo: A = ancho int. piscina / Banco sobre raíles: L = véase el capítulo ESQUEMA DE MONTAJE									
	3,03 m		3,53 m		4,03 m		4,53 m		5,03 m	
Longitud INT. DE LA PISCINA máx.	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
3	062044	2.227,00	062044	2.227,00	062044	2.227,00	062046	2.593,00	062046	2.593,00
4										
5										
6										
7							062047	2.837,00	062047	2.837,00
8					062045	2.504,00				
9										
10			062045	2.504,00						
11										
12										

4 Banco móvil sobre raíles (opcional)


Compatible con mecánica únicamente con kit de energía solar.




	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Kit Banco móvil sobre raíles acero cincado (Ruedas + dos raíles de acero cincado de 3 m + tornillos + sistema de bloqueo)	062038	1.552,00
2 raíles adicionales de 3 m en acero cincado (dos raíles + tornillos)	061317	310,50
Kit banco móvil inox (Ruedas + dos raíles de 3 m en acero inoxidable + tornillos + sistema de bloqueo)	062039	1.942,00
2 raíles de 3 m adicionales en acero inoxidable (2 raíles + tornillos)	062048	550,00

Esquema de montaje


Banco atornillado al suelo o banco con raíles sobre o sin coronamiento



Banco con raíles exterior coronamiento



Banco con distancia entre ejes del raíl establecida



Alfanumérico AC6

Ejemplos de composición



Frontal: Blanco
Revest. sup. : Efecto madera



Frontal: Gris
Revest. sup. : PVC blanco



Frontal: Gris
Revest. sup. : PVC blanco
Solar



Frontal: Blanco
Revest. sup. : Efecto madera
Revest. lat. : PVC Blanco



Frontal: Gris
Revest. sup. : PVC blanco
Revest. lat. : Efecto madera



Frontal: Blanco
Revest. sup. : Efecto madera
Revest. lat. : Efecto madera
Solar



Frontal: Gris
Revest. sup. : PVC Blanco
Revest. lat. : PVC Blanco



Frontal: Gris
Revest. sup. : Personalizado



Frontal: Blanco
Revest. sup. : Efecto madera
Solar
Sobre raíles



Frontal: Blanco
Revest. sup. : Personalizado
Revest. lat. : PVC Blanco



Frontal: Blanco
Revest. sup. : Personalizado
Revest. lat. : Personalizado



Frontal: Gris
Revest. sup. : PVC Blanco
Revest. lat. : PVC Blanco
Solar
Sobre raíles

PRODUCTOS ASOCIADOS

COVER CONNECT	Descripción	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
	**Kit APP Cover Connect Octeo - Control desde el smartphone** receptor Bluetooth ubicado en el pie del enrollador. Conforme a la norma NF P90-308	**070561**	**381,00**
	**Mando mural + Receptor Bluetooth + Aplicación Cover Connect** conforme a la norma NF P90-308	**070572**	**700,00**

Cover Connect: incompatible con banco sobre raíles y/o de energía solar

LAS VENTAJAS PRODUCTO

La cubierta LE BANC SOLAR se entrega con un cargador de 24V




Alfanumérico AC6

LE BANC BY ASTRALPOOL

Recomendaciones y cumplimiento de la norma francesa NF P90-308

RADIO MÁX.




CON revestimiento lateral (banco fijo o móvil)
- R máx. = 15 cm para cerrar el acceso a la parte trasera de la piscina (sin bridas de seguridad lado enrollador).

SIN revestimiento lateral
- Banco fijo: R máx. = 30 cm
- Banco móvil: sin limitaciones.

Seguridad y cumplimiento de la norma

CON revestimiento lateral
- Nivel de agua controlado. Los valores difieren en función de si es para un banco fijo o móvil





Banco FIJO CON revestimiento lateral
- Sin bridas de seguridad lado enrollador.

Banco MÓVIL CON revestimiento lateral
- Bridas de seguridad lado enrollador obligatorio.

Banco SIN revestimiento lateral
- Bridas de seguridad lado enrollador obligatorio.

Acceso a los skimmers




CON revestimiento lateral
- Asegurarse de que los skimmers están fuera de la superficie ocupada por el banco o pedir un banco móvil sobre raíles.

SIN revestimiento lateral
- El acceso a los skimmers es idéntico al de un enrollador elevado

Superficie de suelo


- Superficie de fijación en hormigón, plana y a nivel.

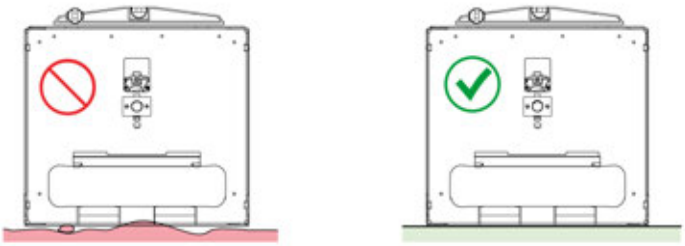

Altura del coronamiento (banco móvil sobre raíles exteriores al coronamiento)

- Altura limitada por el revestimiento lateral y/o el diámetro de las lamas enrolladas.

Longitud INT PISCINA Maxi (m)			6	7	8	9	10	11	12
Altura máx. coronamiento (cm)	BANCO PEQUEÑO	CON REVEST.	4	4					
	BANCO PEQUEÑO	SIN REVEST.	6,5	5	4	2,5			
	BANCO GRANDE	CON REVEST.	4	4	4	4	4		
	BANCO GRANDE	SIN REVEST.	7	7	7	7	7	6	4,5

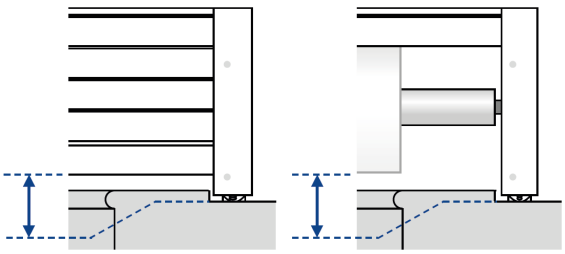

Suministro eléctrico



Banco CON CAJA DE ALIMENTACIÓN
- Ponga un tubo pasacables de Ø50 mm para la alimentación eléctrica de 24 V en el lado en el que se acciona el enrollador.

Banco CON KIT DE ENERGÍA SOLAR
- Instalar el banco en un lugar soleado.

FUNCIONES Y USOS

El mantenimiento de la cubierta es responsabilidad del usuario.

INFO PRÁCTICA

Le aconsejamos que entregue esta hoja a sus clientes cuando venda una cubierta automática. No dude en pedírnosla en PDF.

NORMA

- Las cubiertas fabricadas por Fluidra Industry France cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la norma **NF P90-308**, que establece las normas a respetar para prevenir el riesgo de ahogamiento de los niños pequeños.
- El objetivo de las cubiertas no es sustituir la vigilancia de los padres y/o los adultos responsables, que siguen siendo fundamentales para la protección de los niños.
- **La norma afecta a los fabricantes e incide directamente en los instaladores y los usuarios.**
- **Fluidra Industry France solo puede expedir un certificado de conformidad con la norma francesa NF P90-308 si se trata de una cubierta de seguridad completa, teniendo en cuenta la configuración de la piscina. Si el cliente / instalador adquiere a un tercero uno o varios de los componentes de la cubierta, como tapas, tabiques o vigas, será responsable de expedir el certificado de conformidad, tras asegurarse de que todos los componentes de la cubierta instalada cumplen los requisitos de la norma francesa NF P90-308.**

SEGURIDAD

- El usuario encargado de la operación deberá cerciorarse de que no haya bañistas en la piscina **y mantener la vista en todo momento hacia ella mientras se abre y se cierra la cubierta**.
- Es imprescindible abrir o cerrar la cubierta por completo, sin dejarla nunca en una posición intermedia.
- Solo un adulto responsable debe abrir y cerrar la cubierta.
- **Bloquee siempre las bridas de seguridad cuando la cubierta esté cerrada.**
- Mantenga siempre el dispositivo de control bloqueado (saque la llave o bloquee el mando a distancia) cuando no se esté abriendo o cerrando la cubierta.
- **Prohibir a cualquier persona:**
  - **Bloquear la cubierta al abrirla o cerrarla.**
  - **Retener o tirar de la cubierta hacia atrás.**
  - **Tumbarse, caminar o saltar sobre ella.**

USO

- Compruebe **que el nivel del agua de la piscina se mantiene constante y ajustado en relación con los skimmers para evitar cualquier bloqueo,** roce o deformación irreversible de las lamas.
- **Desbloquee las bridas de seguridad antes de abrir la cubierta** para evitar dañar las lamas o la mecánica.
- **Antes de accionar la cubierta, compruebe que no haya objetos flotantes en la piscina.**
- **Desconecte el mecanismo de filtración de la piscina antes de abrir o cerrar la cubierta.**
- Limite maniobrar la cubierta cuando la temperatura sea inferior a 5 °C y no la manipule por debajo de 0 °C o cuando esté congelada.
- Cuando instale la cubierta en una piscina interior o bajo techo, asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 40 °C. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para evitar deformaciones o daños en la cubierta y en los elementos mecánicos.
- **No cubra las lamas instaladas en la piscina con una lona hermética,** podrían recalentarse y deformarse.
- **No deje boyas ni colchonetas inflables** sobre la cubierta, podrían deformar las lamas.
- Si hay riesgo de granizo, enrolle la cubierta.

MANTENIMIENTO


- **Compruebe periódicamente que las lamas encajan correctamente entre ellas y que los tapones están en su sitio.**
- Las bridas y las correas de seguridad deben estar en buen estado y se deben comprobar cada vez que se utilicen.
- Compruebe las correas de fijación del eje del enrollador: deben estar bien sujetas y distribuidas uniformemente.
- Limpie la cubierta cada dos meses.
- Para ello, utilice un dispositivo de limpieza con agua a alta presión y, si es necesario, un agente desincrustante y/o desengrasante. Evite proyectar agua a presión sobre el eje, ya que podría dañar el motor.
- **No limpie las lamas con una esponja abrasiva ni con ningún otro producto abrasivo.**
- No utilice disolventes agresivos para el PVC o el policarbonato.
- **Tapas de madera: cuidado con utilizar dispositivos de limpieza con agua a alta presión, podrían arrancar las fibras de madera.**
- Descalcifique periódicamente las articulaciones entre las lamas.
- Evite la acumulación de hojas, de hojas descompuestas o de restos vegetales en la cubierta.
- Controle que el agua esté equilibrada: Cloro libre: De 0,5 a 3 ppm / pH: De 7 a 7,5 / TH (dureza): De 180 a 250 ppm / TAC (alcalinidad): De 80 a 120 ppm.

INVERNAJE

- Limpie a fondo la piscina antes del invernaje.
- Limpie la cubierta con un limpiador de alta presión.
- **Compruebe el nivel de agua de la piscina.**
- Cierre la cubierta y bloquee las bridas de seguridad.
- Realice el tratamiento del agua con productos para el invierno y no utilice productos que contengan cobre.
- **Mantenga el nivel de agua suficiente para poder bloquear las bridas de seguridad.**
- Tape las canalizaciones del lado skimmer, de las boquillas de aspiración y de impulsión.
- **Purgue las canalizaciones del cuarto de máquinas.**
- **Proteja los skimmers con gadgets, así como las tuberías expuestas a heladas.**
- Coloque las boyas de invernaje a lo largo de la cubierta.
- Desconecte el cuadro eléctrico de la cubierta automática para evitar posibles maniobras en caso de helada o nieve.

LAMAS DE PVC

Lamas de PVC

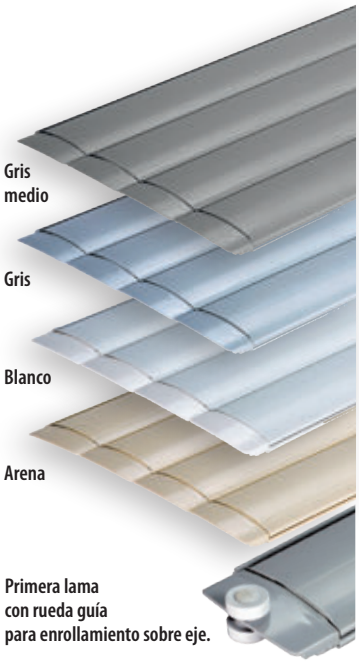

Ahorro de agua

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Lamas montadas en grupos de siete (0,5 m)
+ Ahorro de tiempo en la instalación

DESCRIPCIÓN


- **Ancho: 71 mm - Grosor: 17 mm**
- PVC antimanchas y anti-UV.
- Posibilidad de ajustar el ancho de la cubierta.
  Un tapón soldado en el extremo de cada lama y una aleta de 20 mm para garantizar la estanqueidad y el acabado.
  Estas aletas se pueden cambiar por aletas de 10 o 30 mm.
- La resistencia térmica *(aislamiento térmico)* de las lamas es de 0,18 m^2 K/W.

Eficiencia conforme a la norma NF EN 17645:2022

ANCHO máx. interior de la piscina	Blanco	Arena	Gris	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026 El ml
ancho ≤2,03 m	061916	061919	061922	061925	236,50
Ancho: <2,03 m - ≤2,53 m	061917	061920	061923	061926	239,50
Ancho: <2,53 m - ≤3,03 m	061918	061921	061924	061927	247,50
Ancho: <3,03 m - ≤3,53 m	060540	060546	060645	061857	256,00
Ancho: <3,53 m - ≤4,03 m	060400	060406	060647	061858	284,50
Ancho: <4,03 m - ≤4,53 m	060541	060547	060648	061859	314,50
Ancho: <4,53 m - ≤5,03 m	060402	060407	060649	061860	347,00
Ancho: <5,03 m - ≤5,53 m	060542	060548	060650	061861	370,50
Ancho: <5,53 m - ≤6,03 m	060404	060408	060651	061862	410,50
Ancho: <6,03 m - ≤7,03 m	060405	060409	060652	061863	467,00
Ancho: <7,03 m - ≤8,03 m	060399	060418	060653	061864	548,00
Ancho: <8,03 m - ≤9,03 m	060582	060586	061262	061865	612,00
Ancho: <9,03 m - ≤10,03 m	060583	060587	061406	061866	665,00
Ancho: <10,03 m - ≤11,03 m	060398	060588	061407	061867	725,00

Para piscinas de forma libre, es preciso añadir la tarifa fija de corte en escuadra o la tarifa fija de corte en forma.

Escalera de lamas de PVC

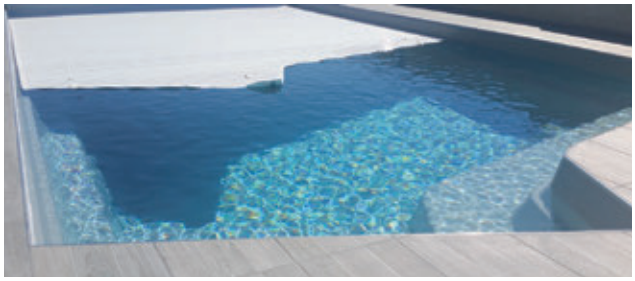



Lama de PVC + corte para las escaleras según la configuración.

Escalera de lamas de PVC		Blanco	Arena	Gris	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Romana	Corte en escuadra (ø ≤3 m)	060414I	060420I	060896	061868	576,00
	Corte en escuadra (ø <3 m - ≤4 m)	060416I	060422I	060897	061869	805,00
	Corte en forma (ø ≤3 m)	060700I	060702I	060850	061870	748,00
	Corte en forma (ø <3 m - ≤4 m)	060701I	060703I	060851	061871	1.062,00
Recta	Base máx. 2 m/Profundidad 1,5 m	060428I	060432I	060898	061872	414,50
	Base máx. 2,5 m/Profundidad 2 m	060430I	060434I	060899	061873	543,00
Trapezoidal	Corte en escuadra base máx. 3 m	060440I	060444I	060900	061874	649,00
	Corte en escuadra base máx. 4 m	060442I	060445I	060901	061875	Consultar
	Corte en forma base máx. 3 m	060708I	060710I	060902	061876	827,00
	Corte en forma base máx. 4 m	060709I	060711I	060903	061877	1.140,00

DESCRIPCIÓN


Corte en escuadra


Corte en forma

Tarifa fija de corte	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Tarifa fija de corte en escuadra	060413I	Consultar
Tarifa fija de corte en forma	060814	288,50

Alfanumérico AC6

LAMAS DE POLICARBONATO

Lamas de POLICARBONATO

Ahorro de agua · Eficiencia Energética · 3 AÑOS DE GARANTÍA · NF P90-308

DESCRIPCIÓN

- **Resistencia a golpes:** una lama de policarbonato es aproximadamente ocho veces más resistente que una lama de PVC (ha superado la prueba de resistencia al granizo de 45 mm)
- **Resistencia a las inclemencias del tiempo:** muy buena resistencia al envejecimiento gracias a la capa protectora anti-UV que se coloca por encima de la lama.
- Lamas compatibles con el mecanismo sumergido y le Banc by AstralPool.
- **Gama contemporánea de tres colores:** estética elegante.

ATENCIÓN

Las lamas de policarbonato son incompatibles con piscinas con aguas tratadas con bromo.

ATENCIÓN

Las lamas de PVC y POLICARBONATO se han ideado para poder exponerlas al sol. En ningún caso se deben cubrir con una lona u otro tipo de cubierta, ni parcial ni totalmente. La acumulación de calor podría provocar deformaciones de carácter irreversible.



Eficiencia conforme a la norma NF EN 17645:2022				
ANCHO máx. interior de la piscina	**Azul traslúcido/ Negro**	**Transparente / Negro***	**Gris metalizado/ Negro**	**€ ud./imp. no incl. 2026 El ml**
Ancho ≤2,03 m	070695	070698	070701	561,00
Ancho: <2,03 m - ≤2,53 m	070696	070699	070702	571,00
Ancho: <2,53 m - ≤3,03 m	070697	070700	070703	581,00
Ancho: <3,03 m - ≤3,53 m	070640	070643	070646	601,00
Ancho: <3,53 m - ≤4,03 m	061547	070420	070266	663,00
Ancho: <4,03 m - ≤4,53 m	070642	070644	070647	726,00
Ancho: <4,53 m - ≤5,03 m	061548	070421	070265	789,00
Ancho: <5,03 m - ≤5,53 m	070642	070645	070648	851,00
Ancho: <5,53 m - ≤6,03 m	061549	070422	070267	867,00
Ancho: <6,03 m - ≤7,03 m	061550	070423	070268	1.039,00
Ancho: <7,03 m - ≤8,03 m	061551	070424	070269	1.164,00

*Plazo de fabricación de cuatro semanas aproximadamente para este color

PRODUCTOS ASOCIADOS


RIEL DE RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE 316L
Solo se puede adaptar a las vigas AstralPool

Para un enrollamiento óptimo de la cubierta sumergida con lamas de policarbonato, se recomienda instalar rieles de rodillos que se fijan en la viga.*


Rieles de rodillos de acero inoxidable 316L	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Viga FUERA DEL AGUA	069959	316,00
Viga SUMERGIDA	069949	

*Riel de rodillos para receptáculo de mampostería disponible. Consúltenos.

PLAYA SUMERGIDA



PLAYA SOBRE NIVEL DE AGUA




INFO PRÁCTICA

Anchos de piscina	Cant. de rieles de rodillos
ancho ≤ 3,03 m	2
Ancho: <3,03 - ≤5,03 m	3
Ancho: <5 - ≤7,03 m	4
Ancho: <7,03 m	5

Escalera de lamas de POLICARBONATO


© Espace Piscine 66

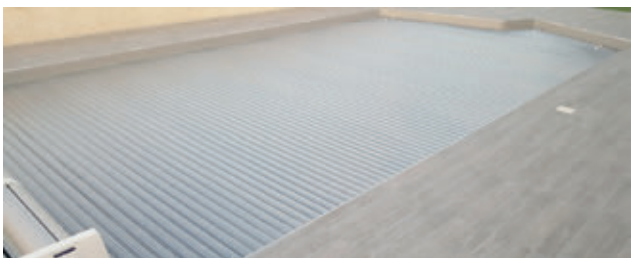

Lama de POLICARBONATO + corte para las escaleras según la configuración.

ESCALERA DE LAMAS DE POLICARBONATO		Azul traslúcido/ Negro	Transparente / Negro*	Gris metalizado/ Negro	€ ud./imp. no incl. 2026
Romana	Corte en escuadra (ø ≤3 m)	061604I	070425	070270	1.389,00
	Corte en escuadra (ø <3 m - <4 m)	061605I	070426	070271	1.884,00
Recta	Base máx. 2 m/Profundidad 1,5 m	061606I	070427	070272	1.707,00
	Base máx. 2,5 m/Profundidad 2 m	061607I	070428	070273	1.942,00
Trapezoidal	Corte en escuadra base máx. 3 m	061608I	070429	070274	1.742,00
	Corte en escuadra base máx. 4 m	061609I	070430	070275	2.236,00

Sin corte en forma para las lamas de policarbonato

*Plazo de fabricación de cuatro semanas aproximadamente para este color

Alfanumérico AC6

Documentación, Manuales y recambios

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de seguridad

TRES SOLUCIONES

Sistema de hebillas con correa de tela



Sistema en ABS



Sistema de acero inoxidable 316L electropulido



Fijación bajo PIEDRA DE CORONACIÓN o en la PARED para las tres soluciones

INFO PRÁCTICA

La cantidad de sistemas de seguridad viene determinada por el ancho de la piscina. Dependiendo de las medidas facilitadas en el pedido, nos reservamos el derecho a modificar la cantidad de sistemas de seguridad para que se adapte a la norma NF P90-308.

Fijación bajo coronamiento PARA LINER




Permite liberar el acceso al hung del liner (o de la membrana de PVC) para facilitar su sustitución.



Disponible para sistemas de seguridad:
- **ABS**
- **Hebilla con correa de tela**
- **Acero inoxidable (se suministra con 2 alturas para adaptarse al nivel del agua).**

Fijación bajo coronamiento NO LINER

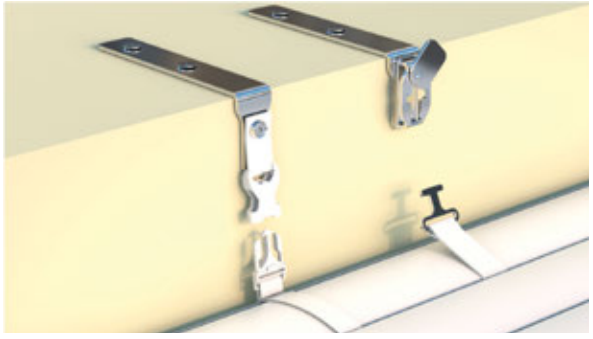

Ideal para piscinas en poliéster o alicatadas.
Diseñada para reducir la altura bajo el coronamiento cuando no es necesario acceder al hung del liner (o membrana de PVC).



Disponible para sistemas de seguridad:
- **Hebilla con correa de tela**
- **Inoxidable**

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Detalles del sistema en acero inoxidable

Grosor: 15,3 mm
Altura: 52,1 mm
Ancho: 30 mm


Blanco


Blanco


Arena


Arena


Gris


Gris


Gris medio


Gris medio

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Discreto y compacto: espacios reducidos
+ Estética: en acero inoxidable 316L electropulido
+ Correa de color a juego con la cubierta
+ Fácil de manipular
+ Fácil de instalar: se fija en la pared o en el suelo





¿Cuántos sistemas de seguridad se necesitan para una cubierta sobre suelo sin recubrimiento?

ANCHO máx. interior de la piscina	Cantidad de sistemas de seguridad necesarios		
	Lado del enrollador	Lado de la escalera	Total
Ancho: ≤3 m	2	2	4
Ancho: <3 m - ≤5 m	3	3	6
Ancho: <5 m - ≤7 m	4	4	8
Ancho: <7 m	5	5	10

¿Cuántos sistemas de seguridad se necesitan para una cubierta sobre suelo con recubrimiento o sumergida?

ANCHO máx. interior de la piscina	Cantidad de sistemas de seguridad necesarios		
	Lado del enrollador	Lado de la escalera	Total
Ancho: ≤3 m	0	2	2
Ancho: <3 m - ≤5 m	0	3	3
Ancho: <5 m - ≤7 m	0	4	4
Ancho: <7 m	0	5	5

		Código	€ ud./imp. no incl. 2026
SISTEMA EN TELA	QUE SE FIJA **A LA PARED (BLANCO)**	**070316**	**Incluido con un pedido de cubierta**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA (BLANCO)** - PARA LINER	**070335**	**50,60**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA (BLANCO)** - NO LINER	**070709**	**50,35**
SISTEMA EN ABS	QUE SE FIJA **A LA PARED (BLANCO)**	**069051I**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA (BLANCO)**	**069049I**	**Consultar**
SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE	QUE SE FIJA **EN LA PARED** con correa de **PVC (blanco)**	**070317F**	**69,70**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (blanco)** - PARA LINER	**070321F**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (blanco)** - NO LINER	**070711BL**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **EN LA PARED** con correa de **PVC (arena)**	**070322F**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (arena)** - PARA LINER	**070324F**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (arena)** - NO LINER	**070711SA**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **EN LA PARED** con correa de **PVC (gris)**	**070328**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (gris)** - PARA LINER	**070330F**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (gris)** - NO LINER	**070711GR**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **EN LA PARED** con correa de **PVC (gris medio)**	**070329F**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (gris medio)** - PARA LINER	**070332F**	**Consultar**
	QUE SE FIJA **BAJO PIEDRA** con correa de **PVC (gris medio)** - NO LINER	**070711GRM**	**Consultar**

Alfanumérico AC6

COVER CONNECT CUBIERTA SOBRE SUELO

COVER CONNECT, mando a distancia para enrolladores elevados

Solo con AstralPool: conexión Bluetooth y por radiofrecuencia

Tres posibilidades de mando a distancia:

- Caja de control mural inalámbrica
- Aplicación móvil Cover Connect
- Mando a distancia llavero

No disponibles con los enrolladores solares



Receptor Bluetooth integrado en el pie
OPCIONAL

Mando a distancia llavero
No conforme a la norma NF P90-308



Caja de control mural inalámbrica



LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Con función Bluetooth directamente integrada en la caja.
+ Con antena de radio de alto rendimiento.
+ Teclado de cuatro teclas que se bloquea con un código.




Aplicación móvil

Aplicación móvil COVER CONNECT



- **Conforme a la norma NF P90-308**
  - Permite abrir y cerrar la cubierta con Bluetooth (con límite de distancia).
  - Acceso protegido por contraseña.
- **Fácil instalación**
  - Conexión automática en la caja de control mural o en el receptor del pie: **opcionalmente para todos los modelos de cubierta automática sobre suelo** *(no compatible con los modelos solares)*
  - Proceso de emparejamiento guiado para una instalación sencilla.
  - Acceso a la documentación del producto.
- **Flexibilidad**
  - Compatible con Android y iOS (se puede descargar de Play Store y App Store).
  - Ocho idiomas disponibles.
  - Posibilidad de emparejar una cantidad limitada de smartphones.
  - Posibilidad de emparejar dos mandos a distancia murales y dos mandos a distancia llavero.
- **Aplicación gratuita y sin necesidad de suscripción**







Modelo	Receptor Bluetooth Uso únicamente con la aplicación		Caja de control mural únicamente Si ya se ha adquirido el receptor Bluetooth		Caja de control + Receptor Bluetooth + Aplicación		Mando a distancia llavero + Receptor Bluetooth + Aplicación		Mando a distancia llavero únicamente Si ya se ha adquirido el receptor Bluetooth *Mando a distancia llavero no conforme a la norma NF P90-308*	
	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
OCTEO	070579		070562		070580		070581		907672	
SVELTEA	070561	381,00	070562	316,00	070572	700,00	070573	431,00	907672	54,00
LE BANC	070571		070562		070549		070550		907672	

INFO PRÁCTICA

Solución de control a distancia COVER CONNECT compatible con la gama de cubiertas automáticas sobre suelo AstralPool
(no compatible con Carlit Eco y los enrolladores solares)

Alfanumérico AC6

COVER CONNECT CUBIERTA SUMERGIDA

COVER CONNECT, mando a distancia para enrolladores sumergidos




Descripción	Conforme a la norma NF P90-308	Compatibilidad con la App	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
 Caja de control mural inalámbrica + Aplicación	✔	✔	070562	316,00
 Mando a distancia llavero	✖	✖	907672	54,00

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS FUERA DEL AGUA


Tapas fuera del agua


Las tapas fuera del agua se asientan en un lado sobre la viga y en el otro lado:
- sobre el suelo con los brocales colocados por detrás al menos 5 cm
O
- sobre una escuadra que se vende por separado





MADERA
Grosor de 25 mm

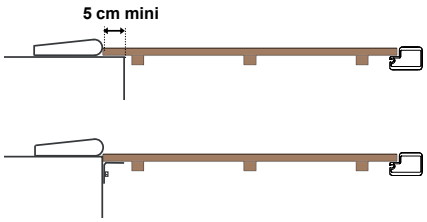

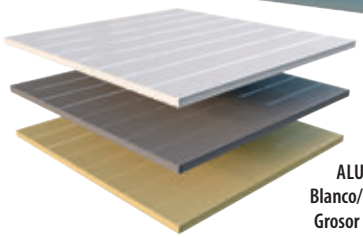

ALUMINIO
Blanco/Gris/Arena
Grosor de 28 mm


	Madera		Aluminio					
	Madera exótica		Blanco		Arena		Gris	
Dimensiones	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
700 × 1000 mm	069921I	Consultar	069919I	Consultar	060787	337,00	061170	325,00
950 × 1000 mm	069922I	Consultar	069917I	Consultar	060788	418,50	061171	402,00
Por encargo*: precio por ml Profundidad máx. 1,50 m	069923-01	599,00	069918I	Consultar	060789	514,00	061172	500,00

* Plazo aproximado de cuatro semanas para la fabricación por encargo. - Para las tapas de aluminio, el largo será obligatoriamente un múltiplo de 125 mm

PRODUCTOS ASOCIADOS


Escuadra en acero inoxidable, soporte de tapas, largo 2,5 m para recortar - 70 × 70 mm. Con juntas, tornillos y tacos.

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Escuadra en acero inoxidable	070254	276,50

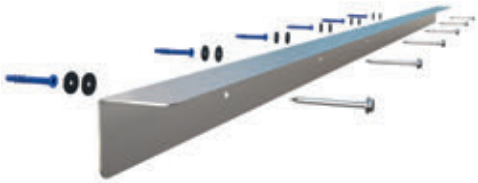

Junta 9 cm de anchura, 2 mm de espesor. Rollos de 10 m para recortar.

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Junta de preinstalación Escuadra de acero inoxidable	907920	142,00







Crédito: Espace Piscine

Alfanumérico AC6


COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS FUERA DEL AGUA


Kit viga = Viga + Soportes de fijación

Para tabique de obra o con PVC existente fijado a la pared. No compatible con el antiguo soporte de tabique de PVC fijado bajo el soporte de la viga.

Viga 100 × 70 mm

Para anchos de piscina de más de 3 m, recomendamos encarecidamente colocar uno o varios soportes antiflexión; consulte la página 756.

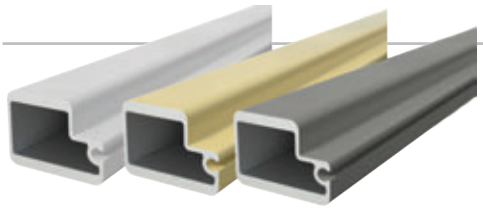




VIGA 100 × 70 + Dos soportes regulables que se fijan BAJO EL CORONAMIENTO



ANCHO máx. interior de la piscina	Blanco	Arena	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Ancho: ≤4,03 m	070020	070040	070030	918,00
4,03 m < ancho ≤5,03 m	070025	070045	070035	1.054,00




*NF P 90-308

VIGA 100 × 70 + Dos soportes regulables que se fijan EN LA PARED





ANCHO máx. interior de la piscina	Blanco	Arena	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Ancho: ≤4,03 m	070022	070042	070032	918,00
4,03 m < ancho ≤5,03 m	070027	070047	070037	1.054,00



Viga 100 × 110 mm

Para anchos de piscina de más de 5 m recomendamos encarecidamente colocar uno o varios soportes antiflexión, consulte la página 756.

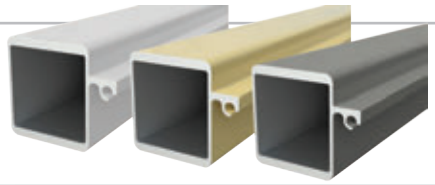





VIGA 100 × 110 + Dos soportes regulables que se fijan BAJO EL CORONAMIENTO




ANCHO máx. interior de la piscina	Blanco	Arena	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Ancho: ≤4,03 m	069931I	060771	061161	898,00
An: >4,03 - ≤5,03 m	069913I	060772	061162	1.032,00
An: >5,03 - ≤6,03 m	069910I	060773	061163	1.172,00
An: >6,03 - ≤7,03 m	069909I	060774	061164	1.315,00
An: >7,03 - ≤8,03 m	069908I	060775	061165	1.461,00



VIGA 100 × 110 + Dos soportes regulables que se fijan EN LA PARED



ANCHO máx. interior de la piscina	Blanco	Arena	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Ancho: ≤4,03 m	069966I	060776	061166	898,00
An: >4,03 - ≤5,03 m	069967I	060777	061167	1.032,00
An: >5,03 - ≤6,03 m	069968I	060778	061168	1.172,00
An: >6,03 - ≤7,03 m	060518	060779	061663	1.315,00
An: >7,03 - ≤8,03 m	060519	060780	061696	1.461,00



*NF P 90-308

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS FUERA DEL AGUA


Kit tabique = Viga + Soportes de viga + Tabique de separación — FIJACIÓN MURAL

LAS VENTAJAS PRODUCTO


+ Fijación en la pared: ideal para una piscina alicatada o de PVC armado.
+ Dotada de tabique de separación de PVC con refuerzos en acero inoxidable. El tabique consta de planchas de PVC con una altura de 250 mm y un grosor de 24 mm.

VIGA 100 × 70 + Dos soportes + Dos soportes de tabique + Tabique

PROFUNDIDAD de la piscina (mm)	Color	ANCHO de la piscina ≤4 m Código	≤4 m € ud./imp. no incl. 2026	≤5 m Código	≤5 m € ud./imp. no incl. 2026
P: <855 - ≤1055	Blanco	072142B	2.684,00	072143B	2.891,00
	Arena	072142S		072143S	
	Gris	072142G		072143G	
P: <1055 - ≤1135	Blanco	072144B	2.906,00	072145B	3.129,00
	Arena	072144S		072145S	
	Gris	072144G		072145G	
P: <1135 - ≤1305	Blanco	072146B	3.073,00	072147B	3.297,00
	Arena	072146S		072147S	
	Gris	072146G		072147G	
P: <1305 - ≤1385	Blanco	072148B	3.354,00	072149B	3.521,00
	Arena	072148S		072149S	
	Gris	072148G		072149G	
P: <1385 - ≤1555	Blanco	072150B	3.521,00	072151B	3.744,00
	Arena	072150S		072151S	
	Gris	072150G		072151G	
P: <1555 - ≤1700	Blanco	072152B	3.689,00	072153B	3.968,00
	Arena	072152S		072153S	
	Gris	072152G		072153G	

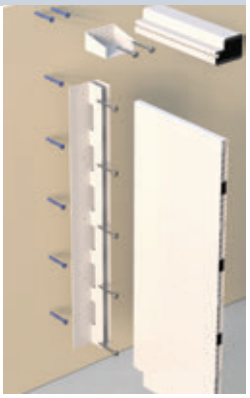

Esquema altura total de la piscina




*NF P 90-308

VIGA 100 × 110 + Dos soportes + Dos soportes de tabique + Tabique

PROFUNDIDAD de la piscina (mm)	Color	ANCHO de la piscina ≤4 m Código	≤4 m € ud./imp. no incl. 2026	≤5 m Código	≤5 m € ud./imp. no incl. 2026	≤6 m Código	≤6 m € ud./imp. no incl. 2026
P: <855 - ≤1055	Blanco	072154B	2.660,00	072155B	2.867,00	072156B	3.129,00
	Arena	072154S		072155S		072156S	
	Gris	072154G		072155G		072156G	
P: <1055 - ≤1135	Blanco	072157B	2.885,00	072158B	3.109,00	072159B	3.465,00
	Arena	072157S		072158S		072159S	
	Gris	072157G		072158G		072159G	
P: <1135 - ≤1305	Blanco	072160B	3.052,00	072161B	3.275,00	072162B	3.576,00
	Arena	072160S		072161S		072162S	
	Gris	072160G		072161G		072162G	
P: <1305 - ≤1385	Blanco	072163B	3.331,00	072164B	3.499,00	072165B	3.911,00
	Arena	072163S		072164S		072165S	
	Gris	072163G		072164G		072165G	
P: <1385 - ≤1555	Blanco	072166B	3.499,00	072167B	3.723,00	072168B	4.135,00
	Arena	072166S		072167S		072168S	
	Gris	072166G		072167G		072168G	
P: <1555 - ≤1700	Blanco	072169B	3.666,00	072170B	3.946,00	072171B	4.359,00
	Arena	072169S		072170S		072171S	
	Gris	072169G		072170G		072171G	



Esquema altura total de la piscina



*NF P 90-308

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS FUERA DEL AGUA

Kit tabique = Viga + Soportes de viga + Tabique de separación — FIJACIÓN BAJO PIEDRA CORONACIÓN

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Fijación sobre el suelo: ideal para piscinas revestidas de liner
+ El tabique, la viga y su soporte, los soportes del perfil del tabique se fijan bajo la piedra: libere el perfil del liner sin desmontar el coronamiento
+ Extracción del tabique sin desmontar el soporte
+ Soportes de viga fijados en el soporte de tabique




VIGA 100 × 70 + Dos soportes + Dos soportes de tabique + Tabique

PROFUNDIDAD de la piscina (mm)	Color	ANCHO de la piscina ≤4 m Código	≤4 m € ud./imp. no incl. 2026	≤5 m Código	≤5 m € ud./imp. no incl. 2026
P: <855 - ≤1055	Blanco	072172B	2.896,00	072173B	3.065,00
	Arena	072172S		072173S	
	Gris	072172G		072173G	
P: <1055 - ≤1135	Blanco	072174B	3.119,00	072175B	3.306,00
	Arena	072174S		072175S	
	Gris	072174G		072175G	
P: <1135 - ≤1305	Blanco	072176B	3.287,00	072177B	3.473,00
	Arena	072176S		072177S	
	Gris	072176G		072177G	
P: <1305 - ≤1385	Blanco	072178B	3.566,00	072179B	3.697,00
	Arena	072178S		072179S	
	Gris	072178G		072179G	
P: <1385 - ≤1555	Blanco	072180B	3.733,00	072181B	3.920,00
	Arena	072180S		072181S	
	Gris	072180G		072181G	
P: <1555 - ≤1700	Blanco	072182B	3.901,00	072183B	4.144,00
	Arena	072182S		072183S	
	Gris	072182G		072183G	

Liberar perfil del liner



Esquema altura total de la piscina




VIGA 100 × 110 + Dos soportes + Dos soportes de tabique + Tabique

PROFUNDIDAD de la piscina (mm)	Color	ANCHO de la piscina ≤4 m Código	≤4 m € ud./imp. no incl. 2026	≤5 m Código	≤5 m € ud./imp. no incl. 2026	≤6 m Código	≤6 m € ud./imp. no incl. 2026
P: <855 - ≤1055	Blanco	072184B	2.885,00	072185B	3.033,00	072186B	3.302,00
	Arena	072184S		072185S		072186S	
	Gris	072184G		072185G		072186G	
P: <1055 - ≤1135	Blanco	072187B	3.109,00	072188B	3.273,00	072189B	3.637,00
	Arena	072187S		072188S		072189S	
	Gris	072187G		072188G		072189G	
P: <1135 - ≤1305	Blanco	072190B	3.275,00	072191B	3.441,00	072192B	3.748,00
	Arena	072190S		072191S		072192S	
	Gris	072190G		072191G		072192G	
P: <1305 - ≤1385	Blanco	072193B	3.554,00	072194B	3.664,00	072195B	4.083,00
	Arena	072193S		072194S		072195S	
	Gris	072193G		072194G		072195G	
P: <1385 - ≤1555	Blanco	072196B	3.723,00	072197B	3.889,00	072198B	4.307,00
	Arena	072196S		072197S		072198S	
	Gris	072196G		072197G		072198G	
P: <1555 - ≤1700	Blanco	072199B	3.891,00	072200B	4.112,00	072201B	4.530,00
	Arena	072199S		072200S		072201S	
	Gris	072199G		072200G		072201G	

Liberar perfil del liner



Esquema altura total de la piscina



Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS FUERA DEL AGUA

Soporte antiflexión telescópico universal

DESCRIPCIÓN

Los soportes antiflexión están hechos de acero inoxidable 316L para garantizar una resistencia máxima a la corrosión.
Dos versiones que varían en función del largo de las tapas:

- Regulable de 650 a 1080 mm
- Regulable de 1080 a 1500 mm
  Tres colores: blanco, arena y gris medio (solo la parte visible tiene color).
  Fijaciones: tacos de nailon con tornillos de acero inoxidable A4.


LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ El soporte antiflexión viene pretensado para una transferencia de cargas óptima y una mejor rigidez.
+ Máxima resistencia a la corrosión.
+ Dos posibilidades de instalación: bajo piedra o sobre muro.




Ancho de la piscina	Cantidad de soportes antiflexión necesarios
Para una viga de 100 × 70 mm	
≤3,03	0
≤5,03	1
5,03	Bajo demanda
Para una viga de 100 × 110 mm	
≤5,03	0
≤7,03	1*
≤8,03	2*
>8,03	Bajo demanda

*Para las vigas ≥5,03 m fijadas en la pared, se ha de disponer de un soporte antiflexión complementario.

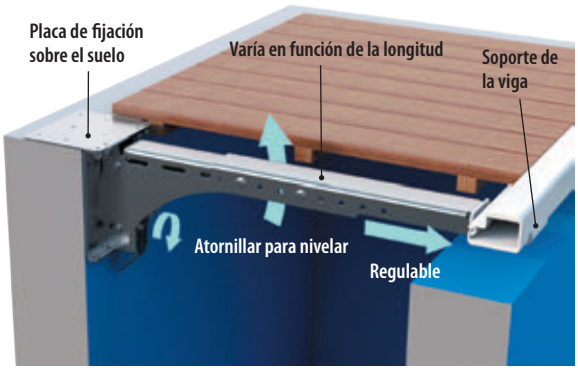

Soporte antiflexión que se fija BAJO PIEDRA CORONA


Longitud de las tapas	Blanco	Arena	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Tapas de entre **650 y1080 mm**	**072131B**	**072131S**	**072131G**	**935,00**
Tapas de entre **1080 y 1500 mm**	**072132B**	**072132S**	**072132G**	**1.118,00**

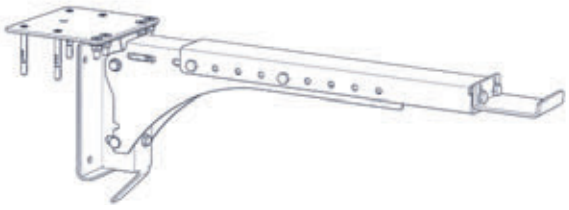

Peso total del soporte que se fija bajo piedra coronamiento: 13,4 kg

Soporte antiflexión que se fija SOBRE EL MURO

Longitud de las tapas	Blanco	Arena	Gris medio	€ ud./imp. no incl. 2026
Tapas de entre **650 y 1080 mm**	**072129B**	**072129S**	**072129G**	**795,00**
Tapas de entre **1080 y 1500 mm**	**072130B**	**072130S**	**072130G**	**978,00**

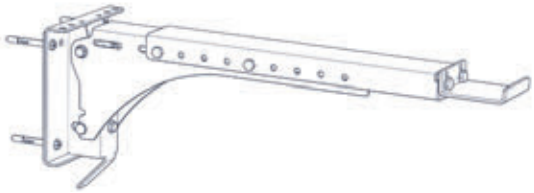

Peso total del soporte que se fija en la pared: 11,6 kg

Documentación, Manuales y recambios


Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS

Cajón sumergido

- Cajón sumergido de PVC ideal para renovación; facilidad de instalación. Valor añadido de esta solución: **el cajón disimula el enrollador y la cubierta para crear una playa sumergida.**
- El cajón se presenta en dos alturas para que se adapte a diferentes tipos de piscina: 950 mm y 1200 mm. El recubrimiento de PVC se puede recortar fácilmente sobre el terreno si fuera necesario.
- Dimensiones máx. de la piscina:
  - 8 × 17 m para recubrimiento **950 × 950 mm**
  - 8 × 23 m para recubrimiento **950 × 1200 mm** *(dimensiones no disponibles para el acabado chapado en madera)*
- Se compone de tres vigas de fibra y un recubrimiento de PVC disponible en varios colores o chapado en madera *(acabado no disponible para la caja de 950 × 1200 mm)*
- El recubrimiento se dispone en paneles de PVC de 750 mm de ancho fáciles de recortar sobre el terreno para su adaptación al ancho de la piscina.
- El enrollador sumergido se vende por separado.



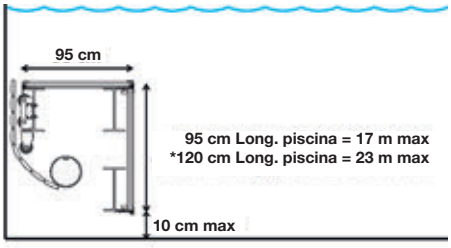







PVC chapado en madera



PVC blanco



PVC arena



PVC gris medio

Configure su cajón sumergido:

1. Kit vigas
2. Recubrimiento

1. Elección de las vigas

Las vigas se cortarán en fábrica con el ancho exacto de la piscina indicado en el pedido. Ancho máx. = 8 m
Vigas suministradas con soportes de fijación en la pared.

Kit de tres vigas con fijaciones y rampas de guía Ancho máx. interior de la piscina	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
An: ≤4,03 m	060016	2.872,00
An: >4,03 - ≤5,03 m	060017	3.304,00
An: >5,03 - ≤6,03 m	060018	3.850,00
An: >6,03 - ≤7,03 m	060019	Consultar
An: >7,03 - ≤8,03 m	060020	7.030,00

2. Elección del recubrimiento

El recubrimiento de PVC se presenta en placas de 750 mm de ancho que se recortan para adaptarse al ancho de la piscina. Se suministra con perfiles de fijación y acabado.
Una unidad = Una tapa horizontal + Una tapa vertical

Recubrimiento de la caja sumergida de PVC	Dimensiones	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Blanco	950 × 950 mm	060014BL	468,00
Arena		060014S	
Gris		060014G	
Acabado madera		060014BO	618,00
Blanco	950 × 1200 mm	060013BL	523,00
Arena		060013S	
Gris		060013G	

Documentación, Manuales y recambios

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS


Tapas sumergidas

CUATRO SOLUCIONES

Solución 1: TAPAS DE PVC

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Más económico
+ Cuatro acabados: Chapado en madera, blanco, arena o gris medio
+ Ligereza y facilidad de manipulación
+ Fácil de recortar sobre el terreno
+ Se puede recubrir con PVC armado de 150/100

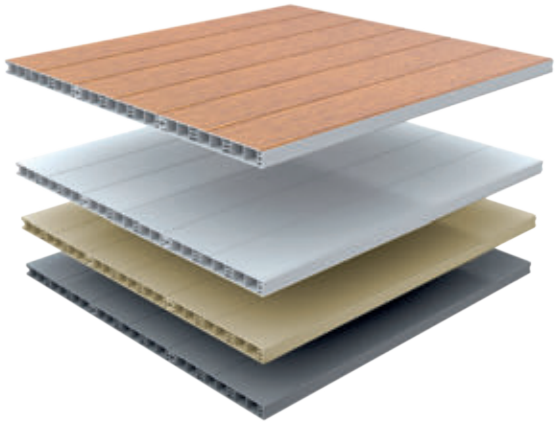


- Grosor: 28 mm
- Se dispone en paneles de PVC de 750 mm de ancho fáciles de recortar sobre el terreno para su adaptación al ancho de la piscina.
- Compatibilidad: se fija en la viga de FIBRA
- Se suministra con perfiles de fijación y acabado. (Ver configuración)
- Precio por placa de tapas

Acabado de PVC IMITACIÓN MADERA

- **Chapa de alta gama de imitación madera texturizada** antideslizante con vetas realistas.
- Alta resistencia al agua clorada y salada, así como a los rayos UV.
- Incorrompible.

Acabado en PVC de COLOR

- Acabado elegante: lado ranurado/lado liso
- Posibilidad de recubrir con PVC armado 150/100.
- Esta gama de tres colores de tapas ofrece bonitas posibilidades para combinar con la membrana armada lisa o o rugosa.





INFO PRÁCTICA

Para recubrimientos de PVC armado: es aconsejable utilizar la membrana armada 150/100 antideslizante. Se puede soldar con aire caliente o pegarse con pegamento para PVC directamente en la superficie de las tapas.

Elija el color de las tapas de PVC a juego con el color de la la lámina armada para tener los perfiles de acabado más integrados posible.

Tapa	Dimensiones	Acabado en PVC	Peso fuera del agua	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
Tapa de PVC + U de acabado + cuña niveladora con gancho universal 	950 × 750 mm	Imitación en madera	8 kg	071666BO	328,50	Kit de fijación inferior
		Blanco		071666BL	254,50	
		Arena		071666SA	254,50	
		Gris		071666GR	254,50	
	1200 × 750 mm	Blanco	10,5 kg	071667BL	275,50	Kit de fijación inferior + Viga sin riel (en el centro de la tapa) o Kit de fijación inferior + Refuerzo para tapa de PVC
		Arena		071667SA	275,50	
		Gris		071667GR	275,50	

Configuraciones opcionales	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
 **Kit de fijación de tapas de PVC sobre escuadras** (un kit por tapa con dos ganchos universales + 2 ganchos de inox)	071664	62,60	Viga con rampa + Escuadra de acero inoxidable
 **Kit de fijación de tapas de PVC sobre dos vigas** (un kit por tapa con dos ganchos universales + 2 ganchos de inox) Configuración limitada a 8 m	071661	76,75	Viga con rampa + Viga lado de la piscina
 **Kit de fijación de tapas de PVC sobre murete de separación** Un kit por tapa con dos ganchos universales + Un perfil de fijación + Un junquillo (BO = chapado en madera / BL = Blanco / S = Arena / GR = Gris)	071665B0	Consultar	Viga con rampa
	071665BL	47,45	
	071665SA	47,45	
	071665GR	47,45	

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS


Tapas sumergidas

CUATRO SOLUCIONES

Solución 2: TAPAS de POLIÉSTER (para alicatar o recubrir)

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Alta rigidez
+ Fijación invisible
+ Ligereza y facilidad de manipulación
+ Fácil de recortar sobre el terreno

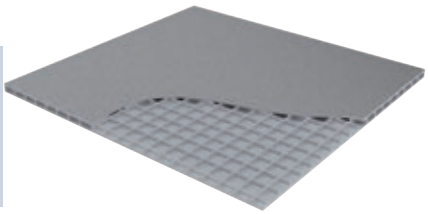





- Tapas de **resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio**. Imputrescible y resistente a las agresiones químicas. Excelente adherencia del alicatado a la superficie antideslizante de sílice.
- Sistema de fijación incluido con cada tapa.
- **Compatible** con la nueva fijación universal.
- Se puede recortar fácilmente sobre el terreno si fuera necesario.
- Longitud máx. de las tapas: 1200 mm
- **Grosor**: 23 mm
- Precio por cada placa

Para alicatar:
Se recomienda usar azulejos antideslizantes especiales para piscinas, así como adherirlos a la superficie antideslizante con un pegamento de resina epoxídica y sellador de alta resistencia para piscinas. No es necesario rayar la superficie.

Para recubrimientos de PVC armado:
es aconsejable utilizar la membrana armada 150/100 antideslizante. Se recomienda pegarla sobre la superficie lisa con el pegamento de caucho de nitrilo.

Tapas	Dimensiones	Peso - Fuera del agua	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
Tapa de poliéster 	885 × 1000 mm	19 kg	**908012**	**485,00**	**Kits de fijación inferiores**
	1000 × 1200 mm	26 kg	**908013**	**626,00**	

Kit de fijación	Designación	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
	**Kit de fijación para tapa de poliéster sobre escuadra** Un kit por tapa con dos ganchos universales + dos ganchos de acero inoxidable	**071664**	**62,60**	**Viga con rampa + Escuadra inox**
	**Kit de fijación para tapa de poliéster sobre dos vigas** Un kit para tapa con dos ganchos universales + dos ganchos de acero inoxidable Configuración limitada a 8 m	**071661**	**76,75**	**Viga con rampa + viga lado piscina**



Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS

Tapas sumergidas

CUATRO SOLUCIONES

Solución 3 TAPA DE COMPOSITE



LAS VENTAJAS PRODUCTO


+ Dos acabados: gris y madera
+ Robusta y ligera
+ Fácil de instalar
+ Superficie ranurada antideslizante



- Grosor: 22 mm
- Se suministra en paneles de 741 mm de ancho que pueden recortarse sobre el terreno para adaptarlos al ancho de la piscina
- Dos longitudes disponibles, una de estas adaptada al soporte MP
- Compatible con la nueva fijación universal
- Diferentes configuraciones de montaje disponibles
- Material apto para inmersión en piscinas
- Precio por tapa

Configuraciones	Dimensiones	Acabado	Peso - Fuera del agua	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
Tapa de composite + cuñas de nivelación con gancho universal 	885 × 1000 mm	Gris	17 kg	**071662GR**	**219,00**	Kits de fijación inferiores
		Madera		**071662SA**	**219,00**	
	1000 × 1200 mm	Gris	25 kg	**071663GR**	**320,00**	
		Madera		**071663SA**	**320,00**	

Kit de fijación	Descripción	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
	**Kit de fijación para tapa de composite sobre escuadra** 1 Un kit por tapa con 2 ganchos universales + 2 ganchos de acero inoxidable	**071664**	**62,60**	Viga con rampa + Escuadra inox
	**Kit de fijación para tapa de composite sobre dos vigas** 1 kit por tapa con 2 ganchos universales + 2 ganchos de acero inoxidable Configuración limitada a 8 m	**071661**	**76,75**	Viga con rampa + Viga lado piscina

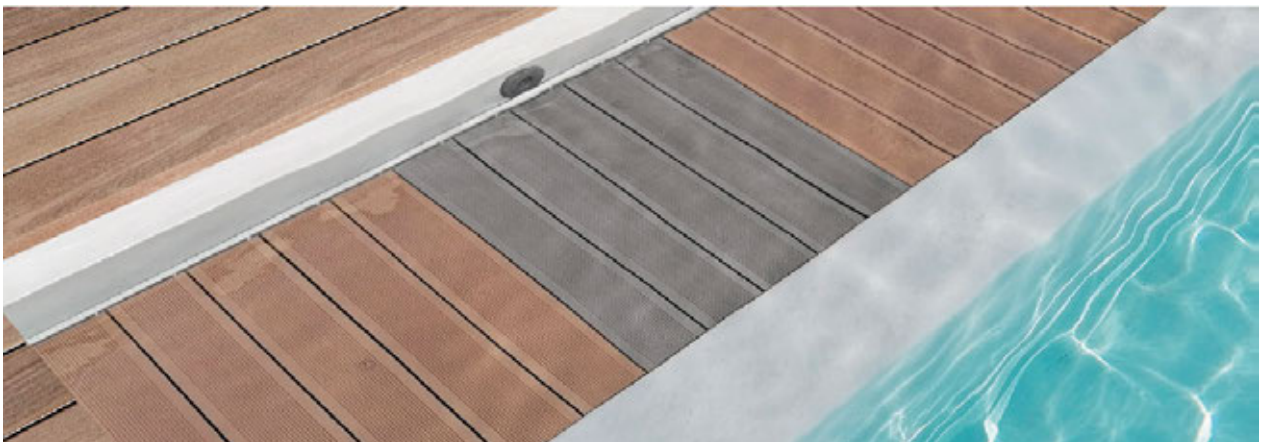

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS


Tapas sumergidas

CUATRO SOLUCIONES

Solución 4 TAPA GRES CERÁMICO

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Corte a medida de fábrica
+ Tres acabados: gris, gris antracita y beige
+ Robusta
+ Fácil de instalar
+ Superficie antideslizante

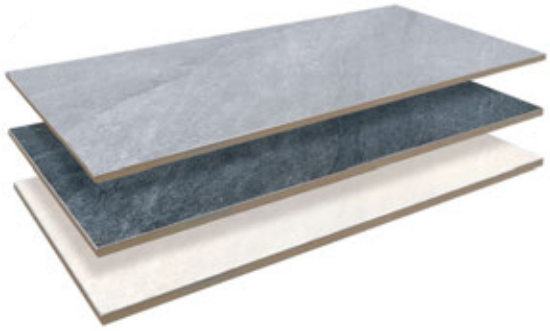


- Grosor: 20 mm
- Anchura: losas de 600 mm + dos losas cortadas a medida de la anchura de la piscina
- Longitud: estándar 980 mm o cortada a medida (longitud máx. 1.195 mm)
- Longitud estándar de 980 mm adaptada al soporte MP en un foso de 85 cm con colocación en pared de 20 cm
- Compatible con la nueva fijación universal
- Material apto para inmersión en piscinas
- Distancia mínima entre dos apoyos = 70 cm
- Precio por tapa

INFO PRÁCTICA

Para pegar el gancho a la tapa de gres cerámico, se aconseja utilizar el adhesivo MS3000 Blanco

Configuraciones	Dimensiones	Acabado PVC	Peso - Fuera del agua	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
Tapa de gres cerámico sobre tabique de separación + espuma protectora adhesiva  •	Longitud estándar 980 mm Anchura personalizada 600 mm máx. adaptada a la de la piscina	Gris claro	25 kg	070707GR	Consultar	Kits de fijación inferiores
		Gris antracita		070707GRA	Consultar	
		Beige		070707BE	293,00	
	Longitud personalizada 1.195 mm máx. Anchura máxima 600 mm máx. adaptada a la de la piscina	Gris claro	31 kg	070708GR	Consultar	Kits de fijación inferiores + Viga sin rampa Si la distancia entre apoyos es >70 cm
		Gris antracita		070708GRA	Consultar	
		Beige		070708BE	399,00	

Kit de fijación	Descripción	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Accesorios que se pueden añadir
	**Kit de fijación para tapa de gres cerámico** 1 kit por tapa: Dos ganchos universales para pegar	071668	40,40	Viga con rampa




Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS


Nueva fijación universal

LAS VENTAJAS PRODUCTO


+ Sistema de fijación discreto, casi invisible
+ Fácil de instalar
+ Compatible con todas las tapas
+ 1 modelo único compatible con vigas sumergidas de 6 y 10 mm de grosor

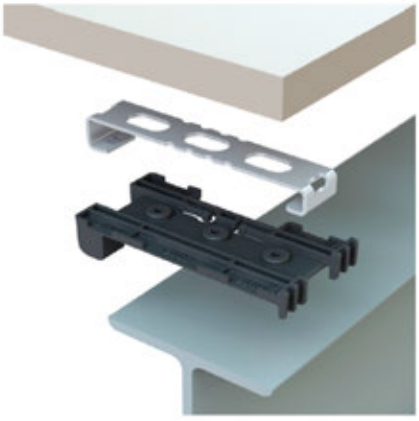

- Para desbloquear el gancho hay que usar una herramienta. Basta un destornillador plano.
- Gancho de dos posiciones: fijado a la viga o libre.
- Kit de un gancho universal para tapa personalizada no suministrado por Fluidra. Prever dos kits por tapa.




Tapa	Poliéster	PVC	Composite	Gres cerámico	Personalizado (No suministrado por Fluidra)
Tipo de fijación:	Atornillar	Atornillar	Atornillar	Pegar	Vendido por unidad
	Véase la página de la tapa				




Kit de fijación universal para tapas sumergidas

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Un gancho universal + tornillo	071669	18,18

Bloqueo rápido



Desbloqueo seguro

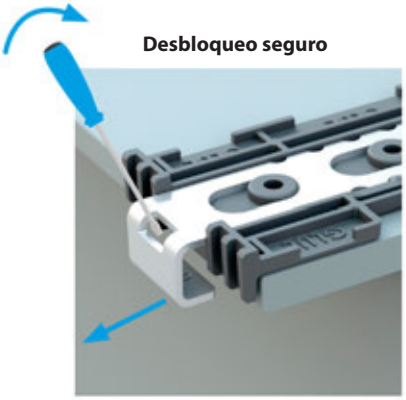


INFO PRÁCTICA

Para pegar el gancho a la tapa de gres cerámico, se aconseja utilizar el adhesivo MS3000 Blanco

Ganchos idénticos para ambos grosores de la viga:





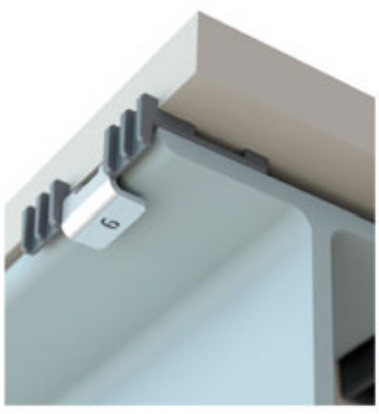

Alfanumérico AC6

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS

Viga

Viga de fibra

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRV) con una superficie exterior recubierta de una membrana plástica termochapada gris (RAL 7030).

Dimensiones: 200 × 100 m

Longitud máxima: 12 m

Fijación: soportes de acero inoxidable 316L que se fija a la pared o sobre piezas empotradas

Compatibilidad: con todos los tipos de tapas (PVC, Poliéster a engresitar o recubrir, Composite o Gres cerámico).



Con rampa de guía

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ Sin soportes antiflexión hasta 8,03 m
+ La viga de fibra admite todos los tipos de tapas sumergidas
+ No sufre alteraciones con agua clorada y salada
+ Fácil de recortar




	ANCHO máx. interior de la piscina	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
A Viga de fibra CON RAMPAS + soportes de viga	Ancho: ≤4,03 m	070361	1.107,00
	Ancho: >4,03 m - ≤5,03 m	070362	1.231,00
	Ancho: >5,03 m - ≤6,03 m	070363	1.460,00
	Ancho: >6,03 m - ≤7,03 m	070364	2.456,00
	Ancho: >7,03 m - ≤8,03 m	070365	2.471,00
	Ancho: >8,03 m - ≤12,03 m	070366	2.490,00
B Viga de fibra SIN RAMPAS + soportes de viga (refuerzo)	Ancho: ≤4,03 m	070356	727,00
	Ancho: >4,03 m - ≤5,03 m	070357	858,00
	Ancho: >5,03 m - ≤6,03 m	070358	987,00
	Ancho: >6,03 m - ≤7,03 m	070359I	Consultar
	Ancho: >7,03 m - ≤8,03 m	070360	1.898,00
C Viga de fibra del LADO DE LA PISCINA + soportes de viga mecanizables + bloque de fijación mural	Ancho: ≤4,03 m	072234	958,00
	Ancho: >4,03 m - ≤5,03 m	072235	1.083,00
	Ancho: >5,03 m - ≤6,03 m	072236	1.208,00
	Ancho: >6,03 m - ≤7,03 m	072237	1.331,00
	Ancho: >7,03 m - ≤8,03 m	072238	1.456,00

A Viga con rampa

B Viga sin rampa (refuerzo)

C Viga lado de la piscina

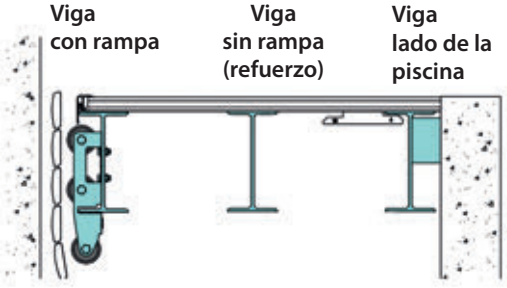

Soportes de acero inoxidable para un mejor mantenimiento de la viga



Los soportes suministrados con la viga de fibra se fijan directamente en la pared. Opcionalmente se ofrece una pieza de empotrar para fijación:

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Soporte de acero inoxidable para viga sumergida **A** **B** Dos fijaciones para la pared + tornillos + juntas	070560	305,50
Caja de acero inoxidable mecanizable para una viga del lado de la piscina + bloque de fijación en la pared **C** Dos fijaciones en la pared + tornillos + juntas + una fijación de separación	070631	576,00
Dos piezas de empotrar para fijar los soportes de la viga	070264	359,50

Kit de 2 juntas de preinstalación



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Para fijación mural en viga sumergida	071670	40,40

INFO PRÁCTICA

Se necesita un soporte antiflexión en caso de que el ancho de la piscina supere los 8 m

Viga	Grosor	Peso por m	Sección	
			Altura	Ancho
Longitud de la viga ≤6 m	6 mm	6,3 kg/m	200 mm	100 mm
Longitud de la viga: >6 m - ≤8 m	10 mm	7,5 kg/m	200 mm	100 mm
Longitud de la viga: >8 m - ≤12 m	6 mm	6,3 kg/m	200 mm	100 mm

Documentación, Manuales y recambios

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA PLAYAS SUMERGIDAS

Soporte antiflexión telescópico universal

Los soportes antiflexión están hechos de acero inoxidable 316L para garantizar una resistencia máxima a la corrosión.
Dos versiones que varían en función del largo de las tapas:

- Regulable de 650 a 1080 mm
- Regulable de 1080 a 1500 mm
- Fijaciones: tacos de nailon con tornillos de acero inoxidable A4.

LAS VENTAJAS PRODUCTO

+ El soporte antiflexión viene pretensado para una transferencia de cargas óptima y una mejor rigidez.
+ Máxima resistencia a la corrosión.
+ Se fija sobre la pared de obra de la playa sumergida.






Para un enrollador sumergido se necesita un soporte antiflexión en caso de que el ancho de la piscina sea superior a 8 m.

Soportes para una longitud de tapas	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Entre **650 y 1080 mm**	**072129B**	**779,00**
Entre **1080 y 1500 mm**	**072130B**	**978,00**

Escuadra en acero inoxidable


Escuadra de acero inoxidable soporte de tapas, 2,5 m de largo para recortar. 70 × 70 mm. Con juntas, tornillos y tacos.

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Escuadra en acero inoxidable	**070254**	**276,50**

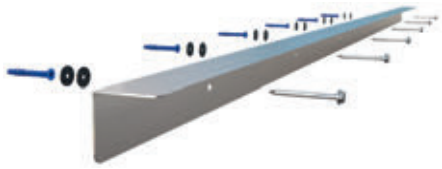


Junta 9 cm de anchura, 2 mm de espesor.
Rollos de 10 m para recortar.

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Junta de preinstalación Escuadra de acero inoxidable	**907920**	**142,00**





Refuerzos para tapas de PVC

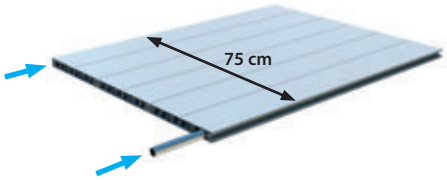

Barras de acero inoxidable que se deslizan en el interior de las tapas de PVC >950 mm
1 kit = 2 barras por tapa, largo de 1,2 m para cortar

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Kit de refuerzo de tapas de PVC	**071625**	**144,50**

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS

Las lamas






Aleta de 10 mm derecha o izquierda	BLANCO		ARENA		GRIS		GRIS MEDIO	
	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Derecha	061463	2,86	061466	2,86	061465	2,86	061843	2,86
Izquierda	061467		061470		061469		061844	






Aleta de 20 mm derecha o izquierda	BLANCO		ARENA		GRIS		GRIS MEDIO	
	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Derecha	061479	2,86	061482	2,86	061481	2,86	061845	2,86
Izquierda	061483		061486		061485		061846	






Aleta de 30 mm derecha o izquierda	BLANCO		ARENA		GRIS		GRIS MEDIO	
	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Derecha	061487	2,86	061490	2,86	061489	2,86	061847	2,86
Izquierda	061491		061494		061493		061848	

Sistema de seguridad



Sistema de seguridad en ABS que se fija en la pared + junta + tornillos

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Sistema de seguridad	060525	11,33



Sistema de seguridad en ABS + soporte de acero inoxidable que se fija bajo coronamiento + tornillos

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Sistema de seguridad	060721	77,65



Brida de fijación de acero inoxidable 316L

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Brida de fijación	907499	49,75



Kit de fijación **bajo coronamiento** para LINER para sistema de seguridad de acero inoxidable

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Kit	070280	35,20



Kit de fijación bajo coronamiento NO LINER para sistema de seguridad de acero inox.

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Kit	070713	45,45

Juntas de premontaje playa sumergida

Junta 9 cm de anchura, 2 mm de espesor.
Rollos de 10 m para recortar.

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Para la fijación de la Escuadra de acero inoxidable	907920	142,00





Alfanumérico ACR

Kit de 2 juntas de preinstalación

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Para pletina soporte MP	071671	121,00



Kit de 2 juntas de preinstalación

	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Para soporte viga sumergida	071670	40,40



PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS

COVER CONNECT

Caja de control mural inalámbrica + Receptor - Precableado para enrollador



	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
SUMERGIDAS	070547	700,00
FUERA DEL AGUA	070549	

Mando a distancia llavero + Receptor Precableado para enrollador



	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
SUMERGIDAS	070548	431,00
FUERA DEL AGUA	070550	
Mando a distancia llavero adicional	907672	54,00

Vigas

Soporte de viga regulable FUERA DEL AGUA (×2), blanco, arena o gris + tornillos



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Blanco	061780	463,50
Arena	061782	
Gris	061781	

Para viga sumergida: dos fijaciones para la pared + tornillos + juntas



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Soportes de acero inoxidable	070560	305,50

Goma tensora solo L=1,30 m Embalaje en bolsas de tres unidades.



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Goma tensora	069087I	Consultar

Contrapeso de zamak (×1)



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Contrapeso	069074I	Consultar

Otras piezas

Solo rodamiento blanco o negro




	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Blanco	906687	21,60
Negro	069066I	

Kit de preinstalación para fosa seca



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Kit	070417	30,05

Llave de apriete en L. 1 m



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
Llave	907522	158,00

Cinta adhesiva de espuma para tapas de gres cerámico



	Código	€ ud./imp. no incl. 2026
El metro lineal	908172	11,67

Cargadores



	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026	Conector	Modelo de enrollador
Cargador **12 V**	070582	270,00	Encendedor	Bahia versión bateria 12V (anterior 2019)
Cargador de **24 V**	070543	286,50	Encendedor	Bahia versión bateria 24V (a partir del 2019)
Cargador de **24 V para enrollador solar**	906796	216,00		Carlit solar, Zen'It solar, Bellasun y Bahía solar

Batería para cubierta SOBRE SUELO





	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Batería de **12 V**	906618	127,00
Batería de **24 V para enrollador Carlit, Zen'It solar** *(y Bahia solar de antes de 2022)*	907602	Consultar
Batería de **24 V para enrollador solar Bellasun** *(y Bahia solar a partir de 2022)*	907839	168,00

Interruptor de llave encastrado



	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Conmutador	907504	97,20

Kit de fijación universal tapas sumergidas






	Código	€ ud./imp. no incl.* 2026
Un gancho universal + tornillo	071669	18,18

Alfanumérico ACR

COMPONENTES TÉCNICOS

Cajas y motores

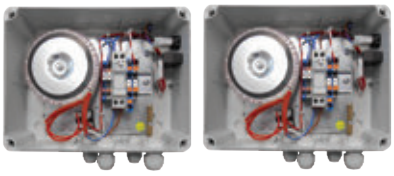Modelos	Cajas eléctricas	Motores	Descripción		Código
SVELTEA	 **SIN** Contacto electrólisis	 **Motor:** SIREM 80 Nm/24 V/AFDC **Cableado:** blanco, cuatro hilos (hilos múltiples) azul/gris/negro/marrón	Motor C50 (50 Nm)		**908121**
			Motor C80 (80 Nm)		**070327**
			Caja		**069971-01**
			Conmutador de llave		**907720**
OCTEO **BELLASUN*** **ZEN'IT** **ZEN'IT SOLAR*** * Únicamente los motores	 **SIN** Contacto electrólisis **CON** Contacto electrólisis	 **Motor:** BECKER 24 V AFDC 60 Nm/120 Nm/200 Nm **Cableado:** blanco, 4 hilos (múltiples hilos) rojo/negro/azul/marrón	Motor solo eje cuadrado (N-Carlit, Bahia)	**60 Nm**	**907430**
				120 Nm	**069069l**
				200 Nm	**906369**
			Motor solo eje redondo (Octeo, Sveltea y Bellasun)	**60 Nm**	**907999**
				120 Nm	**908000**
				200 Nm	**908001**
			Caja **SIN** Contacto para electrólisis salina		**069971-01**
			Caja **CON** Contacto para electrólisis salina		**060955-01**
			Conmutador de llave		**907720**
ROUSSILLON motor en el eje	 **Cuadro de control universal** para enrollador sumergido	 **Motor:** UNICUM 24 V AFDC 120 Nm/250 Nm/500 Nm **Cableado:** gris, 5 hilos (múltiples hilos) gris/rojo/negro/marrón/(azul)	Motor **120 Nm**		**061346**
			Caja para el motor **120 Nm**		**070620**
			Motor **250 Nm**		**DIV00012**
			Caja para el motor **250 Nm**		**070620**
			Motor **500 Nm**		**061338**
			Caja para el motor **500 Nm**		**070619**
			Conmutador de llave		**069972-01**
ROUSSILLON motor en fosa seca	 **Cuadro de control universal** para enrollador sumergido	 **Motor:** UNICUM 24 V/AFDC - Con accionamiento de emergencia - IP68 (para una inmersión accidental) - Freno magnético de retención	Motor **120 Nm**		**907549**
			Caja para el motor **120 Nm**		**070620**
			Motor **250 Nm**		**907495PR**
			Caja para el motor **250 Nm**		**070620**
			Motor **500 Nm**		**907559**
			Motor **850 Nm**		**070013-01**
			Caja para el motor **de 500 a 850 Nm**		**070619**
			Conmutador de llave		**069972-01**

ACCESORIOS OPCIONALES

Biz'Gel






Gel sellador predosificado de 420 ml para la caja de conexiones (de proyector, de motor cubierta sumergida, etc.). Solidifica en menos de 10 minutos. No tóxico. Sin fecha de caducidad. Polimerización incluso a bajas temperaturas. Retirar la lengüeta, mezclar durante 30 segundos, cortar una esquina de la bolsa y verter.

	Código	Caja de cartón	€ ud./imp. no incl. 2026
Biz'Gel - Caja de 40 unidades	**BIZ710307**	1	**Consultar**
Biz'Gel - Unidad*	**BIZ710307UN**	40	**Consultar**

****venta exclusiva en FLUIDRA PRO CENTER**

Alfanumérico ACR

GUÍA PARA ESCOGER CUBIERTAS DE BURBUJAS

		CUBIERTA DE BURBUJAS 400 µ		CUBIERTA DE BURBUJAS 500 µ		
						
		Azul/Azul	OXO 400 HEAT	RaeGuard™	EnergyGuard	Sol+Guard
Tres acabados		Sin bordes		Duo		Luxe
						
Marca		ASTRALPOOL		ASTRALPOOL		ASTRALPOOL
Cubierta protectora		✗	✓	✓		✓
Eleva la temperatura del agua*		Entre +3 °C y +4 °C	+ 7 °C	Opaca y no solar. Diseñada para piscinas climatizadas. Conserva el calor y mantiene la temperatura del agua.	+ 7 °C	+ 7 °C
Evita el crecimiento de algas		-		✓	✓	-
Reducción del consumo energético*		69 %	121 %	57 %	60 %	70 %
Reducción del uso de productos químicos*		-	40 %	50 %	60 %	40 %
Reducción del tiempo de filtración*		-		-	50 %	-
Apta para usarla como cubierta de invierno		✗	✗	✗	✓	✗
Elimina la evaporación de agua*		98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Reducción de la contaminación por residuos		✓	✓	✓	✓	✓
Reducción de la huella de carbono generada por la piscina*		✓	✓	✓	✓	✓
Garantía		3 años	4 años	8 años	8 años	8 años

*Los datos técnicos que se indican en esta tabla resumen son facilitados por el fabricante del material de Fluidra Industry France. Se proporcionan únicamente para fines informativos y bajo la condición de que la cubierta se utilice siguiendo las instrucciones proporcionadas.

LA GARANTÍA CUBRE:

- ✓ Defectos de fabricación y materiales
- ✓ Enganchones, agujeros y desgarros detectados al recibir el producto (desembalaje), y solo si estos defectos están relacionados con daños sufridos durante el transporte. En este caso específico, el cliente debe indicar claramente sus reservas para que nos ocupemos del problema con el transporte.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- ✗ Solidez del color y estabilidad dimensional.
- ✗ Deterioro de la cubierta como resultado de excesiva cloración y abrasiones.
- ✗ Costes de extracción y reinstalación.

CUBIERTAS DE BURBUJAS - LA GAMA



Menor evaporación de agua:

+ Ahorra agua
+ Reduce el uso de productos de tratamiento
+ Mantiene la temperatura del agua a lo largo del día

Ahorro de agua

DESCRIPCIÓN

- Motor tubular desembragable
- Dos grosores disponibles:
- 400 µ o GeobubbleTM 500 µ
- Cuatro modelos disponibles
- Tres tipos de acabado:
- Sin revestimiento
- Duo: borde de dos anchuras
- Luxe: borde alrededor del perímetro
- Película de polietileno
- Extrusión de doble cara
- Montado mediante soldadura ultrasónica
- Tratamiento antioxidante para impedir la degradación del polietileno por el cloro
- Por su naturaleza, este material está sujeto a variaciones de tamaño (+/- 2,5 %)
- Una cubierta rectangular con una longitud superior a 12 m contará con una manga en cada grosor
- Sin cloración de choque del agua antes de instalar una cubierta de burbujas

ACABADOS

SIN BORDES



Corte en bruto, sin bordes ni ojales y no se puede volver a rebobinar.
Se entrega sin lona protectora.

DUO





Refuerzo de cinta de polietileno en ambos grosores. Ojales en un grosor para las correas de rebobinado, un ojal en las esquinas opuestas. Este modelo no está recomendado para formas no rectangulares ya que se corta en bruto longitudinalmente. Se entrega con una lona protectora y tres cuerdas elásticas para colocar la cubierta cuando esté enrollada.

LUXE



Refuerzo de polietileno en toda su extensión. Ojales de acero inoxidable en un grosor para el enrollador y un ojal en las esquinas opuestas. Se entrega con una lona protectora y tres cuerdas elásticas para colocar la cubierta cuando esté enrollada.

GROSORES Y COLORES

	Colores		
Burbujas redondas 400 µ	Azul/Azul		Azul cristal
			
Burbujas Geobubble™ 500 µ	Plata/Blanco	Negro	☀ Sol + Guard
			



ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE ESPUMA

OXO HEAT 400µ

DESCRIPCIÓN

- 10 m² como mínimo
- Garantía original del fabricante: 4 años

Ahorro de agua

Eficiencia Energética

		Forma estándar		Forma no estándar		Forma libre		Código de descuento
		Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	
	Corte sin bordes	**075360**	10,15	**075361**	14,21	**075362**	16,24	A05
	Duo Borde de dos anchuras	**075363**	12,18	**075364**	15,23	**075365**	17,26	A05
	Luxe Borde de cuatro caras	**075366**	13,20	**075367**	16,24	**075368**	18,27	A05

Escaleras	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Escaleras **CUADRADAS**	**079805XO**	A05	**82,75**
Escaleras **ROMANAS**	**079811XO**	A05	**94,55**
Otras escaleras	**079812XO**	A05	**105,00**
Corte de escalera	**079802**	A05	**70,30**



ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE ESPUMA

BURBUJAS REDONDAS 400µ

DESCRIPCIÓN

- 10 m² como mínimo
- Garantía original del fabricante: 3 años

Ahorro de agua

Eficiencia Energética

		Forma estándar		Forma no estándar		Forma libre		Código de descuento
		Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	
	Corte sin bordes	**075219**	9,94	**075220**	13,76	**075221**	16,19	A05
	Duo Borde de dos anchuras	**075195**	11,66	**075200**	14,04	**075201**	16,47	A05
	Luxe Borde de cuatro caras	**075209**	12,42	**075210**	14,96	**075211**	17,44	A05


Escaleras	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Escaleras **CUADRADAS**	**079805**	A05	**82,80**
Escaleras **ROMANAS**	**079811**	A05	**94,60**
Otras escaleras	**079812**	A05	**105,00**
Corte de escalera	**079802**	A05	**70,30**

ACCESORIOS OPCIONALES

- Manga de una anchura - 075217 - 10,46/ml
- Doblez perimetral - 075675 - 25,55 /ml -
- Refuerzo T - 075405 - 46,45 /ml -
- Cubierta protectora azul/negro - 079950- 7,14 /m²

GEOBUBBLE™ 500µ

Rendimiento de las cubiertas Geobulle™ 500 µ:

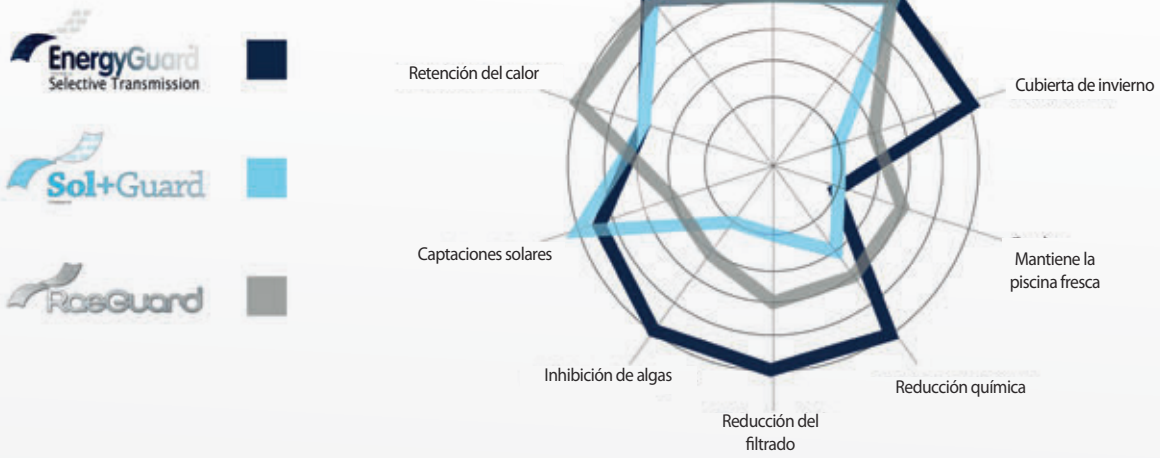

RaeGuard



Ahorro de agua

Eficiencia Energética

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS

GEOBUBBLE - RAEGUARD™ 500µ

+ Alto rendimiento,
+ máxima retención del calor a gracias a sus propiedades reflectantes.
+ Identificable instantáneamente gracias a la capa superior plateada y a las burbujas blancas

DESCRIPCIÓN

- 10 m² como mínimo
- Al realizar el pedido de escaleras, indicar al final del código:
  EG = ENERGYGUARD
  SG = SOL+GUARD
  RG = RAEGUARD
- Garantía original del fabricante: 8 años

RaeGuard

	Forma estándar		Forma no estándar		Forma libre		Código de descuento
	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	
Sin bordes Corte	**075328**	18,63	**075325**	20,30	**075322**	22,70	A05
Duo Con bordes 2 anchuras	**075326**	19,44	**075323**	Consultar	**075320**	Consultar	A05
Luxe Borde de cuatro caras	**075327**	20,30	**075324**	22,20	**075321**	24,35	A05





Acabado en ambas caras y en el reverso



Reflejo del calor del sol



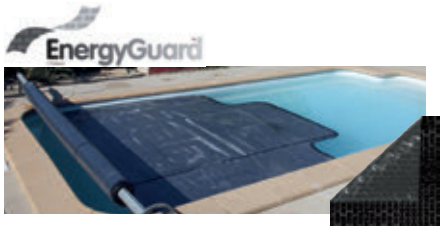

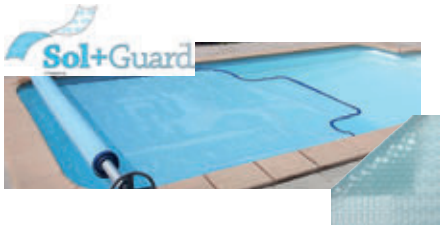

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS

GEOBUBBLE - ENERGY GUARD™ & SOL+ GUARD™ - 500µ

+ Mínimo facturable 10 m²
+ 8 años de garantía
+ Eficiencia energética
+ Ahorro de agua

DESCRIPCIÓN

- 10 m² como mínimo
- Garantía original del fabricante: 8 años

EnergyGuard

		Forma estándar		Forma no estándar		Forma libre		Código de descuento
		Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	
	Sin bordes Corte	075564	18,63	075565	20,30	075566	22,70	A05
	Duo Con bordes 2 anchuras	075567	19,44	075568	21,10	075569	23,60	A05
	Luxe Borde de cuatro caras	075570	20,30	075571	22,20	075572	24,35	A05

Sol+Guard


		Forma estándar		Forma no estándar		Forma libre		Código de descuento
		Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	
	Sin bordes Corte	075558	18,63	075559	20,30	075560	22,70	A05
	Duo Con bordes 2 anchuras	075561	19,44	075562	21,10	075563	23,91	A05
	Luxe Borde de cuatro caras	075536	20,30	075537	22,20	075538	24,35	A05

Al realizar el pedido de escaleras, especificar al final del código:
EG = ENERGYGUARD
SG = SOL+GUARD
RG = RAEGUARD


Escaleras	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Escaleras **CUADRADAS**	079833	A05	88,90
Escaleras **ROMANAS**	079834	A05	99,40
Otras escaleras	079835	A05	98,80
Corte de escalera	079802	A05	70,30

COBERTORES ISOTÉRMICOS PREMIUM - VERANO

Formas standard

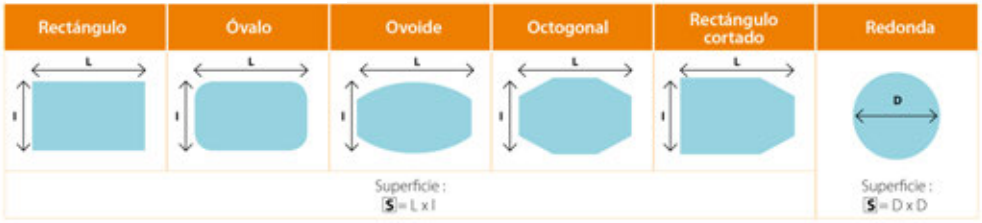

Formas no standard

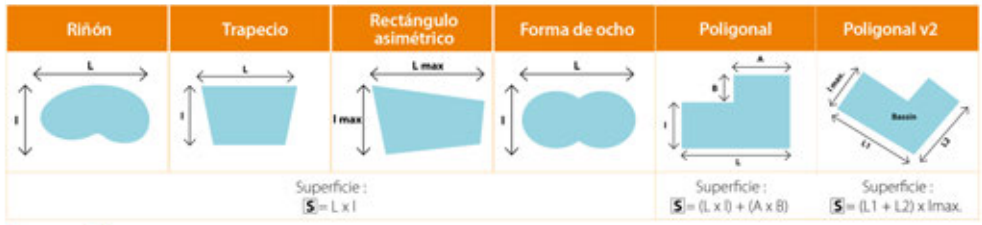

Formas libres

- Cualquier Forma No Standard que precise de una plantilla para su fabricación, se considerará Forma Libre.
- Describa la forma del vaso en un rectángulo, L es la longitud y l la altura.
- Superficie: S = L x l
- Las formas deben ser medidas correctamente para adaptarlas a las plantillas establecidas. En el caso de que el vaso sea una forma libre, y no se puedan aplicar las plantillas standard, se le aplicará un importe extra.
- Las plantillas deberán ser revisadas por fábrica y con los trazos perfectamente visibles para así evitar interpretaciones erróneas.

Cálculo del precio

S x Precio / m^2
+ Escalera
+ Recorte
+ Transporte
= PRECIO total

COBERTORES ISOTÉRMICOS Y ENROLLADORES


ESCALERAS PARA MODELOS GEOBUBBLE 500 µM


DESCRIPCIÓN

Al realizar el pedido, indica al final del código:
BO (Bleue) / EG (EnergyGuard) / SG (Sol+Guard) / RG (RaeGuard)

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera cuadrada	079833	-	-	-	**88,90**	A05
Escalera romana	079834	-	-	-	**99,40**	A05
Otras escaleras	079835	-	-	-	**98,80**	A05
Cortado para la escalera	079802	-	-	-	**70,30**	A05

COBERTORES ISOTÉRMICOS Y ENROLLADORES







Tubo central de aluminio anodizado

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ø 100 mm						
Tubo fijo 4,5 m de longitud	07622	1	12,0	0,059	**530,00**	A05
Tubo fijo 5,5 m de longitud	07623	1	14,3	0,071	**627,00**	A05
Tubo fijo, 6,6 m de long. (incluye 2 cintas)	07624	1	17,4	0,084	**727,00**	A05
Tubo telescópico 4 - 5,5 m	07625	1	12,8	0,054	**675,00**	A05
Tubo telescópico 5 - 6,6 m	07626	1	15,5	0,067	**751,00**	A05
Ø 80 mm						
Tubo telescópico 4 - 5,5 m	24762	1	10,3	0,035	**389,00**	A05

Tubo fijo

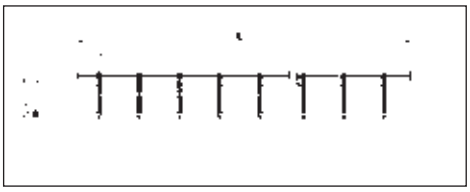

Tubo telescópico

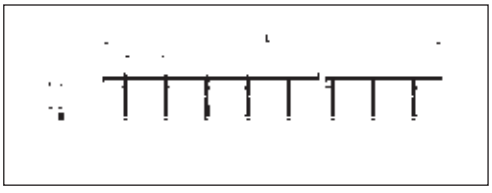

Cubre una longitud máx. de: 15 m

Otras medidas a consultar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código tubo	L (m)	Ø B (mm)	Num. de cintas
07622	4,5	100	8
07623	5,5	100	8
07624	6,6	100	10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código tubo	L (m)	Ø B (mm)	Num. de cintas
07625	4,0 - 5,5	95/100	8
07626	5,0 - 6,6	95/100	8
24762	4,0 - 5,5	75/80	8
30806	5,0 - 6,6	75/80	8



Soporte móvil en acero inox


DESCRIPCIÓN

Juego de 2 soportes en forma de "T" en AISI-304L. Uno con ruedas y el otro fijo. Incluye 8 cintas para la fijación de la cubierta.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Juego de soportes en AISI-304	07628	1	7,2	0,035	**516,00**	A05

Cubre una longitud máx. de: 15 m

El tubo mostrado en la fotografía no se incluye en el suministro

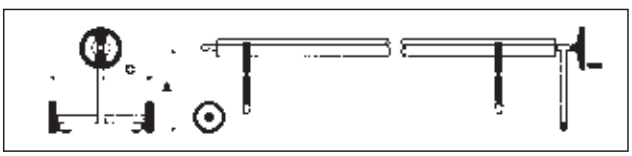

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	A (mm)	C (mm)
07628	500	650

COBERTORES ISOTÉRMICOS Y ENROLLADORES




Soporte fijo en acero inox

El tubo mostrado en la fotografía no se incluye en el suministro

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 soportes en forma de "T" en AISI-304. Incluye: Volante de arrastre con puño giratorio. 8 cintas para la fijación de la cubierta.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Juego de soportes	07631	1	4,8	0,035	**401,00**	A05



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	A (mm)	C (mm)
07631	500	514




Soporte fijo de pletina

El tubo mostrado en la fotografía no se incluye en el suministro

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 soportes de altura regulable, de 500 a 800 mm. En AISI-304. Fijación al suelo mediante pletinas. Incluye: 8 cintas para la fijación de la cubierta.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Juego de soportes en AISI-304	07629	1	7,2	0,029	**422,00**	A05

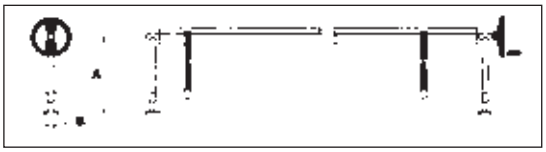

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	A (mm)	B (mm)
07629	500 to 800	100




Soporte fijo paredes

El tubo mostrado en la fotografía no se incluye en el suministro

DESCRIPCIÓN

Juego de 2 soportes para fijación a pared mediante pletinas. En acero inox. AISI-304. Incluye: 8 cintas para la fijación de la cubierta.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Juego de soportes en AISI-304	07630	1	6,6	0,087	**450,00**	A05

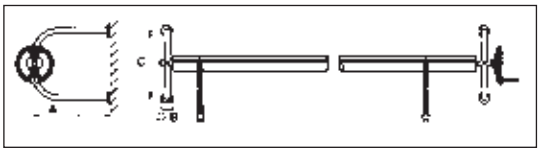

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500

COBERTORES ISOTÉRMICOS Y ENROLLADORES




El tubo mostrado en la fotografía no se incluye en el suministro

Soportes de enrolladores para piscinas grandes


DESCRIPCIÓN

Adecuado para tubos fijos (07622, 07623 y 07624) o tubos telescópicos (07625 y 07626), con 1, 2 o 3 rodillos y pletinas, y rueda con barra giratoria para manejar las cubiertas. El conjunto se compone de dos estructuras en acero inoxidable AISI-304, en las cuales se fijan ruedas (unas con freno) que permiten el desplazamiento. Incluye 8 cintas por eje.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
2 soportes móviles de 1 eje	15836	1	36,4	0,937	**2.496,00**	A05
2 soportes móviles de 2 ejes	15835	1	27,4	1,46	**2.917,42**	A05
2 soportes móviles de 3 ejes	15834	1	28,4	1,46	**4.153,00**	A05

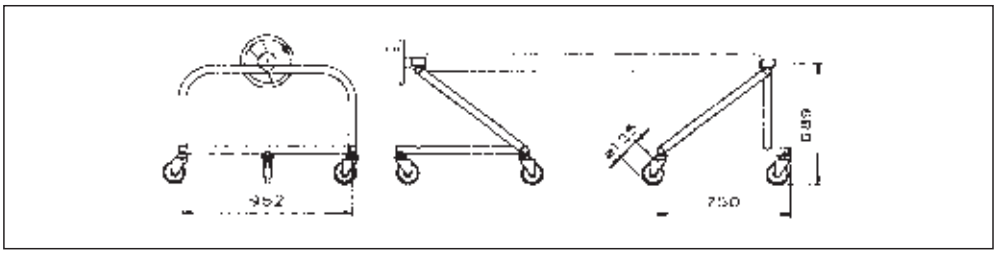

Soporte móvil de 1 eje - Cotas en mm.

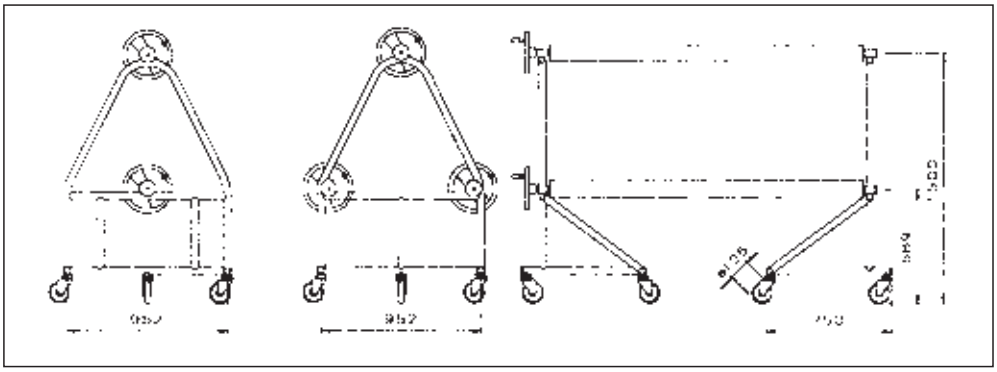

Soporte móvil de 2 y 3 ejes - Cotas en mm.



ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS

ECO ROLL - ENROLLADORES TELESCÓPICOS

DESCRIPCIÓN

- Enrolladores telescópicos para lonas de burbujas
- Pies de acero inoxidable AISI 304
- Tubo de aluminio anodizado sin color, tres secciones. Ruedas lisas
- Volante ABS con sistema de frenos
- Lona sujeta con cuerdas elásticas
- Enrollador motorizado opcional con kit de motor

	Dimensiones máximas Ancho x largo	Código enrolladores	Precio (sin IVA)	Código kit motor	Precio (sin IVA)	Código de descuento
Ø tubo central ext. 75,9 mm	4 x 9 m	**078031**	**Consultar**	**078031MOT**	**Consultar**	A05
Ø tubo central ext. 91,6 mm	5 x 11 m	**078032**	**Consultar**	**078032MOT**	**Consultar**	A05
Ø tubo central ext. 112 mm**	7 x 14 m	**078033**	**Consultar**	**078033MOT**	**Consultar**	A05

*Nota: Dos cajas para el enrollador ECO ROLL Ø 112 mm.




ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS - ROLLOS DE BURBUJAS

SOPORTE DE ROLLO DE BURBUJAS

DESCRIPCIÓN

- Soporte para: un rollo de 4 m y un rollo de 5 m
- Fácil de mover: se apoya en ruedas giratorias
- Dimensiones: An. 5,45 x H. 1 x Al. 1,6 m. Ø rollo 60 cm

	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Soporte para enrollador	**078047**	**A05**	**3.219,00**

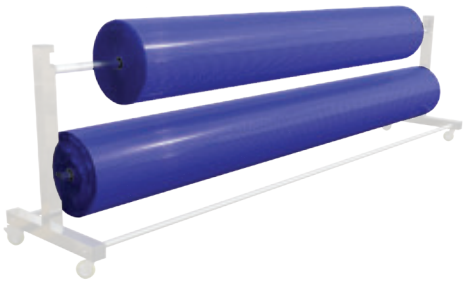

CUBIERTAS DE BURBUJAS

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS

+ Rollo de 51 ml - Disponible en 2 anchuras: 4 m y 5 m
+ Se acabaron los problemas con las dimensiones

DESCRIPCIÓN

- 2 grosores 400µ Azul/Azul y 500µ Sol + Guard y RaeGuard™
- Ancho de 4 m (204 m^2) o 5 m (255 m^2)

Soporte	Rollo de 51 ml	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
400 µ Azul / Azul	**4 m** (204 m^2)	**075218**	A05	**9,12**
	5 m (255 m^2)	**075236**	A05	**9,12**
400 µ Sol + Guard Gen2	**4 m** (204 m^2)	**075400**	A05	**16,00**
	5 m (255 m^2)	**075401**	A05	**16,00**
500 µ Sol + Guard	**4 m** (204 m^2)	**075248**	A05	**17,55**
	5 m (255 m^2)	**075249**	A05	**17,55**
500 µ RaeGuard™	**4 m** (204 m^2)	**075318**	A05	**17,55**
	5 m (255 m^2)	**075319**	A05	**17,55**

NUEVO 2026

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS



ECO ROLLER


DESCRIPCIÓN

- Tubo de aluminio en tres secciones, 1,80 m de largo
- Dos tubos curvados de acero inoxidable ø 36 mm
- Un kit de fijación completo para lona
- Diámetro externo del tubo central 79,4 mm

	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
L. tubo 4,50 m	**ECR01**	A05	**Consultar**

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS

ENROLLADORES PLUS - TELESCÓPICOS Ø 100 MM

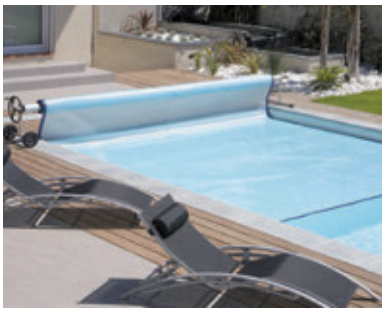

DESCRIPCIÓN

Para piscinas de hasta 12 x 6 m (72 m²)
- Piernas en T de acero inoxidable
- Uno con ruedas y freno
- Uno fijo
- 9 o 11 correas con pinzas para fijar la cubierta, dependiendo del ancho

	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Para piscinas de hasta 10 x 5 m (50 m²)	**078006**	A05	**Consultar**
Para piscinas de hasta 12 x 6 m (72 m²)	**078007**	A05	**Consultar**

ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS

ENROLLADORES DE TUBO - FIJOS - Ø 100 MM



DESCRIPCIÓN

- Un tubo central fijo
- Un soporte móvil
- Un juego de correas

	N.º de correas	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Enrolladores de tubo fijo 4,50 m	9	**078065**	A05	**Consultar**
Enrolladores de tubo fijo 5,50 m	11	**078066**	A05	**Consultar**
Enrolladores de tubo fijo 6,50 m	13	**078067**	A05	**Consultar**

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS



Ojal de acero inoxidable

Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
079911	A0R	**2,79**



Ojal de plástico

Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
079912	A0R	**Consultar**



Kit de abrazadera de correa para desenrollar

Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
079962	A0R	**139,50**



Cordón elástico para lona protectora de burbujas

Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
079941	A0R	**Consultar**



Correas para enrollador 1,50 m con pinza

por caja	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
9 CORREAS	07622-0900	A0R	**Consultar**
11 CORREAS	07623-0900	A0R	**Consultar**
13 CORREAS	07624-0900	A0R	**Consultar**

Cubierta protectora de burbujas (azul)

Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
079950	A05	**7,14**



Ahorro de agua

RECOMMENDED COMMERCIAL POOLS

CUBIERTA DE ESPUMA

CUBIERTA DE ESPUMA

+ Mantiene la temperatura del agua
+ Impide la evaporación del agua
+ Evita un uso intensivo del deshumidificador
+ Excelente estabilidad del cloro

DESCRIPCIÓN

- Grosor: 6 mm
- Color Azul/Azul
- Dos tipos de acabado:
  - Duo: borde de dos anchuras
  - Luxe: borde alrededor del perímetro
- Esta cubierta se considera la más resistente y efectiva en la categoría isotérmica.
- La cubierta de espuma es ideal para: piscinas públicas / Spas / piscinas climatizadas máx. 28 °C
- Cuando haga un pedido de una cubierta de espuma, debe especificar todos los detalles a continuación: color - acabado - ángulos - posición de los ojales para el enrollador
- 10 m² como mínimo
- Garantía original del fabricante: 1 año

ACABADOS

DUO



Refuerzo de cinta de PVC cosido en ambas anchuras. Ojales de acero inoxidable aproximadamente cada 60 cm para las correas de rebobinado. Un ojal en cada esquina. Ancho máximo 6 m, en anchos superiores la cubierta está fabricada en varias partes.

LUXE



Refuerzo de cinta de PVC cosido alrededor del perímetro. Ojales de acero inoxidable aproximadamente cada 60 cm para las correas de rebobinado. Un ojal en cada esquina. Ancho máximo 6 m, en anchos superiores la cubierta está fabricada en varias partes.

Endurecedor flotante

Para cubiertas de espuma grandes. Situado en el ancho opuesto al enrollador, facilita el manejo de la cubierta sin que esta se sumerja en el agua. Solo podemos fabricar endurecedores en secciones rectas. Las cubiertas redondas no se pueden fabricar con endurecedor flotante.



	Forma estándar		Forma no estándar		Forma libre		Código de descuento
	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	Código	Precio (sin IVA) / m²	
Duo	074995	37,70	075000	42,90	075002	48,05	A05
Luxe	075009	45,50	075010	51,10	075012	54,00	A05


Escaleras	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Escaleras **CUADRADAS**	**079820**	A05	**120,00**
Escaleras **ROMANAS**	**079821**	A05	**120,00**
Otras escaleras	**079822**	A05	**120,00**
Corte de escalera	**079801**	A05	**80,90**




ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE ESPUMA

+ Rebobinadores móviles con soportes de acero inoxidable
+ Fácil de montar, se entrega desmontado
+ Ejes de aluminio anodizado
+ Ejes cortados a medida, adaptados al ancho del vaso
+ Garantía de 3 años para motor y caja

REBOBINADOR MÓVIL MANUAL DE UN SOLO EJE

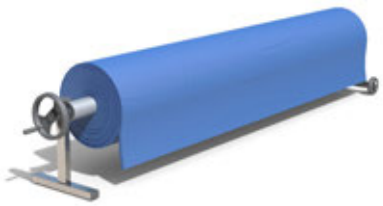


- Rebobinador manual
- Móvil
- Sistema de frenos y bloqueo del eje




	Dim. máx.	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
Espuma	7 x 10 m	**070675**	A05	**1.591,00**
Burbujas	7 x 15 m	**070675**	A05	**1.591,00**
Burbujas y espuma	7,5 x 20 m	**070677**	A05	**1.869,00**

TRÍPODE PARA REBOBINADOR MÓVIL MANUAL DE UN SOLO EJE

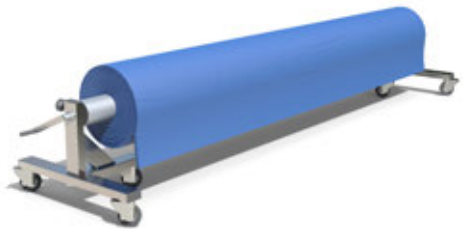

- Rebobinador manual
- Seis ruedas omnidireccionales con freno
- Sistema de freno y bloqueo del eje

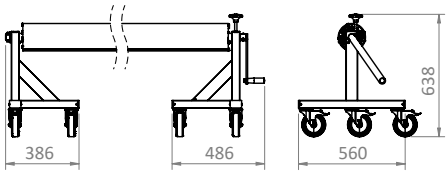


Dim. máx.	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
8 x 25 m	**070681**	A05	**2.828,00**

REBOBINADOR MÓVIL MANUAL DE DOBLE EJE




- Rebobinador manual
- Seis ruedas omnidireccionales con freno
- Sistema de freno y bloqueo del eje

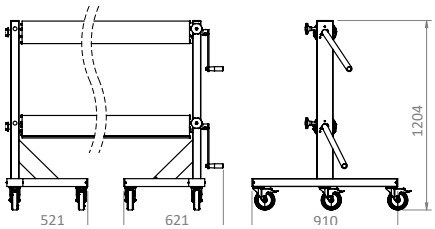


Dim. máx.	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
16 x 25 m (2 x 8 m)	**070684**	A05	**5.363,00**

REBOBINADOR MÓVIL MOTORIZADO DE UN SOLO EJE

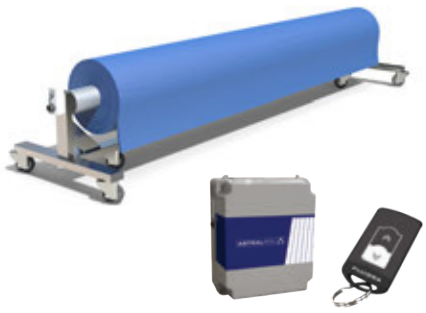


- Seis ruedas omnidireccionales con freno
- Extensión de 10 m incluida
- Enchavetado sobre el soporte
- Caja y control remoto incluidos

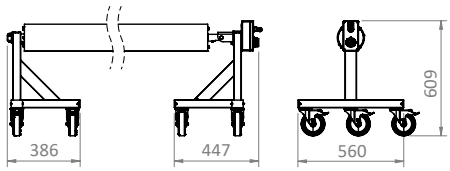


Dim. máx.	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
8 x 25 m	**070687**	AC6	**7.093,00**

REBOBINADOR MÓVIL MOTORIZADO DE DOBLE EJE

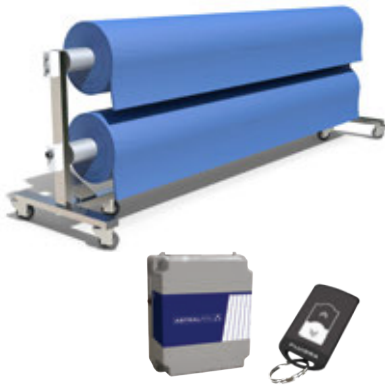

- Seis ruedas omnidireccionales con freno
- Extensión de 10 m incluida
- Enchavetado sobre el soporte
- Caja y control remoto incluidos

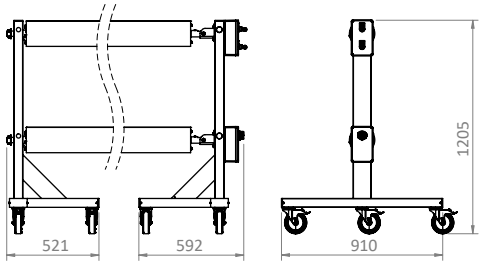


Dim. máx.	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
16 x 25 m (2 x 8 m)	**070692**	AC6	**11.817,00**

KITS MOTORIZADOS


- Kits que permiten convertir los enrolladores manuales tipo "trípode" en retractores motorizados
- Extensión de 10 m incluida
- Caja de alimentación y control remoto incluidos

	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
PARA TRÍPODE DE ENROLLADOR DE UN SOLO EJE	**070690**	AC6	**Consultar**
PARA TRÍPODE DE ENROLLADOR DE DOS EJES	**070694**	AC6	**8.828,00**

ENROLLADOR DE TIPO TERMINAL

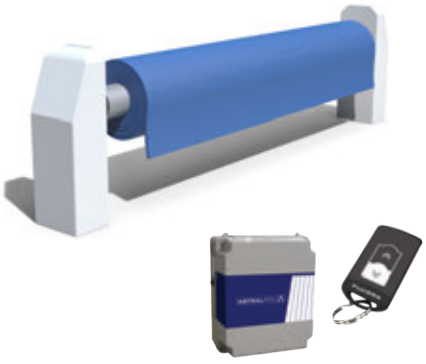

- Rebobinador motorizado
- Soporte de aluminio
- Control remoto tipo llavero
- Caja y control remoto incluidos



Dim. máx.	Código	Código de descuento	Precio (sin IVA)
11,5 x 25 m	**060719**	AC6	**21.290,00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

La distancia entre el eje y el borde de la piscina se debe mantener lo más corta posible para evitar un desgaste inusual de la cubierta por el roce con el pavimento

- Costes de transporte bajo solicitud sujetos a presupuesto
- Podemos adaptar nuestros enrolladores para ajustarlos a sus proyectos

SELECCIÓN DE CUBIERTAS DE INVIERNO

	OPACA		FILTRACIÓN		ELEVADA
					
	INTERSUP LUXE	INTERSUP TOP	TENORA	TIBLE	WOOD SECURIT
Marca	ASTRALPOOL		ASTRALPOOL		ASTRALPOOL
Dimensiones máximas internas de la piscina Conformidad con la norma NF P90-308	12 x 6 m		12 x 6 m		9 x 5 m
Dimensiones máximas internas de la piscina Conformidad con la norma NF P90-308	14 x 7 m*		Consultarnos	14 x 7 m*	-
Material	PVC revestido en ambos lados 580 g/m²		Malla de polipropileno calandrado 150 g/m²		PVC revestido en ambos lados 580 g/m²
Colores					
Anclajes	3 versiones que cumplen la norma NF P 90-308 - Versión B - Versión T - Versión D 1 versión que no cumple la norma NF P 90-308 - Versión G	4 versiones que cumplen la norma NF P 90-308 - Versión B - Versión T - Versión D - Versiones en SPPE 1 versión que no cumple la norma NF P 90-308 - Versión G	4 versiones que cumplen la norma NF P 90-308 - Versión B - Versión T - Versión D - Versiones en SPPE. 1 versión que no cumple la norma NF P 90-308 - Versión G		cuerdas elásticas de 60 cm + gancho de madera + tornillo
Forma de la cubierta = Forma de la piscina	✔		✔		✔
Acabado	Correa integral y refuerzos triangulares en esquinas.	Solapa soldada a lo largo y ancho.	Tira de refuerzo para la montura cosida en el borde.	Íntegramente de malla con refuerzos triangulares en las esquinas. Correas aprox. cada 75 cm. Refuerzo Crystal en las costuras en coronaciones y escaleras.	Borde longitudinal
Rebosadero estándar**	35 cm integral		30 cm integral		10 cm alrededor de todo el perímetro en relación con las dimensiones externas de las piedras de coronamiento
Garantía	3 años para defectos de fabricación		3 años para defectos de fabricación		3 años para defectos de fabricación

*Con correas tensoras adicionales.

**Para piscinas con dimensiones internas de hasta 12 x 6 cm. Para dimensiones mayores, póngase en contacto con nosotros.

CUBIERTAS DE PVC



Cubierta Intersup TOP

Cumple con la norma NF P90-308				No cumple con la norma NF P90-308
Versión T	**Versión B**	**Versión D**	**Versión SPPE**	**Versión G**
				
Goma tensora Cabiclic 60 cm + piqueta en acero inox	Para plataforma de piscina de madera Goma tensora Cabiclic 60 cm + piqueta para madera	Goma tensora Cabiclic 60 cm + piqueta retráctil	Goma tensora Cabiclic SPPE 60 cm + piqueta retráctil	Para césped Goma tensora Cabiclic 60 cm + piqueta para césped en acero inox
	PB	**PD**	**PS**	**PG**

Hay 5 versiones de fijaciones disponibles. Añade las 2 letras de la versión elegida al final del código.
Por ejemplo, las fijaciones Intersup Eco para la cubierta de madera (versión B) en Gris/Gris: Código 074691PB

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo de piscina: Forma standard						
Gris medio / Gris medio	075800	-	-	-	**22,25**	A05
Gris / Gris	074691	-	-	-	**22,25**	A05
Beige / Beige	074694	-	-	-	**22,25**	A05
Almendra / Beige	074698	-	-	-	**22,25**	A05
Verde / Beige	074697	-	-	-	**22,25**	A05
Azul / Beige	074695	-	-	-	**22,25**	A05
Tipo de piscina: Forma no standard						
Gris medio / Gris medio	075801	-	-	-	**22,90**	A05
Gris / Gris	074660	-	-	-	**22,90**	A05
Beige / Beige	074701	-	-	-	**22,90**	A05
Almendra / Beige	074703	-	-	-	**22,90**	A05
Verde / Beige	074702	-	-	-	**22,90**	A05
Azul / Beige	074700	-	-	-	**22,90**	A05
Tipo de piscina: Forma libre						
Gris medio / Gris medio	075802	-	-	-	**27,50**	A05
Gris / Gris	074661	-	-	-	**27,50**	A05
Beige / Beige	074725	-	-	-	**27,50**	A05
Almendra / Beige	074704	-	-	-	**27,50**	A05
Verde / Beige	074706	-	-	-	**Consultar**	A05
Azul / Beige	074705	-	-	-	**27,50**	A05

CUBIERTAS DE PVC



Cubiertas Intersup LUXE

Cumple con la norma NF P90-308			No cumple con la norma NF P90-308
Versión T	**Versión B**	**Versión D**	**Versión G**
			
Resorte dinamométrico + piqueta en acero inox	Para plataforma de piscina de madera Resorte dinamométrico + piqueta para madera	Resorte dinamométrico + piqueta retráctil	Para césped Resorte dinamométrico + piqueta para césped en acero inox
	PB	**PD**	**PG**

Hay 4 versiones de fijaciones disponibles. Añade las 2 letras de la versión elegida al final del código.
Por ejemplo, las fijaciones Intersup Deluxe para la cubierta de madera (versión B) en Gris/Gris: Código 074662PB

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Tipo de piscina: Forma standard						
Gris medio / Gris medio	075803	-	-	-	**25,95**	A05
Gris / Gris	074662	-	-	-	**25,95**	A05
Beige / Beige	074726	-	-	-	**25,95**	A05
Almendra / Beige	074711	-	-	-	**25,95**	A05
Verde / Beige	074710	-	-	-	**25,95**	A05
Azul / Beige	074709	-	-	-	**25,95**	A05
Tipo de piscina: Forma no standard						
Gris medio / Gris medio	075804	-	-	-	**29,10**	A05
Gris / Gris	074663	-	-	-	**29,10**	A05
Beige / Beige	074727	-	-	-	**29,10**	A05
Almendra / Beige	074714	-	-	-	**29,10**	A05
Verde / Beige	074713	-	-	-	**29,10**	A05
Azul / Beige	074707	-	-	-	**29,10**	A05
Tipo de piscina: Forma libre						
Gris medio / Gris medio	075805	-	-	-	**35,10**	A05
Gris / Gris	074664	-	-	-	**35,10**	A05
Beige / Beige	074728	-	-	-	**35,10**	A05
Almendra / Beige	074712	-	-	-	**35,10**	A05
Verde / Beige	074715	-	-	-	**35,10**	A05
Azul / Beige	074708	-	-	-	**35,10**	A05

*La forma libre Almendra/Beige no está disponible para las versiones B y G

Escaleras y varios Modelo Intersup

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Precio fijo escalera recta	079803	-	-	-	**274,50**	A05
Precio fijo escalera romana	079804	-	-	-	**316,00**	A05
Precio fijo otras escaleras	079807	-	-	-	**316,00**	A05
Recorte especial para escaleras	03869	-	-	-	**102,00**	A05

CUBIERTAS DE BARRAS

- **Cubierta de seguridad para impedir el acceso a la piscina a niños menores de 5 años.**
- **Conforme a la norma NFP 90-308.**
- **Para piscinas enterradas de máx. 11 × 5 metros (+ escalera).**
- **Añadir como mínimo 30 cm de cada lado de la piscina (p. ej., piscina de 10 × 5 metros, cubierta deConsultar×Consultarm).**
- **Se puede utilizar todo el año ya que protege de la suciedad tanto en verano como en invierno y disminuye la proliferación de bacterias y algas.**



Cobertor Tramuntana

DESCRIPCIÓN

- **Composición: Tela PVC 580 g/m² reforzada con barras de aluminio cada 1,50 m aprox.**
- **Unión:** Soldadura alta frecuencia.
- **Bordes**: Doble borde de 6 cm soldado todo a lo largo con cintas antideslizantes en el interior.
- **Refuerzos: Patines PVC anti abrasión en cada barra al nivel de la coronación.**
- **Sujeciones: Cintas y ganchos de acero inoxidable. Postes cilíndricos de acero inoxidable/ aluminio.**
- **Evacuación**: Agujeros para la evacuación de las aguas pluviales en todo el ancho entre cada barra.
- **Enrollamiento**: 1 o 2 manivelas simples, según el tamaño del cobertor.
- **Embalaje: Caja de cartón y folleto instrucciones.**

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Azul / Beige	099020	-	-	-	**53,90**	A05
Verde / Beige	099021	-	-	-	**53,90**	A05
Almendra / Beige	099022	-	-	-	**53,90**	A05
Beige / Beige	099023	-	-	-	**53,90**	A05
Gris medio / Beige	099025	-	-	-	**53,90**	A05





Sistema de manivela desmultiplicadora

DESCRIPCIÓN

Se utiliza una manivela para piscinas con medidas inferiores a 9 m y dos manivelas para medidas superiores a 9 m. La manivela se encaja en una de las barras y permitirá el enrollamiento de la cubierta.

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Manivela desmultiplicadora	099055	-	-	-	**118,00**	A05

CUBIERTAS DE BARRAS



Escaleras para Cobertor Tramuntana

	Código	Pack estándar	Peso Std en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Precio fijo escalera recta	099010	-	-	-	**330,00**	A05
Recorte para escaleras	40948	-	-	-	**330,00**	A05
Perfil escalera ancho	42411	-	-	-	**330,00**	A05







SPAS Y SAUNAS

790 Nuestra gama de spas
792 Codificación estructura de spas privados con mueble
792 Carta de colores para spas
794 Equipamiento opcional
797 Equipamiento de serie
800 Spas - Ocean Dreams
806 Spas - Essential
810 Spas - Origins
813 Spas - Swimspas
818 Spas - In-ground
824 Equipos compactos de filtración
825 Complementos para spas
830 Material vaso piscina y tuberías para spas
838 Bombas para spas
840 Saunas
846 Complementos para saunas

Nuestra gama de spas



Gama Ocean Dreams

+ Gama de spas Premium con beneficios ilimitados, pensada para los usuarios más exigentes.
+ Spas ergonómicos, con numerosas prestaciones y opciones de configuración.

3 AÑOS GARANTÍA	10 AÑOS GARANTÍA	15 AÑOS GARANTÍA
Componentes	Acrílico	Estructura



Gama Swimspa

+ Los swimspas son minipiscinas de uso residencial.
+ Versátiles, potentes y compactos. Un centro de salud y bienestar disponible durante todo el año.

3 AÑOS GARANTÍA	10 AÑOS GARANTÍA	15 AÑOS GARANTÍA
Componentes	Acrílico	Estructura



Gama Essential

+ Busca encontrar el equilibrio entre funcionalidad y prestaciones, ofreciendo una experiencia de masaje óptima.
+ En los spas funcionales es posible personalizar el armario y el acrílico.

3 AÑOS GARANTÍA	10 AÑOS GARANTÍA	15 AÑOS GARANTÍA
Componentes	Acrílico	Estructura



Gama Origins

+ Una gama ideal para aquellos que desean una solución básica.
+ Spas básicos con toda la calidad de AstralPool en distintos formatos.

3 AÑOS GARANTÍA	3 AÑOS GARANTÍA	5 AÑOS GARANTÍA
Componentes	Acrílico	Estructura

Nuestra gama de spas

	Características	Color acrílico	Color del mueble

Ocean Dreams

★★★



Beneficios ilimitados


+ Spas inteligentes

Blue Connect WIFI Touch Panel

+ Concienciación energética:

Ecospa NORDIC INSULATION SYSTEM

+ Experiencia de masaje superior
+ Sistema de desinfección ultravioleta
+ Amplia variedad de accesorios: panel táctil, cromaterapia y audio Bluetooth

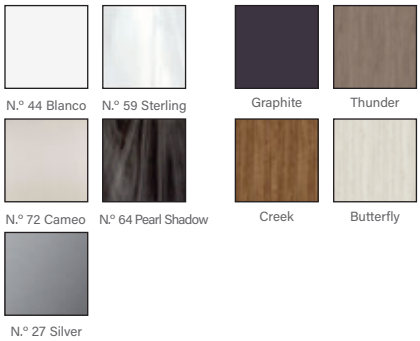

Modelos Pure y New'Art



Essential

★★☆




Equilibrio entre funcionalidad y prestaciones

+ Funcionalidad en el producto
+ Sistema de aislamiento:

Ecospa

+ Experiencia óptima de masaje
+ Sistema de desinfección ultravioleta
+ Accesorios: audio Bluetooth



Modelos Balance E y Equilibre E



Origins

★☆☆



La simplicidad deseada

+ La mejor relación calidad-precio
+ Capa aislante como estándar:

green layer

+ Experiencia ideal de masaje
+ Sistema de desinfección ultravioleta
+ Accesorios: audio Bluetooth



Codificación estructura de spas privados con mueble

La estructura del código para los spas con muebles de madera está formada por 10 dígitos. Los 5 primeros hacen referencia al modelo de spa y los demás indican el tipo de revestimiento, el color de los complementos, las opciones del equipamiento y el color del acrílico.


Este sistema de codificación se estructurará de la siguiente forma:

XXXXX	XX	X	XX	CL	XX
Modelo Spa	Tipo de revestimiento	Complementos	Equipo	Variación	Gama de colores

Posición de la 1 a la 5: código de 5 cifras de código estándar

Posición 6 a 7: define el tipo de revestimiento

A1	Mueble Coastal Grey
A4	Spa portable sin mueble
SE	Spa con estructura para empotrar, versión para kit compacto
AB	Mueble Urban Grey
AK	Mueble Graphite
AR	Mueble Thunder
AT	Mueble Creek
AC	Mueble Infinity madera antigua
SS	Mueble Solid surface
AW	Mueble Butterfly
BA	Mueble Ash

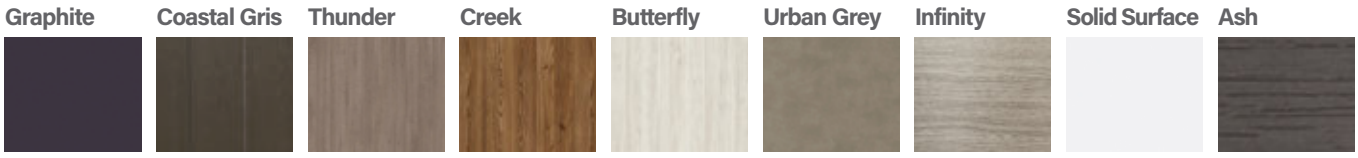

Hasta fin de existencias

Posición 8: define el color de accesorios

3	Acero inoxidable

Posición de la 9 a la 10: define la configuración de opciones

00	Std + Cubierta
05	Std + Cubierta + EcoSpa
20	Std + Cubierta + Lumiplus
21	Std + Cubierta + EcoSpa + Lumiplus
23	Std + Cubierta + Lumiplus + Audio
32	Std + Cubierta + Lumiplus + Barra inoxidable
27	Std + Cubierta + Lumiplus + EcoSpa + Barra inoxidable
34	Std + Cubierta + Lumiplus + EcoSpa + Audio
35	Std + Cubierta + Lumiplus + EcoSpa + Audio + Barra inoxidable
56	Std + Cubierta + Lumiplus + EcoSpa + Audio + Barra inoxidable + Wi-Fi Touch Panel
55	Std + Cubierta + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation System + Audio + Barra inoxidable + Wi-Fi Touch Panel
59	Std + Cubierta + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation System + Barra inoxidable + Wi-Fi Touch Panel
60	Std + Cubierta + LumiPlus + EcoSpa + Barra de acero inoxidable + Wi-Fi Touch Panel

Carta de colores para spas




N° 44 WHITE | N° 59 STERLING | N° 72 CAMEO | N° 64 PEARL SHADOW | N° 27 SILVER

Hasta fin de existencias



Aislamiento térmico EcoSpa



EcoSpa es uno de los mejores sistemas de aislamiento térmico que existen actualmente en el mercado. Este sistema global consigue minimizar las pérdidas de calor por convección y por conducción y aprovechar el calor generado por el propio calentador y por las bombas que se encuentran dentro del spa. Las paredes tienen un aislamiento exclusivo de espuma de poliuretano de 30 mm de espesor. Una robusta subestructura de ABS de plástico aislante en la base del spa garantiza una perfecta estanqueidad. Finalmente, una cobertura isotérmica de 100 a 130 cm de grosor ofrece un aislamiento más reforzado.

Todos estos elementos reducen al mínimo la pérdida de calor y maximizan la recuperación del calor generado por las instalaciones del spa, reduciendo el consumo energético hasta un 67 %. Con EcoSpa, el consumo para mantener el agua a 38° con una temperatura ambiente de 20° es de 6,48 kW/h, mientras que sin este sistema, es de 19,52 kW/h.

Opción EcoSpa

Nordic Insulation System




NORDIC INSULATION SYSTEM es el sistema de aislamiento diseñado para ambientes fríos que permite mejorar la eficiencia energética de tu Spa.

El sistema Nordic Insulation System se compone de un material aislante de 10 mm que está compuesto por 5 capas. Esta capa de aislante va ubicada en los laterales y en las curvas del mismo mueble, creando una cámara de aire aislante en su interior. Las 5 capas son de:


- Aluminio.
- Burbuja RC9 + Polietileno de Baja Densidad (doble capa).
- Espuma FONPEX Polietileno No reticulada (20 kg/m^3).
- Burbuja RC9 + Polietileno de Baja Densidad (doble capa).
- Aluminio.

Este sistema representa una mejora respecto al clásico EcoSpa ya que minimiza las zonas de fuga de la temperatura y optimiza el rendimiento energético del Spa en situaciones extremas de temperatura.


Diferencia entre sistema EcoSpa y Nordic Insulation en imágenes de contraste térmico:



Spa con EcoSpa



Spa con Nordic Insulation System





Wi-Fi Touch panel

El panel de control Wi-Fi Touch Panel Balboa, es una aplicación para tu dispositivo inteligente (Android™ o iPhone®) que te permite acceder a tu Spa a través de internet, en cualquier lugar; tanto si estás en tu casa como en cualquier otro lugar, sólo necesitarás una conexión 3G, 4G o WiFi para acceder a controlar tu Spa a través de tu móvil o tablet.

Con la aplicación Wi-Fi Touch Panel, puedes asegurarte de que tu Spa estará listo cada vez que desees tomar un baño. En lugar de salir fuera y presionar los botones del panel, la aplicación te permite cambiar las configuraciones del Spa desde tu móvil o tableta.

La aplicación proporciona una interfaz de control total para que puedas fijar la temperatura, activación de bombas de masaje e incluso controlar los ciclos de filtración.







Lumiplus + Sistema de Audio Bluetooth


disponible sólo para spas con mueble

Los tratamientos naturales son una de las principales fuentes de salud del spa. La Cromoterapia y la Musicoterapia complementan a la perfección el baño de hidromasaje.

La Cromoterapia es la técnica natural que se basa en el uso de los colores para ayudar tanto a la mente como al cuerpo a encontrar su equilibrio natural a nivel físico, mental y emocional. Con la opción Lumiplus se añaden 5 focos de LED a su spa para que pueda disfrutar de un sistema de iluminación ambiental espectacular, con la proyección del color deseado a través de los 5 focos de LED, eligiendo qué color crea el mejor ambiente en cada momento.





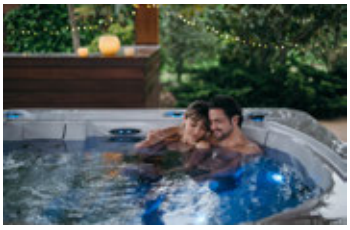

El Sistema de Audio Bluetooth permite la reproducción de música desde cualquier móvil, mp4 o equipo de audio, a través de una simple conexión Bluetooth, sin ningún tipo de cable, con una cobertura de 7 metros de distancia. Ahora sí que puede hacer de su spa un verdadero centro de relax, salud y belleza.

Opción LumiPlus + Sistema de Audio Bluetooth

Según la gama de spa, el sistema de sonido Bluetooth incluye diferentes configuraciones de altavoces para adaptarse a cada experiencia:

- Ocean Dreams: 2 altavoces interiores
- Essential: 2 altavoces exteriores
- Origins: 2 altavoces exteriores
- Swimspa: 4 altavoces interiores (modelo Lagoon no incluido)

GAMA BLUE CONNECT

> ASISTENTES INTELIGENTES PARA EL CUIDADO DEL AGUA

Control automatizado para un mantenimiento fácil y sin esfuerzo de tu piscina y spa.

Blue Connect GOLD



> CUIDADO INTELIGENTE 4 EN 1

Sensor 4 en 1 para piscinas de agua salada y dulce. Supervisa los parámetros clave del agua: temperatura, pH, ORP y salinidad, para un cuidado completo.

Blue Connect SILVER



> CUIDADO INTELIGENTE 3 EN 1

Sensor 3 en 1 para piscinas con agua dulce. Supervisa los parámetros clave del agua: temperatura, pH y ORP, para un cuidado completo.

> RECOMENDACIONES DE EXPERTOS

Recibe actualizaciones y alertas en tiempo real sobre la calidad del agua a través de la app Fluidra Pool. Obtén notificaciones personalizadas de expertos para ayudarte a mantener el agua de tu piscina perfectamente equilibrada. Además, su indicador LED permite una comprobación rápida y sencilla de la calidad del agua.

> BATERÍA RECARGABLE USB-C

Batería recargable mediante puerto USB-C para mayor comodidad y sostenibilidad. Gracias a su durabilidad, solo será necesario cargarla entre 1 y 3 veces por temporada.

> COMPATIBLE CON CUBIERTA DE PISCINA

Diseñado especialmente para funcionar sin interrupciones con cubiertas de piscina, mientras monitoriza continuamente la calidad del agua.

Para más información, consulta la página 397.



EQUIPAMIENTO DE SERIE



Electrónica Balboa,

de serie en todos los spas

AstralPool sólo usa sistemas de control de nueva generación marca BALBOA, proveedor líder de controles electrónicos para bañeras de hidromasaje y spas.

Con una mejora constante en sus diseños e innovaciones para aumentar la calidad y fiabilidad de sus sistemas, la familia de sistemas de control EL/GL y VS/GS de Balboa se ha diseñado con tecnología patentada M7 de sensores de temperatura y flujo, y su plataforma de control es universal, hecho que aumenta la flexibilidad de sus funciones y reduce problemas de instalación y configuración.

Estas características aumentan más si cabe la fiabilidad, facilidad de instalación y facilidad de uso de los controles.



Sistema de desinfección ultravioleta

Los spas equipados con el sistema Ultravioleta, disponen de un sistema de desinfección basado en la tecnología UV, que gracias a la lámpara Ultravioleta (UV), destruye las bacterias existentes en el agua. Las ventajas del sistema Ultravioleta se resumen en:

- Asegura el agua fresca, limpia y clara.
- Desinfección del agua de manera eficiente y segura.
- El cloro combinado es degradado por la luz UV-C.
- Protege el agua de los gérmenes.
- Mantiene controlada la formación de moho, bacterias y algas.
- Puede reducir el uso de cloro y otros productos químicos hasta en un 80 %.
- Evita el olor a cloro y la irritación de la piel y los ojos (ojos rojos).
- Es más respetuoso con el medio ambiente que los métodos tradicionales.

Con este sistema, su spa disfrutará de un sistema limpio y automático que eliminará las bacterias, moho y algas, y protegerá de gérmenes su Spa sin ningún tipo de mantenimiento.



Blue Sense Therapy

Doble masaje. Relajación total.

Vive una experiencia verdaderamente única con Blue Sense Therapy, la última innovación en hidroterapia que te permite disfrutar de dos tipos de masaje diferentes en un solo spa.

Esta tecnología está disponible en una de las posiciones de masaje de los modelos Evolution 70, Atlantida 70, Pacific 70 y Ocean 70.

Cuenta con nuevos jets diseñados específicamente para ofrecer una mayor sensación de bienestar.

Gracias a su potencia de aire aumentada y a la liberación de diminutas burbujas, Blue Sense Therapy proporciona un masaje más suave, sutil y profundamente relajante, ideal para quienes desean desconectar cuerpo y mente.

Comparativa de modelos



	Gama Ocean Dreams						Gama Essential				Gama Origins		
MODELOS	**Pure**	**New'Art**	**Evolution**	**Atlantida 70**	**Pacific 70**	**Ocean 70**	**Select E**	**Emotion E**	**Balance E**	**Equilibre E**	**Baia**	**Malea**	**Alexandria**
Código	**68450**	**68449**	**32474**	**62399**	**69130**	**69863**	**76894**	**69122**	**74134**	**73076**	**76173**	**76306**	**76307**
Información general													
Dimensiones cm (± 2 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	198 x 198 x 74	216 x 167 x 74	216 x 216 x 90	198 x 198 x 74	216 x 167 x 74
Plazas (asientos/tumbonas)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)
Mueble Graphite	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-	-	-	-
Mueble coastal gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Thunder	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Creek	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Butterfly	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Inifinity	-	-	-	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Mueble Solid Surface	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Ash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Sin mueble	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Opciones													
Nordic Insulation System	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-	-	-	-
Aislamiento térmico EcoSpa	•	•	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Aislamiento Green Layer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Sistema Audio Bluetooth	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	Opcional	Opcional	Opcional
Sist. Iluminación LED Lumiplus	•	•	•	•	•	•	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Jets acero inoxidable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blue Sense Therapy	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barra acero inoxidable	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Wi-Fi Touch Panel	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-	-	-	-
Configuraciones													
Número de jets	27	28	56	52	51	42	59	34	31	26	66	31	26
Num. de boquillas de aire	12	14	16	14	10	-	-	12	12	-	-	12	-
Cascadas	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Fuente de agua	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reposacabezas	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Panel de control digital	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ultravioleta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cromoterapia	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Estructura y Cubierta													
Estructura metálica alta resistencia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Base ABS aislante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubierta isotérmica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento técnico													
Bomba de filtración	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	-	-	200W	-	-
Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV	2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2 kW / 3 CV	1x1.8kW / 2.5CV + 1x2.2kW/3CV	2.2kW / 3CV	1,8 kW / 2,5 CV, 2 vel.	1,8 kW / 2,5 CV, 2 vel.	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV
Bomba soplante	1150 W	1150 W	400 W	400 W	400 W	-	-	400 W	400 W	-	-	400 W	-
Calentador eléctrico	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	2 kW	2 kW
Consumo eléctrico y capacidad													
Potencia requerida Low Amp (W)	3400 W	3400 W	5.200 W	4.400 W	4.400 W	3400 W	4400W	3400 W	3400 W	3400 W	3800 W	2650 W	2400 W
Potencia requerida (A) a 230 V	14,6 A	14,6 A	22,4 A	19,1 A	19,1 A	14,6 A	19.2 A	14,6 A	14,6 A	14,6 A	16,5 A	11,5 A	10,4 A
Conexión 230 V o 400 V III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de agua (litros)	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l	930 l	930 l	935 l	780 l	980 l	935 l	780 l
Peso del spa (vacío/lleno)	450 kg / 1425 kg	450 kg / 1425 kg	378 kg / 1988 kg	327 kg / 1465 kg	327 kg / 1465 kg	229 kg / 1009 kg	327 kg / 1257 kg	327 kg / 1257 kg	246 kg / 1181 kg	229 kg / 1009 kg	330 kg / 1310 kg	253 kg / 1181 kg	229 kg / 1009 kg

Comparativa de modelos










MODELOS	Gama Swimspa					Modelos Enterrados		
	Swimspa Dual	Swimspa Mediterranea	Swimspa Creta	Swimspa Compact	Swimspa Lagoon	Evolution 70	Thalassa E	Ronda 30
Código	**74238**	**64414**	**67203**	**69128**	**74237**	**49722**	**78678**	**49859**
Información general								
Dimensiones cm (± 2 cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90	Ø 205
Plazas (asientos/tumbonas)	1 vertical + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 Vertical	1 Vertical	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	5 (5 / 0)
Mueble Graphite	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Coastal grey	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Mueble Thunder	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Creek	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Butterfly	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueble Urban Grey	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-
Mueble Solid Surface	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin mueble	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	•	•	•
Opciones								
Aislamiento térmico EcoSpa	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Nordic Insulation System	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Audio Bluetooth	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-
Sistema Iluminación LED Lumiplus	•	•	•	•	•	-	-	-
Jets acero inoxidable	•	•	•	•	•	•	•	•
Barra acero inoxidable	•	•	•	•	-	-	-	-
Control Wi-Fi del spa	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-	-
Kit de remo	Opcional. Código: 74496	-	Opcional	-	-	-	-	-
Configuraciones								
Número de jets	16 + 5 Turbo Jets + 30 Jets	27 + 5 Turbo Jets	54 + 4 Turbo Jets	16+5 Turbo Jets	12	56	28	20
Num. de boquillas de aire	-	-	-	-	-	16	16	10
Cascadas	-	1	-	-	-	-	-	10
Reposacabezas	3	2	3	-	-	3	3	-
Touch Panel	2	1 +aux	1	1	Balboa TP600	1	1	1
Ultravioleta	•	•	•	•	•	-	-	-
Cromoterapia	3 LED / 5 LED + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	5 LEDs + secuencias alternadas de color	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Estructura y Cubierta								
Estructura metálica alta resistencia	•	•	•	•	•	•	•	•
Base aislante	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubierta isotérmica	•	•	•	•	•	Opcional	Opcional	Opcional
Equipamiento técnico								
Bomba de filtración	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Bomba de masaje	3 x 2,2 CV / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	1,5 kW / 2HP	2 x 2,2 kW / 3 CV	1 x 1,8 kW / 2,5 CV	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Bomba soplante	-	-	-	-	-	900 W	900 W	900 W
Calentador eléctrico	3 kW + 3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Consumo eléctrico y capacidad								
Potencia requerida Low Amp (W)	9.500 W	7000 W	7000 W	7000 W	3400 W	5200 W	3600 W	3600 W
Potencia requerida (A) a 230 V	41,3 A	30,4 A	30,4 A	30,4 A	14,78 A	25,4 A	15,7 A	15,7 A
Conexión 230 V o 400 V III	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de agua (litros)	6780 l	8500 l	6000 l	6000 l	6000 l	1610 l	980 l	780 l
Peso del spa (vacío/lleno)	1379 kg / 8159 kg	1177 kg / 9677 kg	1177 kg / 7177 kg	1150 kg / 7150 kg	1150 kg / 7150 kg	378 kg / 1988 kg	330 kg / 1310 kg	307 kg / 1445 kg

Pure



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	27
Inyectores de Aire	12
Cascadas	0
Reposacabezas	2
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Aislamiento térmico EcoSpa	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,8 kW / 2 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	1.150 W
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Pure es el spa más elegante y lujoso de la gama, por lo que es ideal si buscas distinción. Gracias a su alto rendimiento, su increíble diseño moderno y su sistema de iluminación LED envolvente con cinco puntos de luz y perímetro frontal iluminado, el spa Pure será el complemento perfecto para cualquier espacio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	220 x 220 x 78 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	4 (4 / -)
Capacidad de agua	975 L
Peso (Vacío / Lleno)	450 kg / 1.425 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica


COLORES ACRÍLICOS

White

COLORES MUEBLE

White
Solid Surface



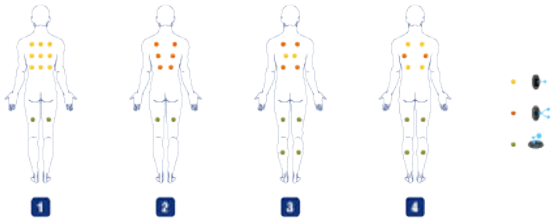

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
White Solid Surface	68450SS

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + PureLine + EcoSpa	336
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth	337
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation	349
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth	350
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	361
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	362

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	

Ver precios en la página 821.

New'Art



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	28
Inyectores de Aire	14
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Aislamiento térmico EcoSpa	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,8 kW / 2 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	1.150 W
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa New'Art es la opción perfecta para aquellos apasionados por el diseño que buscan una relación holística entre salud, comodidad y emoción. Su diseño incluye un sistema de iluminación LED envolvente con cinco puntos de luz y un perímetro frontal iluminado que genera la sensación de estar en un fantástico centro de cromoterapia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	220 x 220 x 78 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	975 L
Peso (Vacío / Lleno)	450 kg / 1.425 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS

White

COLORES MUEBLE

White
Solid Surface

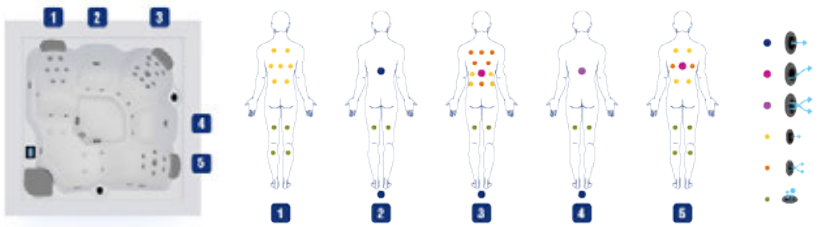

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
White Solid Surface	68449SS

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + PureLine + EcoSpa	336
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth	337
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation	349
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth	350
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	361
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	362

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	

Ver precios en la página 821.

Evolution 70



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	56
Inyectores de Aire	16
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel + Auxiliar
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Blue Sense Therapy NUEVO 2026	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	2 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	400 W
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	5.200 W
Potencia requerida a 230 V	22,4 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Evolution 70 es la solución perfecta para familias que buscan un spa con innumerables funciones y un gran tamaño. Este spa viene totalmente equipado, no tiene limitaciones de espacio y te ofrecerá un lugar en el que desconectar y compartir buenos momentos con familia y amigos sin salir de casa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	233 x 233 x 91 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	1.610 L
Peso (Vacío / Lleno)	378 kg / 1.988 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



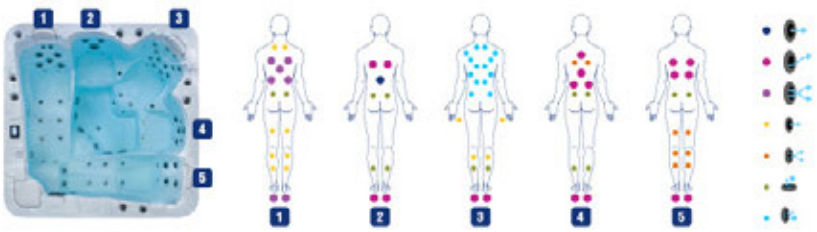

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	32474A4
Creek	32474AT
Thunder	32474AR
Butterfly	32474AW
Graphite	32474AK

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327
Std + Lumiplus + Barra Inox	332
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox	335
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	356
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi Touch Panel	359
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 821.

OCEAN DREAMS

Atlantida 70



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	52
Inyectores de Aire	14
Cascadas	2
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Blue Sense Therapy NUEVO 2026	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	400 W
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	4.400 W
Potencia requerida a 230 V	19,1 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Atlantida 70 tiene un diseño contemporáneo, con líneas modernas, y es perfecto para un masaje completo. Su diseño se adapta a la perfección al interior y al exterior de su casa, y le da un toque de distinción y elegancia al jardín. Disfruta de un espacio subacuático con numerosos chorros perfectamente colocados para lograr una hidroterapia eficiente y precisa en cada programa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	1.138 L
Peso (Vacío / Lleno)	327 kg / 1.465 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico ▪ Estructura metálica de alta resistencia ▪ Base ABS aislante ▪ Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



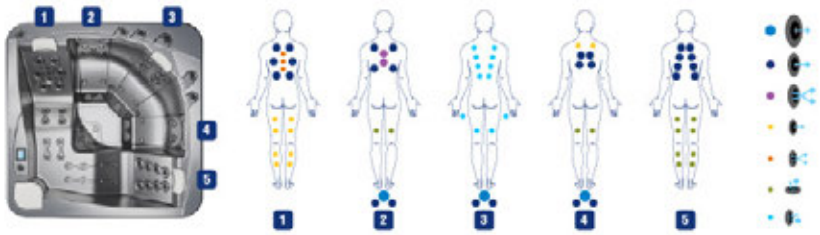

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	62399A4
Creek	62399AT
Thunder	62399AR
Butterfly	62399AW
Graphite	62399AK

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327
Std + Lumiplus + Barra Inox	332
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox	335
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi Touch Panel	359
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 821.

Pacific 70



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

DESCRIPCIÓN

El spa Pacific 70 es la opción ideal para quien busca un spa para pasar momentos en familia y disfrutar de la compañía de los amigos. Este spa ofrece el circuito de masajes más completo de la gama, gracias a sus 6 posiciones. Pacific 70 te ofrece una verdadera regeneración corporal, reduce las tensiones físicas y elimina el estrés.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (5 / 1)
Capacidad de agua	1.138 L
Peso (Vacío / Lleno)	327 kg / 1.465 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



CONFIGURACIONES


Jets	51
Inyectores de Aire	10
Cascadas	2
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Blue Sense Therapy NUEVO 2026	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	400 W
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	4.400 W
Potencia requerida a 230 V	19,1 A
Tensión	230 V

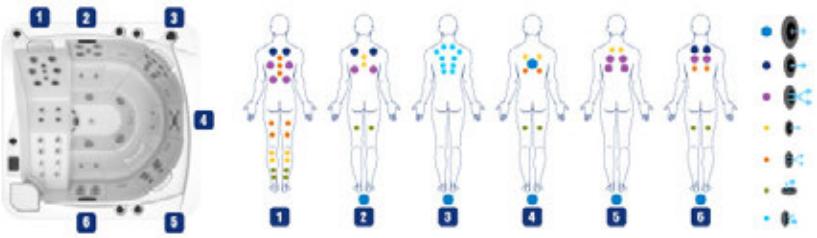

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	69130A4
Creek	69130AT
Thunder	69130AR
Butterfly	69130AW
Graphite	69130AK

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327
Std + Lumiplus + Barra Inox	332
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	356
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi Touch Panel	359
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 821.



Ocean 70



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	42
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Blue Sense Therapy NUEVO 2026	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Ocean 70 es un spa totalmente equipado, diseñado para parejas, que permite disfrutar de un circuito completo de hidromasaje con tu pareja sin salir de casa. Sus dimensiones compactas hacen que sea más fácil entrar y salir del spa, y sus asientos ergonómicos ofrecen una relajación incomparable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	216 x 167 x 74 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	3 (1 / 2)
Capacidad de agua	780 L
Peso (Vacío / Lleno)	229 kg / 1.009 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



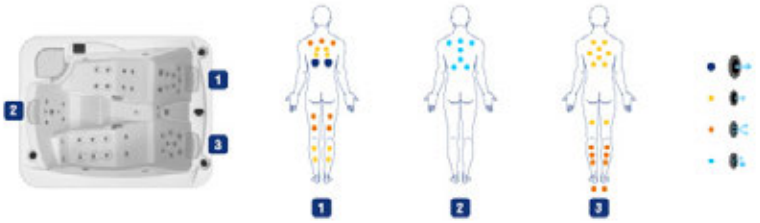

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	69863A4
Creek	69863AT
Thunder	69863AR
Butterfly	69863AW
Graphite	69863AK

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327
Std + Lumiplus + Barra Inox	332
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox	335
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	356
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi Touch Panel	359
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 822.

Select E



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

DESCRIPCIÓN

El spa Select E ofrece el mejor hidromasaje disponible en la gama Essential. Es un modelo totalmente ergonómico que ofrece un masaje distinto en cada una de sus 6 plazas. Select E es el spa ideal para pasar tiempo con familia y amigos, con un precio reducido a lo esencial.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (5 / 1)
Capacidad de agua	930 L
Peso (Vacío / Lleno)	327 kg / 1.257 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



CONFIGURACIONES


Jets (NUEVO 2026)	59
Inyectores de Aire	0
Cascadas	1
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP600
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Opcional (+2 LEDs)
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1 x 1,8 kW / 2,5 CV + 1 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	4.400 W
Potencia requerida a 230 V	19,2 A
Tensión	230 V

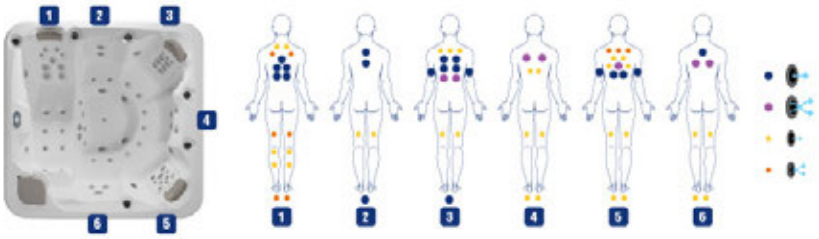

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	76894A4
Infinity	76894AC

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std	300
Std + EcoSpa	305
Std + EcoSpa + Audio Bluetooth	307
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 822.



Emotion E



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	34
Inyectores de Aire	12
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP600
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Opcional (+2 LEDs)
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	400 W
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Emotion E es un spa compacto y práctico, con funciones versátiles. Este modelo está equipado con diferentes tipos de chorros para lograr una verdadera experiencia de hidromasaje. Emotion E ha sido pensado específicamente para familias que quieren un spa con funciones excepcionales, ofreciendo un espacio ideal para relajarse y disfrutar de tiempo de calidad en casa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	930 L
Peso (Vacío / Lleno)	327 kg / 1.257 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico ▪ Estructura metálica de alta resistencia ▪ Base ABS aislante ▪ Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



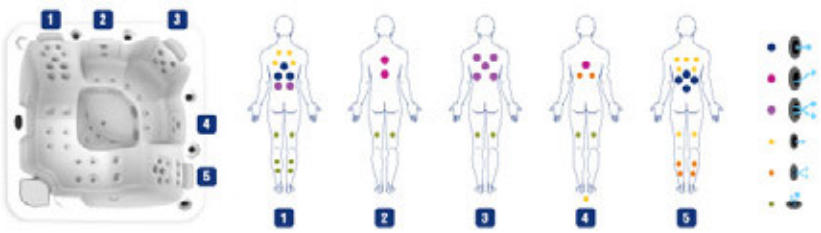

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	69122A4
Infinity	69122AC

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std	300
Std + EcoSpa	305
Std + EcoSpa + Audio Bluetooth	307
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 822.

Balance E



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	31
Inyectores de Aire	12
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Opcional (+2 LEDs)
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV (2 vel.)
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	400 W
Bomba de filtración	-
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Balance E logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y rendimiento - un spa excelente para relajarse en familia o disfrutar de una sesión de hidromasaje con amigos. Una de sus principales ventajas es su forma compacta y altura de solo 74 cm, lo que permite una integración elegante en cualquier espacio sin necesidad de escalones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	198 x 198 x 74 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	935 L
Peso (Vacío / Lleno)	246 kg / 1.181 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



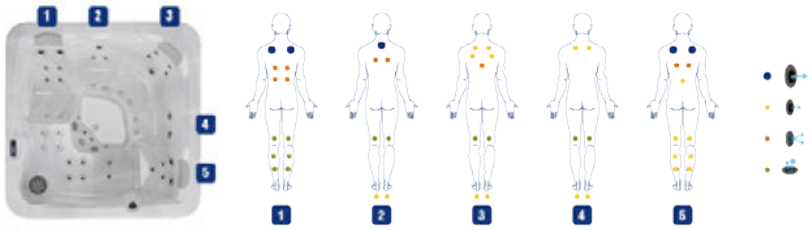

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	74134A4
Infinity	74134AC

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std	300
Std + EcoSpa	305
Std + EcoSpa + Audio Bluetooth	307
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 822.

Equilibre E



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	26
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Opcional (+2 LEDs)
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV (2 vel.)
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	-
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,6 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Equilibre E es la elección ideal para parejas. Es un modelo compacto, con un tamaño perfecto y formas suaves en el interior, que hacen que resulte fácil moverse en el spa. Disfruta de una fantástica sesión de hidromasaje o de un baño relajante, en función del programa de masaje elegido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	216 x 167 x 74 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	3 (1 / 2)
Capacidad de agua	780 L
Peso (Vacío / Lleno)	229 kg / 1.009 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico ▪ Estructura metálica de alta resistencia ▪ Base ABS aislante ▪ Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



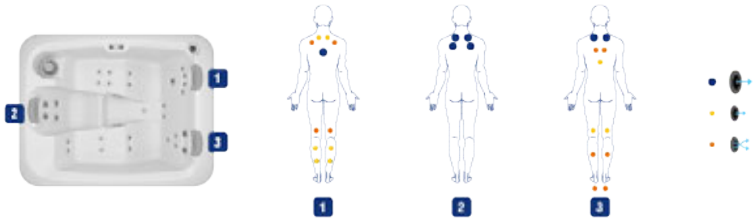

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	73076A4
Infinity	73076AC

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std	300
Std + EcoSpa	305
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 822.

Baia



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 3 años
Garantía de la estructura: 5 años

DESCRIPCIÓN

El spa Baia es la opción perfecta para aquellas personas que buscan un spa de grandes dimensiones. Sus chorros de masaje ofrecen un circuito único e intenso, idóneo para todas las partes del cuerpo. Baia es el spa perfecto para grupos, ya que permite disfrutar de un baño relajante en familia o con amigos, sin salir de casa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	980 L
Peso (Vacío / Lleno)	330 kg / 1.310 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



CONFIGURACIONES


Jets (NUEVO 2026)	66
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Aislamiento térmico Green Layer	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	200 W
Potencia requerida low amp	3.800 W
Potencia requerida a 230 V	16,5 A
Tensión	230 V

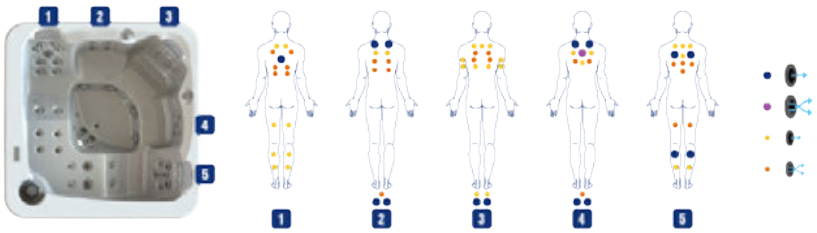

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Ash	76173BA


2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Green Layer	369
Std + Green Layer + Audio Bluetooth	370

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 822.

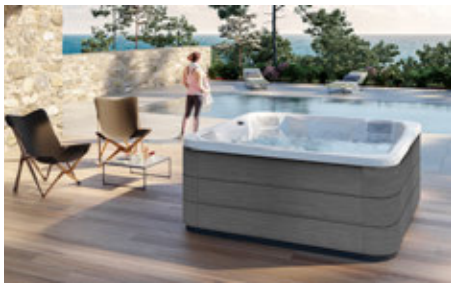

Malea



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 3 años
Garantía de la estructura: 5 años

CONFIGURACIONES

Jets	31
Inyectores de Aire	12
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Aislamiento térmico Green Layer	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV (2 vel.)
Calefacción eléctrica	2 kW
Bomba de masaje de aire	400 W
Bomba de filtración	-
Potencia requerida low amp	2.650 W
Potencia requerida a 230 V	11,5 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El spa Malea es una opción asequible para cualquier familia. Disfruta de su circuito de hidromasaje con 5 posiciones, ya sea en familia o con amigos. Este spa tiene una altura compacta de 74 cm que facilita el acceso y los movimientos una vez dentro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	198 x 198 x 74 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	935 L
Peso (Vacío / Lleno)	253 kg / 1.181 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



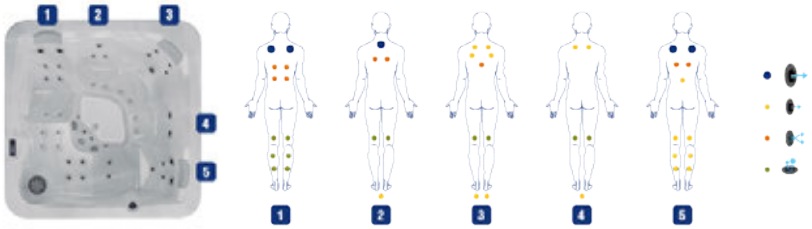

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Ash	76306BA

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Green Layer	369
Std + Green Layer + Audio Bluetooth	370

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 822.

Alexandria



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 3 años
Garantía de la estructura: 5 años

DESCRIPCIÓN

El spa Alexandria es la solución perfecta para disfrutar de tiempo de calidad en pareja, adaptándose perfectamente a cualquier hogar. Este spa funcional se puede integrar tanto a espacios interiores como exteriores. Sus dimensiones compactas lo convierten en el accesorio ideal para el hogar, con un fácil acceso y un circuito de masajes a presión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	216 x 167 x 74 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	3 (1 / 2)
Capacidad de agua	780 L
Peso (Vacío / Lleno)	229 kg / 1.009 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



CONFIGURACIONES


Jets	26
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Balboa TP500
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Aislamiento térmico Green Layer	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV (2 vel.)
Calefacción eléctrica	2 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	-
Potencia requerida low amp	2.400 W
Potencia requerida a 230 V	10,4 A
Tensión	230 V

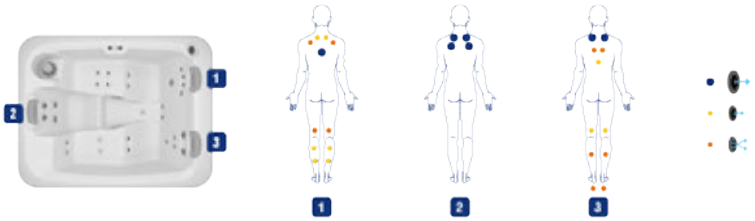

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Ash	76307BA

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Green Layer	369
Std + Green Layer + Audio Bluetooth	370

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 822.



Dual



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	16 + 5 Turbo / 30
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	2 Touch Panels
Cromoterapia	3 LEDs / 5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si
Rowing Kit	Opcional. Código: 74496

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3kW + 3kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	400 W + 200 W
Potencia requerida low amp	9.500 W
Potencia requerida a 230 V	41,3 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El Swimspa Dual es el modelo perfecto para tu casa, ya que te permite nadar y relajarte al mismo tiempo. La zona de natación cuenta con chorros turbo que generan contracorriente, una excelente opción para hacer ejercicio. Por su parte, la zona de spa cuenta con un completo circuito de hidromasaje que garantiza una relajación muy merecida después del fitness o la natación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	600 x 230 x 138 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	4 (2 / 2) + 1 vertical
Capacidad de agua	7.000 L
Peso (Vacío / Lleno)	1.500 kg / 8.500 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico ▪ Estructura metálica de alta resistencia ▪ Base ABS aislante ▪ Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



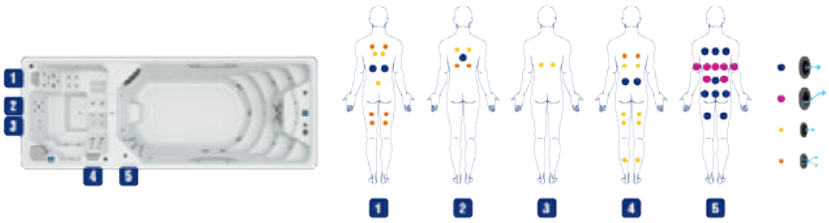

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	74238A4
Coastal Grey	74238A1
Urban Grey	74238AB

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa	321
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 823.

Mediterranea



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	27 + 5 Turbo
Inyectores de Aire	0
Cascadas	1
Reposacabezas	2
Panel de control digital	Touch Panel + Auxiliar
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si

EQUIPO TÉCNICO

Kit Compacto	64972
Filtro	Ø500
Bomba de masaje	3 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	400 W
Potencia requerida low amp	7.000 W
Potencia requerida a 230 V	30,5 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El Swimspa Mediterranea es una impresionante combinación de spa y piscina. Gracias a sus grandes dimensiones y la potencia de sus jets turbo, está perfectamente diseñado para nadar a contracorriente, combinado con una zona de hidroterapia. Mediterranea es un swimspa de alta calidad, perfecto para disfrutar de un espacio tanto para la actividad como para la relajación durante todo el año.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	500 x 230 x 138 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	4 (2 / 2)
Capacidad de agua	8.500 L
Peso (Vacío / Lleno)	1.177 kg / 9.677 kg
Instalación	Portable & Empotrado
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



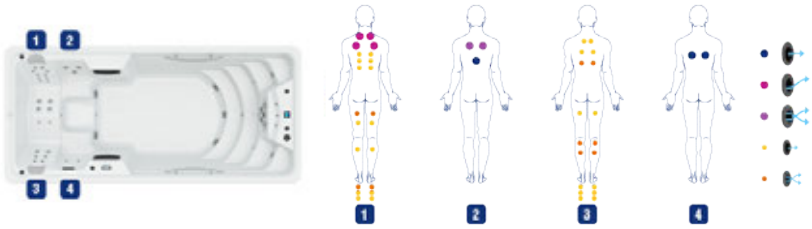

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	64414A4
Coastal Grey	64414A1
Urban Grey	64414AB
Empotrado - Versión para kit compacto	65353SE

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa	321
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

**Para la versión empotrada sólo se puede elegir el equipamiento opcional 311.*

Ver precios en la página 823.

Creta



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	54 + 4 Turbo
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si
Rowing Kit	Opcional

EQUIPO TÉCNICO

Kit Compacto	64972
Filtro	Ø500
Bomba de masaje	3 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	400 W
Potencia requerida low amp	7.000 W
Potencia requerida a 230 V	30,5 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El Swimspa Creta es una combinación impecable de spa y piscina. Se ha diseñado para nadar a contracorriente o practicar cualquier disciplina de fitness acuático, por lo que es perfecto para usarlo todo el año. La zona de spa está preparada para ofrecer un excelente circuito de hidromasaje, mientras que la de natación se ha pensado para practicar varios deportes y actividades acuáticas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	400 x 230 x 138 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	4 (2 / 1) + 1 vertical
Capacidad de agua	6.000 L
Peso (Vacío / Lleno)	1.150 kg / 7.150 kg
Instalación	Portable & Empotrado
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico ▪ Estructura metálica de alta resistencia ▪ Base ABS aislante ▪ Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



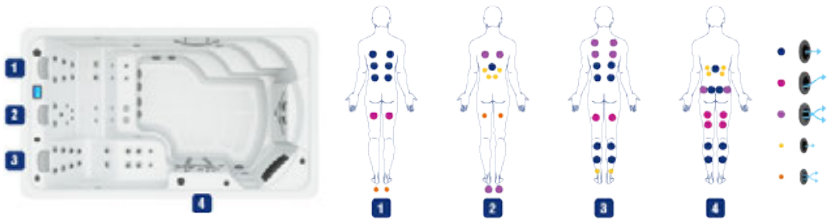

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	67203A4
Coastal Grey	67203A1
Urban Grey	67203AB
Empotrado - Versión para kit compacto	67587SE

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa	321
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

**Para la versión empotrada sólo se puede elegir el equipamiento opcional 311.*

Ver precios en la página 823.

Compact



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	16 + 5 Turbo
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	0
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	5 LEDs + Accesorios iluminados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Barra en Inoxidable	Si

EQUIPO TÉCNICO

Kit Compacto	64972
Filtro	Ø500
Bomba de masaje	3 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	400 W
Potencia requerida low amp	7.000 W
Potencia requerida a 230 V	30,5 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El Swimspa Compact es la opción perfecta para quien busca una zona espaciosa en la que nadar cómodamente, pero también con un espacio exclusivo de masaje. Con su forma y diseño compacto, y el kit de remo opcional que ofrece múltiples formas de uso, el Swimspa Compact te permite disfrutar de un circuito de fitness completo durante todo el año.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	400 x 230 x 138 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	1 vertical
Capacidad de agua	6.000 L
Peso (Vacío / Lleno)	1.150 kg / 7.150 kg
Instalación	Portable & Empotrado
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica


COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE







PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	69128A4
Coastal Grey	69128A1
Urban Grey	69128AB
Empotrado - Versión para kit compacto	69129SE

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Lumiplus	320
Std + Lumiplus + EcoSpa	321
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

**Para la versión empotrada sólo se puede elegir el equipamiento opcional 311.*

Ver precios en la página 823.

Lagoon



MADE IN EUROPE

BOMBAS DE CALOR

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	12
Inyectores de Aire	0
Cascadas	0
Reposacabezas	0
Panel de control digital	Balboa TP600
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema iluminación LED Lumiplus	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Bomba de masaje	1,5 kW / 2 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	-
Bomba de filtración	400 W
Potencia requerida low amp	3.400 W
Potencia requerida a 230 V	14,78 A
Tensión	230 V



DESCRIPCIÓN

El Swimspa Lagoon es un nuevo concepto de minipiscina que se puede adaptar a cualquier espacio. Disfruta del confort de una piscina y un masaje relajante en casa. Sus chorros de masaje activan un circuito de hidromasaje único, lo que lo convierte en la opción ideal para un baño revitalizante o para nadar con familia y amigos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	400 x 230 x 138 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	1 vertical
Capacidad de agua	6.000 L
Peso (Vacío / Lleno)	1.150 kg / 7.150 kg
Instalación	Portable
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE





PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Sin mueble	74237A4
Coastal Grey	74237A1

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std	300
Std + EcoSpa	305

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	

Ver precios en la página 823.

Evolution 70 Inground



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

CONFIGURACIONES

Jets	56
Inyectores de Aire	16
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema de desinfección	Opcional

EQUIPO TÉCNICO

Kit Compacto	41849
Filtro	Ø500
Bomba de masaje	2 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	900 W
Bomba de filtración	600 W
Potencia requerida low amp	5.200 W
Potencia requerida a 230 V	25,4 A
Tensión	230 V / 400 V III



DESCRIPCIÓN

El spa Evolution 70 Inground es la solución perfecta para quienes buscan un spa con innumerables funciones y un tamaño extragrande. Este spa cuenta con un gran equipamiento, se ha diseñado sin mueble y cuenta con un sistema de filtración independiente que queda fuera de la estructura. Disfruta de agradables momentos de relajación con familia y amigos sin salir de casa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL


Dimensiones	233 x 233 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)
Capacidad de agua	1.610 L
Peso (Vacío / Lleno)	378 kg / 1.988 kg
Instalación	Empotrado
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica (Opcional)

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



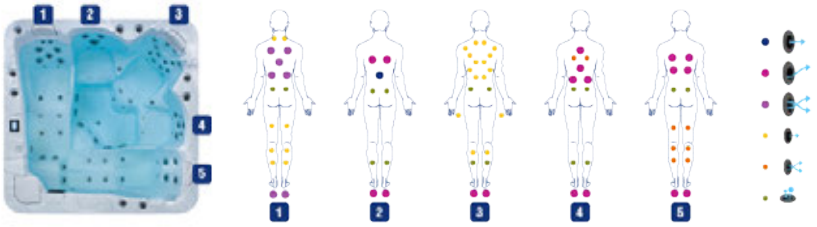

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Empotrado - Versión para kit compacto	49722SE

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital	310
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 823.

Thalassa E Inground



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

DESCRIPCIÓN

El spa Thalassa E Inground tiene un diseño totalmente ergonómico que ofrece un masaje distinto en cada una de sus 6 posiciones. Diseñado sin mueble, necesita de un sistema de filtración para poder instalarlo y usarlo correctamente. Disfruta del spa perfecto para pasar tiempo de calidad con familiares y amigos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	216 x 216 x 90 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (5 / 1)
Capacidad de agua	980 L
Peso (Vacío / Lleno)	330 kg / 1.310 kg
Instalación	Empotrado
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica (Opcional)

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



CONFIGURACIONES

Jets	28
Inyectores de Aire	16
Cascadas	0
Reposacabezas	3
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	1 LED


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Kit Compacto	41993
Filtro	Ø500
Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	900 W
Bomba de filtración	600 W
Potencia requerida low amp	3.600 W
Potencia requerida a 230 V	15,7 A
Tensión	230 V / 400 V III



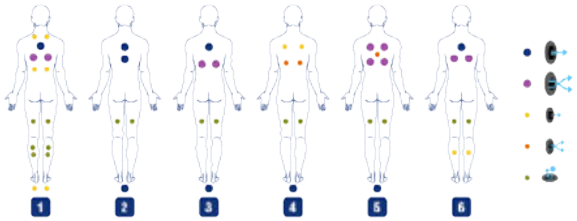

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Empotrado - Versión para kit compacto	78678SE

2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital	310
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 823.



Ronda 30



MADE IN EUROPE

Garantía de los componentes: 2 años
Garantía del acrílico: 10 años
Garantía de la estructura: 15 años

DESCRIPCIÓN

El spa Ronda 30 ofrece una experiencia completa. Este modelo es un spa circular empotrado con diferentes posiciones que ha sido diseñado para generar una experiencia relajante y un circuito sencillo entre sus distintos elementos. Ronda 30 necesita un sistema de filtración para poder instalarlo y usarlo correctamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones	Ø 205 cm
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (5 / -)
Capacidad de agua	780 L
Peso (Vacío / Lleno)	307 kg / 1.445 kg
Instalación	Empotrado
Estructura y Cubierta	Estructura de acrílico • Estructura metálica de alta resistencia • Base ABS aislante • Cubierta isotérmica (Opcional)

COLORES ACRÍLICOS



COLORES MUEBLE



CONFIGURACIONES


Jets	20
Inyectores de Aire	10
Cascadas	0
Reposacabezas	0
Panel de control digital	Touch Panel
Cromoterapia	1 LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Jets en Inoxidable	Si
Sistema de desinfección	Ultravioleta

EQUIPO TÉCNICO

Kit Compacto	41993
Filtro	Ø500
Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV
Calefacción eléctrica	3 kW
Bomba de masaje de aire	900 W
Bomba de filtración	600 W
Potencia requerida low amp	3.600 W
Potencia requerida a 230 V	15,7 A
Tensión	230 V / 400 V III

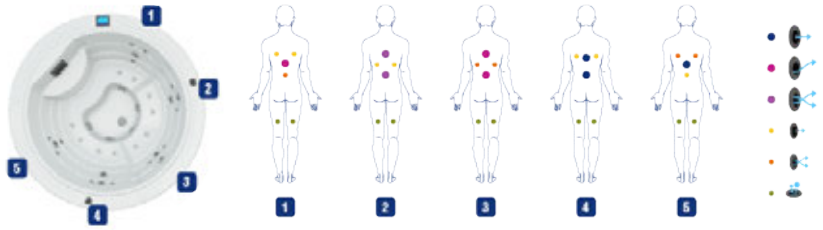

PASOS PARA SOLICITAR UN SPA

1 Elija el mueble

DESCRIPCIÓN	Código
Empotrado - Versión para kit compacto	49859SE


2 Elija el equipamiento opcional sumando los siguientes 3 números

DESCRIPCIÓN	Número
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital	310
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311

3 Elija el color de su spa añadiendo al final del código: CL + número elegido

DESCRIPCIÓN	Número	Colores
White	44	
Sterling	59	
Pearl shadow	64	
Silver	27	
Cameo	72	

Ver precios en la página 823.

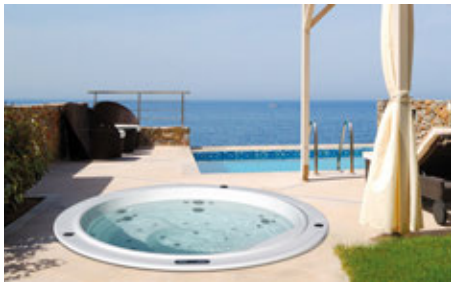

Precios de Venta (Sin IVA)

Pure (Ver información en la página 800)

		Mueble
		68450SS
Equipamiento	nº	Blanco Solid Surface
Std + PureLine + EcoSpa	336	28.932,00
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth	337	30.522,00
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation	349	29.226,00
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth	350	30.806,00
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	361	32.545,00
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	362	31.376,00

New'Art (Ver información en la página 801)

		Mueble
		68449SS
Equipamiento	nº	Blanco Solid Surface
Std + PureLine + EcoSpa	336	28.932,00
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth	337	30.522,00
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation	349	29.226,00
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth	350	30.806,00
Std + PureLine + EcoSpa + Audio Bluetooth + Wifi Touch Panel	361	31.098,00
Std + PureLine + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth +Wifi Touch Panel	362	34.114,00

Evolution 70 (Ver información en la página 802)

		Mueble				
		32474A4	32474AT	32474AR	32474AW	32474AK
Equipamiento	nº	Sin mueble	Creek	Thunder	Butterfly	Graphite
Std + Lumiplus	320	20.157,00	-	-	-	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327	-	20.506,00	20.506,00	20.506,00	20.315,00
Std + Lumiplus + Barra Inox	332	-	19.727,00	19.783,00	19.738,00	20.376,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox	335	-	22.089,00	22.089,00	22.089,00	22.089,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346	-	20.784,00	20.784,00	20.784,00	20.784,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355	-	21.424,00	21.424,00	21.424,00	21.424,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	356	-	22.661,00	22.661,00	22.661,00	22.661,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi +Touch Panel	359	-	20.417,00	21.464,00	20.417,00	22.469,00
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360	-	20.260,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00

Atlantida 70 (Ver información en la página 803)

		Mueble				
		62399A4	62399AT	62399AR	62399AW	62399AK
Equipamiento	nº	Sin mueble	Creek	Thunder	Butterfly	Graphite
Std + Lumiplus	320	15.058,00	-	-	-	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327	-	16.145,00	16.509,00	15.971,00	16.464,00
Std + Lumiplus + Barra Inox	332	-	15.654,00	15.654,00	15.654,00	15.654,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox	335	-	17.953,00	18.146,00	18.094,00	17.953,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346	-	16.750,00	16.750,00	17.398,00	16.750,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355	-	17.409,00	17.409,00	18.403,00	17.409,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi +Touch Panel	359	-	16.371,00	16.371,00	16.371,00	16.371,00
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360	-	16.209,00	16.540,00	16.209,00	16.209,00

Pacific 70 (Ver información en la página 804)

		Mueble				
		69130A4	69130AT	69130AR	69130AW	69130AK
Equipamiento	nº	Sin mueble	Creek	Thunder	Butterfly	Graphite
Std + Lumiplus	320	14.748,00	-	-	-	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327	-	16.464,00	16.760,00	16.464,00	16.464,00
Std + Lumiplus + Barra Inox	332	-	15.346,00	15.346,00	15.346,00	15.346,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346	-	16.750,00	16.750,00	16.750,00	17.053,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355	-	17.409,00	17.409,00	17.409,00	17.964,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	356	-	19.065,00	19.065,00	18.684,00	18.684,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi +Touch Panel	359	-	16.371,00	16.371,00	16.371,00	16.371,00
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360	-	16.209,00	16.209,00	16.209,00	16.209,00

Alfanumérico: **A06**.
El precio del SPA es el mismo para todos los colores del vaso.

Precios de Venta (Sin IVA)

Ocean 70 (Ver información en la página 805)

		Mueble				
		69863A4	69863AT	69863AR	69863AW	69863AK
Equipamiento	nº	Sin mueble	Creek	Thunder	Butterfly	Graphite
Std + Lumiplus	320	11.888,00	-	-	-	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Barra Inox	327	-	13.259,00	13.323,00	13.308,00	13.359,00
Std + Lumiplus + Barra Inox	332	-	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox	335	-	15.048,00	15.048,00	15.048,00	14.928,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	356	-	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.546,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox	346	-	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Audio Bluetooth + Barra Inox + Wifi Touch Panel	355	-	14.324,00	14.324,00	14.324,00	14.255,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Nordic Insulation + Barra Inox + Wifi +Touch Panel	359	-	13.228,00	13.228,00	13.228,00	13.228,00
Std + LumiPlus + EcoSpa + Barra Inox + Wifi Touch Panel	360	-	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00

Select E (Ver información en la página 806)

		Mueble	
		76894A4	76894AC
Equipamiento	nº	Sin mueble	Infinity
Std	300	11.805,00	11.950,00
Std + Ecospa	305	-	-
Std + EcoSpa + Audio Bluetooth	307	-	-
Std + Lumiplus	320	12.254,00	-
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323	12.469,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	12.636,00

Emotion E (Ver información en la página 807)

		Mueble	
		69122A4	69122AC
Equipamiento	nº	Sin mueble	Infinity
Std	300	10.774,00	9.872,00
Std + Ecospa	305	-	-
Std + EcoSpa + Audio Bluetooth	307	-	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	10.563,00

Balance E (Ver información en la página 808)

		Mueble	
		74134A4	74134AC
Equipamiento	nº	Sin mueble	Infinity
Std	300	7.824,00	8.433,00
Std + Ecospa	305	-	9.102,00
Std + EcoSpa + Audio Bluetooth	307	-	9.979,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	9.244,00

Equilibre E (Ver información en la página 809)

		Mueble	
		73076A4	73076AC
Equipamiento	nº	Sin mueble	Infinity
Std	300	6.880,00	7.280,00
Std + Ecospa	305	-	7.638,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	8.074,00

Baia (Ver información en la página 810)

		Mueble
		76173BA
Equipamiento	nº	Ash
Std + Green Layer	369	9.352,00
Std + Green Layer + Audio Bluetooth	370	9.568,00

Malea (Ver información en la página 811)

		Mueble
		76306BA
Equipamiento	nº	Ash
Std + Green Layer	369	7.315,00
Std + Green Layer + Audio Bluetooth	370	7.486,00

Alexandria (Ver información en la página 812)

		Mueble
		76307BA
Equipamiento	nº	Ash
Std + Green Layer	369	6.584,00
Std + Green Layer + Audio Bluetooth	370	6.754,00

Alfanumérico: **A06**.
El precio del SPA es el mismo para todos los colores del vaso.

Precios de Venta (Sin IVA)

Dual (Ver información en la página 813)

		Mueble		
		74238A4	74238A1	74238AB
Equipamiento	nº	Sin mueble	Coastal Grey	Urban Grey
Std + Lumiplus	320	43.316,00	44.870,00	51.017,00
Std + Lumiplus + EcoSpa	321	44.303,00	45.836,00	52.324,00
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323	-	46.333,00	52.820,00
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	47.661,00	54.149,00

Mediterranea (Ver información en la página 814)

		Mueble			
		64414A4	64414A1	64414AB	65353SE
Equipamiento	nº	Sin mueble	Coastal Grey	Urban Grey	Empotrado para Kit
Std + Lumiplus	320	35.538,00	37.212,00	40.455,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa	321	29.559,00	38.253,00	41.683,00	-
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323	-	35.885,00	42.134,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	37.031,00	41.866,00	-
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311	-	-	-	26.259,00

Creta (Ver información en la página 815)

		Mueble			
		67203A4	67203A1	67203AB	67587SE
Equipamiento	nº	Sin mueble	Coastal Grey	Urban Grey	Empotrado para Kit
Std + Lumiplus	320	27.856,00	29.017,00	33.967,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa	321	29.000,00	30.193,00	35.656,00	-
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323	-	30.885,00	36.116,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	32.119,00	37.350,00	-
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311	-	-	-	26.212,00

Compact (Ver información en la página 816)

		Mueble			
		69128A4	69128A1	69128AB	69129SE
Equipamiento	nº	Sin mueble	Coastal Grey	Urban Grey	Empotrado para Kit
Std + Lumiplus	320	27.481,00	28.708,00	33.641,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa	321	28.623,00	29.839,00	35.072,00	-
Std + Lumiplus + Audio Bluetooth	323	-	30.301,00	35.533,00	-
Std + Lumiplus + EcoSpa + Audio Bluetooth	334	-	31.535,00	36.767,00	-
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311	-	-	-	25.656,00

Lagoon (Ver información en la página 817)

		Mueble	
		74237A4	74237A1
Equipamiento	nº	Sin mueble	Coastal Grey
Std	300	20.687,00	24.057,00
Std + Ecospa	305	21.921,00	25.290,00

Evolution 70 Inground (Ver información en la página 818)

		Mueble
		49722SE
Equipamiento	nº	Empotrado para Kit
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital	310	13.244,00
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311	13.962,00

Thalassa E Inground (Ver información en la página 819)

		Mueble
		78678SE
Equipamiento	nº	Empotrado para Kit
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital	310	10.301,00
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311	10.994,00

Ronda 30 (Ver información en la página 820)

		Mueble
		49859SE
Equipamiento	nº	Empotrado para Kit
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital	310	10.696,00
Std + Jets en acero inoxidable + LEDs Color + Panel control digital + Cubierta	311	12.372,00

Alfanumérico: **A06**.
El precio del SPA es el mismo para todos los colores del vaso.



CARCASA DE FILTRACIÓN COMPACTA PARA SPAS

Kit compacto para spas

Kit preensamblado para filtración, calefacción y masaje.
Para los modelos Thalassa E Inground y Ronda 30.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit compacto	41993CE000	1	76	**4.298,00**	A06
Kit compacto + kit desinfección	41993CE001	1	76	**4.934,00**	A06



Kit compacto para Evolution 70 Inground

Kit preensamblado para filtración, calefacción y masaje.
Para el modelo Evolution 70 Inground.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit compacto	41849CE000	1	175	**4.751,00**	A06
Kit compacto + kit de desinfección	41849CE001	1	175	**5.451,00**	A06



Kit compacto para swimspas

Kit preensamblado para filtración, calefacción y masaje.
Para los modelos de swimspa Mediterranea, Compact y Creta.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit compacto + kit de desinfección	64972CE001	1	175	**6.815,00**	A06

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	41993	41849	64972
Peso compacto	60kg	70kg	70kg
Volumen del conjunto	2,05m³	2,05m³	2,05m³
Volumen máx. del spa	1000L	1610L	8500L
Dimensiones del filtro (mm)	⌀500	⌀500	⌀500
Bomba de filtración	0,6kW	0,6kW	0,6kW
Bomba de masaje	2,2kW	2 x 2,2kW / 3CV	3 x 2,2kW / 3CV
Bomba soplante	0,9kW	0,9kW	-
Calentador eléctrico	3kW	3kW	3kW
Ozonizador	Opcional	Opcional	Sí
Cromoterapia	-	Sí	Sí
Panel de control digital**	Sí	Sí	Sí
Requisitos de potencia	3852W / 16,7A*	5200W / 25,4W*	7352W / 31,9A*
Voltaje	230V or 400 V III	230V	230V or 400 V III
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1125 x 1000 x 1200 mm	1125 x 1000 x 1200 mm	1125 x 1000 x 1200 mm

* Potencia requerida Low Amp a 230V
** En la opción Spa + Kit Compacto se debe seleccionar la opción de control digital


La opción ideal para aumentar la eficiencia energética de tu spa y swimspa



El ahorro que estabas esperando:

- **70% AHORRO** — 1 Calentamiento del agua más rápido
- **50% AHORRO** — 2 Mantenimiento más eficiente de la temperatura del spa
- **TEMP. MIN. -20°C AIRE** — Funciona con temperaturas ambientales bajas
- **DISEÑADO PARA LOS SPAS** — Integrado directamente en el panel táctil

**Disponible para spas que midan 216 x 216 x 90 cm y swimspas, salvo en sus versiones enterradas*

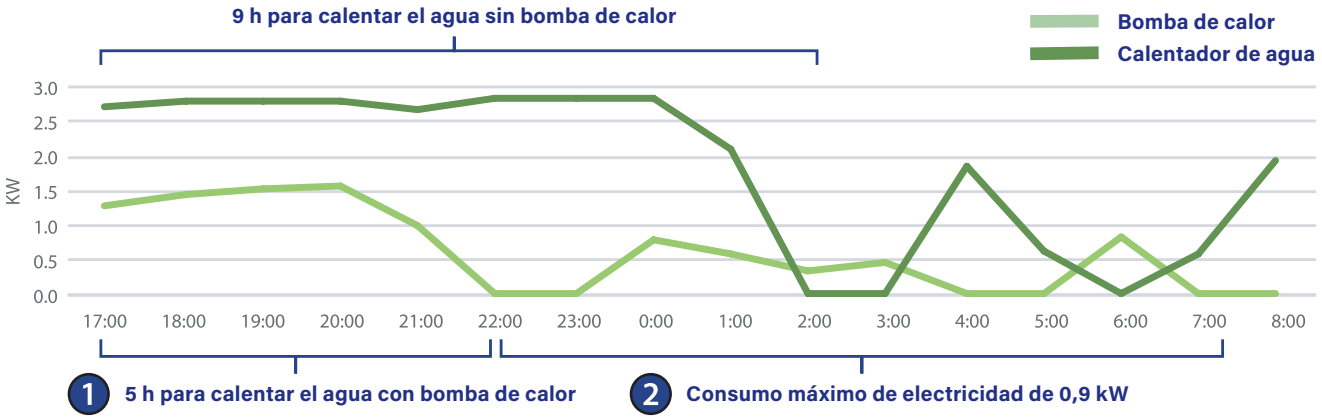



COMPLEMENTOS PARA SPAS

Bomba de calor de spa

Bomba de calor para spa que combina una solución de calefacción eficiente y ahorradora de energía para tu spa. Ofrece un funcionamiento silencioso de primera clase, con calefacción o enfriamiento acelerado del agua del spa, a costos reducidos y sostenidos, garantizando excelencia. Esta bomba de calor está especialmente diseñada para spas y es capaz de operar a bajas temperaturas, hasta -20 °C.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba de calor de spa	73001HP	1	5.5	**2.630,00**	AC5





COMPLEMENTOS PARA SPAS

Cubierta Premium para spas

La cubierta premium para spas está hecha de material textil de alta calidad. Gracias a su avanzado aislamiento térmico y su impermeabilización mejorada, ofrece una protección superior para tu spa mientras retiene el calor de manera eficiente. Esta cubierta premium mantiene tu spa en perfectas condiciones, sin importar el clima, durante todo el año.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pure - New'Art Cubierta Premium 220x220cm	76843	1	32.5	1.865,00	A04
Cubierta Premium Ocean 70 - Equilibre E - Alexandria 216x167cm	77721	1	15	895,00	A04
Balance - Malea Cubierta Premium 198x198cm	77719	1	40	994,00	A04
Cubierta Premium Atlantida 70 - Pacific 70 - Select E - Emotion E - Baia 216x216cm	77715	1	29	1.156,00	A04





Cubierta de spa

La cubierta de spa es perfecta para evitar que el agua se evapore, que caiga suciedad en el spa y para mantener la temperatura del agua, garantizando así un rendimiento eficiente del sistema.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cubierta Evolution 70 - Evolution 70 Inground 233×233 cm	32690	1	37	**1.301,00**	A04
Cubierta Atlantida 70 - Pacific 70 - Emotion E - Select E - Baia - Thalassa E 216×216 cm	65977	1	29	**1.188,00**	A04
Cubierta Balance E - Malea 198×198 cm	76986	1	40	**940,00**	A04
Cubierta Ocean 70 - Equilibre E - Alexandria 216×167 cm	73673	1	29	**865,00**	A04
Cubierta Ronda 30 Ø2 m	51288	1	30	**1.736,00**	A04
Cubierta Swimspa Mediterranea 5m	77037	1	30	**2.702,00**	A04
Cubierta Swimspa Compact - Creta - Lagoon 4m	77038	1	30	**2.572,00**	A04
Cubierta Swimspa Dual 5,75m	77039	1	30	**3.954,00**	A04



Recoge cubiertas

Soporte metálico. Facilita la manipulación de la cubierta.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Recoge cubiertas	28462	1	10.5	**648,00**	A04


Escaleras de acceso al spa

Escaleras para acceder fácilmente al spa.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera madera sintética Graphite	42002CL0K	1	10	**837,00**	A04
Escalera madera sintética Thunder	42002CL0R	1	10	**837,00**	A04
Escalera madera sintética Creek	42002CL0T	1	10	**837,00**	A04
Escalera madera sintética Butterfly	42002CL0W	1	10	**837,00**	A04
Escalera básica Coastal gris	60194	1	3	**379,00**	A04


42002CL0K


42002CL0R


42002CL0T


42002CL0W


60194



Escaleras de acceso al swimspa

Escaleras de 4 peldaños para acceder fácilmente al swimspa.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Escalera de Swimspa	57000CL01	1	35	**1.424,00**	A04



Kit de natación y fitness

El kit de natación y fitness está formado por:
- Pértiga con arnés: para nadar cómodamente sin tener que preocuparse por avanzar demasiado y chocar con la pared del swimspa
- Cintas elásticas: para varios ejercicios de fitness

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit de natación y fitness	68057	1	2.8	**1.036,00**	A04



Kit de remo para swimspas

El kit de remo para swimspas está formado por remos instalados en la pared del spa y por cintas elásticas para ajustar la tensión a tu gusto

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit de remo	68233	48	10.6	**1.036,00**	A04



COMPLEMENTOS PARA SPAS

Funda protectora

Funda protectora negra para spa, con correas y bandas elásticas para un ajuste perfecto. Protege contra suciedad y elementos externos, facilitando su uso y prolongando la vida útil del spa durante todo el año.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Funda protectora Evolution 70	CC0023	1	3	**259,00**	A04
Funda protectora Balance - Malea	CC0024	1	3	**225,00**	A04
Funda protectora Atlantida 70 - Pacific 70 - Select E - Emotion E - Baia	CC0026	1	3	**218,00**	A04
Funda protectora Swimspa Creta	CC0027	1	3	**518,00**	A04
Ocean 70 - Equilibre E - Alexandria Funda protectora	CC0028	1	3	**288,00**	A04



Pasamanos portátil de acceso al spa

Pasamanos portátil ideal para entrar y salir del spa. Equipado con una barra giratoria de 360° y una barra central que garantiza la estabilidad del spa.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pasamanos portátil de acceso al spa	60226	1	14	**1.360,00**	A04



Limpiafiltros de cartucho spa

Limpia los cartuchos del filtro solo con la presión del agua. Rápido y sencillo: se introduce el filtro sucio en el dispositivo, se conecta a una manguera de jardín estándar y se acciona. El filtro quedará perfectamente limpio en 1 minuto.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Limpiafiltros de cartucho spa	60197	1	15	**621,00**	A04



Termostato digital programable

Para activar/desactivar los relés.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Termostato digital programable	11288	20	6	**474,00**	A04



Pulsador eléctrico

Para activar/desactivar las funciones de masaje e hidromasaje.
Alimentación: 230 V 50 Hz.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pulsador eléctrico	74467	1	1.5	**563,00**	A04

COMPLEMENTOS PARA SPAS



Equipo electroneumático

Con dos interruptores. Hasta 1,47 kW (2 CV).

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Equipo electroneumático	04053	2	2	**472,00**	A04



Interruptor neumático

Para activar/desactivar las funciones de masaje e hidromasaje.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Interruptor neumático	04050	25	1.5	**85,70**	A04
Interruptor y presostato neumáticos	11290	6	2.5	**133,80**	A04
Presostato neumático	11291	12	1.5	**88,70**	A04



MATERIAL VASO PISCINA Y TUBERÍAS PARA SPAS

Jet regulable 2 ½"

Regula la proporción de salida de aire/agua. Diámetro de entrada de agua de 50 mm y entrada de aire de 32 mm. Caudal: 4 m^3/h. Presión de 0,8 a.t.m.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Jet orientable 2 ½"	32641	12	7.625	**48,78**	A04



Jet rosca 2"

Diámetro de entrada de agua de 50 mm y diámetro entrada de aire de 32 mm. Caudal de 4 m^3/h. Presión de 0,8 a.t.m.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Jet rosca 2"	33586	15	8	**37,49**	A04



MATERIAL VASO PISCINA Y TUBERÍAS PARA SPAS

Jet rosca 2" para liner

Diámetro de entrada de agua de 50 mm y diámetro entrada de aire de 32 mm. Caudal de 4 m^3/h. Presión de 0,8 a.t.m.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Jet rosca 2" para liner	70532	12	7.625	**110,50**	A04



Sumidero 2"

Con codo para encolar tubería de Ø 50 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Sumidero 2"	04042	15	5.792	**25,15**	A04



Controlador de aire de 1"

De 1" para la regulación de aire, por sistema Venturi, de los jets.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Controlador de aire de 1"	04045	25	3.083	**14,34**	A04



Toma de aire regulable silenciosa

Venturi silencioso para controlar el caudal de aire. La entrada de aire se produce a través de la parte empotrada del cuerpo. Se acopla al distribuidor de aire (código 33937).

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Toma de aire regulable silenciosa	33938	50	4	**63,70**	A04



Distribuidor de aire de 5 salidas para Venturi

Distribuidor de aire de 5 salidas para encolar en el sistema Venturi con código 33938. Las salidas son para embridar a manguera flexible de diámetro interior de 10 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Distribuidor de aire de 5 salidas para Venturi	33937	20	2	**20,64**	A04



Distribuidor de aire de 6 salidas

Distribuidor de aire de 6 salidas para embridar a tubería de 10 mm de diámetro interior y encolar a tubería de 15 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Distribuidor de aire de 6 salidas	33936	15	2	**16,27**	A06



Distribuidor de aire de 10 salidas

Distribuidor de aire de 10 salidas para embridar a tubería de 10 mm de diámetro interior y encolar a tubería de 50 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Distribuidor de aire de 10 salidas	35346	15	8	**21,89**	A04



Colector de agua de 4 salidas

Colector de agua para encolar a tubería de 50 mm; 4 salidas para embridar a manguera de diámetro interior de 20 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Colector de agua de 4 salidas	33934	25	8	**14,21**	A04



Colector de agua de 8 salidas

Colector de agua para encolar a tubería de 50 mm; 8 salidas para embridar a manguera de diámetro interior de 20 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Colector de agua de 8 salidas	33935	15	8	**19,04**	A04





Boquilla soplante roscada

Para distribuir el aire por el spa a través de la bomba soplante.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de plástico blanco	27602	80	2.792	**10,39**	A04
Frontal de acero inoxidable	43440	80	2.792	**15,85**	A06





Boquilla soplante para encolar

Para distribuir el aire por el spa a través de la bomba soplante.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de plástico blanco	28460	80	2.792	**10,39**	A04
Frontal de acero inoxidable	43441	80	2	**15,85**	A06





Boquilla soplante salida lateral 3/8"

Para distribuir el aire por el spa a través de la bomba soplante. Cubierta frontal de plástico blanco y cubierta frontal de acero inoxidable.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal plástico blanco	34318	80	2.792	**12,34**	A04
Frontal acero inoxidable	43442	80	2.79	**21,43**	A04



Boquilla de impulsión 2”

Para impulsión y masaje.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Boquilla de impulsión 2"	04034	25	3.167	**13,24**	A04



Pulsador neumático

Permite al bañista controlar los juegos acuáticos desde dentro de la piscina. Para accionar y detener las funciones de masaje e hidromasaje.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Para máx. 15 m	04047	20	1	**122,40**	A04
Para máx. 7 m simple	04048	40	1.5	**58,40**	A04
Para máx. 7 m simple, con rosca	09667	20	2.5	**126,30**	A04



Tubo de plástico

Para la señal neumática que va del pulsador al interruptor, Ø interno de 3,5 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Ø 3,5 mm 50 ml	04054	50	3.333	**1,16**	A04

MATERIAL VASO PISCINA Y TUBERÍAS PARA SPAS



Jet rotatorio de un chorro

Jet rotatorio de un chorro para hormigón. Caudal de 2 a 2,5 m^3/h.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Jet rotatorio de un chorro	20297	25	3.333	**74,00**	A04



Jet rotatorio de dos chorros

Jet rotatorio de dos chorros para hormigón. Caudal de 2 a 2,5 m^3/h.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Jet rotatorio de dos chorros	20296	25	3.833	**74,00**	A04



Cuerpo jet rotatorio

Cuerpo jet rotatorio.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cuerpo jet rotatorio	20299	15	5.4	**58,70**	A04



Cuerpo jet para piscina liner

Cuerpo de chorros rotativos para generar zonas de hidroterapia en piscinas. Compatible con chorros rotativos individuales (20297) y chorros rotativos dobles (20296).

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Cuerpo jet para piscina liner	63144	12	3.33	**114,90**	A04



Pasamuros de 2 ½" para jet rotatorio

Está compuesto por: el cuerpo jet, pasamuros de 20 cm, nicho, casquillo roscado, cuerpo frontal. No incluye el jet. Caudal 5 m^3/h a 1 bar.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pasamuros de 2 ½" para jet rotatorio	20295	4	4	**130,80**	A04





MATERIAL VASO PISCINA Y TUBERÍAS PARA SPAS

Pool Jet 1 chorro orientable

Caudal de 2,4 a 3,6 m^3/h. Accesorios compatibles con el pasamanos de 2½" para Pool Jet.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Acabado en inox	63148	25	3.83	**60,30**	A04
Acabado en blanco	63149	25	3.83	**47,68**	A04





Pool Jet 1 chorro rotativo

Caudal de 2,4 a 3,6 m^3/h. Accesorios compatibles con el pasamanos de 2½" para Pool Jet.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Acabado en inox	63150	25	3.83	**74,40**	A04
Acabado en blanco	63151	25	3.83	**61,50**	A04





Pool Jet 2 chorros rotativos

Caudal de 2,4 a 3,6 m^3/h. Accesorios compatibles con el pasamanos de 2½" para Pool Jet.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Acabado en inox	63152	25	3.83	**73,80**	A04
Acabado en blanco	63153	25	3.83	**61,50**	A04





Pool Jet nido de abejas rotativo

Caudal de 2,4 a 3,6 m^3/h. Accesorios compatibles con el pasamanos de 2½" para Pool Jet.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Acabado en inox	63154	25	3.83	**73,70**	A04
Acabado en blanco	63155	25	3.83	**61,50**	A04



Pasamuros para Pool Jet

Compuesto por: el cuerpo jet recto (20 mm aire x 32 mm agua), pasamuros de 20 cm, nicho, cuerpo frontal. No incluye el jet.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Pasamuros para Pool Jet	63146	4	4	**147,70**	A04



MATERIAL VASO PISCINA Y TUBERÍAS PARA SPAS

Sumidero 1½"

Con codo para encolar tubería 50 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de bronce cromado	04104	3	2.5	**125,50**	A04



Toma de aire regulable

3/4" para el control del aire, por sistema Venturi, de los jets.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de bronce cromado	04108	10	1.5	**68,30**	A04
Frontal de plástico blanco	04110	10	1.5	**61,50**	A04



Pulsador neumático

Para la puesta en marcha y detención de las funciones de masaje e hidromasaje.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de bronce cromado	04111	10	1.5	**102,80**	A04
Frontal de plástico blanco	04113	12	2.5	**75,10**	A04



Boquilla soplante

Para distribuir el aire por el minispa a través de la bomba soplante. Rosca de ½" con salida lateral ajustable de aire y sistema antirretorno. C=1,5 l/s.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de bronce cromado	04114	20	2.5	**40,88**	A04





MATERIAL VASO PISCINA Y TUBERÍAS PARA SPAS

Jet 1¼" con dispositivo de retorno

Con dispositivo de retorno a la tubería del agua acumulada en el interior. Con adaptador para conectar a entrada de agua y tuberías Venturi, para encolado interno liso Ø 32 mm, orientable. Caudal 2,5-3 m^3/h.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de bronce cromado	04095	8	4.5	**80,60**	A04
Frontal de plástico blanco	04097	8	3	**40,91**	A04





Jet 1¼"

Con adaptador para conectar a tubería de impulsión de agua y sistema Venturi, para encolar liso interior Ø 32 mm, orientable.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Frontal de bronce cromado	04092	8	4	**87,30**	A04
Frontal de plástico blanco	04094	25	7	**29,97**	A04





Boquilla impulsión 1¼"

Boquillas de impulsión 1¼" para spas, disponible en latón cromado o plástico blanco.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Boquilla de impulsión cromada	04100	4	2.5	**68,30**	A04
Boquilla de impulsión de plástico blanco	04103	12	0.68	**16,40**	A04



Bomba turbosoplante

lateral de uso continuo

DESCRIPCIÓN

Bomba de aire diseñada para spas, bañeras de hidromasaje y aplicaciones similares que produce burbujas al bombear volúmenes medios y altos de aire, de forma continua. También se utiliza para remover el lecho filtrante, en sistemas de lavado, o donde se necesite una corriente baja de aire. La carcasa de la bomba y el rodete están fabricados en aleación de aluminio inyectado mientras que el eje del motor está fabricado en acero inoxidable y tiene el rodete directamente adaptado al eje y equilibrado dinámicamente. Los motores, de 2 polos monofásicos o trifásicos para uso continuo, están fabricadas de acuerdo a las normas CEI 2/3 1988, e incorporan una protección IP54 externa y un aislamiento de la clase F. Las bombas pueden montarse horizontal o verticalmente. Adicionalmente, al no haber contacto ente las partes móviles y las estáticas de la bomba, no se necesita lubricante ni mantenimiento y tampoco presenta desgaste de piezas.

Las turbinas pueden trabajar a una temperatura máxima de 40ºC. No se pueden utilizar gases agresivos, inflamables o explosivos.

Modelo	Código	Frecuencia (Hz)	Suministro eléctrico (V)	Fase	Caudal (m^3/h)	Presión máxima (mbar)	Peso estándar (kg)	Volumen estándar (m^3)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba 0,37 kW	56515	50	230	1	80	110	11	0,045	**406,00**	A04
Bomba 0,43 kW		60	230	1	100	140				
Bomba 0,4 kW	47178	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	80	130	10	0,045	**396,00**	A04
Bomba 0,5 kW		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	98	170				
Bomba 0,85 kW	47179	50	200-240	1	145	160	17	0,059	**600,00**	A04
Bomba 0,95 kW		60	200-240	1	175	160				
Bomba 0,85 kW	47180	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	145	160	16	0,045	**600,00**	A04
Bomba 0,95 kW		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	175	160				
Bomba 1,3 kW	47181	50	200-240	1	210	170	23	0,059	**823,00**	A04
Bomba 1,5 kW		60	200-240	1	255	140				
Bomba 1,3 kW	47184	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	210	170	22	0,059	**805,00**	A04
Bomba 1,5 kW		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	255	140				
Bomba 1,5 kW	47185	50	200-240	1	210	220	24	0,064	**889,00**	A04
Bomba 1,75 kW		60	200-240	1	255	220				
Bomba 1,6 kW	47186	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	210	220	23	0,064	**872,00**	A04
Bomba 2,1 kW		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	255	220				
Bomba 1,6 kW 2V	35389-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	150	300	25	0,087	**993,00**	A04
Bomba 2,06 kW 2V		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	180	310				
Bomba 2,2 kW	47187	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	318	230	30	0,097	**1.156,00**	A04
Bomba 2,55 kW		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	376	220				
Bomba 3,0 kW 2V	31094-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	230	410	40	0,126	**1.431,00**	A04
Bomba 3,45 kW 2V		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	275	400				
Bomba 3,0 kW	47188	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	318	280	36	0,097	**1.289,00**	A04
Bomba 3,45 kW		60	Δ 220-275 Y 380-480	3	376	280				
Bomba 4,3 kW 2V	31096-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	520	600	54	0,217	**1.952,00**	A04
Bomba 4,8 kW 2V		60	Δ 380-480 Y 660-720	3	385	320				
Bomba 5,5 kW	31097-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	530	320	63	0,16	**2.451,00**	A04
Bomba 6,3 kW		60	Δ 380-480 Y 660-720	3	620	340				
Bomba 5,5 kW 2V	33972	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	320	515	66	0,201	**2.370,00**	A04
Bomba 6,3 kW 2V		60	Δ 380-480 Y 660-720	3	385	530				
Bomba 7,5 kW	31098-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	530	400	66	0,16	**2.650,00**	A04
Bomba 8,6 kW		60	Δ 380-480 Y 660-720	3	620	400				
Bomba 11 kW 2V	33973	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	520	600	104	0,353	**4.283,00**	A04
Bomba 12,6 kW 2V		60	Δ 380-480 Y 660-720	3	620	600				
Bomba 12,5 kW	33974-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	1050	270	116	0,353	**5.260,00**	A04
Bomba 14,5 kW		60	Δ 380-480 Y 660-720	3	1250	260				



BOMBAS PARA SPAS

Bomba de aire de uso discontinuo, 900 W

Bomba de aire de uso discontinuo de 900 W (0,90 kW).

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
0,90 kW, caudal 54 m³/h a 1,5 m de carga hidráulica	19289	1	3.5	**715,00**	A04



Bomba de agua

Carcasa de ABS y FV (75%). Motor de 0,37 kW (0,5 CV). Protección IP55 de la conexión eléctrica, 220 V 1 50 Hz. Conexión aspiración 2" macho. Conexión impulsión 1½" macho.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Bomba de agua	04091	1	4	**650,00**	A04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

m.c.a.	m³/h
2	16,5
4	14,8
6	12,6
8	10
10	7



Bomba de aire de uso discontinuo

Bomba soplante para uso discontinuo, 900 kW, uso doméstico.

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción	Código	Paquete estándar	Peso estándar Kg	Precio sin IVA	Código Alfanum.
0,74 kW, caudal 65 m³/h	06862	1	3.9	**324,00**	I03
1,10 kW, caudal 133 m³/h	06863	1	4	**332,00**	I03

Las fotografías de la sauna no muestran el producto estándar (pueden haberse incluido algunos accesorios de la tabla "Resumen de accesorios").

Toma nota de los códigos de los accesorios para hacer tu pedido.

- **Los beneficios de una sauna Astralpool van desde la relajación muscular hasta la estimulación de la sudoración gracias a su ambiente caliente y seco (humedad relativa de entre 20-50 %).**
- **Las saunas Astralpool están producidas con paneles prefabricados, con aislamiento interior de lana mineral y aluminio.**
- **El revestimiento de la pared se cubre con madera con un pretratamiento, horneado y secado para que dure muchos años.**



2 asientos, cód. 70470-70471



4 asientos, cód. 70439-70442

Bajo pedido la sauna Miramonte está disponible en las siguientes calidades de madera: abeto, thermo aspen, abeto canadiense o cedro rojo.

Sauna Miramonte

DESCRIPCIÓN

La sauna Miramonte refleja la excelencia de una sauna finlandesa formada de paneles verticales de madera de pino blanco de alta calidad y suelo con madera de Abachi. Un cristal cubre toda la parte frontal de Miramonte para dejar ver su luz Led interior. Además, incluye 2 bancos con reposacabezas de Abachi y calentador adaptado a cada dimensión.

Dimensiones (mm)	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3
Saunas				
200 x 150 x 210	70470	-	-	-
200 x 200 x 210	70471	-	-	-
250 x 200 x 210	70439	-	-	-
250 x 250 x 210	70440	-	-	-
300 x 250 x 210	70441	-	-	-
300 x 300 x 210	70442	-	-	-
Complementos				
Set de accesorios en acero inoxidable	70443	un.	-	-
Set de elementos decorativos en sal	70444	un.	-	-
Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	70447	m lin.	-	-
Protección pared decorativa hecha de piedras	70456	un.	-	-
Kit de control remoto para cromoterapia RGB	70457	un.	-	-

Código Alfanumérico y precio bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tipo	Dimensiones (cm)	Calefacción (kW)	Unidad de control
70470	Sauna Miramonte	200 x 150 x 210	7 kW 230/400V 3~	Pantalla táctil / Exterior
70471	Sauna Miramonte	200 x 200 x 210	7 kW 230/400V 3~	Pantalla táctil / Exterior
70439	Sauna Miramonte	250 x 200 x 210	9 kW 230/400V 3~	Pantalla táctil / Exterior
70440	Sauna Miramonte	250 x 250 x 210	9 kW 230/400V 3~	Pantalla táctil / Exterior
70441	Sauna Miramonte	300 x 250 x 210	10,8 kW 230/400V 3~	Pantalla táctil / Exterior
70442	Sauna Miramonte	300 x 300 x 210	13,5 kW 230/400V 3~	Pantalla táctil / Exterior

Sauna Classic Select



Bajo pedido la sauna Classic está disponible en las siguientes calidades de madera: pino blanco, thermo aspen, abeto canadiense o cedro rojo.

Opcional: panel de cristal situado a continuación de la puerta.

DESCRIPCIÓN

La sauna Classic esta diseñada con paneles verticales y suelo de madera de abeto. Puerta de cristal con marco de madera, dos asientos con reposa-espalda para pared y reposacabezas en Abachi. Incluye: kit accesorios sauna en madera, asientos ergonómicos, reposa-espalda redondeado, calentador con protector premium.

Dimensiones (mm)	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3
Saunas				
150 x 150 x 210	70431	-	-	-
200 x 150 x 210	70432	-	-	-
200 x 200 x 210	70433	-	-	-
250 x 200 x 210	70455	-	-	-
250 x 250 x 210	70434	-	-	-
300 x 250 x 210	70436	-	-	-
300 x 300 x 210	70437	-	-	-
400 x 300 x 210	70438	-	-	-
Complementos				
Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	70443	un.	-	-
Set de elementos decorativos en sal	70444	un.	-	-
Kit de control remoto para luces LED RGB	70445	un.	-	-
Unidad de control de pantalla táctil para calentador de sauna	70446	un.	-	-
Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	70447	m lin.	-	-
Extensión techo	70448	m^2	-	-
Ventana de cristal tintado/transparente	70449	m^2	-	-
Calentador oculto para sauna hasta 300 × 250 cm	70450	un.	-	-
Calentador oculto para sauna superior 300 × 250 cm	70451	un.	-	-
Pared adicional para calentador oculto	70452	m lin.	-	-
Sistema de dosificación de aroma	70453	un.	-	-

Código Alfanumérico y precio bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tipo	Dimensiones (cm)	Calefacción (kW)	Unidad de control
70431	Sauna Classic	150 x 150 x 210	4,5kW 230/400 3~	Exterior
70432	Sauna Classic	200 x 150 x 210	6kW 230/400 3~	Exterior
70433	Sauna Classic	200 x 200 x 210	6kW 230/400 3~	Exterior
70455	Sauna Classic	250 x 200 x 210	8kW 230/400 3~	Exterior
70434	Sauna Classic	250 x 250 x 210	9kW 230/400 3~	Exterior
70436	Sauna Classic	300 x 250 x 210	10,5kW 230/400 3~	Exterior
70437	Sauna Classic	300 x 300 x 210	13,5kW 230/400 3~	Exterior
70438	Sauna Classic	400 x 300 x 210	16,5kW 230/400 3~	Exterior

Sauna St. Moritz





Bajo pedido la sauna St. Moritz está disponible en las siguientes calidades de madera:

- Madera estándar: contrachapado de abeto canadiense
- Madera de banco: Abichi

DESCRIPCIÓN

- Paneles de contrachapado de abeto de 14 mm.
- Bancos de consola y reposa-espalda de Abichi de 21 mm.
- Vidrio transparente seguro de 8 mm.
- Calentador fijado a la pared de sauna Harvia.
- Panel de control táctil de exteriores.
- Luz LED blanca cálida de 3000 K.

Dimensiones (mm)	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3
Saunas				
180 x 180 x 210	72908	-	-	-
220 x 220 x 210	72909	-	-	-
260 x 220 x 210	72910	-	-	-
300 x 250 x 210	72911	-	-	-
Complementos				
Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	70443	un.	-	-
Kit de luces LED RGB con mando a distancia	70445	un.	-	-
Conjunto de elementos decorativos Salt	70444	m. lin.	-	-
Calentador oculto	70450	un.	-	-
Pared adicional para calentador oculto	70452	m. lin.	-	-

Código Alfanumérico y precio bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Dimensiones (cm)	Luz	Unidad de control	Calentador
72908	180 x 180 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	6 kW 230 / 400 3~
72909	220 x 220 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	8 kW 230 / 400 3~
72910	260 x 220 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	9 kW 230 / 400 3~
72911	300 x 250 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	10,5 kW 230 / 400 3~

Sauna Innsbruck



DESCRIPCIÓN

- Paneles de contrachapado de abeto de 14 mm.
- Bancos ergonómicos y reposa-espalda de Abichi de 21 mm.
- Vidrio transparente seguro de 8 mm.
- Calentador fijado a la pared de sauna Harvia.
- Panel de control táctil de exteriores.
- Luz LED blanca cálida de 3000 K.
- Luz LED de techo con cromoterapia opcional.



Bajo pedido la sauna Innsbruck está disponible en las siguientes calidades de madera:

- Madera estándar: contrachapado de abeto canadiense
- Madera de banco: Abichi

Dimensiones (mm)	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³
Saunas				
135 x 135 x 210	72901	-	-	-
180 x 180 x 210	72902	-	-	-
220 x 220 x 210	72903	-	-	-
260 x 220 x 210	72904	-	-	-
300 x 250 x 210	72905	-	-	-
Complementos				
Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	70443	un.	-	-
Kit de luces LED RGB con mando a distancia	70445	un.	-	-
Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	Consultar	m. lin.	-	-
Conjunto de elementos decorativos Salt	Consultar	un.	-	-
Calentador oculto	Consultar	un.	-	-
Pared adicional para calentador oculto	Consultar	m. lin.		


Código Alfanumérico y precio bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Dimensiones (cm)	Luz	Unidad de control	Calentador
72901	135 x 135 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	6 kW 230 / 400 3~
72902	180 x 180 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	6 kW 230 / 400 3~
72903	220 x 220 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	8 kW 230 / 400 3~
72904	260 x 220 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	9 kW 230 / 400 3~
72905	300 x 250 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	10,5 kW 230 / 400 3~

Sauna Bella





Bajo pedido la sauna Bella está disponible en las siguientes calidades de madera:

- Madera estándar: contrachapado de abeto canadiense
- Madera de banco: Thermo Aspen

DESCRIPCIÓN

- Paneles de contrachapado de abeto de 14 mm.
- Elementos decorativos curvados Thermo Aspen de 21 mm.
- Bancos de Thermo Aspen de 21 mm.
- Vidrio transparente seguro de 8 mm.
- Calentador de saunas de diseño Harvia.
- Panel de control táctil de exteriores.
- Bol metálico de aromaterapia/sal.
- Luz LED blanca cálida de 3000 K.
- Opción para techo de cristal.

Dimensiones (mm)	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3
Saunas				
180 x 180 x 210	72916	-	-	-
230 x 180 x 210	72917	-	-	-
230 x 230 x 210	72918	-	-	-
280 x 230 x 210	72919	-	-	-
Complementos				
Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	70443	un.	-	-
Kit de luces LED RGB con mando a distancia	70445	un.	-	-
Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	Consultar	m. lin.	-	-
Panel de techo de cristal	Consultar	m^2	-	-
Pasamanos de seguridad del calentador	Consultar	un.	-	-

Código Alfanumérico y precio bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Dimensiones (cm)	Luz	Unidad de control	Calentador
72916	180 x 180 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	6,9 kW 230 / 400 3~
72917	230 x 180 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	6,9 kW 230 / 400 3~
72918	230 x 230 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	10,5 kW 230 / 400 3~
72919	280 x 230 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	10,5 kW 230 / 400 3~

Sauna Lobos



Bajo pedido la sauna Lobos está disponible en las siguientes calidades de madera:

- Madera estándar: contrachapado de abeto canadiense
- Madera de banco: Abichi

DESCRIPCIÓN

- Paneles de contrachapado de abeto de 14 mm.
- Bancos de Abachi de 21 mm.
- Vidrio transparente seguro de 8 mm.
- Calentador exclusivo de sauna Harvia.
- Panel de control táctil de exteriores.
- Luz LED blanca cálida de 3000 K.

Dimensiones (mm)	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3
Saunas				
134 x 254 x 210	72913	-	-	-
194 x 195 x 210	72914	-	-	-
254 x 254 x 210	72915	-	-	-
Complementos				
Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	70443	un.	-	-
Conjunto de elementos decorativos Salt	70444	un.	-	-
Kit de control remoto para luces LED RGB	70445	un.	-	-
Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	70447	m. lin.	-	-
Extensión techo	70448	m^2	-	-
Ventana de cristal tintado/transparente	70449	m^2	-	-

Código Alfanumérico y precio bajo demanda.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Dimensiones (cm)	Luz	Unidad de control	Calentador
72913	134 x 254 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	6 kW 230 / 400 3~
72914	194 x 195 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	8 kW 230 / 400 3~
72915	254 x 254 x 210	Led Blanco / RGB	Pantalla táctil exterior	9 kW 230 / 400 3~

Accesorios sauna



70443



70444



70446



70447




70450
70451



70453



70456



70457



Segundo lado totalmente de cristal



Pasamanos de seguridad del calentador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tipo accesorio	Medida	CLASSIC	MIRAMONTE	INNSBRUCK	ST.MORITZ	LOBOS	BELLA
70443	Set de accesorios para sauna en acero inoxidable	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70444	Conjunto de elementos decorativos Salt	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
70445	Kit de luces LED RGB con mando a distancia	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70446	Unidad de control de pantalla táctil para calentador de sauna	un.	Opcional	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
70447	Acabado pared exterior con paneles verticales de madera	m. lin.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70448	Extensión techo	m^2	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70449	Ventana de cristal tintado/transparente	m^2	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70450	Calentador oculto para sauna hasta 300x250 cm	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
70451	Calentador oculto para sauna superior 300x250 cm	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
70452	Pared adicional para calentador oculto	m. lin.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
70453	Sistema de dosificación de aroma	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
70456	Protección pared decorativa hecha de piedras	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
70457	Kit RGB de cromoterapia con mando a distancia	un.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	N/A
Pedido	Segundo lado totalmente de cristal	m^2	N/A	N/A	N/A	N/A	Opcional	Opcional
Pedido	Panel de techo de cristal	m^2	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Pedido	Pasamanos de seguridad del calentador	un.	Estándar	Opcional	Estándar	Estándar	Estándar	Opcional

Estándar: incluido con el código de la sauna.
Opcional: código adicional.
N/A: no disponible.



Harvia Helix Generadores de vapor

DESCRIPCIÓN

Incluyen panel de control y sensor de temperatura.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Generador de vapor Harvia Helix						
4,5 kW	HGX45XW	1	-	-	**Consultar**	-
6 kW	HGX60XW	1	-	-	**Consultar**	-
9 kW	HGX90XW	1	-	-	**Consultar**	-
11 kW	HGX110XW	1	-	-	**Consultar**	-
15 kW	HGX150XW	1	-	-	**Consultar**	-



Harvia Helix Pro Generadores de vapor

DESCRIPCIÓN

Incluyen panel de control, sensor de temperatura, válvula automática de descarga y bomba de fragancias.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m³	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Generador de vapor Harvia Helix Pro						
22 kW	HGP220XW	1	-	-	**Consultar**	-
30 kW	HGP300XW	1	-	-	**Consultar**	-
Auto Clean Valve Harvia	60328	1	-	-	**Consultar**	-



Pack de vapor

DESCRIPCIÓN

La nueva generación del equipamiento de la sala de vapor. Unidad única con estructura metálica. Diseño compacto. Instalación fácil y sencilla.

Descripción	Calefacción (kW)
Pack de vapor para habitación de 2-5 m^3	4,5 kW 230/400V 3~
Pack de vapor para habitación de 3-8 m^3	5,7 kW 230/400V 3~
Pack de vapor para habitación de 6-12 m^3	9 kW 230/400V 3~
Pack de vapor para habitación de 10-15 m^3	10,8 kW 230/400V 3~
Pack de vapor para habitación de 12-20 m^3	15 kW 230/400V 3~
Pack de vapor para habitación de 20-29 m^3	22 kW 230/400V 3~
Pack de vapor para habitación de 20-29 m^3	30 kW 230/400V 3~



Harvia Vega Calentador de saunas

DESCRIPCIÓN

Piedras incluidas.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Calentador de saunas Harvia Vega						
4,5 kW	61387	1	-	-	**Consultar**	-
4,5 kW E	61388	1	-	-	**Consultar**	-
6 kW	61389	1	-	-	**Consultar**	-
6 kW E	61390	1	-	-	**Consultar**	-
8 kW	60323	1	-	-	**Consultar**	-
8 kW E	60325	1	-	-	**Consultar**	-
9 kW	60324	1	-	-	**Consultar**	-
9 kW E	60326	1	-	-	**Consultar**	-



Control Xenio

DESCRIPCIÓN

Harvia Xenio es una unidad de control con un panel táctil de control. Xenio ofrece una interfaz de usuario moderna y sutilmente elegante para controlar el corazón de la sauna, el calentador. El panel táctil de control, pequeño, moderno y transparente, es fácil de instalar donde quieras: en la sauna, la ducha, el vestuario o incluso el salón. El panel de control te permite ver de un vistazo cuándo la sauna ha alcanzado la temperatura idónea para ti.

	Código	Pack estándar	Peso estándar en kg	Volumen estándar en m^3	Precio sin IVA	Código Alfanum.
XENIO 110 máx. para calentadores eléctricos de 11 kW	74733	1	-	-	**Consultar**	-
XENIO 170 para calentadores de hasta 17 kW	72500	1	-	-	**Consultar**	-





PISCINA ELEVADA

PISCINE LAGHETTO®

852 PISCINAS ELEVADAS - PLAYA
854 Playa MINIPISCINA
855 Playa CALENTADOR Y BURBUJAS
856 ELEMENTOS LIVING
859 Accesorios Playa

Consulte todos los modelos e información adicional en la web:
www.piscinelaghetto.com/es

PLAYA

PLAYA es una minipiscina elegante de gran diseño italiano.
El suave hidromasaje, el agua caliente y el agradable tacto de las fibras tejidas a mano invitan a relajarse y disfrutar de un bienestar total, tanto dentro de casa como en exteriores. Playa Living es la evolución del modelo Playa; con sus cojines blandos se convierte en un oasis de calma, un verdadero "lounge" que decora el interior de la casa o los espacios exteriores.

LAGHETTO APP

NUEVO 2026



La nueva App Piscine Laghetto está disponible para todas las minipiscinas equipadas con caja centralita.
Todo lo que necesitas es una conexión Wi-Fi para poder gestionar muchas funciones de forma remota con total relajación.

¿QUÉ PUEDES HACER?

- Ver el estado de tu piscina en tiempo real.
- Ajustar la temperatura.
- Monitorear el consumo en tiempo real.
- Establecer ciclos de filtración e iluminación.
- Monitorear la tendencia de temperatura de las últimas 24 horas.
- Recibir notificaciones en caso de anomalías.
- Recordatorio de actividades de gestión de minipiscinas.

Desde la App Laghetto también es posible tener acceso a la documentación técnica y manuales relacionados de toda la línea de minipiscinas Piscine Laghetto.

DESCARGA AHORA !









Liner de piscina



Skimmer Playa



Foco LED



Masaje de aire



LINER
Liner muy resistente de poliéster y polímero muy duraderos. Color blanco.

ESTRUCTURA
Estructura de acero inoxidable (lado del skimmer) y revestimiento en polvo de zinc, magnesio y acero S250GD ZM310 (ZSMV-TEC).

ACABADOS ESTÉTICOS
Paneles exteriores de mimbre en marco de aluminio. Colores: blanco Laghetto o gris.

SISTEMA DE FILTRACIÓN
Laghetto cuenta con un exclusivo sistema de filtración
y tratamiento del agua.
Sistema de filtración compuesto por: Skimmer de pared completado con prefiltro, 2 filtros de cartucho (1 de repuesto) y bomba.
Incluye: placa de aspiración y cepillo para limpiar el fondo.

Foco LED
Foco LED pequeño y blanco.
Foco con brillo elevado.


MASAJE DE AIRE
Masaje de aire con burbujas.
Solo para las versiones Playa HIDRO y CALENTADOR, así como Playa Twin.

CALEFACCIÓN
Calentador de agua.
Solo para las versiones Playa HIDRO y CALENTADOR, así como Playa Twin.

Tumbona



PLAYA LIVING -COMPONENTES



TUMBONA (opcional)
Acabado de tela náutica Sky disponible en varios colores.
Colores: natural, marrón, gris, agua.

PLAYA LIVING -COMPONENTES
Componentes del modelo Playa Living con estructura de aluminio y paneles de mimbre.
Disponible en varios tamaños y también con respaldo reclinable. Cojines a juego con la tela náutica Sky.



POOL WARRANTY: 5 YEARS
GARANZIA PISCINA: 5 ANNI
GARANTIE BASSIN: 5 ANS

ACCESSORIES WARRANTY: 3 YEARS
GARANZIA ACCESSORI: 3 ANNI
GARANTIE ACCESSOIRES: 3 ANS


PISCINAS ELEVADAS - PLAYA

Modelo Playa versión MINIPISCINA

PLAYA

Cojín Playa (opcional):

Acabado de tela náutica Sky disponible en varios colores.

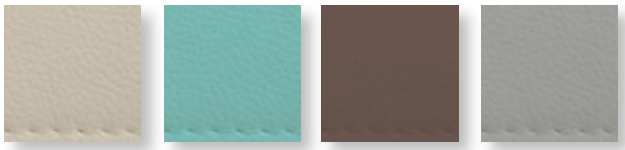


natural - N | agua - W | marrón - B | gris - G

Sistema de filtración compuesto por:

Skimmer de pared completado con prefiltro, 2 filtros de cartucho (1 de repuesto), bomba simultánea de 120 W, 12 V y clase 2 con imán permanente, caudal máx. de 5500 l/h, completo con transformador. Incluye: placa de aspiración y cepillo para limpiar el fondo.

Estructura interna

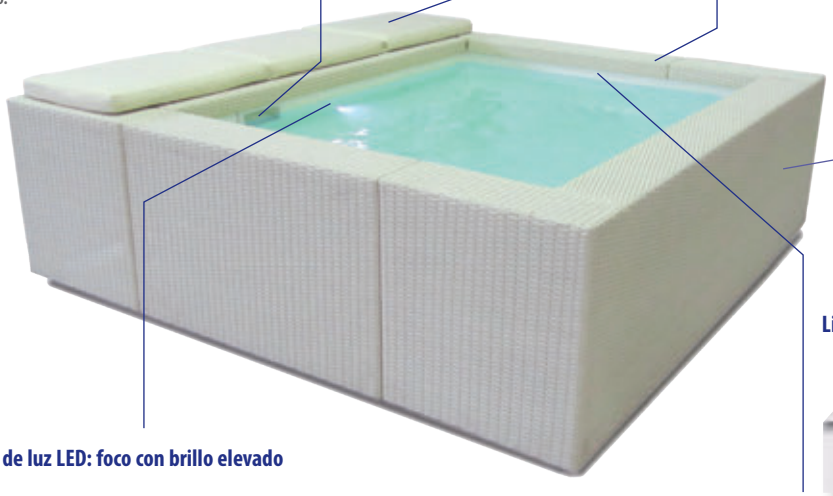

Paneles exteriores:

Fibra tejida a mano.



Blanco Laghetto - BI



gris - GR

Liner:



blanco - BI

Punto de luz LED: foco con brillo elevado

Descripción	Dimensiones Totales (L × An × Al) cm	Dimensiones Agua (L x An x Al) cm	Volumen de agua (litros)	Dimensiones del embalaje	Peso bruto total (kg)	Num. de palés	Modelo de panel de colores	Referencia Laghetto	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Versión MiniPool. Playa 1 - 220 x 220. ESTRUCTURA DE CAJA ÚNICA - LINER DE PISCINA DE COLOR BLANCO - SISTEMA DE FILTRACIÓN DE 12 V CON SKIMMER PEQUEÑO - PUNTO DE LUZ LED - PANELES DE MIMBRE	220x220x70	180x140x55	1200	80x230x h170	163	1	PLAYA1 DE COLOR BLANCO	XPLA1BIBI1G	67339	**6.093,00**	A06
							PLAYA1 DE COLOR GRIS	XPLA1BIGR1G	69349	**6.093,00**	A06
Versión MiniPool. Playa 2 - 320 x 220. ESTRUCTURA DE CAJA ÚNICA - LINER DE PISCINA DE COLOR BLANCO - SISTEMA DE FILTRACIÓN DE 12 V CON SKIMMER PEQUEÑO - PUNTO DE LUZ LED - PANELES DE MIMBRE	220x320x70	180x240x55	2000	80x230x h170	191	1	PLAYA2 DE COLOR BLANCO	XPLA2BIBI1G	67341	**7.184,00**	A06
							PLAYA2 DE COLOR GRIS	XPLA2BIGR1G	69351	**7.184,00**	A06

GARANTÍA DE LA PISCINA: 5 AÑOS. GARANTÍA DE LOS ACCESORIOS: 3 AÑOS.


PISCINAS ELEVADAS - PLAYA

Modelo Playa versión CALENTADOR y BURBUJAS

PLAYA

Cojín Playa (opcional):

Acabado de tela náutica Sky disponible en varios colores.

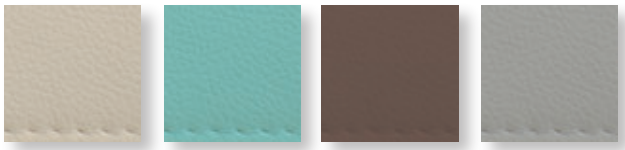

natural - N | agua - W | marrón - B | gris - G

Sistema de filtración Laghetto compuesto por:

Sistema de filtración Laghetto compuesto por:
Skimmer de pared completado con prefiltro y 2 filtros de cartucho (1 de repuesto).
Incluye: placa de aspiración y cepillo para limpiar el fondo.
Módulo técnico autoextinguible de ABS que incluye: bomba de circulación de inducción de 115 W, 230 V, caudal máx. de 7000 l/h, prevalencia máx. de 3 m.
Calentador eléctrico IPX5 de 230 V, 2000 W.
Potencia máx. del calentador: 15 °C más que la temperatura de la versión sin calentador (con cubierta isotérmica instalada).
230 V, absorción de 700 W, IPX5 clase II, caudal máx. de 70 m^3/h, presión máx. de 190 mbar, bomba de aire. Clase II, transformador LED de 230/12 V 10 VA.
Unidad de control completa con teclado y pantalla (protección IPX5) para el control de la calefacción, los ciclos de filtración, la bomba y las luces LED.

Paneles exteriores:

Fibra tejida a mano.



Blanco Laghetto - BI




gris - GR

Estructura interna

Cubierta isotérmica



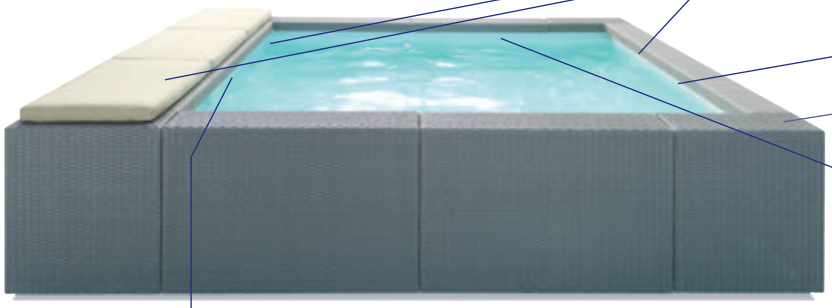

Liner:



blanco - BI

Punto de luz LED: foco con brillo elevado

Descripción	Dimensiones Totales (L × An × Al) cm	Dimensiones Agua (L x An x Al) cm	Volumen de agua (litros)	Dimensiones del embalaje	Peso bruto total (kg)	Num. de palés	Modelo de panel de colores	Referencia de Laghetto	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Versión Heating & Bubbles. Playa 1 - 220 x 220. ESTRUCTURA DE CAJA ÚNICA - LINER DE PISCINA DE COLOR BLANCO - SISTEMA DE FILTRACIÓN - CALENTADOR E HIDROMASAJE DE AIRE - PUNTO DE LUZ LED - CUBIERTA ISOTÉRMICA - PANELES DE MIMBRE	220x220x70	180x140x55	1200	80x230x h180	178	1	PLAYA1 DE COLOR BLANCO	XPLARB1BIBI1G	67343	**10.067,00**	A06
							PLAYA1 DE COLOR GRIS	XPLARB1BIGR1G	69352	**10.067,00**	A06
Versión Heating & Bubbles. Playa 2 - 320 x 220. ESTRUCTURA DE CAJA ÚNICA - LINER DE PISCINA DE COLOR BLANCO - SISTEMA DE FILTRACIÓN - CALENTADOR E HIDROMASAJE DE AIRE - PUNTO DE LUZ LED - CUBIERTA ISOTÉRMICA - PANELES DE MIMBRE	220x320x70	180x240x55	2000	80x230x h180	206	1	PLAYA2 DE COLOR BLANCO	XPLARB2BIBI1G	67345	**11.227,00**	A06
							PLAYA2 DE COLOR GRIS	XPLARB2BIGR1G	69354	**11.227,00**	A06
Versión Heating & Bubbles. Playa 3 - 420 x 220. ESTRUCTURA DE CAJA ÚNICA - LINER DE PISCINA DE COLOR BLANCO - SISTEMA DE FILTRACIÓN - CALENTADOR E HIDROMASAJE DE AIRE - PUNTO DE LUZ LED - CUBIERTA ISOTÉRMICA - PANELES DE MIMBRE	220x420x70	180x340x55	3000	80x230x h180	221	1	PLAYA3 DE COLOR BLANCO	XPLARB3BIBI1G	69363	**12.427,00**	A06
							PLAYA3 DE COLOR GRIS	XPLARB3BIGR1G	69364	**12.427,00**	A06

GARANTÍA DE LA PISCINA: 5 AÑOS. GARANTÍA DE LOS ACCESORIOS: 3 AÑOS.

ELEMENTOS LIVING

PLAYA LIVING

Los elementos de decoración Living hacen de Playa un verdadero salón con agua en el centro.

Los elementos Living están compuestos por una estructura de aluminio y revestidos a mano con una fibra sintética trenzada, detalles que dan un toque artesanal y distintivo a todo el producto.

Elementos disponibles también en la versión con respaldo reclinable.

Los módulos Living se proponen en cuatro kits, que se pueden combinar a voluntad para personalizar el área de relajación alrededor de Playa.


Los módulos Living se pueden combinar con los cojines Living, disponibles también en kit y fabricados en resistente tejido Sky náutico, fácilmente higienizable con detergentes neutros no agresivos.

WARRANTY 3 years GARANZIA

ACCESSORIES WARRANTY: 3 YEARS
GARANZIA ACCESSORI: 3 ANNI
GARANTIE ACCESSOIRES: 3 ANS



TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

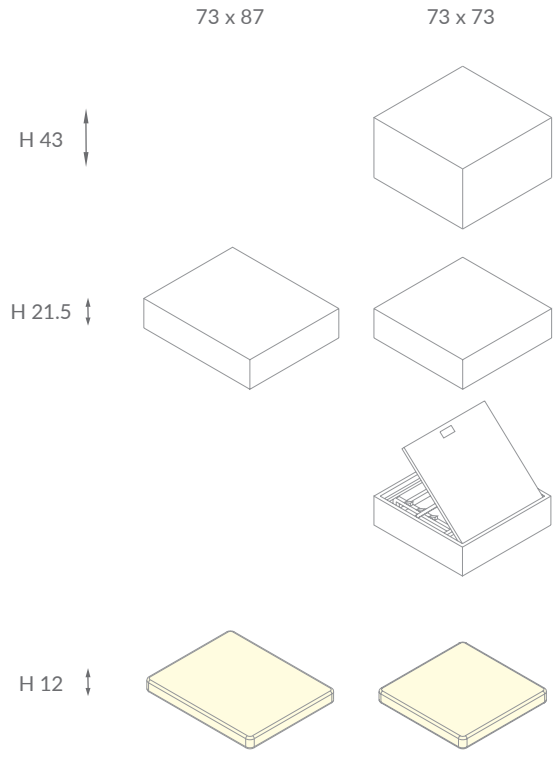

COLORES DISPONIBLES


Fibra tejida a mano


Blanco Laghetto - BI



gris - GR



Cojines de tela náutica Sky


natural - N


agua - W



marrón - B


gris - G


ELEMENTOS LIVING - Kit de módulos y kit de cojines

PLAYA LIVING

PLAYA LIVING - KITS DE MÓDULOS / KITS DE COJINES

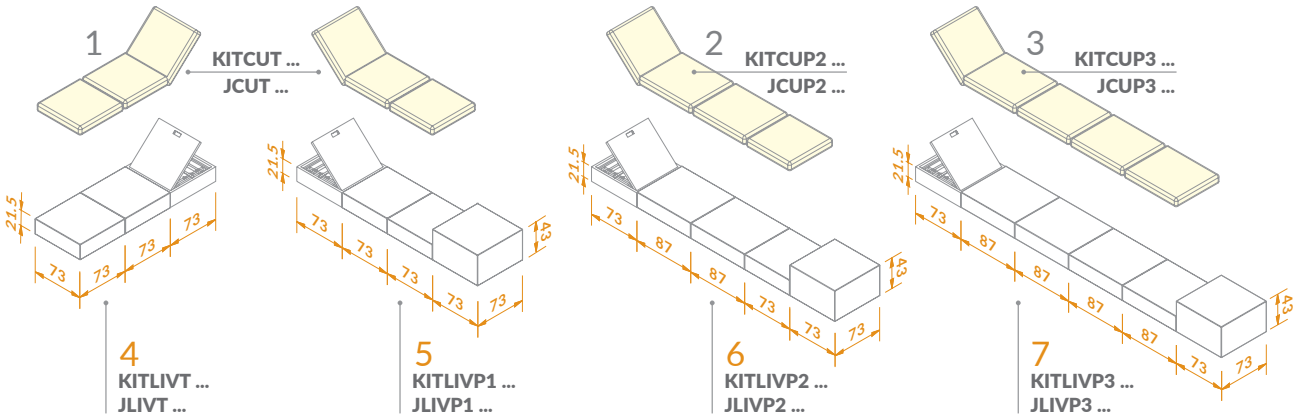

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

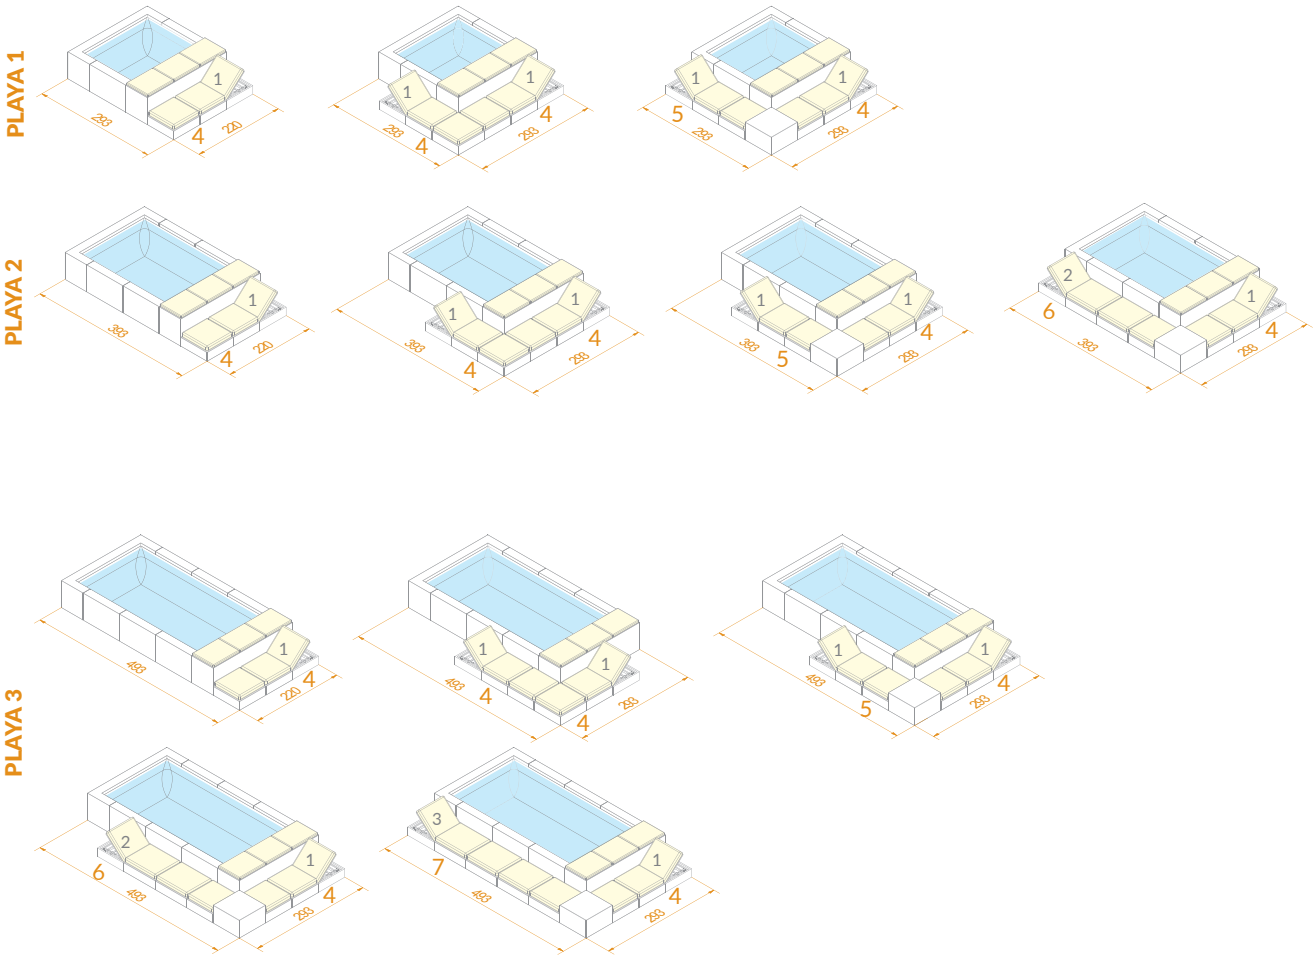


PISCINAS ELEVADAS - PLAYA


PLAYA LIVING - Kit de componentes y kit de cojines

PLAYA LIVING


Descripción	Dimensiones totales (Pr × An ×Al) cm	Peso bruto total Kg	Número de paquetes	Número Kit	Referencia Laghetto	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Kit Living para Playa (todos los tamaños) lado corto - Blanco Laghetto	220x73 h.21,5	28	3	4	JLIVTB	KITLIVTB	**1.505,00**	A06
Kit Living para Playa (todos los tamaños) lado corto - Gris	220x73 h.21,5	28	3	4	JLIVTG	KITLIVTG	**1.505,00**	A06
Kit Living para PLAYA 1 - Blanco Laghetto	293x73 h.21,5 / h.43	38	4	5	JLIVP1B	KITLIVP1B	**2.037,00**	A06
Kit Living para PLAYA 1 - Gris	293x73 h.21,5 / h.43	38	4	5	JLIVP1G	KITLIVP1G	**2.037,00**	A06
Kit Living para PLAYA 2 - Blanco Laghetto	394x73 h.21,5 / h.43	46	5	6	JLIVP2B	KITLIVP2B	**2.511,00**	A06
Kit Living para PLAYA 2 - Gris	394x73 h.21,5 / h.43	46	5	6	JLIVP2G	KITLIVP2G	**2.511,00**	A06
Kit Living para PLAYA 3 - Blanco Laghetto	494x73 h.21,5 / h.43	54	6	7	JLIVP3B	KITLIVP3B	**2.984,00**	A06
Kit Living para PLAYA 3 - Gris	494x73 h.21,5 / h.43	54	6	7	JLIVP3G	KITLIVP3G	**2.984,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa lado corto (KITLIVT...) / PLAYA 1 (KITLIVP1...) - Natural	≈ 219x73 h.12	19	3	1	JCUTSN	KITCUTSN	**917,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa lado corto (KITLIVT...) / PLAYA 1 (KITLIVP1...) - Agua	≈ 219x73 h.12	19	3	1	JCUTSW	KITCUTSW	**917,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa lado corto (KITLIVT...) / PLAYA 1 (KITLIVP1...) - Marrón	≈ 219x73 h.12	19	3	1	JCUTSB	KITCUTSB	**917,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa lado corto (KITLIVT...) / PLAYA 1 (KITLIVP1...) - Gris	≈ 219x73 h.12	19	3	1	JCUTSG	KITCUTSG	**917,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 2 (KITLIVP2...) - Natural	≈ 320x73 h.12	23	4	2	JCUP2SN	KITCUP2SN	**1.274,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 2 (KITLIVP2...) - Agua	≈ 320x73 h.12	23	4	2	JCUP2SW	KITCUP2SW	**1.274,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 2 (KITLIVP2...) - Marrón	≈ 320x73 h.12	23	4	2	JCUP2SB	KITCUP2SB	**1.274,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 2 (KITLIVP2...) - Gris	≈ 320x73 h.12	23	4	2	JCUP2SG	KITCUP2SG	**1.274,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 3 (KITLIVP3...) - Natural	≈ 421x73 h.12	28	5	3	JCUP3SN	KITCUP3SN	**1.633,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 3 (KITLIVP3...) - Agua	≈ 421x73 h.12	28	5	3	JCUP3SW	KITCUP3SW	**1.633,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 3 (KITLIVP3...) - Marrón	≈ 421x73 h.12	28	5	3	JCUP3SB	KITCUP3SB	**1.633,00**	A06
Kit de cojines Living para Playa 3 (KITLIVP3...) - Gris	≈ 421x73 h.12	28	5	3	JCUP3SG	KITCUP3SG	**1.633,00**	A06

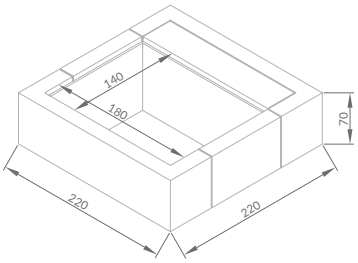

PLAYA 1

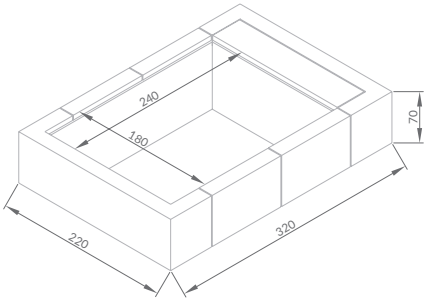

PLAYA 2

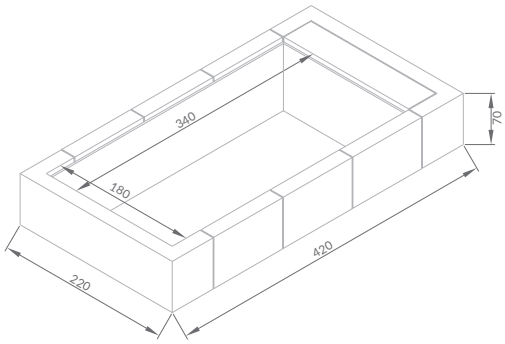

PLAYA 3

Modelo	Lámina de agua (m)	Dimensiones totales (m)	Altura de agua (cm)	Altura total (cm)	Peso total piscina llena (kg)	Peso total piscina vacía (kg)
PLAYA1	1,40 x 1,80	2,20 x 2,20	55	70	120	1500
PLAYA2	2,40 x 1,80	3,20 x 2,20	55	70	150	2500
PLAYA3	3,40 x 1,80	4,20 x 2,20	55	70	180	3500

ATENCIÓN: Verifique siempre con su técnico la capacidad estructural de carga de la superficie donde se instalará la piscina.

PISCINAS ELEVADAS - PLAYA

Accesorios Playa


PLAYA


Descripción	Dimensiones del embalaje	Peso bruto total (kg)	Número de paquetes	Referencia Laghetto	Código	Precio sin IVA	Código Alfanum.
Playa 1 - 220x220 cm - funda estándar	56x56x27	9	1	JCODVPLA1	CODVPLA1	**432,00**	A06
Playa 2 - 220x320 cm - funda estándar	56x56x27	11	1	JCODVPLA2	CODVPLA2	**457,00**	A06
Playa 3 - 220x420 cm - funda estándar	56x56x27	12	1	JCODVPLA3	CODVPLA3	**486,00**	A06
Cojín Playa de tela náutica Sky (59x218xh.5 cm) - color natural	60x70x h25	3	1	JDVPLALPSN	DVPLALPSN	**323,00**	A06
Cojín borde Playa de tela náutica Sky (59x218xh.5 cm) - color agua turquesa	60x70x h25	3	1	JDVPLALPSW	DVPLALPSW	**323,00**	A06
Cojín borde Playa de tela náutica Sky (59x218xh.5 cm) - color marrón	60x70x h25	3	1	JDVPLALPSB	DVPLALPSB	**323,00**	A06
Cojín borde Playa de tela náutica Sky (59x218xh.5 cm) - color gris	60x70x h25	3	1	JDVPLALPSG	DVPLALPSG	**323,00**	A06
Cubierta isotérmica plegable Playa 1	60x70x h50	2	1	JCOGIDVPLA11G	70889	**232,00**	A06
Cubierta isotérmica plegable Playa 2	60x70x h50	2	1	JCOGIDVPLA21G	70890	**364,00**	A06
Cubierta isotérmica plegable Playa 3	60x70x h50	3	1	JCOGIDVPLA31G	70891	**513,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 1 - Blanco Natural	-	-	1	JCORIDVPLA1SN	JCORIDVPLA1SN	**2.154,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 1 - Agua	-	-	1	JCORIDVPLA1SW	JCORIDVPLA1SW	**2.154,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 1 - Marrón	-	-	1	JCORIDVPLA1SB	JCORIDVPLA1SB	**2.154,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 1 - Gris	-	-	1	JCORIDVPLA1SG	JCORIDVPLA1SG	**2.154,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 2 - Blanco Natural	-	-	1	JCORIDVPLA2SN	JCORIDVPLA2SN	**3.026,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 2 - Agua	-	-	1	JCORIDVPLA2SW	JCORIDVPLA2SW	**3.026,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 2 - Marrón	-	-	1	JCORIDVPLA2SB	JCORIDVPLA2SB	**3.026,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 2 - Gris	-	-	1	JCORIDVPLA2SG	JCORIDVPLA2SG	**3.026,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 3 - Blanco Natural	-	-	1	JCORIDVPLA3SN	JCORIDVPLA3SN	**3.583,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 3 - Agua	-	-	1	JCORIDVPLA3SW	JCORIDVPLA3SW	**3.583,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 3 - Marrón	-	-	1	JCORIDVPLA3SB	JCORIDVPLA3SB	**3.583,00**	A06
Cubierta rígida isotérmica Playa 3 - Gris	-	-	1	JCORIDVPLA3SG	JCORIDVPLA3SG	**3.583,00**	A06

NUEVO 2026

Con acabado de tela náutica Sky


natural - N


agua - W


marrón - B


gris - G


Cojín borde - Cubierta isotérmica


Funda estándar


Cubierta rígida isotérmica para invierno





SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVAS

ASTRALPOOL

862 KITPOOL

862 Piscinas con paneles de acero

863 Etapas de construcción

864 BLOQUE EPS

864 Bloques de poliestireno expandido

Piscinas con paneles de acero

Caracteristicas generales

- Paneles modulares de acero galvanizado con recubrimiento de PVC líquido por ambas caras con el CERTIFICADO CE DE FABRICACIÓN: 2449/CPR/AC-NW11
- Paneles con altura disponbiles en 1,20m y 1,50m de altura
- Disponibilidad de paneles rectos y paneles curvos
- La lámina armada se puede aplicar directamente sobre el panel
- Garantia de 50 años
- Sistema compatible con toda la gama de accesorios marca Astralpool

Ventajas

- Rapidez en el montaje
- Fácil de transportar y manejo
- No requiere de mano de obra cualificada
- Se adapta a cualquier lámina armada del mercado
- Posibilidad de adaptar cualquier sistema de equipamiento extra como , kit de contracorriente, jets de hidromasaje, etc..
- Capacidad de personalizar medidas y formas según proyectos
- Recomendable donde los accesos sean de dificil acceso por su sencillez en el transporte





Código	Descripción	Precio sin IVA	Código Alfanum.
KP000135	Panel recto altura 1,20 Skypool	**168,80**	A07
KP000136	Panel recto altura 1,50 Skypool	**278,10**	A07
KP000138	Panel curvo altura 1,20 Skypool	**185,80**	A07
KP000139	Panel curvo altura 1,50 Skypool	**305,70**	A07

Precios orientativos según tamaño de la piscina

Tamaño de la piscina (m)	Precio sin IVA	Código Alfanum.
6 x 3 x 1,20	**2.964,00**	A07
6 x 3 x 1,50	**4.883,00**	A07
8 x 4 x 1,20	**3.952,00**	A07
8 x 4 x 1,50	**6.511,00**	A07
10 x 5 x 1,20	**4.939,00**	A07
10 x 5 x 1,50	**8.138,00**	A07
12 x 6 x 1,20	**5.927,00**	A07
12 x 6 x 1,50	**9.765,00**	A07

Etapas de construcción













Bloques de poliestireno expandido

Uso principal: Construcción de estructuras de piscinas

Dimensiones del bloque: largo 1250mm x alto 300mm x ancho 250 mm

Paredes:
Densidad del poliestireno: 40 kg/m³ Espesor de la pared de poliestireno: 5cm int/ext
Espesor de la pared de hormigón: 15 cm

Cierre de esquina: Tapas laterales

Hormigón. densidad de trabajo: 250kg/m³ Clase C25
Relleno del hueco con el hormigón en forma circular y rellenar 1 bloque por pasada
Recomendable empezar por las esquinas.


Estructura armada:
- 1 varilla Ø 10 mm cada 25 cm (vertical)
- 2 varillas de 06 mm por cada fila de bloque (horizontal)

Requiere de la unión de ángulos por cortes para dotar de continuidad a la armadura y el muro de hormigón. Los datos anteriores son orientativos. La cuantía de acero necesaria debe ser realizada acorde a las características del proyecto siguiendo un correcto cálculo estructural.

Revestimiento / Impermeabilización: Impermeabilización mediante tela armada o lámina armada dentro de los 6 meses posteriores al vertido (Los bloques EPS tienen sensibilidad a los rayos UV).

Separación obligatoria entre la membrana flexible y el bloque de poliestireno mediante un geotextil de fieltro (densidad mínima: 350grs/m², recomendable 500grs/m2) o espuma de polietileno o cualquier otro material compatible (ver normas NFT 54-803). Se requiere incorporar un sistema de drenaje periférico que impida la presencia de un nivel freático, asi como una malla-geotextil de protección anti-raíces.

Valor de rotura o desprendimiento del bloque de EPS: 11,9 kg/cm² (si es revestimiento de pared exterior)

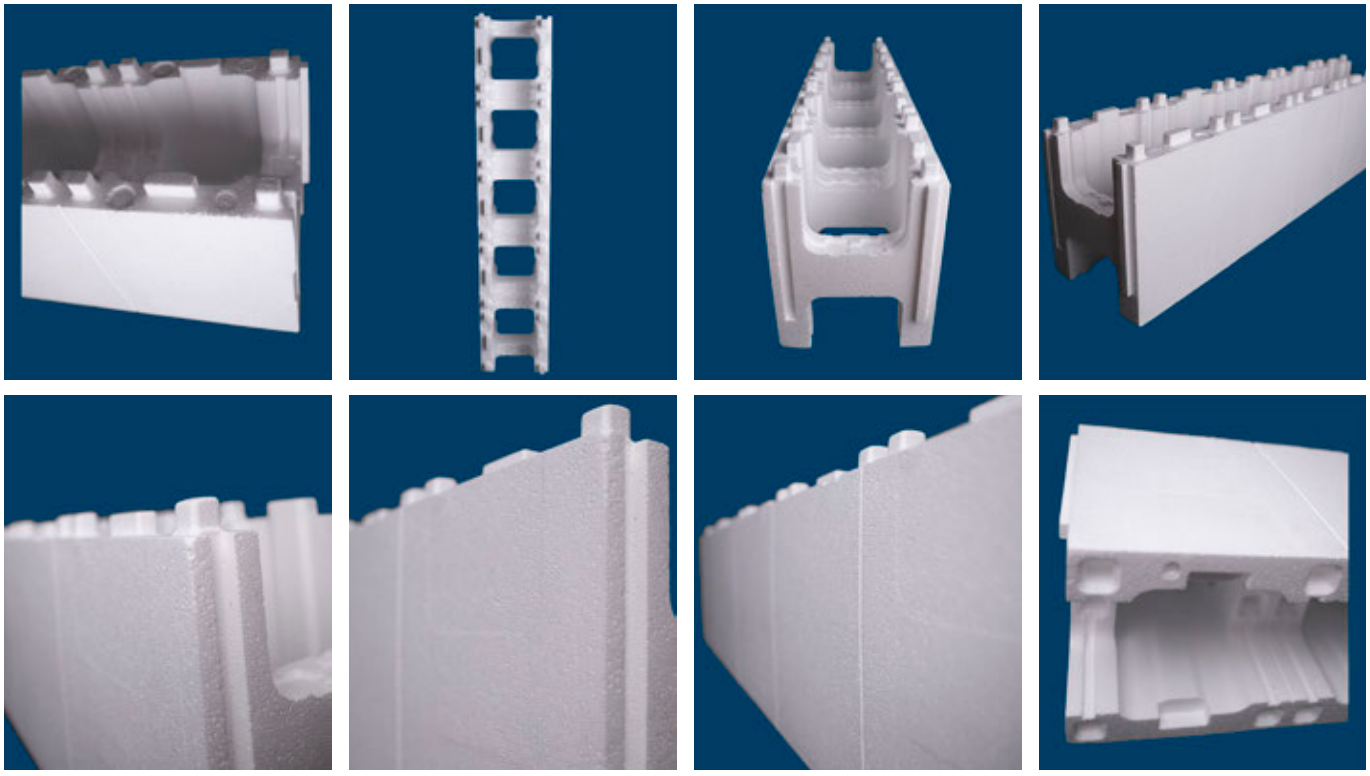

Dimensiones (mm) Tolerancias (mm)

Volumen EPS inyectado: 46,52 litros
Volumen hormigón: 47,9 litros
Densidad: 40 gr/l *
Lambda: 0,035 w/m

* La densidad tiene un margen de un +-15%

Código	Descripción	Precio sin IVA	Código Alfanum.
EP000121	Panel Eps 125 x 30 x 25	**18,90**	A07

Pedido mínimo: 40 uds.

Cálculo bloques EPS orientativo según dimensiones de la piscina

Tamaño piscina	Número de bloques
6 x 3 x 1,5	84
7 x 3,5 x 1,5	97
8 x 4 x 1,5	110
10 x 5 x 1,5	137
12 x 6 x 1,5	163





CONDICIONES DE VENTA

Condiciones de venta vigentes desde el 09/12/2025 hasta el 31/12/2026 o rectificación anterior a esta fecha de vencimiento.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas condiciones generales de venta (las "**Condiciones de Venta**") se aplicarán a todas las compraventas de nuestros productos (el/los "**Producto/s**") entre Fluidra Comercial España, S.A.U., con domicilio social en Avenida Alcalde Barnils, 69, Sant Cugat del Vallés (08174), Barcelona , y NIF A-08503930 (la "**Empresa**") y la parte compradora (el "**Comprador**") dentro del territorio nacional peninsular, Canarias y las Islas Baleares (el "**Territorio**"). El Comprador adquiere los Productos con sujeción, únicamente, a las presentes Condiciones de Venta. Cualesquiera otros términos y condiciones diferentes a las presentes Condiciones de Venta no tendrán efecto alguno, salvo expresa aceptación por escrito y firmado por ambas partes. En el momento de la realización de cualquier pedido (el/los "**Pedido/s**"), el Comprador declara haber leído y conocido con anterioridad las presentes Condiciones de Venta. Asimismo, el Comprador reconoce y acepta que las Condiciones de Venta formarán parte inseparable de la relación contractual con la Empresa, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera expresa, voluntaria y sin reservas con la firma y/o la solicitud de cualquier Pedido, o cualesquiera otros documentos o acuerdos que se formalicen entre las partes o, si la relación contractual no se formaliza por escrito, desde que la Empresa haya facilitado un ejemplar de las mismas al Comprador y este no manifieste, de forma escrita, su oposición en el plazo de **treinta (30) días**.

La Empresa se reserva la facultad de modificar las Condiciones de Venta, poniendo a disposición del Comprador las Condiciones de Venta actualizadas y vigentes en cada momento. Las partes acuerdan que las Condiciones de Venta modificadas facilitadas por la Empresa, formarán parte inseparable de la relación contractual entre ellas, entendiéndose aceptadas por el Comprador de manera expresa, voluntaria y sin reservas, si trascurridos treinta (30) días desde que sean facilitadas por la Empresa, el Comprador no manifiesta, de forma escrita, su oposición.

Cualesquiera condiciones de contratación o políticas del Comprador quedan excluidas expresamente por aplicación de las presentes Condiciones de Venta. Asimismo, las presentes Condiciones de Venta sustituyen a todos los restantes contratos o pactos, escritos o verbales, concluidos entre las partes de forma previa a la suscripción de las Condiciones de Venta en relación con el objeto de las mismas, las cuales dejarán de tener vigencia y efectividad desde la fecha de su aceptación.

2. PEDIDOS

La Empresa podrá, a su entera discreción, aceptar y/o rechazar cualquier Pedido recibido del Comprador. La Empresa se reserva la posibilidad de ampliar, modificar y/o suspender en cualquier momento el catálogo de sus Productos, las características de los mismos, o incluso la interrupción, sustitución o descatalogación de estos. El Comprador declara ser conocedor de esta circunstancia y que ello puede suponer modificaciones en los Pedidos. La compraventa se entenderá perfeccionada desde el momento de la aceptación del Pedido mediante notificación escrita por la Empresa al Comprador.

Para evitar errores y mejorar la gestión, los Pedidos deben remitirse por escrito a nuestro Departamento de Customer Service, mediante **e-mail clientes.fce@fluidra.com** o a través de **nuestro portal on-line https://pro.fluidra.com** o llamando al teléfono 937 48 67 00.

Con relación a determinadas categorías de Productos, la Empresa se reserva el derecho a prohibir su reventa a través de plataformas de terceros.

3. CONDICIONES COMERCIALES

Salvo pacto escrito en contrario, nuestros precios se entienden siempre "Franco almacén de salida" (Ex Works – Incoterms 2020), embalajes incluidos, siendo por cuenta del Comprador todos los impuestos, tasas, cargas, costes y cualquier otro gasto, tanto de naturaleza general como especial.

Serán aplicables las tarifas vigentes en el momento de la recepción del Pedido conforme al catálogo vigente de la Empresa o al acuerdo particular que hayan alcanzado las partes para un Pedido concreto. No obstante, lo anterior, la Empresa se reserva la posibilidad de revisar el precio en todo momento y de forma discrecional, lo cual no aplicará a los Pedidos ya confirmados. Todos los precios serán considerados como netos, en euros y sin ninguna deducción.

La Empresa se reserva el derecho a modificar las condiciones comerciales pactadas anualmente con el Comprador por motivos de política interna de la Empresa. En ese supuesto, la Empresa contactará con el Comprador para informarle sobre dicho cambio.

Se aplicarán condiciones específicas sobre determinados productos[1].

[1] Se aplicará un recargo por cantidad no estándar del 5% a todos los artículos agrupados dentro de las familias comerciales de "Accesorios de PVC de diámetro menor de 250 mm", . Este porcentaje se aplicará sobre el precio neto resultante (precio tarifa menos descuento del Comprador, en su caso), en las unidades excedentes del múltiplo de caja completa.

Se adaptarán los pedidos de producto químico a cajas completas para envíos desde nuestro operador logístico.

4. TRANSPORTE Y PORTES

Los Productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, incluso aquellos que sean tratados a portes pagados. Cualquier gasto suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes marítimos, métodos especiales de descarga, envíos por régimen de equipaje, avión, etc.) serán siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Para los envíos de Productos fuera del Territorio se deberá solicitar cotización de transporte especial, que será siempre por cuenta y riesgo del Comprador, tomando como referencia, salvo pacto en contrario, lo siguiente:

<table>
<tr><th>Tipos de pedido</th><th>Portes</th></tr>
<tr><td>Pedidos en general</td><td>Todos los envíos se realizarán a la razón social y/o delegaciones del Cliente (no entregamos fuera de estas direcciones).
Portes pagados para Pedidos de importe neto superior a 900 € en Península, que no contengan productos considerados especiales como se identifican el siguiente apartado.
En el caso de que el Pedido no alcance esta cifra, se cargará un importe mínimo de 26 € en concepto de transporte y gestión, en el albarán de la primera entrega del Pedido.
Los pedidos entregados en los Pro Centers "pasarán" también serán considerados con el mismo criterio descrito en los puntos anteriores.</td></tr>
<tr><td>Pedidos que incluyan:
▪ Tuberías, mangos
▪ Balsas y depósitos de PE
▪ Arena de sílex
▪ Sal
▪ Vidrio filtrante y AFM
▪ Magnesio
▪ Carbón activo
▪ Diatomeas
▪ Antracita
▪ Revestimiento vítreo, lámina armada y gres porcelánico</td><td>Todos los Pedidos que contengan productos considerados como especiales, descritos en este apartado, los portes irán a cargo del Cliente y serán cotizados en función del peso/volumen. Se cargará un importe mínimo de 44 € en:
▪ Tuberías, balsas PE, depósitos PE y mangos: según cotización coste transporte peso/volumen.
▪ Arena de sílex, sal, vidrio filtrante, AFM, magnesio y Maxiset: según cotización coste transporte peso/volumen.
▪ Revestimiento vítreo, carbón activo, antracita, diatomeas, Hidronet y Jointplus: según cotización coste transporte peso/volumen.</td></tr>
<tr><td>Cubiertas automáticas

Piscinas de chapa
Piscinas de madera (GRE)
Piscinas de composite (GRE)</td><td>Adjuntamos tabla de precios de envio de cubiertas en Peninsula según sus medidas. En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma /camión grúa) solicitar cotización en el Pedido. Para entregas fuera de península se cotizará el coste de transporte.
<table>
<tr><th></th><th colspan="6">Precios 2025</th></tr>
<tr><td>Medidas</td><td><=4,10m</td><td>4,10m<L=5,10m</td><td>5,10m<L<=6,10m</td><td>6,10m<L<=7,10m</td><td>7,10m<L<=8,10m</td><td><8,10m</td></tr>
<tr><td>Importe Unid.</td><td>420 €</td><td>450 €</td><td>510 €</td><td>540 €</td><td>570 €</td><td>Se cotiza a parte</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">*El envio de lamas sueltas también se regirá según las medidas de la tabla</td></tr>
</table>
Piscinas de chapa, madera y composite, según cotización coste transporte peso/volumen.</td></tr>
<tr><td>Métodos de descarga especiales</td><td>En el caso de necesitar un método de descarga especial (camión pluma / camión grúa / camión plataforma), solicitar cotización en el Pedido.</td></tr>
</table>

La Empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente los portes indicados más arriba.

En todo lo no previsto en la presente cláusula se estará a lo dispuesto en la legislación siguiente:

- Para el transporte nacional: a lo dispuesto en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento y demás legislación estatal aplicable en la materia.
- Para el transporte internacional: a lo dispuesto en el Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956 regulador del contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera (CMR).

5. ENTREGA

Salvo pacto escrito en contrario, como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de los Productos de nuestros almacenes (Ex Works – Incoterms 2020). La entrega de los Pedidos se realizará dentro de **los cuatro (4) días** hábiles siguientes a su aceptación por parte de la Empresa o de **tres (3) semanas**, en los supuestos de exportación, siempre y cuando se disponga de existencias suficientes para atenderlo. En su defecto, se confirmará el plazo de entrega tan pronto como sea posible.

El incumplimiento de la fecha de entrega por causa ajena a la Empresa, incluidos de manera enunciativa pero no limitativa, retrasos cuando sean debidos a contingencias involuntarias o fuera del control de la Empresa y/o de fuerza mayor o cuando el Comprador no haya respetado todas o parte de sus obligaciones, no autoriza al Comprador a anular su Pedido ni a exigir ninguna indemnización o compensación, renunciando expresamente el Comprador al ejercicio de cualquier reclamación.

La Empresa se compromete a entregar el Producto en perfecto estado en la dirección indicada por el Comprador en el formulario de Pedido, debiendo ser en todo caso comprendida dentro del Territorio. Con el fin de optimizar la entrega, el Comprador deberá indicar una dirección en la cual el Pedido pueda ser entregado durante horario laboral habitual.

La Empresa no será responsable por los errores causados en la entrega cuando la dirección indicada por el Comprador en el formulario de Pedido no fuera correcta, no se correspondiera a la realidad, o hayan sido omitidos algunos datos.

La Empresa informa al Comprador de que es posible que un mismo Pedido se divida en varias entregas.

El Comprador deberá examinar y comprobar el buen estado del Producto ante el transportista que realice su entrega, indicando en el albarán con el que se efectuó la entrega ("**Albarán de Entrega**") cualquier anomalía que pudiera detectar en el embalaje. En caso de cualquier incidencia en el momento de la recepción del/los Producto/s es imprescindible hacerla constar en el documento de entrega del transportista y comunicarla a nuestro Departamento de Customer Service en un plazo máximo de **veinticuatro (24) horas** para tramitar la correspondiente reclamación.

Sin perjuicio de lo anterior y si posteriormente, una vez abierto y revisado el Producto, el Comprador detectase cualquier incidencia como golpe, rotura, indicios de haber sido abierto o cualquier otro desperfecto causado y debido al envío, este se compromete a comunicarlo a la Empresa en el plazo de **cuatro (4) días** hábiles siguientes a la entrega de los Productos. Para proceder a cualquier devolución de Producto, es imprescindible indicar el número del Albarán de Entrega.

Se entenderá que el Comprador acepta la entrega en los siguientes casos: (i) aceptación expresa por su parte; (ii) falta de pronunciamiento por su parte sobre la aceptación en el plazo de **cuatro (4) días** hábiles arriba indicado; (iii) reventa o distribución de los Productos.

6. PAGO

Salvo pacto escrito en contrario, todos los pagos serán efectuados al contado, a la salida del Producto del almacén de la Empresa. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 3, los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del Pedido, o posterior al mismo, son a cargo del Comprador.

El retraso en el pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual sobre el precio del Producto a partir del vencimiento, sin necesidad de notificaciones o requerimientos al Comprador. Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha de vencimiento del pago deberá ser autorizada por escrito por la Empresa.

Asimismo, el Comprador reembolsará a la Empresa, en concepto de daños y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas judiciales, derivadas de la devolución, protesto o reclamación de efectos impagados.

7. DEVOLUCIONES

Sin perjuicio de lo estipulado más adelante en relación a los Productos defectuosos o no conformes, los Productos podrán ser devueltos y reembolsados, siempre y cuando el Comprador cumpla con las condiciones detalladas a continuación.

No se aceptará ninguna devolución de trabajos o productos realizados a medida y que se ajusten a las características diseños y proyectos solicitados por el Comprador. Asimismo, los Productos descatalogados no están sujetos a devolución.

El Comprador debe comunicar a FLUIDRA su intención de devolver el/los Producto/s dentro de un plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de entrega, siguiendo el siguiente proceso:

1. Contactar con el Departamento de Customer Service mediante la dirección de correo electrónico **clientes.fce@fluidra.com**, indicando el número del **Albarán de Entrega**. Una vez completada la documentación necesaria, se facilitará un número de caso, con el que el Comprador podrá hacer el seguimiento del estado de la solicitud de devolución.

2. Envío del Producto por el Comprador a portes pagados a nuestro almacén situado en Avinguda Torre d'en Mateu, 66, 08210 Barberà del Vallès, (Barcelona).

3. El Producto deberá ser devuelto en el mismo estado en el que se entregó, utilizando el mismo embalaje y deberá conservar su etiquetado original.

4. El/los Producto/s deberá ser recibido en nuestro almacén en el plazo máximo de **3 semanas** desde la fecha de solicitud de devolución.

5. Una vez recibido/s, el/los Productos serán inspeccionados y se informará de la resolución de la devolución pudiendo resultar en: aceptación sin reservas, aceptación con demérito, rechazo.

6. En caso de rechazo se enviará el Producto/s al comprador a portes debidos.

No se admitirán devoluciones transcurrido **un (1) mes** desde la fecha del Albarán de Entrega hasta la fecha de apertura de la solicitud de devolución. Si por decisión comercial se aceptara una devolución que no estuviera dentro de este plazo, se aplicará un demérito del 10%. En ningún caso se aceptará la devolución de un Producto después de los tres (3) meses desde la fecha de entrega.

8. GARANTÍA

La Empresa asume y garantiza, con plena indemnidad, frente y a favor del Comprador, el cumplimiento que para este pudiera surgir frente a los consumidores finales de los Productos, como consecuencia de la aplicación de los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sobre garantía de productos de consumo y muy especialmente, las obligaciones derivadas del ejercicio por parte de los consumidores finales de los derechos de reparación y sustitución de los Productos y/o del derecho de rebaja del precio y resolución del contrato.

La Empresa asumirá, bien el cumplimiento de la obligación generada para el Comprador como consecuencia del ejercicio por parte de los consumidores finales de los Productos de los mencionados derechos, o en su caso, el coste que para el Comprador se derive del cumplimiento de las referidas obligaciones, cuando el cumplimiento por parte del Comprador fuera imposible.

La presente garantía no operará en aquellos supuestos en que la falta de conformidad del consumidor final con el bien suministrado sea imputable a actuaciones llevadas a cabo por el Comprador o por los consumidores finales.

Igualmente, la Empresa se compromete a facilitar las piezas de repuesto de sus artículos duraderos durante los diez años siguientes a la finalización de la fabricación.

Para el resto de Productos no contemplados por el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, se establecerá una garantía de producto específica y aplicable a cada uno de ellos, conforme se indique en la correspondiente tarjeta o certificado de garantía o demás documentación oficial de la Empresa.

Para la efectividad de la presente garantía, el Comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del Producto. Asimismo, el Comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante incluidas en la documentación que acompaña al Producto, cuando estas resulten aplicables, según la gama y modelo del Producto.

No se otorga ninguna garantía respecto del normal desgaste por uso de los Productos.

Los materiales consumibles/fungibles, a título enunciativo y sin que suponga enumeración exhaustiva: las bombillas, gomas, pilas o baterías, etc., quedan totalmente excluidos de la presente garantía sometiéndose, en su caso, a lo dispuesto en la documentación que acompañe dicho material consumible/fungible.

Las partes sustituidas o reparadas en virtud de esta garantía no ampliarán el plazo de la garantía del Producto original, si bien dispondrán de su propia garantía.

La garantía no cubre aquellos casos en que el Producto: (i) haya sido objeto de un almacenaje o uso incorrecto; (ii) haya sido instalado, mantenido, reparado o manipulado de manera incorrecta o por persona no autorizada; (iii) haya sido reparado o mantenido con piezas no originales o (iv) haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta. La garantía tampoco cubrirá el coste de la instalación o desinstalación de aquellos Productos cubiertos por la presente garantía, bien sea para sustituir el Producto o una parte del mismo o para repararlo.

La presente garantía no será aplicable a los vicios aparentes para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por el Comprador en los **cuatro (4) días** siguientes a la entrega de los Productos tal como se describe más arriba, en la cláusula 5.

En caso de que el Comprador proceda a la reventa de los Productos fuera del territorio español, el procedimiento de reclamación de garantía está sujeto a las políticas internas del Grupo, a la distinta disponibilidad de servicios técnicos y a la normativa imperativa aplicable en cada caso, a cuyos efectos deberán de ponerse en contacto con la Empresa a través de los procedimientos que se indican en la cláusula 7.

En los supuestos de devolución por causas imputables a la Empresa (Producto defectuoso o no conforme con lo solicitado) esta asumirá los gastos de devolución y transporte. Las devoluciones de estos Productos se deben producir durante los cuatro (4) días naturales siguiente a la fecha de entrega, en condiciones óptimas para el transporte, y en las mismas condiciones de montaje en que se entregaron.

9. TRATAMIENTO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS O NO CONFORMES

En caso de detectar un defecto, una avería o una no conformidad en un Producto el comprador debe notificarlo a la mayor brevedad posible a nuestro Departamento de Customer Service por medio de correo electrónico **clientes.fce@fluidra.com**, indicando el número del Albarán de Entrega y el número de serie del producto afectado, informando con el mayor detalle posible el problema detectado.

Una vez completada la documentación necesaria, se facilitará un número de caso, con el que el Comprador podrá hacer el seguimiento del estado de la solicitud.

El equipo técnico de FLUIDRA realizará un diagnóstico del problema detectado, y designará el tratamiento para resolver el defecto, avería o no conformidad, y que dependiendo del producto/problema pueden variar entre reparación del producto en taller, reparación del producto en la instalación del consumidor final, reposición/sustitución del producto por un producto nuevo o expedición de una pieza de recambio.

En caso de encontrarse el Producto dentro del periodo de Garantía y si se determina que el problema es imputable a la Empresa, FLUIDRA realizará el tratamiento determinado sin cargo para el Comprador, incluyendo los costes de transporte si los hubiera (siempre que dicho transporte se produzca dentro del Territorio). Si no existe defecto se aplicarán las tarifas definidas para casos fuera de garantía.

En el caso de Productos/problemas fuera de garantía y/o no imputables a la Empresa se procederá del mismo modo para la notificación y diagnóstico, la Empresa emitirá un presupuesto para su aceptación y posterior tratamiento. El presupuesto emitido tendrá una validez de 10 días naturales y superado este plazo el presupuesto quedará "rechazado".

Se muestra, a continuación, el detalle correspondiente a los distintos tratamientos **fuera de garantía**:

Reparación en taller	
Coste de transporte (PORTES) – Recogida y entrega	**24 €**
Mano de Obra (por hora) – Cargo mínimo 1 h	**55 €**
Piezas de recambio	Según precio de lista
Revisión de producto sin defecto (incluyendo portes)	**50 €**
Presupuesto no aceptado (Devolución incluyendo portes)	**50 €**
Presupuesto no aceptado (Destrucción/reciclaje)	**45 €**
Embalaje en devolución (en caso de no poder reusar el embalaje recibido)	**5 €**
Reparación en la instalación	
Desplazamiento (por km) – Cargo mínimo 40€	**0,60 €** / km
Segundo desplazamiento (en caso necesario)	Sin cargo
Mano de Obra (por hora) – Cargo mínimo 3 h	**55 €**
Piezas de recambio	Según precio de lista
Presupuesto no aceptado	**90€**
Reposición / Sustitución de producto	
Coste de transporte (PORTES)	Según apartado 4
Producto	Según precio de lista
Expedición de pieza de recambio	
Coste de transporte (PORTES)	Según apartado 4
Piezas de recambio	Según precio de lista

La Empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente los precios indicados más arriba.

10. ANULACIÓN

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, la Empresa se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones de Venta, así como en los supuestos de impago por parte del Comprador, retraso en el pago de Productos, Pedidos y/o suministros anteriores, así como también si se iniciaran frente al Comprador procedimientos ejecutivos o se le declarara en concurso de acreedores.

En caso de resolución o anulación por parte del Comprador de un Pedido sin acuerdo previo de la Empresa, el Comprador abonará a la Empresa una indemnización equivalente al 20% del valor de los Productos a los que afecte la resolución o anulación, sin perjuicio de que la Empresa exija además los daños y perjuicios ocasionados por dicha anulación.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La Empresa es la titular de sus Derechos de propiedad industrial e intelectual que, a título enunciativo y no limitativo, comprenden los siguientes: patentes, marcas, logotipos, símbolos, nombres comerciales, fotografías, planos, presentaciones, etc. (los "**Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial**").

El Comprador reconoce expresamente la titularidad de estos Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y acepta que no adquirirá ningún Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial derivados de la relación contractual entre las partes, obligándose a respetarlos, así como a no reivindicar de modo alguno, contradecir, limitar, registrar o condicionar los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la Empresa.

Toda la información revelada a los efectos de la relación contractual por cualquiera de las partes será propiedad de cada una de las mismas, y ninguna licencia o similar se podrá considerar derivada del intercambio de información entre las partes. La titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial corresponderá a la parte que los ha originado. Ninguna de las partes podrá, en ningún caso, iniciar una solicitud de registro para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial que pudieren surgir derivados de la información facilitada por la otra parte.

Asimismo, por medio de las presentes Condiciones de Venta, el Comprador adquiere el compromiso y acepta NO SOLICITAR el registro de cualquier nombre de dominio que incluya, total o parcialmente, referencia a las marcas titularidad de la Empresa y/o del Grupo Fluidra. Este compromiso se adquiere para la totalidad de los países en los que la Empresa y/o el Grupo Fluidra ostenten marcas registradas en virtud de la legislación vigente. Asimismo, el Comprador renuncia expresamente a todos los derechos que pudiera resultar del uso de las marcas de la Empresa y/o del Grupo Fluidra.

En caso de que el Comprador vulnere la presente cláusula, la Empresa se reserva el derecho de dar por finalizadas de manera unilateral las presentes Condiciones de Venta, además del derecho de iniciar cuantas acciones legales resultasen pertinentes.

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El Comprador está obligado a mantener en secreto la información confidencial que reciba con tal carácter de la Empresa o de sus representantes, comprometiéndose a impedir su divulgación de las mismas y hacer el uso de la misma de acuerdo con lo estrictamente pactado al efecto.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por FLUIDRA, S.A. con domicilio social en Alcalde Barnils nº 69, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y NIF A-17728593 y por FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, SAU con domicilio en Alcalde Barnils nº 69, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y con NIF A-08503930 (en adelante denominadas indistintamente "Responsable del Tratamiento").

Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar la compra de los Productos.

La base de legitimación del tratamiento es la ejecución de las obligaciones nacidas del contrato de compra de los Productos comercializados por el Responsable del Tratamiento o las empresas del Grupo Fluidra.

Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de servicios del Responsable del Tratamiento, que realizan determinadas actividades para el Responsable del Tratamiento, pero que en ningún caso tratarán los datos para sus finalidades propias. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión Europea, tal y como se indica más abajo.

El Responsable del Tratamiento, como entidad de proyección internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus servicios desde fuera de la UE, por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo.

En cualquier caso, el Responsable del Tratamiento se asegurará de que dichos tratamientos de datos se protejan siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir Cláusulas Tipo aprobadas por la UE, Certificaciones de los terceros:, y/o cualquiera de las demás garantías establecidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Todos los datos que nos proporcione serán tratados mientras sean necesarios para gestionar la compra realizada. Finalizado el plazo indicado, el Responsable del Tratamiento conservará sus datos debidamente anonimizados con finalidades estadísticas o de estudio de mercado, siempre que sea posible, o debidamente bloqueados para cumplir con cualquier obligación legal de la compañía.

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación por correo electrónico a dataprivacy@fluidra.com. Si tuviera cualquier duda acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o cualquier otra cuestión relacionada con la materia, puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, con la referencia o a la atención del "Delegado de Protección de Datos", por correo electrónico a la dirección **dataprivacy@fluidra.com**. En caso de no obtener respuesta en un período de tiempo razonable, podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

13. RESERVA DE DOMINIO

La Empresa se reserva la propiedad de los Productos vendidos hasta que el Comprador haya satisfecho enteramente el pago del precio y, en cualquier momento durante ese tiempo, el Comprador podrá retirarla total o parcialmente de las instalaciones de aquel.

14. RESPONSABILIDAD

La Empresa no será responsable de los daños indirectos, especiales o incidentales que pudiesen sobrevenir como consecuencia del suministro de los Productos, indicándose de forma ilustrativa, pero no limitativa, la pérdida de producción, el lucro cesante, la pérdida de ingresos, la pérdida de oportunidad comercial, de beneficios reales o anticipados, el daño reputacional o de renombre comercial del Comprador. La responsabilidad total de la Empresa derivada del suministro por cualquier concepto de cualquier índole quedará limitada al valor del suministro del Producto que haya originado la reclamación.

15. POLITICA DE SANCIONES, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

El Comprador deberá cumplir con todas las leyes en materia de embargos económicos o comerciales y leyes de sanciones que sean aplicables a su actividad ("Reglamento de Sanciones"). El Comprador declara que no es una persona incluida en la lista ni es propiedad ni está controlado por una persona incluida en la lista según ninguna de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Además, el Comprador deberá abstenerse de vender directa o indirectamente los productos y/o servicios vendidos o prestados por la Compañía o cualquiera de sus afiliados en los territorios de Cuba, Irán, Crimea (Región de Ucrania), Corea del Norte y Siria sujetos u objetivo de sanciones económicas de los Estados Unidos (OFAC), la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras jurisdicciones aplicables, ni a ningún cliente establecido en esos territorios. Asimismo, existen ciertos productos de la Compañía cuya venta o exportación a Rusia (y eventualmente a otros países) ha estado restringida por la Unión Europea y los Estados Unidos de América ("Productos Restringidos"). El Comprador se abstendrá de vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente, Productos Restringidos (según corresponda) a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en Rusia o para su uso en Rusia o cualquier otro país donde la exportación de los productos/servicios relevantes podría restringirse de acuerdo con las Regulaciones de Sanciones aplicables. La Compañía tendrá derecho a (i) solicitar, en cualquier momento, información y documentación al Comprador con el fin de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Cláusula; (ii) terminar o suspender su relación comercial con el Comprador derivada del incumplimiento por parte del Comprador de las obligaciones establecidas en esta Cláusula; y (iii) reclamar compensación por pérdidas y daños derivados de la violación por parte del Comprador.

16. NULIDAD

El hecho de que parte de las Condiciones de Venta acordadas por las partes pase a ser nula o inválida, no afectará a la validez del resto de la relación contractual entre las partes.

17. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Cualquier litigio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Rubí. Las presentes Condiciones de Venta se regirán por la ley española.

En caso de traducción de las Condiciones de Venta en un idioma extranjero, las partes acuerdan que prevalecerá la presente versión redactada en castellano sobre todas las demás versiones traducidas.

NOTAS

NOTAS



FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA
Avda. Alcalde Barnils, 69 | 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) | España Tel. +34 937 486 700 | pro.fluidra.com